2/1.1.35.1 НАСЛОВНА СТРАНА

2/1. ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА

Инвеститор:	„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. Немањина 6/4, Београд
Наручилац:	Конзорцијум фирми: China Railway International Corporation Ltd. China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
Објекат:	Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА),** у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци
Врста техничке документације:	**ПГД-** Пројекат за грађевинску дозволу
Назив и ознака дела пројекта:	**ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА -** **2/1.1.35 Пројекат надвожњака на км 147+137.33**
За грађење / извођење радова:	Нова градња
Пројектант:	China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 16б 11000 Београд, Србија
Одговорно лице пројектанта:	Генерални директор: 耿欣 (Генг Ксин)
Потпис:	XIN GENG Digitally signed by XIN GENG Date: 2021.08.03 09:32:43 +02'00'
Одговорни пројектант:	Зоран Луковић, дипл. грађ. инж. Лиценца број: 310 3032 03
Потпис:	ЗОРАН ЛУКОВИЋ 011041396 Auth Digitally signed by ЗОРАН ЛУКОВИЋ 011041396 Auth Date: 2021.07.30 09:37:38 +02'00'
Број дела пројекта:	2020-001-ГС-2/1.1.35
Место и датум:	Београд, април 2021.год.

CeS.TRA

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

2/1-1.35 ПРОЈЕКАТ НАДВОЖЊАКА НА КМ 147+137.33

Објекта: Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци, на основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. Закон, 9/20 и 52/21) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019), извршена је техничка контрола предметне документације, од стране предузећа CESTRA d.o.o. Београд.

ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА

Вршилац техничке контроле: CESTRA d.o.o,
Макензијева 57, Београд

Број лиценце: 351-02-03374/2020-09 од 18.03.2021.

Одговорно лице/Заступник: Директор:
Драган Милић, дипл.грађ.инж.

Потпис:

Вршилац техничке контроле: Јасна Стојиљковић-Милић, дипл.грађ.инж.
Број лиценце: 312 G369 08
Потпис:

Вршилац техничке контроле: Новак Новаковић, дипл.грађ.инж.
Број лиценце: 310 К201 11
Потпис:

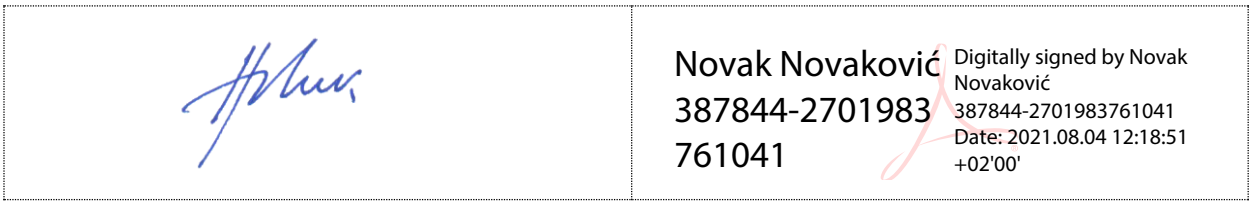

Број техничке документације: А10312-61/21

Место и датум: Београд, 2021.

2/1.1.35.2. САДРЖАЈ

2/1.1.35.1	Насловна страна	
2/1.1.35.2	Садржај	
2/1.1.35.3	Решење о одређивању одговорног пројектанта	
2/1.1.35.4	Изјава одговорног пројектанта	
2/1.1.35.5	Текстуална документација	
2/1.1.35.5.1	Технички опис	
2/1.1.35.6	Нумеричка документација	
2/1.1.35.6.1	Статички прорачун	
2/1.1.35.6.2	Предмер и предрачун радова	
2/1.1.35.7	Графичка документација	
Цртежи	Назив цртежа	Размера
2020-001-ГС-2/1.1.35.7-Ц01	Основа, уздужни пресек, изглед	1:200
2020-001-ГС-2/1.1.35.7-Ц02	Карактеристични попречни пресек	1:50
2020-001-ГС-2/1.1.35.7-Ц03	Попречни пресеци	1.100

2/1.1.35.3 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу Члана 128, Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.закон и 9/2020) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 73/2019) као:

О Д Г О В О Р Н И П Р О Ј Е К Т А Н Т

за израду **ПРОЈЕКТА КОНСТРУКЦИЈА - 2/1.1.35 Пројекат надвожњака на км 147+137.33**, који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци, одређује се:

Зоран Луковић, дипл.грађ.инж. _____310 3032 03

Пројектант:	CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION SERBIA OGRANAK BEOGRAD, Косте Рацина 16б
Одговорно лице/заступник:	Генерални директор: Генг Ксин, дипл.инж.
	Потпис:
Број техничке документације:	2020-001-ГС-2/1.1.35
Место и датум:	Београд, април 2021.год.

2/1.1.35.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

Одговорни пројектант пројекта **ПРОЈЕКТА КОНСТРУКЦИЈА - 2/1.1.35 Пројекат надвожњака на км 147+137.33** који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци:

Зоран Луковић, дипл. грађ.инж.

И З Ј А В Љ У Ј Е М

1. да је пројекат у свему у складу са издатим Локацијским условима:

-бр.ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020,

-бр.ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 07.04.2020 - Решење о исправци грешке,

-бр.ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, Заводни број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020,

-бр.ROP-MSGI-931-LOC-3/2020, Заводни број: 350-02-00192/2020-14 од 29.05.2020;

2. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;

3. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама.

Одговорни пројектант:	Зоран Луковић, дипл. грађ. инж.
Број лиценце:	310 3032 03
	Потпис:
Број техничке документације:	2020-001-ГС-2/1.1.35
Место и датум:	Београд, април 2021.год.

2/1-1.35.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2/1-1.35.5.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС

ТЕХНИЧКИ ОПИС

1. УВОД

Деоница пруге Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија) представља трећу деоницу пруге Београд-Суботица-државна граница (Келебија).

На новој траси двоколосечне пруге Нови Сад - Суботица (мађарска граница), пројектованој за брзину од 200 км/х, уместо постојећег путног прелаза у нивоу, пројектован је нови друмски надвожњак на стационажи пруге км 147+137,33, десног колосека.

2. САОБРАЋАЈНИ УСЛОВИ

Надвожњак је предвиђен за двосмерни саобраћај где сваки смер има по једну коловозну траку ширине 3.0м и једну службену стазу. На делу објекта, осовина пута је у правцу. Пешачке (сервисне) стазе су ширине 1.70м. Попречни нагиб пешачких стаза је ка коловозу и износи 4%. Укупна ширина објекта је 9.40м. Нивелета моста је у средишњем делу у вертикалној кривини од 400м, а ка крајевима објекта у константном подужном нагибу од 6%. Попречни пад коловоза износи 2,5%.

Укрштање левог колосека пруге и надвожњака је на стационажи км. 147+137,33, Под углом од 117°1'.

3. ДИСПОЗИЦИЈА МОСТА

Надвожњак се уклапа у геометрију пута и прелази преко двоколосечне пруге под углом од 117°1', што је диктирало положај и оријентацију стубова, као и распоне објекта.

Састоји се од десет поља, осовинских распона од 16.65+8x25.20+16.65м, укупне дужине 234.90м.

Надвожњак је армирано бетонска и преднапрегнута полу интегрална конструкција са полумонтажним начином градње распонске конструкције. Таквим начином градње омогућена је градња без високих и компликованих скела. Избегнуто је бетонирање већег дела распонске конструкције на лицу места, а истовремено постигнута монолитна веза средњих стубова (С3-С9) и распонског склопа, чиме је избегнут значајан број лежишта. Такав концепт чини конструкцију поузданијом и једноставнијом за одржавање.

Карактеристични попречни пресек надвожњака

Укупна ширина распонске конструкције је 9.40 м и састоји се од:

• Размак од ограде до спољње ивице	2 x 0.25 = 0.50 м
• Сервисна стаза	2 x 0.75 = 1.50 м
• Еластистична одбојна ограда	2 x 0.50 = 1.00 м
• Сигурносни простор до ограде	2 x 0.20 = 0.40 м
• Коловоз	2 x 3.00 = 6.00 м
Укупно:	9.40 м

4. ОПИС КОНСТРУКЦИЈЕ

Конструктивни елементи

Надвожњак је армирано бетонска и преднапрегнута конструкција са полумонтажним начином градње распонске конструкције. Таквим начином градње омогућена је градња без високих и компликованих скела, у реци ризичних при појави великих вода, а над пругом и путем не ометају железнички и путни саобраћај. Избегнуто је бетонирање већег дела распонске конструкције на лицу места, а истовремено постигнута монолитна веза средњих стубова и распонског склопа.

Попречни пресек распонске конструкције чини 10 монтажних преднапрегнутих ”И” носача висине 0.90м, спојених армирано бетонском плочом дебљине 20-37 цм и попречним носачима над ослонцима, ливеним на лицу места, чиме се постиже целовитост распонске конструкције.

Висина монтажних носача одређена је према највећем распону, а из конструктивних и естетских разлога иста висина је усвојена и за остале распоне. Осовински размак између монтажних носача је 0.90м.

Монтажни носачи се ослањају на лежишну греду која горњом ивицом прати попречни нагиб коловоза од 2.50%, док је доња ивица лежишних греда хоризонтална. Ширина лежишне греде је 1.20м, док је висина промењива.

Над обалним стубовима і средњим (C2,C10) су предвиђена по два лончаста лежишта, померљива у подужном правцу.

Потпорна конструкција

Средњи стубови се састоје од два правоугаона стуба дебљине 80цм и ширине 160цм, на међусобном размаку од 4.10м. Ослањање средњих стубова (C3-C9) је извршено преко темељне греде димензија 1.80м x 1.80м, дужине 9.20м. Ослањање средњих стубова (C2,C10) је извршено преко темељне плоче димензија 6.50м x 5.00м, дебљине 1.50м

Обални стубови су зидна платна висине 4.00м и дебљине 1.50м. Ослањање зидова је извршено преко темељне плоче дебљине 1.50м.

На оба обална стуба су прикључене прелазне плоче дебљине 25 цм и типске дужине 3,70+2.50 = 6.20 м.

Фундирање

Обзиром на геолошки састав и носивост тла, на присуство подземне воде, а у сагласности са геолошко геотехничким елаборатом, извршено је дубоко фундирање, а усвојену коту фундирања шипова треба да потврди геотехничар приликом ископа. Усвојено је фундирање на бушеним шиповима Ø120 цм.

Фундирање је предвиђено на шиповима дужине 20, 22 и 24 м.

На средњим стубовима(C3-C9) предвиђена су три шипа у једном реду на међусобном размаку од 3.60м.

На средњим стубовима(С2,С10) предвиђена су два шипа у два реда, што чини укупно четири шипа. Шипови су на размаку од 3.0м у правцу осе моста, односно 4.10 м у управном правцу.

На обалним стубовима предвиђеноје три шипа у два реда, што чини укупно шест шипова испод сваког обалног стуба. Шипови су на размаку од 3.0м у правцу осе моста, односно 3.60 м у управном правцу.

Обзиром на састав тла, шипови ће носити и по бази и по омотачу. Дубина и број шипова је димензионисан тако да максимална сила у шипу буде мања од срачунате носивости шипа.

Испод темељних греда и плоча је предвиђен слој за изравнање од 10 цм, од неармираног бетона С12/15.

Наглавне греде шипова и темељи се затрпавају водонепропусним материјалом, а клин иза крајњих стубова се изводи од шљунковите мешавине, погодне за дренирање подземне воде, набијањем у слојевима од по 30 цм.

Распонска конструкција

Распонска конструкција моста је монолитна и настала је спрезањем 10 x 10 = 100 монтажних ”И” носача висине 90цм са армирано бетонском плочом и попречним носачима, ливеним на лицу места. За цео мост су коришћене две дужине монтажних носача – 24.80 м и 16.55 м.

Ширина горње и доње фланше монтажног ”И” носача је 50цм, ширина ребра је 22 цм, док је висина носача 0.90 м. Армирано бетонска коловозна плоча дебљине 20-37 цм и прати закривљеност, подужни и попречни нагиб пута.

Делови површине монтажних носача који долазе у додир са бетоном ливеним на лицу места морају се обрадити ситним штоковањем или на други начин обезбедити храпављење. Ово се односи и на везу са бетоном коловозне плоче и на везу са попречним носачима.

Предвиђено је преднапрезање монтажних ”И” носача, са кабловима 3x7Ø15.7мм за веће, односно 2x6Ø15.7мм за мање носаче, са ниском релаксацијом.

Статички систем

У подужном смислу надвожњак је оквирна конструкција на десет распона, 16.65м + 8x25.20м + 16.65м = 234.90м. Као систем простих греда монтажни носачи примају оптерећење од сопствене тежине и бетона коловозне плоче, ливених на лицу места. Спрегнути континуални носач прима додатна оптерећења од накнадно нанетог сталног терета асфалата и хидроизолације, бетона пешачких стаза, ограда итд., као и саобраћајног и температурног оптерећења. Затежуће силе настале од момената од овог оптерећења у горњој зони над ослонцима прима подужна мека арматура у коловозној плочи. Носачи су проверени за све фазе експлоатације и за све старости бетона које се могу јавити, почев преднапрезања преко ослобађања од оплате и одизања у производном погону, преко транспорта и монтаже на лицу места, до свих фаза градње и експлоатације моста. Хоризонталне силе од сеизмике, силе кочења, температуре,

скупљања и течења у правцу подужне осе моста примају средњи стубови (С3-С9), док хоризонталне силе од сеизмике и ветра у попречном правцу примају и стубови С2, С10 и обални стубови.

Елементи коловоза

На припремљену бетонску површину, која је претходно очишћена пескарењем и отпрашивањем путем компресора, наноси се хидроизолација. Преко хидроизолације се наноси коловозни застор.

Коловозна конструкција се састоји из два слоја асфалта. Први, заштитни слој дебљине 3.0цм, је асфалтбетон АБ 11С, други хабајући, је асфалтбетон СМА 0/11 дебљине 4.0цм.

Ивичњаци су димензија 20 x 25 цм, висине изнад коловоза 10цм. Ивичњаци се до 0 цм на делу рампи висински прилагођавају попречном профилу трасе аутопута.

Службена стаза је армирано-бетонска, са храпавом горњом површином. Од дејства мраза и соли штити се вишеструким заштитним премазом, отпорним на УВ зраке, са могућностима премошћавања пукотина и на температурама испод 0°Ц, отпорним на дифузију $ЦО_2$, водонепропусним, високе отпорности на старење и високе отпорности на хабање и хемијски агресивне утицаје.

Све бетонске површине у додиру са земљом премазују се са два битуменска премаза.

Опрема

Пројектом су предвиђене еластомерне дилатације над обалним стубовима капацитета померања ± 120мм.

Над обалним стубовима і стубовима С2 и С10 предиђена су по два лончаста лежишта, подужно померљива.

Еластична одбојна ограда треба да задовољи одредбе прописа EN 1317. На мосту је предвиђена пешачка заштитна ограда са округлим профилима и вертикалном испуном, од поцинкованог челика, висине 110 цм и окцима ширине мање од 12 цм.

На централном распону, изнад пруге, предвиђена је заштитна мрежа.

За пролаз комуналних и других евентуалних водова предвиђене су ПВЦ цеви одговарајућег пречника, које су уграђене у бетон сервисних стаза, а предвиђени су и ревизиони шахтови са челичним поклопцем који служе за контролу инсталација које су уграђене у сервисне стазе.

Сливници на мосту су цевима повезани у затворени систем за одводњавање и испуштају атмосферску воду у кишну канализацију којом иду у систем за пречишћавање. Сливник мора да има одтицајно корито преко кога је могуће наставити хидроизолацију и усмерити процедну воду у сливник.

Бетонске прилазне рампе просечне дебљине 25 цм су армиране конструктивно и обликом се прилагођавају промени висине ивичњака и положају каналета.

Материјали

Пројектом је предвиђено уграђивање бетона следећих карактеристика:

Преднапрегнути носач	C45/55
Коловозна плоча	C35/45
Средњи стубови	C30/37
Крајњи стубови и крилни зидови	C30/37
Шипови	C30/37
Темељне стопе и наглавне греде	C30/37
Прелазне плоче	C30/37

Бетони отпорни на мраз и со морају бити припремљени са одговарајућим системом увучених ваздушних пора (додатак аеранта), ниским водоцементним фактором (са суперпластификатором на бази поликарбоксилата), агрегатом ниске потребе за водом и коефицијентом термичке дилатације компатибилном КТД-у цементног камена, правилно уграђени и неговани, са што већим процентом довршене хидратације пре излагања смрзавању. Речни агрегат са претежно кварцним минералима има коефицијент термичке дилатације приближан КТД-у цементне масе. Бетон носача не сме имати састојке који поспешују корозију ужади за преднапрезање.

Армирање се изводи арматуром B500B, док се преднапрезање изводи ужадима пречника Ø15.7мм, квалитета 1670/1860 MPa са ниском релаксацијом (мах 2,5% након 1000 х).

Квалитет уграђеног материјала мора одговарати важећим стандардима и пре уграђивања морају се приложити докази о квалитету материјала, без којих не сме почети уградња.

5. ТЕХНОЛОГИЈА ГРАДЊЕ

Ископ за темеље стубова и наглавне греде шипова се изводи плитко, машинским ископом темељних јама без посебне заштите. За извођење бушених шипова на осталим стубовима треба обезбедити приступ гарнитуре за бушење. Шипови се бетонирају до нивоа од мин 30 цм изнад врха шипа, с тим да на првом изведеном шипу надвишење буде мин 60 цм. При крајцовању “запрљаног“ бетона чувати постављену арматуру.

После постављања слоја подложног бетона, арматуре и оплате, изводе се темељи, наглавне греде шипова и стубови, бетоном ливеним на лицу места уз потребну оплату. После ове фазе могуће је приступити делимичном затрпавању темеља и изради кегли, дренажа и засипа иза крајњих стубова.

Израда монтажних елемената распонске конструкције је у фабрици монтажних елемената. Њихова испорука на градилиште је могућа специјалним камионима. За њихову монтажу може се користити ауто-дизалица или лансирна решетка. Носачи се постављају директно на лежишне греде преко слоја изравнавајућег малтера, дебљине цца 30мм, прилагођеног подужном нагибу моста. После монтираних главних носача поставља се арматура и одговарајућа оплата и бетонирају попречни носачи и плоча, мада је могуће и фазно бетонирање.

На потпуно суви и неиспрскали бетон плоче поставља се прајмер и хидроизолација. Потребно је заштитити хидроизолацију моста пре других радова. По постављању

ивичњака се бетонирају службене стазе и ивични венци. Следе радови на асфалтирању, постављању ограда и евентуалних инсталација.

6. ИЗМЕНЕ У ОДНОСУ НА ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

Концепт моста је задржан као у Идејном пројекту уз одређене ситне измене у циљу усаглашавања пројекта са технологијом извођача, као и оптимизације решења. Задржан је монтажни систем градње уз следеће измене :

1. Уместо атхезионог примењено је накнадно преднапрезање.
2. Услед измене под тачком 1 подебљано је ребро са 15 цм на 22 цм како би накнадно преднапрезање било изводљиво.
3. Редукована је марка бетона са C50/60 на C45/55
4. Повећан је број крутих веза између стубова и распонске конструкције

На овај начин пројекат је усаглашен са технологијом извођача и при томе добијена поузданија конструкција једноставнија за одржавање.

Београд, април 2021.

Зоран Луковић, дипл. грађ. инж.
лиценца бр.: 310 3032 03

2/1-1.35.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2/1-1.35.6.1 СТАТИЧКИ ПРОРАЧУН

САДРЖАЈ
TABLE OF CONTENTS

1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
CALCULATIONS

1.6.1 СТАТИЧКИ ПРОРАЧУН

STATIC ANALYSIS

1. УВОД

INTRODUCTION

2. КАРАКТЕРИСТИКЕ МАТЕРИЈАЛА

MATERIAL PROPERTIES

3. АНАЛИЗА ОПТЕРЕЋЕЊА

LOAD ANALYSIS

4. ИЗВЕШТАЈ СТРУКТУРАЛНЕ АНАЛИЗЕ

STRUCTURAL ANALYSIS REPORT

4.1 СТРУКТУРАЛНИ МОДЕЛ МОСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ МАТЕРИЈАЛА, ГЕОМЕТРИЈСКЕ КАРАКТЕРУСТИКЕ ПОПРЕЧНИХ ПРЕСЕКА

ANALYTICAL MODEL, MATERIAL PROPERTIES, SECTION PROPERTIES

4.2 ГЕОМЕТРИЈА КАБЛОВА ЗА ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ

PROFILE OF PRESTRESSING TENDONS

4.3 УЛАЗНИ ПОДАЦИ ЗА ПРОРАЧУН МОДЕЛА

STRUCTURAL ANALYSIS DATA INPUT

4.4 АНАЛИЗА СУПЕРСТРУКТУРЕ – ПОДУЖНИ ПРАВАЦ

SUPERSTRUCTURE ANALYSIS – LONGITUDINAL DIRECTION

4.4.1 ДИЈАГРАМ УТИЦАЈА ЗА ПОЈЕДИНАЧНА ОПТЕРЕЋЕЊА
DIAGRAMS BY LOAD CASE

4.4.2 КОНТРОЛА ГРАНИЧНОГ СТАЊА УПОТРЕБЉИВОСТИ
ANALYSIS AT THE SERVICEABILITY LIMIT STATE

4.4.2.1 Напони притиска у бетону
Compression stresses in concrete

4.4.2.2 Напони затезања у бетону
Tension stresses in concrete

4.4.2.3 Контрола декомпресије
Decompression check

4.4.2.4 Контрола линеарног течења
Creep calculation

4.4.2.5 Контрола замора
Fatigue limit state

4.4.2.6 Главни напони
Principle stresses
4.4.2.7 Напони у преднапрегнутом челику
Stresses in prestressing steel
4.4.2.8 Напони у арматурном челику
Stresses in reinforcing steel
4.4.2.9 Контрола угиба
Deflections

4.4.3 КОНТРОЛА ГРАНИЧНОГ СТАЊА НОСИВОСТИ
ANALYSIS AT THE ULTIMATE LIMIT STATE

4.4.3.1 Прорачун арматуре у монтажном носачу
Precast girder reinforcing steel

4.4.3.2 Прорачун арматуре у плочи
Deck slab reinforcing steel

4.4.3.3 Носивост пресека – момент лома
Moment capacity at the ultimate limit state

4.4.4 АНАЛИЗА И ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ ЛЕЖИШТА
BEARING ANALYSIS AND DESIGN

4.4.5 ДИЛАТАЦИЈЕ
EXPANSION JOINTS

4.5 АНАЛИЗА СУПЕРСТРУКТУРЕ – ПОПРЕЧНИ ПРАВАЦ

SUPERSTRUCTURE ANALYSIS – TRANSVERSE DIRECTION

4.5.1 ПРОРАЧУН НОСИВОСТИ КОЛОВОЗНЕ ПЛОЧЕ
DECK SLAB CAPACITY
4.5.2 ПРОРАЧУН НОСИВОСТИ ПОПРЕЧНИХ НОСАЧА
CAPACITY OF DIAPHRAGMS

4.6 АНАЛИЗА СУБСТРУКТУРЕ

SUBSTRUCTURE ANALYSIS

4.6.1 АНАЛИЗА ОПТЕРЕЋЕЊА
LOAD ANALYSES
4.6.2 ЛЕЖИШНА ГРЕДА
BEARING BEAM
4.6.3 СТУБОВИ
PIERS
4.6.3.1 Модална анализа
Modal analyses
4.6.3.2 Пресечне силе и деформације
Internal forces and deformations
4.6.3.3 Димензионисање
Reinforcement design
4.6.4 ТЕМЕЉИ
FOUNDATIONS
4.6.5 ШИПОВИ
PILES
4.6.5.1 Пресечне силе и деформације
Internal forces and deformations
4.6.5.2 Димензионисање
Reinforcement design

4.7 ОБАЛНИ СТУБ

ABUTMENT

4.7.1 ДИСПОЗИЦИЈА
GENERAL ARRANGEMENT

4.7.2 АНАЛИЗА ОПТЕРЕЋЕЊА
LOAD ANALYSES

4.7.2.1 Сопствена тежина
Self weight

4.7.2.2 Стално оптерећење
Dead load

4.7.2.3 Додатно стално оптерећење
Superimposed load

4.7.2.4 Притисак тла
Earth pressure

4.7.2.5 Возило на објекту
Traffic load on the structure

4.7.2.6 Возило на насипу
Traffic load on embankment

4.7.3 СТАТИЧКИ МОДЕЛ
STATIC MODEL

4.7.4 ОПТЕРЕЋЕЊА
LOADS

4.7.5 ПРЕСЕЧНЕ СИЛЕ И ДЕФОРМАЦИЈЕ
INTERNAL FORCES AND DEFORMACION

4.7.5.1 Крило
Wing wall

4.7.5.2 Парапет
Parapet wall

4.7.5.3 Зид
Wall

4.7.5.4 Темељ
Foundation

4.7.5.5 Шипови
Piles

4.7.6 ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ

REINFORCEMENT DESIGN

4.7.6.1 Крило
Wing wall

4.7.6.2 Парапет
Parapet wall

4.7.6.3 Зид
Wall

4.7.6.4 Темељ
Foundation

4.7.6.5 Шипови
Piles

1. **УВОД** / INTRODUCTION

Распонска конструкција састоји се из композитног пресека којег чине десет монтажних носача "I" попречног пресека континуираних плочом ливеном на лицу места. Монтажни носачи се накнадно утежу. Распонска конструкција је преко пет поља, осовинских распона: 16.65 + 25.20x8 + 16.65 = 468.0 m. Статички систем моста је континуални носач са крутим везама на свим средњим стубовима, и лежиштима на обалним стубовима. Попречни пресек главног носача је укупне ширине 8.70 m и висине 1.10 m.

The superstructure consists of a composite cross-section made up of precast, pre-tensioned I-girders with a cast-in-place slab. There are a total of five spans, measuring 16.65 + 25.20x3 + 16.65 m, for a total of 468.0 m. Following composite action, the girders become continuous over the piers, with rigid connections at each support at middle piers, and with bearings on the abutments. The total width of the superstructure cross-section is 8.70 m and total height of 1.10 m.

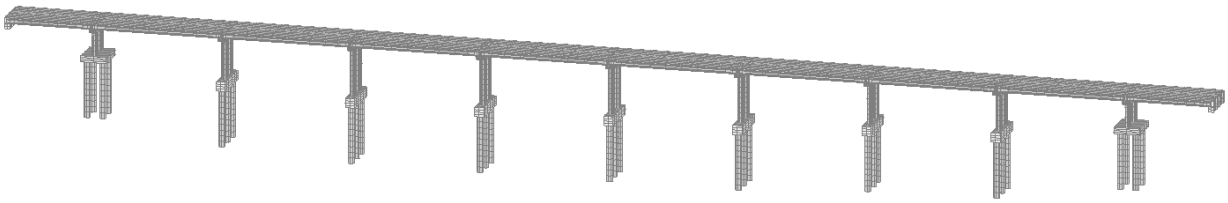

Статички модел и анализа конструкције је урађена са програмским пакетом RM Bridge Advanced V10, тако што су главни носачи и плоча у подужном смеру моделирани уз следеће елементе: beam (штапови), tendon (каблови), spring elements (везе). При томе су уважаване фазе грађења. Елементи су подељени у групе које се активирају према фази изградње. Привремена лежишта су представљена опругама посебне групе и одговарајуће крутости.

The structure was analyzed using RM Bridge Advanced V10; finite element modeling software specialized for the design of bridges. In the longitudinal direction, the precast girder and cast-in-place slab were modeled in combination with beam elements (frames), tendons (cables) and spring elements (connections). Construction staging was taken into account as part of the modeling process: structural elements were divided into groups that were activated in accordance with their specific construction phase (e.g. being able to obtain and compare results before and after composite action). Temporary supports (bearings) were modeled as springs, with an assigned rigidity and grouped accordingly.

Нумерација елемената за прорачунски модел / Numeration of elements for calculation model

Монтажни носач, плоча и композитни пресек /
Main Girder, slab, composite section beam

Raspon1/Span1

	Girder		Slab		Composite	
span01.01	10101	10115	20101	20115	101	115
span01.02	10601	10615	20601	20615	601	615
span01.03	11101	11115	21101	21115	1101	1115
span01.04	11601	11615	21601	21615	1601	1615
span01.05	12101	12115	22101	22115	2101	2115
span01.06	12601	12615	22601	22615	2601	2615
span01.07	13101	13115	23101	23115	3101	3115
span01.08	13601	13615	23601	23615	3601	3615
span01.09	14101	14115	24101	24115	4101	4115
span01.10	14601	14615	24601	24615	4601	4615

Raspon2/Span2

	Girder		Slab		Composite	
span02.01	10151	10165	20151	20165	151	165
span02.02	10651	10665	20651	20665	651	665
span02.03	11151	11165	21151	21165	1151	1165
span02.04	11651	11665	21651	21665	1651	1665
span02.05	12151	12165	22151	22165	2151	2165
span02.06	12651	12665	22651	22665	2651	2665
span02.07	13151	13165	23151	23165	3151	3165
span02.08	13651	13665	23651	23665	3651	3665
span02.09	14151	14165	24151	24165	4151	4165
span02.10	14651	14665	24651	24665	4651	4665

Raspon3/Span3

	Girder		Slab		Composite	
span03.01	10201	10215	20201	20215	201	215
span03.02	10701	10715	20701	20715	701	715
span03.03	11201	11215	21201	21215	1201	1215
span03.04	11701	11715	21701	21715	1701	1715
span03.05	12201	12215	22201	22215	2201	2215
span03.06	12701	12715	22701	22715	2701	2715
span03.07	13201	13215	23201	23215	3201	3215
span03.08	13701	13715	23701	23715	3701	3715
span03.09	14201	14215	24201	24215	4201	4215
span03.10	14701	14715	24701	24715	4701	4715

Raspon4/Span4

	Girder		Slab		Composite	
span04.01	10251	10265	20251	20265	251	265
span04.02	10751	10765	20751	20765	751	765
span04.03	11251	11265	21251	21265	1251	1265
span04.04	11751	11765	21751	21765	1751	1765
span04.05	12251	12265	22251	22265	2251	2265
span04.06	12751	12765	22751	22765	2751	2765
span04.07	13251	13265	23251	23265	3251	3265
span04.08	13751	13765	23751	23765	3751	3765
span04.09	14251	14265	24251	24265	4251	4265
span04.10	14751	14765	24751	24765	4751	4765

Raspon5/Span5

	Girder		Slab		Composite	
span05.01	10301	10315	20301	20315	301	315
span05.02	10801	10815	20801	20815	801	815
span05.03	11301	11315	21301	21315	1301	1315
span05.04	11801	11815	21801	21815	1801	1815
span05.05	12301	12315	22301	22315	2301	2315
span05.06	12801	12815	22801	22815	2801	2815
span05.07	13301	13315	23301	23315	3301	3315
span05.08	13801	13815	23801	23815	3801	3815
span05.09	14301	14315	24301	24315	4301	4315
span05.10	14801	14815	24801	24815	4801	4815

Raspon6/Span6

	Girder		Slab		Composite	
span06.01	10351	10365	20351	20365	351	365
span06.02	10851	10865	20851	20865	851	865
span06.03	11351	11365	21351	21365	1351	1365
span06.04	11851	11865	21851	21865	1851	1865
span06.05	12351	12365	22351	22365	2351	2365
span06.06	12851	12865	22851	22865	2851	2865
span06.07	13351	13365	23351	23365	3351	3365
span06.08	13851	13865	23851	23865	3851	3865
span06.09	14351	14365	24351	24365	4351	4365
span06.10	14851	14865	24851	24865	4851	4865

Raspon7/Span7

	Girder		Slab		Composite	
span07.01	10401	10415	20401	20415	401	415
span07.02	10901	10915	20901	20915	901	915
span07.03	11401	11415	21401	21415	1401	1415
span07.04	11901	11915	21901	21915	1901	1915
span07.05	12401	12415	22401	22415	2401	2415
span07.06	12901	12915	22901	22915	2901	2915
span07.07	13401	13415	23401	23415	3401	3415
span07.08	13901	13915	23901	23915	3901	3915
span07.09	14401	14415	24401	24415	4401	4415
span07.10	14901	14915	24901	24915	4901	4915

Raspon8/Span8

	Girder		Slab		Composite	
span08.01	10451	10465	20451	20465	451	465
span08.02	10951	10965	20951	20965	951	965
span08.03	11451	11465	21451	21465	1451	1465
span08.04	11951	11965	21951	21965	1951	1965
span08.05	12451	12465	22451	22465	2451	2465
span08.06	12951	12965	22951	22965	2951	2965
span08.07	13451	13465	23451	23465	3451	3465
span08.08	13951	13965	23951	23965	3951	3965
span08.09	14451	14465	24451	24465	4451	4465
span08.10	14951	14965	24951	24965	4951	4965

Raspon9/Span9

	Girder		Slab		Composite	
span09.01	10501	10515	20501	20515	501	515
span09.02	11001	11015	21001	21015	1001	1015
span09.03	11501	11515	21501	21515	1501	1515
span09.04	12001	12015	22001	22015	2001	2015
span09.05	12501	12515	22501	22515	2501	2515
span09.06	13001	13015	23001	23015	3001	3015
span09.07	13501	13515	23501	23515	3501	3515
span09.08	14001	14015	24001	24015	4001	4015
span09.09	14501	14515	24501	24515	4501	4515
span09.10	15001	15015	25001	25015	5001	5015

Raspon10/Span10

	Girder		Slab		Composite	
span10.01	10551	10565	20551	20565	551	565
span10.02	11051	11065	21051	21065	1051	1065
span10.03	11551	11565	21551	21565	1551	1565
span10.04	12051	12065	22051	22065	2051	2065
span10.05	12551	12565	22551	22565	2551	2565
span10.06	13051	13065	23051	23065	3051	3065
span10.07	13551	13565	23551	23565	3551	3565
span10.08	14051	14065	24051	24065	4051	4065
span10.09	14551	14565	24551	24565	4551	4565
span10.10	15051	15065	25051	25065	5051	5065

Каблови / Tendons 111 - 1101

Лежишне греде / Pile caps

pile cap		
S2	80001	80004
S3	80051	80056
S4	80092	80097
S5	80133	80138
S6	80174	80179
S7	80215	80220
S8	80256	80261
S9	80297	80302
S10	80338	80341

Лежишта/ Supports:

S1	bearing 1 - spring number: 60 bearing 2 - spring number: 61	S10	bearing 1 - spring number: 90 bearing 2 - spring number: 91

У улазним подацима су дефинисана сва оптерећења, која су задата на моделу. Иза тога су дефинисане комбинације оптерећења. Програмски пакет има посебну нумерацију за поједина оптерећења.

All loads assigned to the structural model were defined as part of the input stage, followed by load combinations. The software assigns unique load identification numbers to each individual load set, as shown below.

SW-SUM	**Сопствена тежина конструкције** / Self-weight of the structure
SL-PT	**Преднапрезање каблова** / Post tensioned tendons
SUM-PT	**Финално оптерећење од утезања** / Summation of pre-tensioning load
Onsite-SW-01	**Тежина свежег бетона од добетониране плоче** / Wet concrete load on precast girders (prior to composite action)
Final-SDL	**Додатно стално оптерећење** / Superimposed dead load
Final-CS	**Скупљање и течење конструкције** / Creep and shrinkage
CS-inf	**Након 10 000 дана** / Time period following 10 000 days
LM1-TS	**Покретно оптерећење – концентрисане силе** / Moving load – concentrated loads
LM1-UDL	**Покретно оптерећење – Расподељено оптерећење по тракама** / Moving load – uniformly distributed load
LM3	**Покретно оптерећење – покретно оптерећење за контролу замора** / Moving load – fatigue limit state
Brake	**Покретно оптерећење – силе покретања и кочења** / Moving load – acceleration and braking forces
WindS+T.sup	**Дејство ветра на мост са саобраћајним оптерећењем** / Wind load on traffic
WindS-T.sup	**Дејство ветра на мост без саобраћајног оптерећења** / Wind load, without traffic
Temp-U.sup	**Униформна температура** / Uniform temperature change
Temp-G.sup	**Темеператрурни градијент** / Temperature gradient
EQ	**Сеизмичко оптерећење** / Seismic (earthquake) loads

Стално оптерећење је израчунато у односу на стварну тежину појединих елемента. Запреминска тежина армираног бетона износи γ=25,0 kN/m3. Програм на основу датих запреминских тежина материјала и димензија елемената конструкције израчунава властито оптерећење.

The self-weight of the structure was calculated based on the actual weight of individual elements. The unit weight of reinforced concrete was taken as $\gamma = 25{,}0\ kN/m^3$. Based on assigned material properties, unit weights and cross-sections, the self-weight is automatically computed by the software.

Оптерећења која се налазе на главном носачу: дебљина слојева на коловозној плочи (асфалтбетона, хидроизолације...) дато је као површинско оптерећење а сопствена тежине ограде, инсталација је дата као вертикално линијско оптерећење по дужини главних носача.

The following loads were applied to the girder: asphalt was modeled as an area load (inclusive of the depth of waterproofing), whereas the self-weight of the railing was applied as a vertical, uniformly distributed load along the length of the structure.

Корисна рачунска оптерећења су возила модела LM1 са комбинацијом концентрисаних сила и одговарајућим пратећим расподељеним оптерећењем. Оптерећују се две рачунске траке, са силама 300 kN, 200 kN, и силама од 100 kN у свим комбинацијама возила. Програм аутоматски узима у обзир најнеповољнији положај возила, обзиром на положај у попречном смислу који задаје корисник.

The primary moving load consists of Load Model 1 (LM1). This is a combination of a 300 kN double-axle load (referred to as the *Tandem System*) and a uniformly distributed load (referred to as the *UDL System*), applied in each traffic lane. Should there be more than one lane of traffic, the tandem system is reduced in adjacent lanes (i.e. 200 kN in lane 2, or 100 kN). Load model 3 (LM3) was considered as part of the fatigue analysis.

Реологија обухвата дуготрајне процесе скупљања и течења бетона те релаксацију каблова за преднапрезање. Коефицијент течења ϕ(t,t0) и релативне деформације скупљања εцс су узети у складу са прописима за релативну влажност околине 70%. Релаксација ужади за преднапрезање је узета програмски. Прорачун параметара реологије је у складу са редоследом и динамиком грађења и узети су у обзир програмски.

The rheology factor takes into account the creep and shrinkage of concrete, as well as relaxation of pretensioned strands. The creep coefficient $\phi(t,t_0)$ and relative shrinkage strain ε_{cs} were taken in accordance with a relative humidity of 70%. Strand relaxation properties were program-calculated. Rheology parameters were calculated in accordance with the sequence of construction, and were also applied by the program.

Температурни утицаји одређени су на основу улазних параметара: надморске висине, најмање и највеће температуре ваздуха.

Temperature loads were applied in accordance with the following input parameters: elevation above sea level, and total temperature difference between maximum and minimum.

Распонска конструкција при извођењу пролази кроз следеће фазе:

The bridge is constructed in the following sequence:

SubS: Изведени су стубови и темељи, тежина стубова случај оптерећења Subs-SW.. Активирано скупљање И течење бетона, оптерећење Subs-CS.

SubS: The foundations and piers are constructed, assigned a self-weight code of Subs-SW.

Precast: Изливање бетона монтажних носача који су на земљи и утезање каблова и временски утицаји релаксација челика, оптерећења SL-PT и Precast-CS.

Precast: prestressing of main girders laying on the ground and time-dependent losses including, but not limited to the relaxation of steel. Codes are assigned as SL-PT and Precast-CS.

Girder: Монтажа претходно напрегнутих носача – проста греда, и дејство временских утицаја на бетон, оптерећења: Girder-SW и Girder-CS.

Girder: Installation of precast girders– simply supported beam, and time-dependent losses of the poured concrete. Loads are assigned codes of Girder-SW and Girder-CS for the self-weight.

Stage.01: Ливење плоче, оптерећење: Onsite-SW-01

Stage.01: Pouring the cast-in-place slab. Loads prior to composite action are marked as Onsite-SW-01.

Final: Временски утицаји у плочи, наношење додатног сталног оптерећења. Ова фаза обухвата И прорачун додатног сталног оптерећења, као И реологију бетона за период 10 000дана. Оптерећења: Slab-CS-Stg01, Final-SDL и Final-CS.

Final: Time-dependent effects on the concrete slab and application of superimposed dead load. This phase also encompasses time-dependent effects on concrete for a period t = 10 000 days. Loads: Slab-CS-Stg01, Final-SDL and Final-CS.

Traffic: Прорачун покретног оптерећења LM1, LM3 (замор)

Traffic: Moving load LM1, LM3 (fatigue)

Temp: Прорачун температурног оптерећења

Temp: Temperature loads

Wind: Прорачун оптерећења од ветра

Wind: Wind loads

EarthQuake: Прорачун сеизмичког оптерећења

EarthQuake: Calculation of seismic (earthquake) loads

Рачунање комбинација / Combination stage: SLS-charac, SLS-freq, SLS-qu-permanent, Fatigue, ULS

Контрола допуштених вредности напона / Stresses check design:

FibSup: Гранично стање употребљивости, контрола напона у горњем и доњем влакну
FibSup: Serviceability limit state; calculation of stresses in the top and bottom fibres

CrackSup: контрола прслина – прорачун потребне арматуре за покривање прслина
CrackSup: crack width check – calculation of required reinforcement for preventing crack width opening

Fatigue: контрола замора
Fatigue: fatigue check

PrincSup: контрола главних напона затезања
PrincSup: principal stresses check

Провера носивости / Resistance check

ULScheck: Гранично стање носивости
ULScheck: Ultimate limit state

ShearCheck: Прорачун носивости на смицање
ShearCheck: Shear resistance calculations

2. КАРАКТЕРИСТИКЕ МАТЕРИЈАЛА

MATERIAL PROPERTIES

2.1 **УВОД** / INTRODUCTION

Ова анализа се односи на конструкције са типичним носачима од висине 900 мм
This analysis pertains to bridges having typical precast girders, with heights of 900 mm
Чврстоће бетона и класе изложености / Concrete strengths and exposure classes

- **Преднапрегнути носач** / Prestressed girder C45/55
- **Коловозна плоча** / Bridge deck C35/45
- **Средњи стубови** / Piers C30/37
- **Крајњи стубови и крилни зидови** / Abutments and wingwalls C30/37
- **Шипови** / Piles C30/37
- **Темељне стопе и наглавне греде** / Foundations and pile caps C30/37
- **Прелазне плоче** / Approach slabs C30/37

Прописи / Codes: **Европски стандард Eurocode EN 1990 – EN 1998** / European standards EN 1990 – EN 1998

2.2 **МАТЕРИЈАЛИ** / MATERIALS

Арматура / Reinforcement EN 10080

B500B – f_{yk}= 500 MPa
$f_{yd}= f_{yk} / \gamma_c$ = 500000 /1,15= 435 MPa
E= 200 000 MPa
Ограничење напона у арматури за карактеристичну комбинацију оптерећења (гранична стања употребљивости)

Reinforcement stress limits for the characteristic load combination (serviceability limit state)
0.8 x f_{yk}= 400 MPa

Бетон / Concrete EN 206 – **Класа чврстоће** / Concrete class C45/55

Карактеристична чврстоћа бетона при притиску (цилиндар) t = 28 dana

Characteristic concrete compressive strength (cylinder) at t = 28 days $f_{ck,cyl}$ = 45 MPa

Карактеристична чврстоћа бетона при притиску (коцка) т = 28 дана

Characteristic concrete compressive strength (cube) at t = 28 days $f_{ck,cube}$= 55 MPa

Средња вредност чврстоће при притиску т = 28 дана

Average compressive strength of concrete at t = 28 days $f_{cm,28}= f_{ck,cyl} + 8$ = 53 MPa

Прорачунска чврстоћа бетона при притиску

Design concrete strength $f_{cd} = \alpha_{cc} \times f_{ck,\,cyl} / \gamma_c$ = 0.85 x 45 / 1.5 = 25.5 MPa

Доња карактеристична чврстоћа бетона на затезање (5% фрактил)

Lower characteristic concrete tensile strength (5% fractile) $f_{ctk,0.05}$ = 2.66 MPa

Горња карактеристична чврстоћа при затезању (95% фрактил)

Upper characteristic concrete tensile strength (95% fractile) $f_{ctk,0.95}$ = 4.94 MPa

Средња чврстоћа на затезање

Average concrete tensile strength f_{ctm}= 3.80 MPa

Средња вредност модула еластичности бетона

Average modulus of elasticity of concrete E_{cm} = 36283 MPa

Ограничење напона притиска у бетону према ЕН 1992 за мостове (гранично стање употребљивости) / Concrete compressive stress limits in accordance with EN 1992 for bridges (serviceability limit state)

Ограничење напона притиска у бетону ради избегавања појаве подужних прслина и микропрслина:

Concrete compressive stress limits to avoid longitudinal cracks and micro-cracks

- **за карактеристичну (ретку) комбинацију оптерећења**
  characteristic load combination $0.6xf_{ck,cyl} = 0.60 \times 45MPa = 27MPa$
- **при наношењу силе преднапрезања (пре губитака) (SRPS EN 1992-1-1 NA 2.40)**
  at the time of prestressing (before losses) $0.7 \times (0.75 \times f_{c,cyl}) = 0.70 \times (0.75 \times 45) = 23.6$ MPa

Ограничење (сталног) напона притиска у бетону ради избегавања нелинеарне анализе течења бетона / Concrete (permanent) compressive stress limits to avoid nonlinear concrete creep analysis

- **за квази-сталну комбинацију оптерећења**
  quasi-permanent load combinations $0,45xf_{ck,\ cyl} = 0,45 \times 45 = 20.3$ MPa

Ограничење напона затезања у бетону према EN 1992/ Concrete tensile stress limits in accordance with EN 1992:

- **за карактеристичну (ретку) комбинацију оптерећења**
  characteristic load combination $f_{ctm} = 3.80$ MPa

Челик за преднапрезање / Prestressing steel EN 10138

- **Користи се уже са седам жица Y1860S7 /** 7-wire strands Y1860S7 are used in post-tensioning ducts

Пречник ужета / Strand diameter	15.7mm
Површина попречног пресека ужета / Strand cross-sectional area	$150mm^2$
Затезна чврстоћа / Tensile strength	1860 MPa
Маса по дужном метру / Mass per linear meter of 7-wire strand	1,180 kg/m
Карактеристична вредност максималне силе / Characteristic value of maximum force	259 kN
Максимална вредност максималне силе / Maximum value of maximum force	298 kN
Карактеристична вредност 0.1% доказне силе / Characteristic value of 0.1%-proof force	223 kN
Модул еластичности / Modulus of elasticity	195 GPa

- **Највећа сила затезања у ужету током преднапрезања (пре тренутних губитака и пре губитака који зависе од времена) /** Maximum tensile force in the strand during prestressing (prior to instantaneous and long-term losses)

  $P_{max}=Ap \times \min(k_1 \times f_{pk};\ k_2 \times f_{p0.1k}) = 150mm^2 \times \min(0.80 \times 1860;\ 0.90 \times 1670) = \min(223kN;225kN) = 223$ kN

- **Почетна сила преднапрезања у ужету (после тренутних губитака, а пре губитака који зависе од времена) /** Initial prestressing force in the strand (after instantaneous and before long-term losses):

  $P_{m0} \le Ap \times \min(k_7 \times f_{pk};k_8 \times f_{p0.1k}) = 150mm^2 \times \min(0.75 \times 1860;\ 0.85 \times 1670) = \min(209;\ 213) = 209$ kN

- **Ограничење напона у ужету за карактеристичну комбинацију оптерећења (гранична стања употребљивости) са силом преднапрезања након свих губитака**/ Prestressing steel stress limits for characteristic load combination (service limit state) with prestressing force after all losses

  $k_5 \times f_{pk} = 0.75 \times f_{yk} = 1252$ MPa

2.3 **ЗАШТИТНИ СЛОЈЕВИ БЕТОНА И КЛАСЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ** / CONCRETE COVER AND EXPOSURE CLASSES

КАРАКТЕРИСТИКЕ МАТЕРИЈАЛА

Елемент	Бетон	Арматура	Заштитни слој
Претходно напрегнути носачи	C 45/55, XC4, , XF1, PV-II	B500B	4.0
Коловозна плоча и попр. носачи	C 35/45, XC3, , XF1, PV-II	B500B	4.0
Ивични венци и пешачке стазе	C 40/50, XC4, XD3, XF4, PV-II	B500B	4.5
Лежишне греде и квадери	C 30/37, XC3, , XF1, PV-I	B500B	4.0
АБ стубови	C 30/37, XC4, , XF1, PV-I	B500B	5.0
АБ потпорни зидови	C 30/37, XC4, , XF1, PV-I	B500B	5.0
Шипови	C 30/37, XC2, PV-I	B500B	мин 7.5cm
Наглавне греде	C 30/37, XC2, PV-I	B500B	5.0
Прелазна плоча	C 30/37, XC2, PV-I	B500B	5.0
Подбетон	C 12/15, X0		

MATERIAL PROPERTIES

Component	Бетон	Reinforcement	Clear cover
Prestressed girders	C 45/55, XC4, , XF1, PV-II	B500B	4.0
Deck slab and diaphragms	C 35/45, XC3, , XF1, PV-II	B500B	4.0
Edge beams and sidewalks	C 40/50, XC4, XD3, XF4, PV-II	B500B	4.5
Pier caps and bearing pedestals	C 30/37, XC3, , XF1, PV-I	B500B	4.0
Pier columns and abutments	C 30/37, XC4, , XF1, PV-I	B500B	5.0
Retaining walls	C 30/37, XC4, , XF1, PV-I	B500B	5.0
Piles	C 30/37, XC2, PV-I	B500B	min 7.5cm
Pile caps	C 30/37, XC2, PV-I	B500B	5.0
Approach slabs	C 30/37, XC2, PV-I	B500B	5.0
Lean concrete	C 12/15, X0		

3. АНАЛИЗА ОПТЕРЕЋЕЊА

LOAD ANALYSIS

3. АНАЛИЗА ОПТЕРЕЋЕЊА ПРЕМА ЕС / LOAD ANALYSES IN ACCORDANCE WITH EC

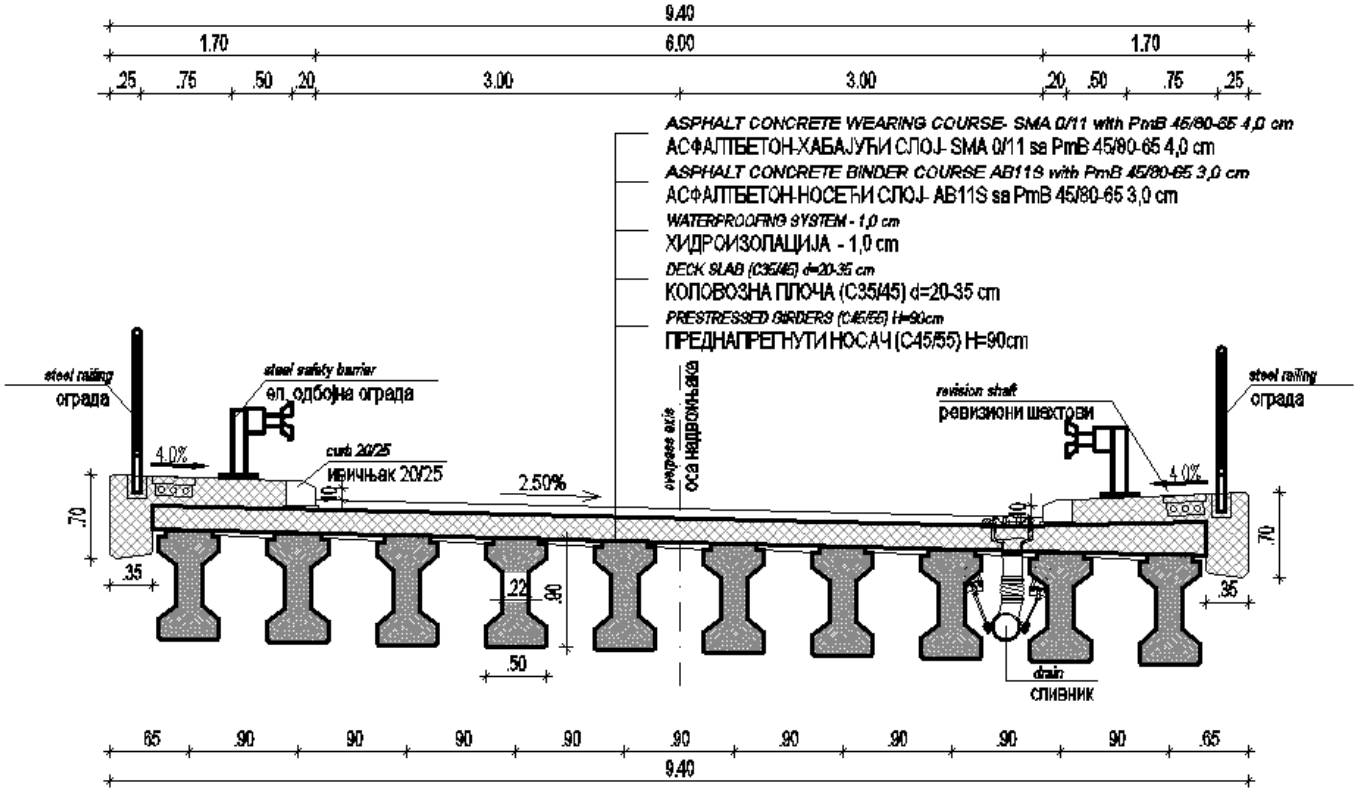

3.1. СТАЛНА ОПТЕРЕЋЕЊА / DEAD LOADS

3.1.1. СОПСТВЕНА ТЕЖИНА / SELF-WEIGHT G1

Сопствена тежина преднапрегнутих греда и коловозне плоче аутоматски су узете у обзир у програмском пакету. / The self-weight of the post-tensioned, precast beams and deck are automatically taken into account by the design software.

3.1.2. **ДОДАТНИ СТАЛНИ ТЕРЕТ** / SUPERIMPOSED DEAD LOAD

Карактеристична вредност / Characteristic value

Асфалт / Asphalt		0.07 x 24.00 =	1.68 kN/m^2 x 6.00 = 10.08 kN/m
Хидроизолација / Waterproofing		0.01 x 24.00 =	0.24 kN/m^2 x 8.70 = 2.09 kN/m
Укупно / Total			*12.17 kN/m*
Пешачке стазе / Sidewalks:	A = 0.5307 m^2		
	e = -4.0596 m		q = 0.5307x25=13.267 kN/m
Ограда 1 / Barrier 1:	e = -4.4800 m		q = 0.5 kN/m
Ograda 2 / Barrier 2:	e = -3.5771 m		q = 0.5 kN/m

Укупно / Total ***26.44 kN/m***

Ексцентрицитет је у односу на центар коловозне плоче / Eccentricity is with respect to deck centerline

Увећана вредност / Maximum multiplier value

Асфалт / Asphalt		0.07 x 24.00 =	1.68 kN/m^2 x 6.00 x 1.40 = 14.11 kN/m
Хидроизолација / Waterproofing		0.01 x 24.00 =	0.24 kN/m^2 x 8.70 x 1.20 = 2.51 kN/m
Укупно / Total			*16.62 kN/m*
Пешачке стазе / Sidewalks:	A = 0.5307 m^2		
	e = -4.0596 m		q = 0.5307x25=13.267 kN/m
Ограда 1 / Barrier 1:	e = -4.4800 m		q = 0.5 kN/m
Ograda 2 / Barrier 2:	e = -3.5771 m		q = 0.5 kN/m

Укупно / Total ***30.89 kN/m***

Умањена вредност / Maximum multiplier value

Асфалт / Asphalt		0.07 x 24.00 =	1.68 kN/m^2 x 6.00 x 0.80 = 8.06 kN/m
Хидроизолација / Waterproofing		0.01 x 24.00 =	0.24 kN/m^2 x 8.70 x 0.80 = 1.67 kN/m
Укупно / Total			*9.73 kN/m*
Пешачке стазе / Sidewalks:	A = 0.5307 m^2		
	e = -4.0596 m		q = 0.5307x25=13.267 kN/m
Ограда 1 / Barrier 1:	e = -4.4800 m		q = 0.5 kN/m
Ograda 2 / Barrier 2:	e = -3.5771 m		q = 0.5 kN/m

Укупно / Total ***24.00 kN/m***

Zbog male razlike računaće se sa karalterističnom vrednošću / Due to the small difference, the characteristic value will be taken into account

3.1.3. **СКУПЉАЊЕ И ТЕЧЕЊЕ БЕТОНА** / CREEP AND SHRINKAGE OF CONCRETE

Влажност средине / Relative humidity: 70%

Прорачун модела од реолошких утицаја (EN 1992-2) је урађен у програмском пакету и приказан је у припадајућем случају оптерећења. / The calculation of creep and shrinkage (EN 1992-2) is automatically calculated by the structural engineering software package, and sorted into its respective load case.

3.1.4. **ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ** / PRESTRESSING

Површина попречног пресека једног кабла / Cable cross-sectional area

6 x 150mm^2 = 900 mm^2 → L = 16.55 m

7 x 150mm^2 = 1050 mm^2 → L = 24.80 m

Количина кабла / Number of ducts

L = 16.55 m → n = 2

L 24.80 m → n = 3

3.2. **ПРОМЕНЉИВА ОПТЕРЕЋЕЊА** / LIVE LOADS

3.2.1. **САОБРАЋАЈНА ОПТЕРЕЋЕЊА** / TRAFFIC LOADS

3.2.1.1. **ПОДЕЛА КОЛОВОЗА НА ПРОРАЧУНСКЕ ВОЗНЕ ТРАКЕ** / NUMBER OF NOTIONAL LANES

Ширина коловоза / Carriageway width: 6,00 m
Саобраћајне траке /Traffic lanes: w=Int(6.00/3) → 3,00+3,00 m
Број прорачунских возних трака / Number of notional lanes 2

3.2.1.2. **ГЛАВНИ МОДЕЛ ОПТЕРЕЋЕЊА (LM1)** / LOAD MODEL 1 (LM1)

Двоосовински тандем систем (TS) концентрисаних сила и једнакоподељено површинско оптерећење (UDL) / Tandem system (including two axles) (TS) and uniformly distributed load (UDL)

- **Прва трака** / First lane Q_{1k} = 0.8 x 2 x 300 kN = 480 kN q_{1k}= 0.8*9.00 kN/m^2 = 7.20 kN/m^2
- **Друга трака** / Second lane Q_{2k} = 0.8 x 2 x 200 kN = 320 kN q_{2k}= 1.0*2.50 kN/m^2 = 2.50 kN/m^2
- **Преостала површина** / Remaining area q_{rk}= 1.0 *2.50 kN/m^2=2.50 kN/m^2
- ➔ ***Није присутна у случају овог надвозњака*** */ Not present in the case of this bridge*

Сервисна стаза (ширина 0.75 м) / Sidewalk (0,75 m-wide) 3.00 kN/m^2

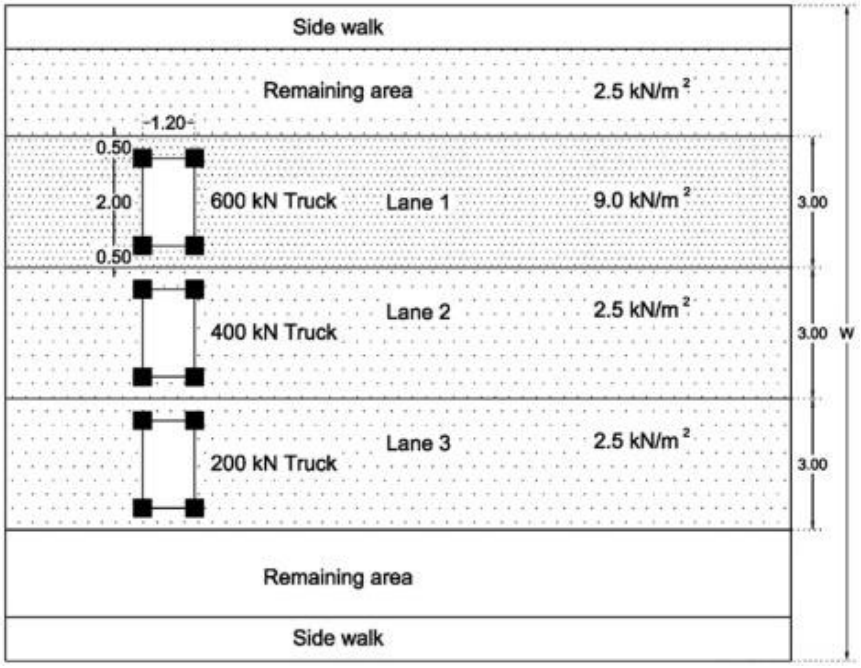

Šema modela opterećenja 1*/ Scheme of LM1*

Двоосовински тандем систем (TS) концентрисаних сила поставља се у свакој саобраћајној траци у комбинацији са једнакоподељеним површинским оптерећењем (UDL).

A double-axle load Tandem System (TS) is applied in each traffic lane in conjunction with a uniformly distributed load system (UDL).

МОДЕЛ ЗАМОР ОПТЕРЕЋЕЊА 3 (FLM3) / FATIGUE LOAD MODEL (FLM3)

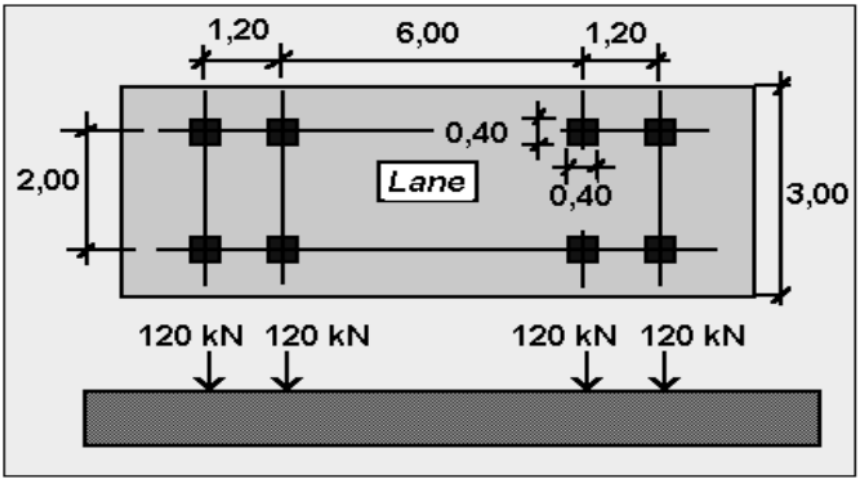

Срачунава се опсег напона (алгебарска разлика између минималног и максималног напона) у елементу конструкције проузрокована проласком FLM 3. Тај опсег се онда користи да се срачуна еквивалентни опсег напона, пратећи Еврокод 2 Део 2 Анекс НН.2 / Stress range (algebraic difference between maximum and minimum stress) in the element of the structure caused by FLM3 crossing the bridge is calculated. Equivalent stress ranges are calculated following Eurocode 2 Part 2 Anex NN2.

Где је потребно, два FLM3 возила се постављају у исту траку, узимајући у обзир следеће услове:

1. **Друго возило је исте конфигурације као и прво, с тим да је тежина осовине другог возила 36 kN (а не 120 kN)**
2. **Раздаљина између два возила (мерена од центра једног возила до центра другог возила) није мања од 40м.**

Two vehicles in the same lane should also be considered, with the following conditions:

1. Second vehicle has the same geometry as the first vehicle, but with an axle load of 36 kN, and not 120kN.
2. Distance between vehicles (measured from the center of the first vehicle to the center of the second vehicle) is not less than 40m.

- **Модели оптерећења (на замор) 1 и 2 су предвиђени за неограничени животни век услед замора и генерално се не користе (јер су превисе на страни сигурности) /** Fatigue load models 1 and 2 have been developed for infinite fatigue life and are generally not used (they are overly conservative)
- **Модели оптерећења (на замор) 4 и 5 су предвидјени за детаљнију анализу и одредјивање спектра замора (засновану на Палмгерн-Минер Закону) и нису коришћени у овом случају (није предвидјена њихова употреба по Еврокоду за овај тип конструкције) /** Fatigue load models 4 and 5 have been developed for refined analysis (based on Palmgern-Miner's Law) and are not used in this case (their use is not intended by Eurocode for these types of structure)

3.2.1.3. **СИЛЕ ПОКРЕТАЊА И КОЧЕЊА ВОЗИЛА / ACCELERATION AND BRAKING FORCE OF VEHICLES**

$180kN \cdot \alpha_{Q1} \leq Q_{lk} = 0.60 \cdot \alpha_{Q1} \cdot (2 \cdot Q_{1k}) + 0.10\ \alpha_{q1} \cdot q_{1k} \cdot wl \cdot L \leq 900\ kN$

$\alpha_{Q1} = 0.8$ $Q_{1k} = 300$ kN
$\alpha_{q1} = 0.8$ $q_{1k} = 9{,}00$ kN/m2
$w_l = 3.00$m L=16.65 + 10 x 25.2 + 16.65 = 234.90 m

$Q_{lk} = 0.60 \cdot 0.8 \cdot (2 \cdot 300) + 0.1 \cdot 0.8 \cdot 9.00 \cdot 3.00 \cdot 200 = 720$ kN

Усвојена вредност силе прихваћене од стране 7 стубова / Force to be resisted by 7 piers:

±720 kN (720/234.9 = 3.07 kN/m')

3.2.1.4. **ОПТЕРЕЋЕЊЕ НА ПЕШАЧКИМ СТАЗАМА** / PEDESTRIAN LOAD ON FOOTWAY

Карактеристично оптерећење на пешачким стазама

Characteristic pedestrian load on sidewalks

$q_{fk} = 5$ kPa

За прорачуне локалних елемената, потребно је анализирати и карактеристичну вредност концентрисане силе Q_{fwk} која делује на површини 10цм x 10цм на пешачкој стази

For local effects, characteristic value of concentrated load Q_{fwk}, acting on a 10 cm^2 surface on footway should also be considered.

$Q_{fwk} = 10$ kN

3.2.2. **УТИЦАЈИ ОД ТЕМПЕРАТУРЕ** / TEMPERATURE LOADS

ТЕМПЕРАТУРНИ УТИЦАЈИ НА ГЛАВНОМ НОСАЧУ / TEMPERATURE, SUPERSTRUCTURE
Дебљина коловоза / Surfacing (asphalt and waterproofing) thickness: 80mm

Равномерна температурна промена / Uniform temperature change

Почетна температура при којој је конструкција моста комплетирана, односно постављена на лежишта / Temperature at the end of construction (when superstructure is set on bearings)
$T_0 = 10^0$ C
Најмања и највећа температура ваздуха (Нови Сад–Суботица) /Maximum and minimum air temperature (Novi Sad–Subotica)
$T_{max} = 42^0$C
$T_{min} = -29^0$C
Најмања и највећа температура надконструкције / Maximum and minimum superstructure temperature:
$T_{e,max} = T_{max} + 2 = 44^0$C
$T_{e,min} = T_{min} + 8 = -21^0$C
Максимална негативна рачунска температура / Maximum contraction range of the uniform temperature change
$\Delta T_{N,con} = T_0 - T_{e,min} = 10+21 = -31^0$C
Максимална позитивна рачунска температура / Maximum expansion range of the uniform temperature change
$\Delta T_{N,exp} = T_{e,max} - T_0 = 44-10 = +34^0$C
Прорачун лежишта и дилатација / Design of expansion joints and bearings:
$\Delta T_{N,neg} = \Delta T_{N,com} - 20 = -31-20 = -51^0$C
$\Delta T_{N,pos} = \Delta T_{N,max} + 20 = 34+20 = +54^0$C

Линеарна промена температуре / temperature gradient **:**

Карактеристична вредност линеарне промене температуре (Еврокод Приступ 1) / Characteristic temperature gradient (Eurocode Approach 1):
$\Delta T_{M,heat} = 15^o$
$\Delta T_{M,cool} = 8^o$
Фактор утицаја дебљине коловоза / Surfacing thickness factor
$k_{sur} = 0.82$ – **Горња страна топлија** / Top surface warmer
$k_{sur} = 1.0$ – **Доња страна топлија** / Bottom surface warmer

Линеарно променљива температура / Temperature gradient
Горња страна / Top surface $\Delta T_{M,heat} = 15^o \times 0.82 = 12.3^0$C
Доња страна / Bottom surface $\Delta T_{M,cool} = 8^o \times 1.0 = 8^0$C

Комбинација равномерне температурне промене и линеарне промене температуре / Combinations of uniform temperature change and temperature gradient
$\omega_N = 0.35$ $\omega_M = 0.75$
$\Delta T_{N,exp} = +44^0$ $\Delta T_{M,heat} = 12.3^0$
$\Delta T_{N,con} = -21^0$ $\Delta T_{M,cool} = 8^0$
Усваја се неповољнија комбинација / The following combinations are considered:

$\Delta T_{M,heat}$ (ili/or $\Delta T_{M,cool}$) + ω_N* $\Delta T_{N,exp}$ (ili/or $\Delta T_{N,con}$)
ω_M *$\Delta T_{M,heat}$ (ili/or $\Delta T_{M,cool}$) + $\Delta T_{N,exp}$ (ili/or $\Delta T_{N,con}$)

ТЕМПЕРАТУРНИ УТИЦАЈИ НА СТУБОВИМА / TEMPERATURE LOADS IN PIERS

Линеарна промена температуре / Temperature gradient: $\Delta_t = 5^0$

3.2.3. **ОПТЕРЕЋЕЊЕ ВЕТРОМ /** WIND LOADS (w)

Утицај ветра на суперструктуру / Wind loads on superstructure

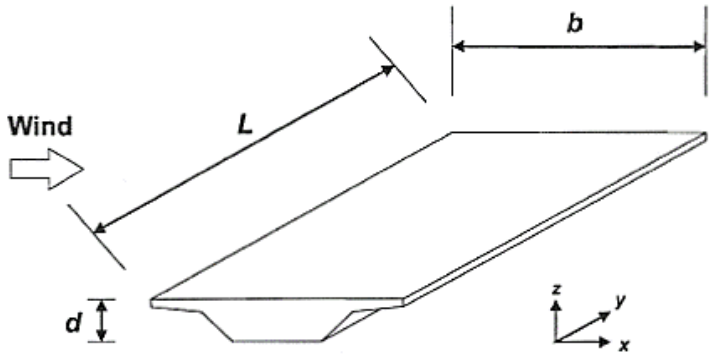

Figure 8.2 — Directions of wind actions on bridges

Висина објекта изнад терена / Bridge height above ground h = 9.70 m

Ширина објекта / Bridge width b = 9.40 m

Висина надконструкције / Superstructure height d = 1.10 m

Дужина моста припадајућа једном стубу / Tributary length for one pier 23.20 m

Локација/Location: Novi Sad – Subotica

Фундамнетална основна брзина ветра /

Fundamental basic wind velocity v_{b0}= 20 m/s (Novi Sad 21m/s, Subotica 19 m/s)

Фактор оптерецења ветром (EC 1991-1-4, Wind load factor C (EC 8.3.2, Table 8.2)

$C = c_e \times c_f = 2.329 \times 1.3 = 3{,}0277$

- **Оптерећење у x правцу**

Fundamentnalna osnovna brzina vetra / Fundamental basic wind velocity $v_{bo} := 20 \cdot \frac{m}{s}$ Vojvodina

Koeficijent pravca delovanja vetra / Directional factor $C_{dir} := 1.0$

Koeficijent sezonskog delovanja / Seasonal factor $C_{seas} := 1.0$

Osnovna brzina vetra / Basic wind velocity $v_b := C_{dir} \cdot C_{seas} \cdot v_{bo} = 20 \frac{m}{s}$

Gustina vazduha / Air density $\rho := 1.25 \frac{kg}{m^3}$

Druga kategorija terena je usvojena. / Second terrain category is assumed.

Parametri hrapavosti terena / Roughness parameters $z_o := 0.05m$ $z_{min} := 2m$ $k_r := 0.19$

Referentna visina / Reference height $z := 9.7m$

Koeficijent hrapavosti terena / Roughness coefficient $c_r := k_r \cdot \ln\left(\frac{z}{z_o}\right) = 1$

Koeficijent topografije terena / Orography coefficient $c_o := 1$

Srednja (proseč na) brzina vetra / Mean wind velocity $v_m := c_r \cdot c_o \cdot v_b = 20 \frac{m}{s}$

Koeficijent turbulencije / Turbulence factor $k_l := 1$

Intenzitet turbulencije / Turbulence intensity $I_v := \frac{k_l}{c_o \cdot \ln\left(\frac{z}{z_o}\right)} = 0.19$

Koeficijent izlož enosti / Exposure factor $c_e := 1 + 7 \cdot I_v = 2.329$

Koeficijent sile / Force coefficient $c_f := 1.3$

Koeficijent konstrukcije kojim se uzima u obzir njen dinamicki odgovor / Dynamic response coefficient $c_s := 1$ $c_d := 1$

Dubina superstrukture za referentnu povrsinu (most opterecen saobracajem) / Superstructure depth for reference area (bridge loaded with traffic) $d_{tot\_tr} := 1.1m + 2m = 3.1\,m$

Dubina superstrukture za referentnu povrsinu (most neopterecen saobracajem) / Superstructure depth for reference area (bridge not loaded with traffic) $d_{tot} := 1.1m + 3 \cdot 0.3m = 2\,m$

Linijsko optereć enje vetrom (most optereć en sa saobracajem) / Line wind load (wind loaded with traffic) $f_{w\_z} := c_s \cdot c_d \cdot c_e \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_m^{\,2} \cdot c_f \cdot d_{tot\_tr} = 2.35 \cdot \frac{kN}{m}$

Linijsko optereć enje vetrom (most neoptereć en sa saobracajem) / Line wind load (wind loaded with traffic) $f_{w\_} := c_s \cdot c_d \cdot c_e \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_m^{\,2} \cdot c_f \cdot d_{tot} = 1.52 \cdot \frac{kN}{m}$

- **Оптерећење ветром у y је занемарено.**
- **Оптерећење у Z правцу**

Као сто је поменуто у Еврокоду Део 1.4 8.3.3 Примедба 2, сила ветра у z правцу мозе да има значајан ефекат само ако је истог реда величине као и стално оптерећење. С обзиром да је ова сила доста мања од сталног оптерећења, неце се даље разматрати у анализи. / As noted in Eurocode Part 1.4 8.3.3 Note 2, the wind force in the Z direction may have significant effects provided that the force is of the same order of magnitude as the dead load. In the case of these particular bridges, this force is significantly smaller than the dead load, and as such is discarded from further analysis.

3.2.4. **ЗАМЕНА ЛЕЖИШТА /** REPLACEMENT OF BEARINGS

Δ_s =+1,00 cm **na svakom stubu sa ležištima** / at every support with bearings

3.2.5. **СЛЕГАЊЕ ОСЛОНАЦА /** SETTLEMENT

Δ_s =-1,00 cm

3.3. ИНЦИДЕНТНА ОПТЕРЕЋЕЊА / INCIDENTAL LOADS

3.3.1. СЕИЗМИЧКИ УТИЦАЈИ / EARTHQUAKE LOADS

Метода анализе: Метода фундаменталног тона (EN 1998 Део 2). /
Method of analysis: Fundamental Mode Method (EN 1998 Part 2).

Локација / Location: Novi Sad – Subotica, Serbia

Фактор значаја моста /Importance factor: γ_i=1,0

Рачунско убрзање тла (очитано са мапе за тип тла А, касније се модификује за усвојени тип тла) / Design ground acceleration (read from the map for ground type A, and subsequently modified for the given soil type):

$a_g = \gamma_i \times a_{gr}$=0.05g (**повратни период 475** / return period of 475 years)

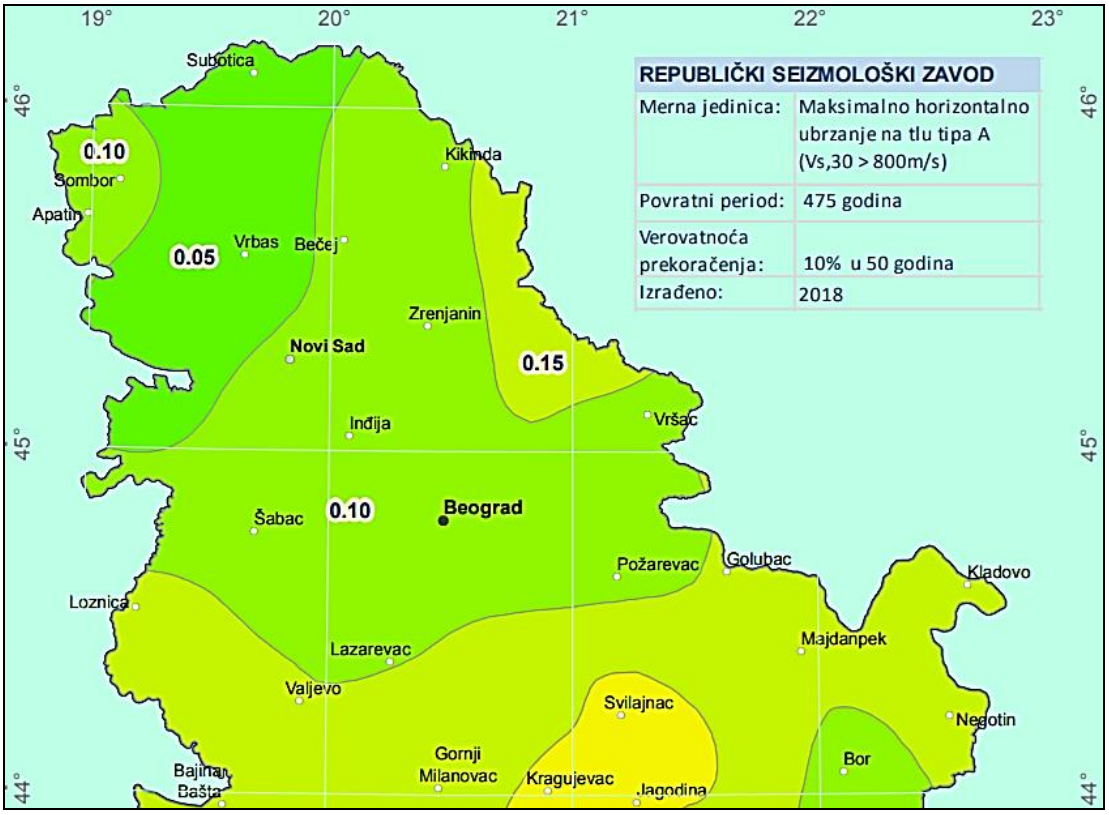

Tip tla / Soil type:

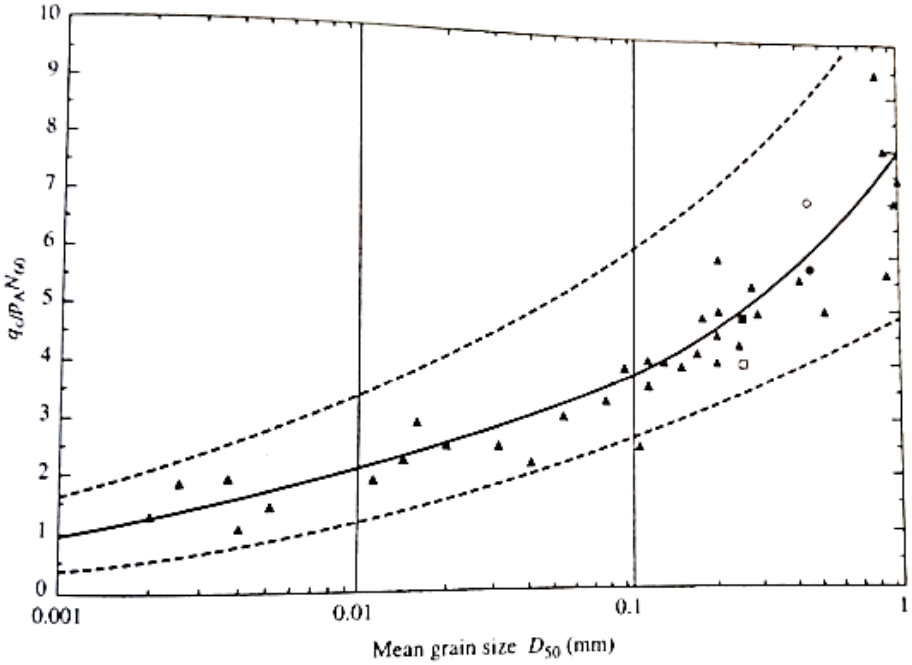

Figure 7-38
Correlation between CPT cone resistance and SPT blow count. *(Robertson et al. 1983; with permission from ASCE)*

Усвојен тип тла С према EN 1998-1 / Soil type C is used (EN 1998-1)

Проценат вискозног пригушења / Viscous damping ratio: ξ=5%

Фактор пригушења / Damping factor: η=1,00

Фактор понашања / Behaviour factor:

q=1,00

Рачунске сеизмичке силе према EC8/1 / Earthquake design loads according to EC8 /1

$E_x + 0{,}3E_y + 0{,}3E_z$
$0{,}3E_x + E_y + 0{,}3E_z$
$0{,}3E_x + 0{,}3E_y + E_z$

Једначине пројектног спектра одговора за еластичну анализу
Equations for design spectrum, following an elastic analysis
Пројектни спектар за хоризонталне компоненте
Design spectrum for horizontal components

$0 \le T \le T_B: \; S_d(T) = a_g \cdot S \cdot \left[\frac{2}{3} + \frac{T}{T_B}\left(\frac{2.5}{q} - \frac{2}{3}\right)\right]$

$T_B \le T \le T_C: \; S_d(T) = a_g \cdot S \cdot \frac{2.5}{q}$

$T_C \le T \le T_D: \; S_d(T) \begin{cases} = a_g \cdot S \cdot \frac{2.5}{q} \cdot \left[\frac{T_c}{T}\right] \\ \ge \beta \cdot a_g \end{cases}$

$T_D \le T: \; S_d(T) \begin{cases} = a_g \cdot S \cdot \frac{2.5}{q} \cdot \left[\frac{T_c \cdot T_d}{T^2}\right] \\ \ge \beta \cdot a_g \end{cases}$

β=0,2

- **Вредности параметара који дефинишу Еластични спектар одговора**

  Parameters describing the elastic response spectrum

Tip tla	S	T_B(s)	T_C(s)	T_D(s)
A	1	0.15	0.4	2
B	1.2	0.15	0.5	2
C	1.15	0.2	0.6	2
D	1.35	0.2	0.8	2
E	1.4	0.15	0.5	2

- **Вредности параметара који дефинишу Вертикални еластични спектар одговора**

  Parametars describing the vertical elastic response spectrum

Spektar	a_{vg}/a_g	T_B(s)	T_C(s)	T_D(s)
Tip 1	0.9	0.05	0.15	1.0

За пројектни спектар / For design spectrum q=1,0

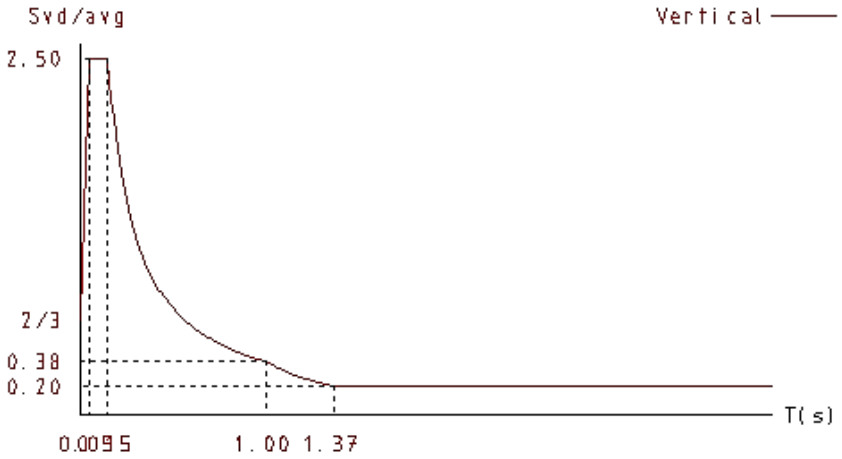

3.4. КОМБИНАЦИЈЕ ОПТЕРЕЋЕЊА ПРЕМА EC / LOAD COMBINATIONS IN ACCORDANCE WITH EC

Комбинације за гранично стање употребљивости / Combinations at the serviceability limit state, SLS

Карактеристичне комбинације оптерећења / Characteristic load combinations

$$\sum_{j\geq 1}\left(G_{kj,sup}+G_{kj,inf}\right)+P_K+\begin{cases}(TS+UDL+q_{fk}^{*})+0.6*F_{wk,traffic}\\ gri_{i=1b,2,3,6}+0.6*T_k\\ gr1b\\ T_K+(0.75*TS+0.4*UDL+0.4*q_{fk}^{*})\\ F_{Wk}\end{cases}$$

Честе комбинације оптерећења / Frequent load combinations

$$\sum_{j\geq 1}\left(G_{kj,sup}+G_{kj,inf}\right)+P_K+\begin{cases}(0.75*TS+0.4*UDL)+0.5*T_K\\ 0.75*gr1b\\ 0.6*T_K\\ 0.2*F_{Wk}\end{cases}$$

Квази-перманентне комбинације оптерећења / Quasi-permanent load combinations

$$\sum_{j\geq 1}\left(G_{kj,sup}+G_{kj,inf}\right)+P_K+0.5*T_K$$

Комбинације за гранично стање носивости / Combinations at the ultimate limit state, ULS

Сталне прорачунске ситуације / Persistent design situations

$$\sum_{j\geq 1}\left(1.35*G_{kj,sup}+1.00*G_{kj,inf}\right)+\gamma_P*P_K+\begin{cases}1.35*(TS+UDL+q_{fk}^{*})+1.5*0.6*F_{wk,traffic}\\ 1.35*gri_{i=1b,2,3,6}\\ 1.5*T_K+1.35*(0.75*TS+0.4*UDL+0.4*q_{fk}^{*})\\ 1.5*F_{Wk}\end{cases}$$

- $G_{kj,sup}$ – **карактеристичне вредности сталних дејстава (неповољно дејство)** / characteristic dead load (unfavourable action)
- $G_{kj,inf}$ – **карактеристичне вредности сталних дејстава (повољно дејство)** / characteristic dead load (favourable action)
- γ_P – 1.0; P_k – **репрезентативна (средња) вредност дејства услед преднапрезања** / representative (mean) prestressing force
- TS – **Двоосовински тандем систем концентрисаних саобраћајних сила** / Tandem system traffic load
- UDL – **Једнакоподељено површинско саобраћајно оптерећење** / Uniformly distributed traffic load
- q_{fk}* – **оптерећење за комбиновање пешачких стаза** / combination value of vertical loads on sidewalks
- $F_{wk,traffic}$ – **оптерећење ветром када је присутно и саобраћајно оптерећење на мосту /** wind loads taking into consideration the presence of road traffic
- gri_i – **групе саобраћајних оптерећења /** traffic load groups
- T_k – **карактеристична вредност температурног оптерећења /** characteristic value of wind load
- F_{wk} – **карактеристична вредност оптерећења ветром /** characteristic value of wind load

		Коловоз						Пешачке и бицикл. стазе
Тип оптерећења		Вертикалне силе				Хоризонталне силе		Само вертикалне силе
Референца из SRPS EN 1991-2:2012		4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.4.1	4.4.2	5.3.2 (1)
Систем оптерећења		LM1 (TS и UDL)	LM2 (једна осовина)	LM3 (специјална возила)	LM4 (пешачка навала)	Q_{lk} Силе кочења и покретања	Q_{tk} Центрифу–галне и по–пречне силе	
Групе оптерећења	gr1a	Карактеристи–чна вредност						3,00 kN/m^2
	gr1b		Каракт. вредност					
	gr2	Честа вредност				Каракт. вредност	Каракт. вредност	
	gr3[d]							Каракт. вредност[c]
	gr4				Каракт. вредност			Каракт. вредност
	gr5			Каракт. вредност				
	gr6[e]	0,5 × Каракт. вредност				0,5 × Каракт. вредност	0,5 × Каракт. вредност	Каракт. вредност
		Доминантно компоненто дејство.						

[c] Видети SRPS EN 1991-2:2012, тачка. 5.3.2.1(2). Разматра се само једна оптерећена пешачка стаза ако је то неповољније од обе оптерећене пешачке стазе.
[d] gr3 није релевантан, ако се разматра gr4.
[e] gr6 се примењује само за прорачунске ситуације које се односе на замене лежишта.

Grupe saobraćajnih opterećenja / *Traffic load groups*

Оптерећења LM3 и ЛМ4 нису захтевана од стране инвеститора (њихова употреба није уобицајена), па се групе оптерећење гр4 и гр5 не користе / Load models LM3 and LM4 have not been requested (these loads are not commonly used in practice); thus, load groups gr4 and gr5 have not been considered

Прорачунске ситуације за замор/ Fatigue design situations

Срачунати прорачунски опсег напона се упоредјује са номиналном носившћу на замор (за челик за армирање, за каблове за преднапрезање, и за бетон у притиску и при смицању) одредјену према Еврокод 2 Део 1.1 Члан 6.8.5. / Calculated design stress range is then compared with nominal fatigue resistance calculated according to Eurocode 2 Part 1.1 Article 6.8.5 (for reinforcement steel, prestressing steel, concrete compression and concrete shear)

Израз за проверу замора у челику за армирање и кабловима за преднапрезање / Expression for fatigue check for reinforcement and prestressed steel

$\gamma_{F,fat} * \Delta\sigma_{s,equ}(N^*) \leq (\Delta\sigma_{Rsk}(N^*)) / \gamma_{S,fat}$

Парцијални фактор за замор оптерећење (Evrokod 2 Part 1.1 - 2.4.2.3) / Partial factor for fatigue loads (Eurocode 2 Part 1.1 - 2.4.2.3)

$\gamma_{F,fat} = 1.0$

Парцијални фактор за материјале (Evrokod 2 Part 1.1 - 2.4.2.4) / Partial factor for materials (Eurocode 2 Part 1.1 - 2.4.2.4)

Бетон / Concrete $\gamma_{C,fat} = 1.5$

Челик за армирање и за преднапрезање / Reinforcement and prestressing steel $\gamma_{S,fat} = 1.15$

Инцидентне и сеизмицке прорацунске ситуације / Accidental and seismic design situations

Table A2.5 - Design values of actions for use in accidental and seismic combinations of actions

Design situation	Permanent actions		Prestress	Accidental or seismic action	Accompanying variable actions (**)	
	Unfavourable	Favourable			Main (if any)	Others
Accidental(*) (Eq. 6.11a/b)	$G_{k,j,sup}$	$G_{k,j,inf}$	P	A_d	$\psi_{1,1} Q_{k,1}$ or $\psi_{2,1} Q_{k,1}$	$\psi_{2,i}\ Q_{k,i}$
Seismic(***) (Eq. 6.12a/b)	$G_{k,j,sup}$	$G_{k,j,inf}$	P	$A_{Ed} = \gamma_I A_{Ek}$		$\psi_{2,i}\ Q_{k,i}$

(*) In the case of accidental design situations, the main variable action may be taken with its frequent or, as in seismic combinations of actions, its quasi-permanent values. The choice will be in the National Annex, depending on the accidental action under consideration.

(**) Variable actions are those considered in Tables A2.1 to A2.3.

(***) The National Annex or the individual project may specify particular seismic design situations. For railway bridges only one track need be loaded and load model SW/2 may be neglected.

NOTE The design values in this Table A2.5 may be changed in the National Annex. The recommended values are $\gamma = 1{,}0$ for all non seismic actions.

4. ИЗВЕШТАЈ СТРУКТУРАЛНЕ АНАЛИЗЕ

STRUCTURAL ANALYSIS REPORT

4.1. СТРУКТУРАЛНИ МОДЕЛ МОСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ МАТЕРИЈАЛА, ГЕОМЕТРИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОПРЕЧНИХ ПРЕСЕКА

ANALYTICAL MODEL, MATERIAL PROPERTIES, SECTION PROPERTIES

Structural Model
Stage

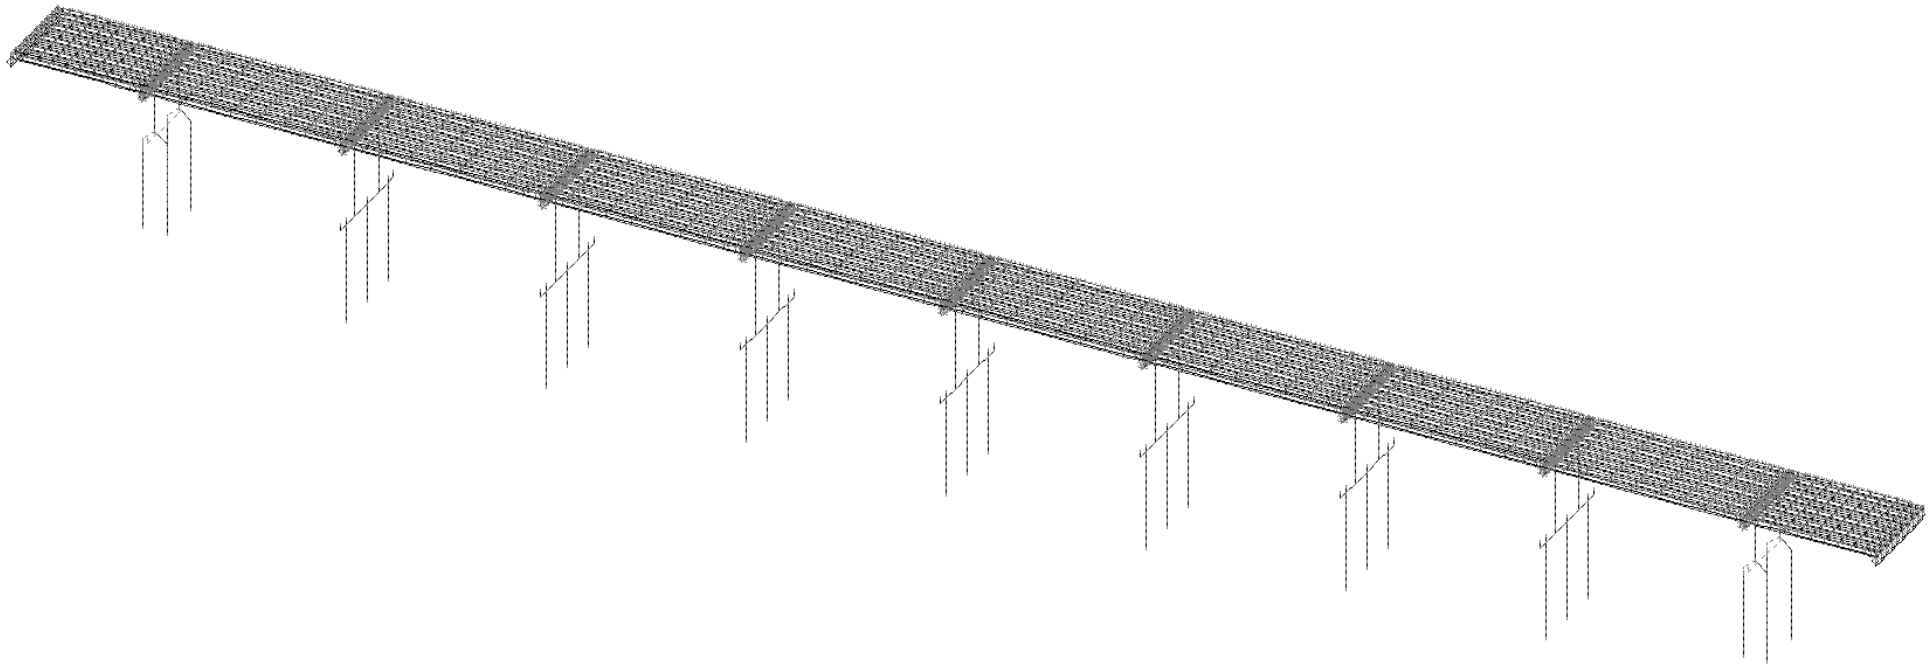

Isometric view

Material Ultimate diagram
ENEurocode:C45/55

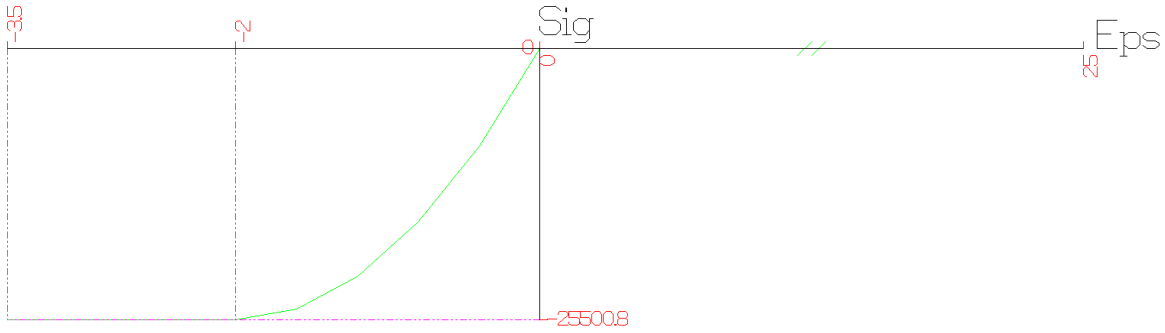

EPS	SIG (kN/m2)	Delt-L	Delt-R	Delt-inp

Material Ultimate diagram
ENEurocode:C30/37

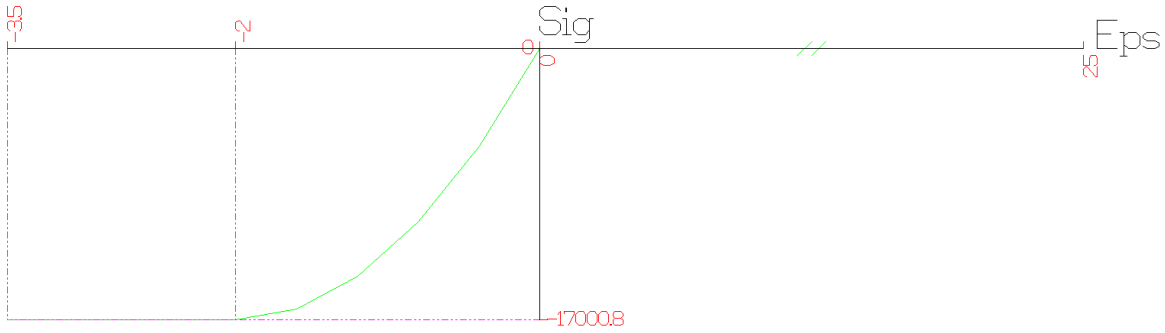

EPS	SIG (kN/m2)	Delt-L	Delt-R	Delt-inp

Material Ultimate diagram
EN Eurocode:C25/30

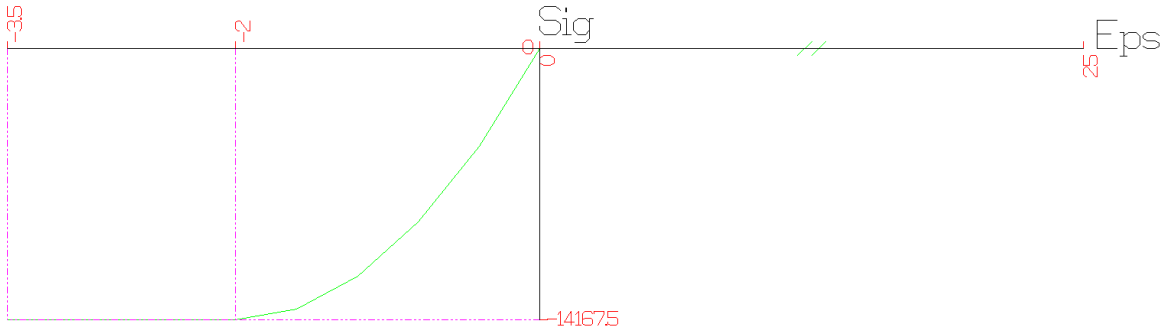

EPS	SIG (kN/m2)	Delt-L	Delt-R	Delt-inp

Material Ultimate diagram
EN Eurocode:St500(B)

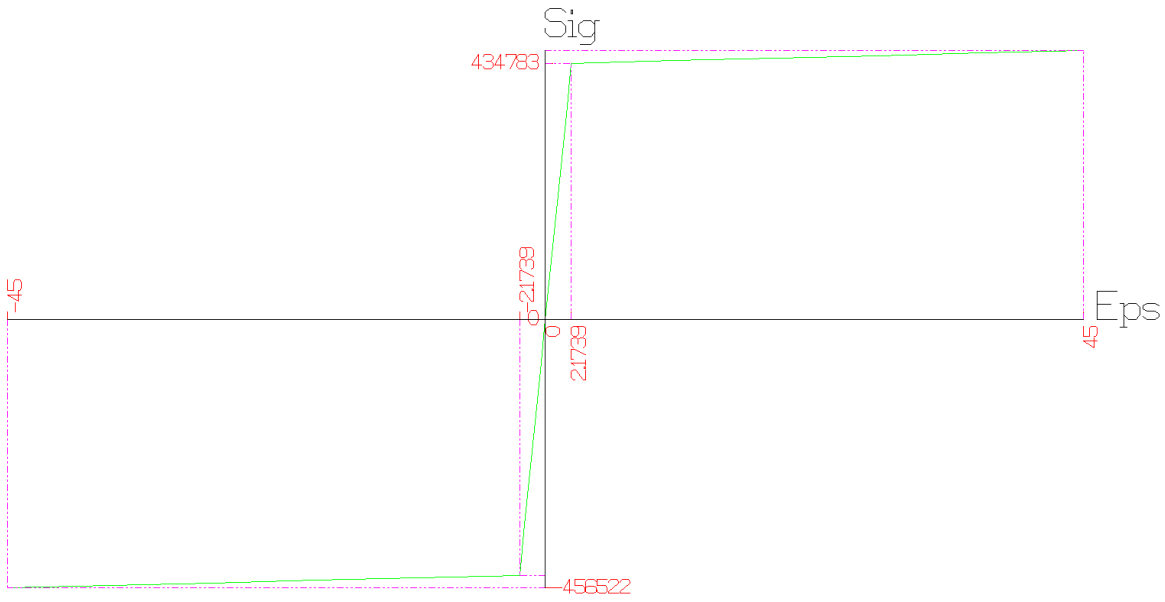

EPS	SIG (kN/m2)	Delt-L	Delt-R	Delt-inp

Material Ultimate diagram
EN Eurocode:Strand-1640/1860

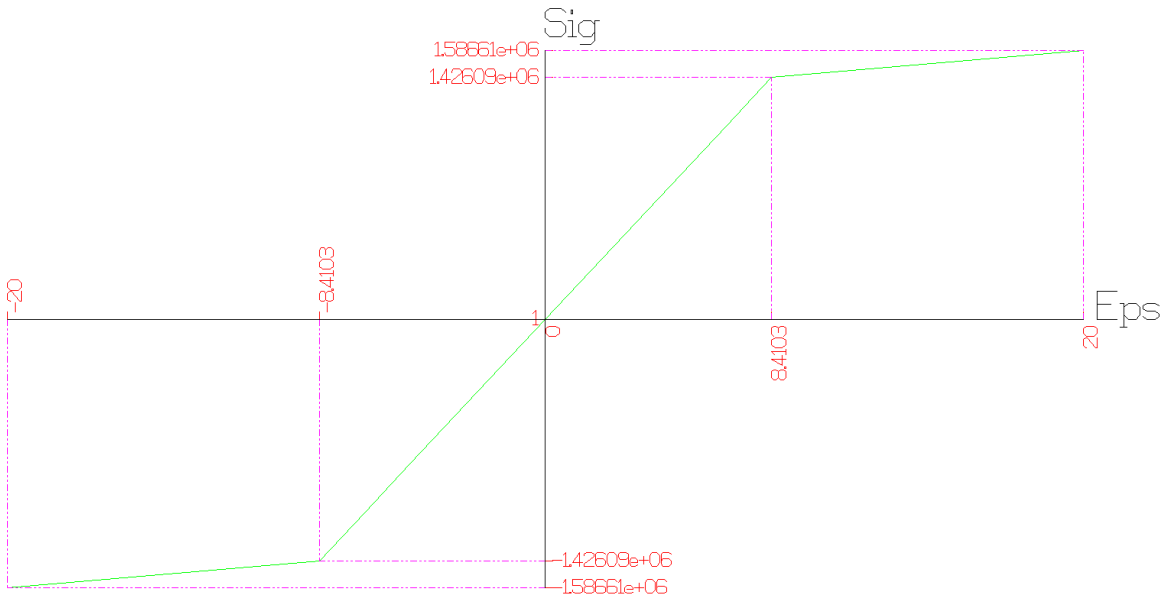

EPS	SIG (kN/m2)	Delt-L	Delt-R	Delt-inp

Cross-section : S01.01:001:1

Part : 1 Variant : 1

Reference set : All

Description : ID(I-900)

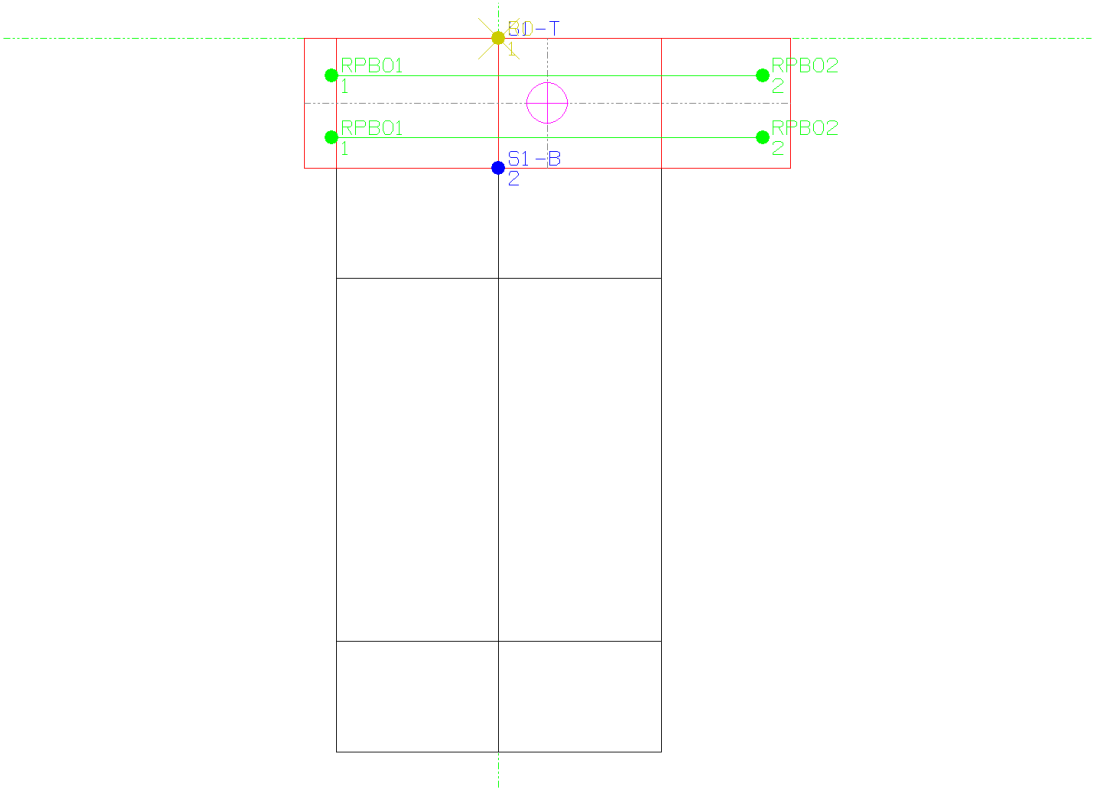

C R O S S - S E C T I O N D A T A

Cross-section area	0.15000E+00	m2
Shear area - Bending about Z-axis	0.15000E+00	m2
Shear area - Bending about Y-axis	0.12520E+00	m2
Torsional moment of inertia I	0.17008E-02	m4
Shear lag factor X (Ax-shear/Ax)	0.10000E+01	
Moment of inertia about Y-axis	0.70313E-02	m4
Section moment about Y-axis - min	0.18750E-01	m3
Section moment about Y-axis - max	0.18750E-01	m3
Eccentricity Z (Shear lag)	0.00000E+00	m
Shear lag factor Y	0.10000E+01	
Moment of inertia about Y-axis (Shear lag)	0.70313E-02	m4
Moment of inertia about Z-axis	0.50000E-03	m4
Section moment about Z-axis - min	0.50000E-02	m3
Section moment about Z-axis - max	0.50000E-02	m3
Eccentricity Y (Shear lag)	0.00000E+00	m
Shear lag factor Z	0.10000E+01	
Moment of inertia about Z-axis (Shear lag)	0.50000E-03	m4
Warping moment of inertia	0.18299E-04	m6
Bending axis origin - Eccentricity ey	-0.10000	m
Bending axis origin - Eccentricity ez	0.07500	m
Main axis angle	0.00000	Deg
Shear axis origin - Eccentricity ey	-0.10000	m
Shear axis origin - Eccentricity ez	0.07500	m
Main axis angle - Shear	0.00000	Deg
Y-below : Gravity centre - minY	0.10000	m
Y-above : Gravity centre - maxY	0.10000	m
Z-left : Gravity centre - minZ	0.37500	m
Z-right : Gravity centre - maxZ	0.37500	m
Perimeter exposed to drying (outside)	1.90000	m
Perimeter (inside)	0.00000	m

Cross-section : S01.01:0012

Part : 2 Variant : 1

Reference set : All

Description : ID(I-900)

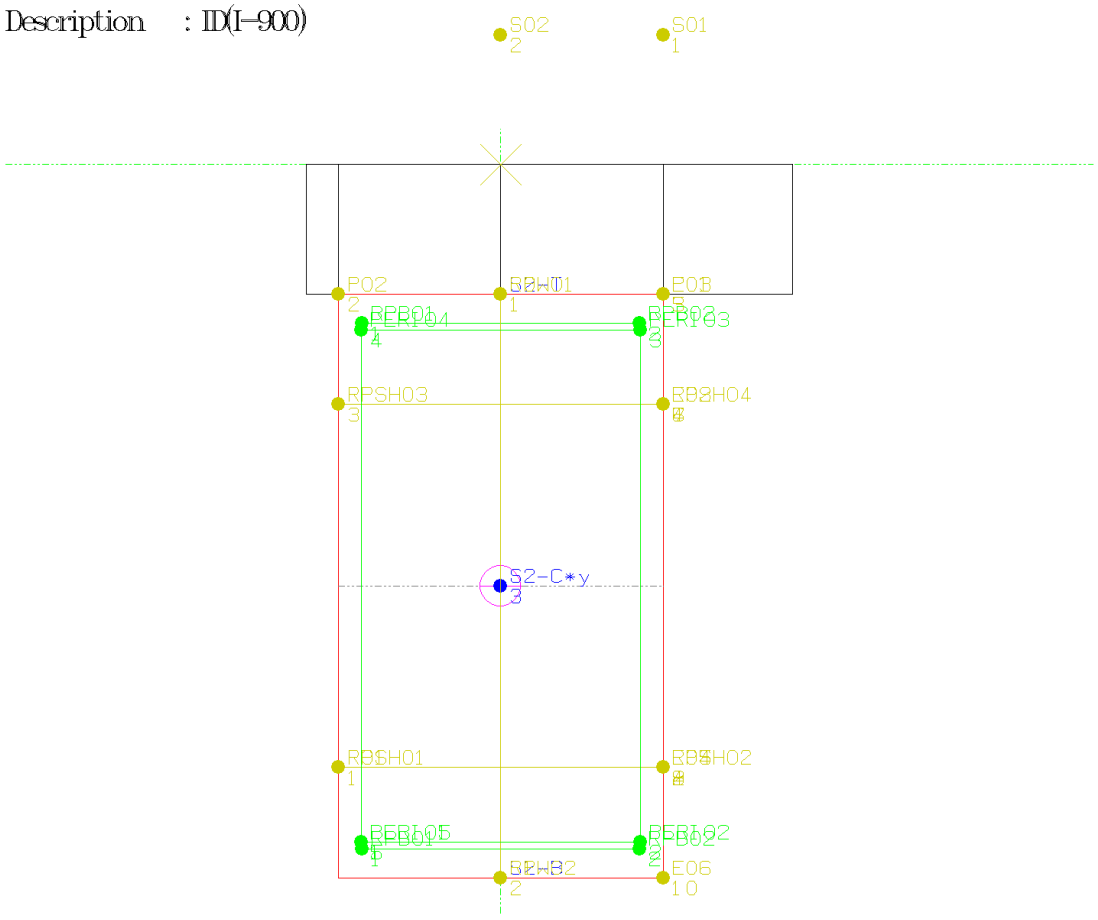

C R O S S - S E C T I O N D A T A

Cross-section area	0.45000E+00	m2
Shear area - Bending about Z-axis	0.38095E+00	m2
Shear area - Bending about Y-axis	0.37895E+00	m2
Torsional moment of inertia I	0.24682E-01	m4
Shear lag factor X (Ax-shear/Ax)	0.10000E+01	
Moment of inertia about Y-axis	0.93750E-02	m4
Section moment about Y-axis - min	0.37500E-01	m3
Section moment about Y-axis - max	0.37500E-01	m3
Eccentricity Z (Shear lag)	0.00000E+00	m
Shear lag factor Y	0.10000E+01	
Moment of inertia about Y-axis (Shear lag)	0.93750E-02	m4
Moment of inertia about Z-axis	0.30375E-01	m4
Section moment about Z-axis - min	0.67500E-01	m3
Section moment about Z-axis - max	0.67500E-01	m3
Eccentricity Y (Shear lag)	0.00000E+00	m
Shear lag factor Z	0.10000E+01	
Moment of inertia about Z-axis (Shear lag)	0.30375E-01	m4
Warping moment of inertia	0.18145E-03	m6
Bending axis origin - Eccentricity ey	-0.65000	m
Bending axis origin - Eccentricity ez	-0.00000	m
Main axis angle	0.00000	Deg
Shear axis origin - Eccentricity ey	-0.65000	m
Shear axis origin - Eccentricity ez	-0.00000	m
Main axis angle - Shear	0.00000	Deg
Y-below : Gravity centre - minY	0.45000	m
Y-above : Gravity centre - maxY	0.45000	m
Z-left : Gravity centre - minZ	0.25000	m
Z-right : Gravity centre - maxZ	0.25000	m
Perimeter exposed to drying (outside)	2.80000	m
Perimeter (inside)	0.00000	m

Cross-section : S01.01:001:3

Part : 3 Variant : 1

Reference set : All

Description : ID(I-900)

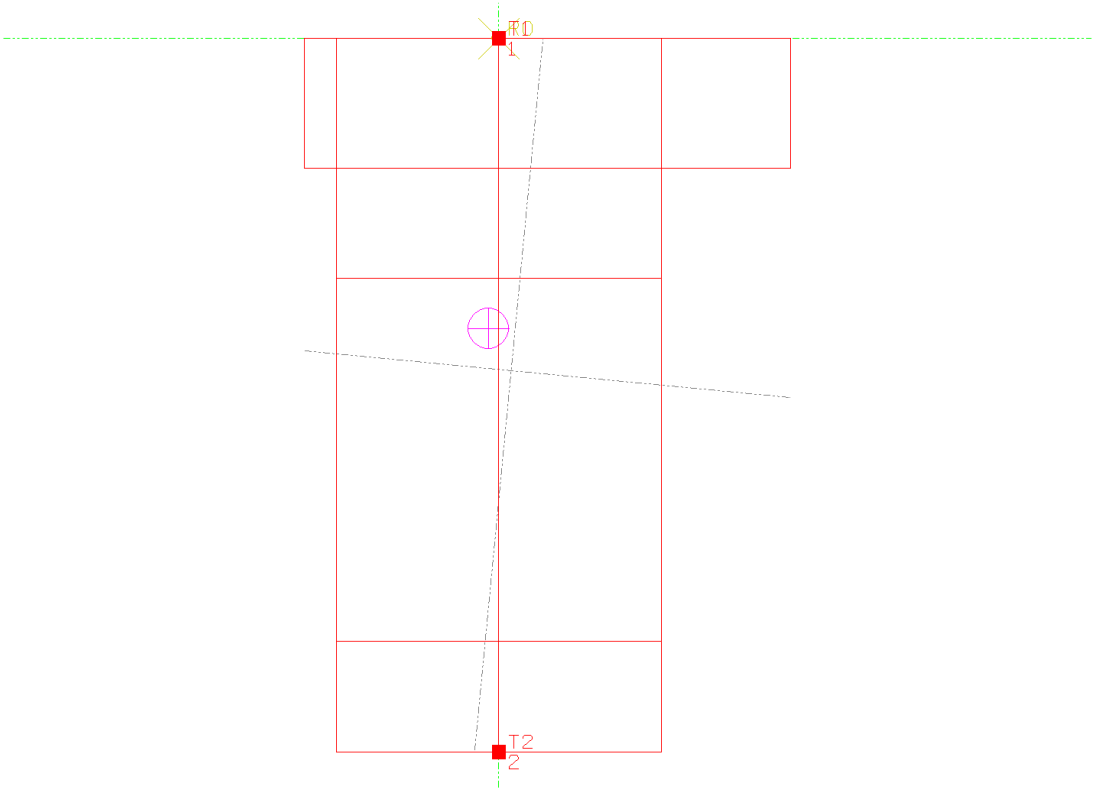

C R O S S - S E C T I O N D A T A

Cross-section area	0.60000E+00	m2
Shear area - Bending about Z-axis	0.46296E+00	m2
Shear area - Bending about Y-axis	0.45336E+00	m2
Torsional moment of inertia I	0.34568E-01	m4
Shear lag factor X (Ax-shear/Ax)	0.10000E+01	
Moment of inertia about Y-axis	0.17039E-01	m4
Section moment about Y-axis - min	0.53456E-01	m3
Section moment about Y-axis - max	0.39511E-01	m3
Eccentricity Z (Shear lag)	0.00000E+00	m
Shear lag factor Y	0.10000E+01	
Moment of inertia about Y-axis (Shear lag)	0.17039E-01	m4
Moment of inertia about Z-axis	0.64906E-01	m4
Section moment about Z-axis - min	0.11048E+00	m3
Section moment about Z-axis - max	0.12665E+00	m3
Eccentricity Y (Shear lag)	0.00000E+00	m
Shear lag factor Z	0.10000E+01	
Moment of inertia about Z-axis (Shear lag)	0.64906E-01	m4
Warping moment of inertia	0.90327E-03	m6
Bending axis origin - Eccentricity ey	-0.51250	m
Bending axis origin - Eccentricity ez	0.01875	m
Main axis angle	-5.48663	Deg
Shear axis origin - Eccentricity ey	-0.44692	m
Shear axis origin - Eccentricity ez	-0.01536	m
Main axis angle - Shear	0.00000	Deg
Y-below : Gravity centre - minY	0.58750	m
Y-above : Gravity centre - maxY	0.51250	m
Z-left : Gravity centre - minZ	0.31875	m
Z-right : Gravity centre - maxZ	0.43125	m
Perimeter exposed to drying (outside)	3.70000	m
Perimeter (inside)	0.00000	m

Cross-section : S01.01:003:2

Part : 2 Variant : 1

Reference set : All

Description : ID(I-900)

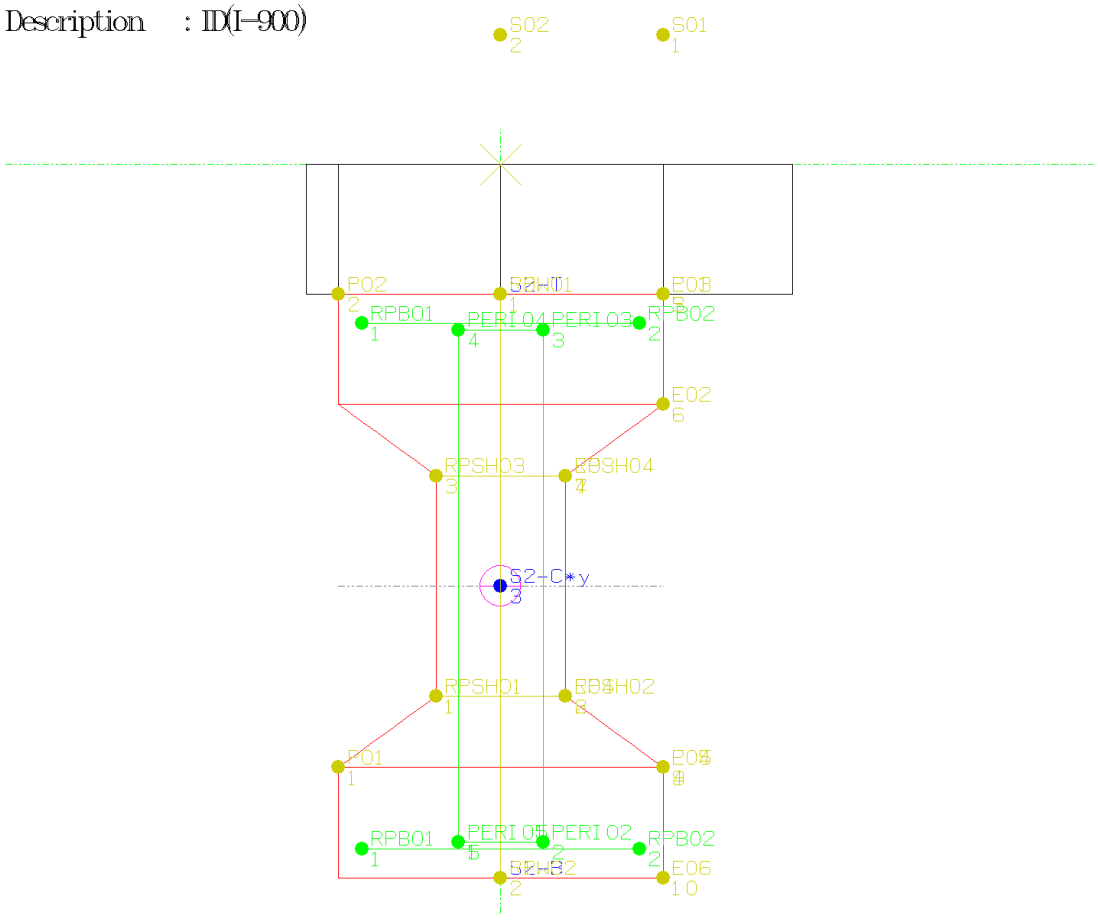

C R O S S - S E C T I O N D A T A

Cross-section area	0.31500E+00	m2
Shear area - Bending about Z-axis	0.17629E+00	m2
Shear area - Bending about Y-axis	0.24152E+00	m2
Torsional moment of inertia I	0.60187E-02	m4
Shear lag factor X (Ax-shear/Ax)	0.10000E+01	
Moment of inertia about Y-axis	0.46988E-02	m4
Section moment about Y-axis - min	0.18795E-01	m3
Section moment about Y-axis - max	0.18795E-01	m3
Eccentricity Z (Shear lag)	0.00000E+00	m
Shear lag factor Y	0.10000E+01	
Moment of inertia about Y-axis (Shear lag)	0.46988E-02	m4
Moment of inertia about Z-axis	0.27961E-01	m4
Section moment about Z-axis - min	0.62135E-01	m3
Section moment about Z-axis - max	0.62135E-01	m3
Eccentricity Y (Shear lag)	0.00000E+00	m
Shear lag factor Z	0.10000E+01	
Moment of inertia about Z-axis (Shear lag)	0.27961E-01	m4
Warping moment of inertia	0.37643E-03	m6
Bending axis origin - Eccentricity ey	-0.65000	m
Bending axis origin - Eccentricity ez	-0.00000	m
Main axis angle	0.00000	Deg
Shear axis origin - Eccentricity ey	-0.65000	m
Shear axis origin - Eccentricity ez	-0.00000	m
Main axis angle - Shear	0.00000	Deg
Y-below : Gravity centre - minY	0.45000	m
Y-above : Gravity centre - maxY	0.45000	m
Z-left : Gravity centre - minZ	0.25000	m
Z-right : Gravity centre - maxZ	0.25000	m
Perimeter exposed to drying (outside)	3.10404	m
Perimeter (inside)	0.00000	m

Cross-section : S01.02.0022

Part : 2 Variant : 1

Reference set : All

Description : ID(I-900)

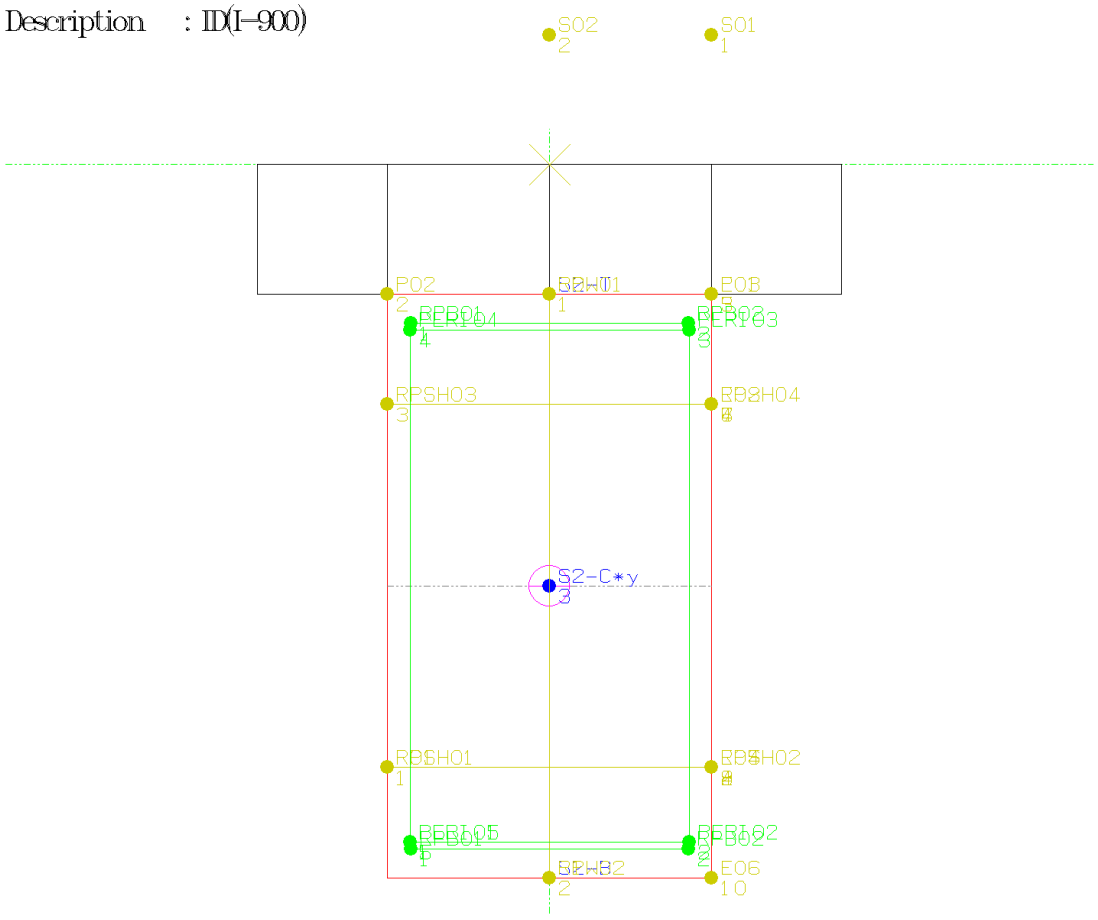

C R O S S - S E C T I O N D A T A

Cross-section area	0.45000E+00 m2
Shear area - Bending about Z-axis	0.38095E+00 m2
Shear area - Bending about Y-axis	0.37895E+00 m2
Torsional moment of inertia I	0.24682E-01 m4
Shear lag factor X (Ax-shear/Ax)	0.10000E+01
Moment of inertia about Y-axis	0.93750E-02 m4
Section moment about Y-axis - min	0.37500E-01 m3
Section moment about Y-axis - max	0.37500E-01 m3
Eccentricity Z (Shear lag)	0.00000E+00 m
Shear lag factor Y	0.10000E+01
Moment of inertia about Y-axis (Shear lag)	0.93750E-02 m4
Moment of inertia about Z-axis	0.30375E-01 m4
Section moment about Z-axis - min	0.67500E-01 m3
Section moment about Z-axis - max	0.67500E-01 m3
Eccentricity Y (Shear lag)	0.00000E+00 m
Shear lag factor Z	0.10000E+01
Moment of inertia about Z-axis (Shear lag)	0.30375E-01 m4
Warping moment of inertia	0.18145E-03 m6
Bending axis origin - Eccentricity ey	-0.65000 m
Bending axis origin - Eccentricity ez	-0.00000 m
Main axis angle	0.00000 Deg
Shear axis origin - Eccentricity ey	-0.65000 m
Shear axis origin - Eccentricity ez	-0.00000 m
Main axis angle - Shear	0.00000 Deg
Y-below : Gravity centre - minY	0.45000 m
Y-above : Gravity centre - maxY	0.45000 m
Z-left : Gravity centre - minZ	0.25000 m
Z-right : Gravity centre - maxZ	0.25000 m
Perimeter exposed to drying (outside)	2.80000 m
Perimeter (inside)	0.00000 m

Cross-section : S01.02.0042

Part : 2 Variant : 1

Reference set : All

Description : ID(I-900)

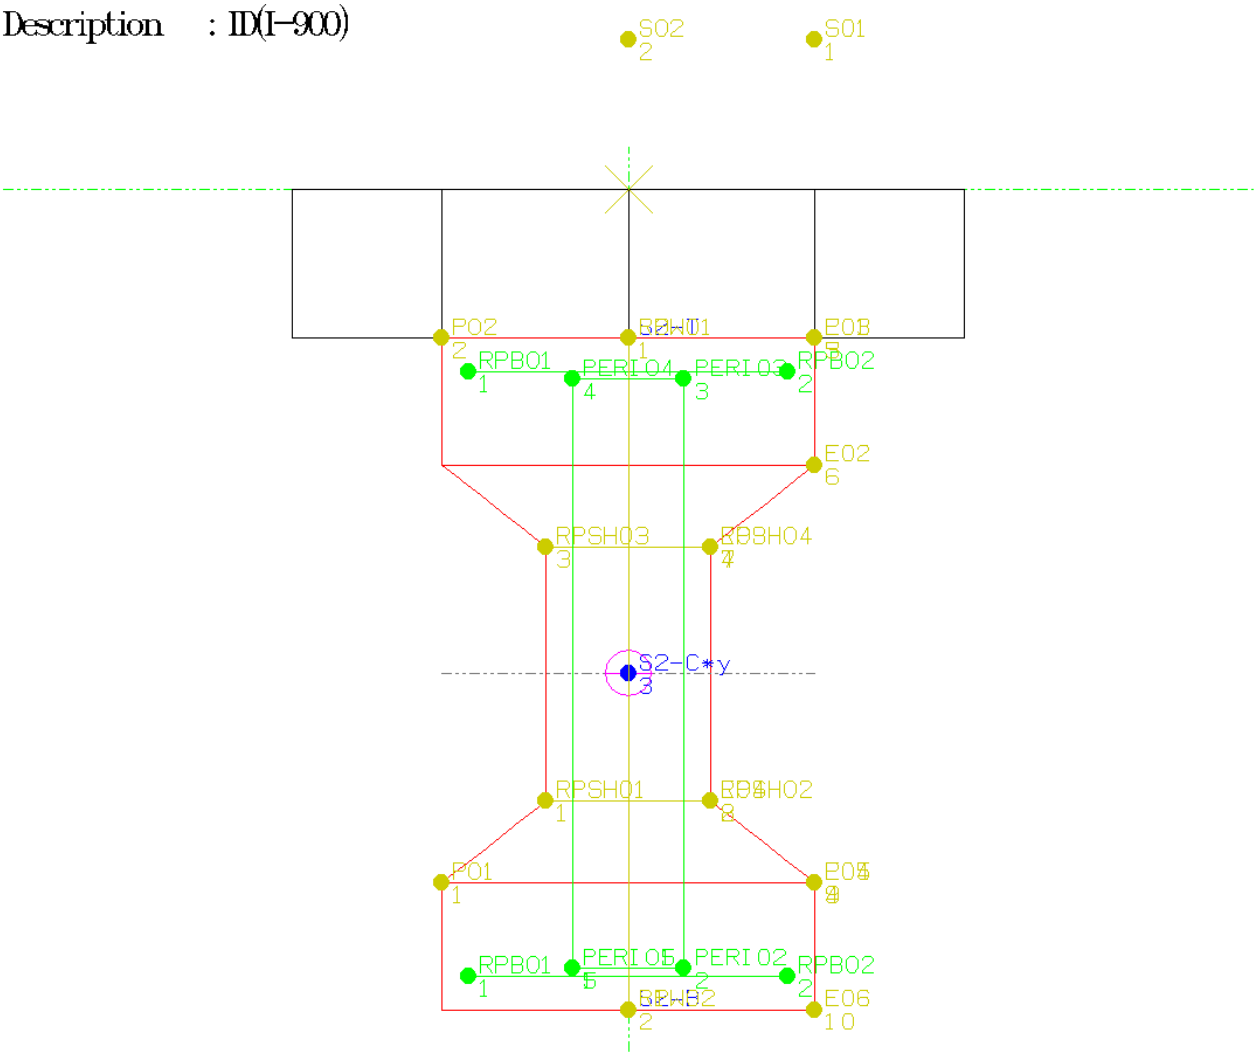

C R O S S - S E C T I O N D A T A

Cross-section area	0.32400E+00 m2
Shear area - Bending about Z-axis	0.19091E+00 m2
Shear area - Bending about Y-axis	0.25033E+00 m2
Torsional moment of inertia I	0.66814E-02 m4
Shear lag factor X (Ax-shear/Ax)	0.10000E+01
Moment of inertia about Y-axis	0.48281E-02 m4
Section moment about Y-axis - min	0.19312E-01 m3
Section moment about Y-axis - max	0.19312E-01 m3
Eccentricity Z (Shear lag)	0.00000E+00 m
Shear lag factor Y	0.10000E+01
Moment of inertia about Y-axis (Shear lag)	0.48281E-02 m4
Moment of inertia about Z-axis	0.28122E-01 m4
Section moment about Z-axis - min	0.62493E-01 m3
Section moment about Z-axis - max	0.62493E-01 m3
Eccentricity Y (Shear lag)	0.00000E+00 m
Shear lag factor Z	0.10000E+01
Moment of inertia about Z-axis (Shear lag)	0.28122E-01 m4
Warping moment of inertia	0.36759E-03 m6
Bending axis origin - Eccentricity ey	-0.65000 m
Bending axis origin - Eccentricity ez	-0.00000 m
Main axis angle	0.00000 Deg
Shear axis origin - Eccentricity ey	-0.65000 m
Shear axis origin - Eccentricity ez	0.00000 m
Main axis angle - Shear	0.00000 Deg
Y-below : Gravity centre - minY	0.45000 m
Y-above : Gravity centre - maxY	0.45000 m
Z-left : Gravity centre - minZ	0.25000 m
Z-right : Gravity centre - maxZ	0.25000 m
Perimeter exposed to drying (outside)	3.07218 m
Perimeter (inside)	0.00000 m

Cross-section : S01020043

Part : 3 Variant : 1

Reference set : All

Description : ID(I-900)

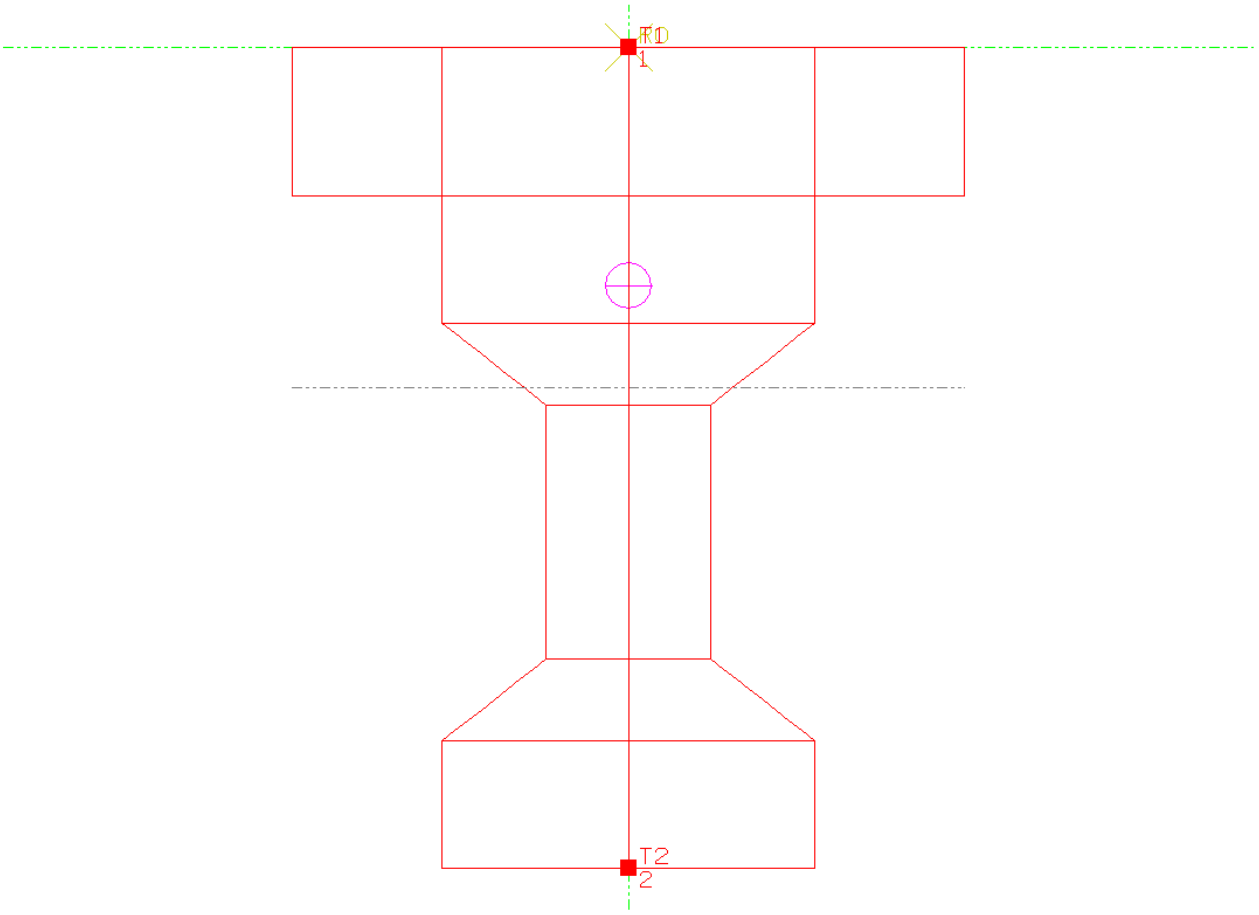

C R O S S - S E C T I O N D A T A

Cross-section area	0.51326E+00	m2
Shear area - Bending about Z-axis	0.27161E+00	m2
Shear area - Bending about Y-axis	0.32693E+00	m2
Torsional moment of inertia I	0.14929E-01	m4
Shear lag factor X (Ax-shear/Ax)	0.10000E+01	
Moment of inertia about Y-axis	0.17116E-01	m4
Section moment about Y-axis - min	0.38036E-01	m3
Section moment about Y-axis - max	0.38036E-01	m3
Eccentricity Z (Shear lag)	0.00000E+00	m
Shear lag factor Y	0.10000E+01	
Moment of inertia about Y-axis (Shear lag)	0.17116E-01	m4
Moment of inertia about Z-axis	0.64879E-01	m4
Section moment about Z-axis - min	0.10092E+00	m3
Section moment about Z-axis - max	0.14193E+00	m3
Eccentricity Y (Shear lag)	0.00000E+00	m
Shear lag factor Z	0.10000E+01	
Moment of inertia about Z-axis (Shear lag)	0.64879E-01	m4
Warping moment of inertia	0.11082E-02	m6
Bending axis origin - Eccentricity ey	-0.45711	m
Bending axis origin - Eccentricity ez	-0.00000	m
Main axis angle	0.00000	Deg
Shear axis origin - Eccentricity ey	-0.32034	m
Shear axis origin - Eccentricity ez	0.00000	m
Main axis angle - Shear	0.00000	Deg
Y-below : Gravity centre - minY	0.64289	m
Y-above : Gravity centre - maxY	0.45711	m
Z-left : Gravity centre - minZ	0.45000	m
Z-right : Gravity centre - maxZ	0.45000	m
Perimeter exposed to drying (outside)	4.27218	m
Perimeter (inside)	0.00000	m

Cross-section : CGirder:001

Part : 1 Variant : 1

Reference set : All

Description : CGirder

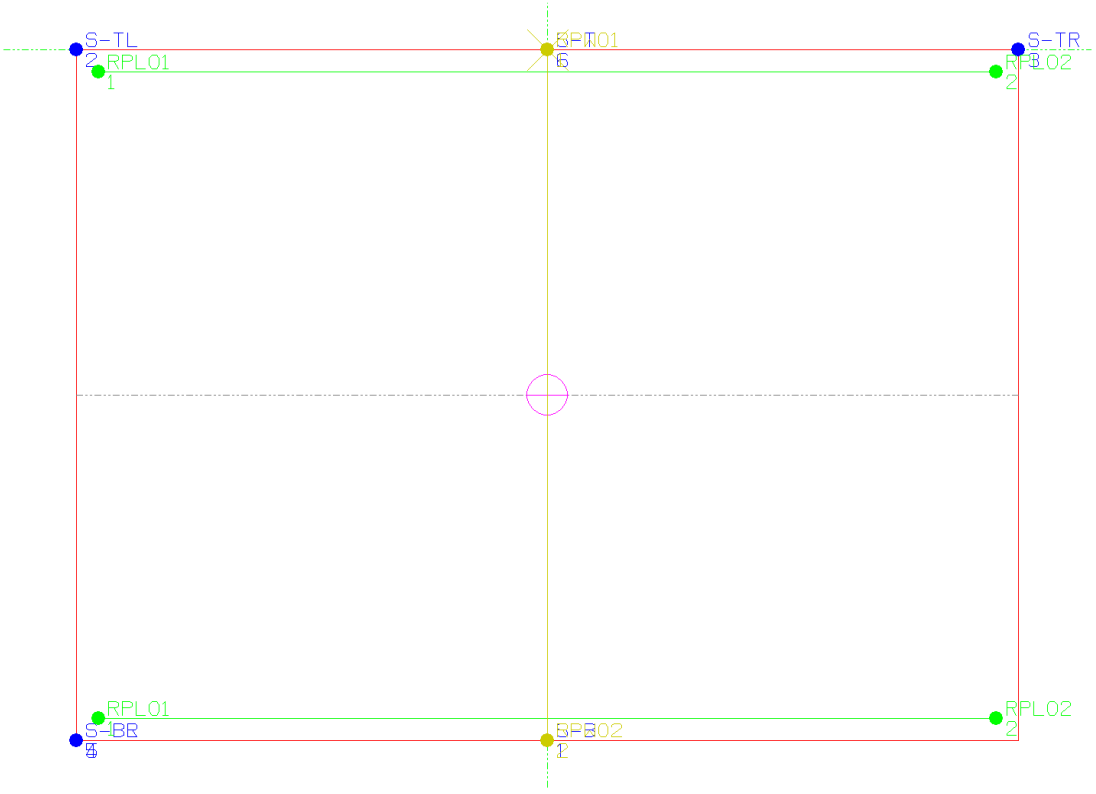

C R O S S - S E C T I O N D A T A

Cross-section area	0.16500E+01	m2
Shear area - Bending about Z-axis	0.16500E+01	m2
Shear area - Bending about Y-axis	0.16500E+01	m2
Torsional moment of inertia I	0.43277E+00	m4
Shear lag factor X (Ax-shear/Ax)	0.10000E+01	
Moment of inertia about Y-axis	0.30938E+00	m4
Section moment about Y-axis - min	0.41250E+00	m3
Section moment about Y-axis - max	0.41250E+00	m3
Eccentricity Z (Shear lag)	0.00000E+00	m
Shear lag factor Y	0.10000E+01	
Moment of inertia about Y-axis (Shear lag)	0.30938E+00	m4
Moment of inertia about Z-axis	0.16637E+00	m4
Section moment about Z-axis - min	0.30250E+00	m3
Section moment about Z-axis - max	0.30250E+00	m3
Eccentricity Y (Shear lag)	0.00000E+00	m
Shear lag factor Z	0.10000E+01	
Moment of inertia about Z-axis (Shear lag)	0.16637E+00	m4
Warping moment of inertia	0.28184E-02	m6
Bending axis origin - Eccentricity ey	-0.55000	m
Bending axis origin - Eccentricity ez	0.00000	m
Main axis angle	0.00000	Deg
Shear axis origin - Eccentricity ey	-0.55000	m
Shear axis origin - Eccentricity ez	0.00000	m
Main axis angle - Shear	0.00000	Deg
Y-below : Gravity centre - minY	0.55000	m
Y-above : Gravity centre - maxY	0.55000	m
Z-left : Gravity centre - minZ	0.75000	m
Z-right : Gravity centre - maxZ	0.75000	m
Perimeter exposed to drying (outside)	5.20000	m
Perimeter (inside)	0.00000	m

Cross-section : CGirder:002

Part : 1 Variant : 1

Reference set : All

Description : CGirder

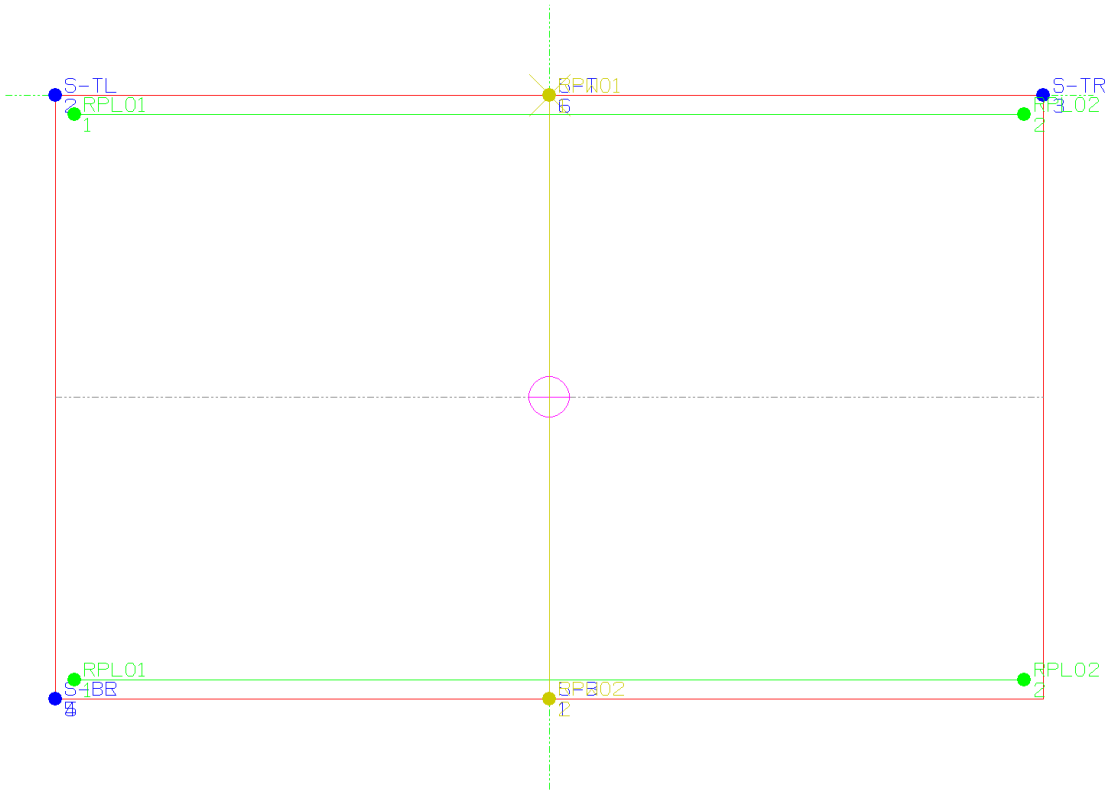

C R O S S - S E C T I O N D A T A

Cross-section area	0.19800E+01	m2
Shear area - Bending about Z-axis	0.19800E+01	m2
Shear area - Bending about Y-axis	0.19800E+01	m2
Torsional moment of inertia I	0.58145E+00	m4
Shear lag factor X (Ax-shear/Ax)	0.10000E+01	
Moment of inertia about Y-axis	0.53460E+00	m4
Section moment about Y-axis - min	0.59400E+00	m3
Section moment about Y-axis - max	0.59400E+00	m3
Eccentricity Z (Shear lag)	0.00000E+00	m
Shear lag factor Y	0.10000E+01	
Moment of inertia about Y-axis (Shear lag)	0.53460E+00	m4
Moment of inertia about Z-axis	0.19965E+00	m4
Section moment about Z-axis - min	0.36300E+00	m3
Section moment about Z-axis - max	0.36300E+00	m3
Eccentricity Y (Shear lag)	0.00000E+00	m
Shear lag factor Z	0.10000E+01	
Moment of inertia about Z-axis (Shear lag)	0.19965E+00	m4
Warping moment of inertia	0.11218E-01	m6
Bending axis origin - Eccentricity ey	-0.55000	m
Bending axis origin - Eccentricity ez	-0.00000	m
Main axis angle	0.00000	Deg
Shear axis origin - Eccentricity ey	-0.55000	m
Shear axis origin - Eccentricity ez	-0.00000	m
Main axis angle - Shear	0.00000	Deg
Y-below : Gravity centre - minY	0.55000	m
Y-above : Gravity centre - maxY	0.55000	m
Z-left : Gravity centre - minZ	0.90000	m
Z-right : Gravity centre - maxZ	0.90000	m
Perimeter exposed to drying (outside)	5.80000	m
Perimeter (inside)	0.00000	m

Cross-section : Cbeam002

Part : 1 Variant : 1

Reference set : All

Description : Cbeam

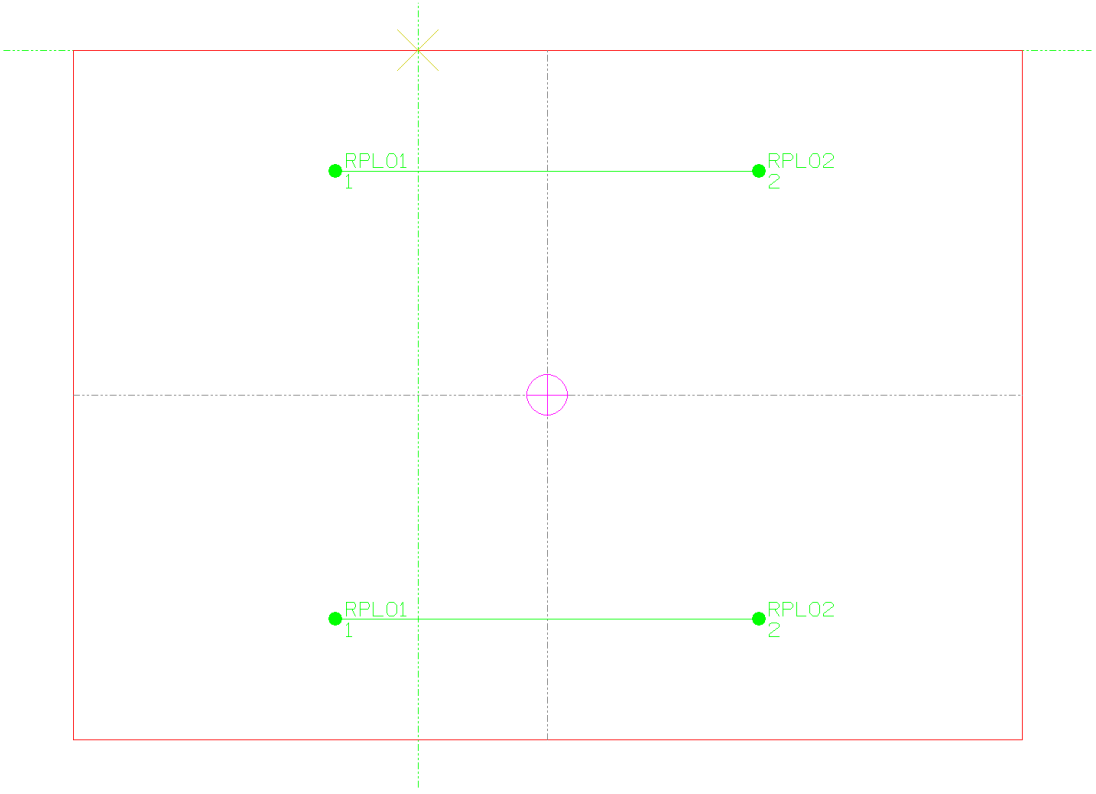

C R O S S - S E C T I O N D A T A

Cross-section area	0.55000E-01	m2
Shear area - Bending about Z-axis	0.55000E-01	m2
Shear area - Bending about Y-axis	0.55000E-01	m2
Torsional moment of inertia I	0.47964E-03	m4
Shear lag factor X (Ax-shear/Ax)	0.10000E+01	
Moment of inertia about Y-axis	0.34661E-03	m4
Section moment about Y-axis - min	0.25208E-02	m3
Section moment about Y-axis - max	0.25208E-02	m3
Eccentricity Z (Shear lag)	0.00000E+00	m
Shear lag factor Y	0.10000E+01	
Moment of inertia about Y-axis (Shear lag)	0.34661E-03	m4
Moment of inertia about Z-axis	0.18333E-03	m4
Section moment about Z-axis - min	0.18333E-02	m3
Section moment about Z-axis - max	0.18333E-02	m3
Eccentricity Y (Shear lag)	0.00000E+00	m
Shear lag factor Z	0.10000E+01	
Moment of inertia about Z-axis (Shear lag)	0.18333E-03	m4
Warping moment of inertia	0.10968E-06	m6
Bending axis origin - Eccentricity ey	-0.10000	m
Bending axis origin - Eccentricity ez	0.03750	m
Main axis angle	0.00000	Deg
Shear axis origin - Eccentricity ey	-0.10000	m
Shear axis origin - Eccentricity ez	0.03750	m
Main axis angle - Shear	0.00000	Deg
Y-below : Gravity centre - minY	0.10000	m
Y-above : Gravity centre - maxY	0.10000	m
Z-left : Gravity centre - minZ	0.13750	m
Z-right : Gravity centre - maxZ	0.13750	m
Perimeter exposed to drying (outside)	0.95000	m
Perimeter (inside)	0.00000	m

Eurocode 2

Relaxation curve

Tendon 111
RelCls = 2

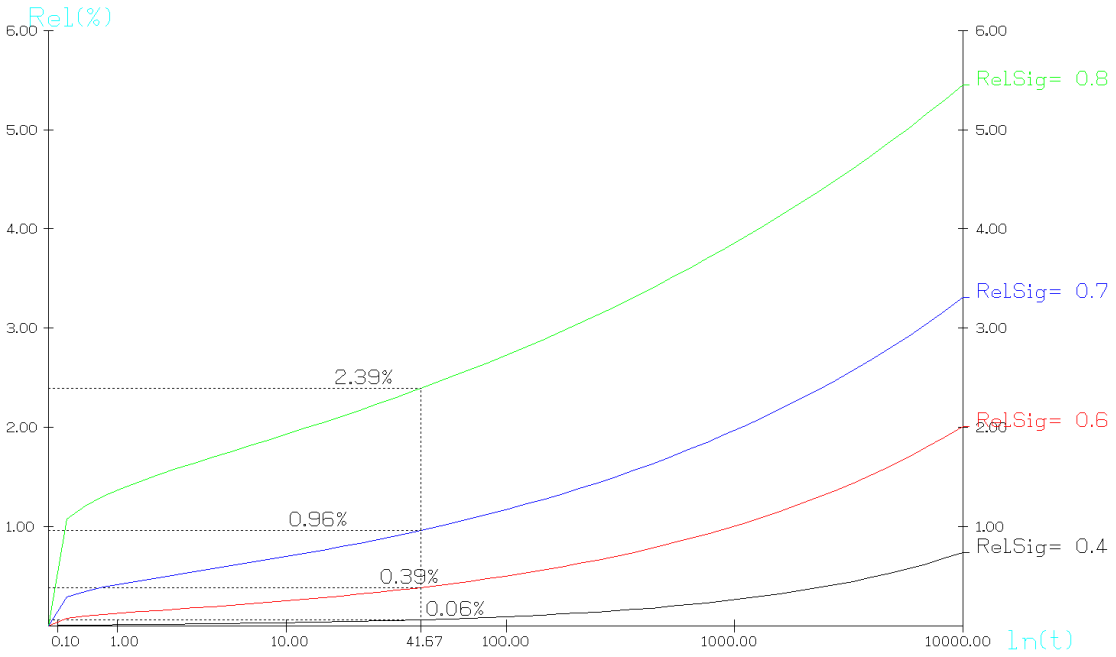

Eurocode 2
Creep and Shrinkage curve
Element 10110

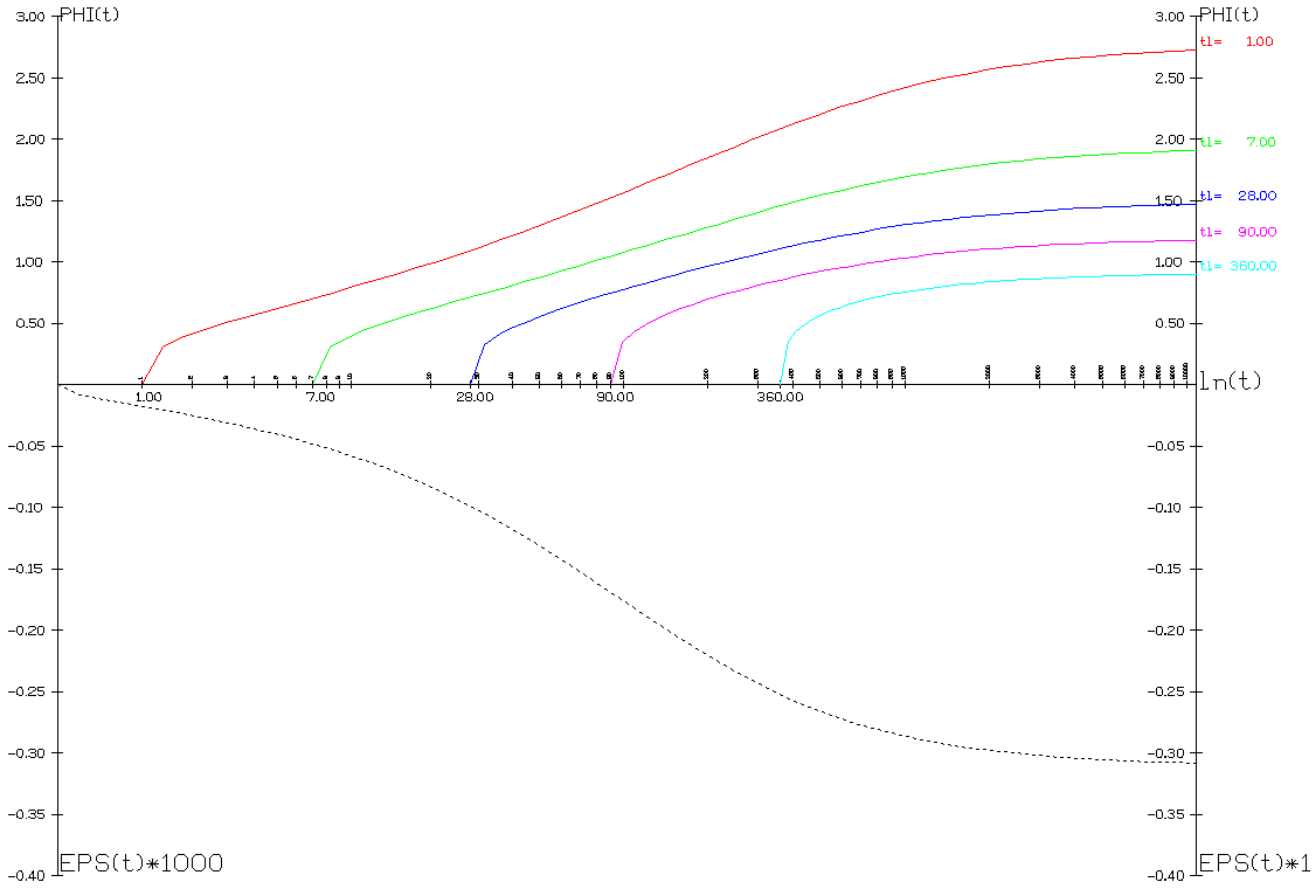

Eurocode 2
E-Modulus (t) curve
Element 10110

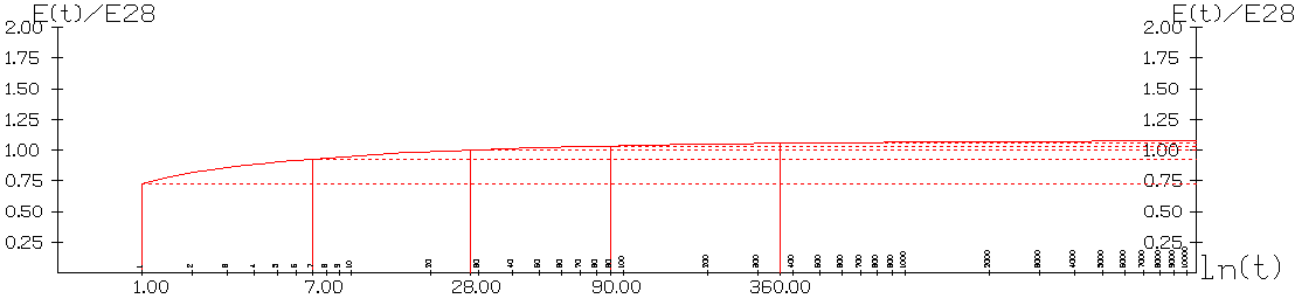

4.2. ГЕОМЕТРИЈА КАБЛОВА ЗА ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ

PROFILE OF PRESTRESSING TENDONS

Траса каблова / cable layout

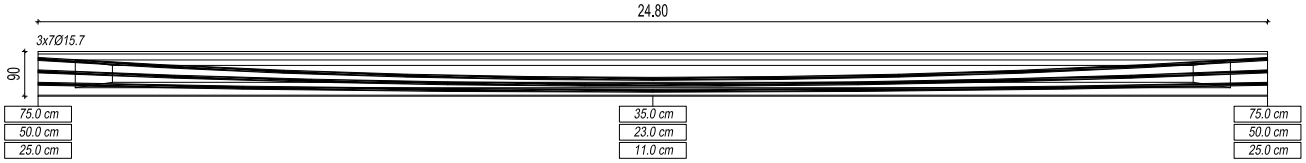



Попречни пресеци / Cross sections

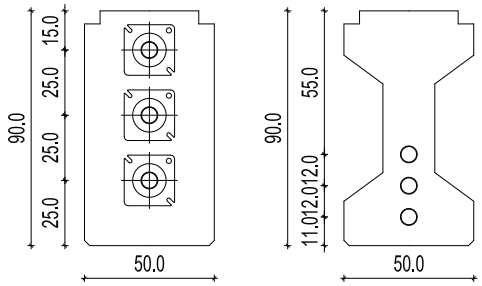

L = 24.80 m

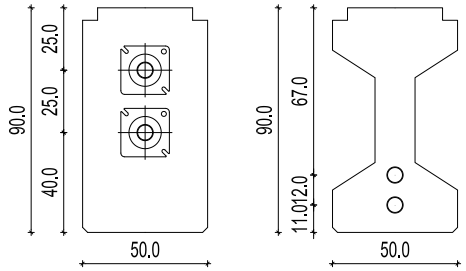

L = 16.55 m

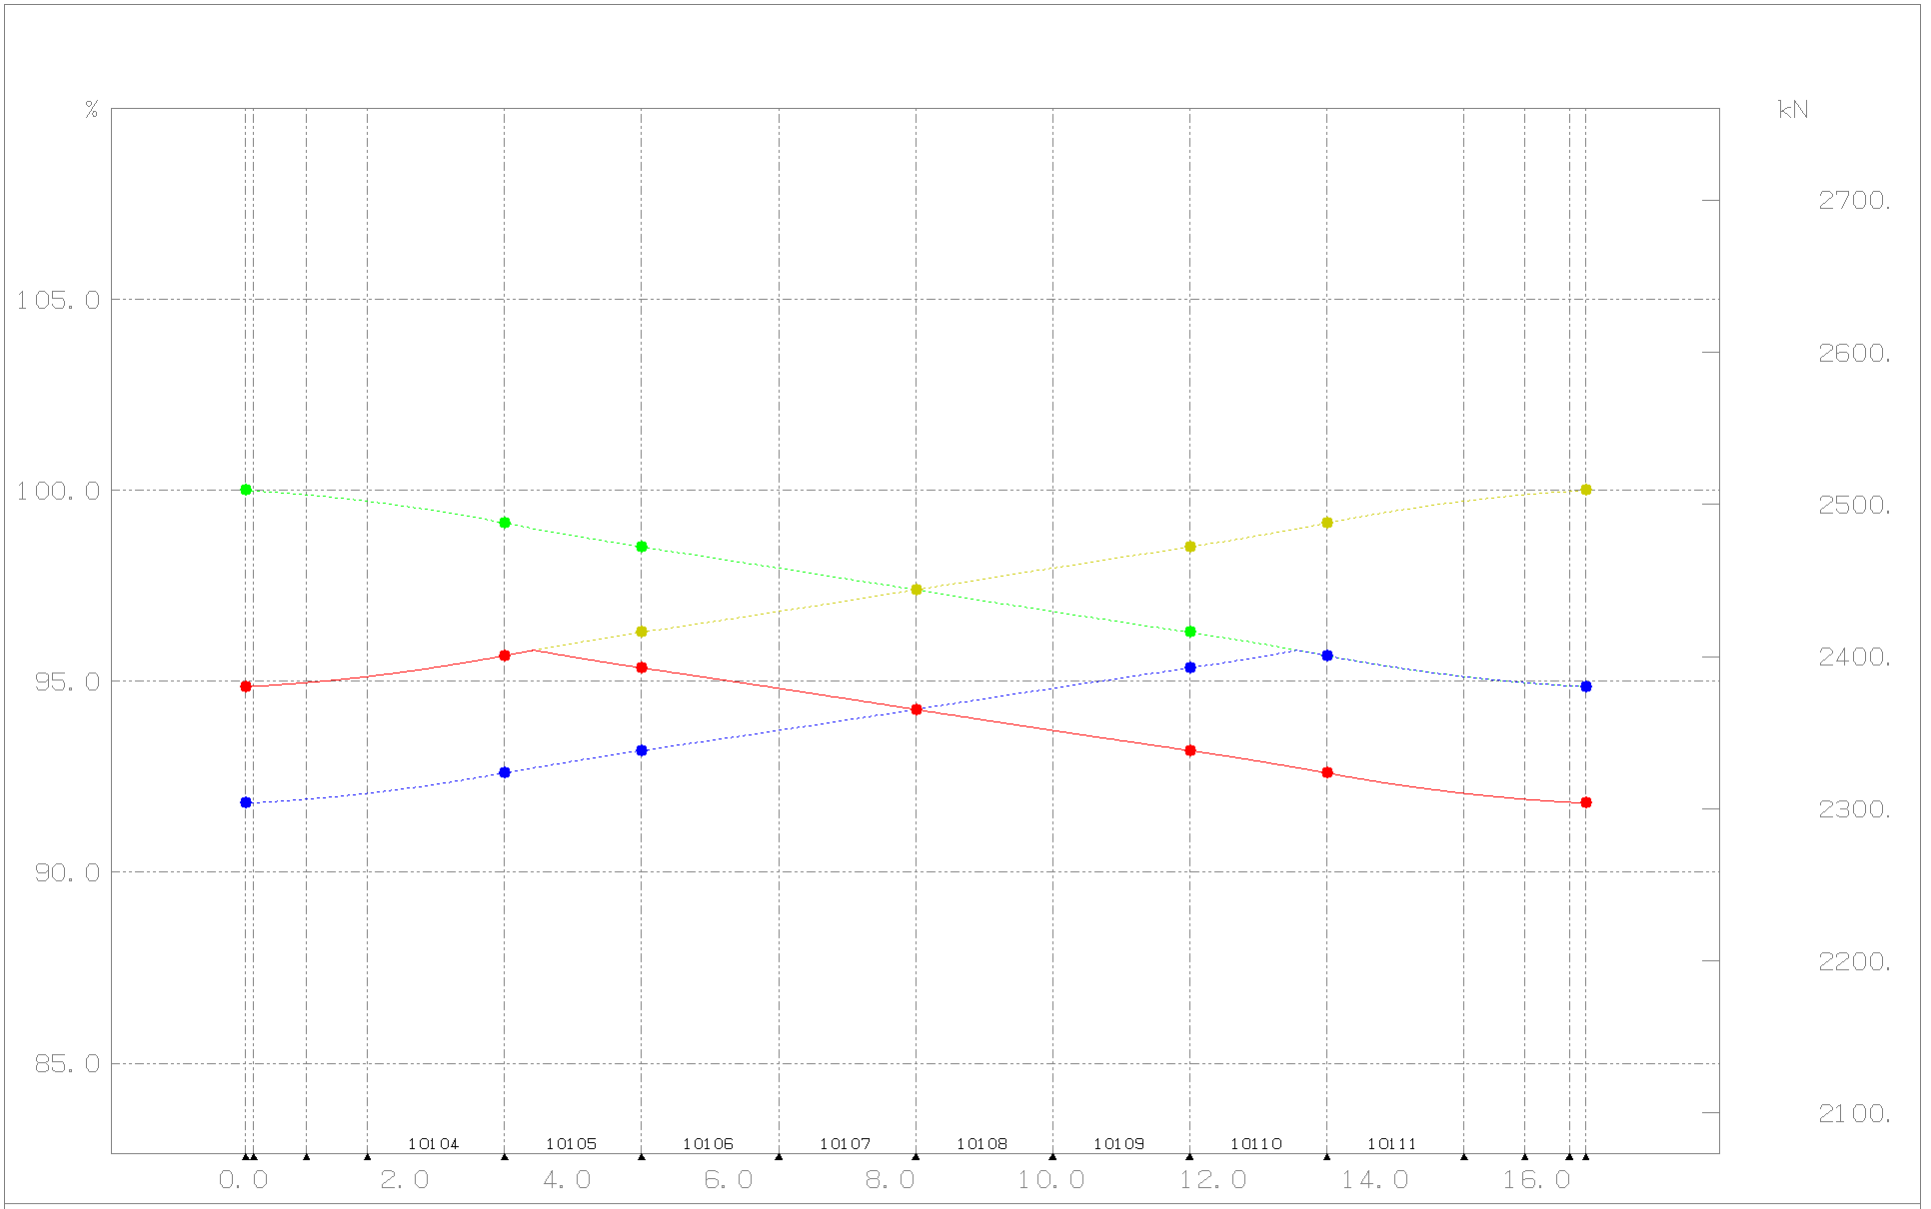

Tendon pre-stressing – Normal force diagram
Tendon 111 Stress group SL1

sig_{allow} = 0.139E+07
A = 0.0009
N_{Tendon} = 2

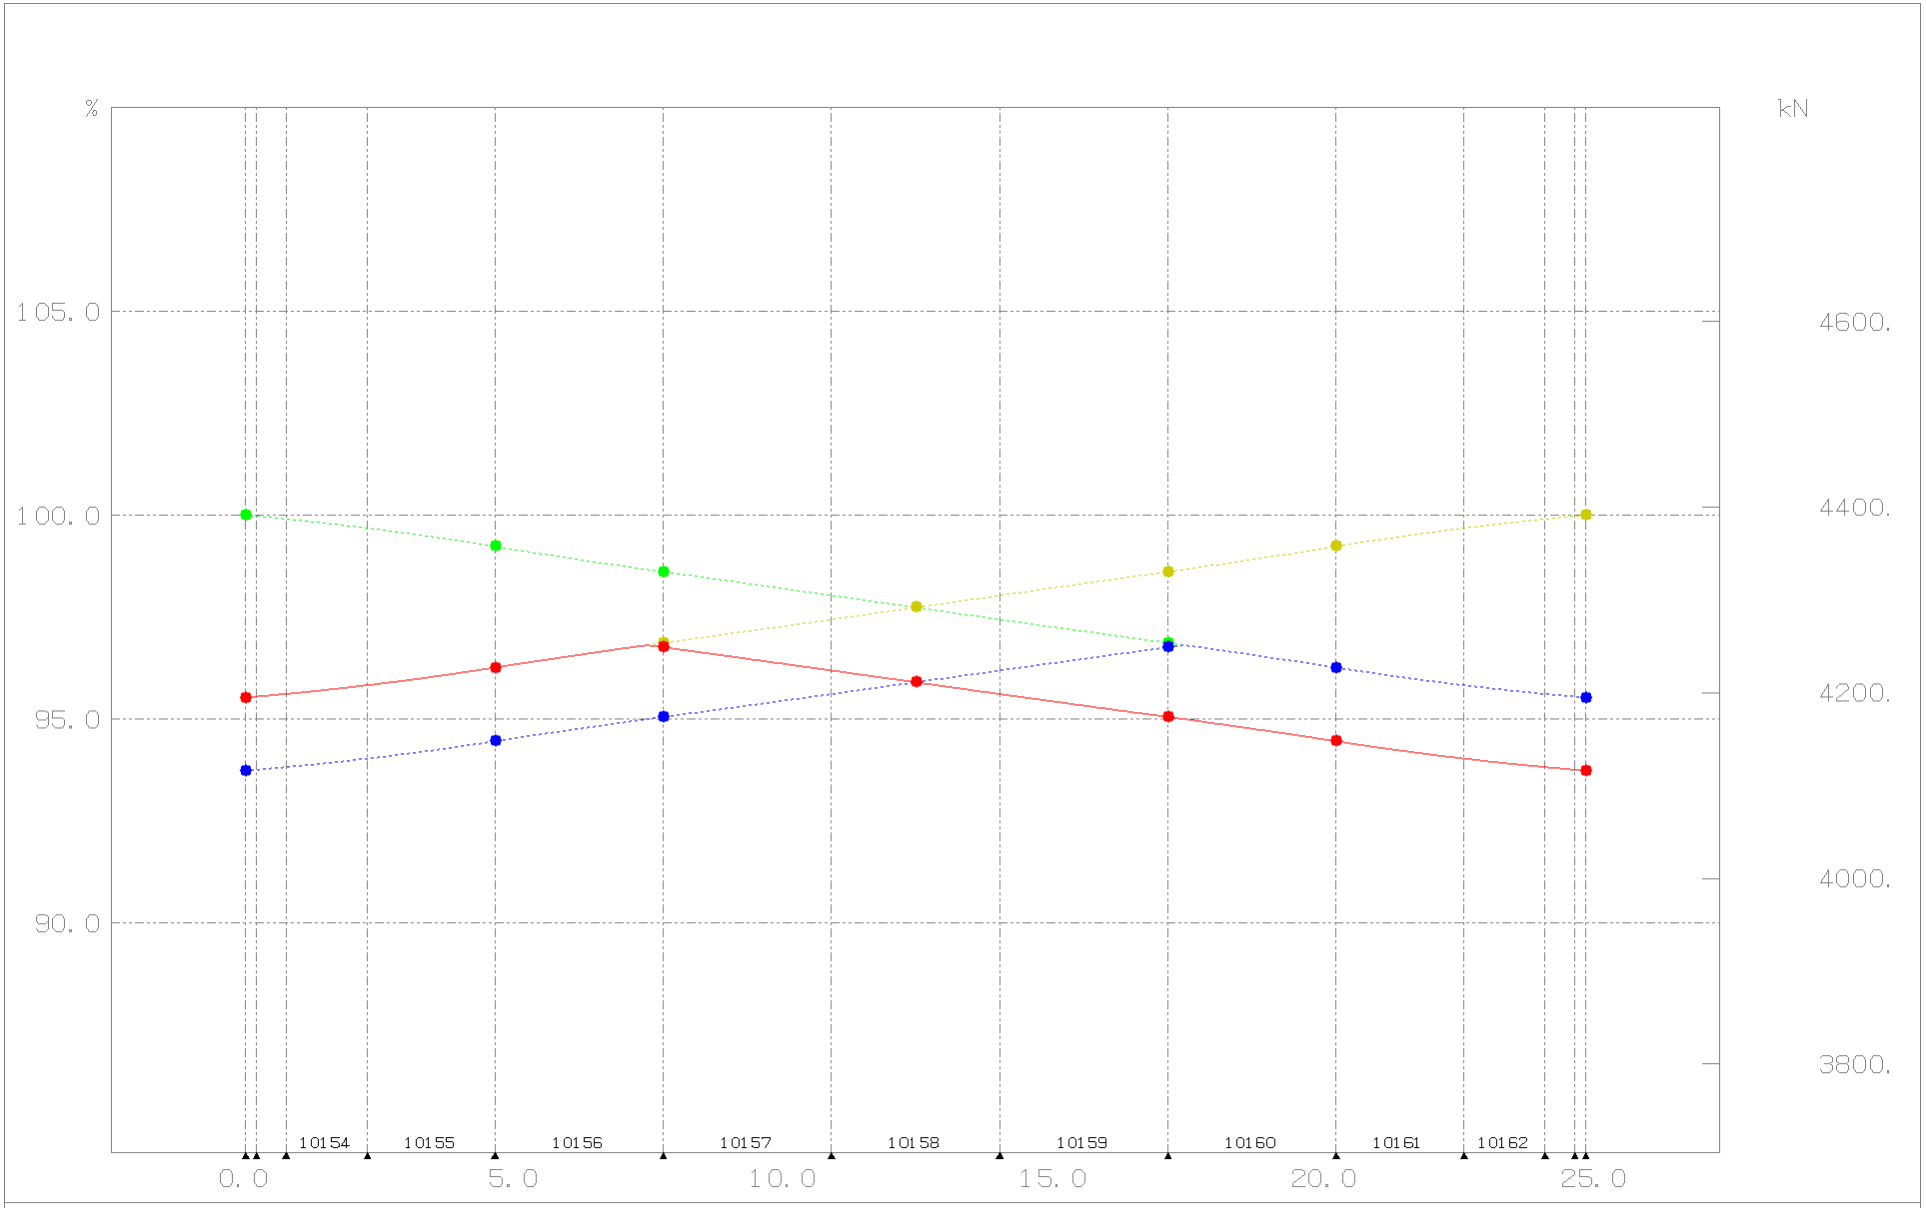

Tendon pre-stressing – Normal force diagram
Tendon 211 Stress group SL1

sig allow = 0.139E+07
A = 0.0010
N_{Tendon} = 3

TENDON No. : 111

Number of tendons : 2
Material : Strand-1640/1860

Tendon nominal area : +9.00000e-04
Tendon duct area : +2.82600e-03
Friction (my) : 0.22000
Wobble angle (Beta) : 0.30000
E-Modul - static : +1.95000e+08
E-Modul - prestress.: +1.95000e+08
Allow. stress : +1.39400e+06

Tendon	Action		Nb Nb%	Ne Ne%	dl	L
111	STRESS	START	1254.600 1.000	1190.099 0.949	0.11539	16.570
111	WEDGE SLIP	START	1151.844 0.918	1202.125 0.958	-0.00400	13.006
111	STRESS	END	1190.099 0.949	1254.600 1.000	0.00400	16.570
111	WEDGE SLIP	END	1202.125 0.958	1151.845 0.918	-0.00400	13.006

TENDON No. : 211

Number of tendons : 3
Material : Strand-1640/1860

Tendon nominal area : +1.05000e-03
Tendon duct area : +2.82600e-03
Friction (my) : 0.22000
Wobble angle (Beta) : 0.30000

Tendon	Action		Nb Nb%	Ne Ne%	dl	L
211	STRESS	START	1463.700 1.000	1398.269 0.955	0.17335	24.808
211	WEDGE SLIP	START	1372.005 0.937	1417.111 0.968	-0.00400	17.373
211	STRESS	END	1398.269 0.955	1463.700 1.000	0.00400	24.808
211	WEDGE SLIP	END	1417.111 0.968	1372.005 0.937	-0.00400	17.373

4.3. УЛАЗНИ ПОДАЦИ ЗА ПРОРАЧУН МОДЕЛА

STRUCTURAL ANALYSIS DATA INPUT

1 Material properties

Material Properties	C_30/37 (used)		
Group	EN_Eurocode		
Description	C_30/37 (prEN 1992-		
Type	CONCRETE		
Modulus of elasticity	Emod	33000000	KN/M2
Poisson's ratio	ny	0.20	-
Shear-Modulus	Gmod	13750000	KN/M2
Specific weight	Gamma	25.00	KN/M3
Coeff. of thermal expansion	AlphaT	1e-5	1/CELSIUS
Coefficient of concrete consistency (1-3)	CF	2	-
Degree of cement hardening (1-3)	HCF	2	-
Water cement ratio	(WCR)	0.4	-
Cement content in concrete	(CECO)	3	-
Characteristic compressive cylinder strength of concrete at	fck	3e4	KN/M2
Characteristic cube compressive strength of concrete at 28	fck,cube	37e3	KN/M2
Mean value of concrete compressive strength	fcm	38e3	KN/M2
Mean value of axial tensile strength of concrete	fctm	2900	KN/M2
Tension split strenght	fct	2030	KN/M2
Tension bending strenght	(TSB)	0	KN/M2

Stress limits		min	max	
	1	-18000.00	2900.00	KN/M2
	2	-13500.00	2900.00	KN/M2
	3	-18000.00	0.00	KN/M2

Material Properties	C_35/45 (used)		
Group	EN_Eurocode		
Description	C_35/45 (prEN 1992-		
Type	CONCRETE		
Modulus of elasticity	Emod	34000000	KN/M2
Poisson's ratio	ny	0.20	-
Shear-Modulus	Gmod	14166670	KN/M2
Specific weight	Gamma	25.00	KN/M3
Coeff. of thermal expansion	AlphaT	1e-5	1/CELSIUS
Coefficient of concrete consistency (1-3)	CF	2	-
Degree of cement hardening (1-3)	HCF	2	-
Water cement ratio	(WCR)	0.4	-
Cement content in concrete	(CECO)	3	-
Characteristic compressive cylinder strength of concrete at	fck	35e3	KN/M2
Characteristic cube compressive strength of concrete at 28	fck,cube	45e3	KN/M2
Mean value of concrete compressive strength	fcm	43e3	KN/M2
Mean value of axial tensile strength of concrete	fctm	3200	KN/M2
Tension split strenght	fct	2240	KN/M2
Tension bending strenght	(TSB)	0	KN/M2

Stress limits		min	max	
	1	-21000.00	3200.00	KN/M2
	2	-15750.00	3200.00	KN/M2
	3	-21000.00	0.00	KN/M2

Material Properties	C_45/55 (used)

Group	EN_Eurocode		
Description	C_45/55 (prEN 1992-		
Type	CONCRETE		

Modulus of elasticity	Emod	36000000	KN/M2
Poisson's ratio	ny	0.20	-
Shear-Modulus	Gmod	15000000	KN/M2
Specific weight	Gamma	25.00	KN/M3
Coeff. of thermal expansion	AlphaT	1e-5	1/CELSIUS

Coefficient of concrete consistency (1-3)	CF	2	-
Degree of cement hardening (1-3)	HCF	2	-
Water cement ratio	(WCR)	0.4	-
Cement content in concrete	(CECO)	3	-

Characteristic compressive cylinder strength of concrete at	fck	45e3	KN/M2
Characteristic cube compressive strength of concrete at 28	fck,cube	55e3	KN/M2
Mean value of concrete compressive strength	fcm	53e3	KN/M2
Mean value of axial tensile strength of concrete	fctm	3800	KN/M2
Tension split strenght	fct	2660	KN/M2
Tension bending strenght	(TSB)	0	KN/M2

Stress limits		min	max	
	1	-27000.00	3800.00	KN/M2
	2	-20250.00	3800.00	KN/M2
	3	-27000.00	0.00	KN/M2

Material Properties	**Strand-1640/1860 (u**

Group	Default		
Description	Strand-1640/1860 (p		
Type	PRESTRESSING		

Modulus of elasticity	Emod	195000000	KN/M2
Poisson's ratio	ny	0.30	-
Shear-Modulus	Gmod	75000000	KN/M2
Specific weight	Gamma	78.50	KN/M3
Coeff. of thermal expansion	AlphaT	1e-5	1/CELSIUS

Tensile strength of prestressing steel	fpk	186e4	KN/M2
Design tensile strength of prestressing steel	fpd	1617391	KN/M2
Modulus of elasticity of prestressing steel	Ep	195e6	KN/M2
Stressing limit	SIGP	1394e3	KN/M2
Coeff. for prestr. type (smooth or profiled)	XI	0.5	-
Relaxation class	RELCL	2	-

2 Combination table

4.4. АНАЛИЗА СУПЕРСТРУКТУРЕ – ПОДУЖНИ ПРАВАЦ

STRUCTURAL ANALYSIS – LONGITUDINAL DIRECTION

4.4.1 ДИЈАГРАМ УТИЦАЈА ЗА ПОЈЕДИНАЧНА ОПТЕРЕЋЕЊА
DIAGRAMS BY LOAD CASE

Girder-Girder-SW

Mz(kNm) - GIRDER 1



Mz(kNm) - GIRDER 2

Mz(kNm) - GIRDER 3

Mz(kNm) - GIRDER 4

Mz(kNm) - GIRDER 5



Mz(kNm) - GIRDER 6



Mz(kNm) - GIRDER 7



Mz(kNm) - GIRDER 8



Mz(kNm) - GIRDER 9



Mz(kNm) - GIRDER 10

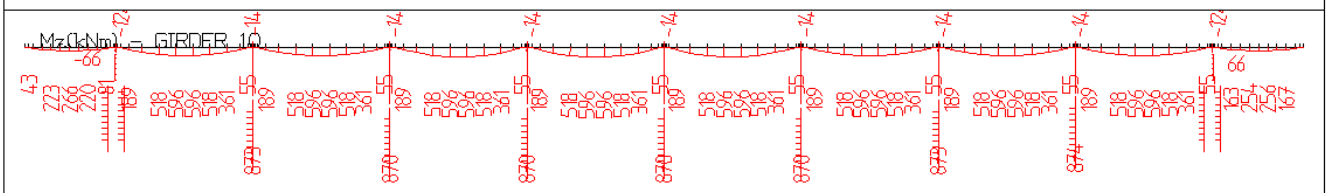

Girder-Girder-SW

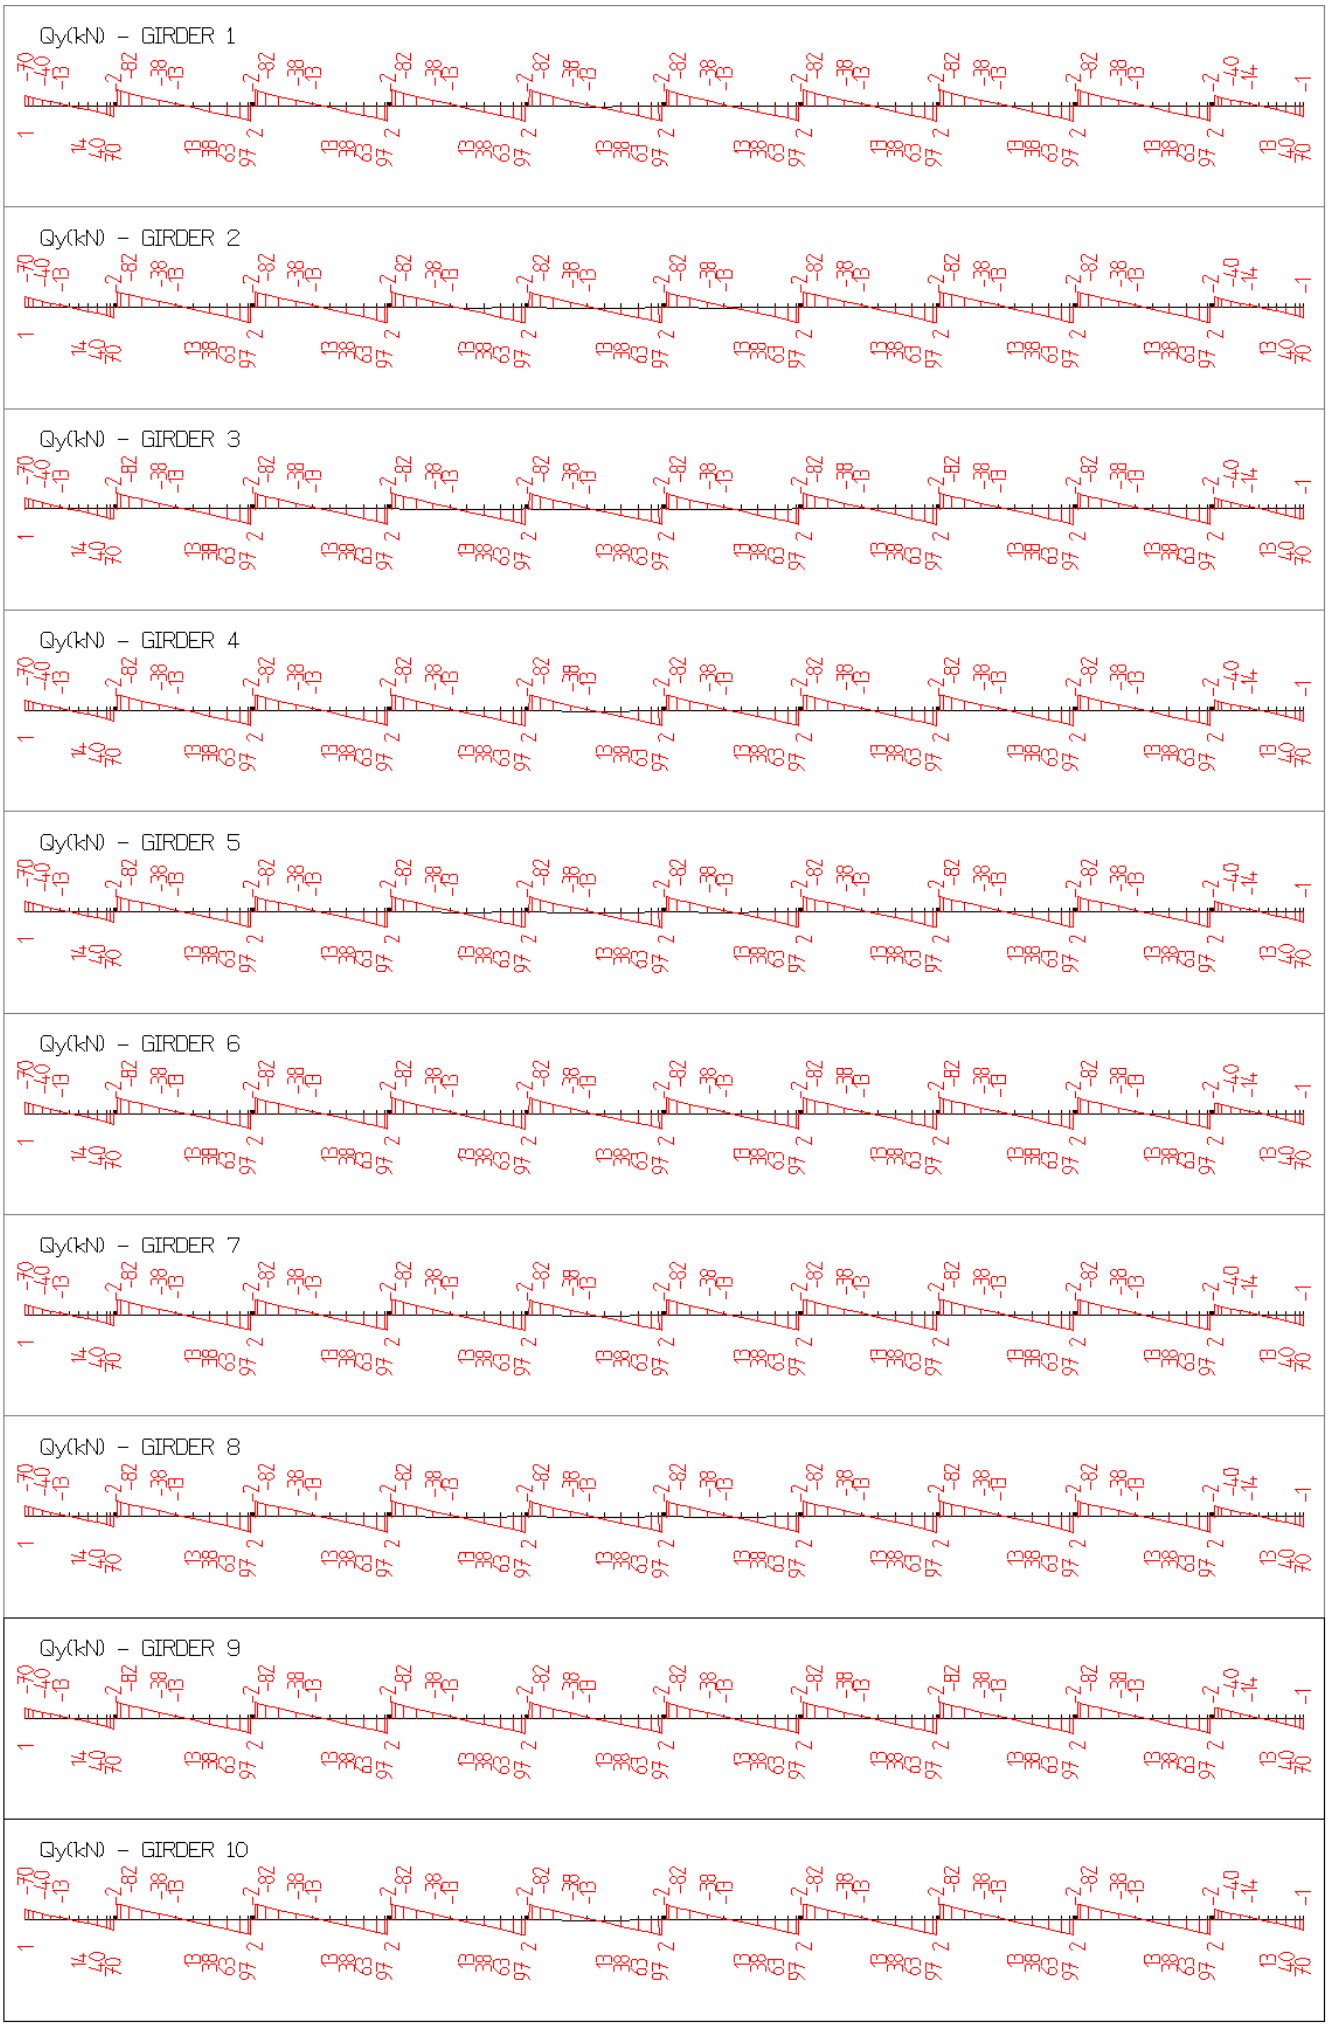

Girder-SUM-PT

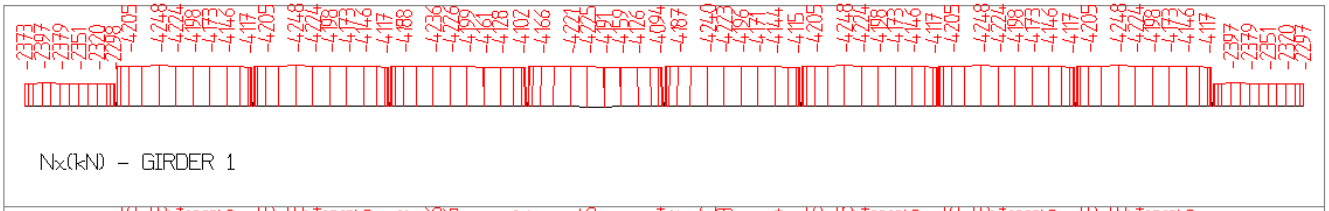

Nx(kN) - GIRDER 1

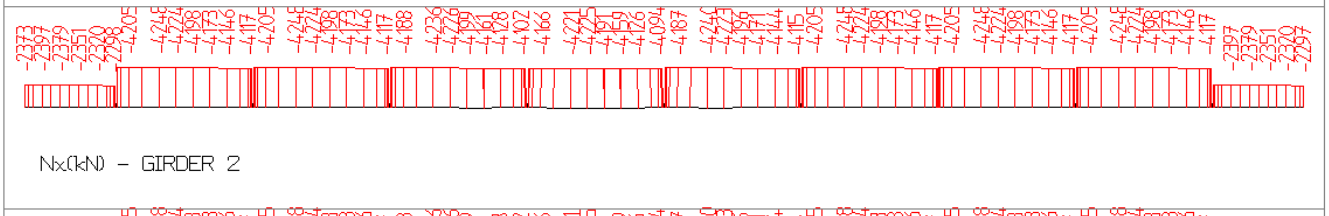

Nx(kN) - GIRDER 2



Nx(kN) - GIRDER 3



Nx(kN) - GIRDER 4



Nx(kN) - GIRDER 5



Nx(kN) - GIRDER 6



Nx(kN) - GIRDER 7



Nx(kN) - GIRDER 8



Nx(kN) - GIRDER 9

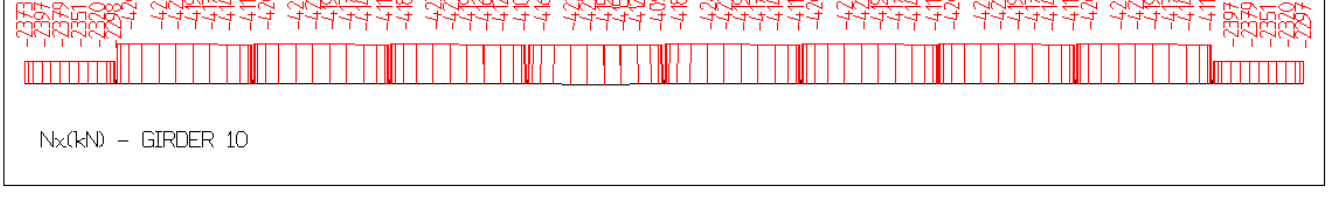

Nx(kN) - GIRDER 10

Girder-Onsite-SW-01

Mz(kNm) - GIRDER 1



Mz(kNm) - GIRDER 2



Mz(kNm) - GIRDER 3



Mz(kNm) - GIRDER 4



Mz(kNm) - GIRDER 5



Mz(kNm) - GIRDER 6



Mz(kNm) - GIRDER 7



Mz(kNm) - GIRDER 8



Mz(kNm) - GIRDER 9



Mz(kNm) - GIRDER 10

Girder-Onsite-SW-01

Qy(kN) - GIRDER 1

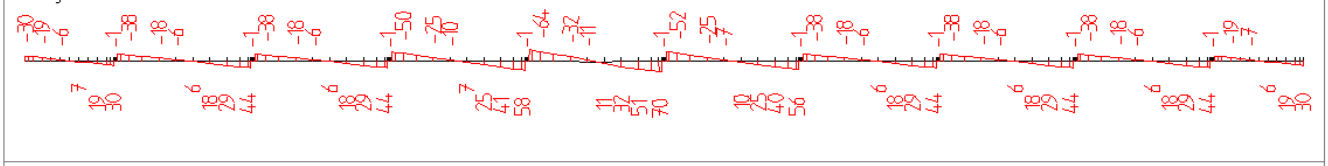

Qy(kN) - GIRDER 2

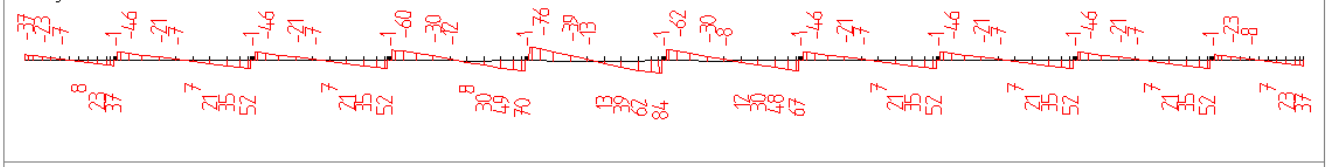

Qy(kN) - GIRDER 3

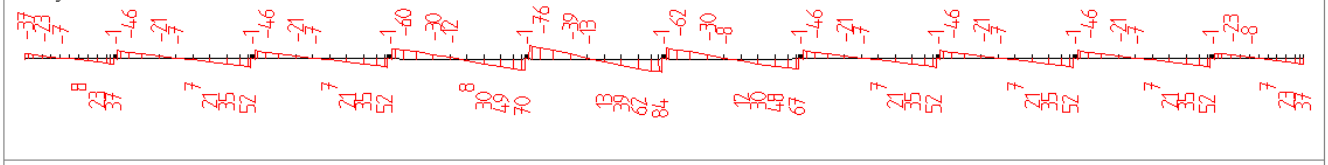

Qy(kN) - GIRDER 4

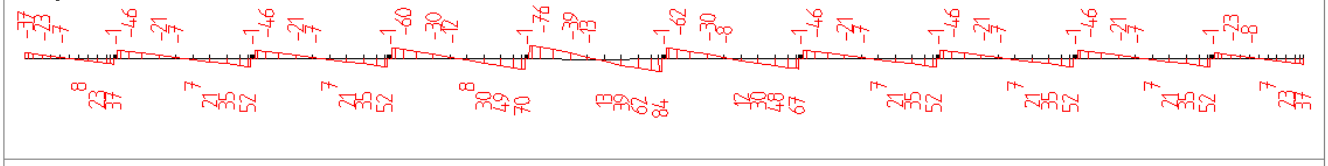

Qy(kN) - GIRDER 5

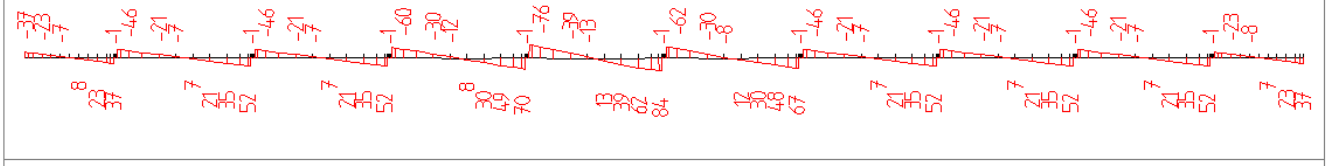

Qy(kN) - GIRDER 6

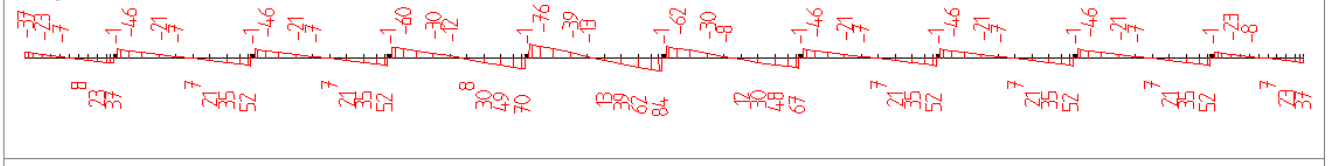

Qy(kN) - GIRDER 7

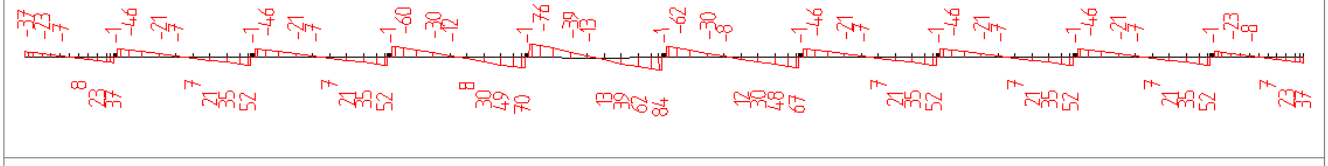

Qy(kN) - GIRDER 8

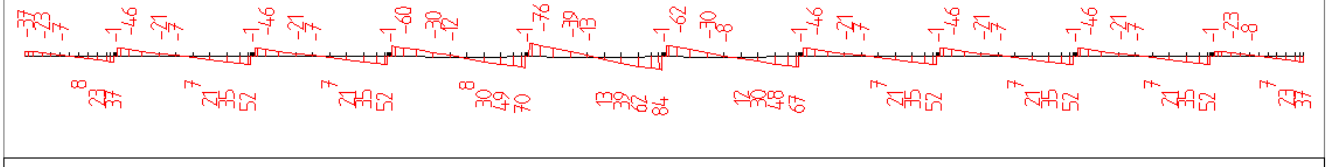

Qy(kN) - GIRDER 9

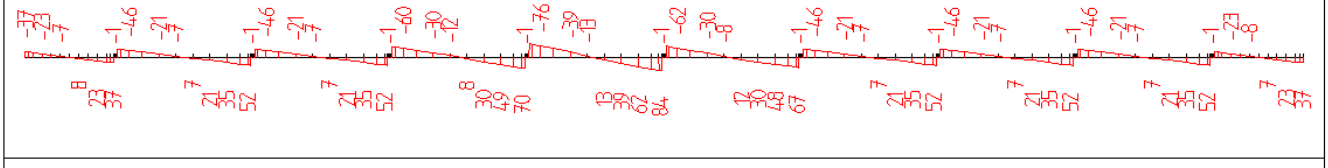

Qy(kN) - GIRDER 10

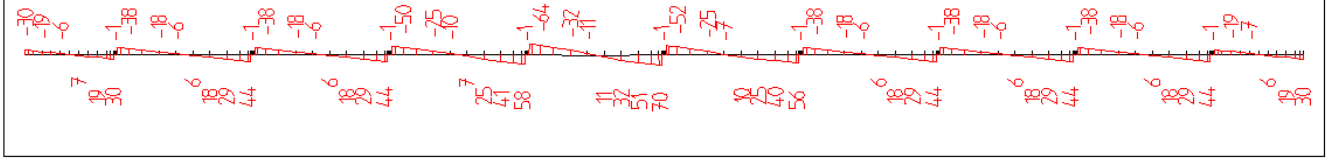

Girder-Final-SDL

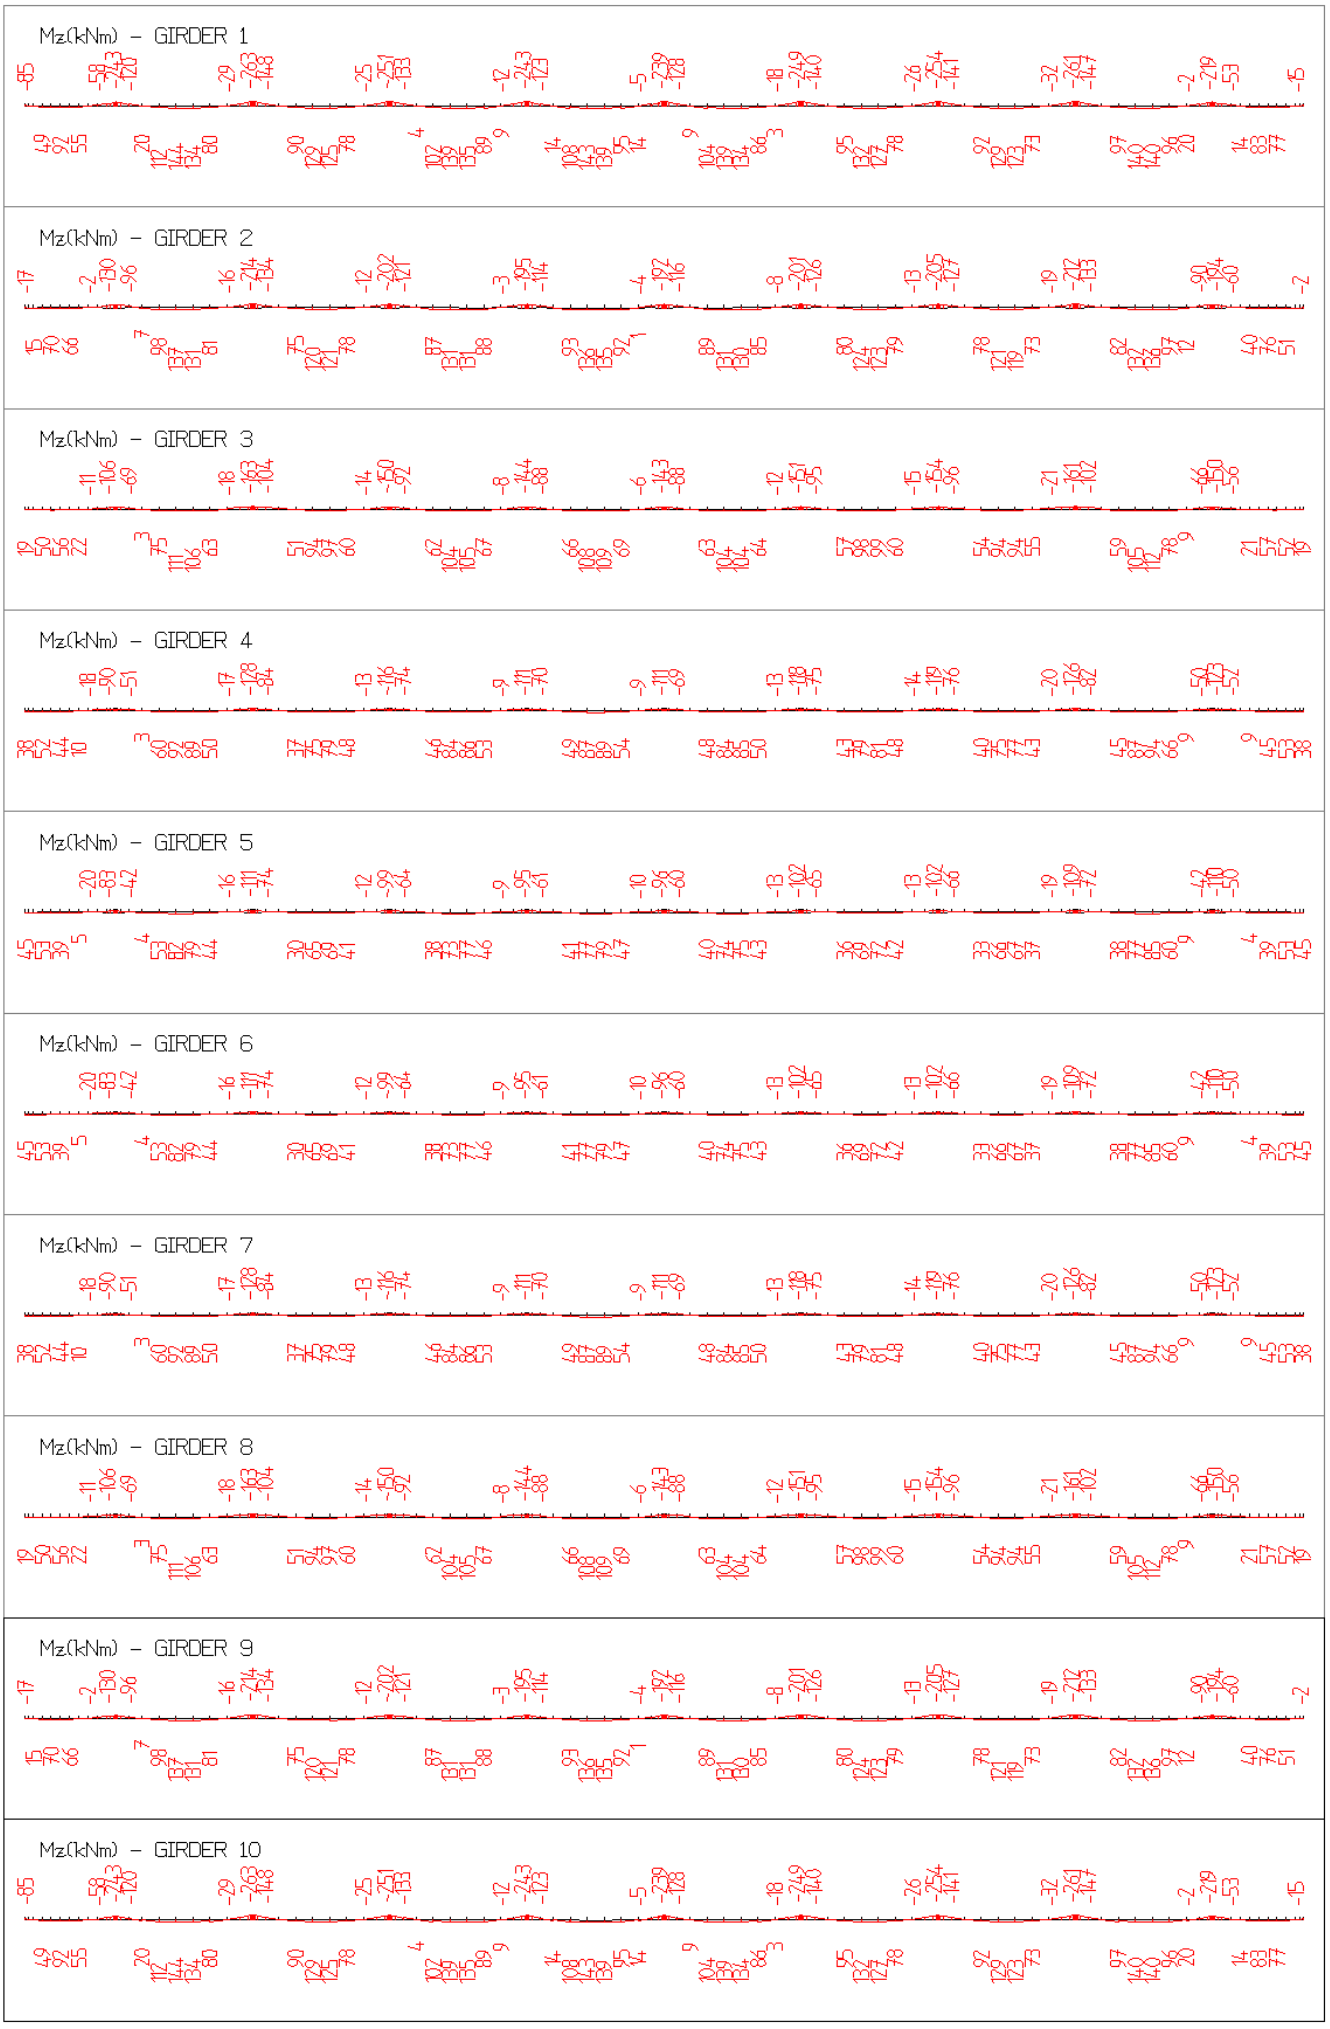

Girder-Final-SDL

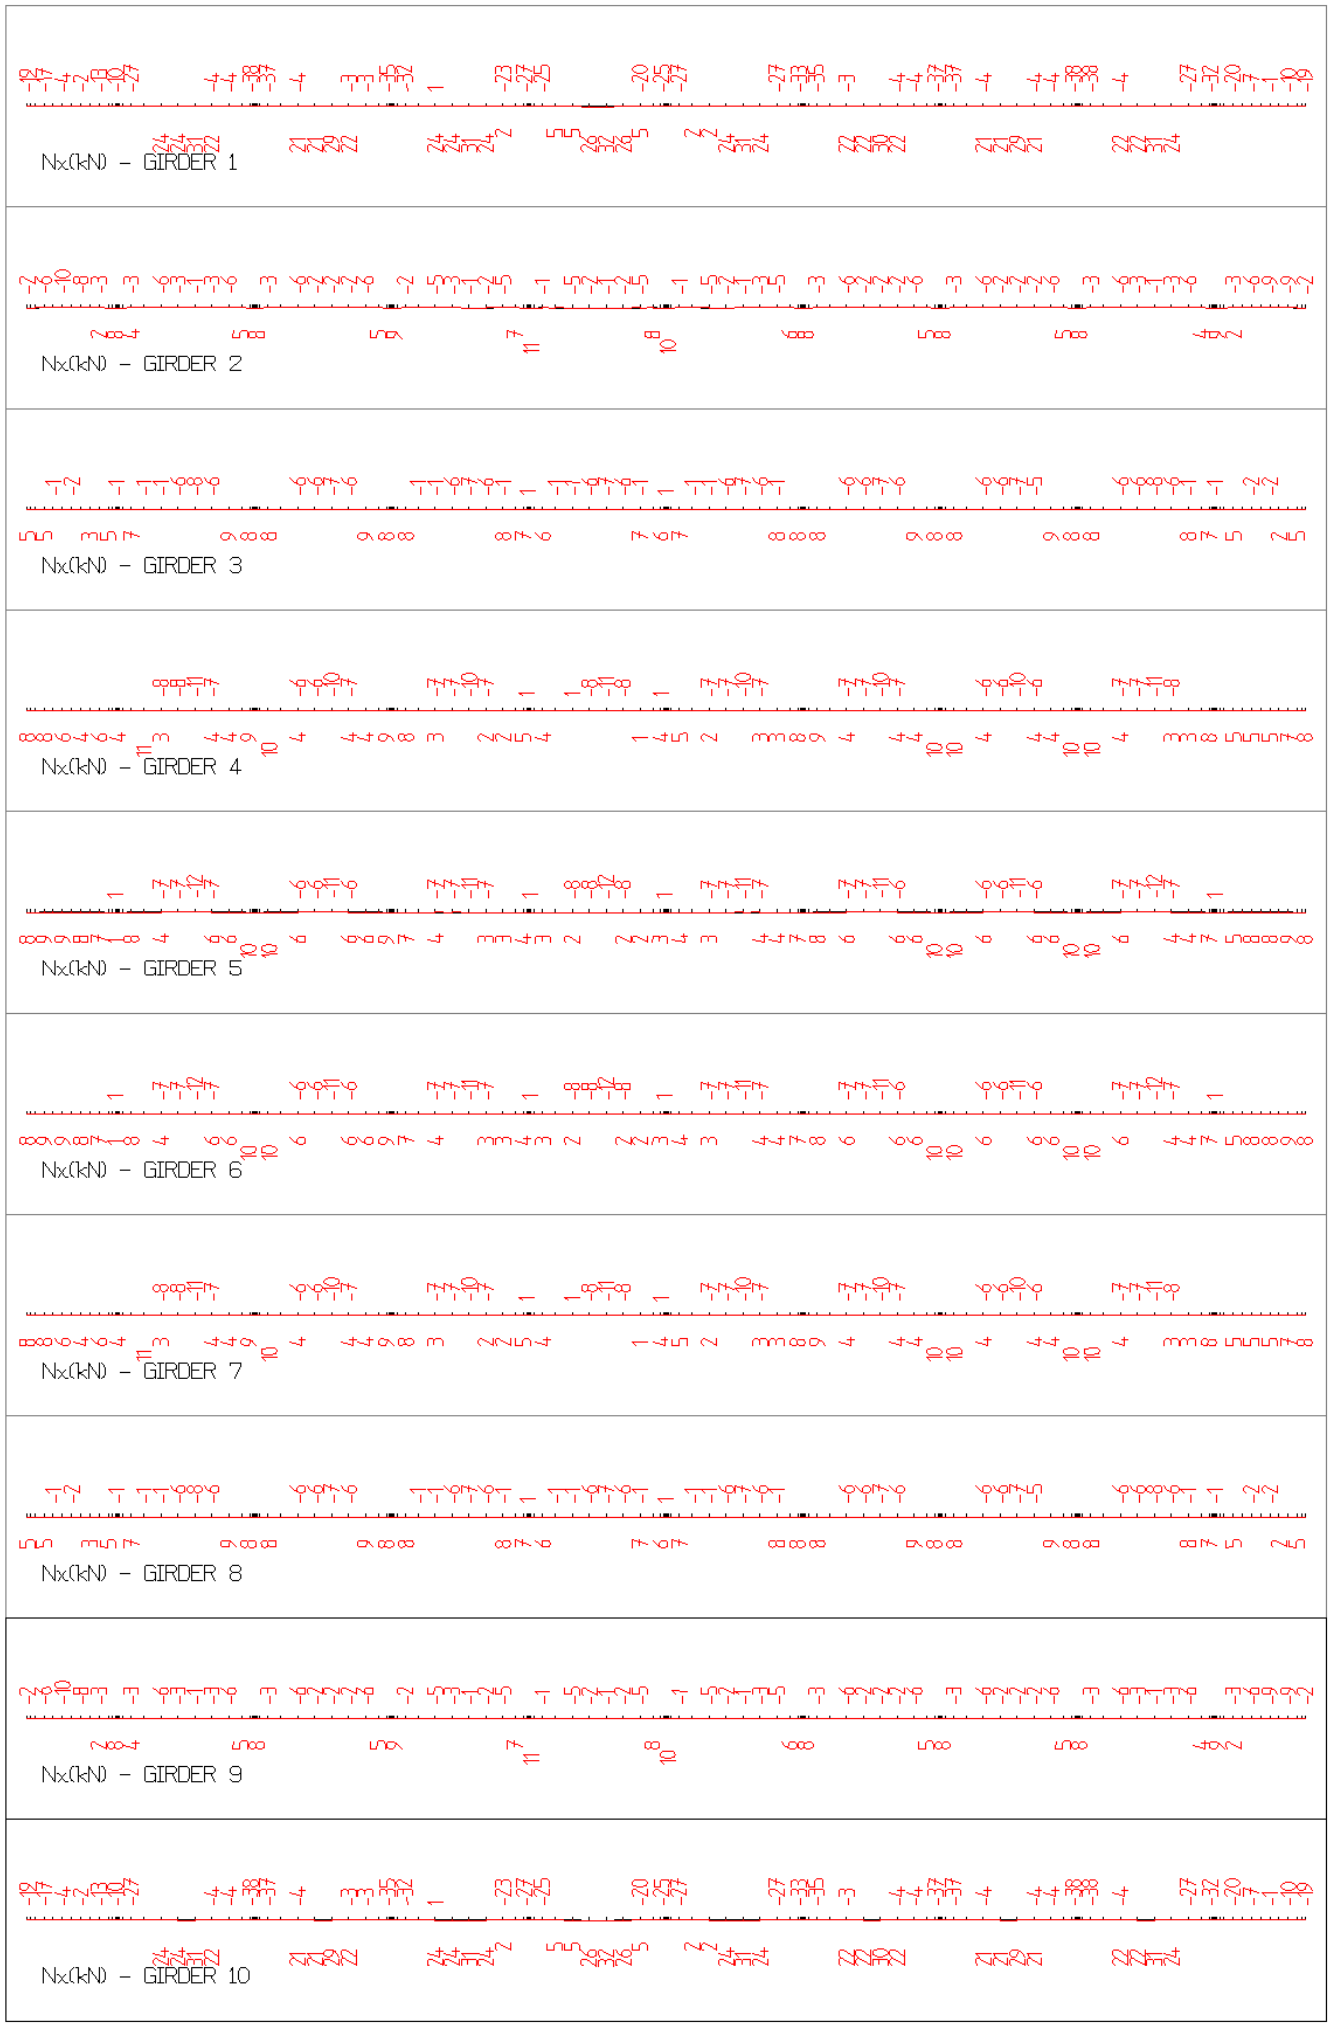

Girder-Final-SDL

Qy(kN) - GIRDER 1



Qy(kN) - GIRDER 2

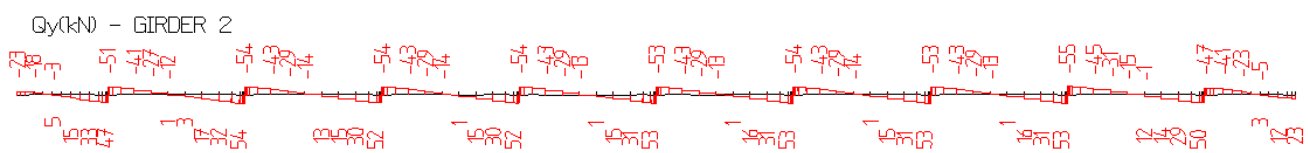

Qy(kN) - GIRDER 3



Qy(kN) - GIRDER 4

Qy(kN) - GIRDER 5

Qy(kN) - GIRDER 6



Qy(kN) - GIRDER 7



Qy(kN) - GIRDER 8

Qy(kN) - GIRDER 9



Qy(kN) - GIRDER 10

Girder-Final-CS

Girder-Final-CS

Girder-Final-CS

Qy(kN) - GIRDER 1



Qy(kN) - GIRDER 2

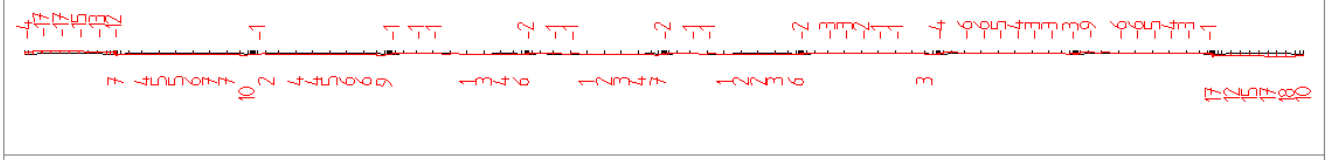

Qy(kN) - GIRDER 3



Qy(kN) - GIRDER 4



Qy(kN) - GIRDER 5



Qy(kN) - GIRDER 6



Qy(kN) - GIRDER 7



Qy(kN) - GIRDER 8



Qy(kN) - GIRDER 9



Qy(kN) - GIRDER 10

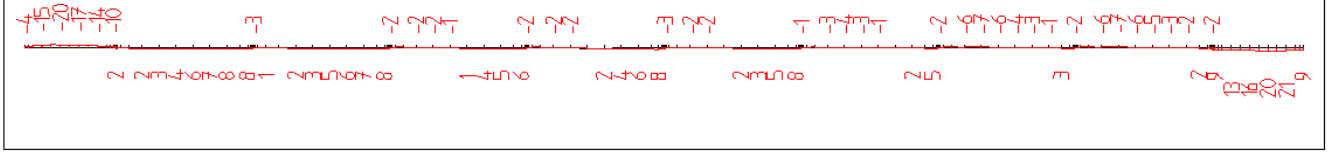

Composite-LM1-TS.sup

Composite-LM1-TS.sup

Nx(kN)-COMPOSITE 1

Nx(kN)-COMPOSITE 2

Nx(kN))-COMPOSITE 3

Nx(kN)-COMPOSITE 4

Nx(kN)-COMPOSITE 5

Nx(kN)-COMPOSITE 6

Nx(kN)-COMPOSITE 7

Nx(kN)-COMPOSITE 8

Nx(kN)-COMPOSITE 9

Nx(kN)-COMPOSITE 10

Composite-LM1-TS.sup

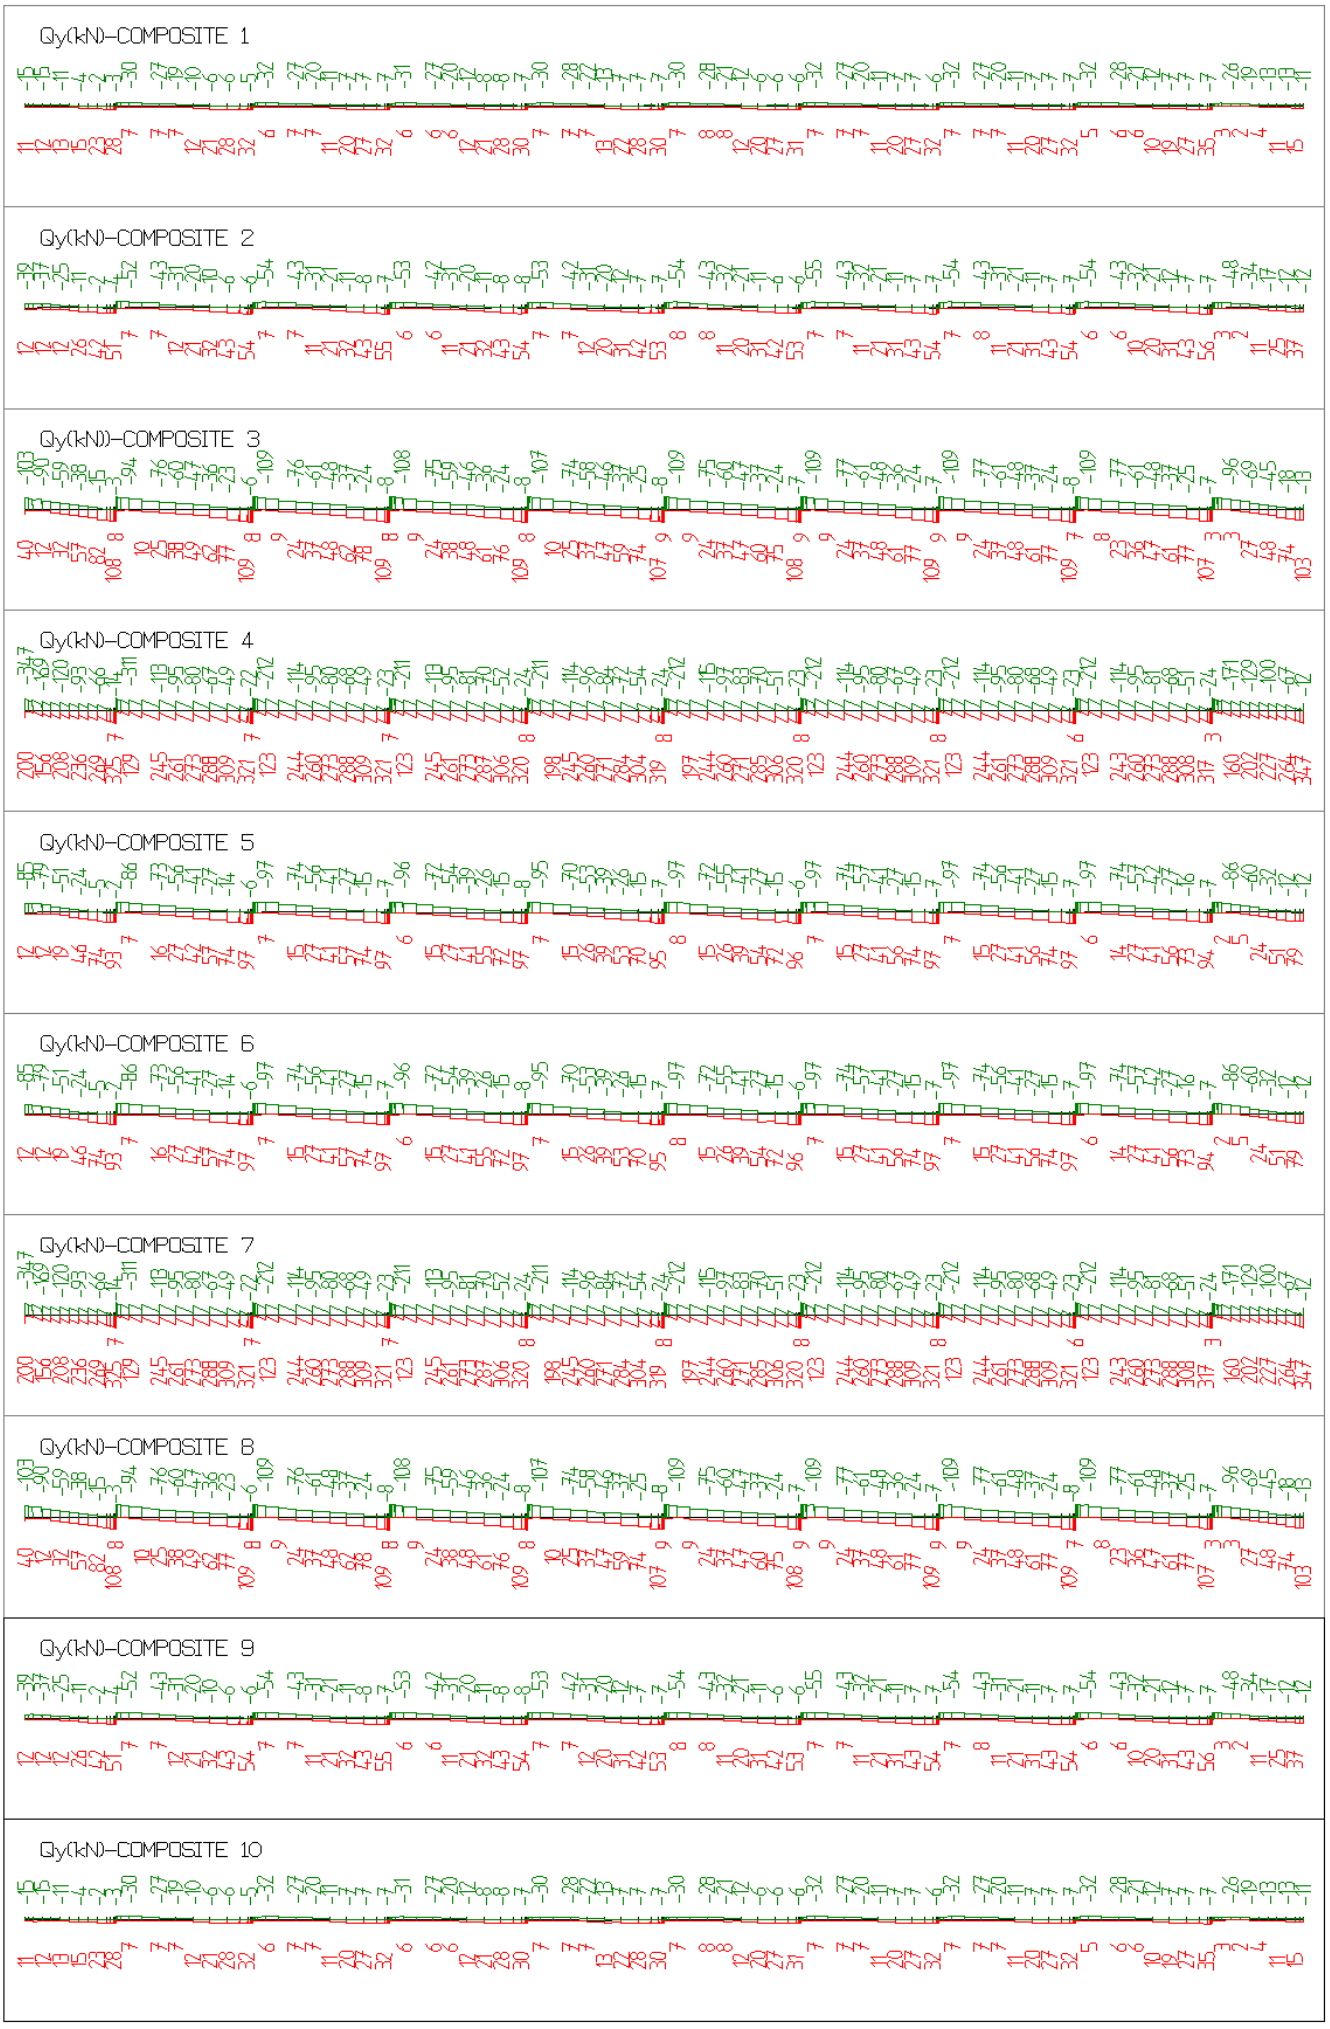

Composite-LM1-UDL.sup

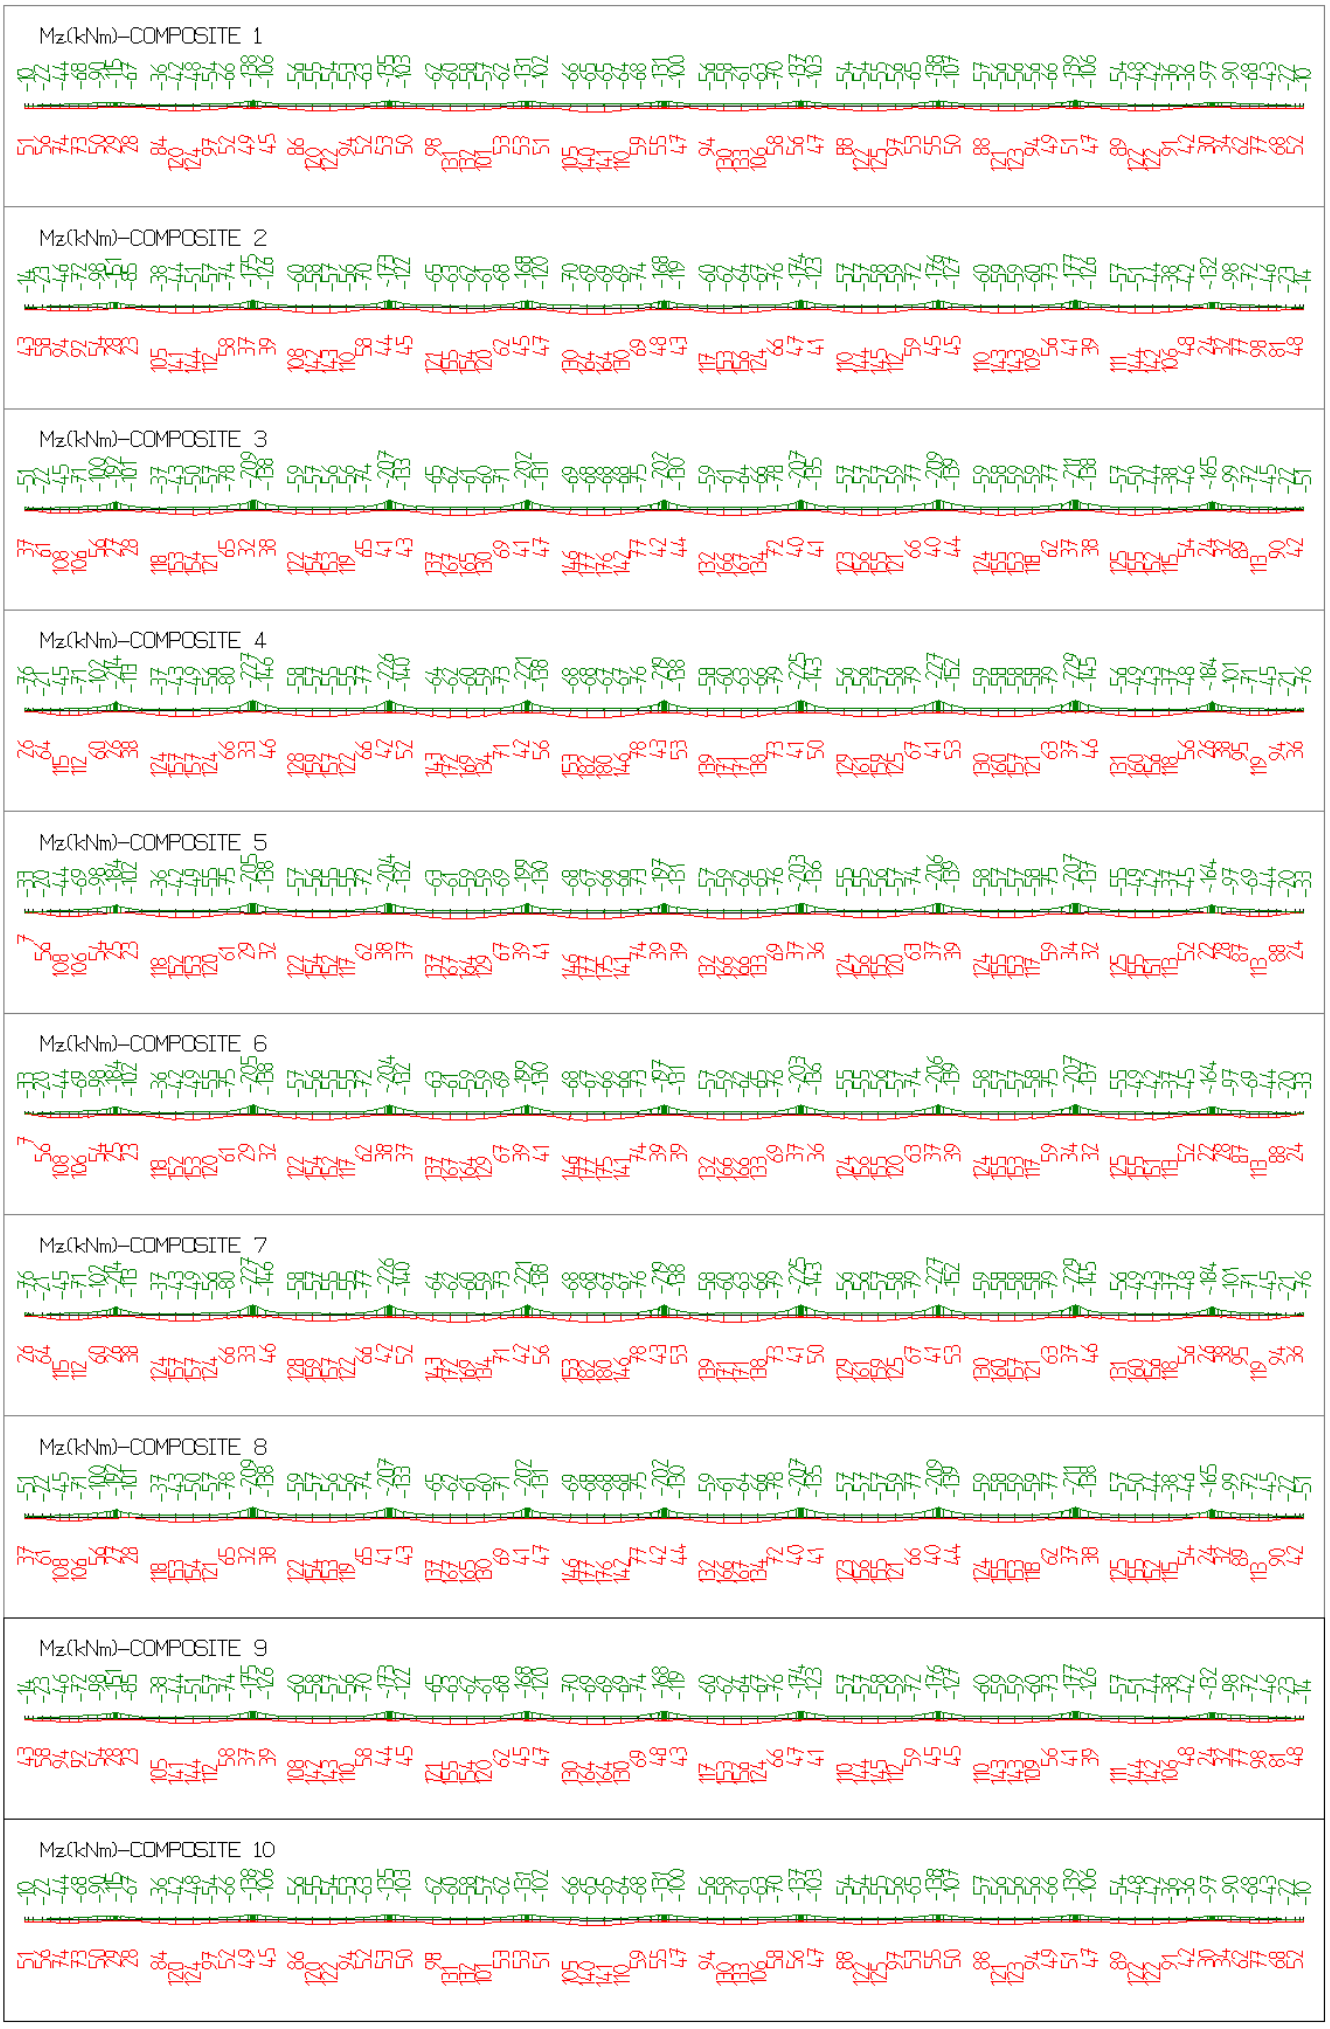

Composite-LM1-UDL.sup

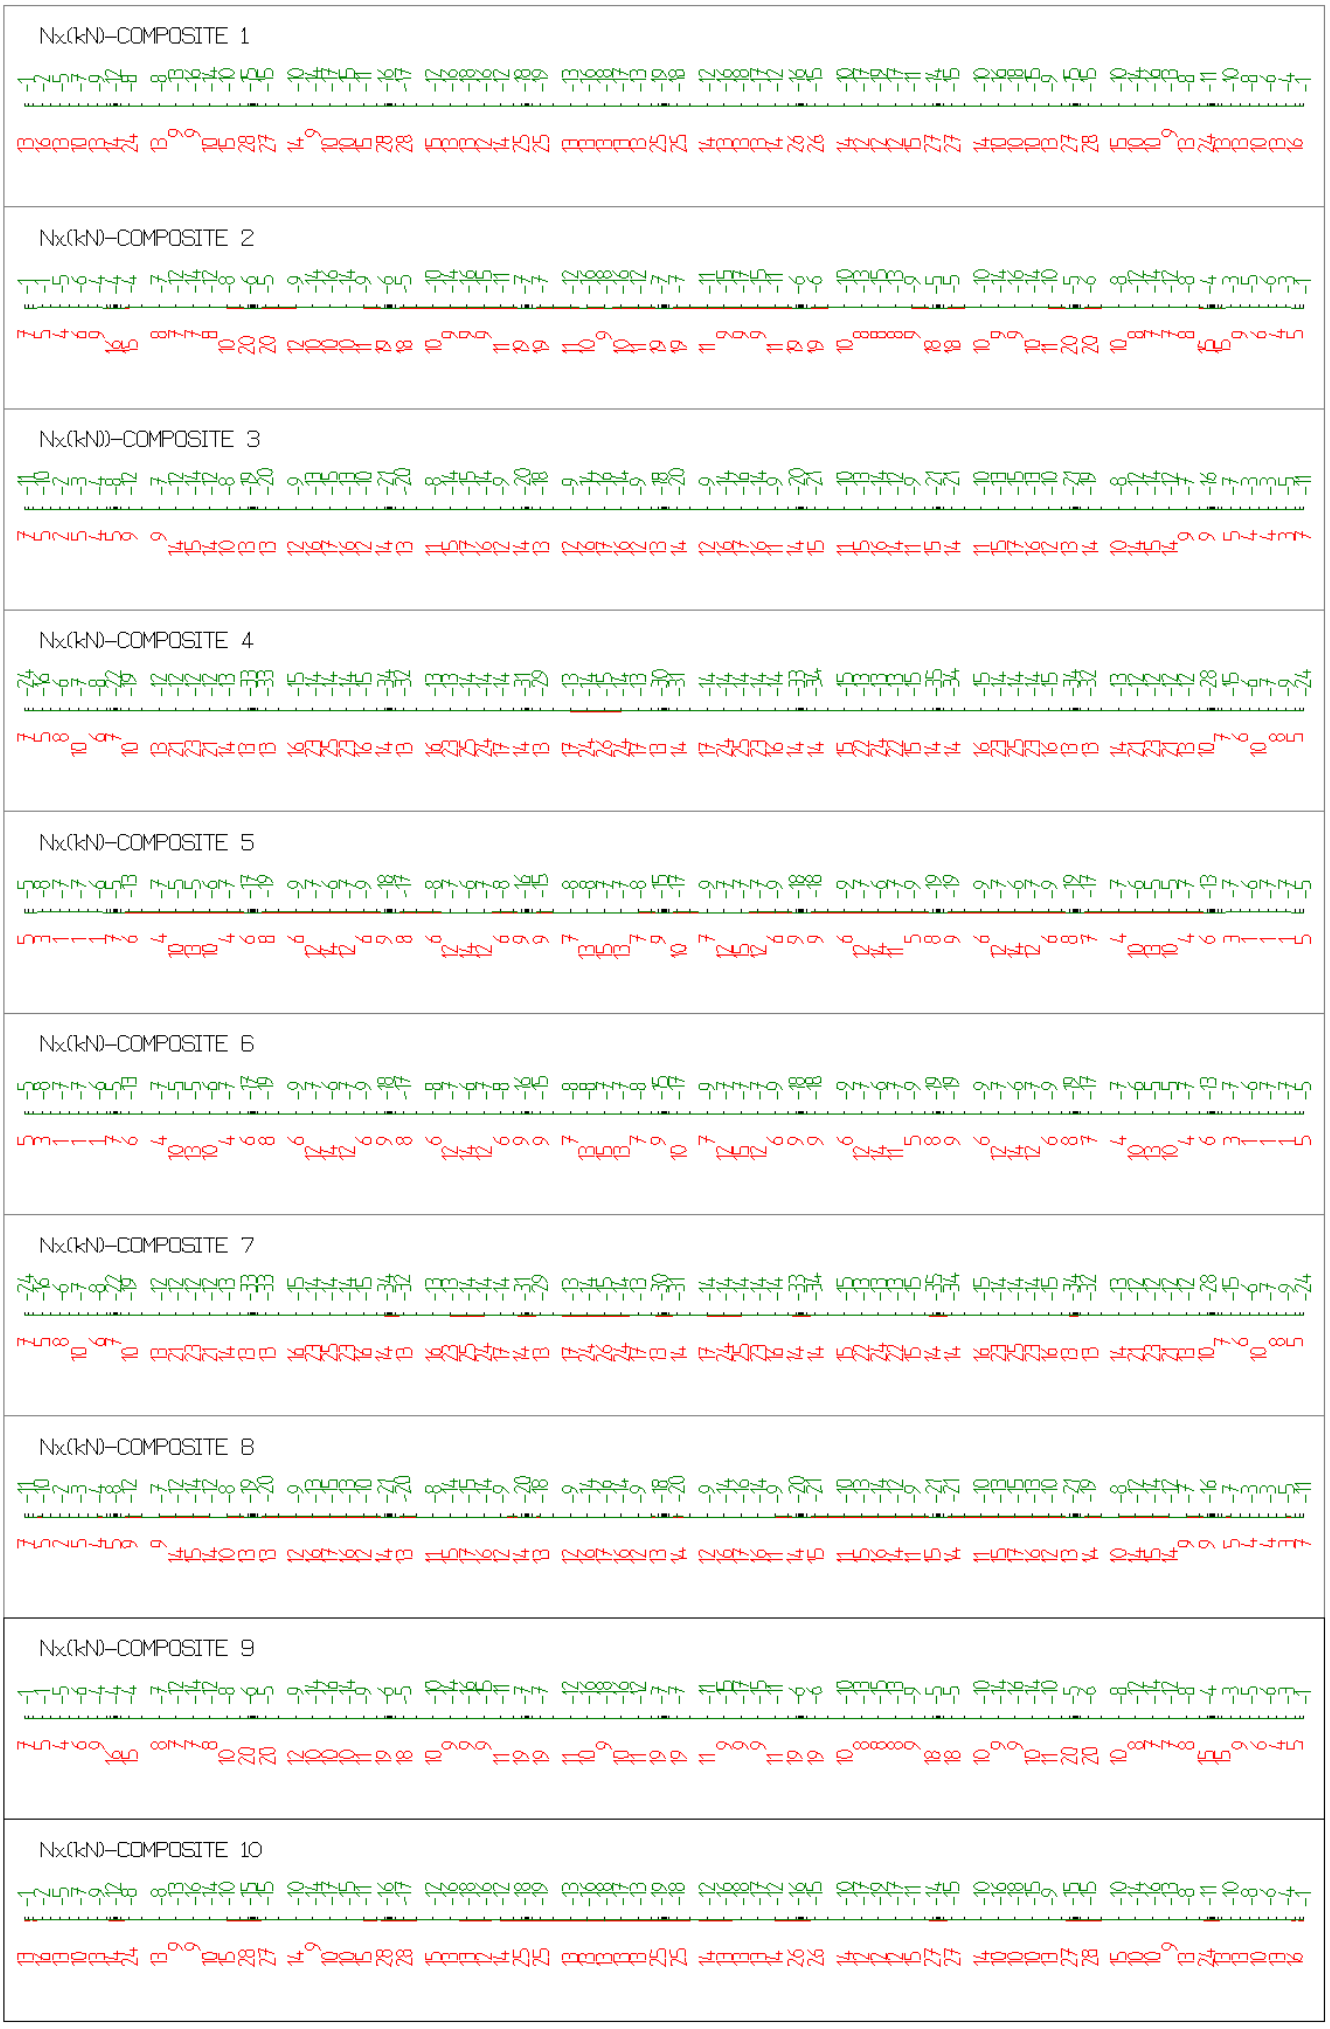

Composite-LM1-UDL.sup

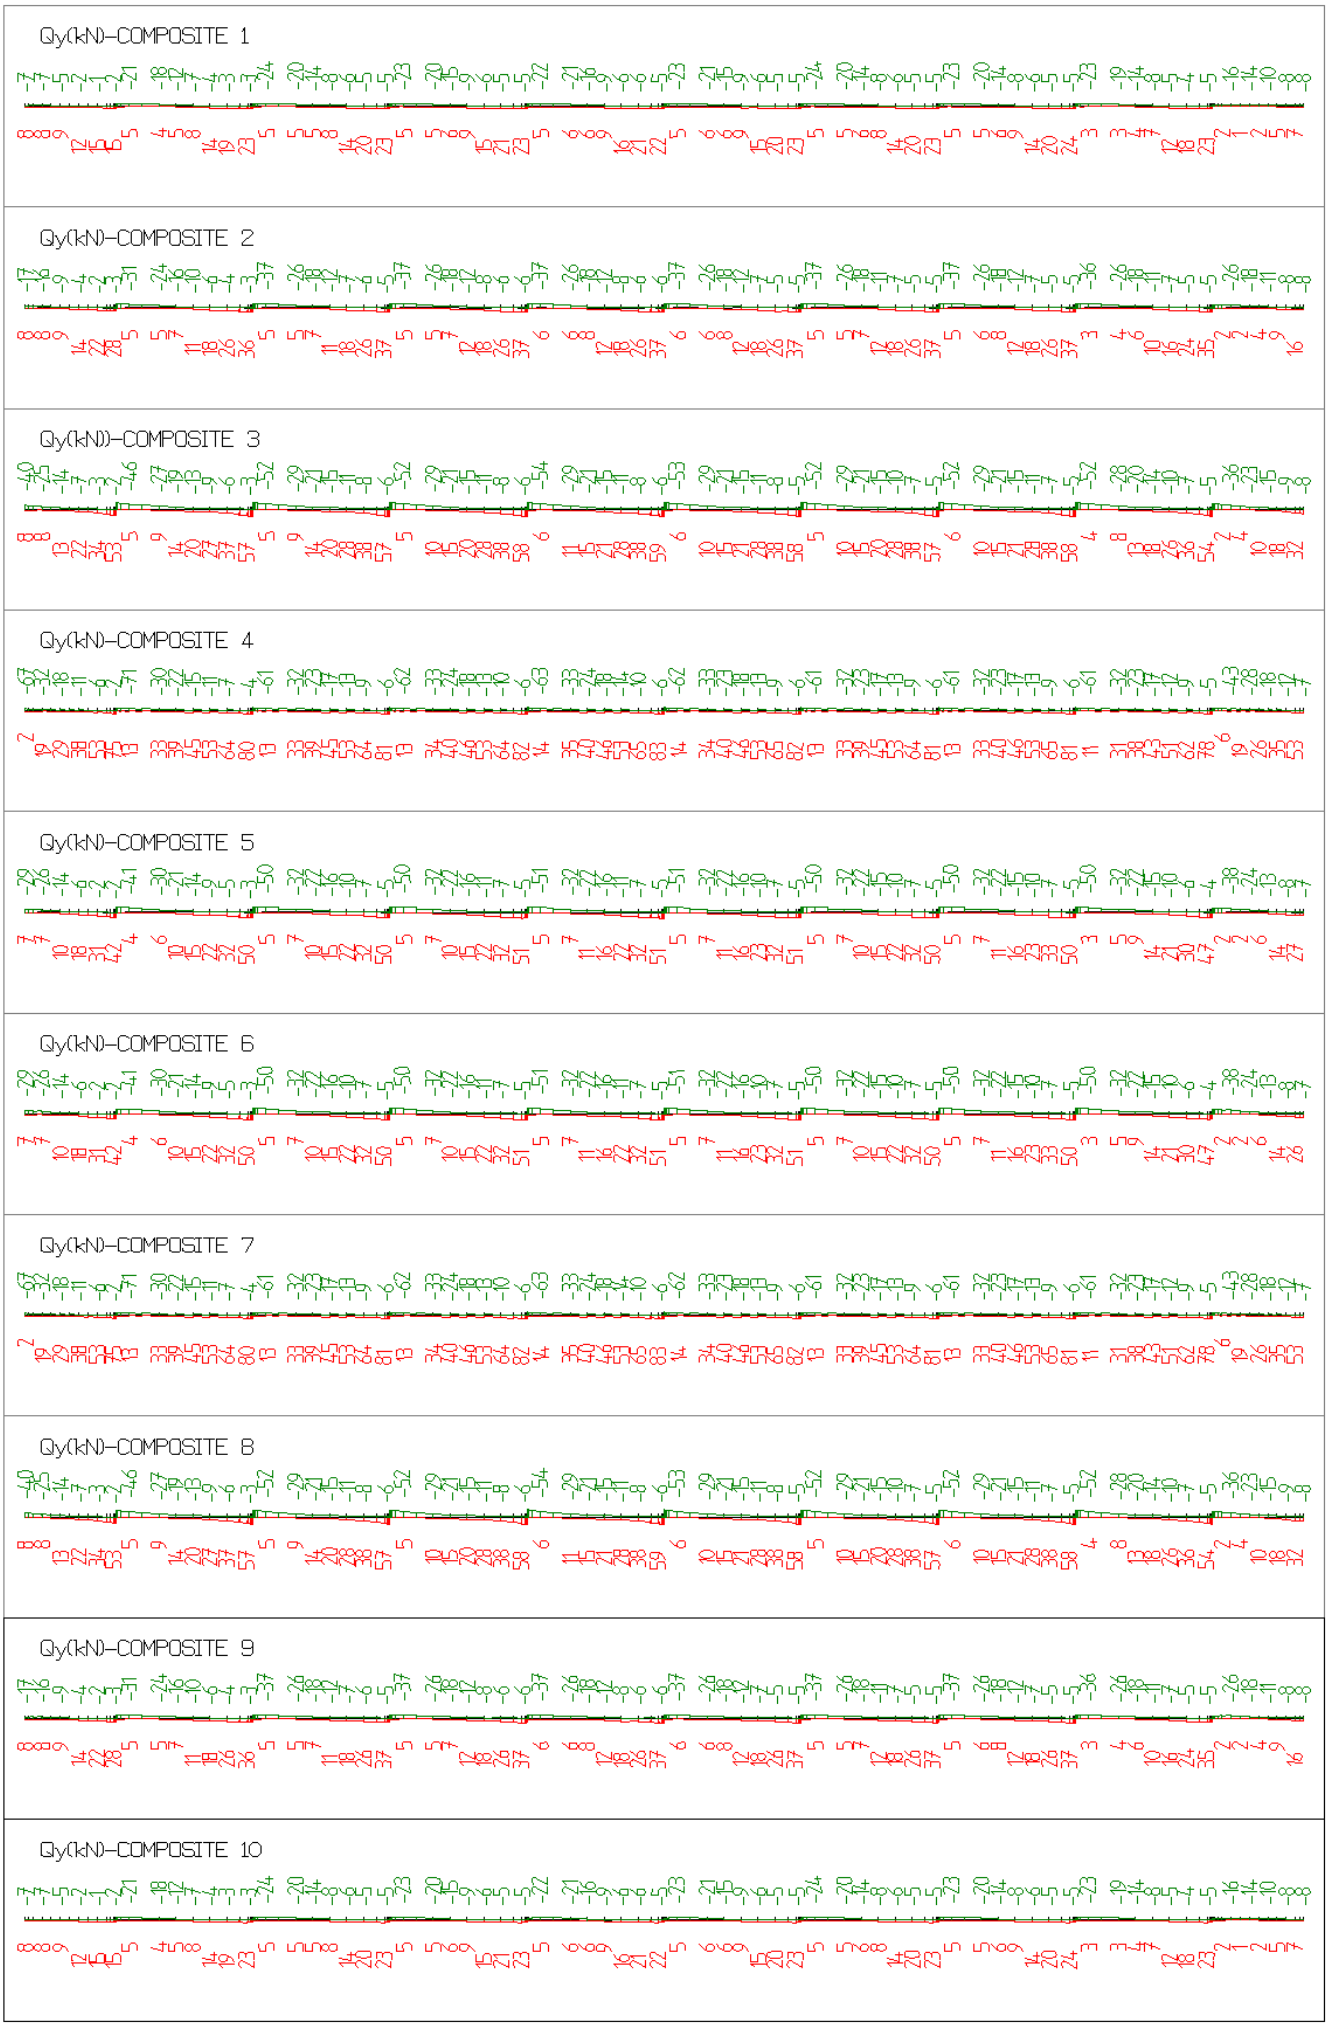

Mz(kNm)-COMPOSITE 1

Mz(kNm)-COMPOSITE 2

Mz(kNm)-COMPOSITE 3

Mz(kNm)-COMPOSITE 4

Mz(kNm)-COMPOSITE 5

Mz(kNm)-COMPOSITE 6

Mz(kNm)-COMPOSITE 7

Mz(kNm)-COMPOSITE 8

Mz(kNm)-COMPOSITE 9

Mz(kNm)-COMPOSITE 10

Nx(kN)-COMPOSITE 1

Nx(kN)-COMPOSITE 2

Nx(kN))-COMPOSITE 3

Nx(kN)-COMPOSITE 4

Nx(kN)-COMPOSITE 5

Nx(kN)-COMPOSITE 6

Nx(kN)-COMPOSITE 7

Nx(kN)-COMPOSITE 8

Nx(kN)-COMPOSITE 9

Nx(kN)-COMPOSITE 10

Qy(kN)-COMPOSITE 1

Qy(kN)-COMPOSITE 2

Qy(kN))-COMPOSITE 3

Qy(kN)-COMPOSITE 4

Qy(kN)-COMPOSITE 5

Qy(kN)-COMPOSITE 6

Qy(kN)-COMPOSITE 7

Qy(kN)-COMPOSITE 8

Qy(kN)-COMPOSITE 9

Qy(kN)-COMPOSITE 10

Composite-Brake.sup

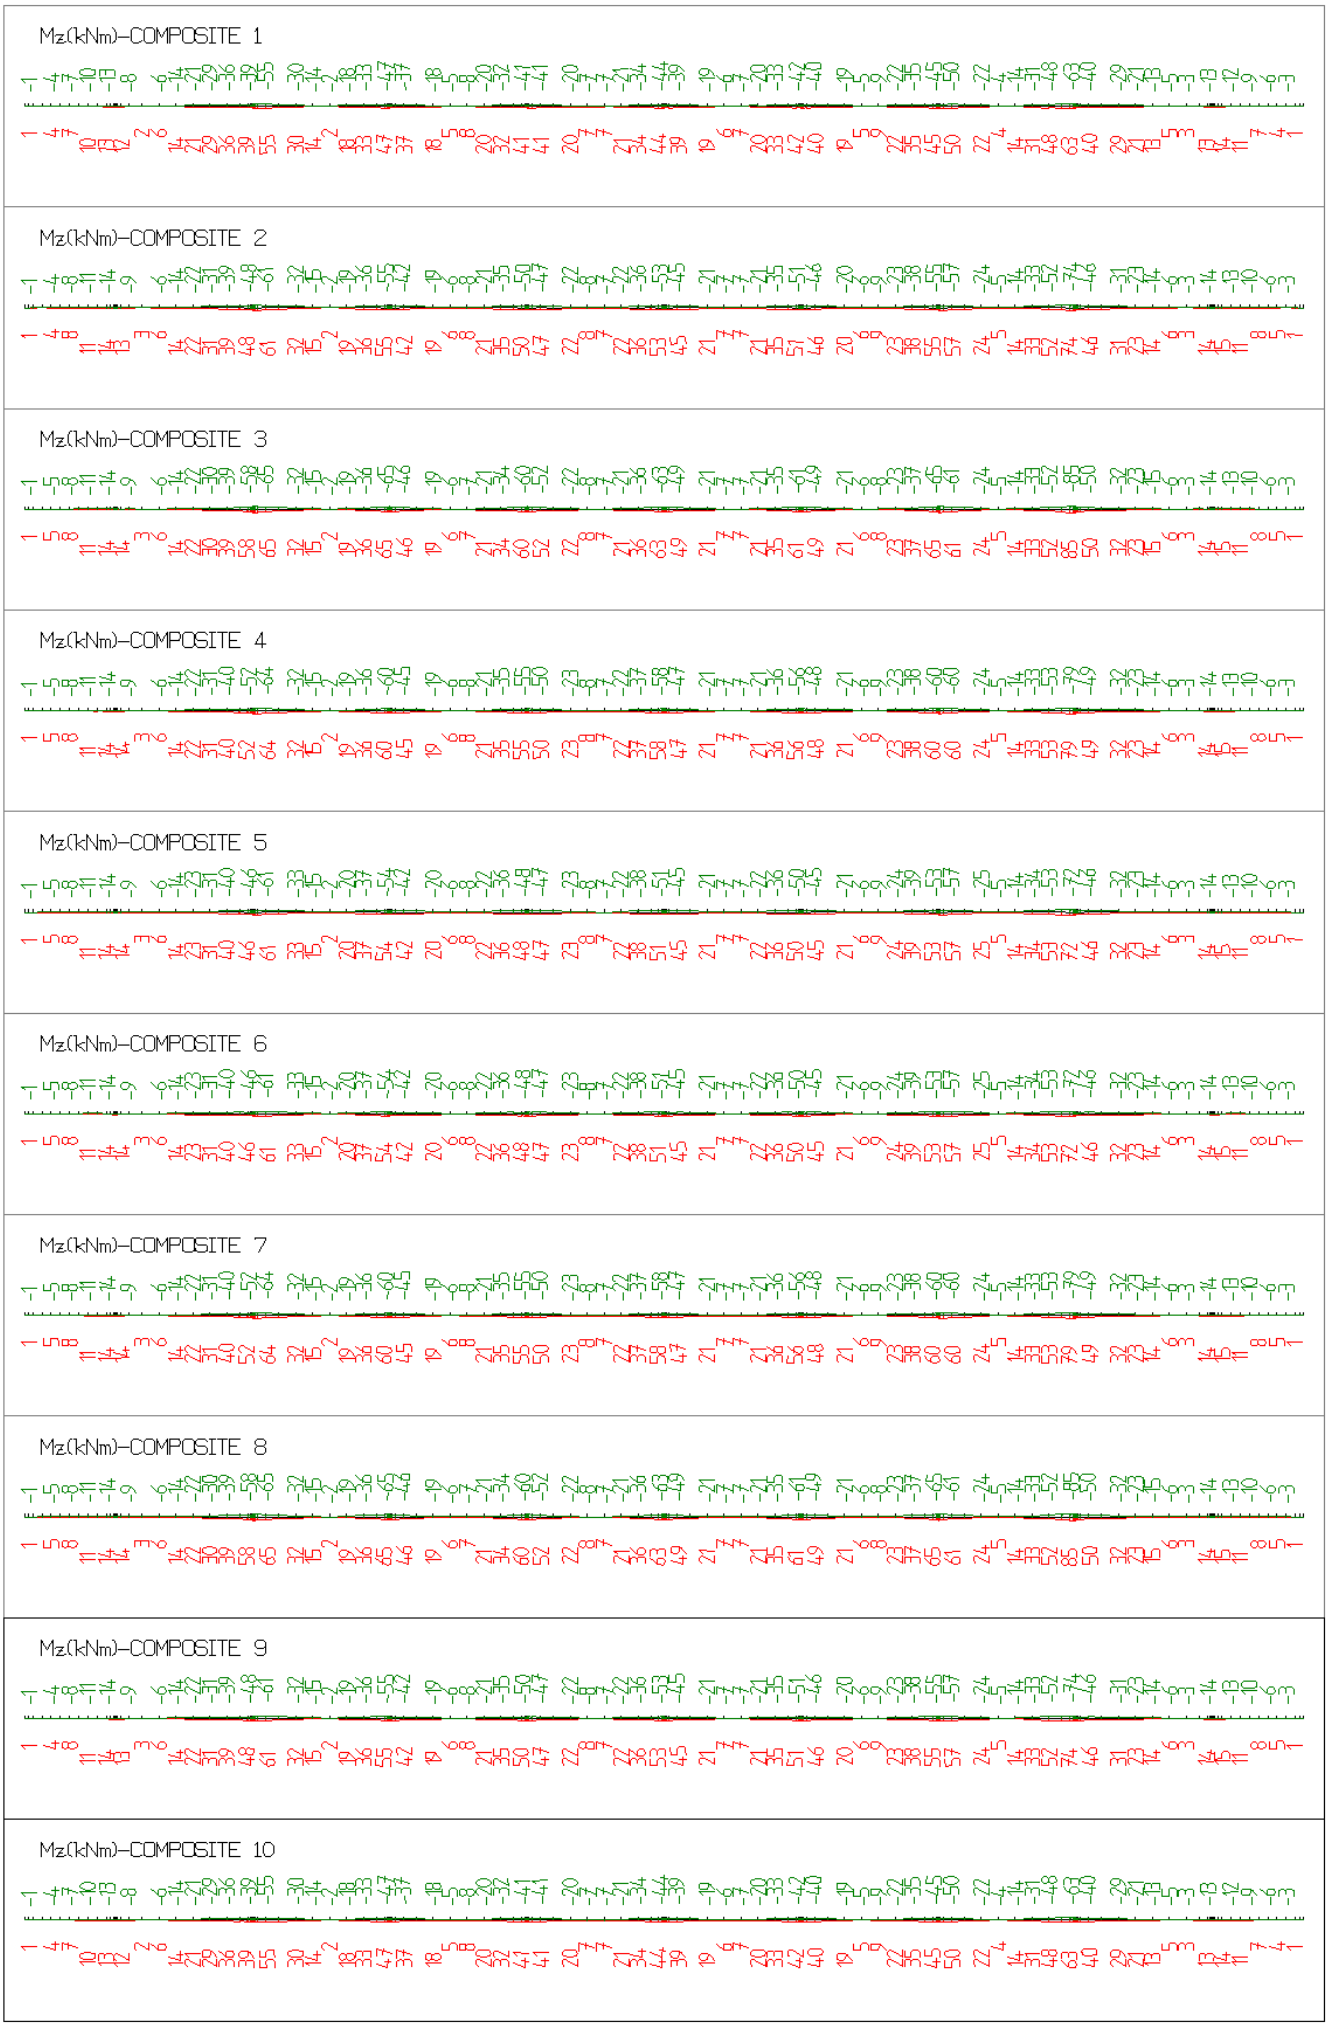

Composite-Brake.sup

Nx(kN)-COMPOSITE 1



Nx(kN)-COMPOSITE 2



Nx(kN))-COMPOSITE 3



Nx(kN)-COMPOSITE 4



Nx(kN)-COMPOSITE 5



Nx(kN)-COMPOSITE 6



Nx(kN)-COMPOSITE 7



Nx(kN)-COMPOSITE 8



Nx(kN)-COMPOSITE 9



Nx(kN)-COMPOSITE 10



Composite-Brake.sup

Qy(kN)-COMPOSITE 1



Qy(kN)-COMPOSITE 2



Qy(kN))-COMPOSITE 3



Qy(kN)-COMPOSITE 4



Qy(kN)-COMPOSITE 5



Qy(kN)-COMPOSITE 6



Qy(kN)-COMPOSITE 7



Qy(kN)-COMPOSITE 8



Qy(kN)-COMPOSITE 9



Qy(kN)-COMPOSITE 10



Composite-Temp-U.sup

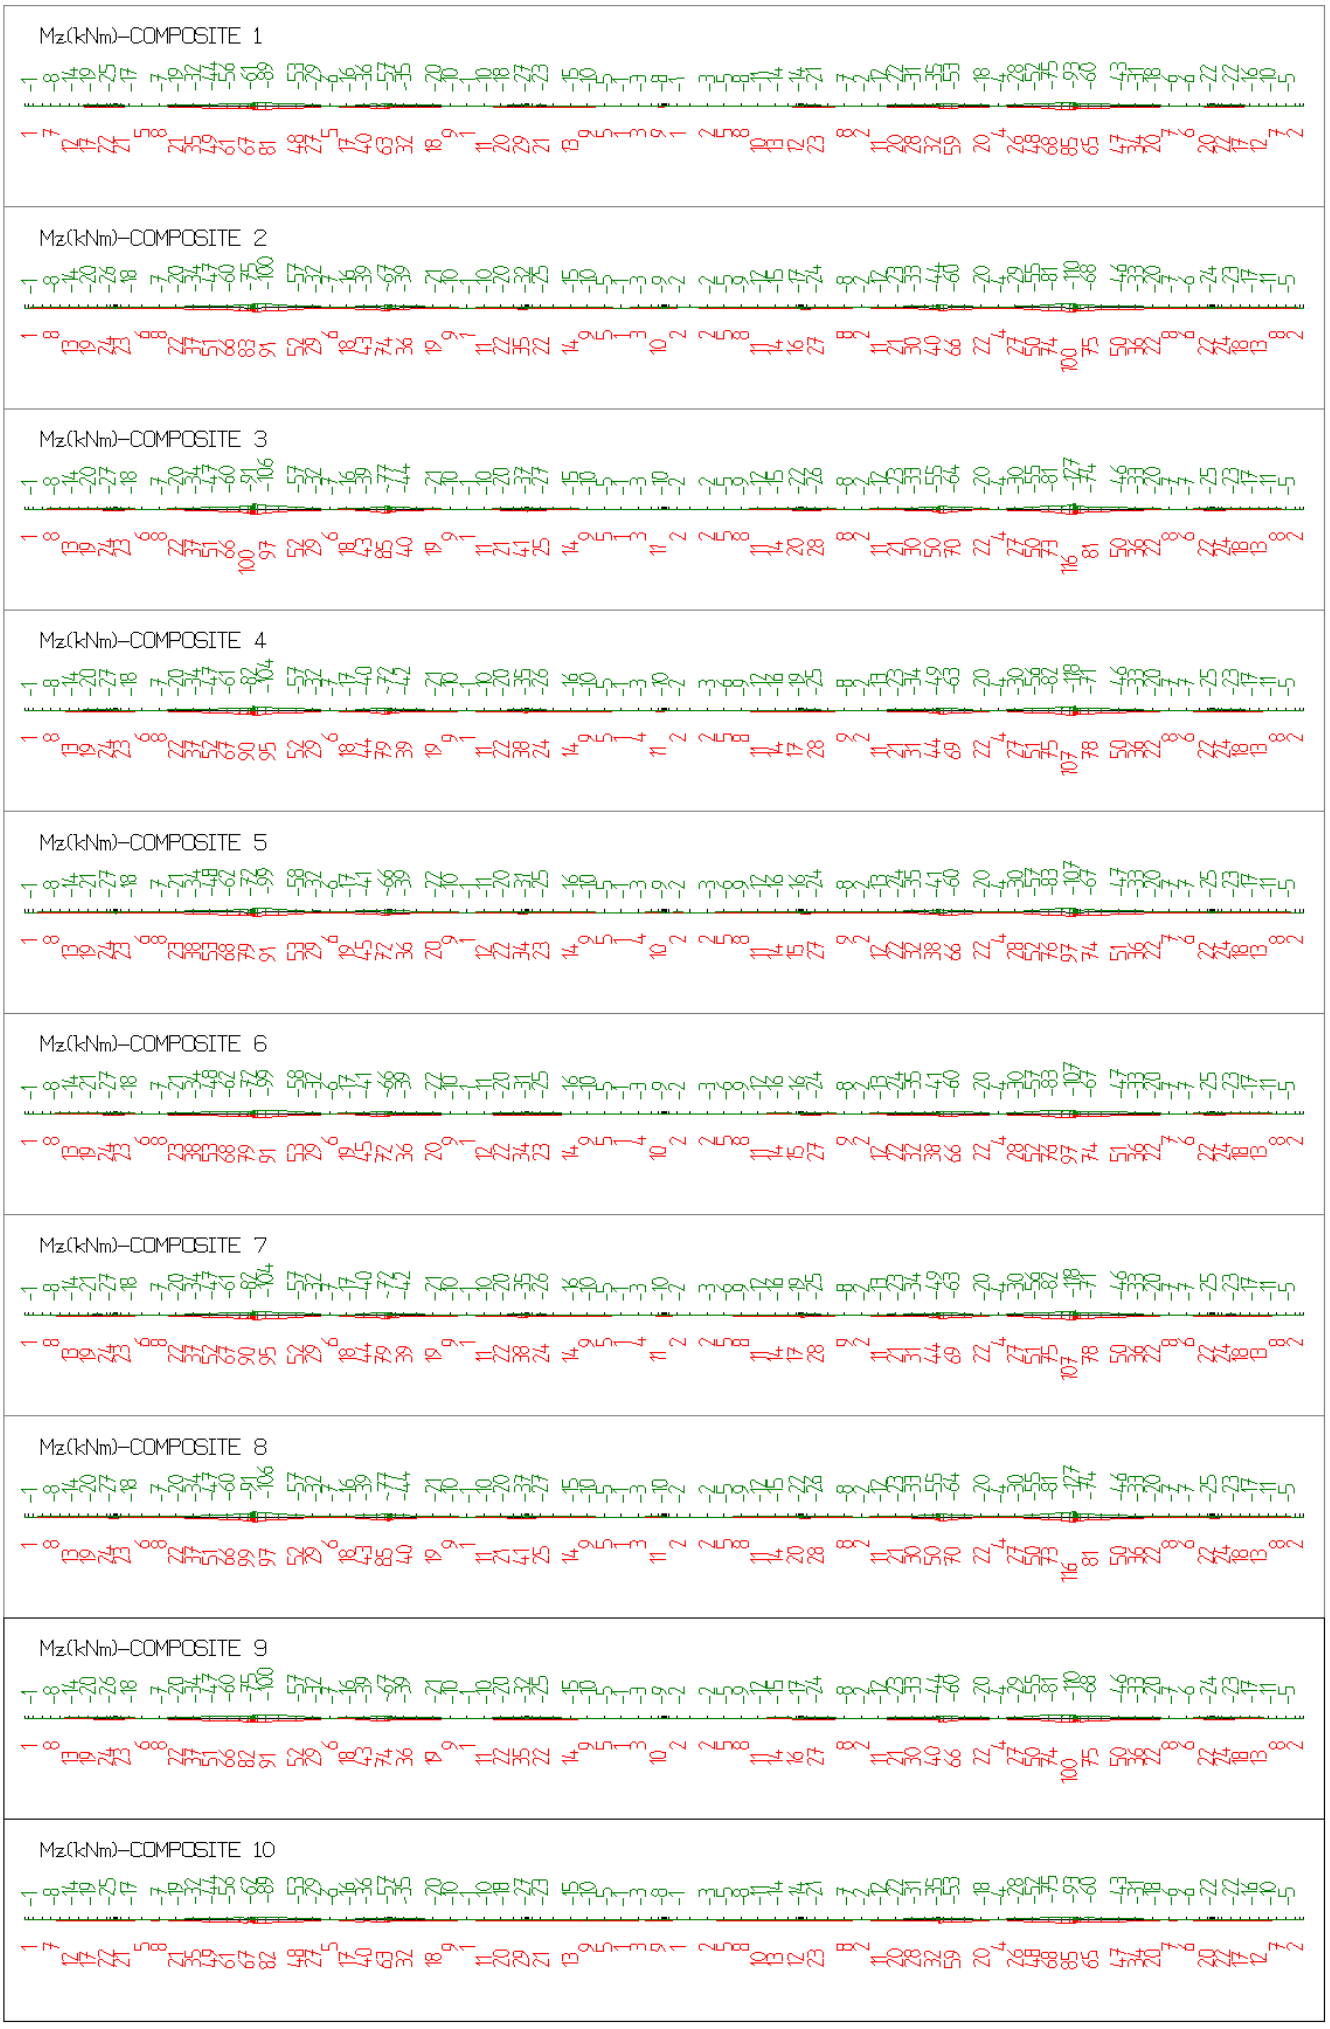

Composite-Temp-U.sup

Composite-Temp-U.sup

Qy(kN)-COMPOSITE 1



Qy(kN)-COMPOSITE 2



Qy(kN))-COMPOSITE 3



Qy(kN)-COMPOSITE 4



Qy(kN)-COMPOSITE 5



Qy(kN)-COMPOSITE 6



Qy(kN)-COMPOSITE 7



Qy(kN)-COMPOSITE 8



Qy(kN)-COMPOSITE 9



Qy(kN)-COMPOSITE 10



Composite-TempG.sup

Composite-TempG.sup

Nx(kN)-COMPOSITE 1



Nx(kN)-COMPOSITE 2



Nx(kN))-COMPOSITE 3



Nx(kN)-COMPOSITE 4



Nx(kN)-COMPOSITE 5



Nx(kN)-COMPOSITE 6



Nx(kN)-COMPOSITE 7



Nx(kN)-COMPOSITE 8



Nx(kN)-COMPOSITE 9



Nx(kN)-COMPOSITE 10



Composite-TempG.sup

Qy(kN)-COMPOSITE 1



Qy(kN)-COMPOSITE 2



Qy(kN))-COMPOSITE 3



Qy(kN)-COMPOSITE 4



Qy(kN)-COMPOSITE 5



Qy(kN)-COMPOSITE 6



Qy(kN)-COMPOSITE 7



Qy(kN)-COMPOSITE 8



Qy(kN)-COMPOSITE 9



Qy(kN)-COMPOSITE 10



Composite-WindS+T.sup

Mz(kNm)-COMPOSITE 1



Mz(kNm)-COMPOSITE 2



Mz(kNm)-COMPOSITE 3



Mz(kNm)-COMPOSITE 4



Mz(kNm)-COMPOSITE 5



Mz(kNm)-COMPOSITE 6

Mz(kNm)-COMPOSITE 7



Mz(kNm)-COMPOSITE 8

Mz(kNm)-COMPOSITE 9



Mz(kNm)-COMPOSITE 10



Composite-WindS+T.sup

Nx(kN)-COMPOSITE 1

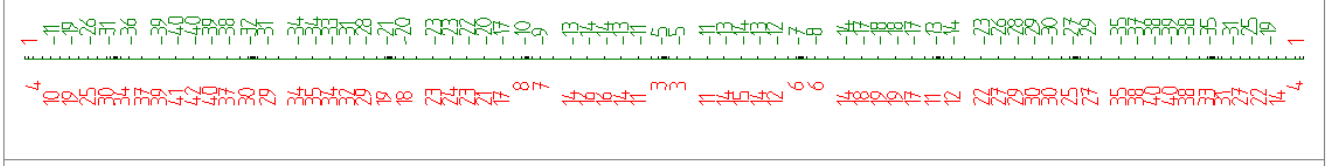

Nx(kN)-COMPOSITE 2

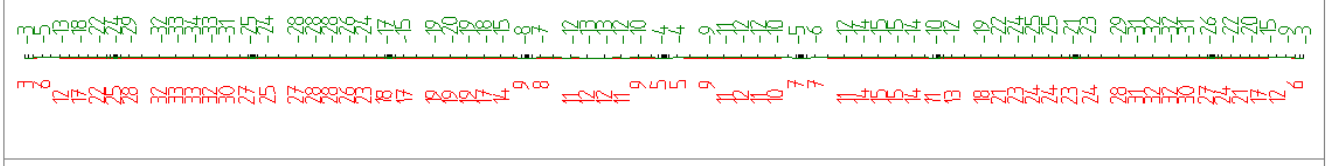

Nx(kN))-COMPOSITE 3

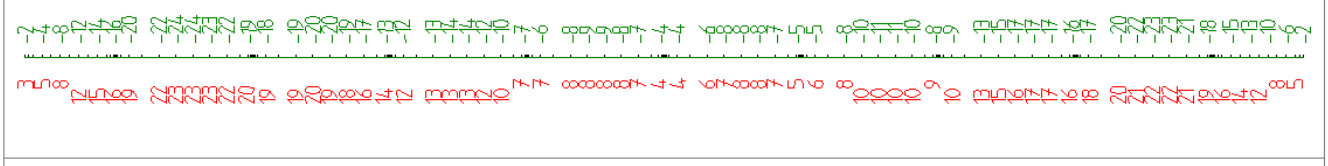

Nx(kN)-COMPOSITE 4

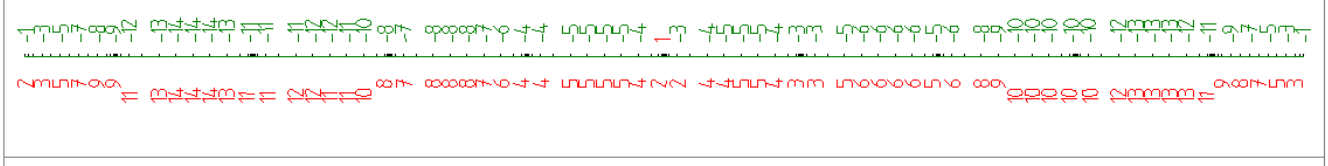

Nx(kN)-COMPOSITE 5

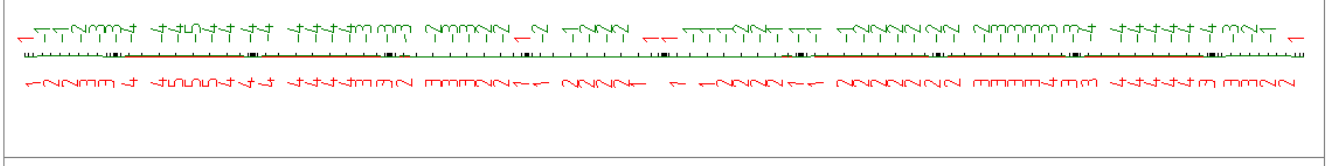

Nx(kN)-COMPOSITE 6

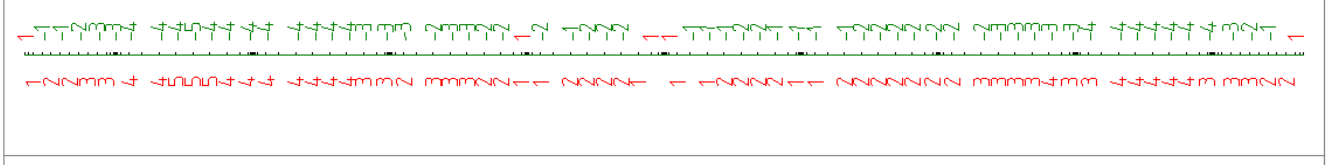

Nx(kN)-COMPOSITE 7

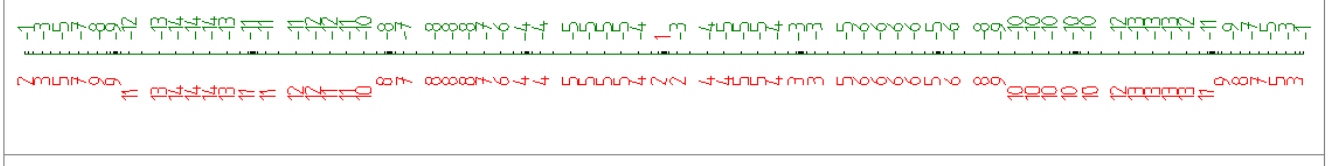

Nx(kN)-COMPOSITE 8

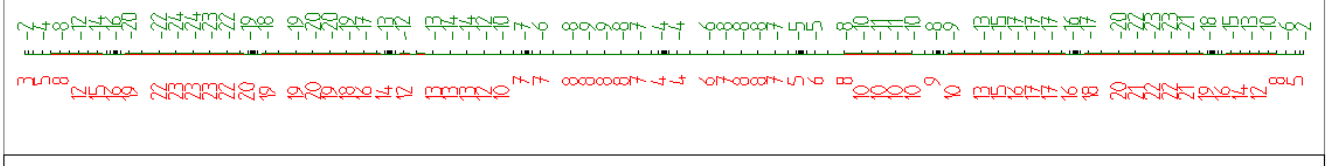

Nx(kN)-COMPOSITE 9

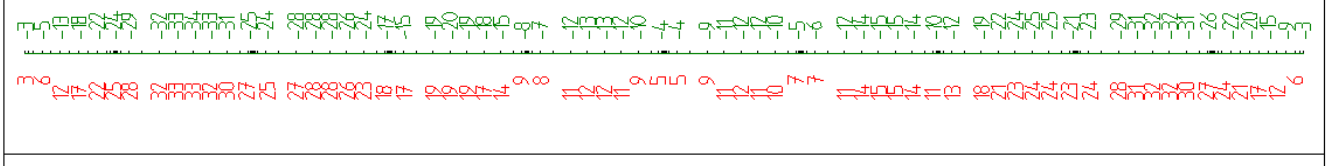

Nx(kN)-COMPOSITE 10

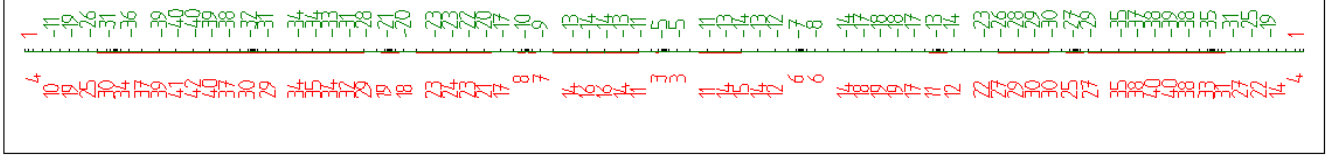

Composite-WindS+T.sup

Qy(kN)-COMPOSITE 1



Qy(kN)-COMPOSITE 2

Qy(kN))-COMPOSITE 3



Qy(kN)-COMPOSITE 4



Qy(kN)-COMPOSITE 5

Qy(kN)-COMPOSITE 6

Qy(kN)-COMPOSITE 7



Qy(kN)-COMPOSITE 8



Qy(kN)-COMPOSITE 9



Qy(kN)-COMPOSITE 10



Composite-WindS-T.sup

Mz(kNm)-COMPOSITE 1



Mz(kNm)-COMPOSITE 2



Mz(kNm)-COMPOSITE 3



Mz(kNm)-COMPOSITE 4



Mz(kNm)-COMPOSITE 5



Mz(kNm)-COMPOSITE 6



Mz(kNm)-COMPOSITE 7



Mz(kNm)-COMPOSITE 8



Mz(kNm)-COMPOSITE 9



Mz(kNm)-COMPOSITE 10



Composite-WindS-T.sup

Nx(kN)-COMPOSITE 1

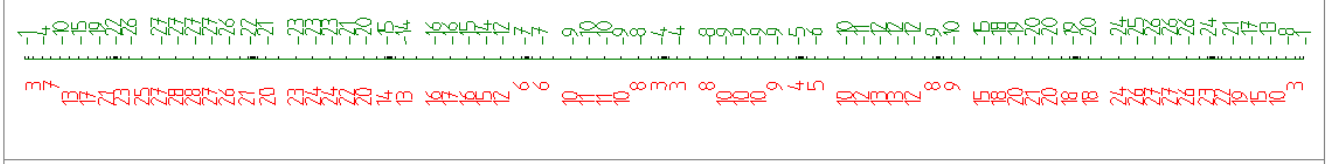

Nx(kN)-COMPOSITE 2

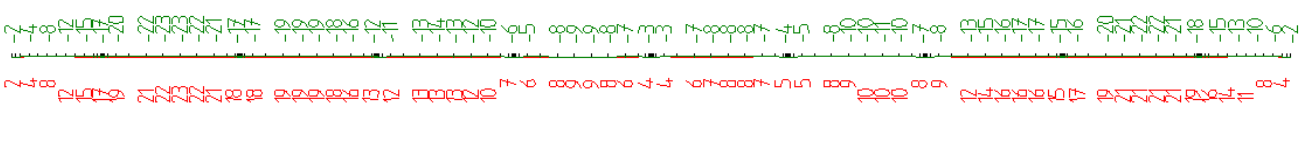

Nx(kN))-COMPOSITE 3

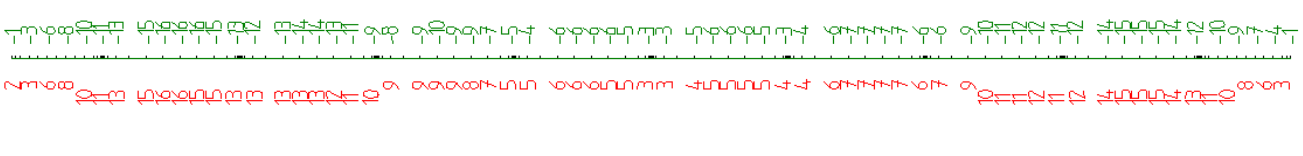

Nx(kN)-COMPOSITE 4

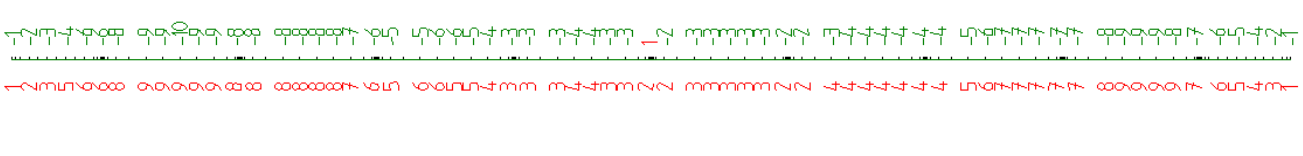

Nx(kN)-COMPOSITE 5

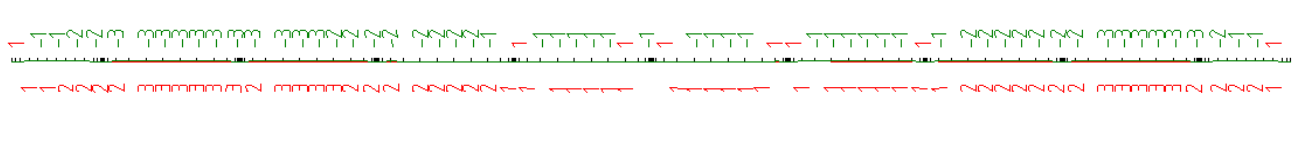

Nx(kN)-COMPOSITE 6

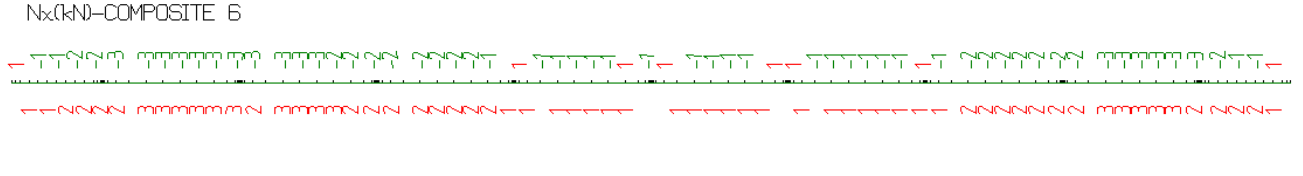

Nx(kN)-COMPOSITE 7

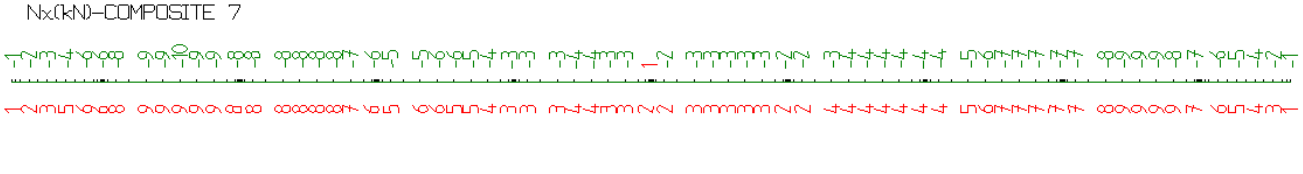

Nx(kN)-COMPOSITE 8

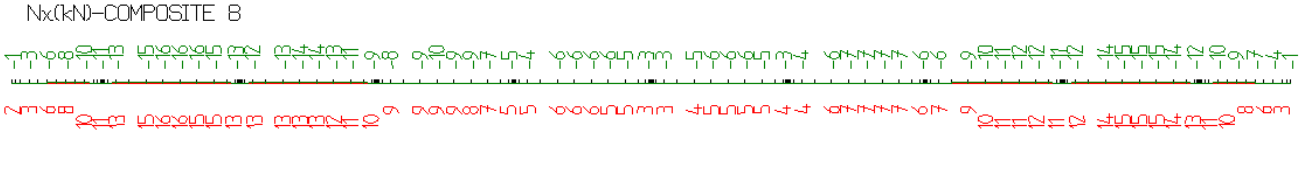

Nx(kN)-COMPOSITE 9

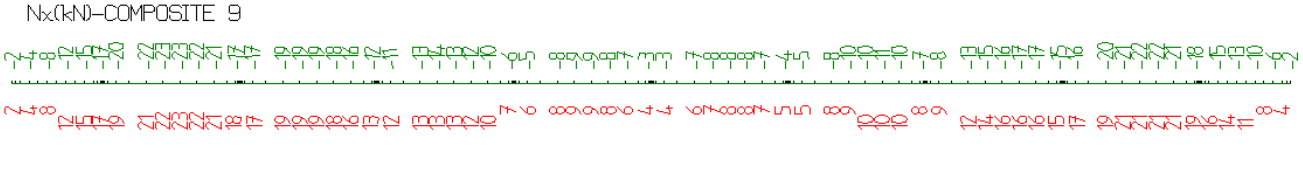

Nx(kN)-COMPOSITE 10

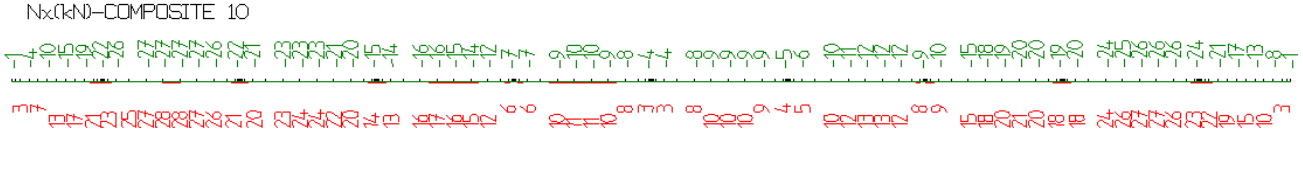

Composite-WindS-T.sup

Qy(kN)-COMPOSITE 1



Qy(kN)-COMPOSITE 2

Qy(kN))-COMPOSITE 3

Qy(kN)-COMPOSITE 4

Qy(kN)-COMPOSITE 5

Qy(kN)-COMPOSITE 6

Qy(kN)-COMPOSITE 7

Qy(kN)-COMPOSITE 8

Qy(kN)-COMPOSITE 9

Qy(kN)-COMPOSITE 10



4.4.2 КОНТРОЛА ГРАНИЧНОГ СТАЊА УПОТРЕБЉИВОСТИ
ANALYSIS AT THE SERVICEABILITY LIMIT STATE

ФАЗА ГРАДЊЕ – ДИЈАГРАМИ НАПОНА

/Stage one – stresses

Сумирани приказ комбинација за проверу напона и угиба у фази градње /summation of combination used for stress check:

Load Case	Comb 01	Comb 02	Comb 03
	Construction stage		
	Girders	STG1	Final
Girder SW	1/1	1/1	
Precst-PT	1/1	1/1	
Girder-CS	1/1	1/1	
Precst-CS	1/1	1/1	
Onsite-FW		1/1	
Onsite-SW			
Onsite-CS			
SUM-SW			1/1
SUM-PT			1/1
SDL			1/1
CS			1/1
CSinf			1/1

Girder-SW – **сопствена тежина монтажног носача /**girder self weight

Precast-PT – **утицаји од преднапрезања /**prestressing actions

Girder-CS – **скупљање и течење монтажног носача /** girder creep and shrinkage

Precast-CS – **временски утицаји у ужадима /**tendons relaxation

Onsite-SW – **тежина добетониране плоче /**wet concrete self weight

SUM-SW – **тежина целе конструкције /** self weight summation

SUM-PT – **утезање ужади /**prestressing summation

SDL – **додатно стално оптерећење /**superimposed dead load

CS – **скупљање и течење у тренутку t0/**creep and shrinkage t=0

CSinf – **скупљање и течење t∞**/creep and shrinkage t∞

1/1 – **повољно/неповољно дејство оптерећења** /favoruable and unfavoruable case of action

Следи приказ дијаграма напонског стања за комбинације 1, 2 и 3 у монтажном носачу /
Following are the stress diagrams for cominations 1,2 and 3 in the main girder

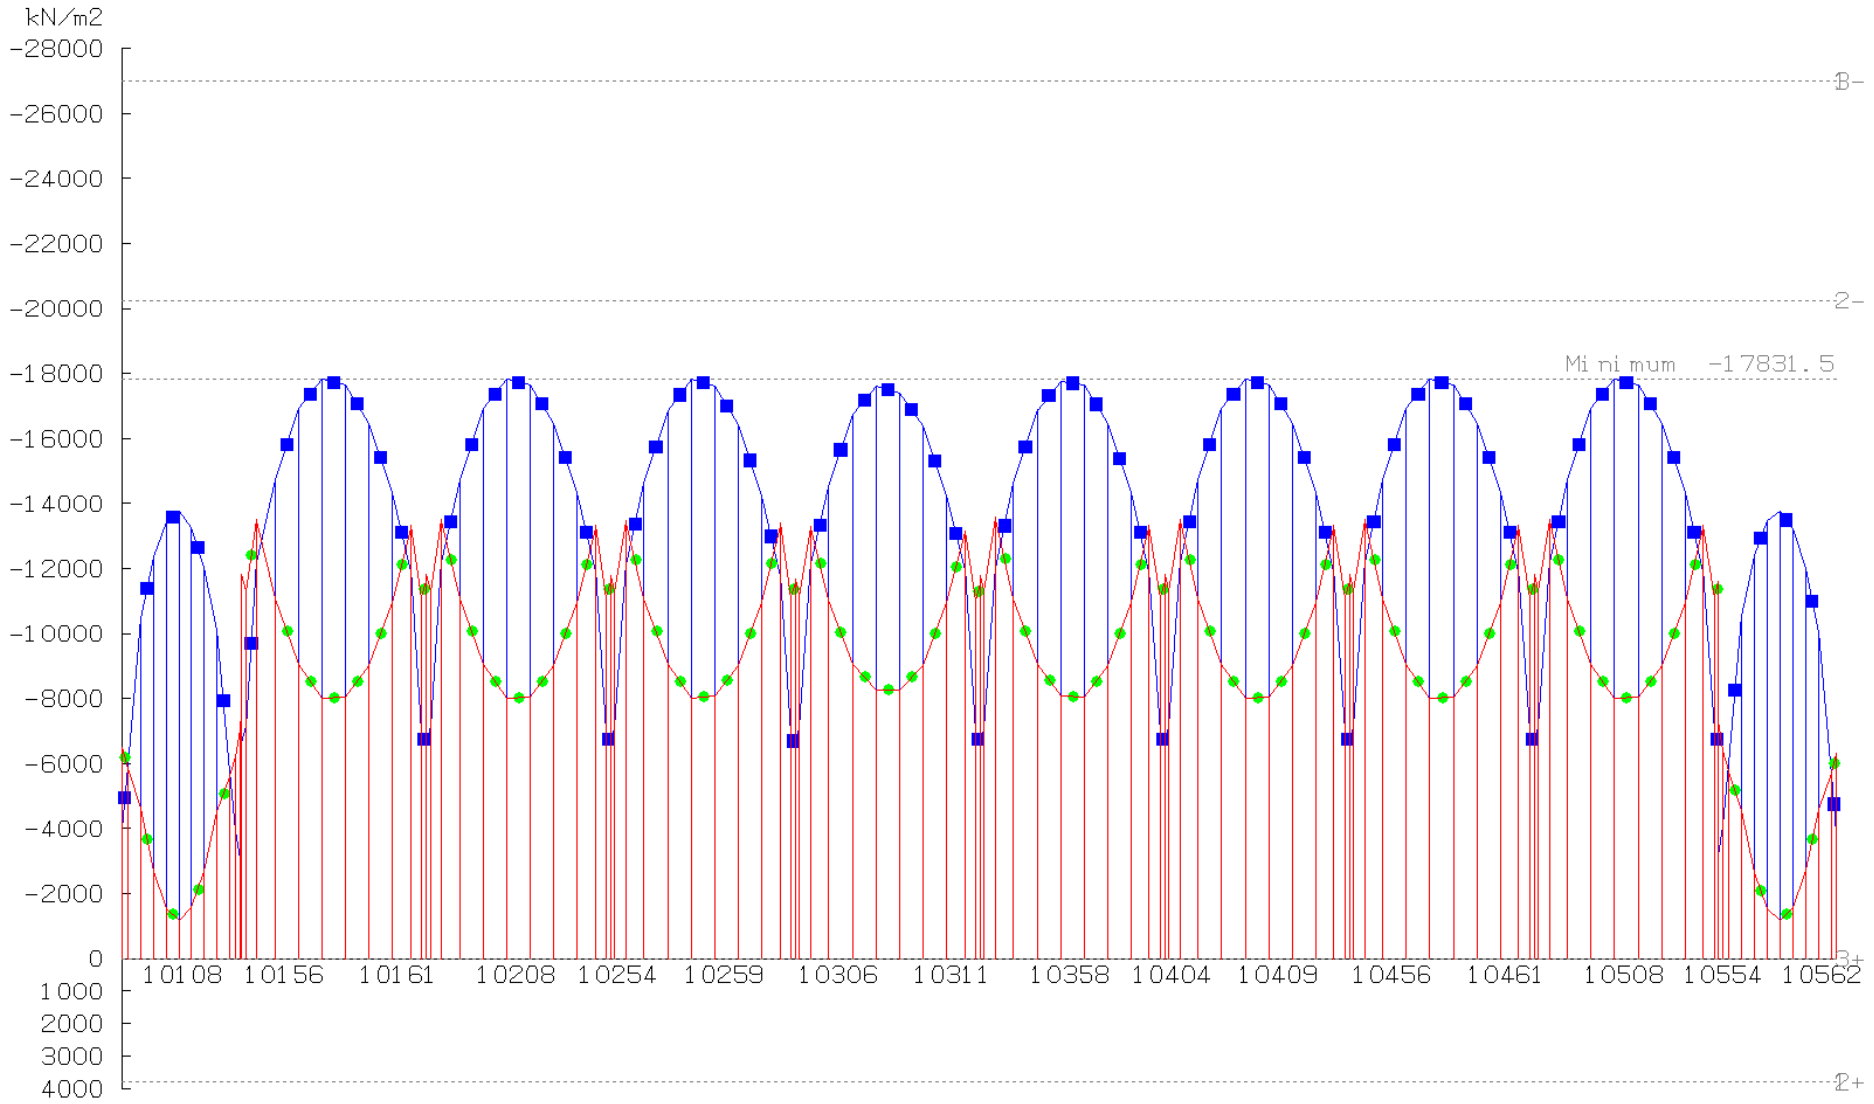

Comb01.sup
Max
Stress2: S2-T
(-13585 , -1161)

Comb01.sup
Min
Stress2: S2-T
(-13585 , -1161)

Comb01.sup
Max
Stress2: S2-B
(-17831 , -2530)

Comb01.sup
Min
Stress2: S2-B
(-17831 , -2530)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 01-Gird1-Comb1, Stage: Comb+plot

(DefaultSchedule)/AO+Comb-01-Gird1-Comb1

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:24

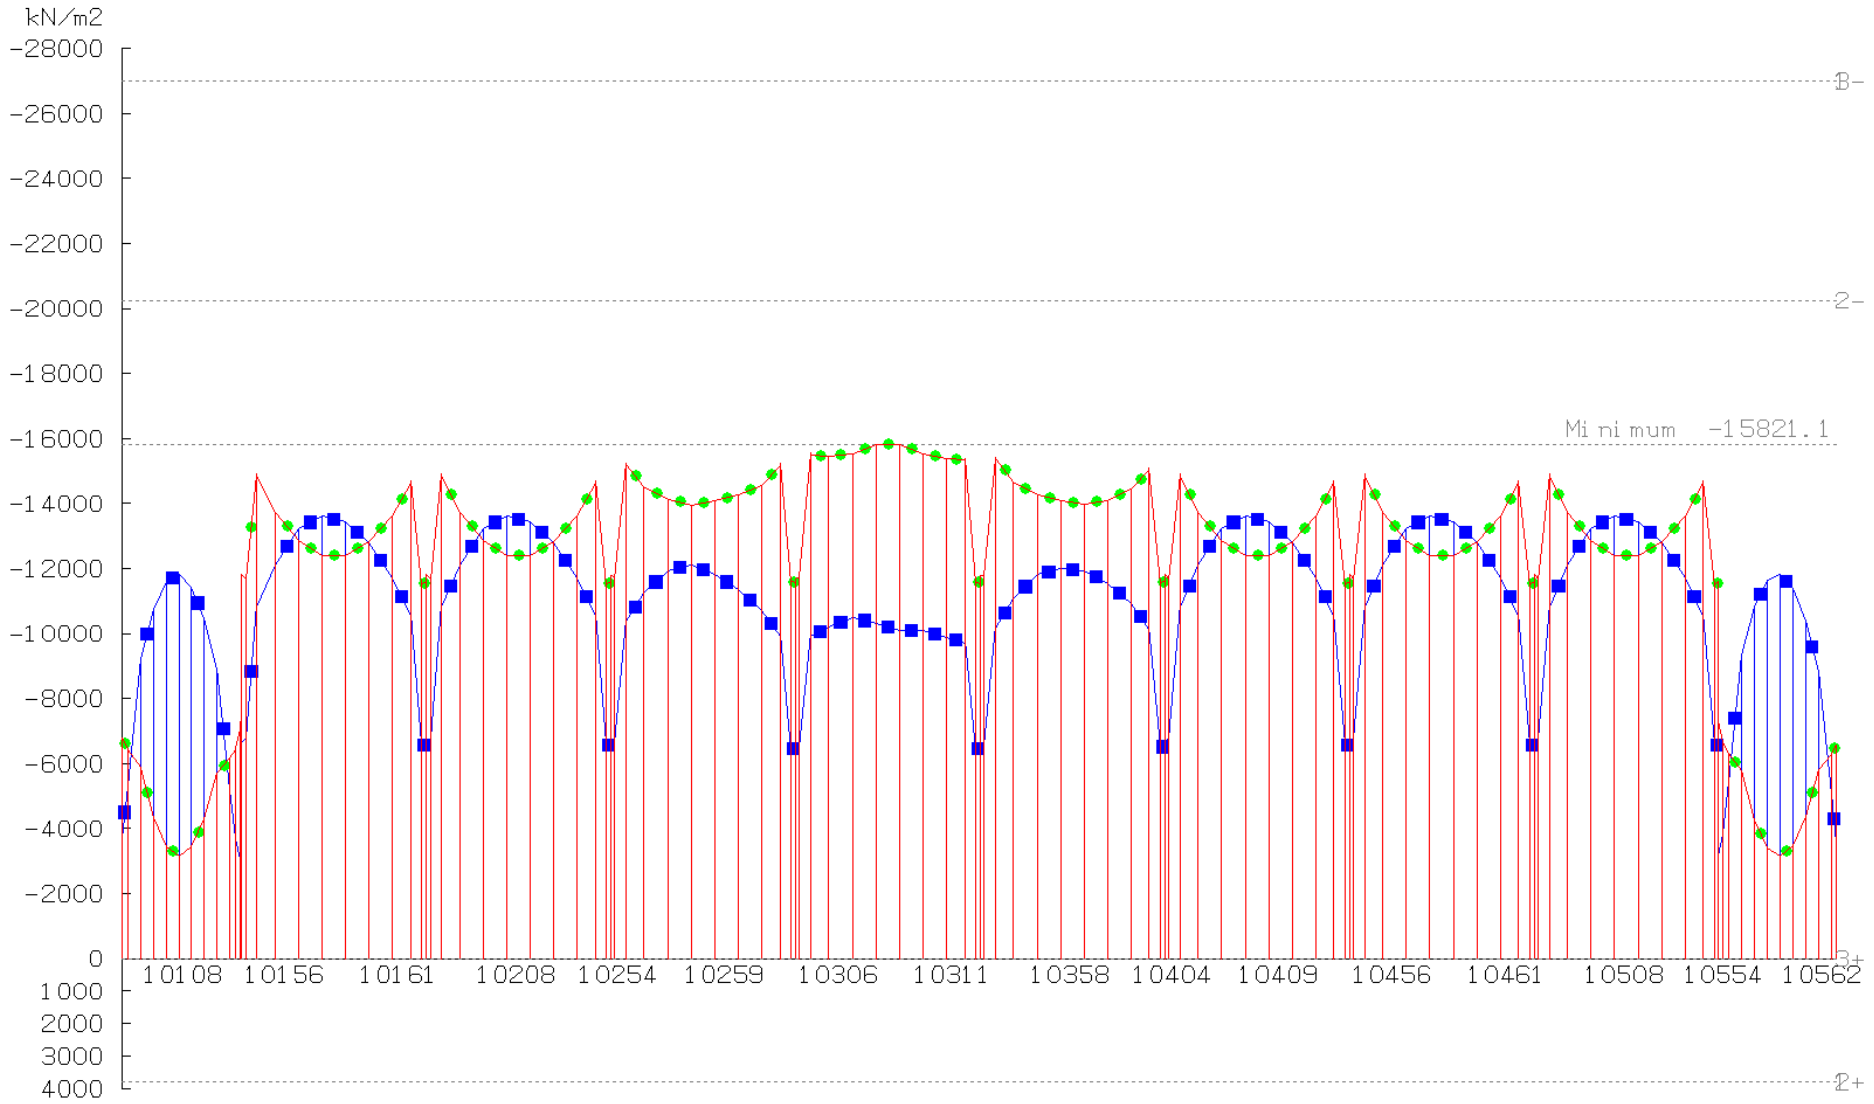
kN/m2
-28000
-26000
-24000
-22000
-20000
-18000
-16000
-14000
-12000
-10000
-8000
-6000
-4000
-2000
0
1000
2000
3000
4000
B-
2-
Minimum -15821.1
3+
2+
10108
10156
10161
10208
10254
10259
10306
10311
10358
10404
10409
10456
10461
10508
10554
10562
Comb02.sup
Max
Stress2: S2-T
(-15821 , -3139)
Comb02.sup
Min
Stress2: S2-T
(-15821 , -3139)
Comb02.sup
Max
Stress2: S2-B
(-13604 , -2530)
Comb02.sup
Min
Stress2: S2-B
(-13604 , -2530)

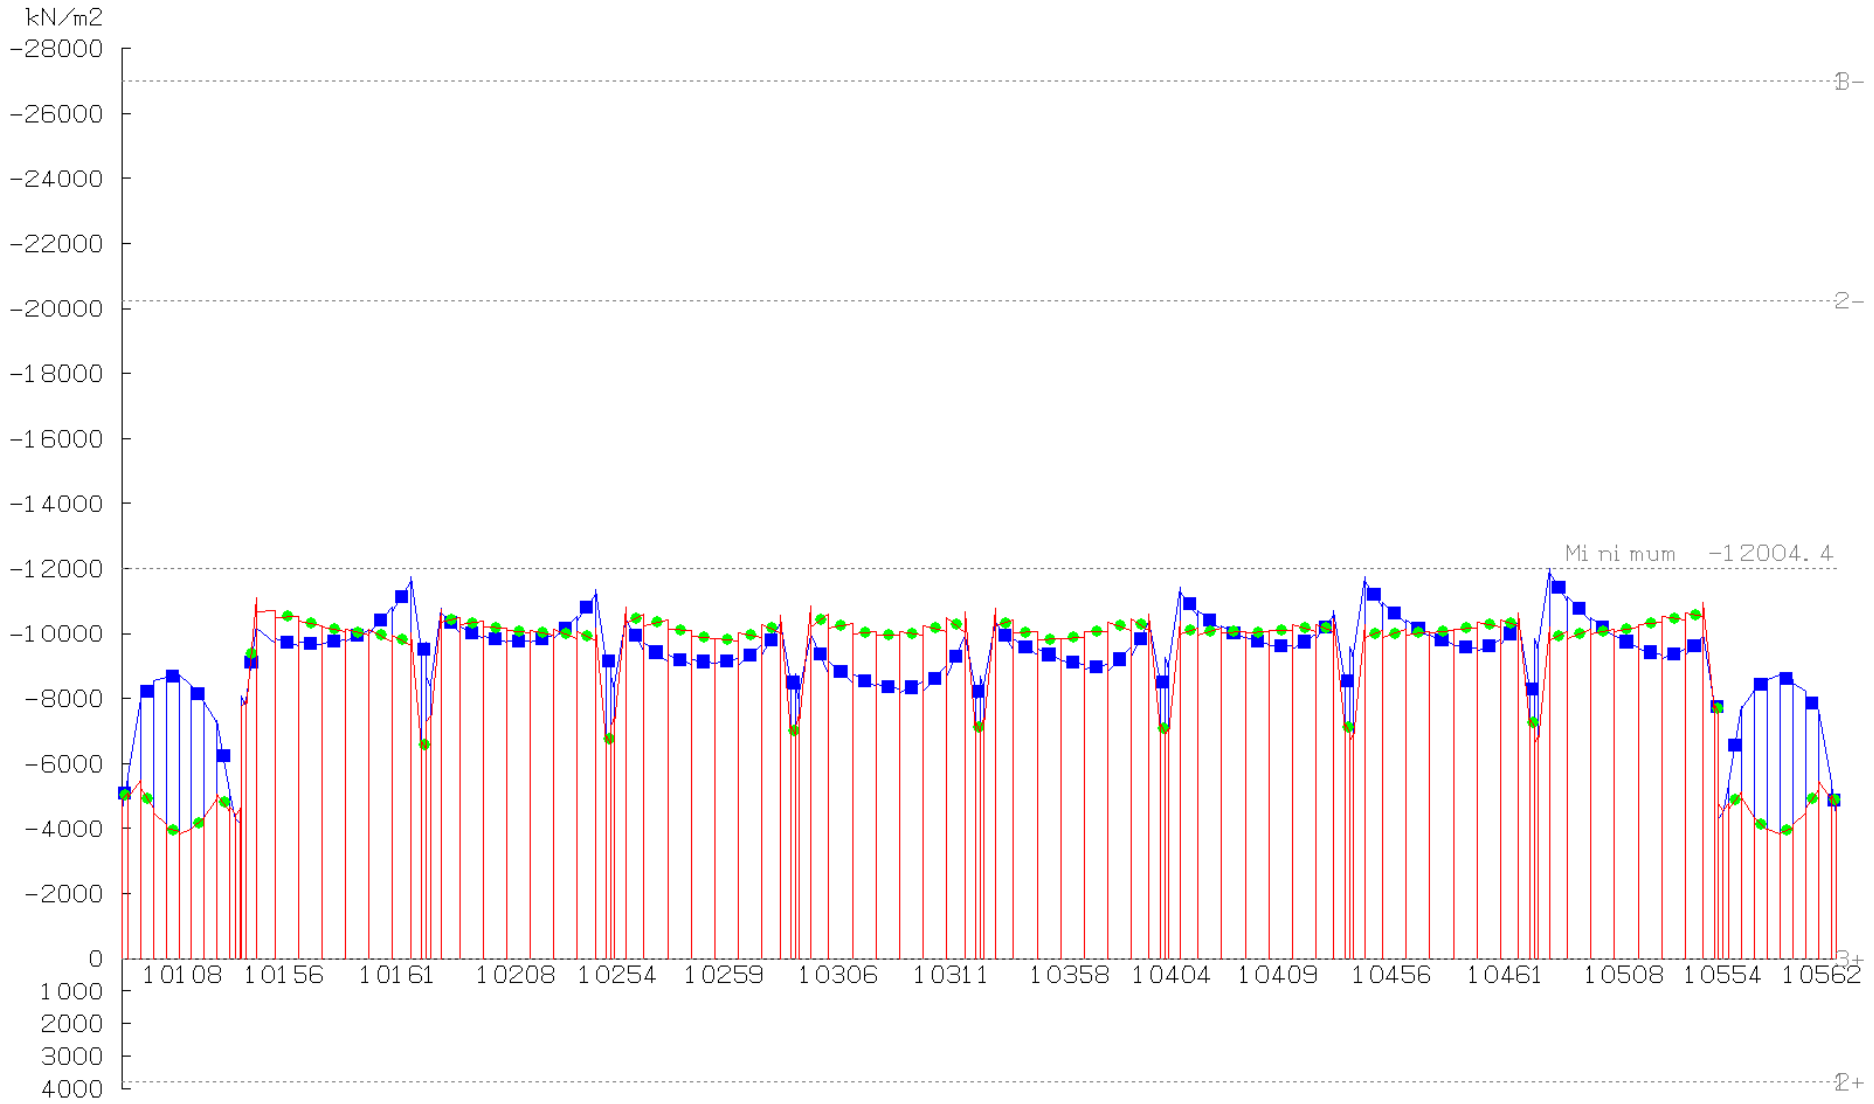

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 01-Gird1-Comb3, Stage: Comb+plot

(DefaultSchedule)/AO+Comb-01-Gird1-Comb3

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:24

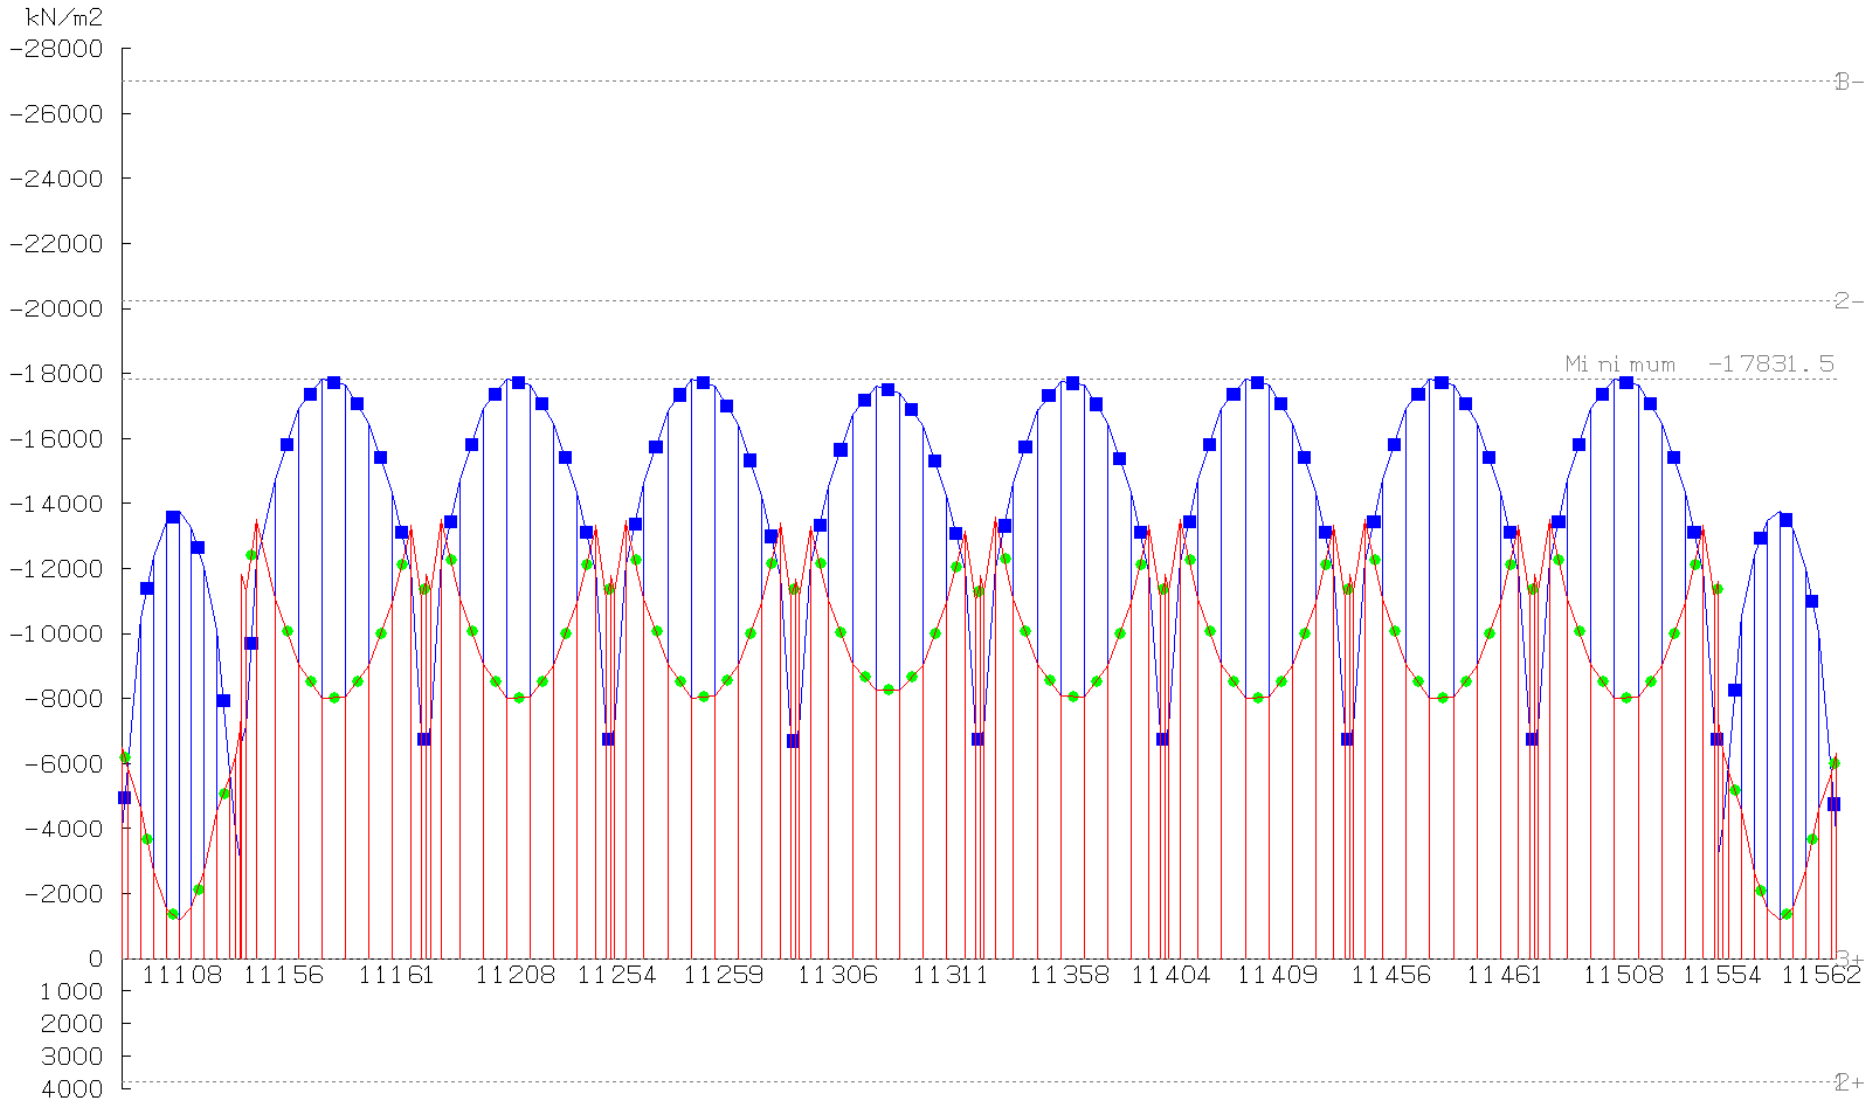

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 01-Gird3-Comb1, Stage: Comb+plot

(DefaultSchedule)/AO+Comb-01-Gird3-Comb1

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:24

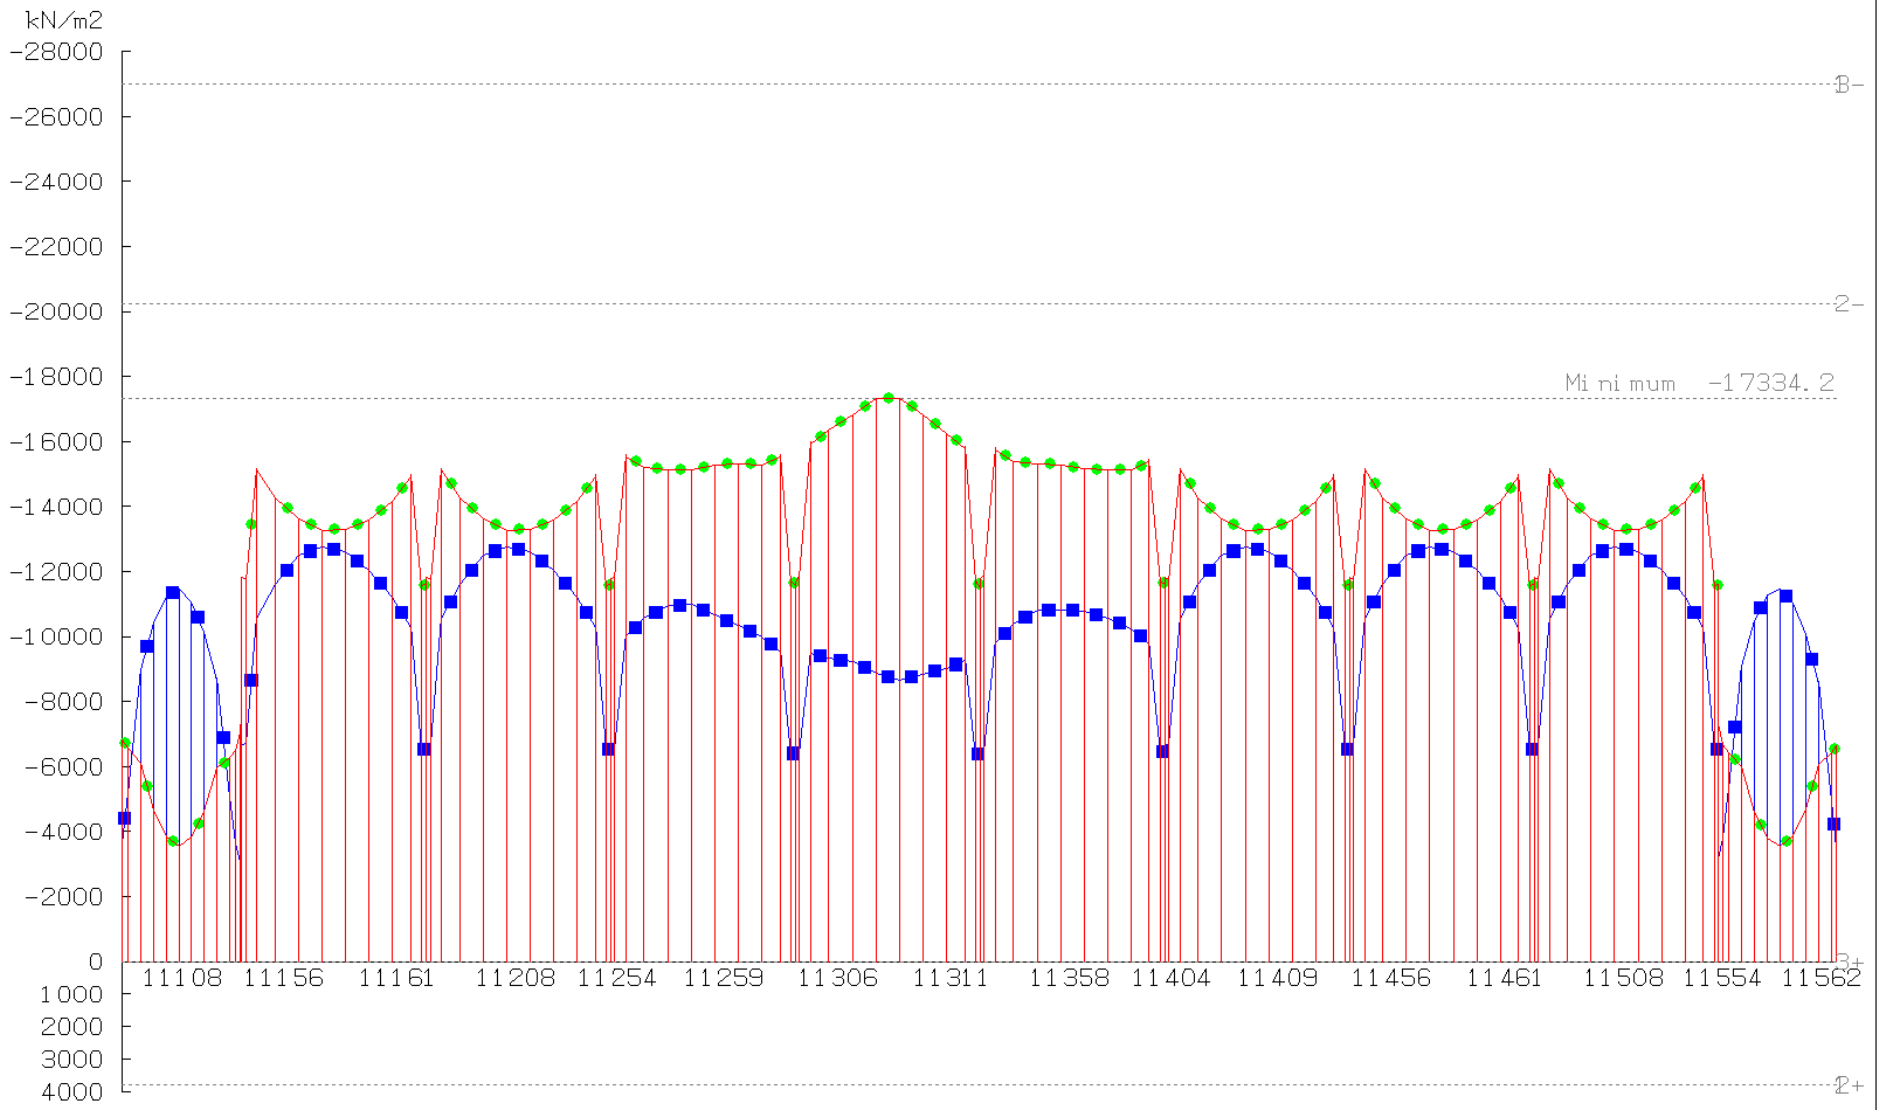

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 01-Gird3-Comb2, Stage: Comb+plot

(DefaultSchedule)/AO+Comb-01-Gird3-Comb2

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:24

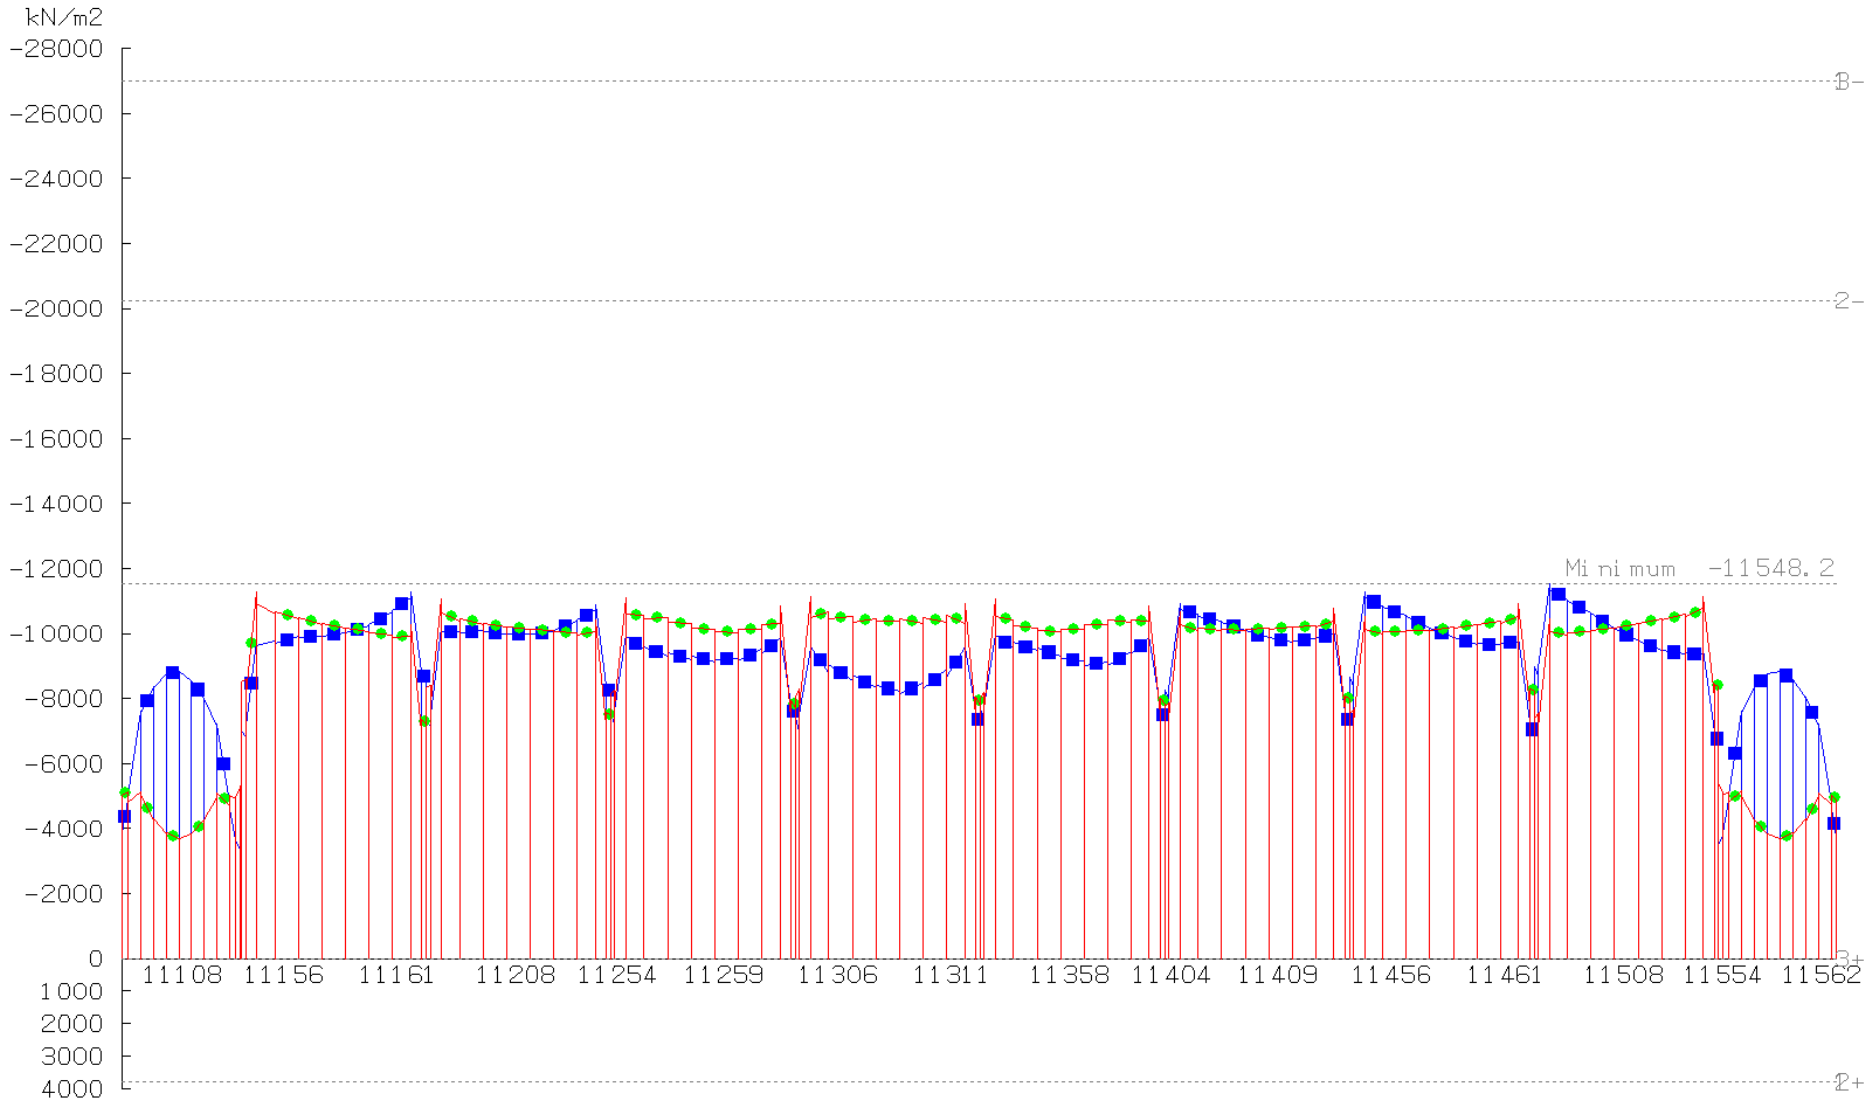

Comb03.sup
Max
Stress2: S2-T
(-11287 , -3673)

Comb03.sup
Min
Stress2: S2-T
(-11287 , -3673)

Comb03.sup
Max
Stress2: S2-B
(-11548 , -3215)

Comb03.sup
Min
Stress2: S2-B
(-11548 , -3215)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 01-Gird3-Comb3, Stage: Comb+plot

(DefaultSchedule)/AO+Comb-01-Gird3-Comb3

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:24

Карактеристичне, честе и квази сталне комбинације – контрола напона

Контролише се напон у бетону и челику.

Следи контрола напона по EC2, за гранична стања употребљивости која подразумева:

- Напоне притиска у бетону – карактеристична комбинација $\sigma_c \leq 0.6\ f_{ck}$
- Напоне затезања у бетону - карактеристична комбинација $\sigma_c > -\ f_{ctm}$
- Контрола декомпресије – честа комбинација $\sigma_c < 0$
- Контрола линеарног течења бетона - квази-стална кмбинација $\sigma_c \leq 0.45\ f_{ck}$
- Контрола у преднапрегнутом челику – карактеристична комбинација $\sigma_p \leq 0.75\ f_{pk}$
- Контрола напона у арматурном челику – карактеристична комбинација $\sigma_s \leq 0.8\ f_{yk}$

Превелики напон притиска у бетону може да изазове подужне прслине и микропрслине, што смањује трајност конструкције. Граница од $0.6\ f_{ck}$ користи се за избегавање ових појава.

Избор модела пресека (са прслином или без) зависи од појаве затезања које прелази допуштену границу. Употреба попречних пресека без прслине могућа је уколико је обезбеђено да напони затезања при савијању нису већи од $f_{ct,eff}$ ($f_{ct,eff} = f_{ctm}$).

Напон од $0.45\ f_{ck}$ се ограничава како не би дошло до већих деформација течења када би требало узети у обзир у порачун и нелинеарне ефекте понашања.

Границом декомпресије се захтева да су сви делови каблова који приањају са бетоном или цеви за каблове, постављени најмање 100 mm унутар притиснутог бетона.

Дат је табеларни приказ меродавних максималних и минималних напона по носачима и закључено да ли задовољавају прописане граничне вредности.

У наставку приложени су дијаграми напона за сваки носач у свим пољима. За задате улазне податке приказа максималне или минималне вредности напона (у математичком смислу), и дефинисања горње или доње ивице пресека, софтверски пакет израчунава и приказује меродавне вредности напона. Напони притиска су обележени са знаком минус испред броја, а напони затезања су позитивне цифре.

Приказане су комбинације које улазе у карактеристичну, честу и квази сталну анвелопу.

Characteristic, frequent and quasi permanent combinations – stress checks

Stress check is done for concrete and steel elements(tendons and reinforcement).

Following are listed stress checks:

- Concrete compressive stress – characteristic combination $\sigma_c \leq 0.6\ f_{ck}$
- Concrete tensile stresses - characteristic combination $\sigma_c > -\ f_{ctm}$
- Decompression checks – frequent combination $\sigma_c < 0$
- Linear creep check – quasi-permanent combination $\sigma_c \leq 0.45\ f_{ck}$
- Stressing in pre-stressing tendons– characteristic combination $\sigma_p \leq 0.75\ f_{pk}$
- Reinforcement tensile stresses – karakteristična kombinacija $\sigma_s \leq 0.8\ f_{yk}$

For prevention of longitudinal cracking, which can lead to reduction of durability, the compressive stresses are limited to $0.6\ f_{ck}$.

Eurocode allows uncracked sections to be used provided the peak tensile stress does not exceed the effective tensile strength of the section $f_{ct,eff}$ ($f_{ct,eff} = f_{ctm}$).

If the stress limit $0.45\ f_{ck}$ is exceeded the creep deformations are high and non-linear creep should be considered.

The decompression limit check requires that no tensile stresses occur in any concrete within a distance of 100 mm, according to serbian national annex, of the tendon or its duct.

Summation of all mentioned stress checks, maximum and minimul values for every girder, are listed in table and concluted satisfing.

Following diagrams show stress state in all girders in all spans. One diagram for one girder through all spans. For given input data software calculates maximum and minimum stresses in top and bottom fiber for all leading component, max Nx, max Mz, min Nx, min Mz etc. Compressive stresses are negative numbers, and tensile are positive one.
Also, tables for characteristic, frequent and quasi-permanent envelopes of combinations are presented in following pages.

4.4.2.1. Напони притиска у бетону

Compressive stresses in concrete

ЛЕГЕНДА /LEGEND:

Stress2:S2-T(max/min) - **максимални и минимални напони у горњем влакну** / Maximum and minimum values at top fiber

Stress2:S2-B(max/min) - **максимални и минимални напони у доњем влакну** / Maximum and minimum values at bottom fiber

Напони притиска у бетону/Concrete compressive strength						
SLS-charac - σc ≥ -0.60*fck						
fck=	45	MPa	→	0.6*fck=	27	MPa

Сумирани приказ карактеристичних комбинација које улазе у анвелопу за проверу граничног стања употребљивости (SLS-characteristic)/

Characteristic combinations for SLS check**:**

rule	Load Case	Stages			SLS												
		Comb 01	Comb 02	Comb 03	Comb 04	Comb 05	Comb 06	Comb 07	Comb 08	Comb 09	Comb 10	Comb 11	Comb 12	Comb 13	Comb 14	Comb 15	Comb 16
		Construction stage			characteristic												
		Girders	STG1	Final	gr1					gr1		gr1				gr2	
Add	SUM-SW			1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Add	SUM-PT			1/1	1/1	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10
Add	SDL			1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Add	CS			1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Add	CSinf			1/1			1/1		1/1		1/1		1/1		1/1		1/1
And	Csinf				1												
And	LM1-TS				1	1	1	1	1	0.75	0.75	0.75	0.75			0.75	0.75
And	LM1-UDL				1	1	1	1	1	0.40	0.40	0.40	0.40			0.40	0.40
And	Pedestrian Load 3kN/m^2				1	1	1	1	1	0.40	0.40	0.40	0.40			0.40	0.40
And	Traction and breaking															1	1
And	FLM3																
And	Wind without traffic													1	1		
And	Wind with traffic							0.60	0.60			1	1				
And	Thermal				0.60	0.60	0.60			1	1					0.60	0.60

Rule –

правило додавања оптерећења, безусловно или само за повољно дејство. Скупљање и течење се узима у оба случаја, као безусловно и као повољно дејство. Безусловно је са rule-add, повољно је са rule-and. / rule for adding loads into combinations, unconditionally ot only favoruable case. Creep and shrinkage is taken double, one combination is with unconditional case and other only for favourable effect.

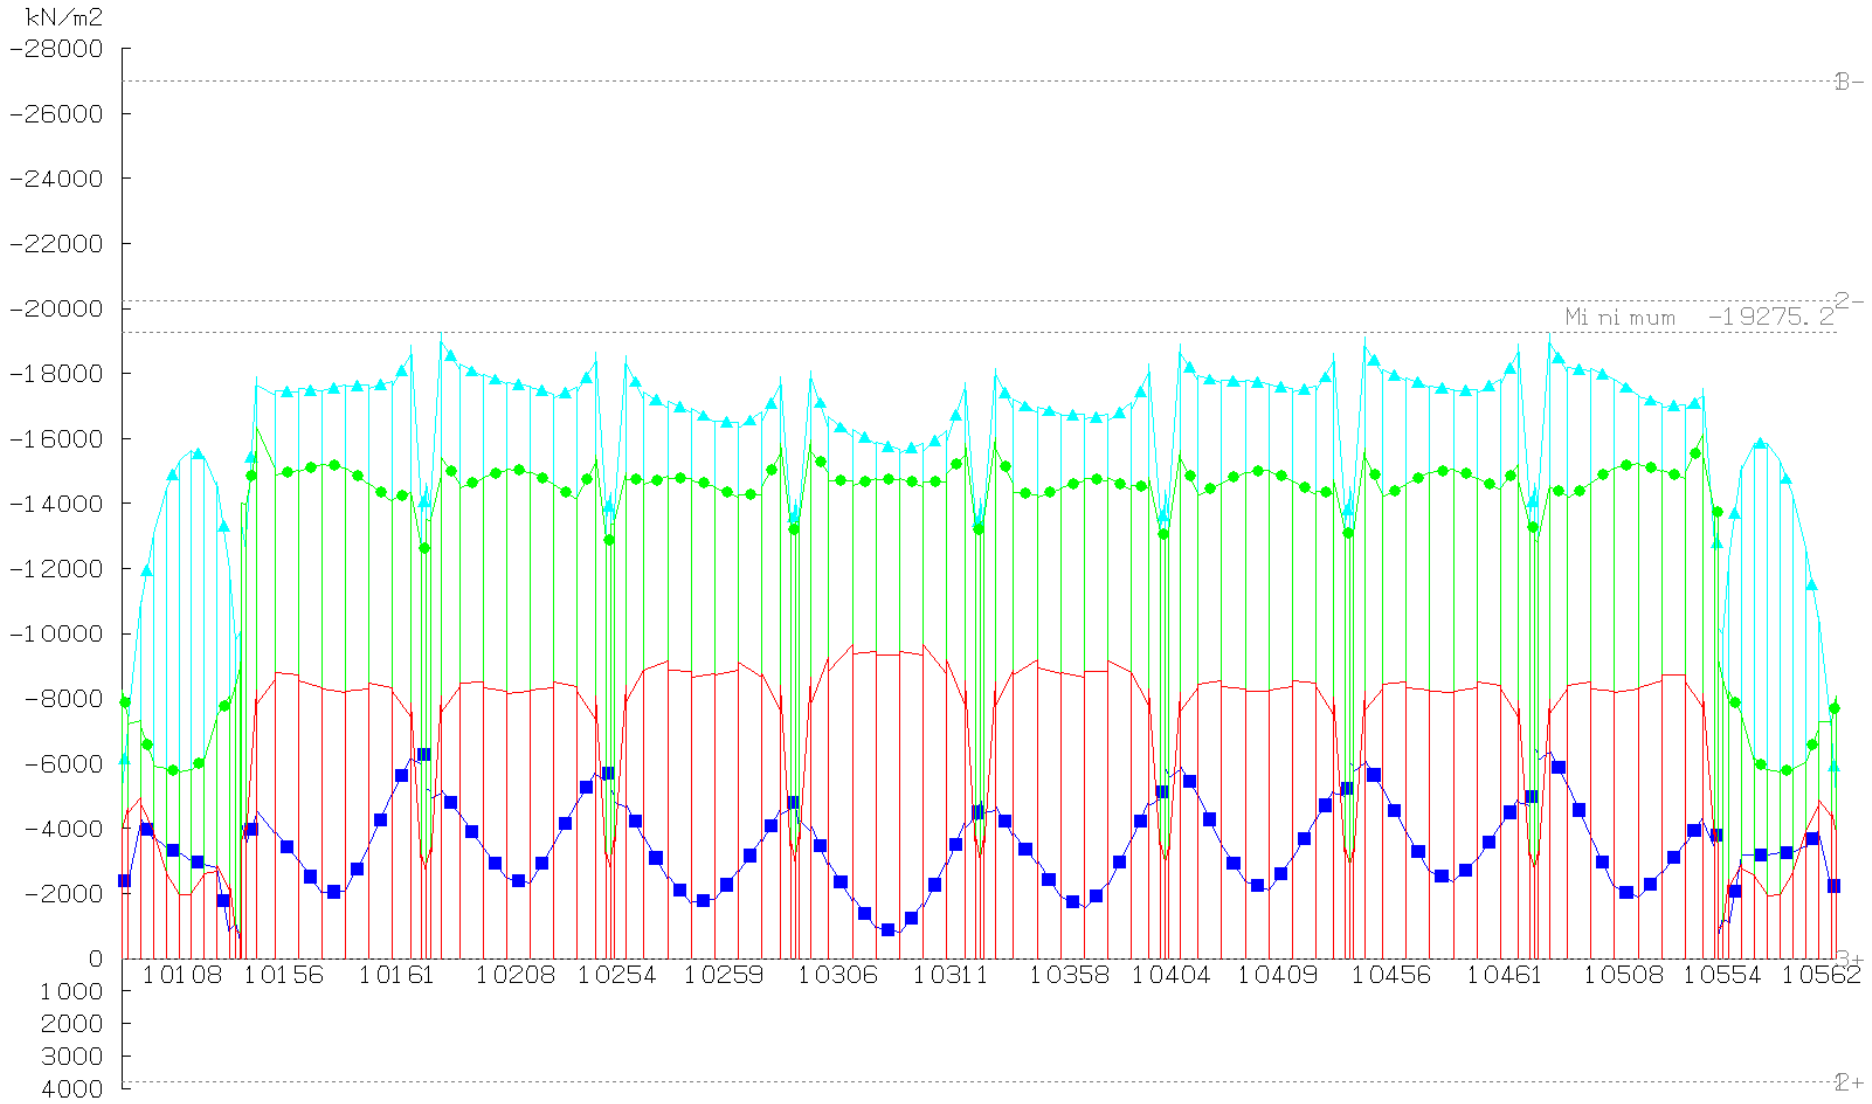

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 01-Gird1, Stage: A1-SLS-charac

(DefaultSchedule)/A1-SLS-charac-G1

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

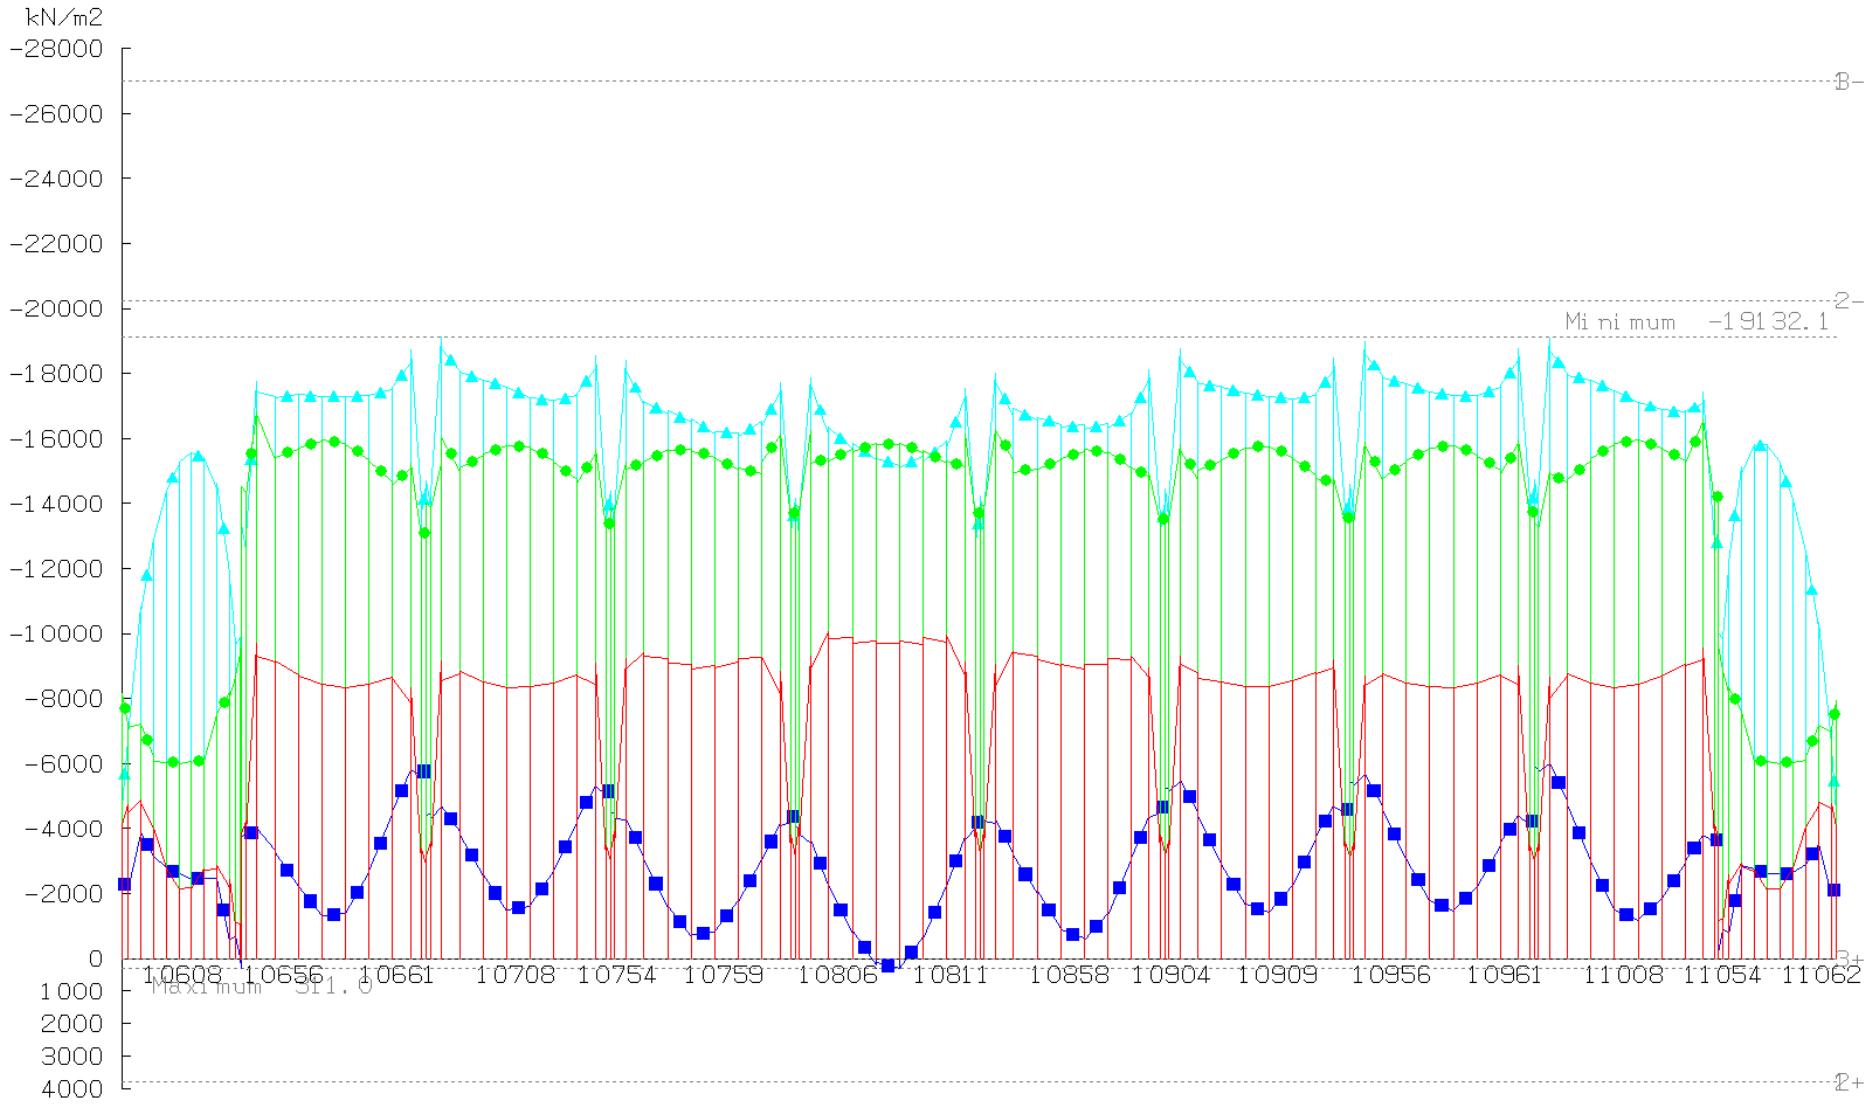

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 01-Gird2, Stage: A1-SLS-charac

(DefaultSchedule)/A1-SLS-charac-G2

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

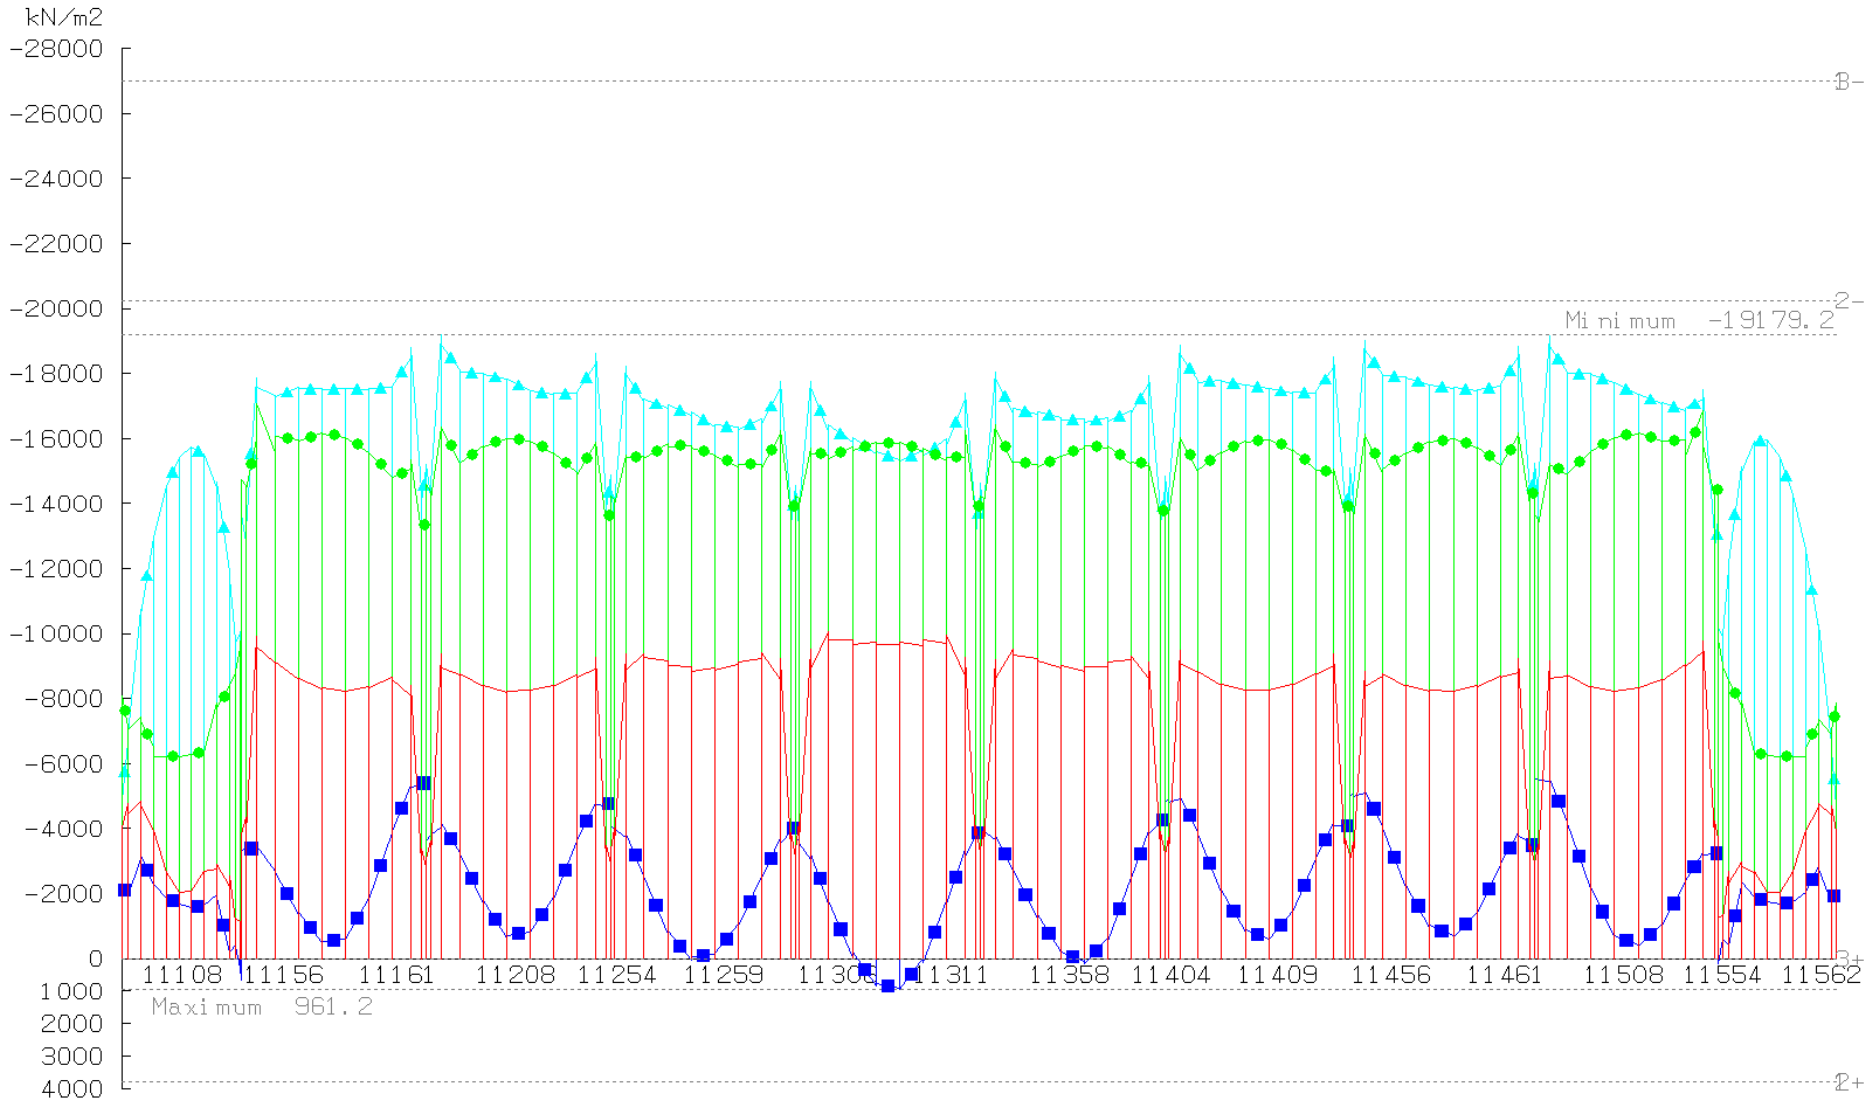

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 01-Gird3, Stage: A1-SLS-charac

(DefaultSchedule)/A1-SLS-charac-G3

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

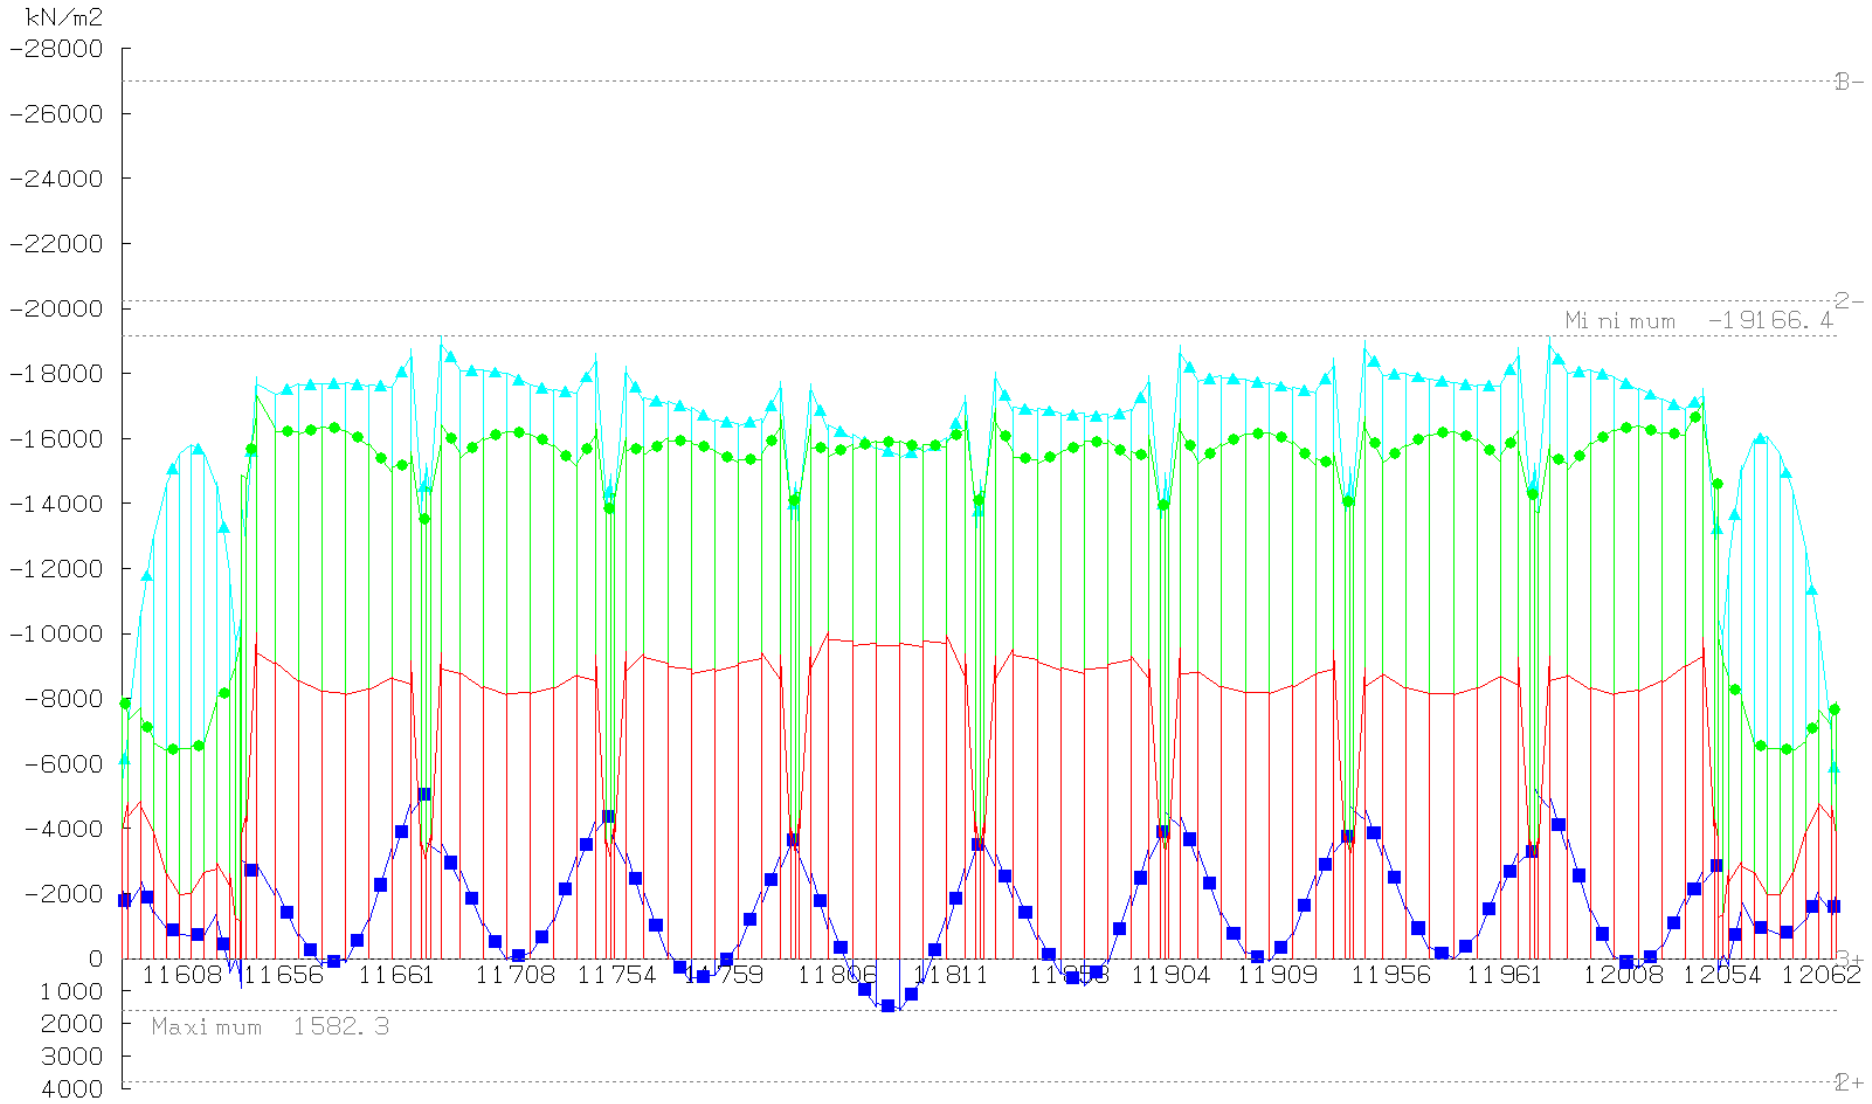

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 01-Gird4, Stage: A1-SLS-charac

(DefaultSchedule)/A1-SLS-charac-G4

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

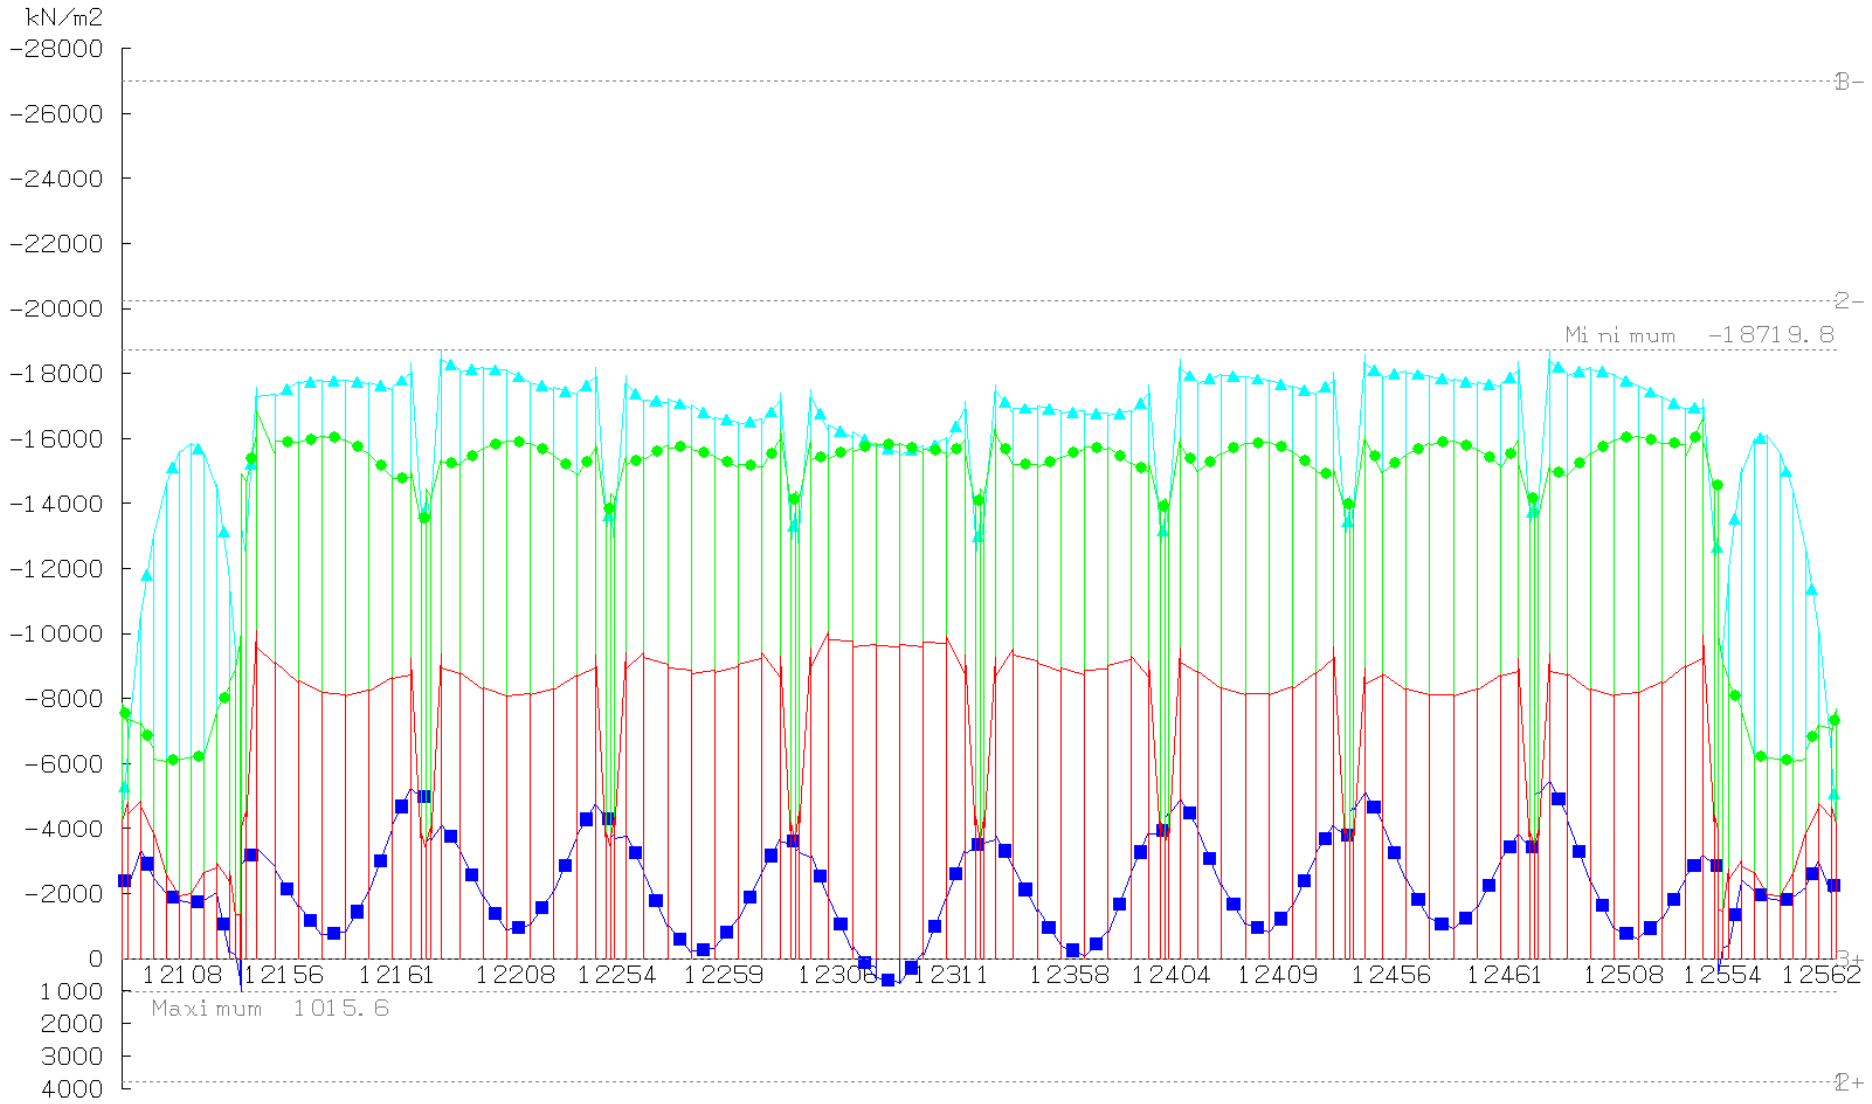

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 01-Gird5, Stage: A1-SLS-charac

(DefaultSchedule)/A1-SLS-charac-G5

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

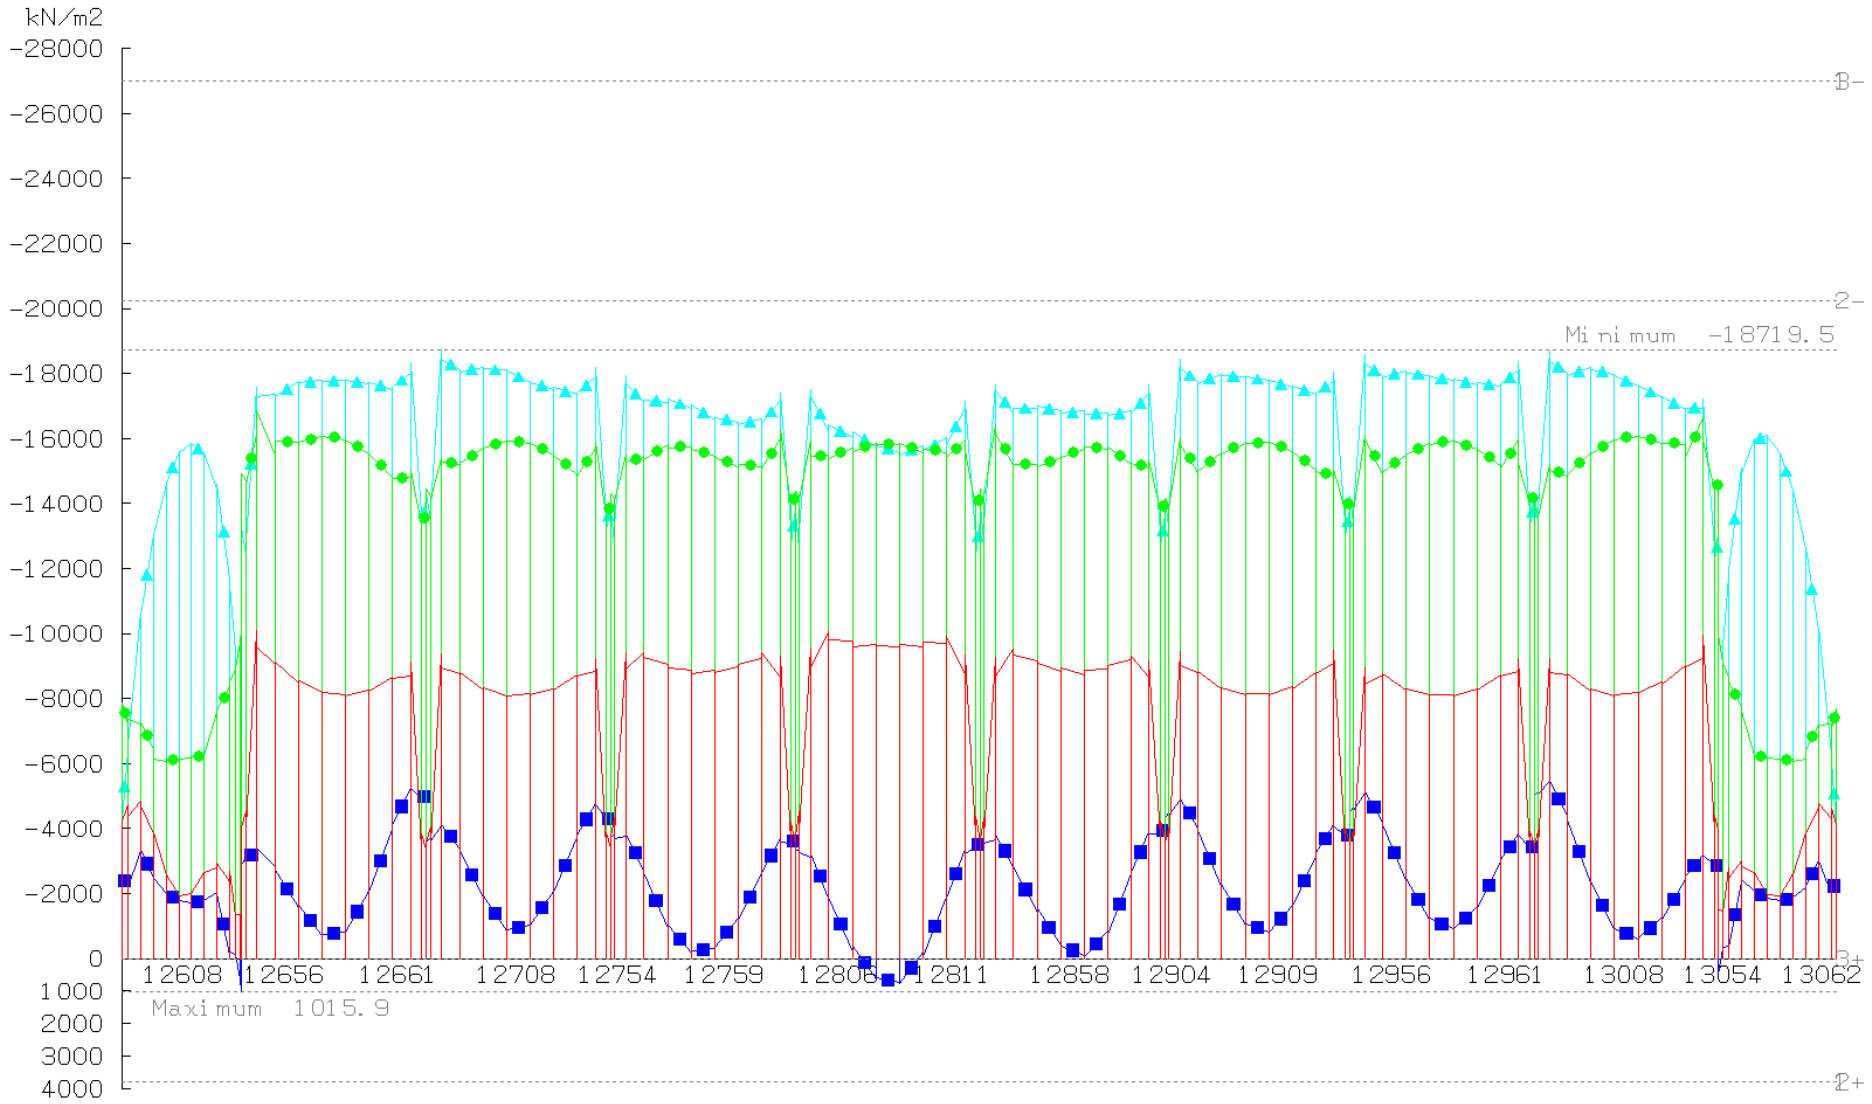

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 01-Gird6, Stage: A1-SLS-charac

(DefaultSchedule)/A1-SLS-charac-G6

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

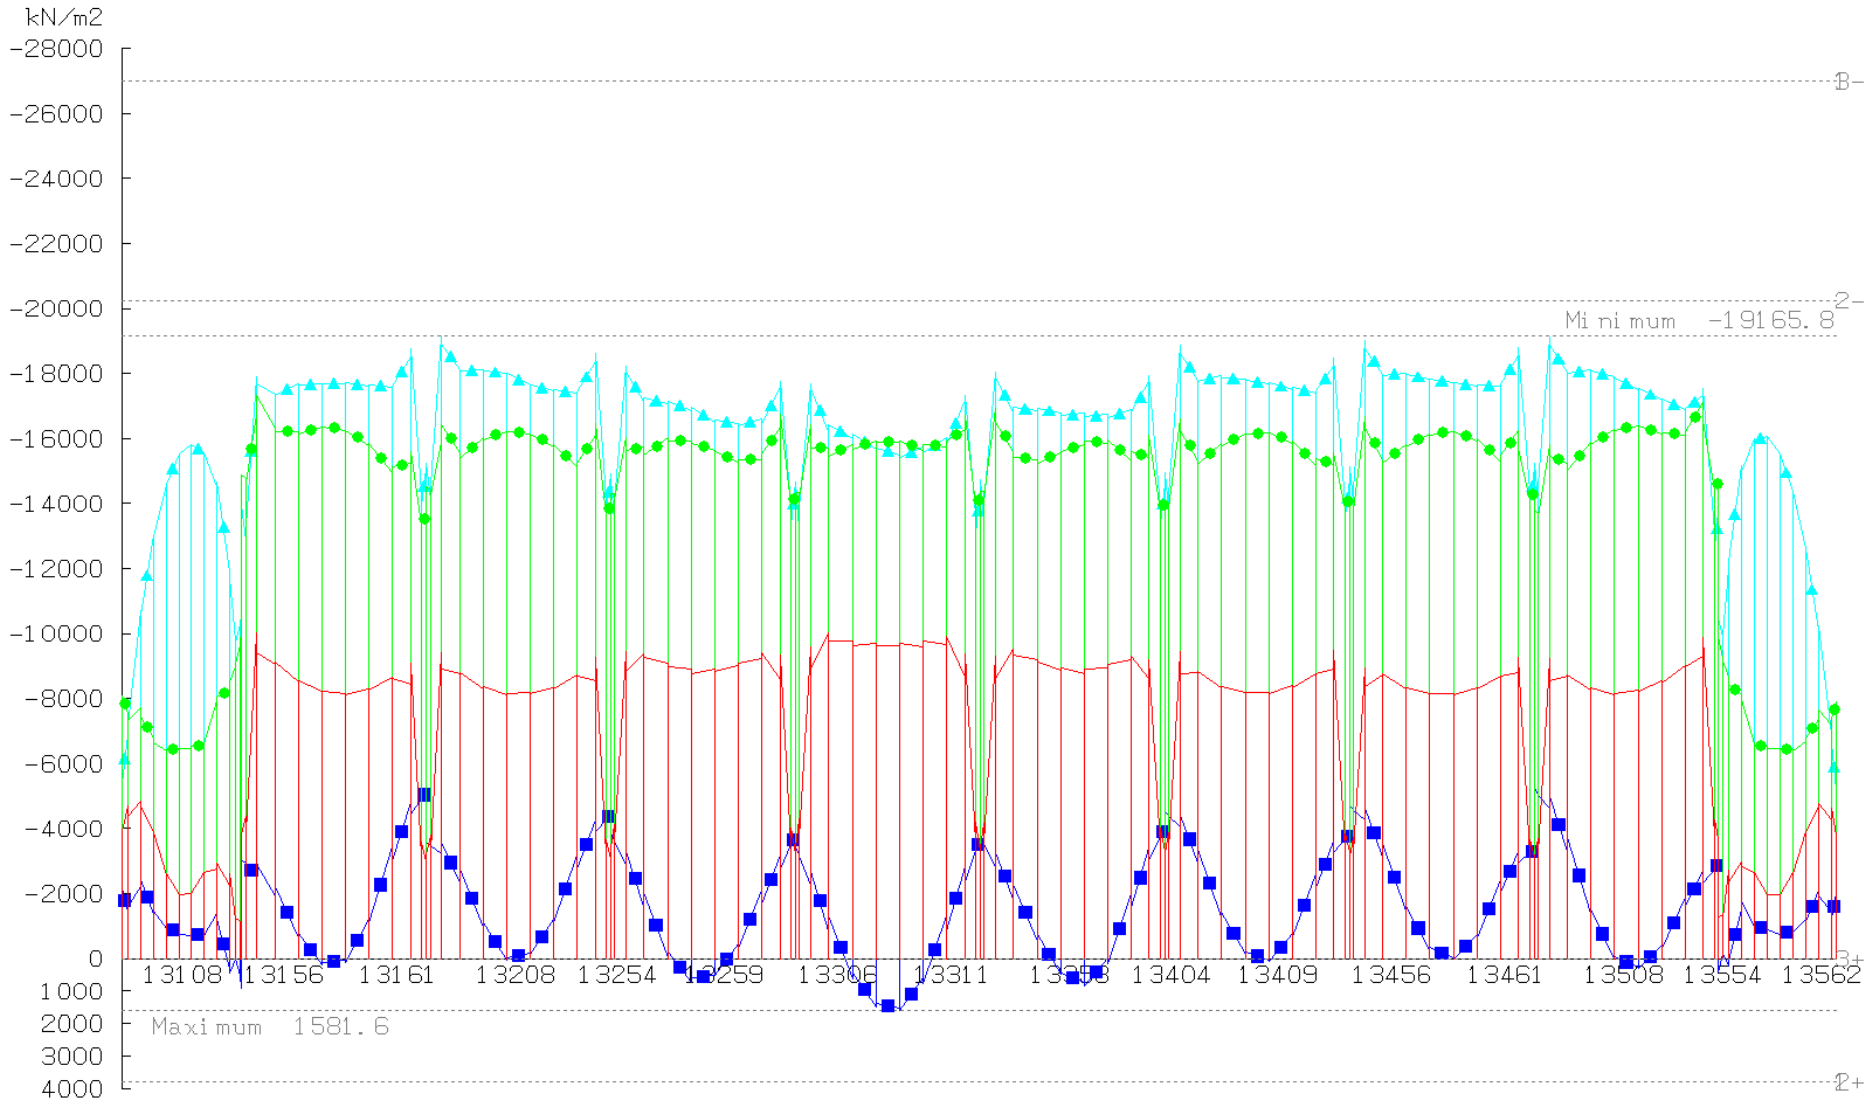

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 01-Gird7, Stage: A1-SLS-charac

(DefaultSchedule)/A1-SLS-charac-G7

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

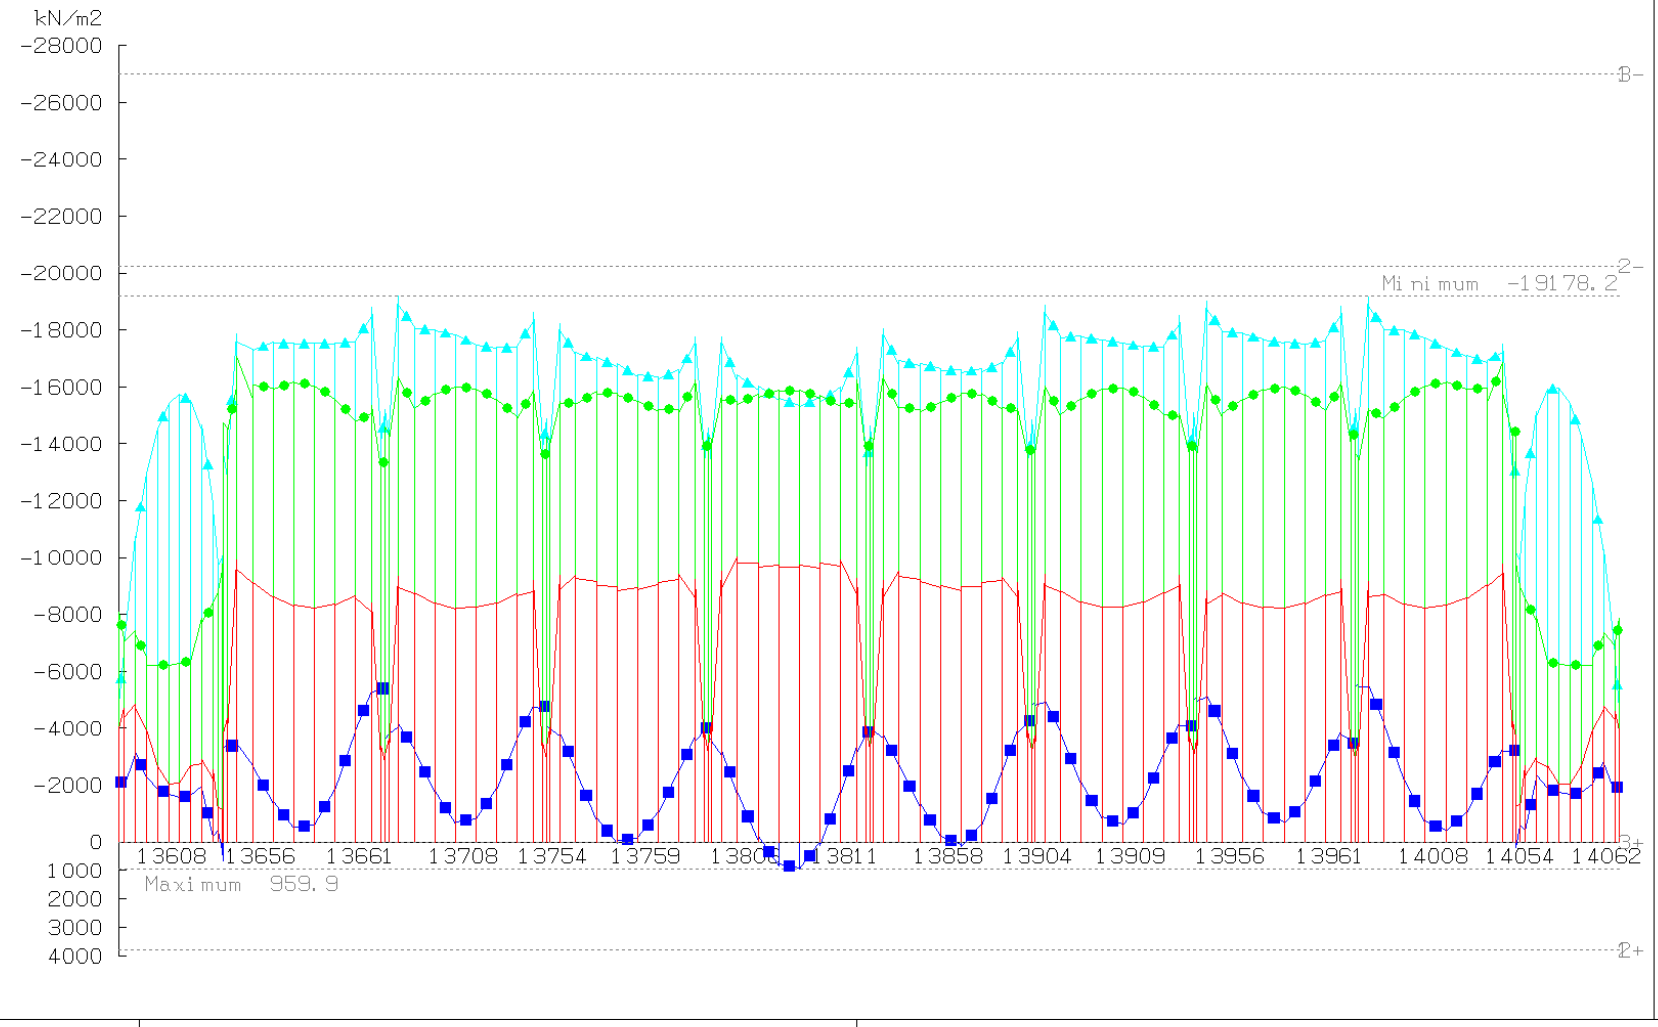

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 01-Gird8, Stage: A1-SLS-charac

(DefaultSchedule)/A1-SLS-charac-G8

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

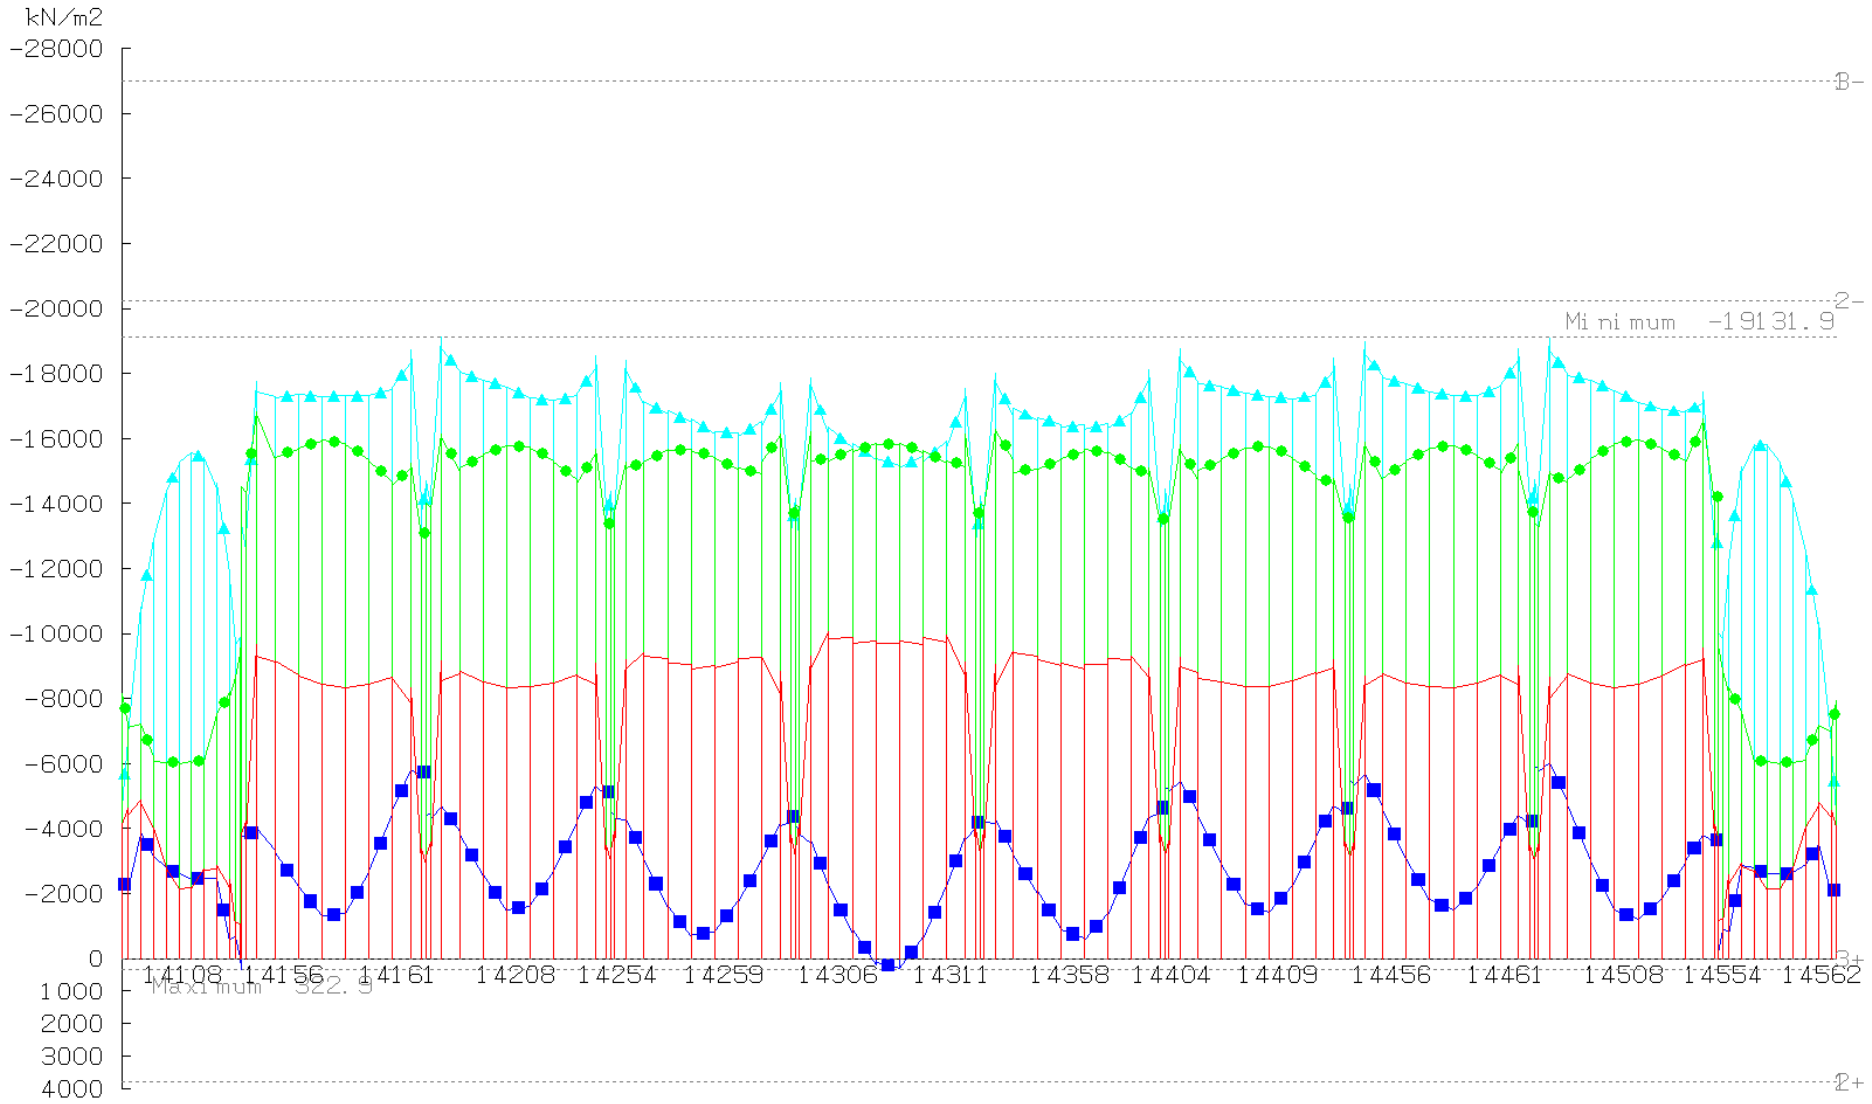

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 01-Gird9, Stage: A1-SLS-charac

(DefaultSchedule)/A1-SLS-charac-G9

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

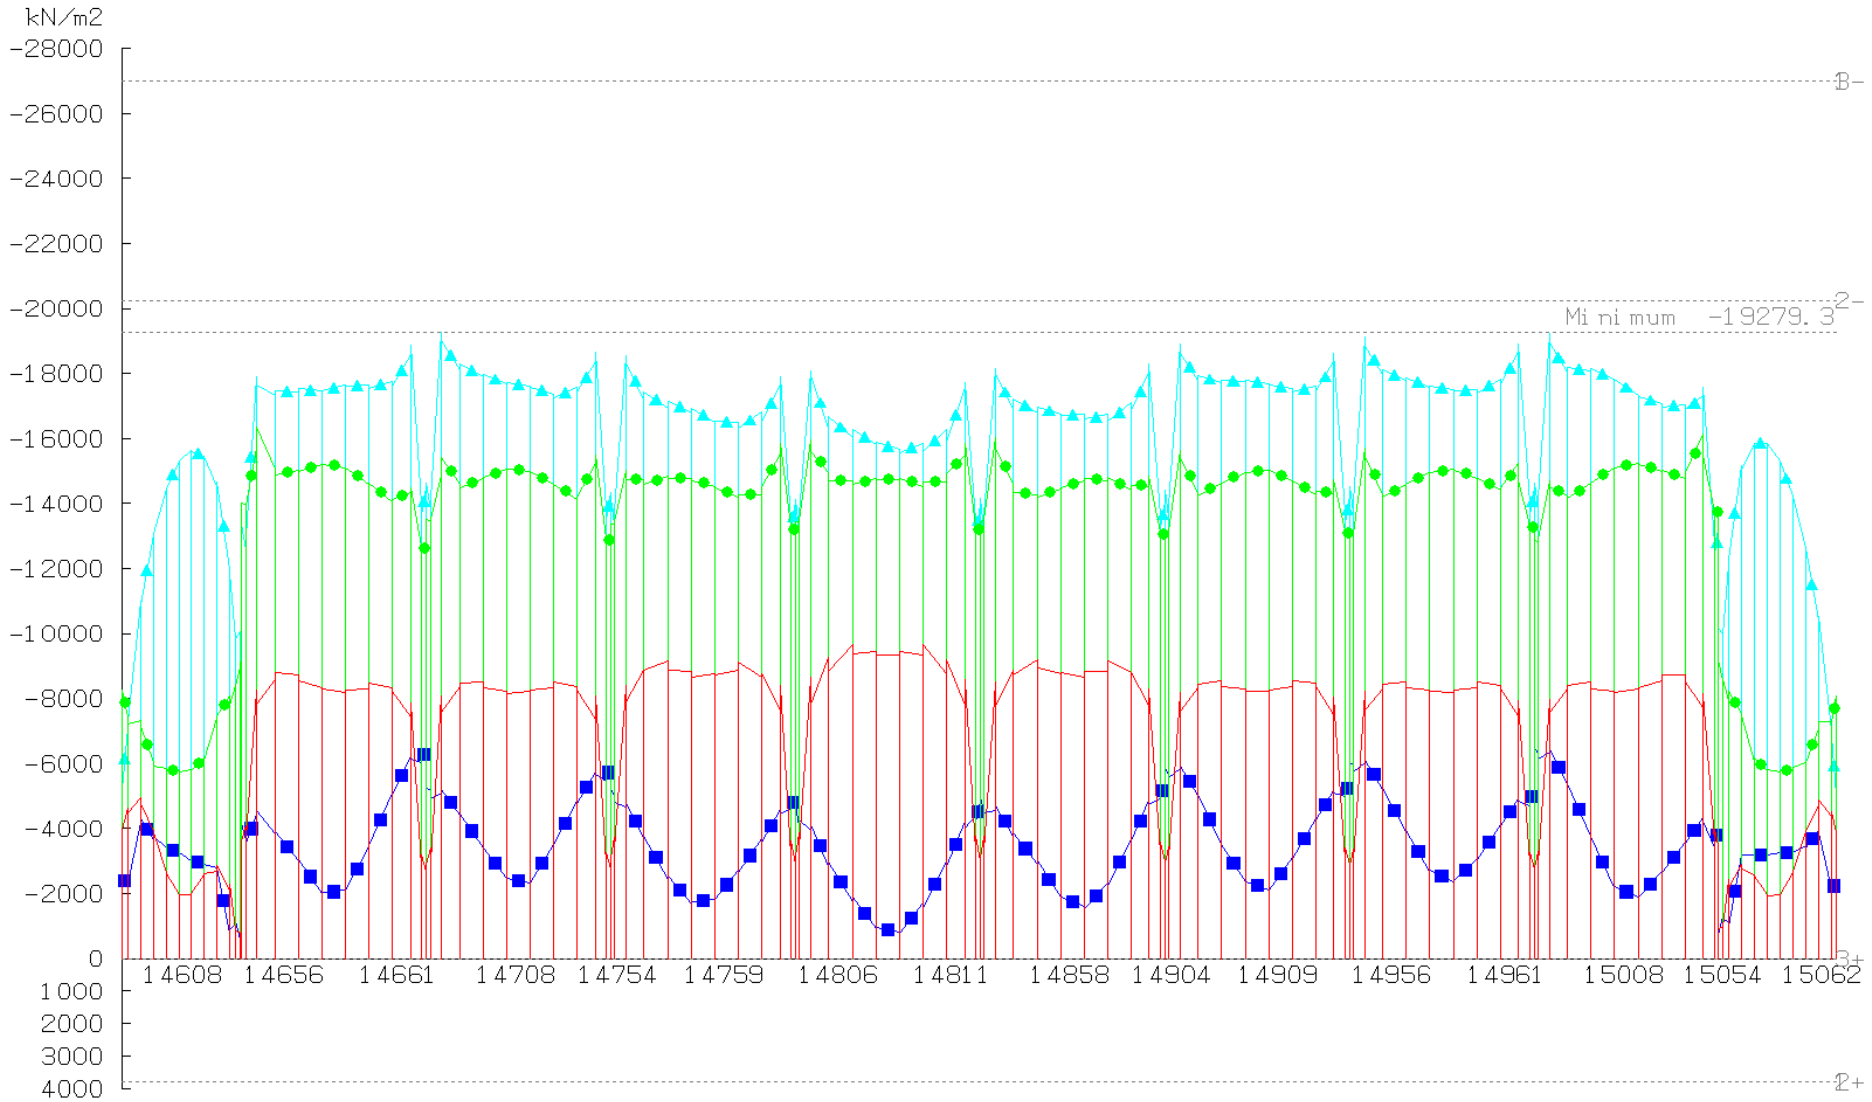

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 01-Gird10, Stage: A1-SLS-charac

(DefaultSchedule)/A1-SLS-charac-G10

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

4.4.2.2. Напони затезања у бетону

Tension stresses in concrete

ЛЕГЕНДА /LEGEND:

Stress2:S2-T(max/min) - **максимални и минимални напони у горњем влакну** / Maximum and minimum values at top fiber

Stress2:S2-B(max/min) - **максимални и минимални напони у доњем влакну** / Maximum and minimum values at bottom fiber

Напони затезања у бетону/Concrete tensile stresses		
SLS-charac - σt ≤ 1.00*fctm		
fctm=	3.8	MPa

Сумирани приказ карактеристичних комбинација које улазе у анвелопу за проверу граничног стања употребљивости (SLS-characteristic)/

Characteristic combinations for SLS check**:**

rule	Load Case	Stages			SLS												
		Comb 01	Comb 02	Comb 03	Comb 04	Comb 05	Comb 06	Comb 07	Comb 08	Comb 09	Comb 10	Comb 11	Comb 12	Comb 13	Comb 14	Comb 15	Comb 16
		Construction stage			characteristic												
		Girders	STG1	Final	gr1					gr1		gr1				gr2	
Add	SUM-SW			1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Add	SUM-PT			1/1	1/1	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10
Add	SDL			1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Add	CS			1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Add	CSinf			1/1			1/1		1/1		1/1		1/1		1/1		1/1
And	Csinf				1												
And	LM1-TS				1	1	1	1	1	0.75	0.75	0.75	0.75			0.75	0.75
And	LM1-UDL				1	1	1	1	1	0.40	0.40	0.40	0.40			0.40	0.40
And	Pedestrian Load 3kN/m^2				1	1	1	1	1	0.40	0.40	0.40	0.40			0.40	0.40
And	Traction and breaking															1	1
And	FLM3																
And	Wind without traffic													1	1		
And	Wind with traffic							0.60	0.60			1	1				
And	Thermal				0.60	0.60	0.60			1	1					0.60	0.60

Rule –

правило додавања оптерећења, безусловно или само за повољно дејство. Скупљање и течење се узима у оба случаја, као безусловно и као повољно дејство. Безусловно је са rule-add, повољно је са rule-and. / rule for adding loads into combinations, unconditionally ot only favoruable case. Creep and shrinkage is taken double, one combination is with unconditional case and other only for favourable effect.

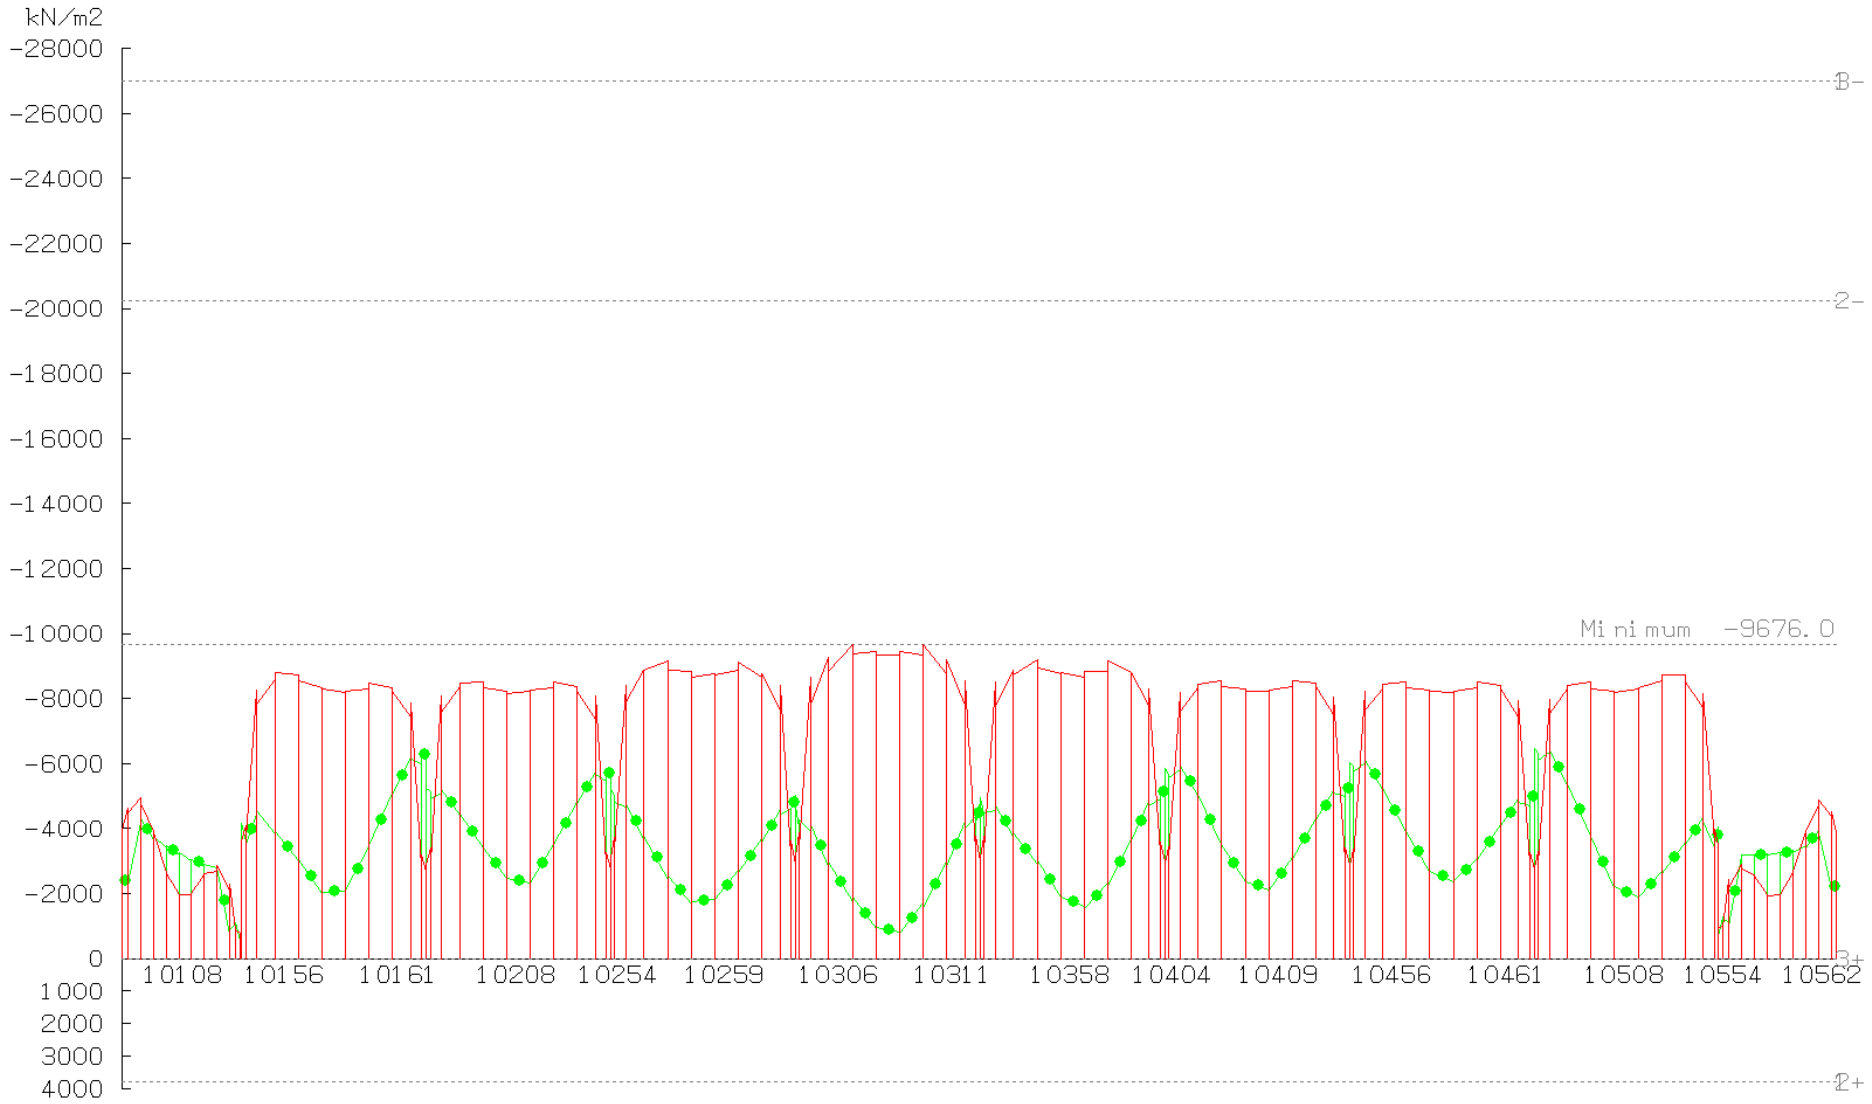

SLS-charac.sup
Max
Stress2: S2-T
(-9676 , -763)

SLS-charac.sup
Max
Stress2: S2-B
(-6443 , -286)

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

RmSet: 01-Gird1-z, Stage: A1-SLS-charac

(DefaultSchedule)/A1-SLS-charac-G1-z

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

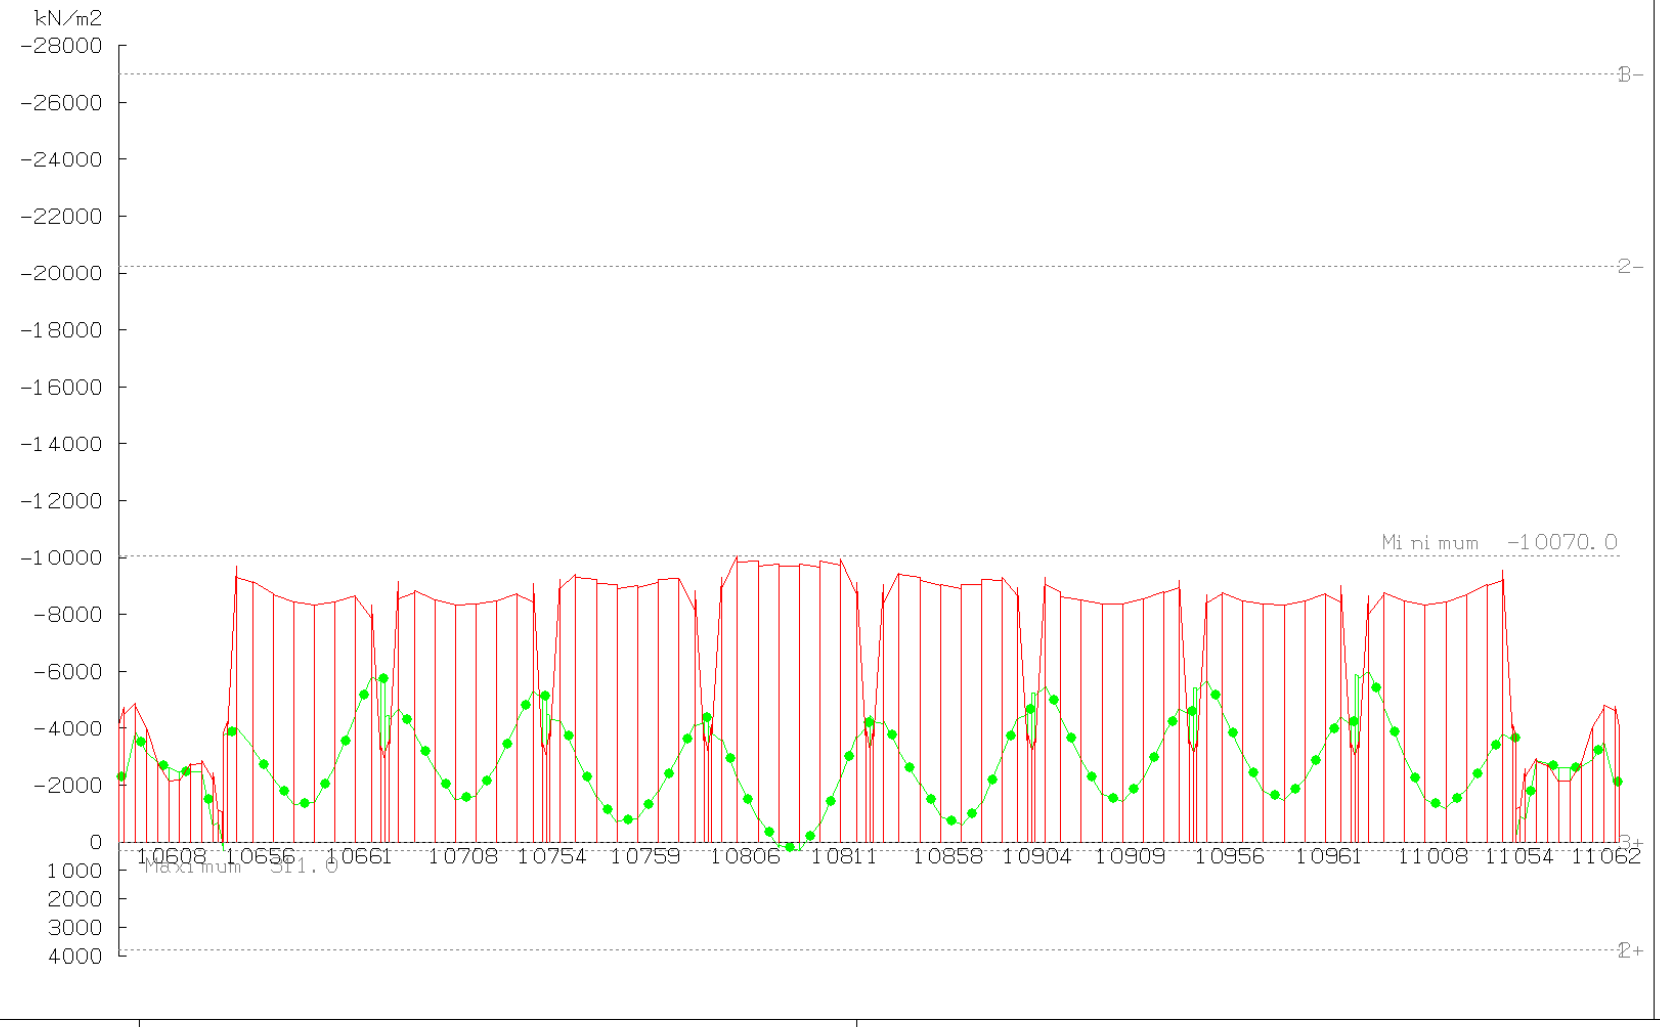

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 01-Gird2-z, Stage: A1-SLS-charac

(DefaultSchedule)/A1-SLS-charac-G2-z

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

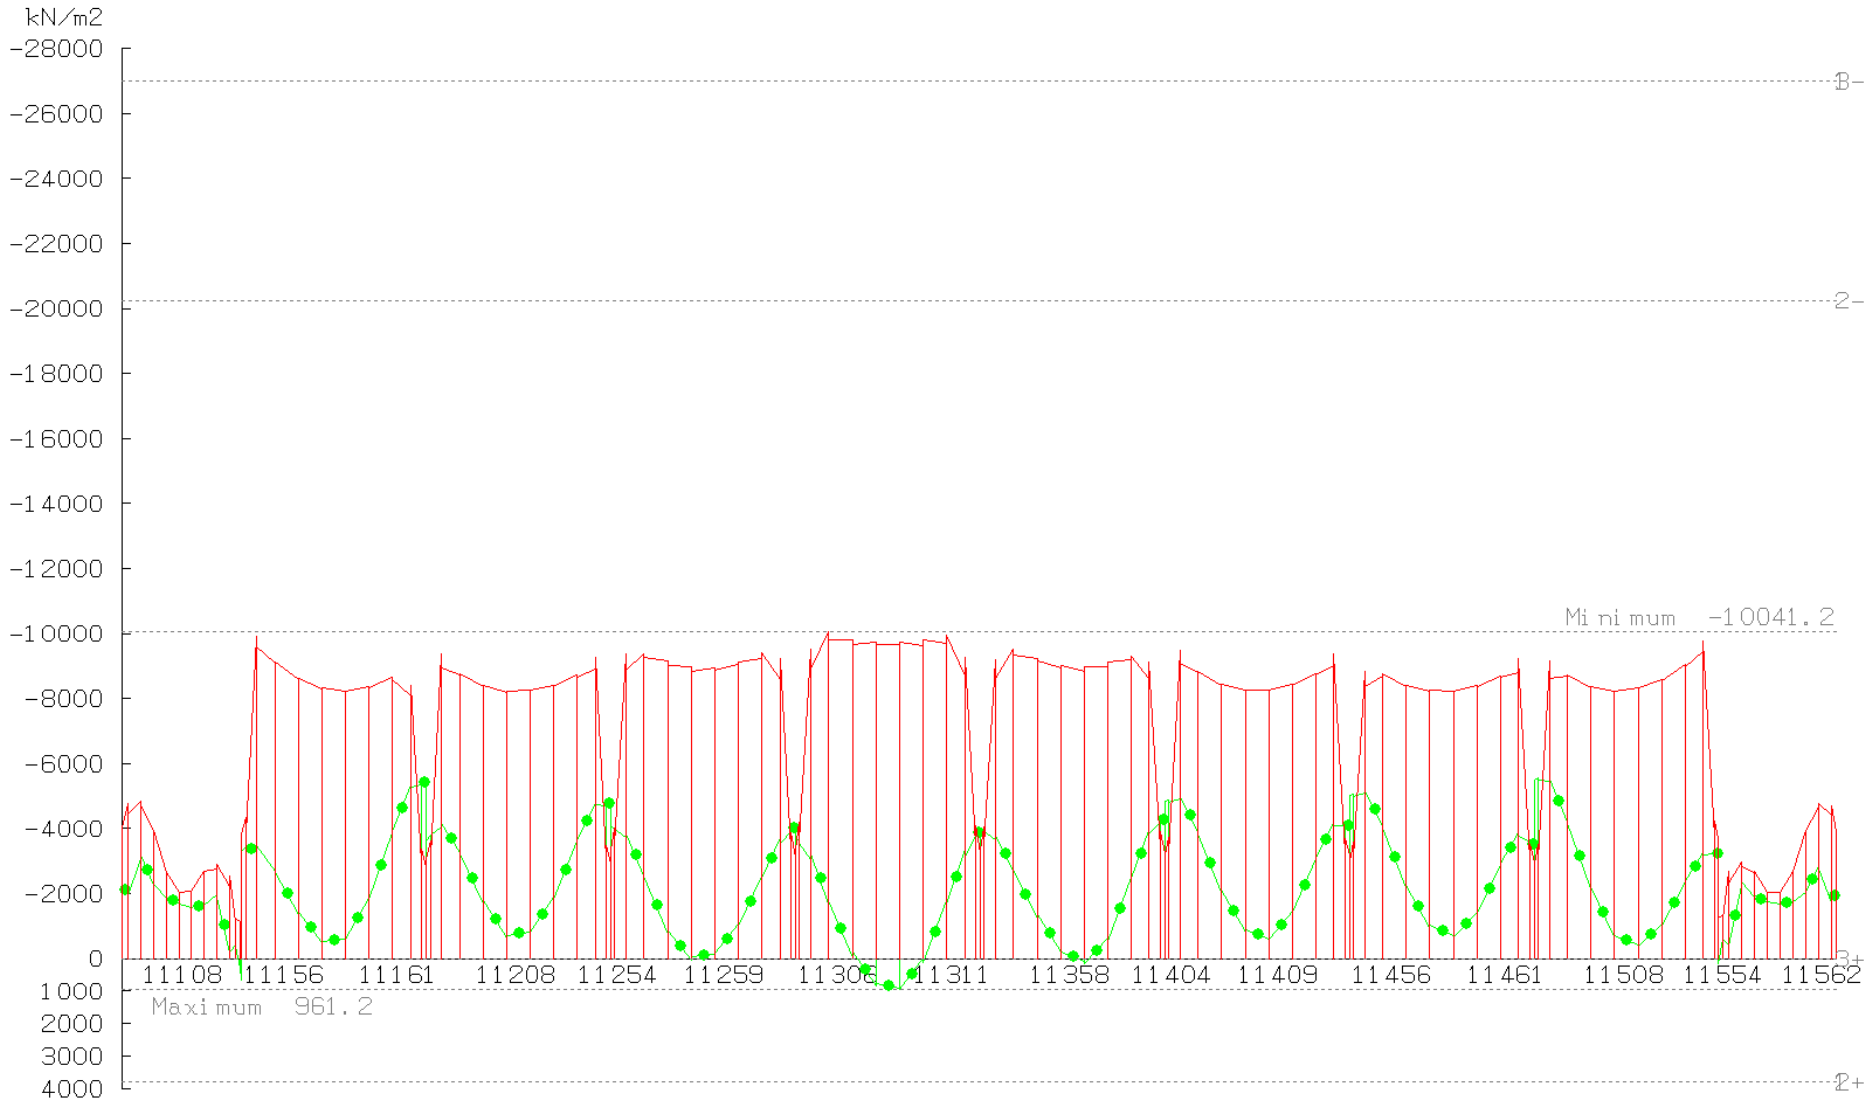

SLS-charac.sup
Max
Stress2: S2-T
(-10041 , -1116)

SLS-charac.sup
Max
Stress2: S2-B
(-5546 , 961)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 01-Gird3-z, Stage: A1-SLS-charac

(DefaultSchedule)/A1-SLS-charac-G3-z

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

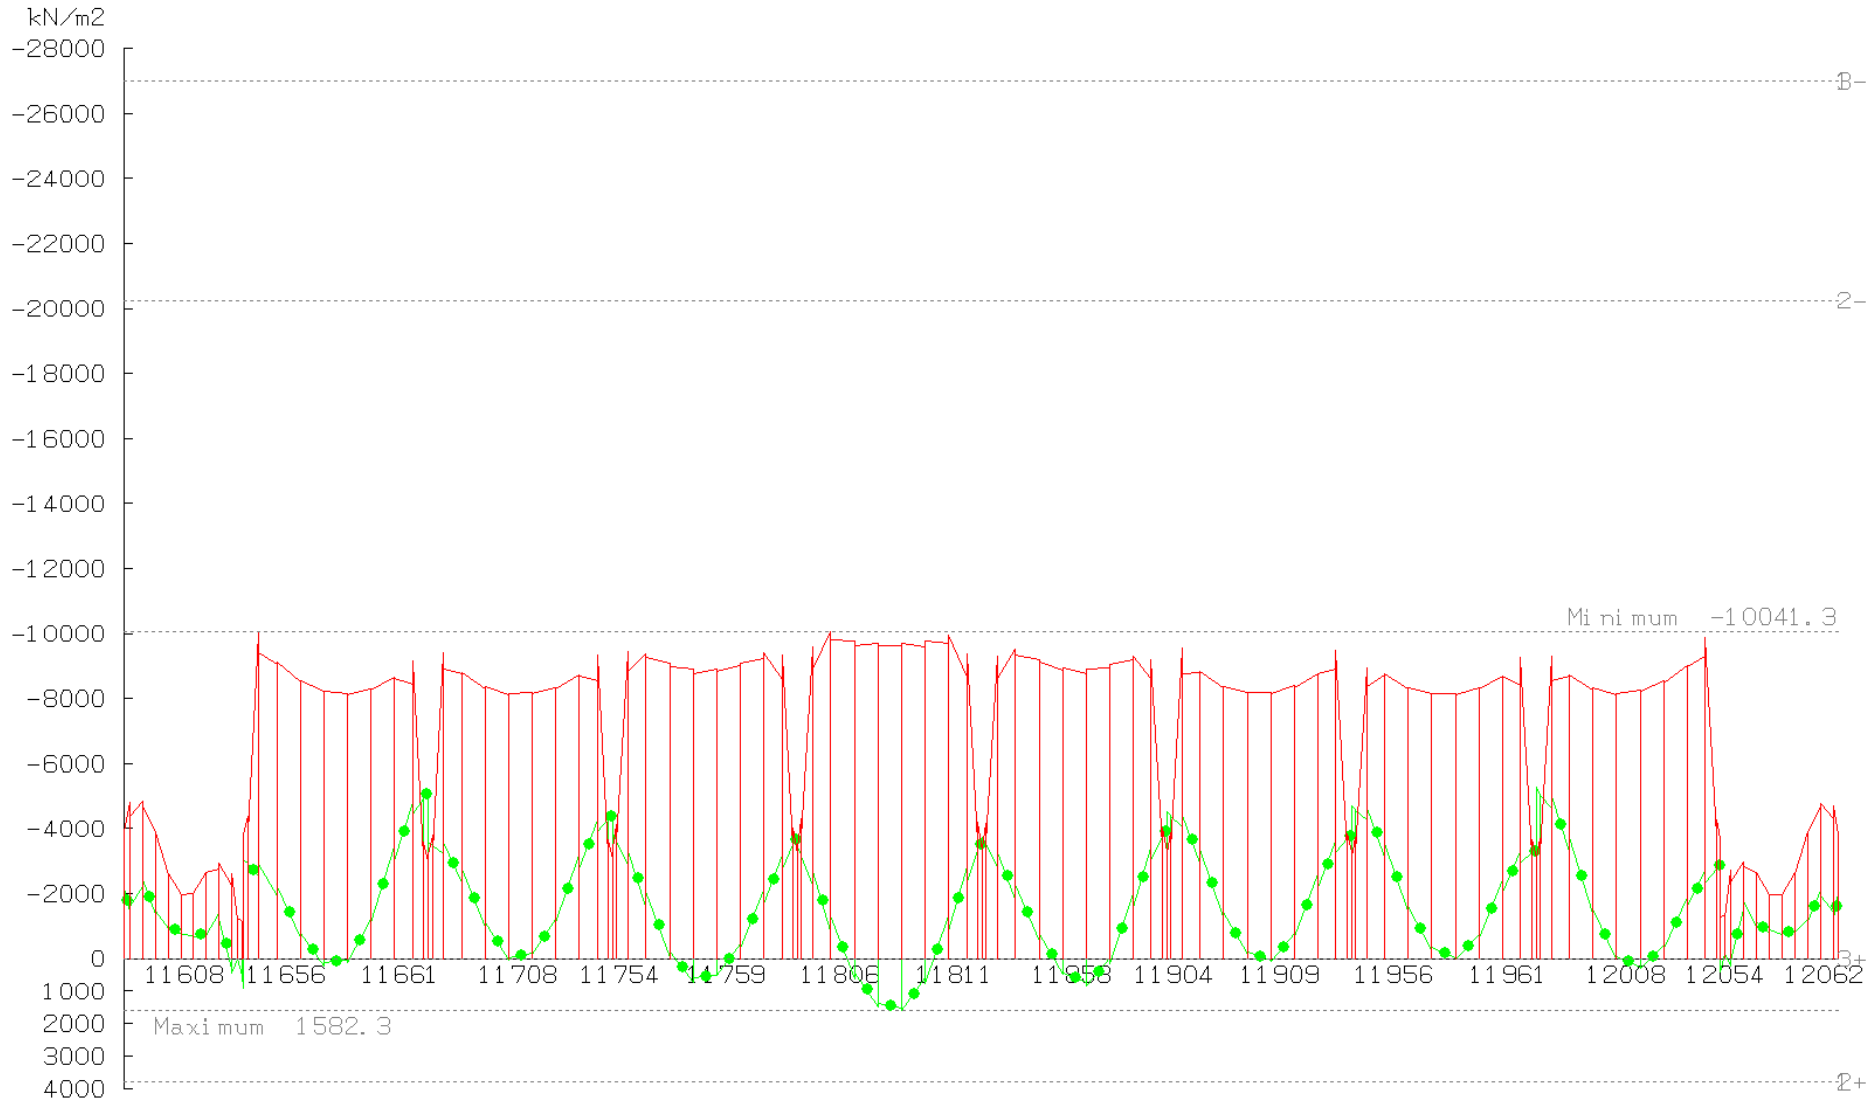

SLS-charac.sup
Max
Stress2: S2-T
(-10041 , -1087)

SLS-charac.sup
Max
Stress2: S2-B
(-5263 , 1582)

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

RmSet: 01-Gird4-z, Stage: A1-SLS-charac

(DefaultSchedule)/A1-SLS-charac-G4-z

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

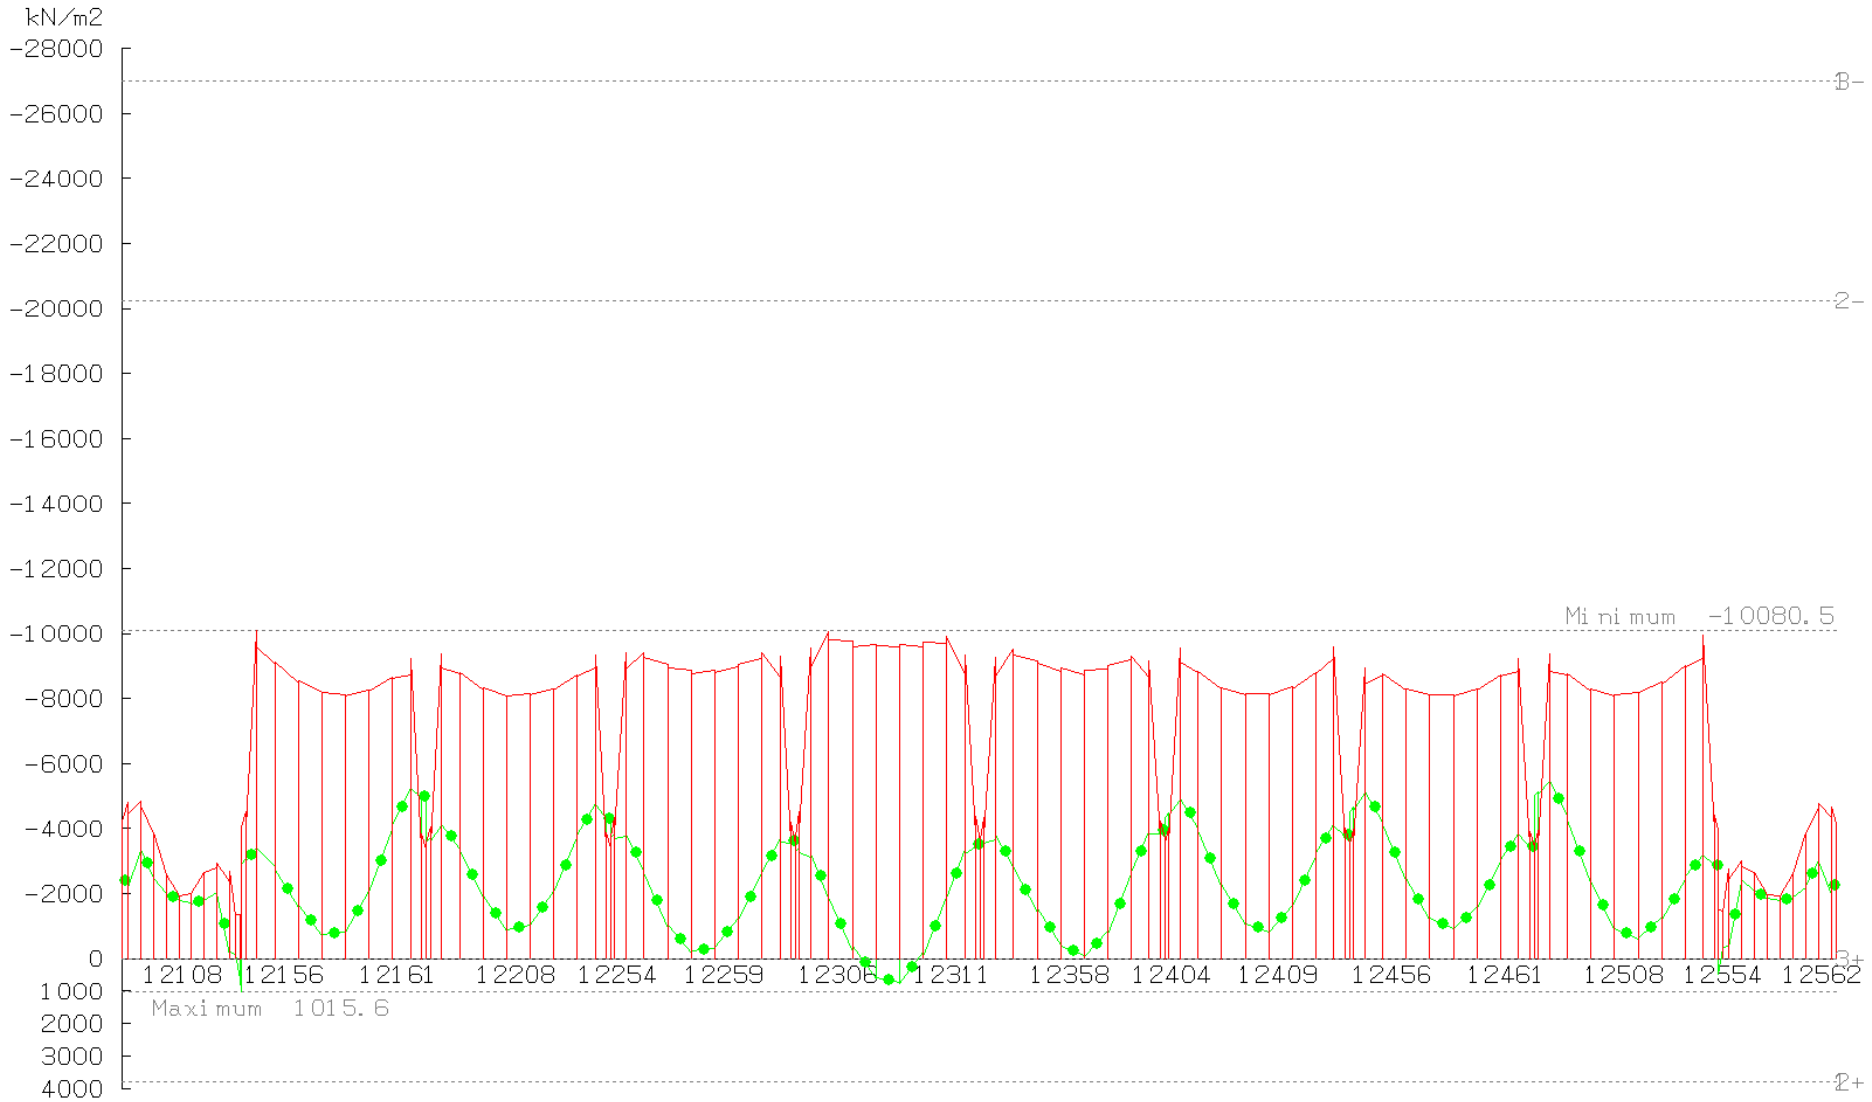

SLS-charac.sup
Max
Stress2: S2-T
(-10081 , -1302)

SLS-charac.sup
Max
Stress2: S2-B
(-5482 , 1016)

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

RmSet: 01-Gird5-z, Stage: A1-SLS-charac

(DefaultSchedule)/A1-SLS-charac-G5-z

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

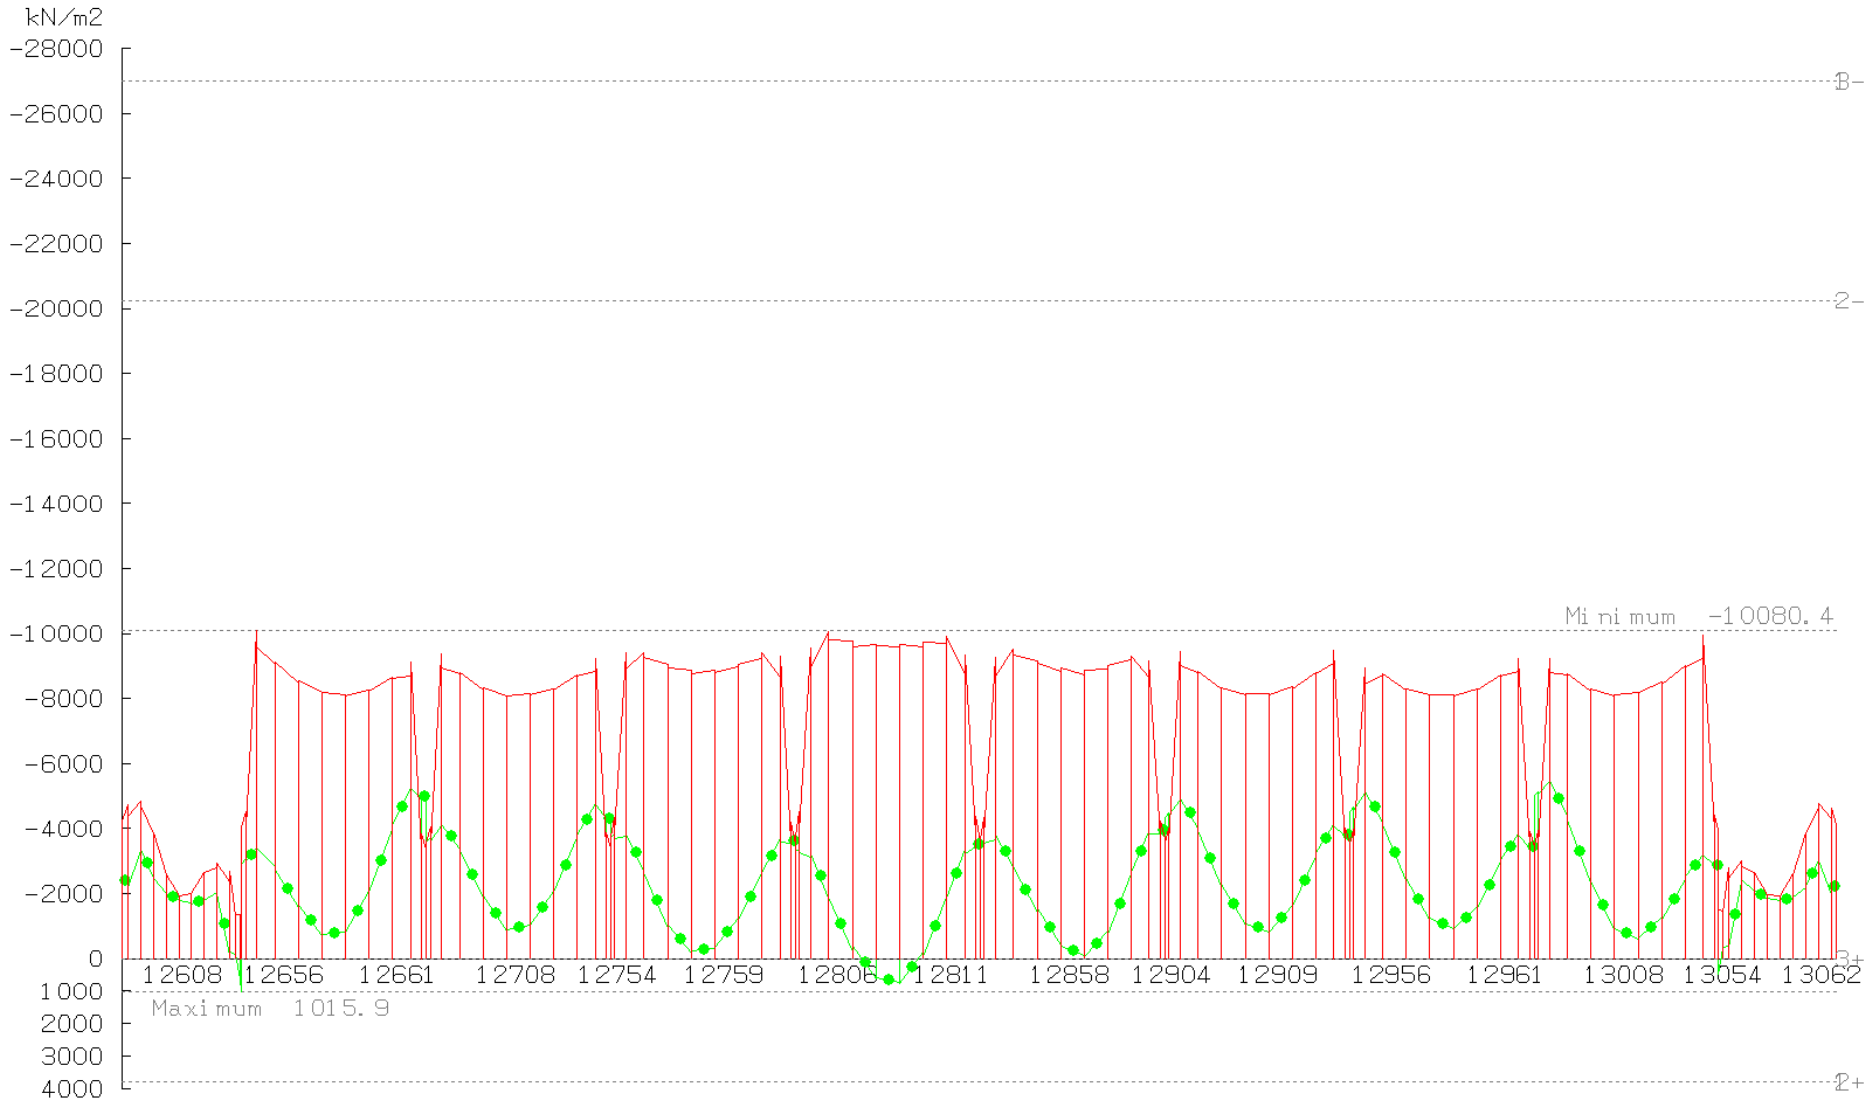

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

RmSet: 01-Gird6-z, Stage: A1-SLS-charac

(DefaultSchedule)/A1-SLS-charac-G6-z

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

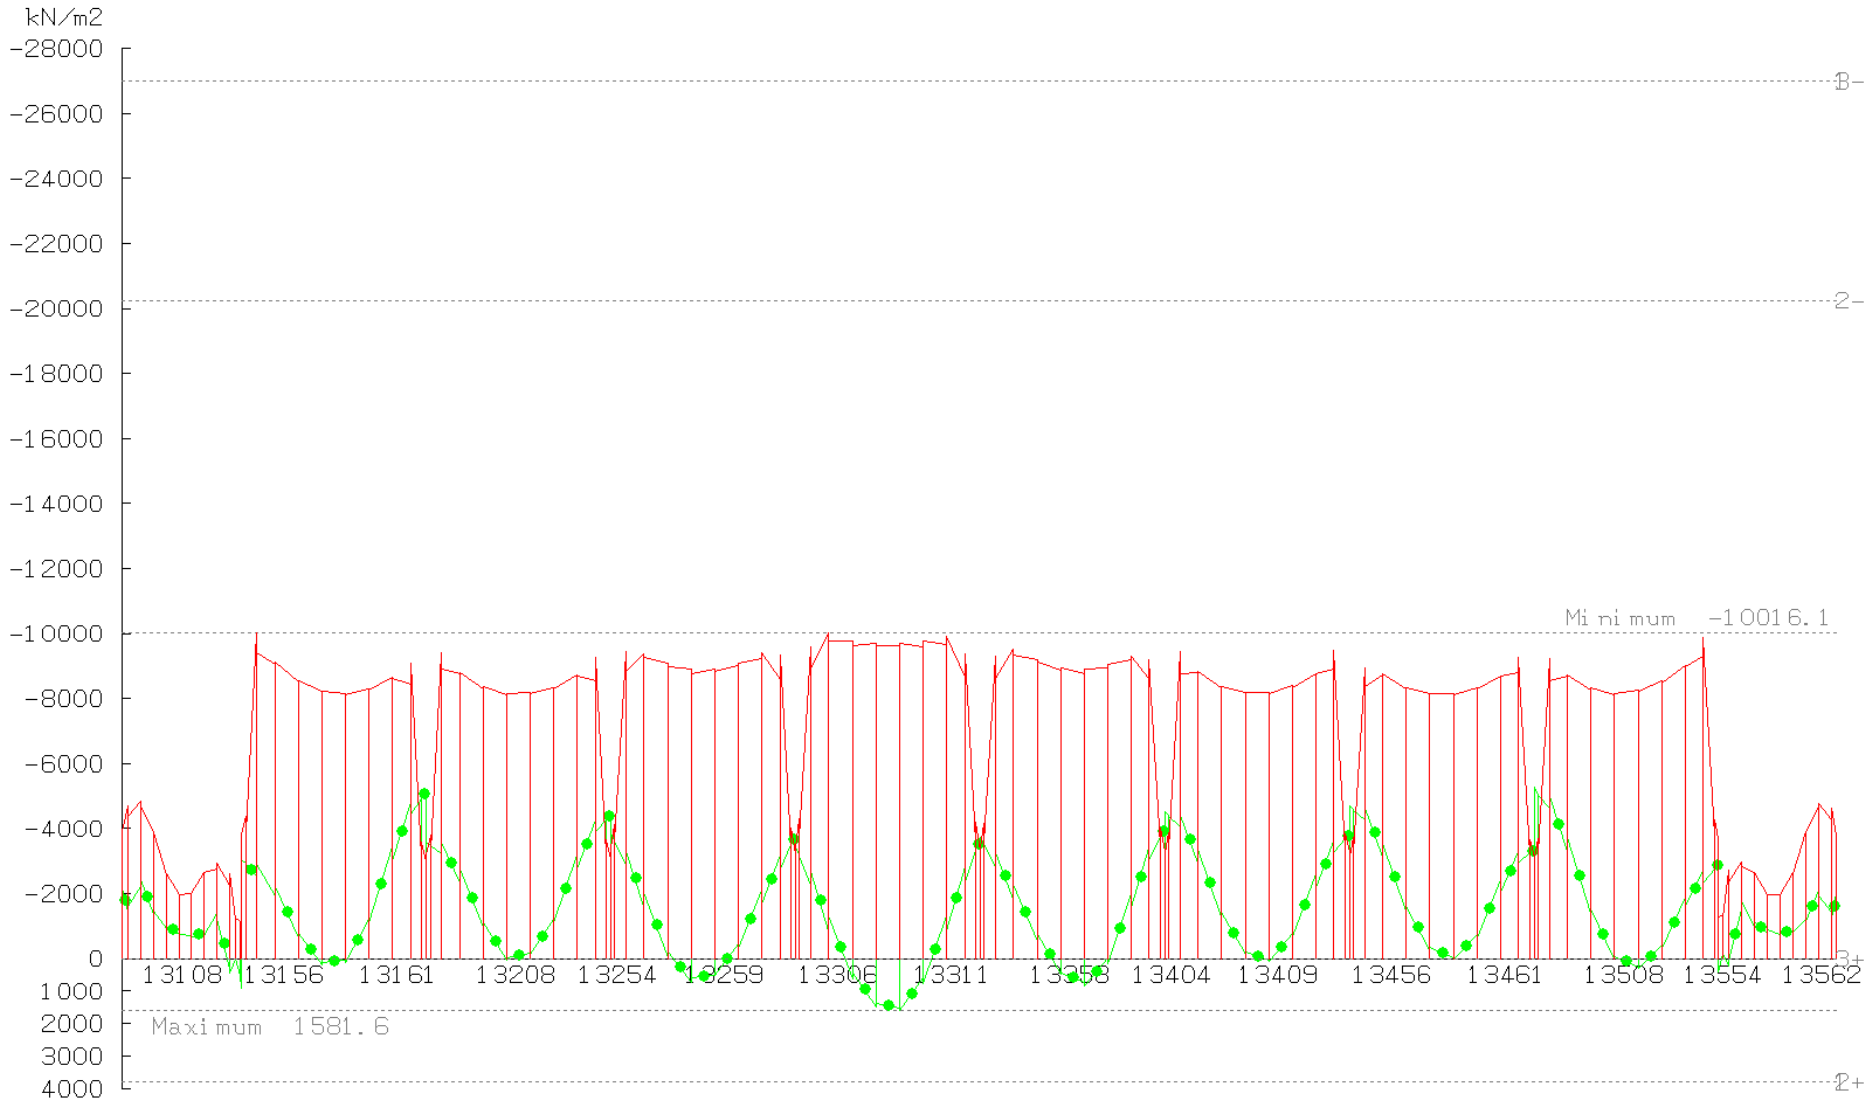

SLS-charac.sup
Max
Stress2: S2-T
(-10016 , -1087)

SLS-charac.sup
Max
Stress2: S2-B
(-5260 , 1582)

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 01-Gird7-z, Stage: A1-SLS-charac

(DefaultSchedule)/A1-SLS-charac-G7-z

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

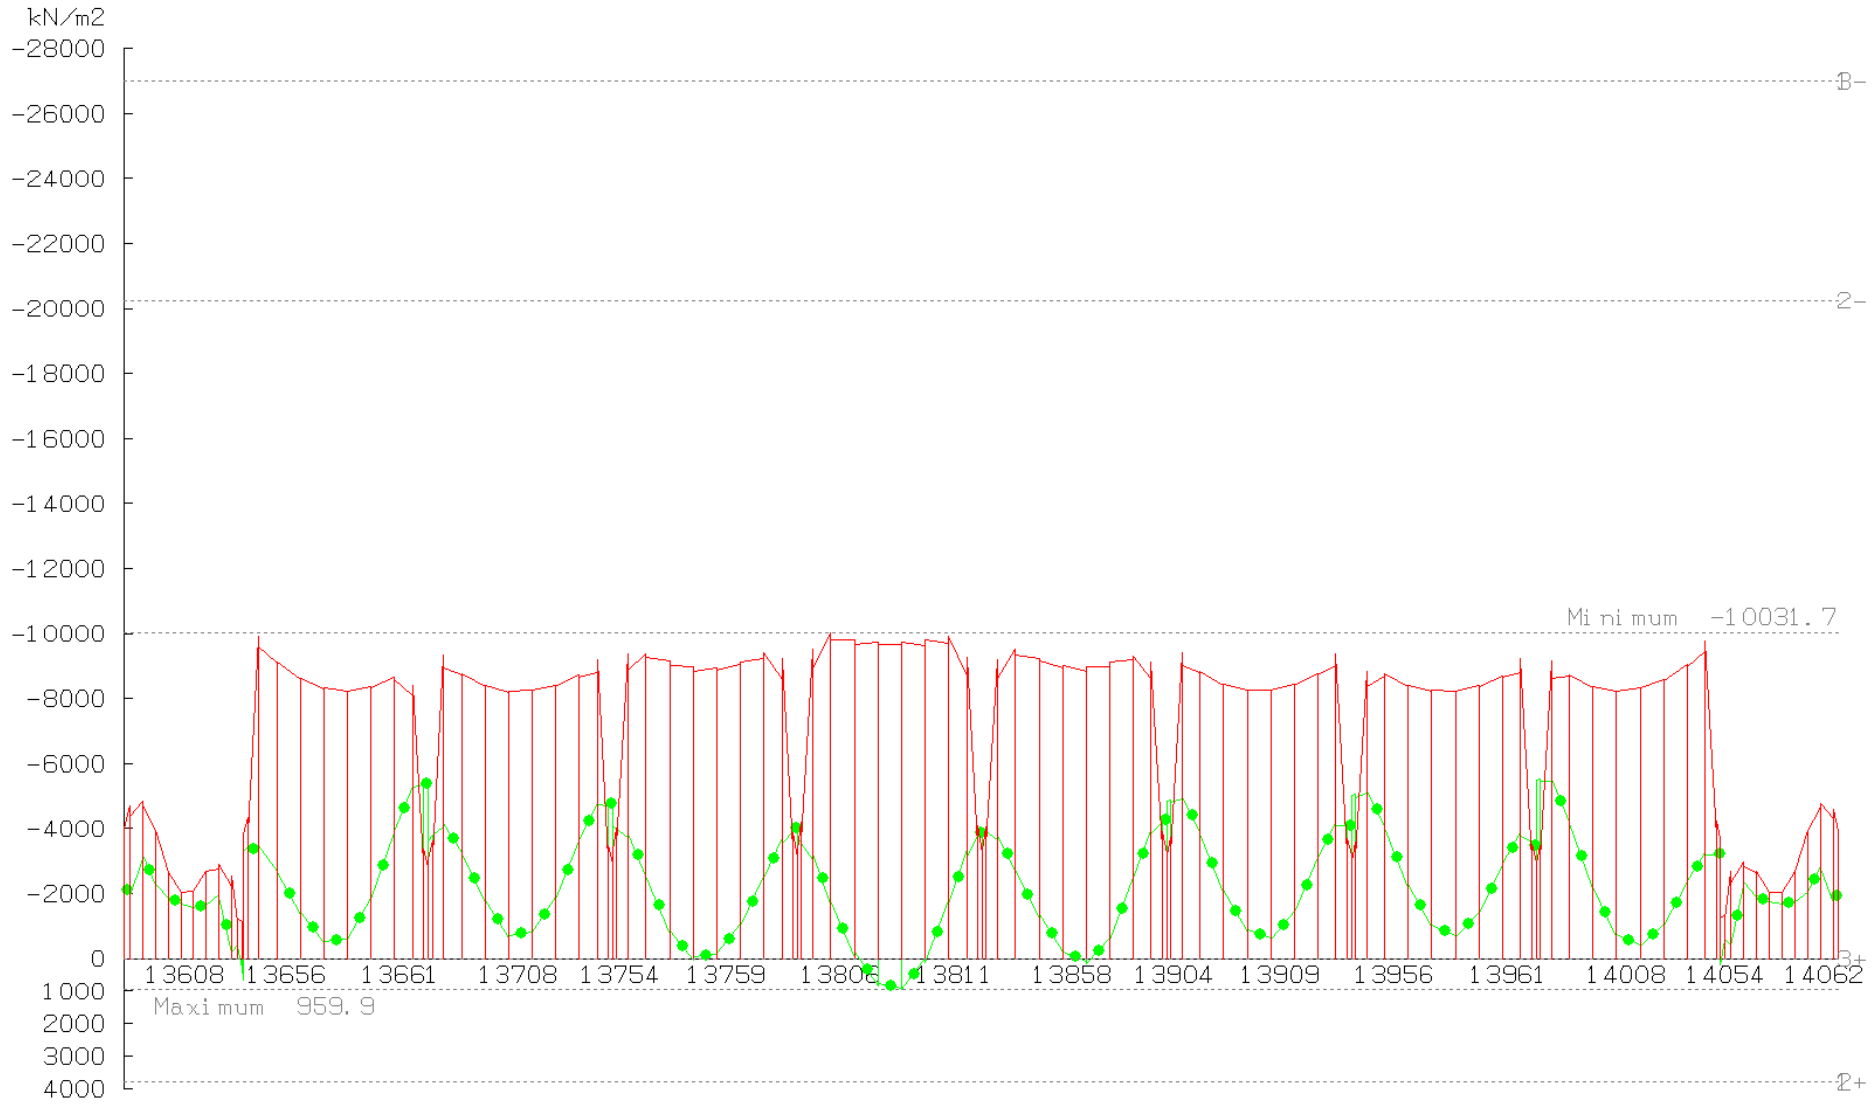

SLS-charac.sup
Max
Stress2: S2-T
(-10032 , -1116)

SLS-charac.sup
Max
Stress2: S2-B
(-5538 , 960)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 01-Gird8-z, Stage: A1-SLS-charac

(DefaultSchedule)/A1-SLS-charac-G8-z

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

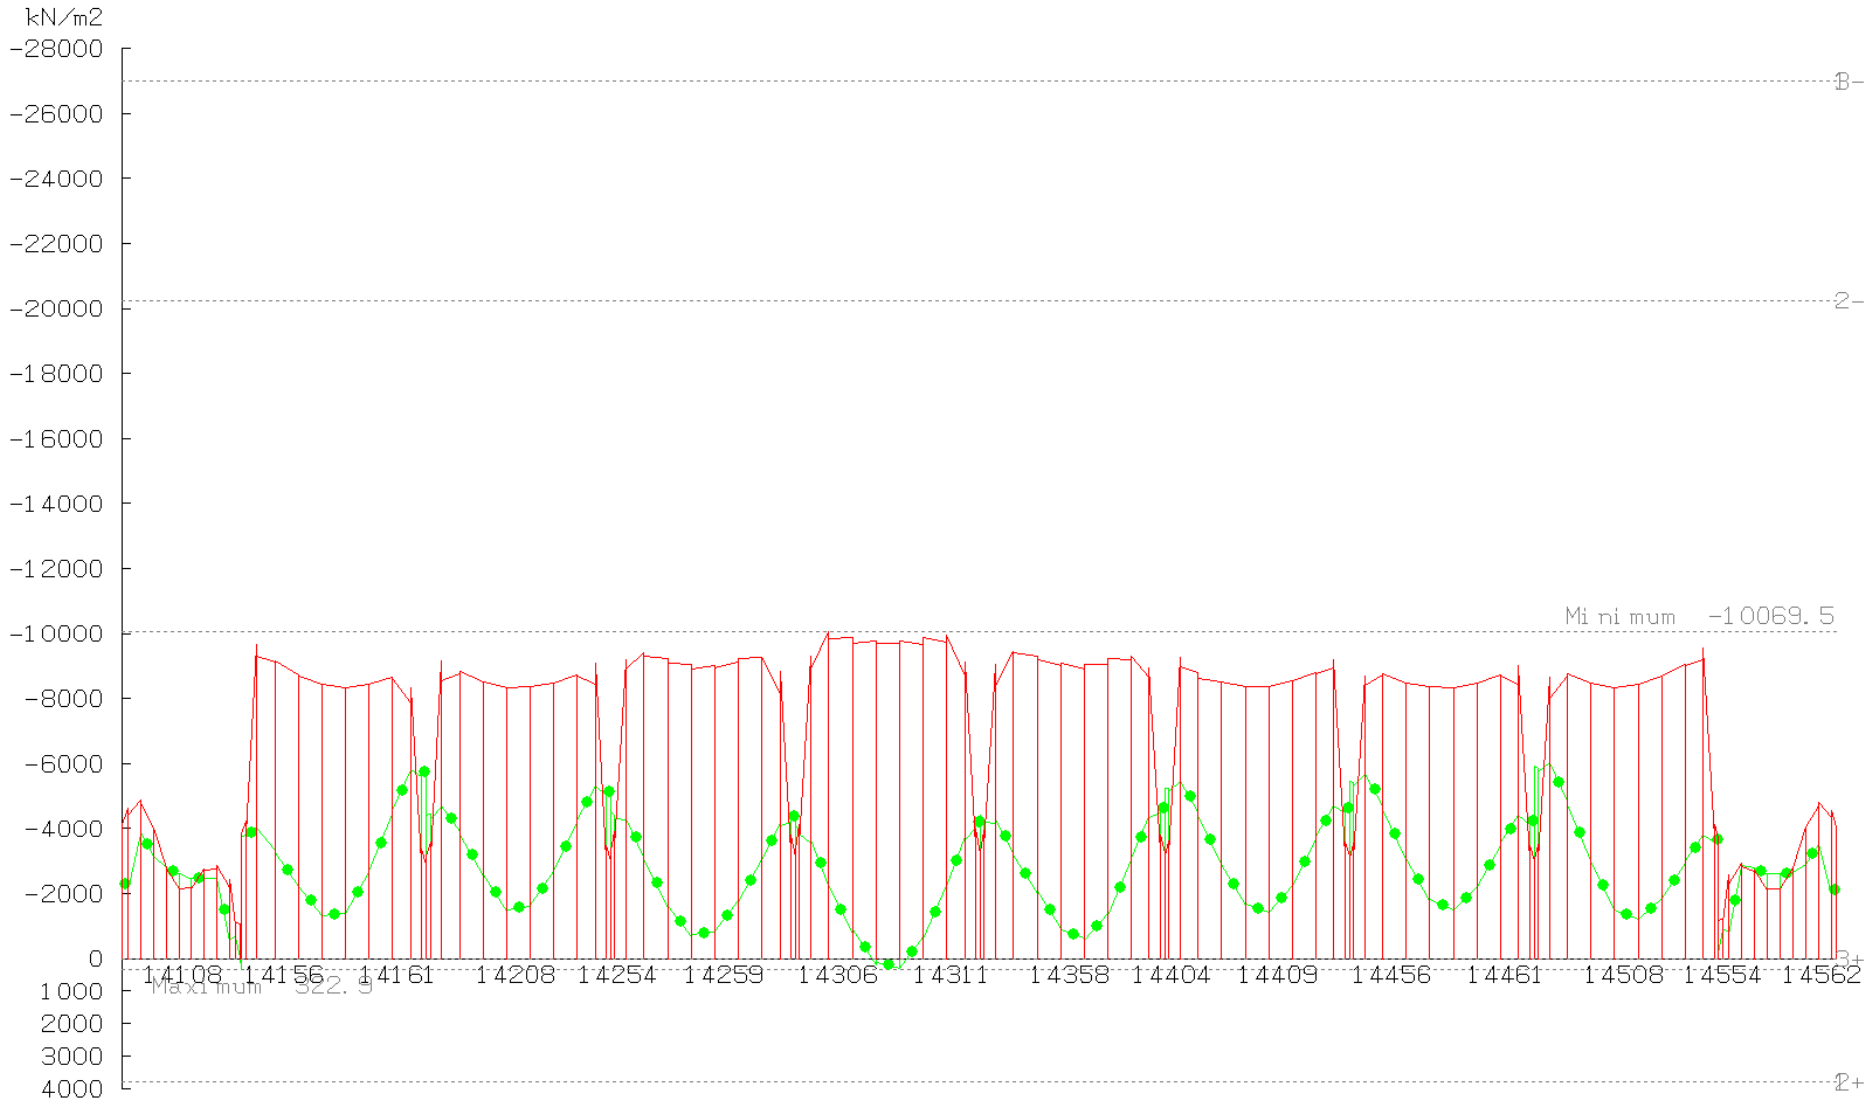

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 01-Gird9-z, Stage: A1-SLS-charac

(DefaultSchedule)/A1-SLS-charac-G9-z

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

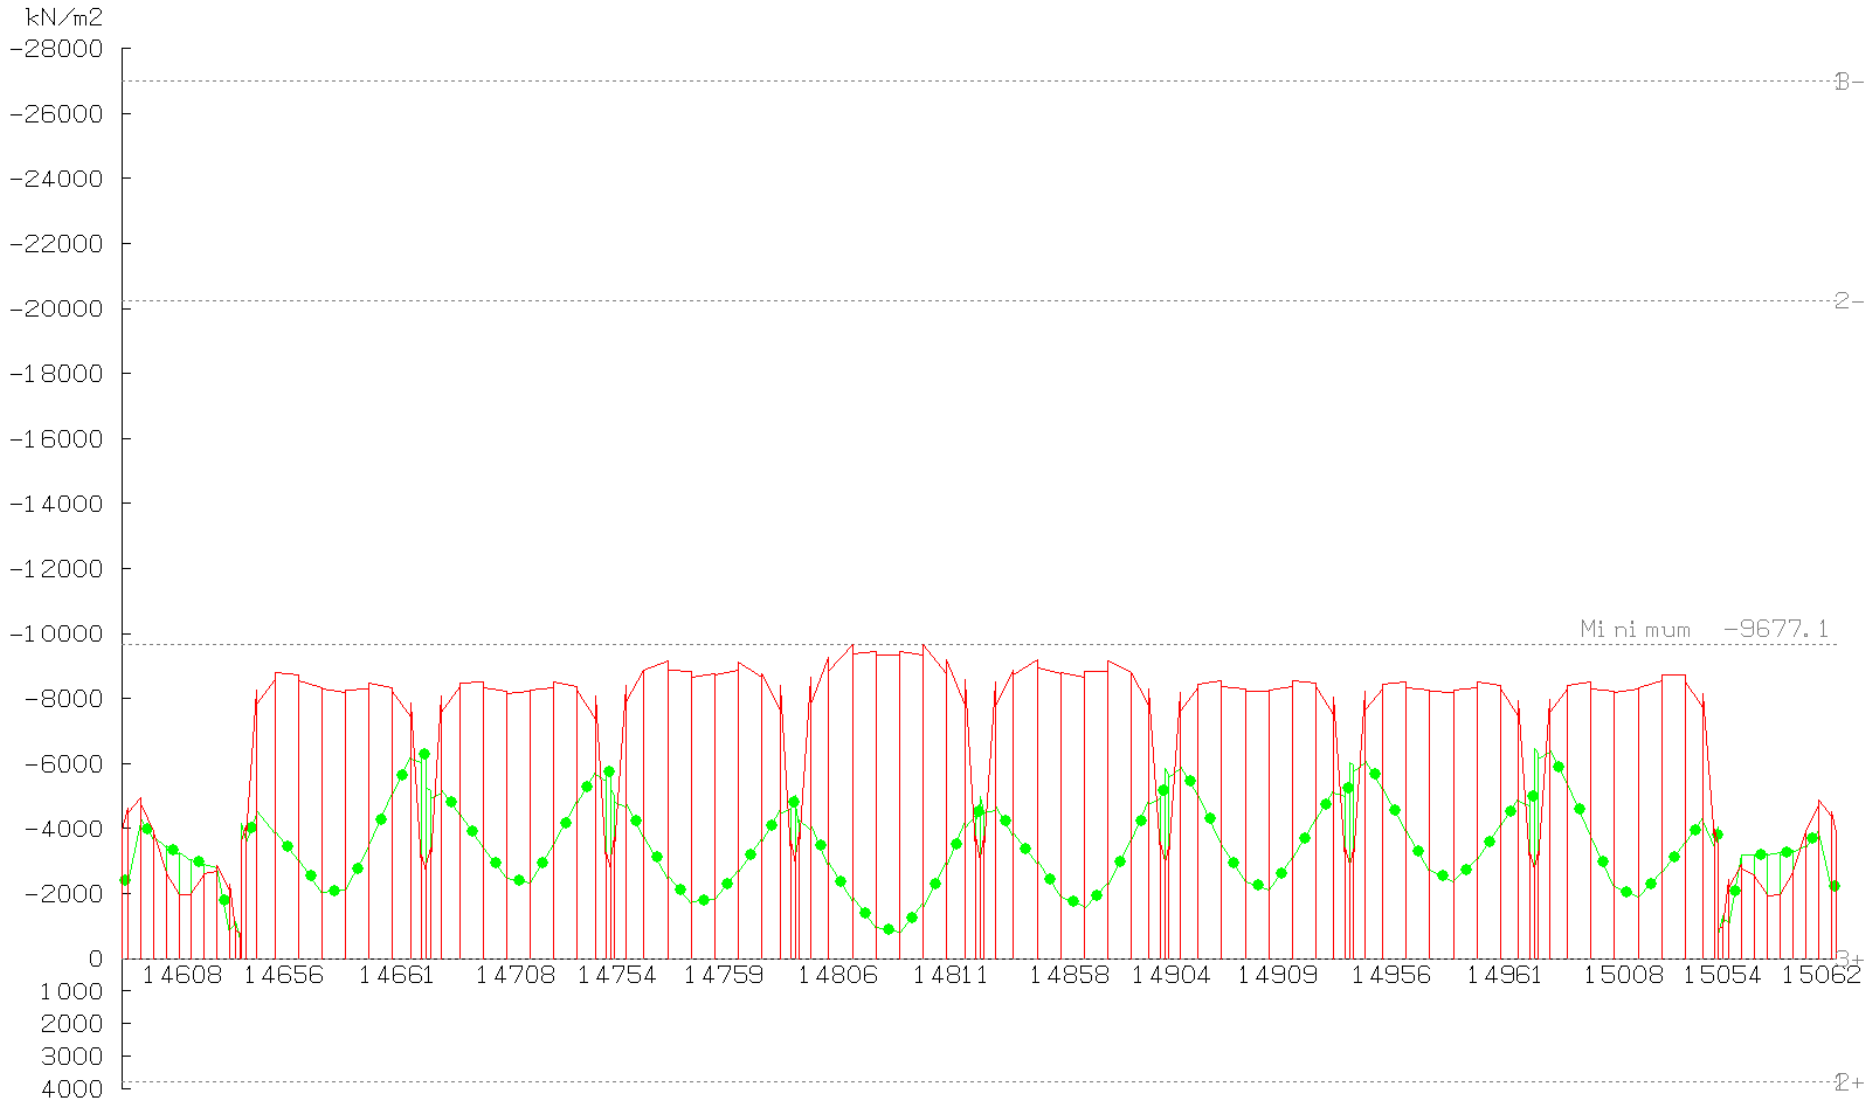

SLS-charac.sup
Max
Stress2: S2-T
(-9677 , -763)

SLS-charac.sup
Max
Stress2: S2-B
(-6452 , -306)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 01-Gird10-z, Stage: A1-SLS-charac

(DefaultSchedule)/A1-SLS-charac-G10-z

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

4.4.2.3. Контрола декомпресије

Decompression check

ЛЕГЕНДА /LEGEND:

Stress2:S2-T(max/min) - **максимални и минимални напони у горњем влакну** /
Maximum and minimum values at top fiber

Stress2:S2-B(max/min) - **максимални и минимални напони у доњем влакну** /
Maximum and minimum values at bottom fiber

Контрола декомпресије/Decompression check
SLS-frequent - σc ≤ 0
ако је заштитни слој бетона до тежишта каблова мањи од 100 mm/if concrete cover is less then 100mm

Сумирани приказ честих комбинација које улазе у анвелопу за проверу граничног стања употребљивости (SLS-frequent)/

Frequent combinations for SLS check**:**

rule	Load Case	SLS					
		Comb 17	Comb 18	Comb 19	Comb 20	Comb 21	Comb 22
		frequent					
Add	SUM-SW	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Add	SUM-PT	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10
Add	SDL	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Add	CS	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Add	CSinf		1/1		1/1		1/1
And	Csinf						
And	LM1-TS	0.75	0.75				
And	LM1-UDL	0.40	0.40				
And	Pedestrian Load 3kN/m^2						
And	Traction and breaking						
And	FLM3						
And	Wind without traffic					0.20	0.20
And	Wind with traffic						
And	Thermal	0.50	0.50	0.60	0.60		

Rule –

правило додавања оптерећења, безусловно или само за повољно дејство. Скупљање и течење се узима у оба случаја, као безусловно и као повољно дејство. Безусловно је са rule-add, повољно је са rule-and. / rule for adding loads into combinations, unconditionally ot only favoruable case. Creep and shrinkage is taken double, one combination is with unconditional case and other only for favourable effect.

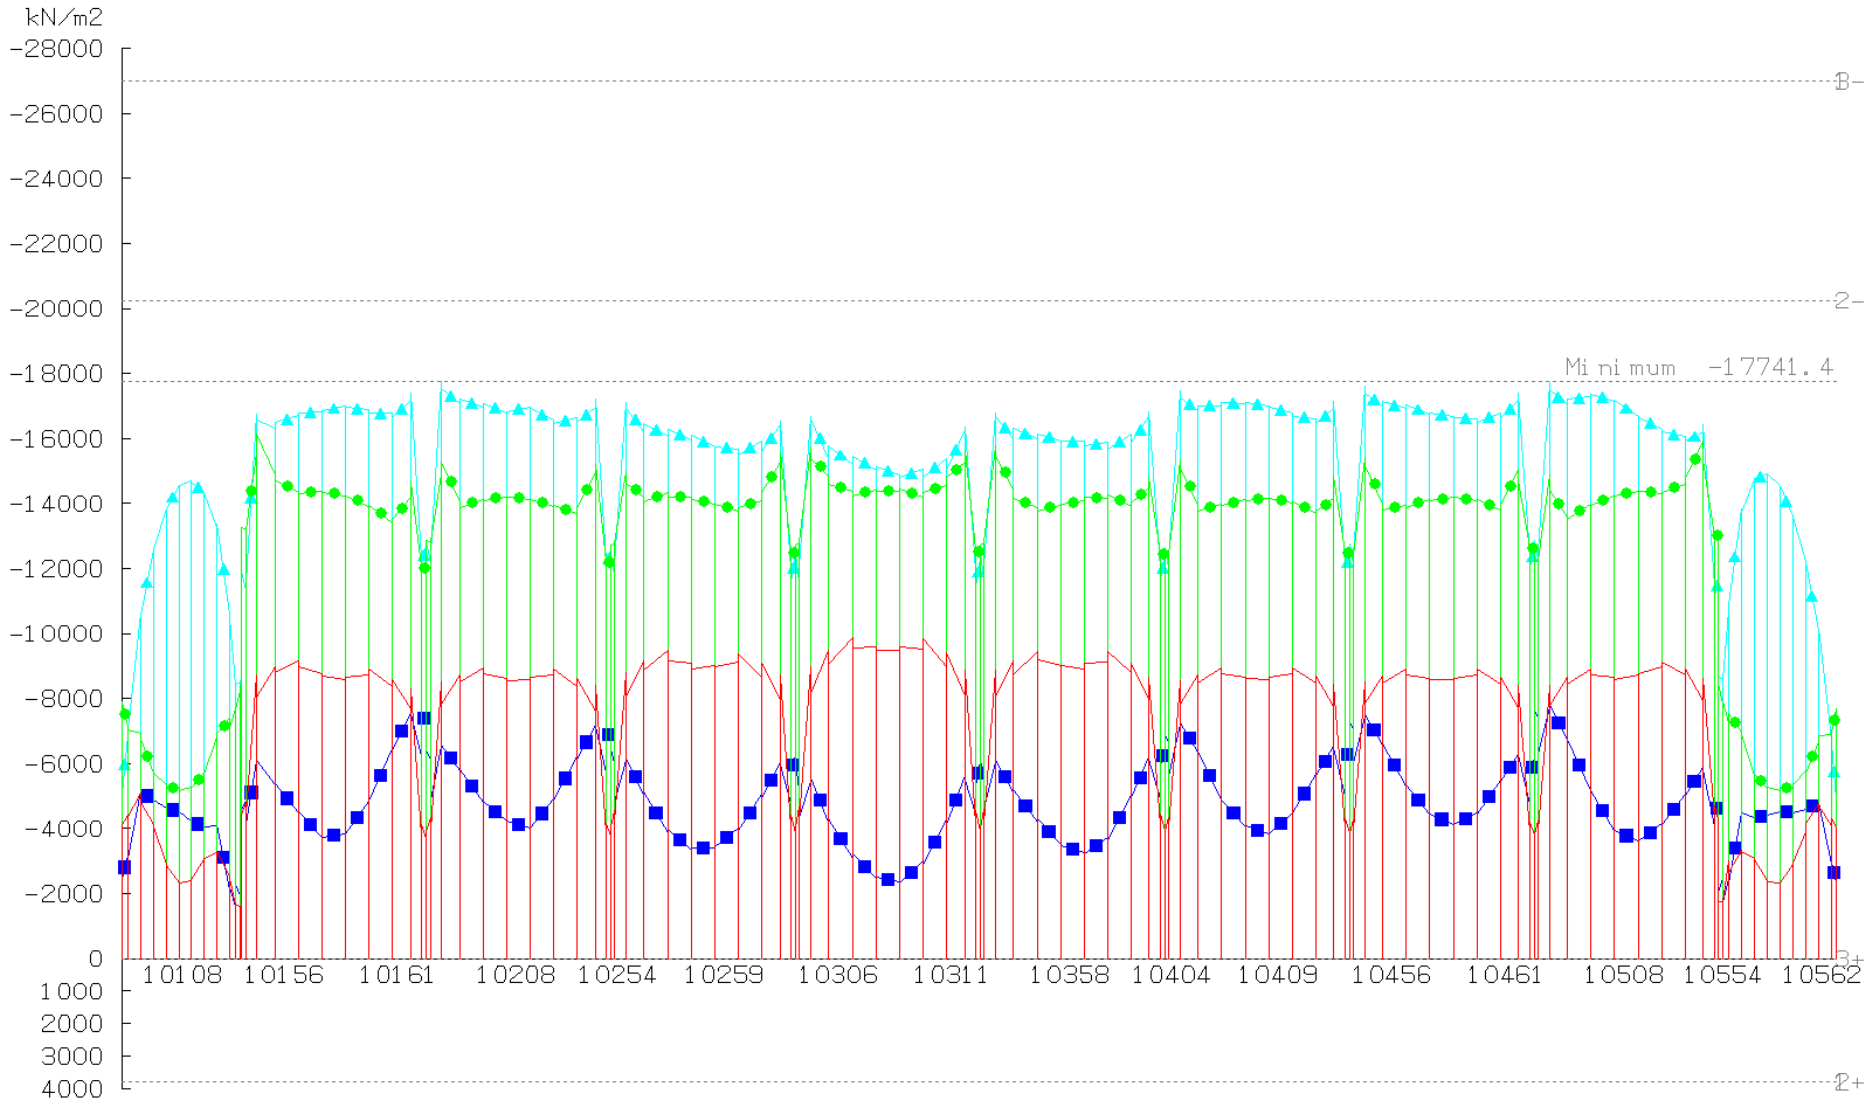

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 02-Gird1, Stage: A2-SLS-freq

(DefaultSchedule)/A2-decomp-G1

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

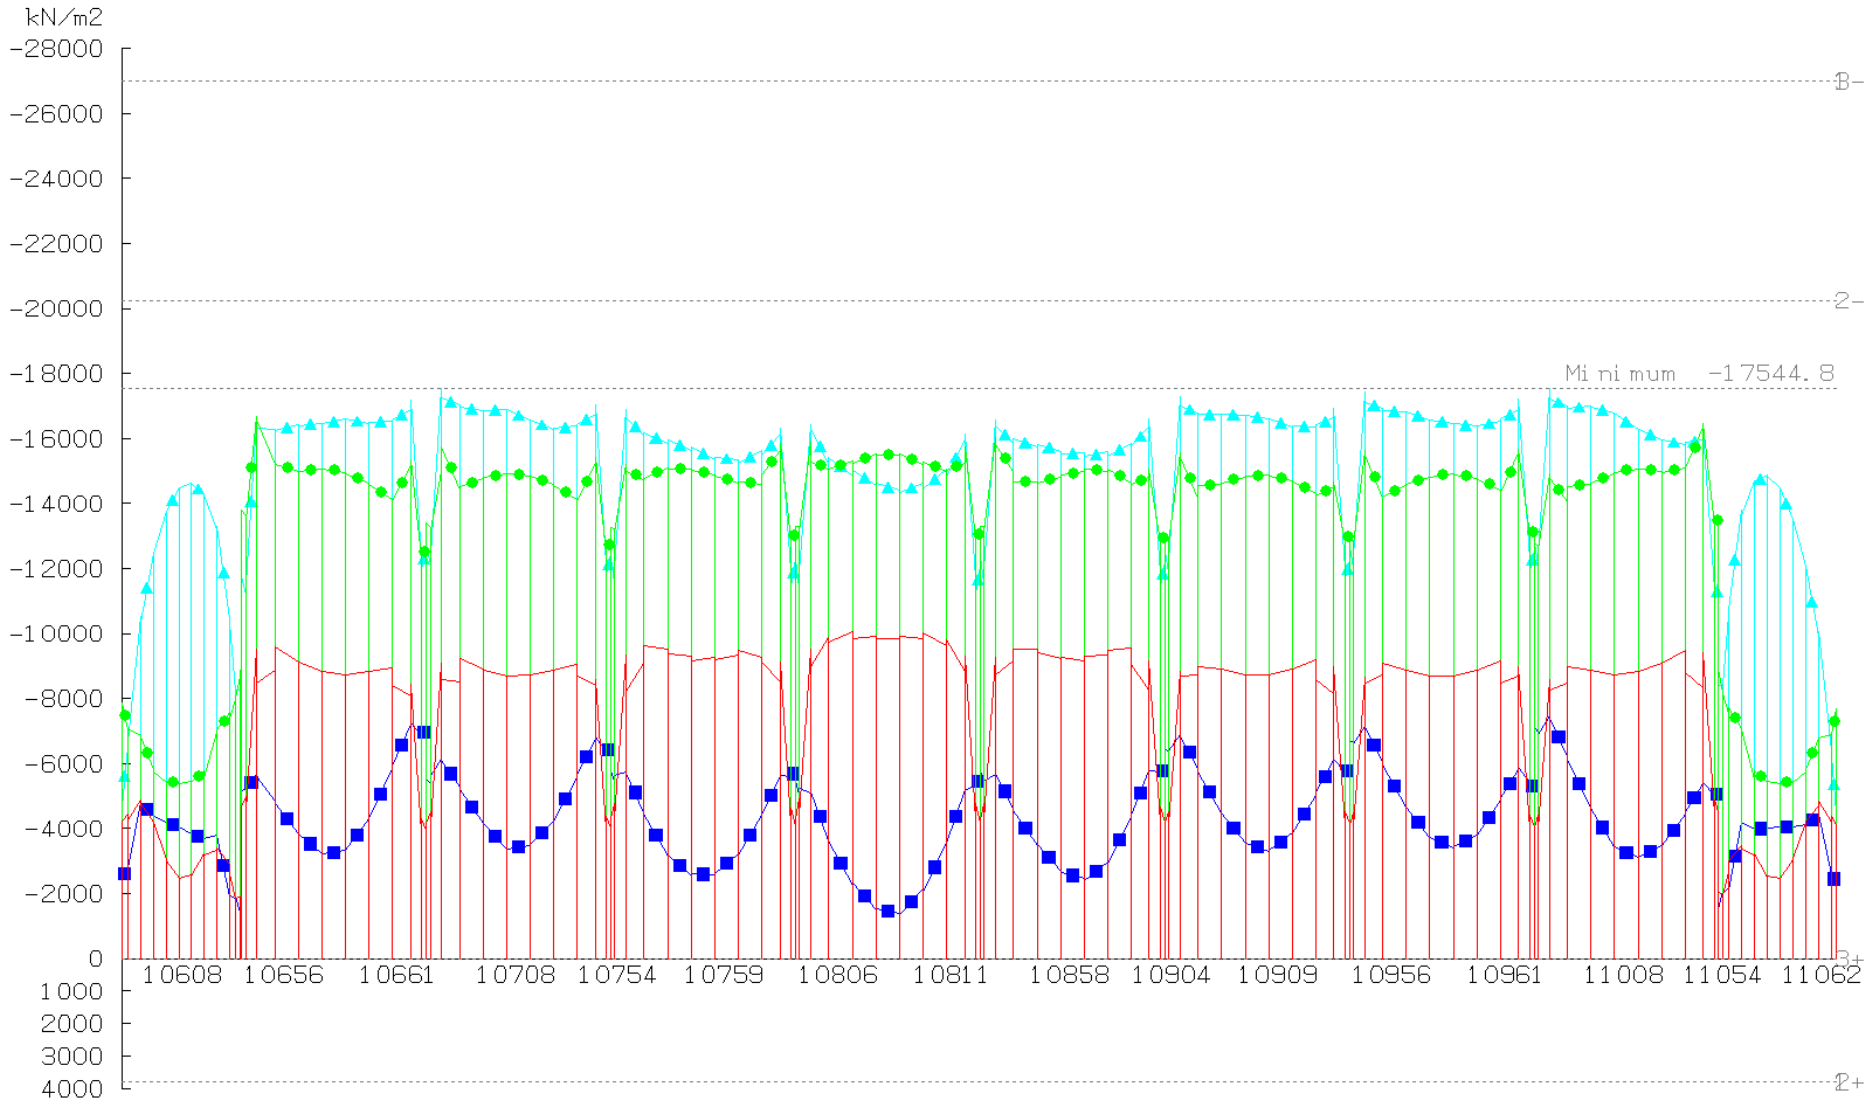

SLS-freq. sup
Max
Stress2: S2-T
(-10054 , -1811)

SLS-freq. sup
Min
Stress2: S2-T
(-16693 , -5371)

SLS-freq. sup
Max
Stress2: S2-B
(-7452 , -1090)

SLS-freq. sup
Min
Stress2: S2-B
(-17545 , -4491)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 02-Gird2, Stage: A2-SLS-freq

(DefaultSchedule)/A2-decomp-G2

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

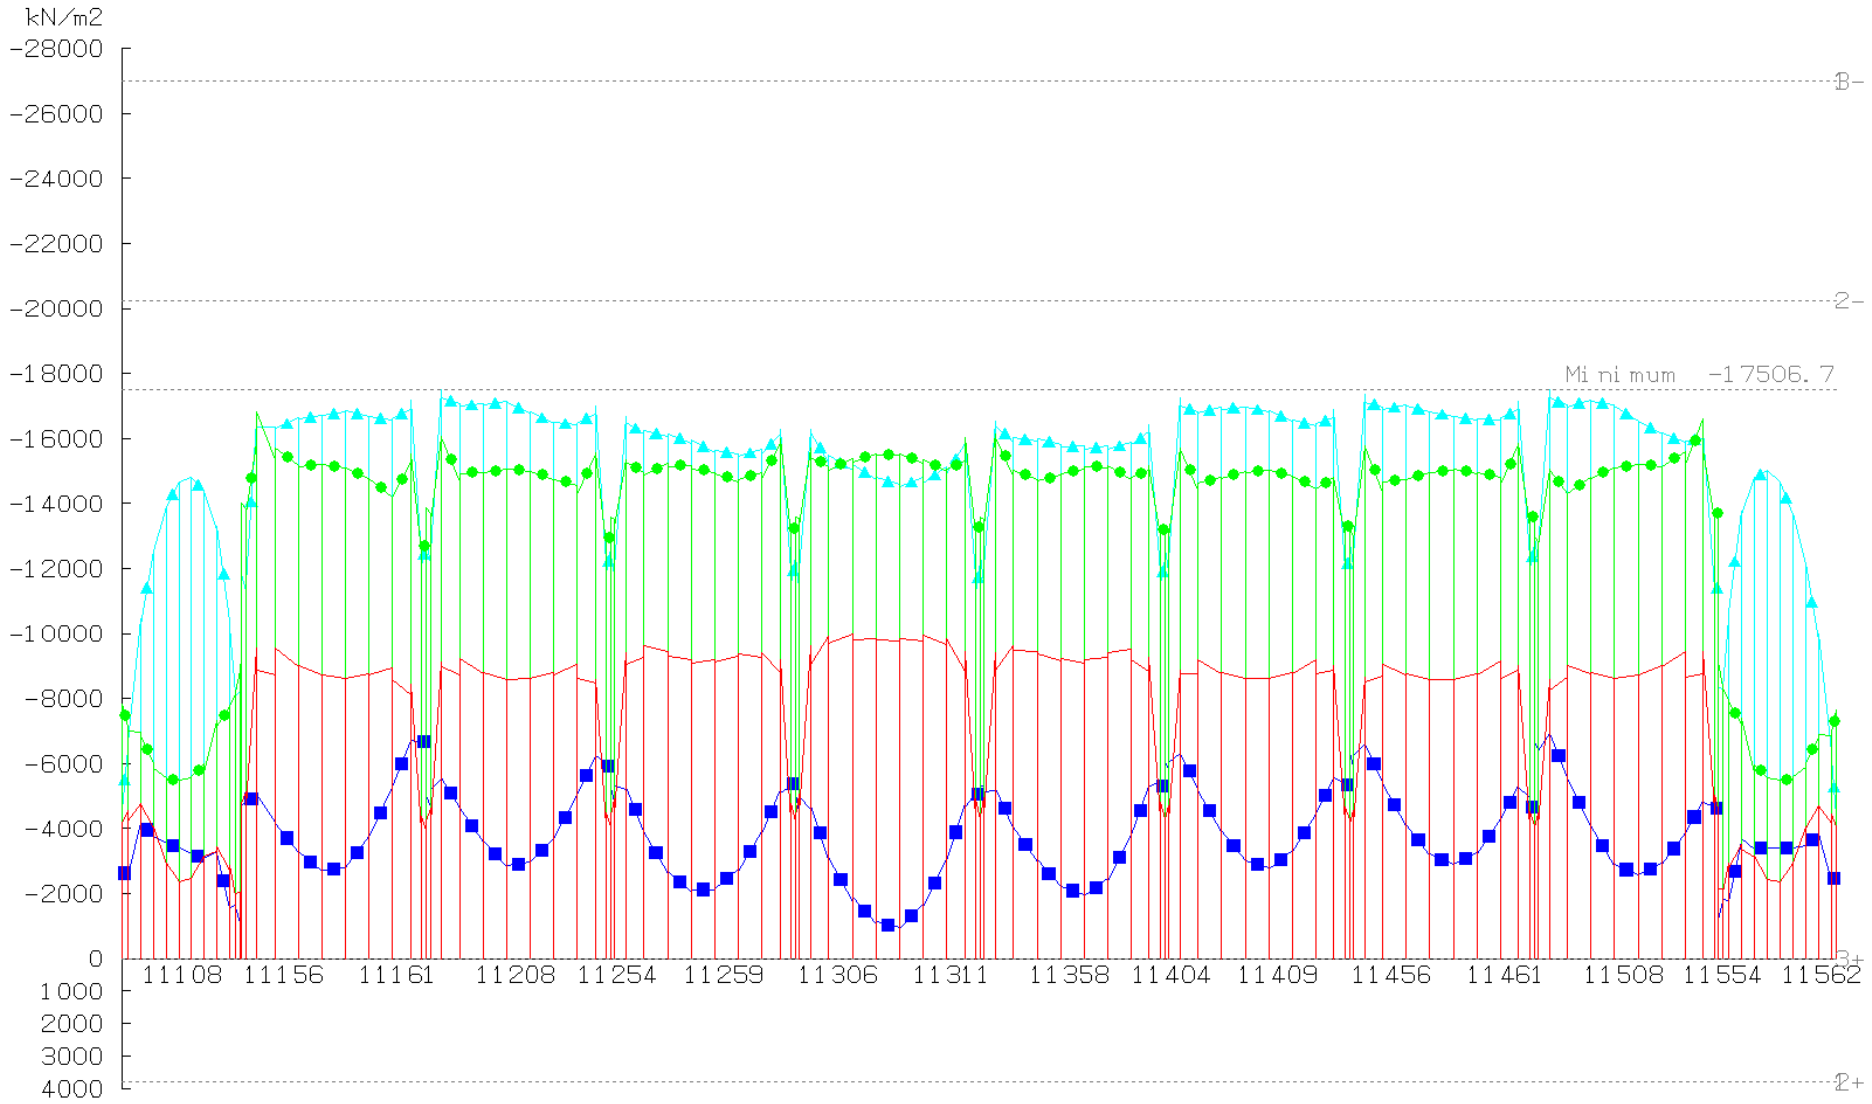

SLS-freq. sup
Max
Stress2: S2-T
(-9988 , -1936)

SLS-freq. sup
Min
Stress2: S2-T
(-16826 , -5478)

SLS-freq. sup
Max
Stress2: S2-B
(-6918 , -750)

SLS-freq. sup
Min
Stress2: S2-B
(-17507 , -4370)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 02-Gird3, Stage: A2-SLS-freq

(DefaultSchedule)/A2-decomp-G3

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

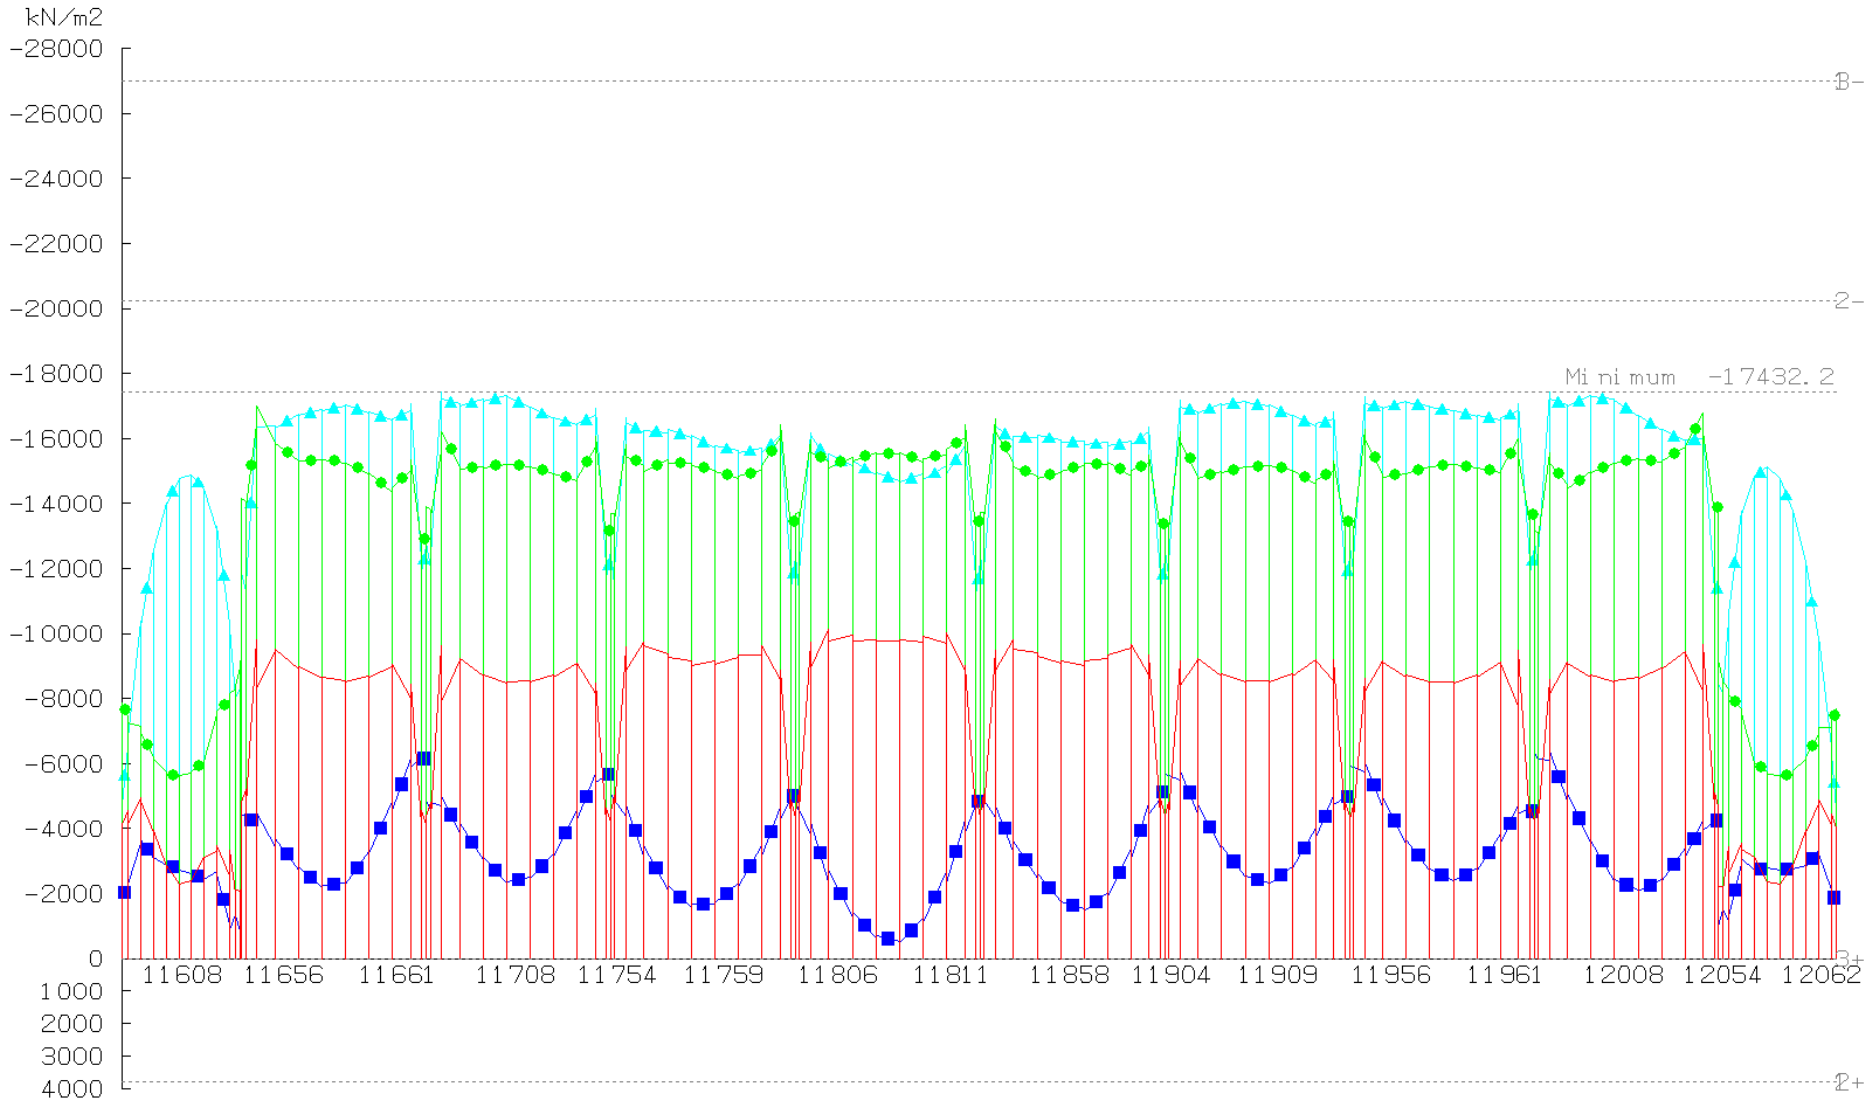

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 02-Gird4, Stage: A2-SLS-freq

(DefaultSchedule)/A2-decomp-G4

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

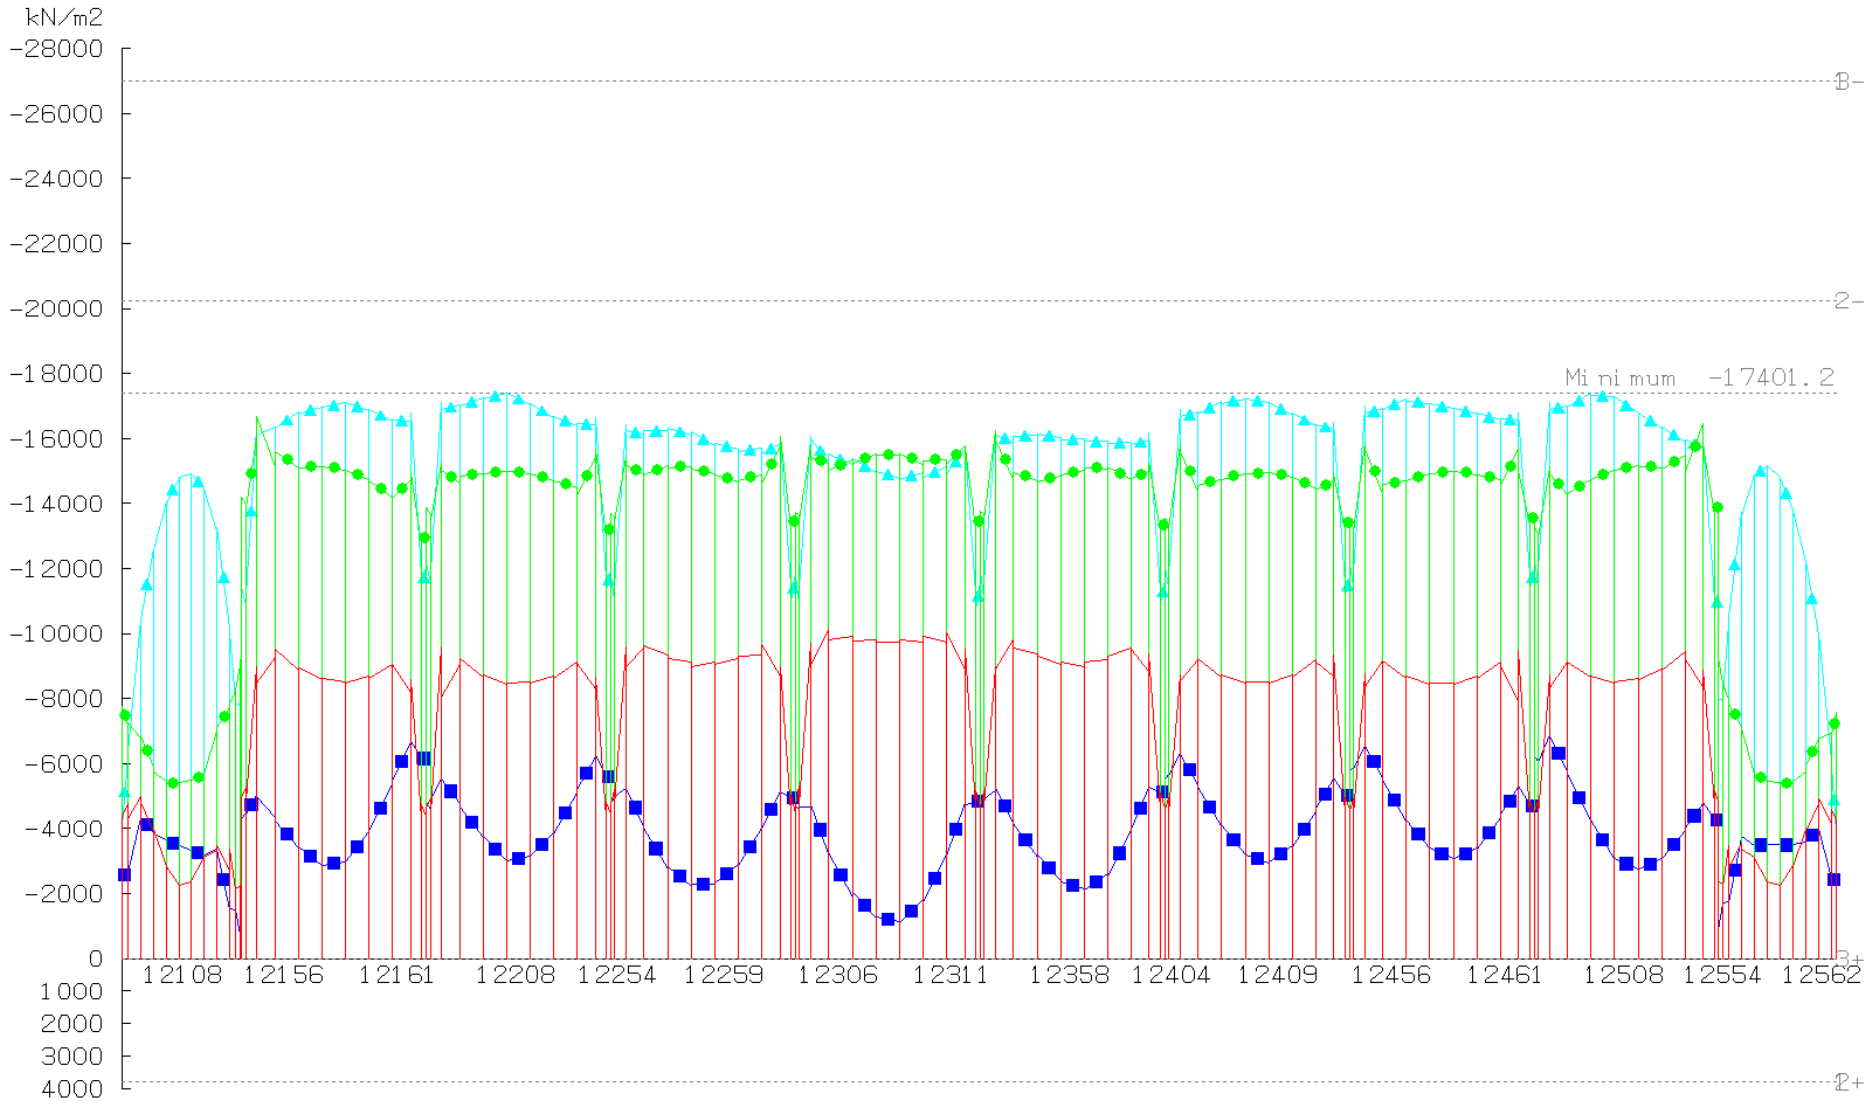

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 02-Gird5, Stage: A2-SLS-freq

(DefaultSchedule)/A2-decomp-G5

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

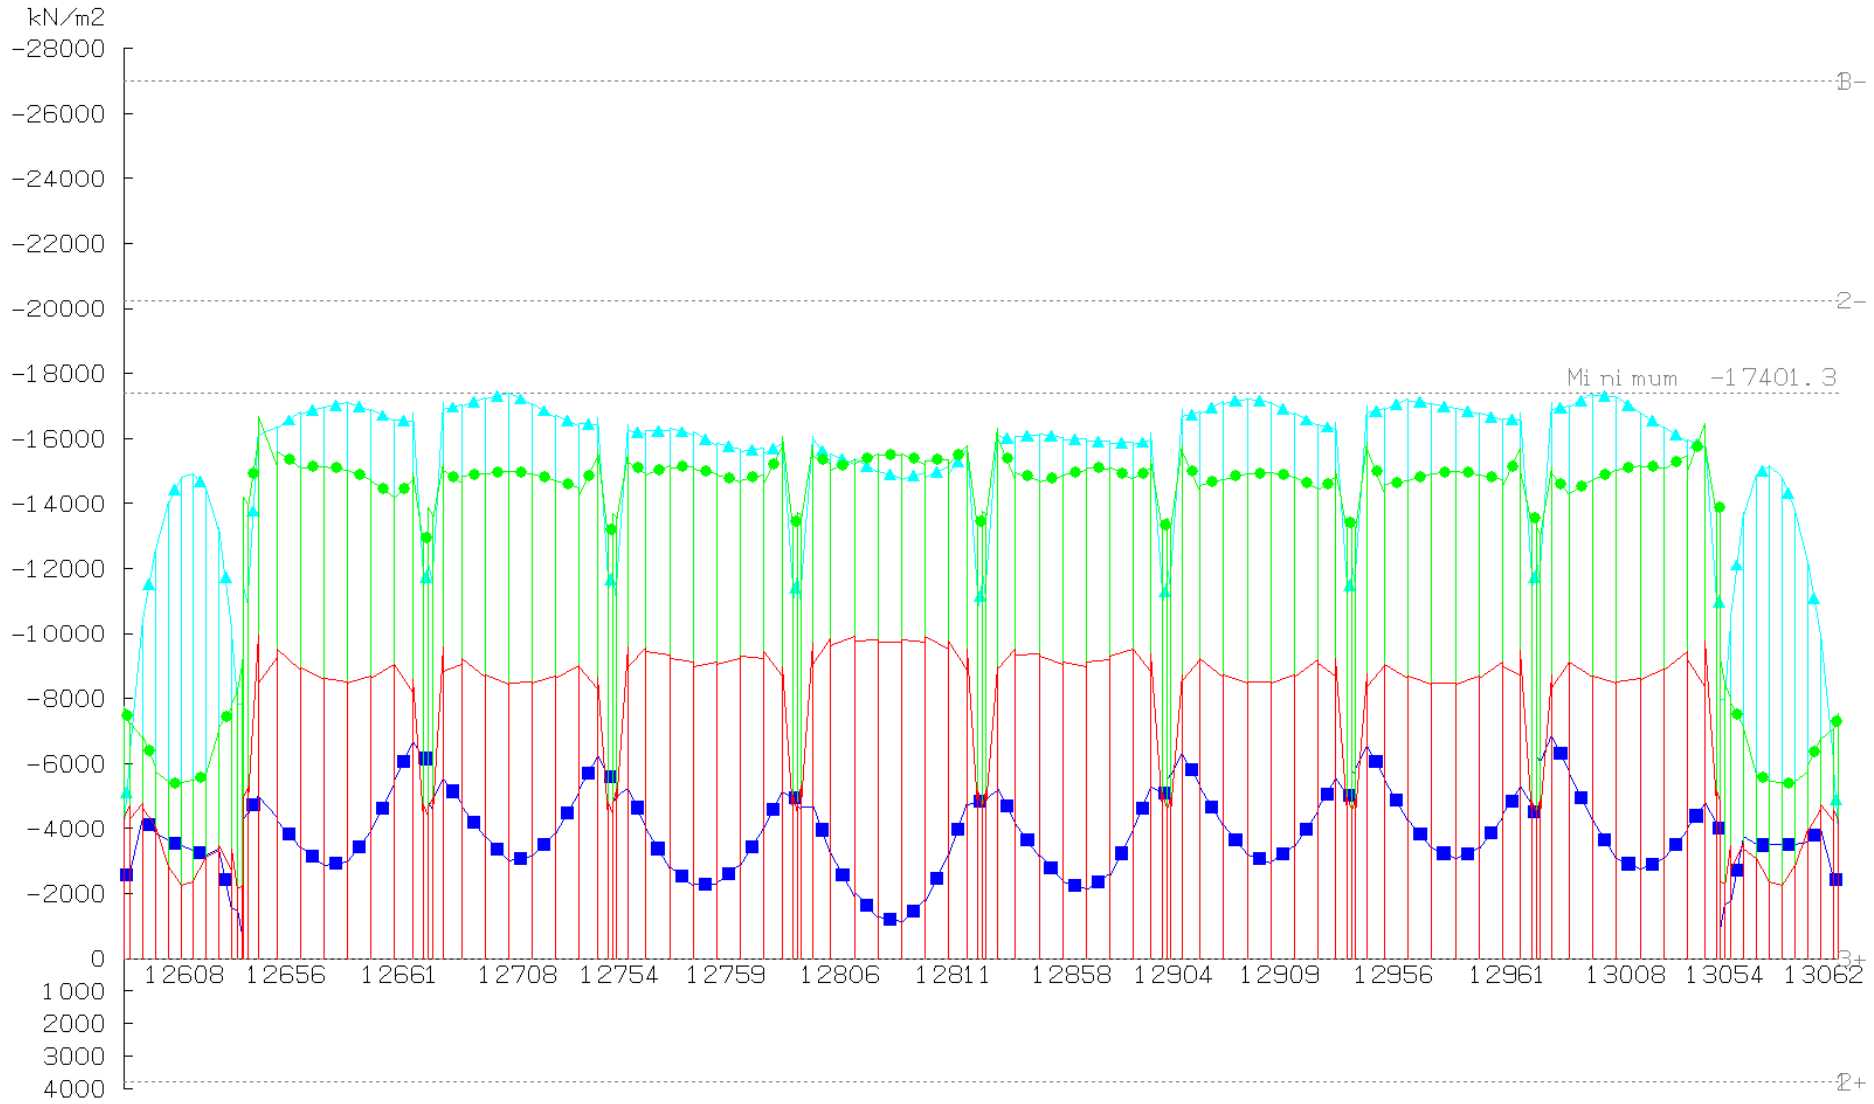

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 02-Gird6, Stage: A2-SLS-freq

(DefaultSchedule)/A2-decomp-G6

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

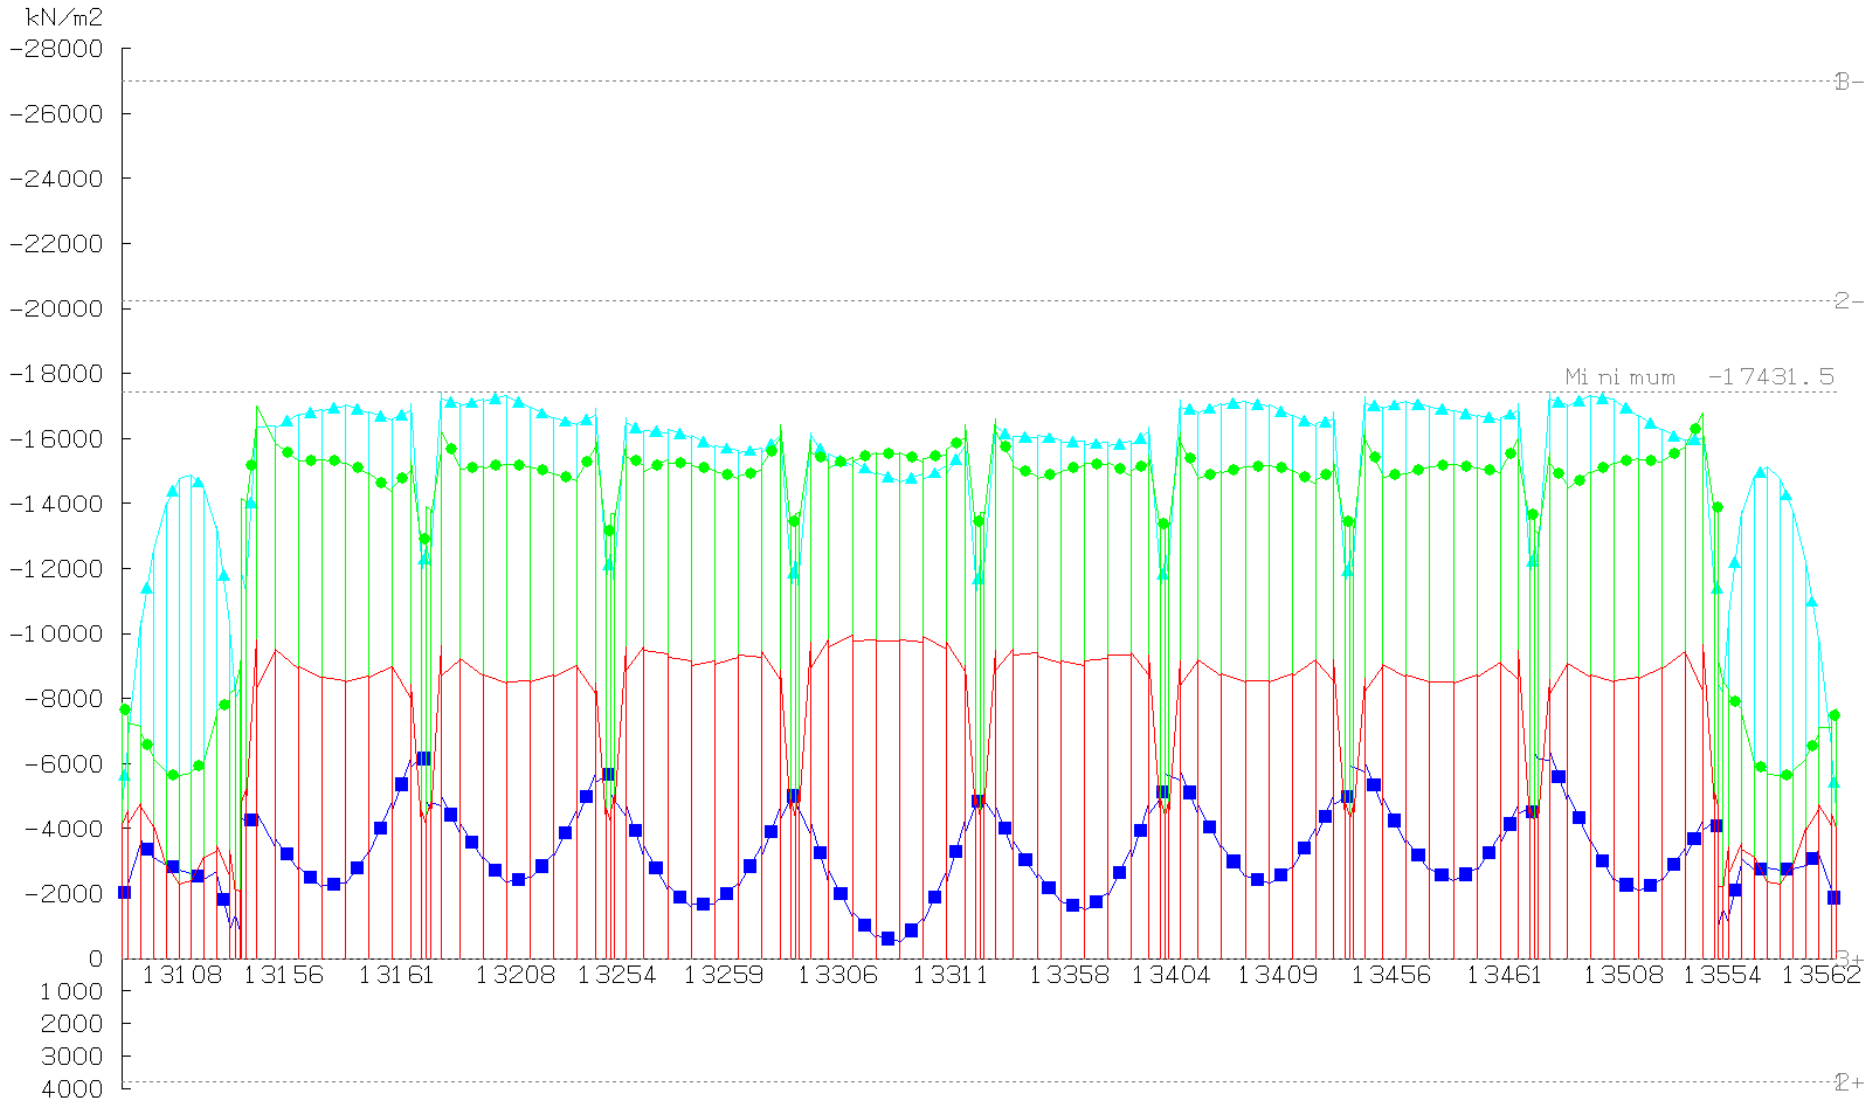

SLS-freq.sup
Max
Stress2: S2-T
(-9948 , -2014)

SLS-freq.sup
Min
Stress2: S2-T
(-17008 , -5604)

SLS-freq.sup
Max
Stress2: S2-B
(-6373 , -493)

SLS-freq.sup
Min
Stress2: S2-B
(-17432 , -4567)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 02-Gird7, Stage: A2-SLS-freq

(DefaultSchedule)/A2-decomp-G7

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

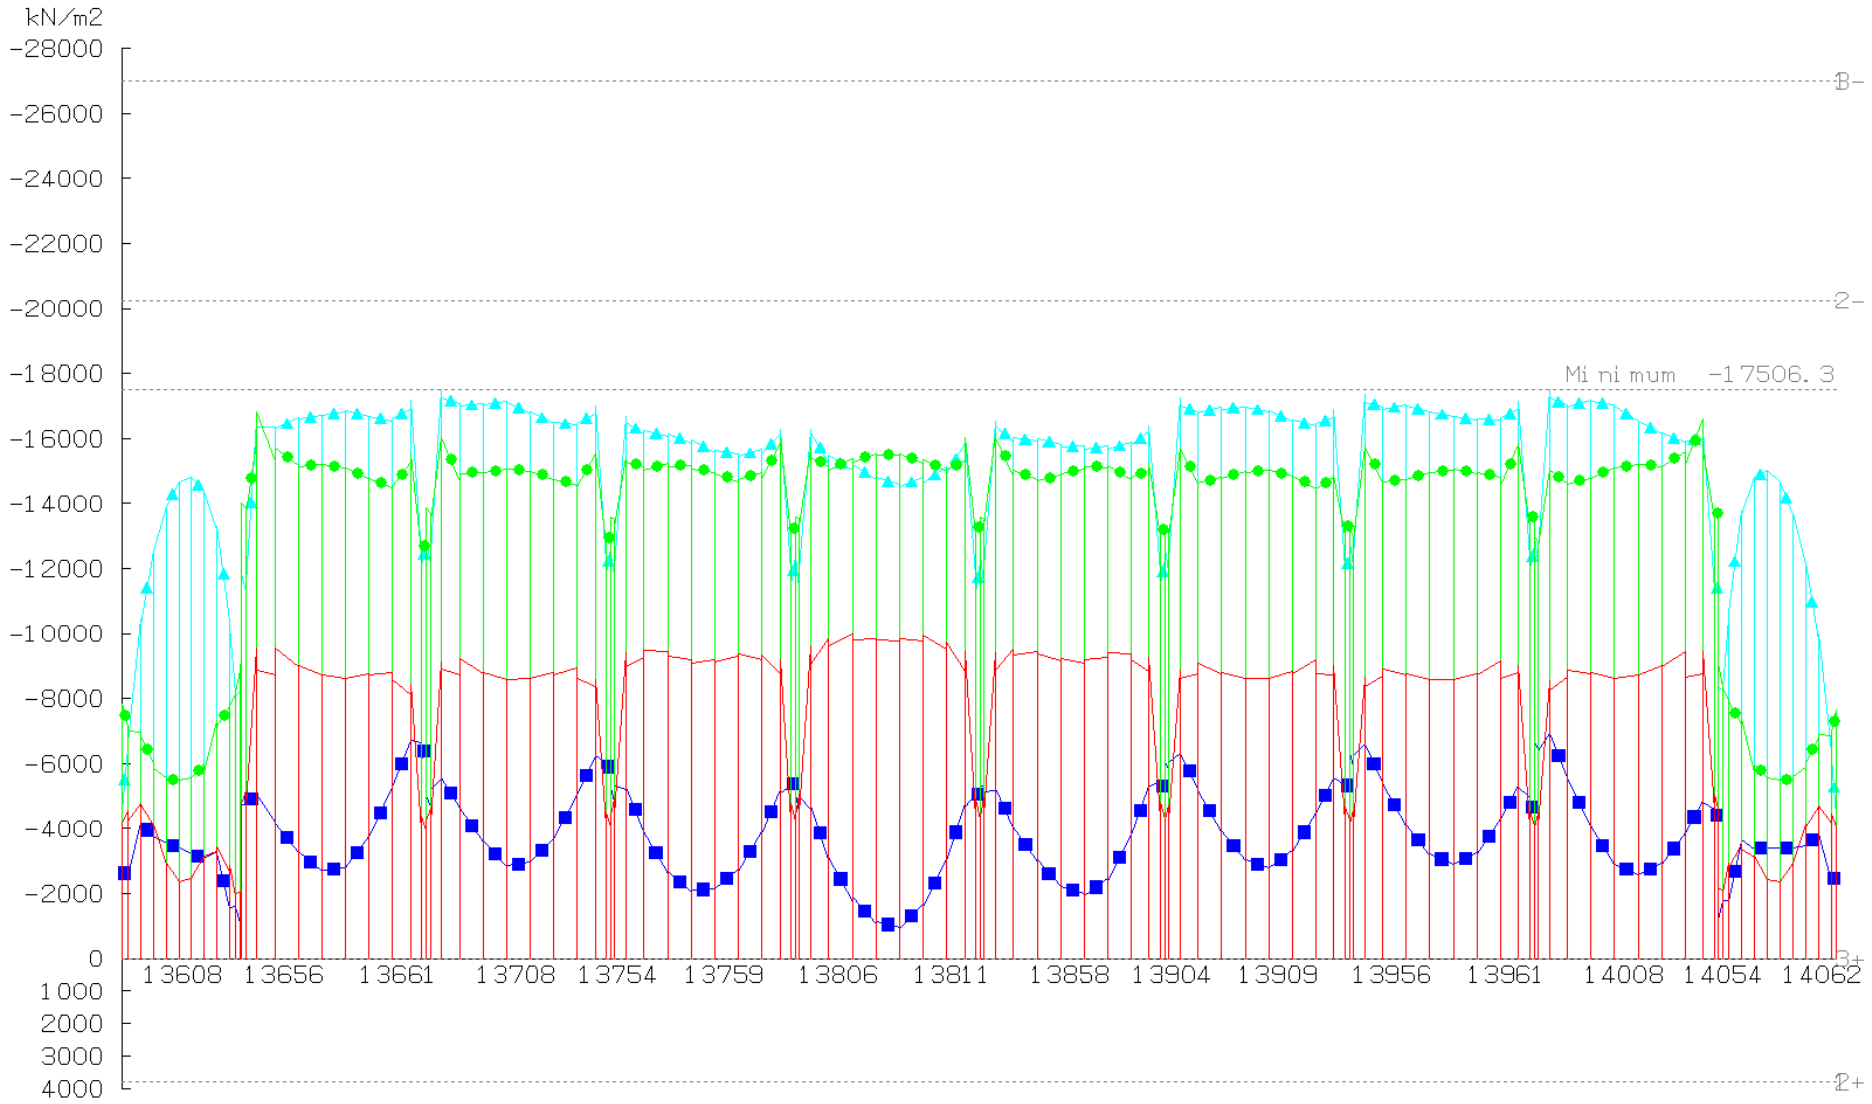

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 02-Gird8, Stage: A2-SLS-freq

(DefaultSchedule)/A2-decomp-G8

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

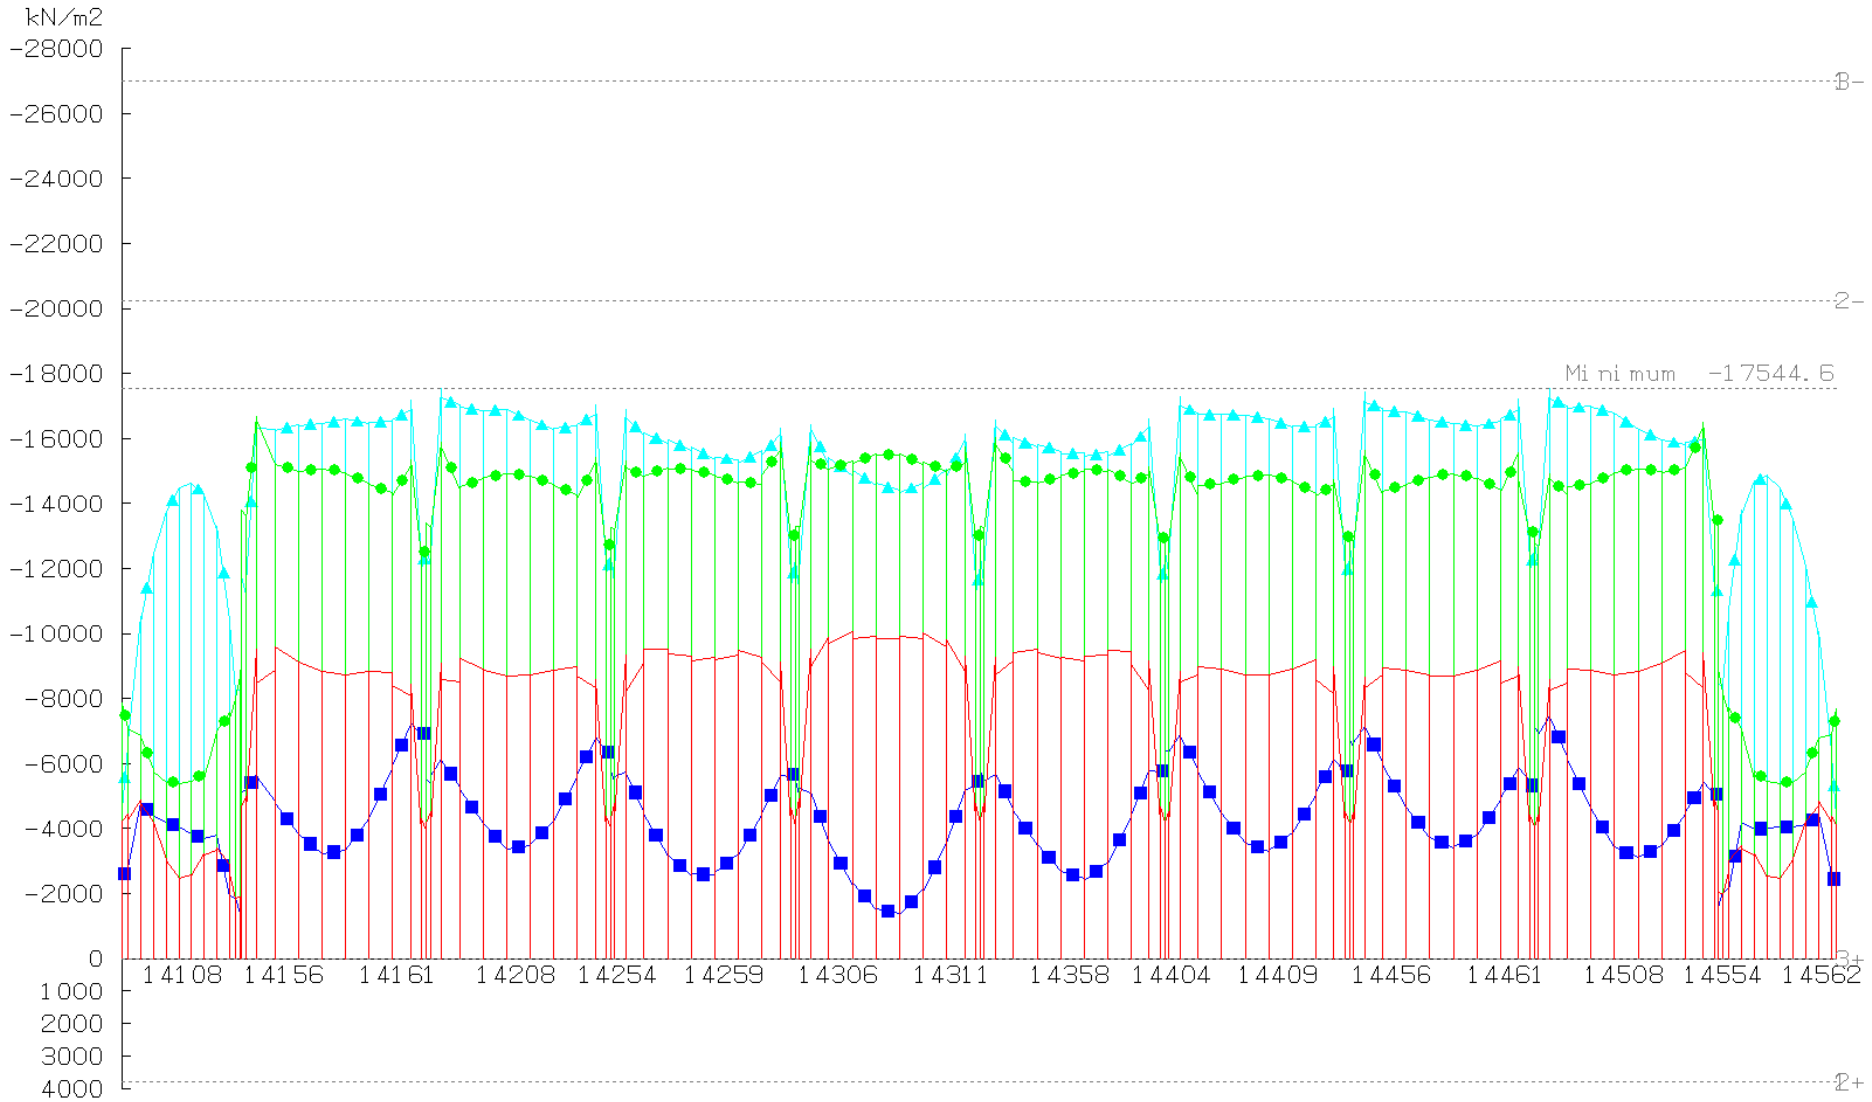

SLS-freq. sup
Max
Stress2: S2-T
(-10054 , -1810)

SLS-freq. sup
Min
Stress2: S2-T
(-16689 , -5371)

SLS-freq. sup
Max
Stress2: S2-B
(-7459 , -1078)

SLS-freq. sup
Min
Stress2: S2-B
(-17545 , -4383)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 02-Gird9, Stage: A2-SLS-freq

(DefaultSchedule)/A2-decomp-G9

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

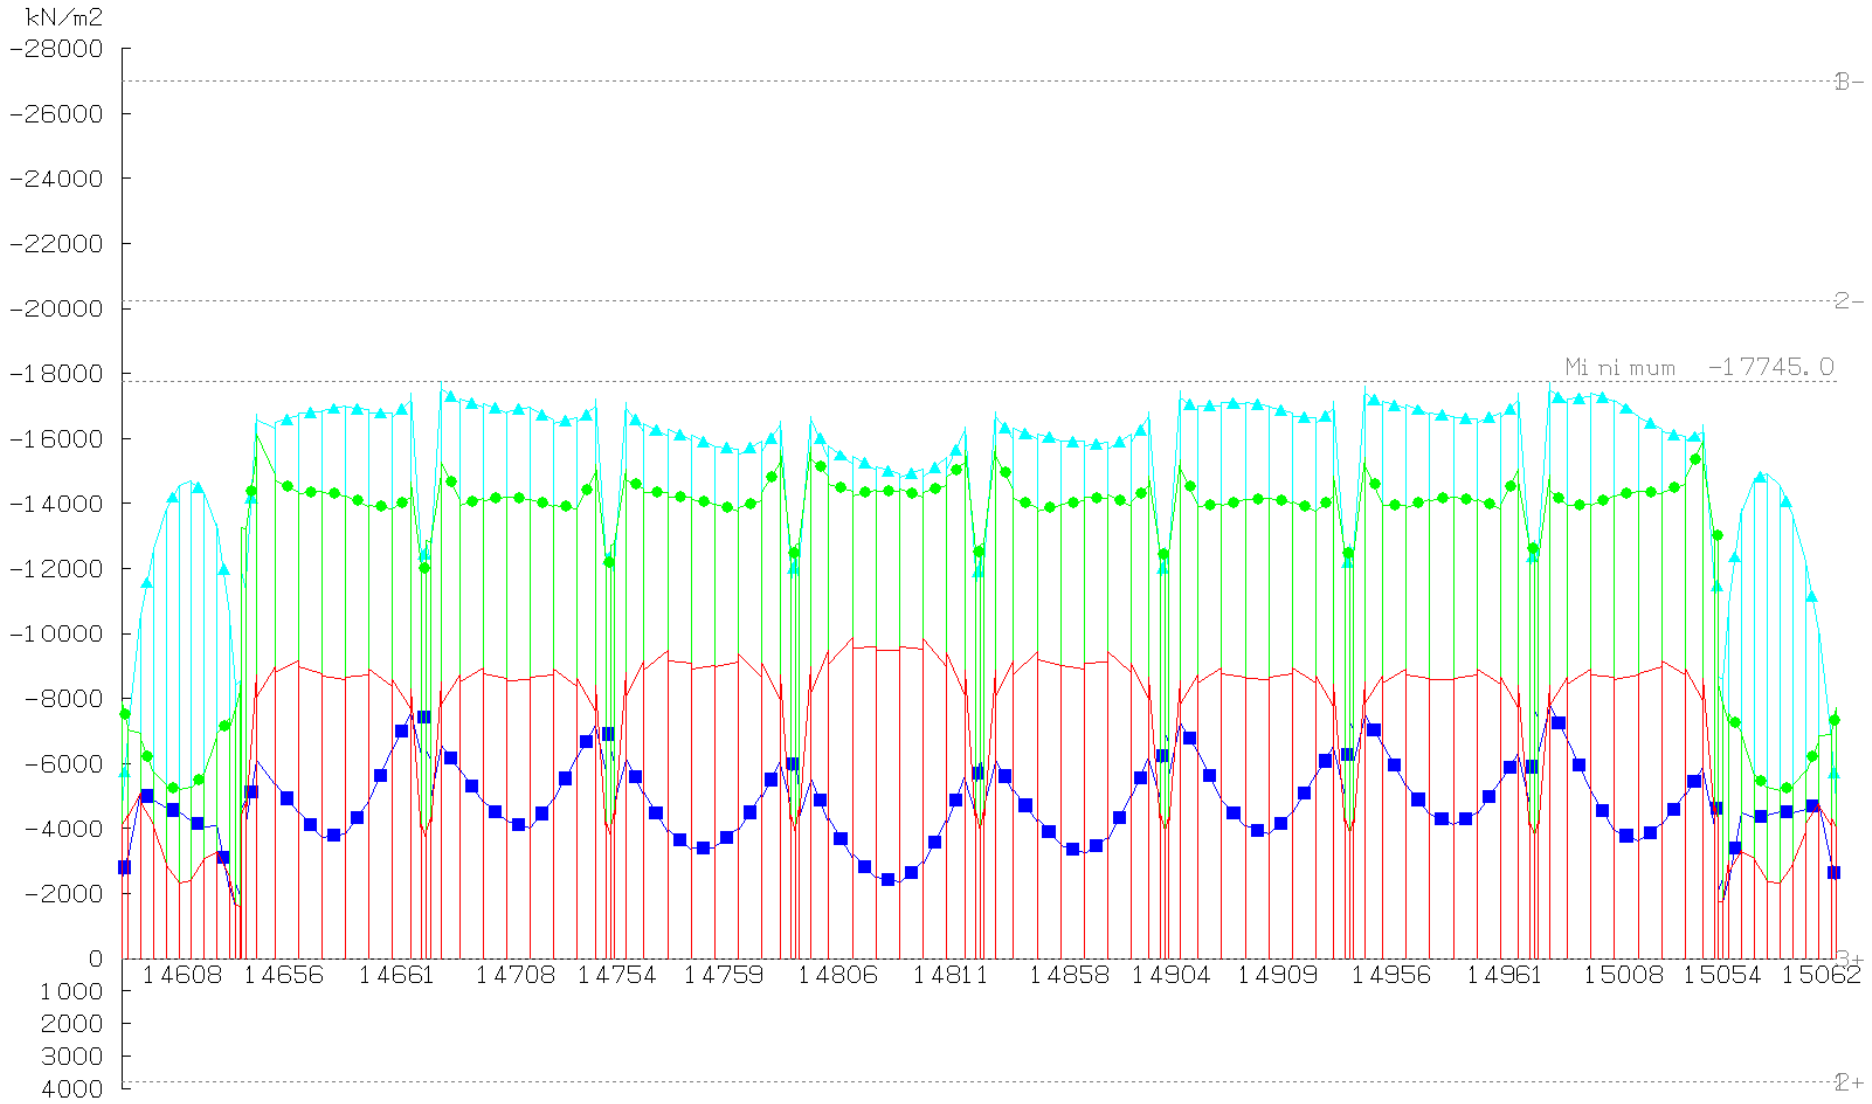

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 02-Gird10, Stage: A2-SLS-freq

(DefaultSchedule)/A2-decomp-G10

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

4.4.2.4. Контрола линеарног течења

Creep calculation

ЛЕГЕНДА /LEGEND:

Stress2:S2-T(max/min) - **максимални и минимални напони у горњем влакну** /
Maximum and minimum values at top fiber

Stress2:S2-B(max/min) - **максимални и минимални напони у доњем влакну** /
Maximum and minimum values at bottom fiber

Контрола линеарног течења/Linear creep stress						
SLS-quasi-perm - σc ≥ - 0.45*fck						
fck=	45	MPa	→	0.45*fck	20.25	MPa

Сумирани приказ квази сталних комбинација које улазе у анвелопу за проверу граничног стања употребљивости (SLS-quasi-permanent)/

Quasi-permanent combinations for SLS check**:**

rule	Load Case	SLS	
		Comb 23	Comb 24
		quasi perm.	
Add	SUM-SW	1/1	1/1
Add	SUM-PT	0.90/1.10	0.90/1.10
Add	SDL	1/1	1/1
Add	CS	1/1	1/1
Add	CSinf		1/1
And	Csinf		
And	LM1-TS		
And	LM1-UDL	0.20	0.20
And	Pedestrian Load 3kN/m^2		
And	Traction and breaking		
And	FLM3		
And	Wind without traffic		
And	Wind with traffic		
And	Thermal	0.50	0.50

Rule –

правило додавања оптерећења, безусловно или само за повољно дејство. Скупљање и течење се узима у оба случаја, као безусловно и као повољно дејство. Безусловно је са rule-add, повољно је са rule-and. / rule for adding loads into combinations, unconditionally ot only favoruable case. Creep and shrinkage is taken double, one combination is with unconditional case and other only for favourable effect.

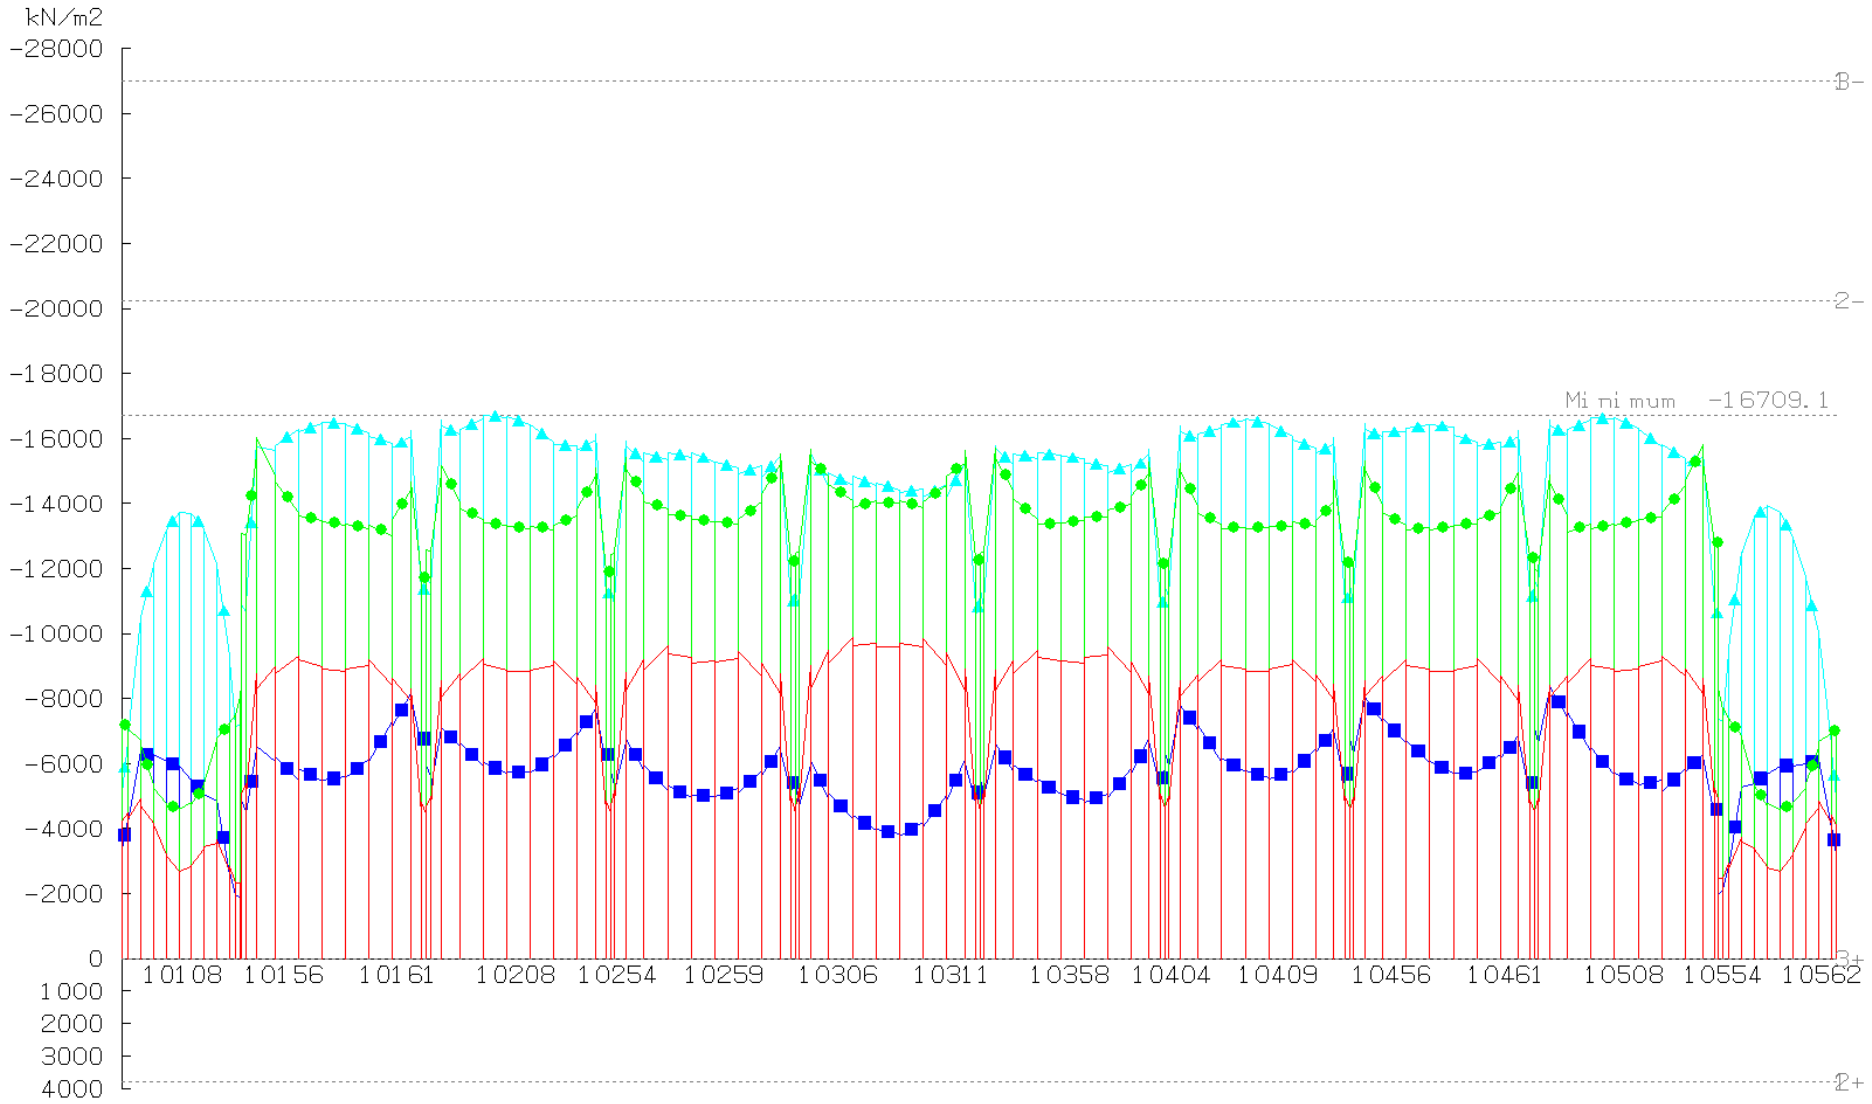

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 03-Gird1, Stage: A3-SLS-qu-perm

(DefaultSchedule)/A3-SLS-qu-perm-G1

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

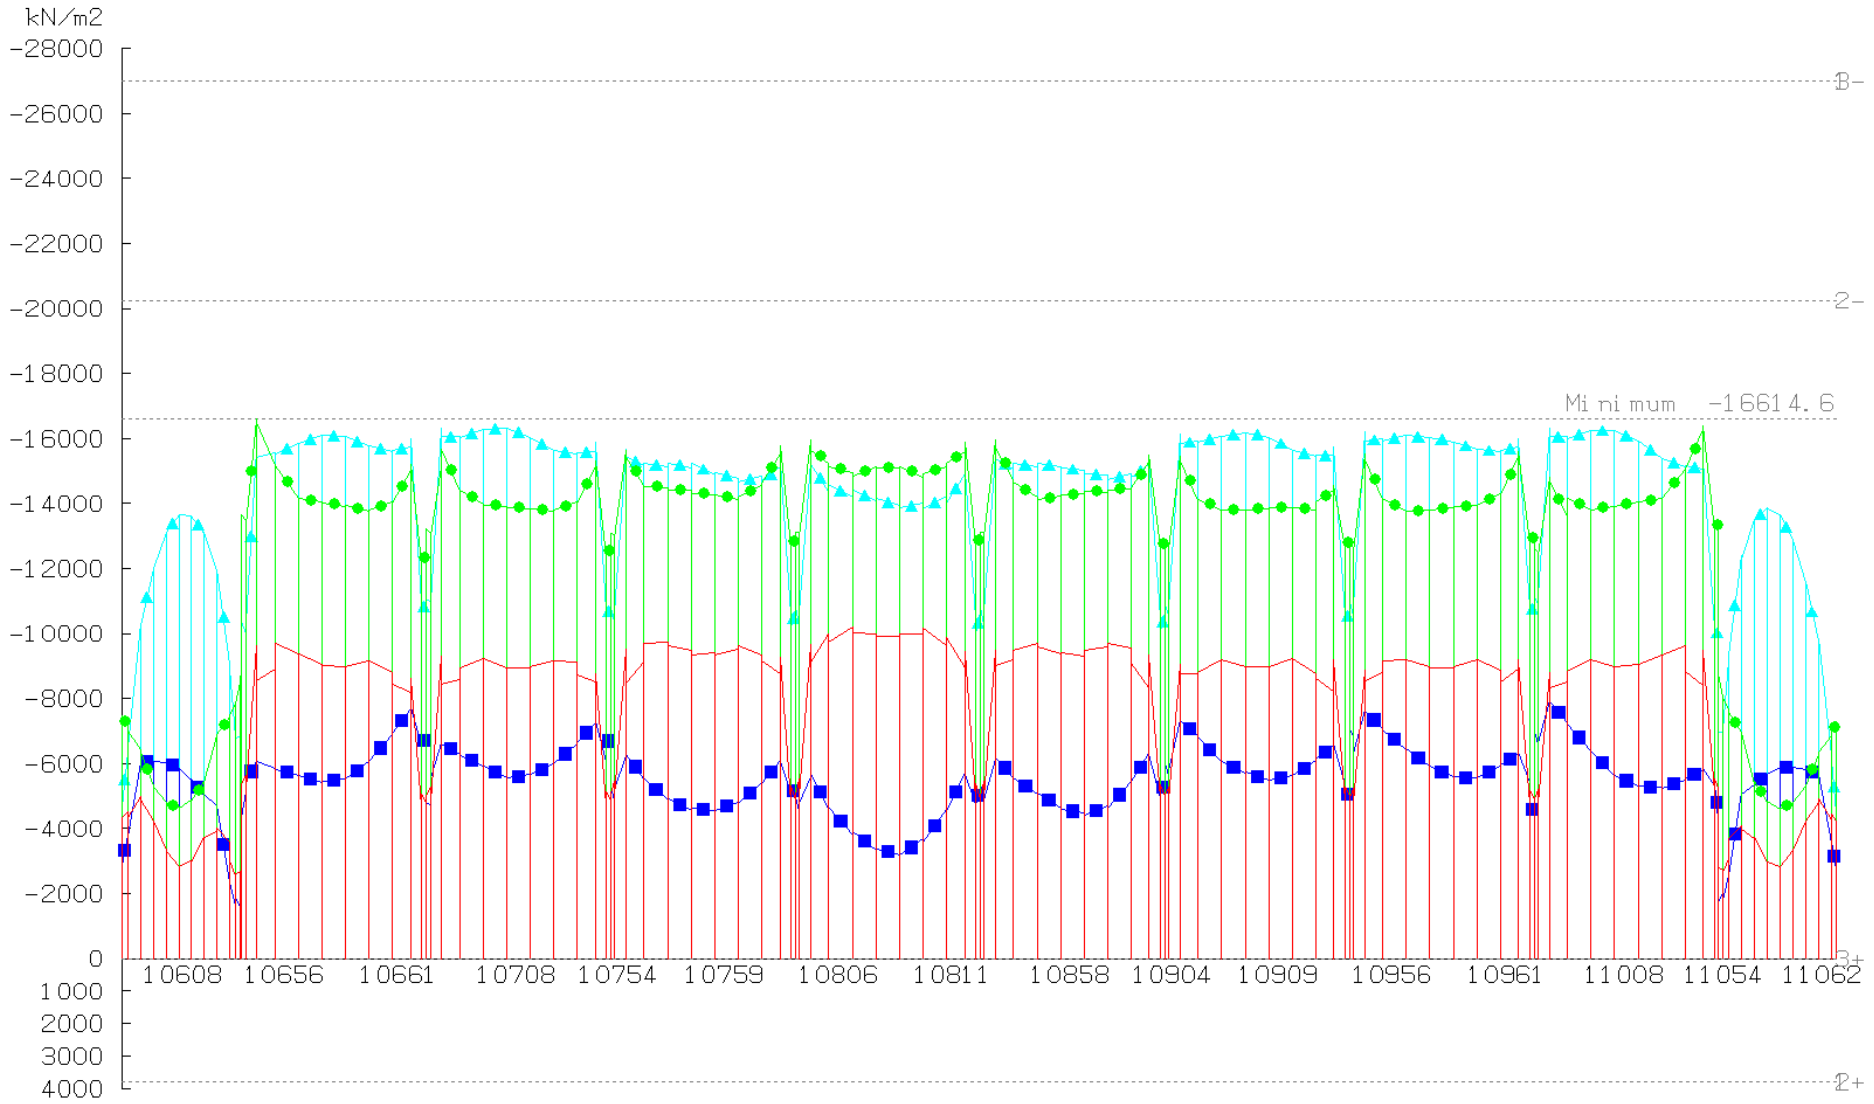

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 03-Gird2, Stage: A3-SLS-qu-perm

(DefaultSchedule)/A3-SLS-qu-perm-G2

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

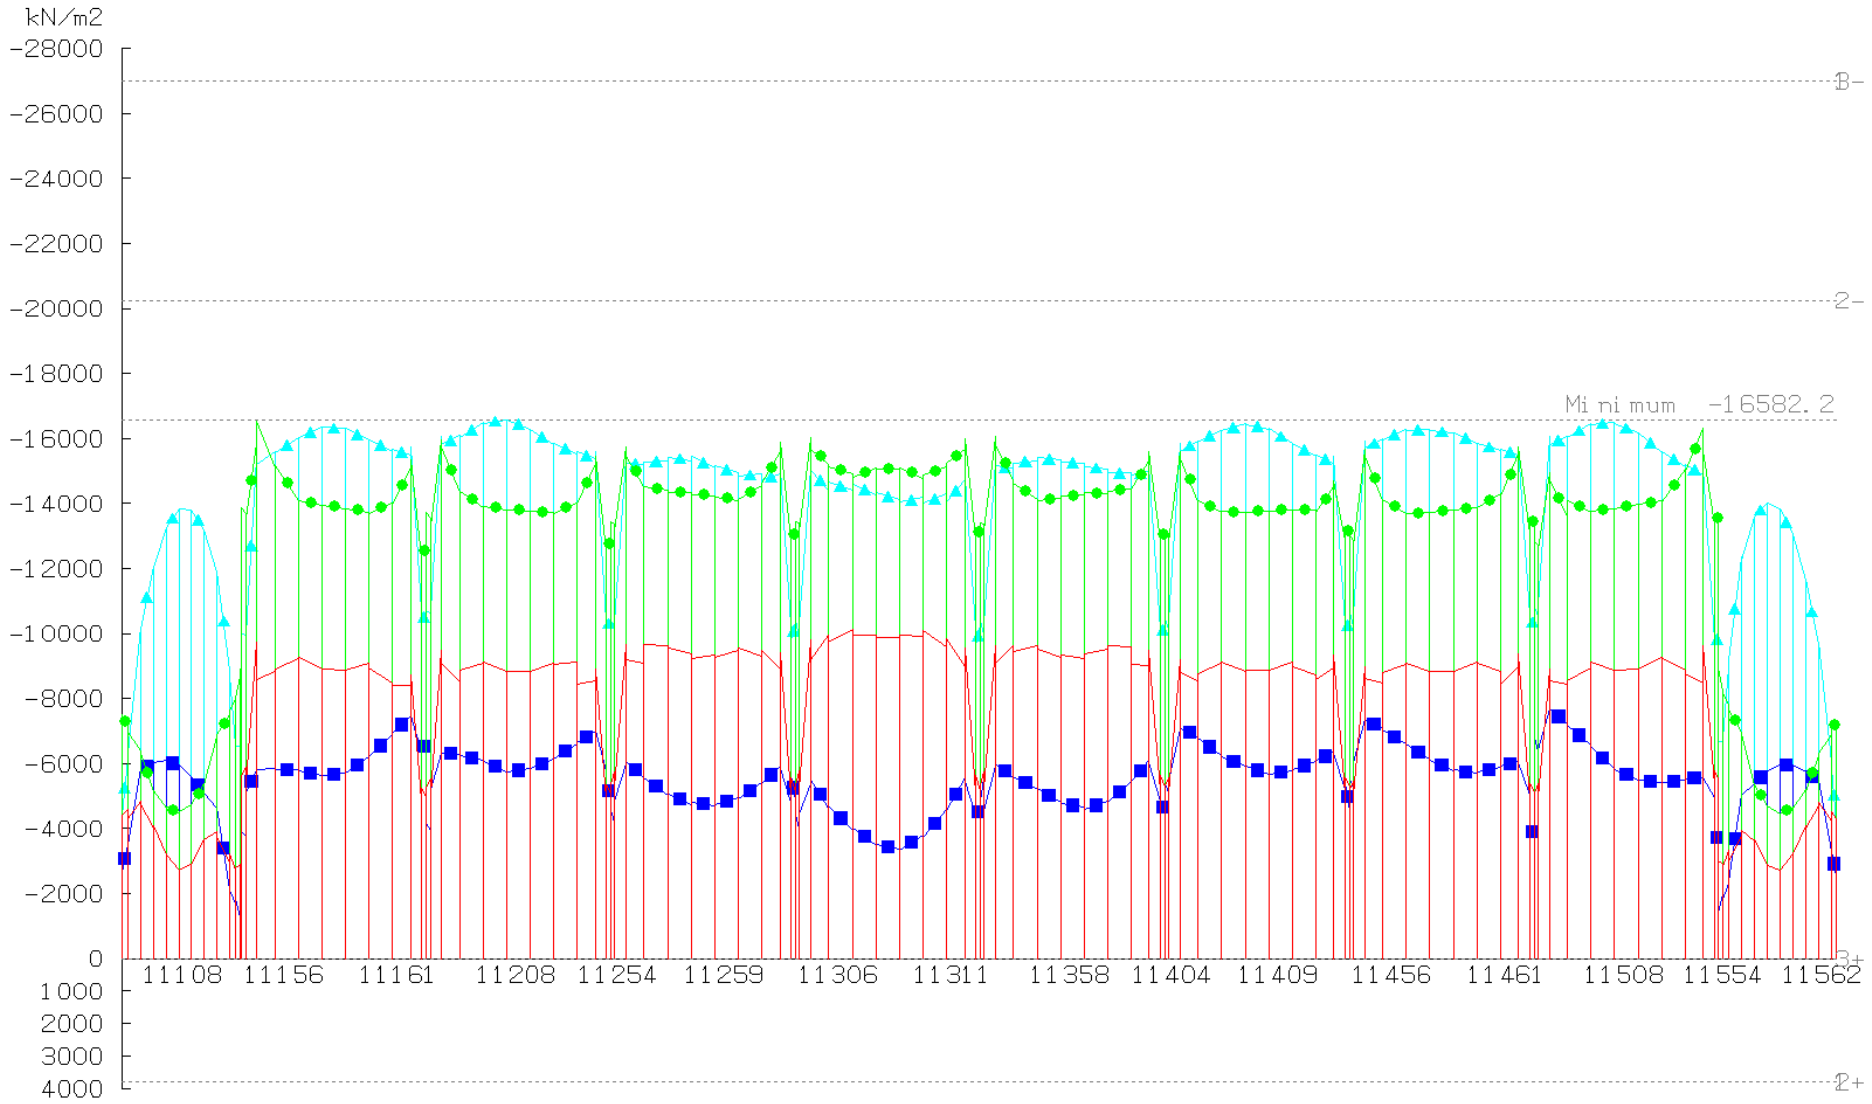

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 03-Gird3, Stage: A3-SLS-qu-perm

(DefaultSchedule)/A3-SLS-qu-perm-G3

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

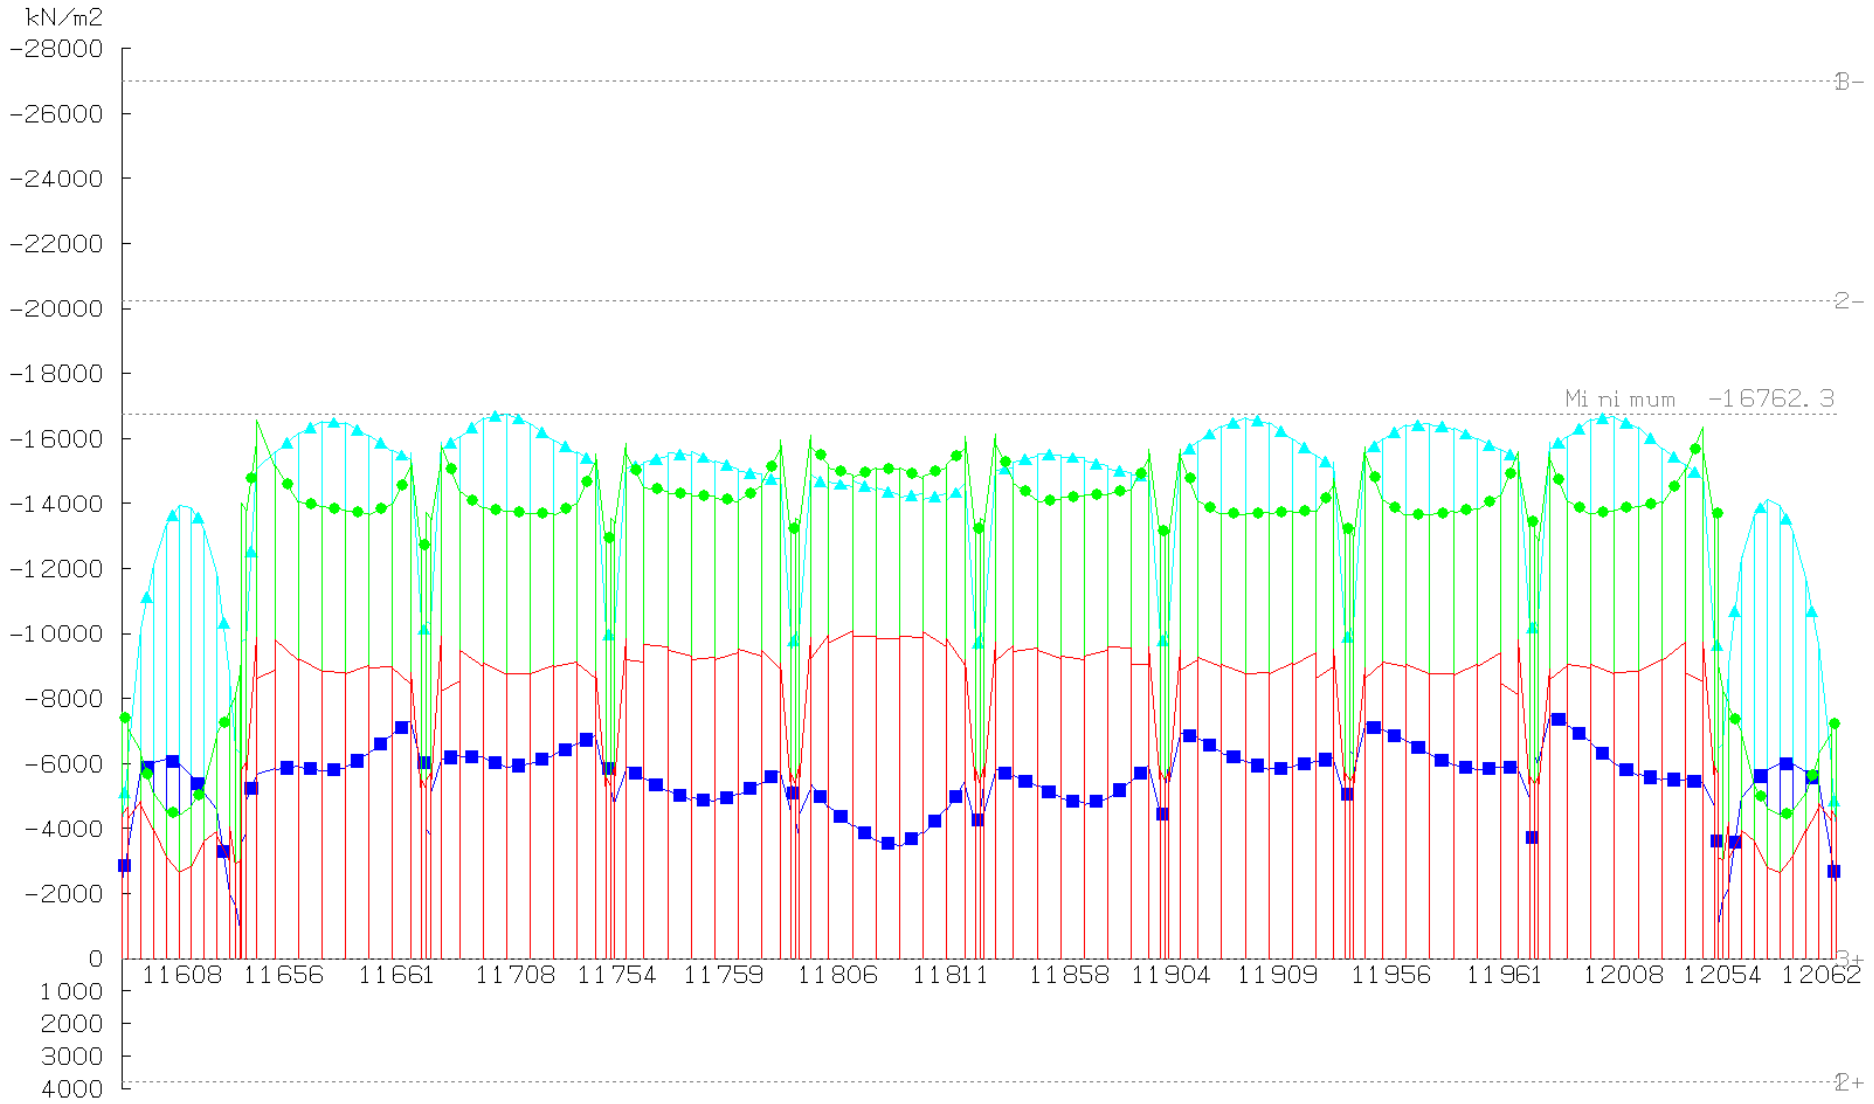

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 03-Gird4, Stage: A3-SLS-qu-perm

(DefaultSchedule)/A3-SLS-qu-perm-G4

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

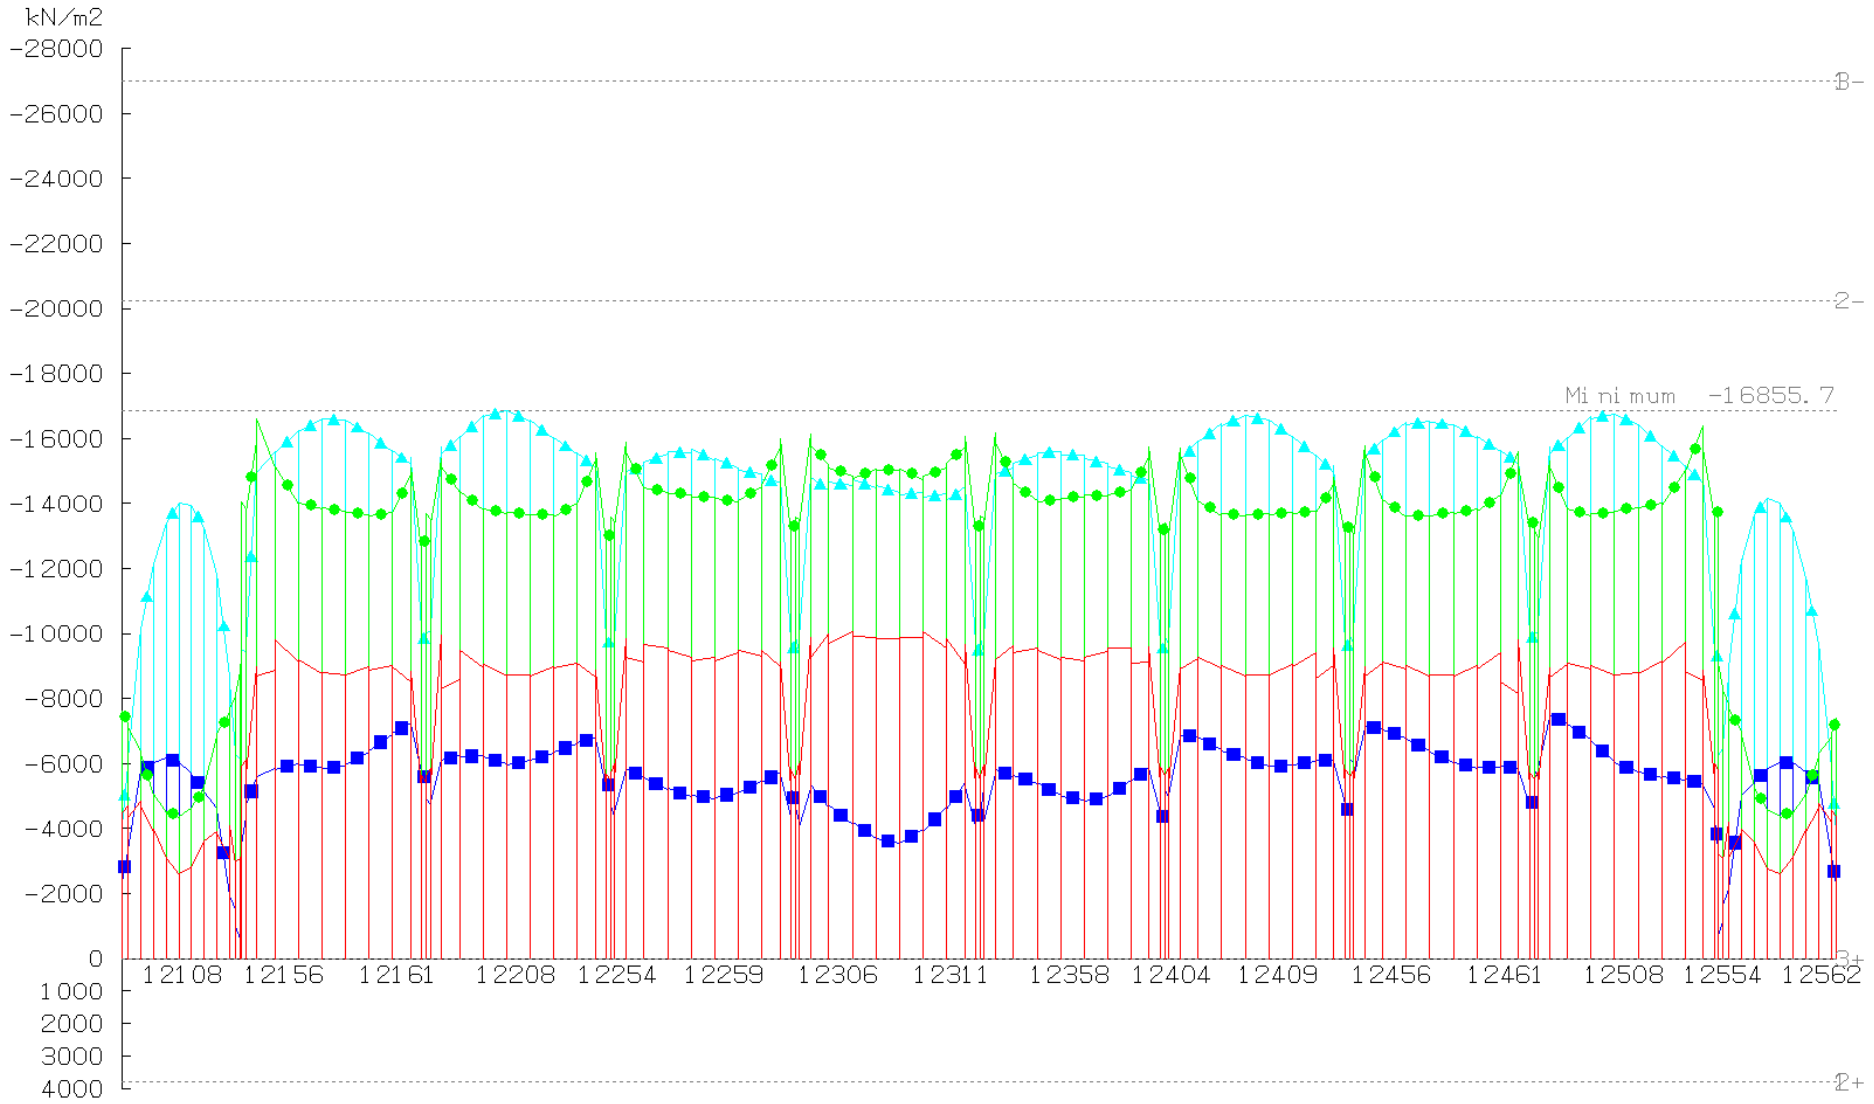

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 03-Gird5, Stage: A3-SLS-qu-perm

(DefaultSchedule)/A3-SLS-qu-perm-G5

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

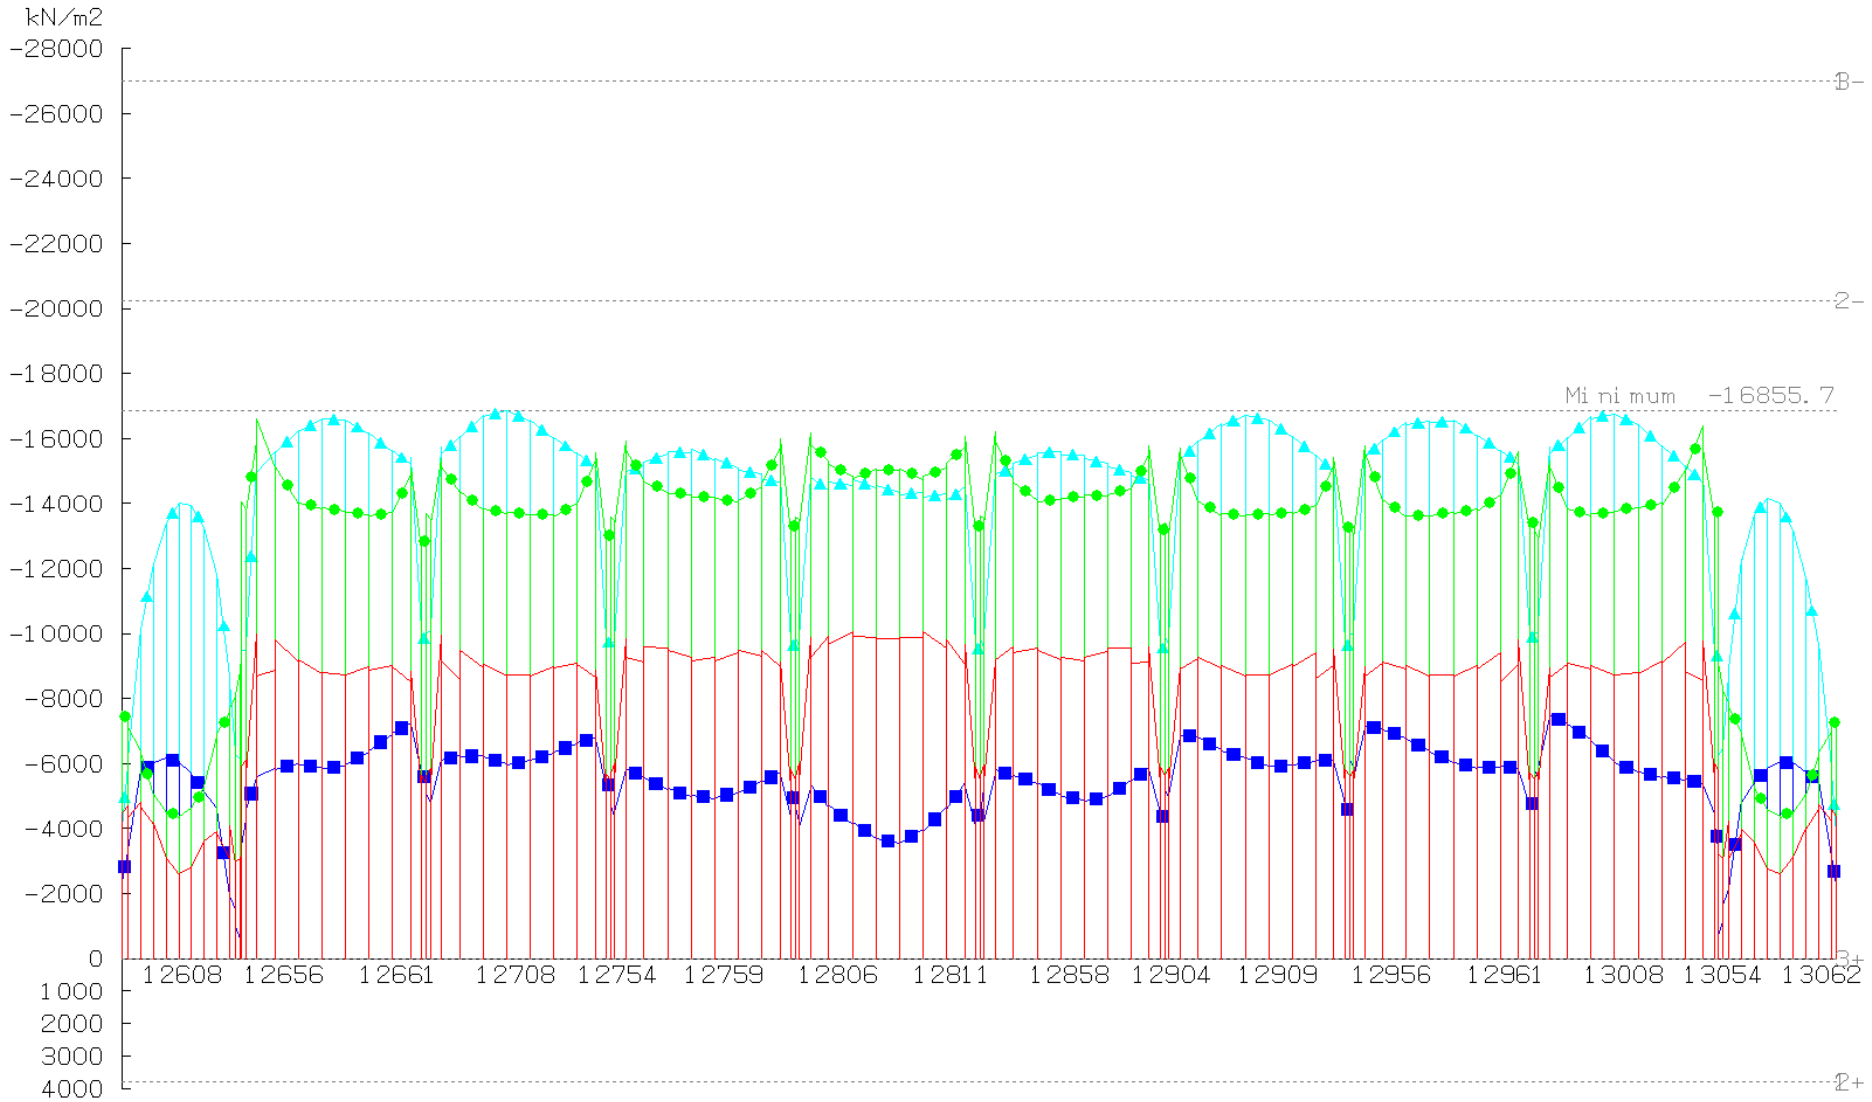

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 03-Gird6, Stage: A3-SLS-qu-perm

(DefaultSchedule)/A3-SLS-qu-perm-G6

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

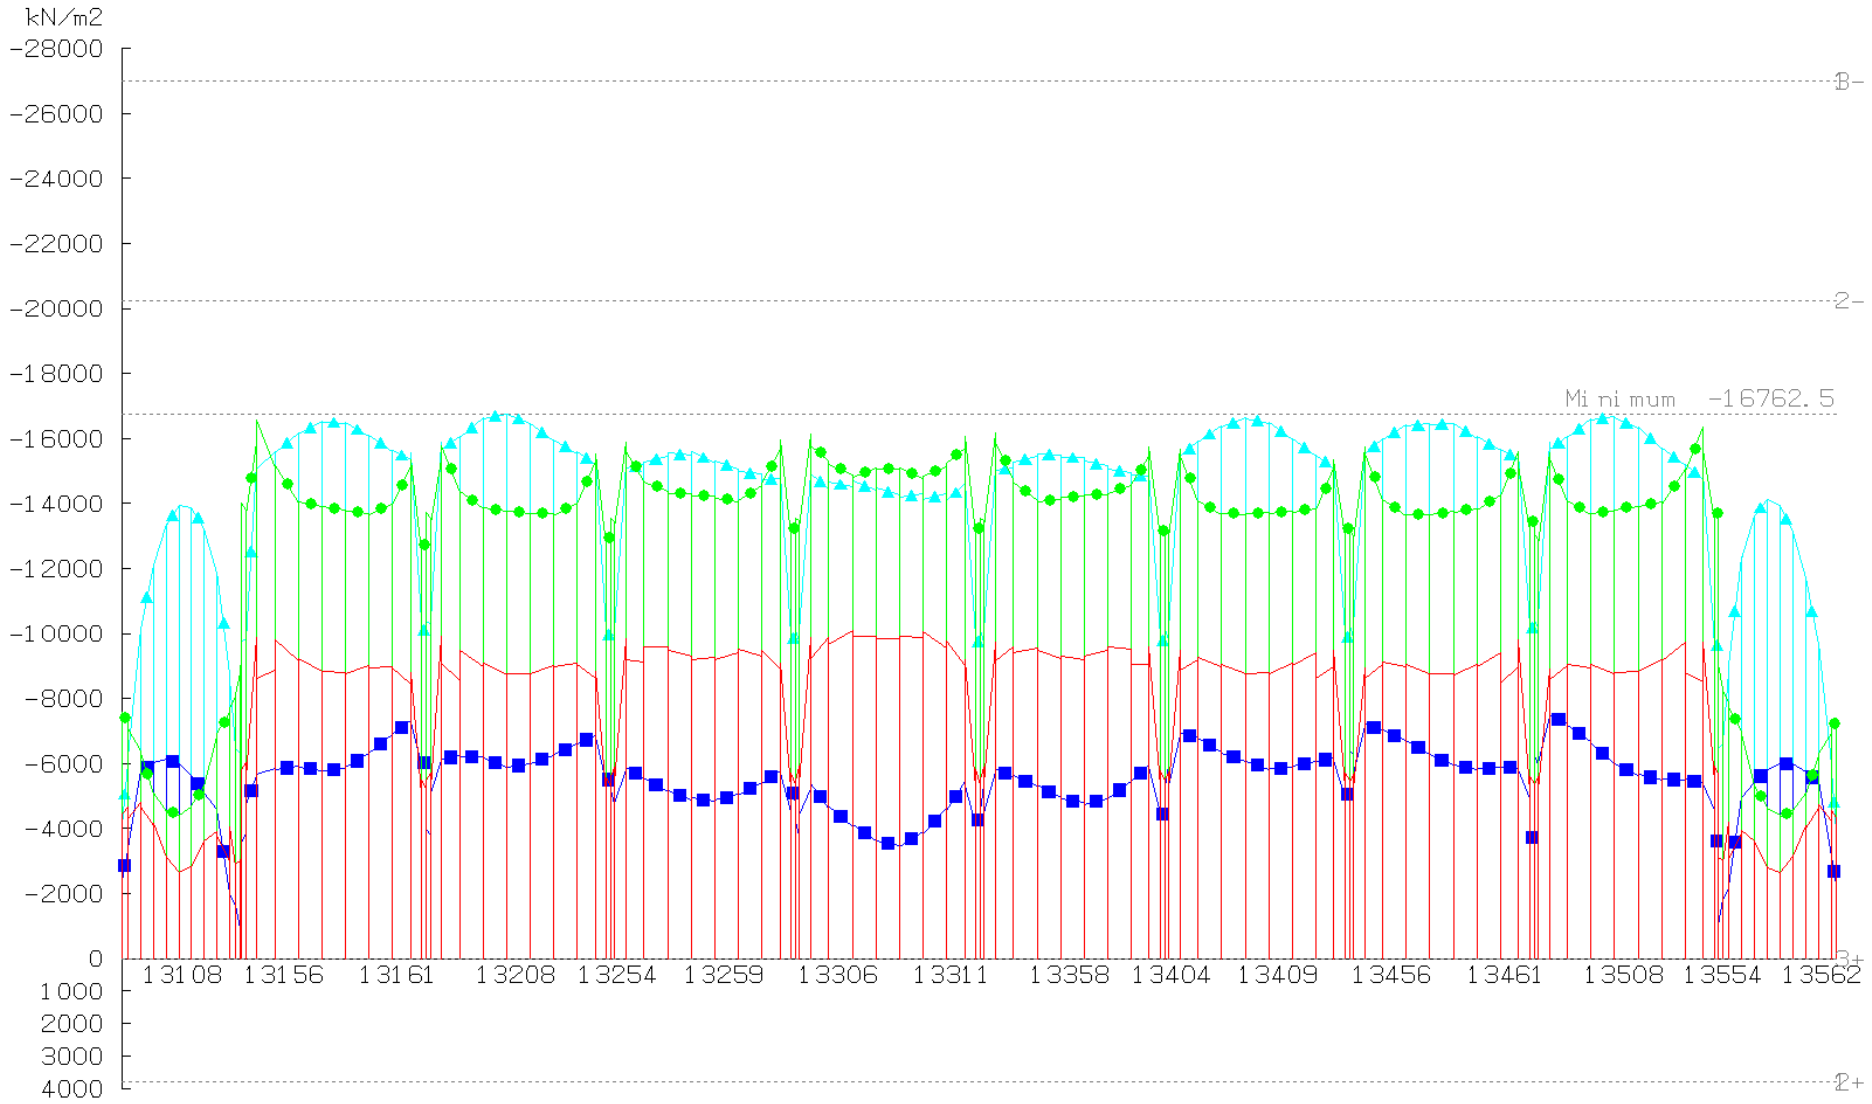

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 03-Gird7, Stage: A3-SLS-qu-perm

(DefaultSchedule)/A3-SLS-qu-perm-G7

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

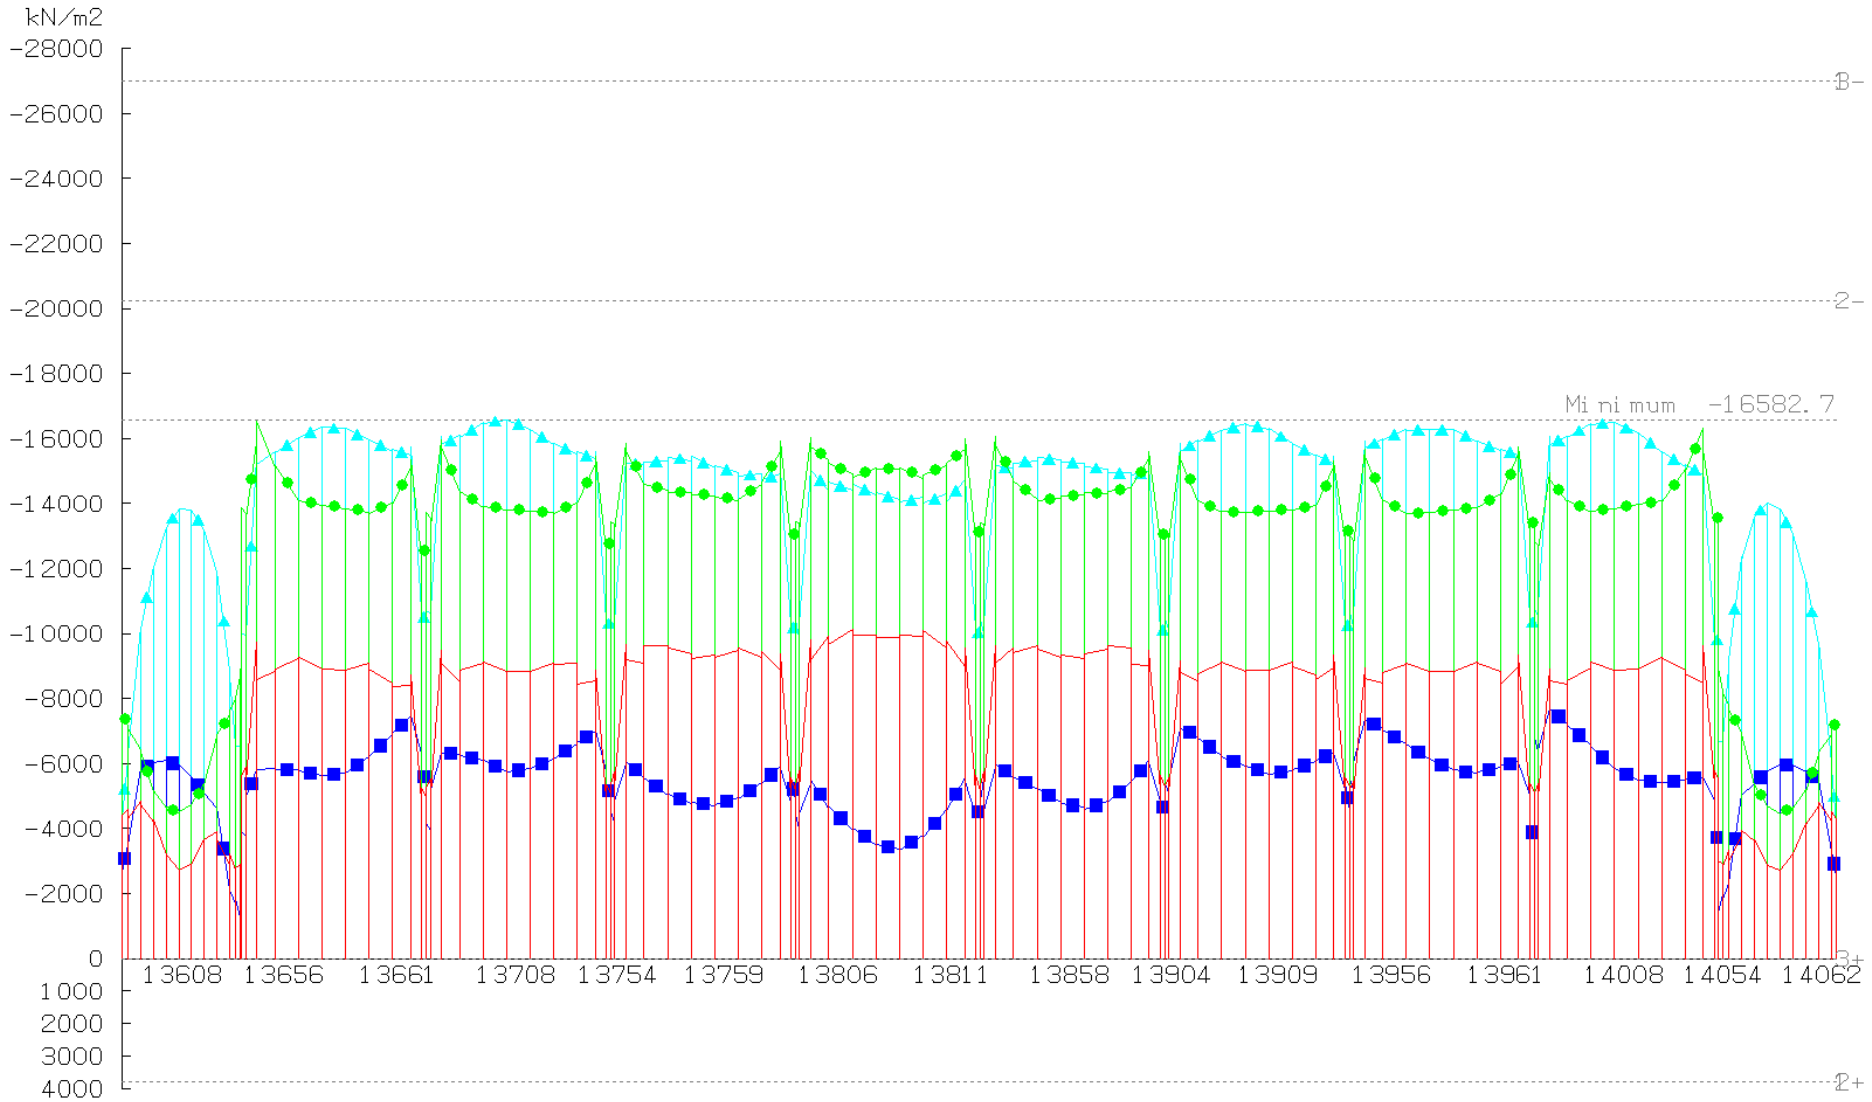

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 03-Gird8, Stage: A3-SLS-qu-perm

(DefaultSchedule)/A3-SLS-qu-perm-G8

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

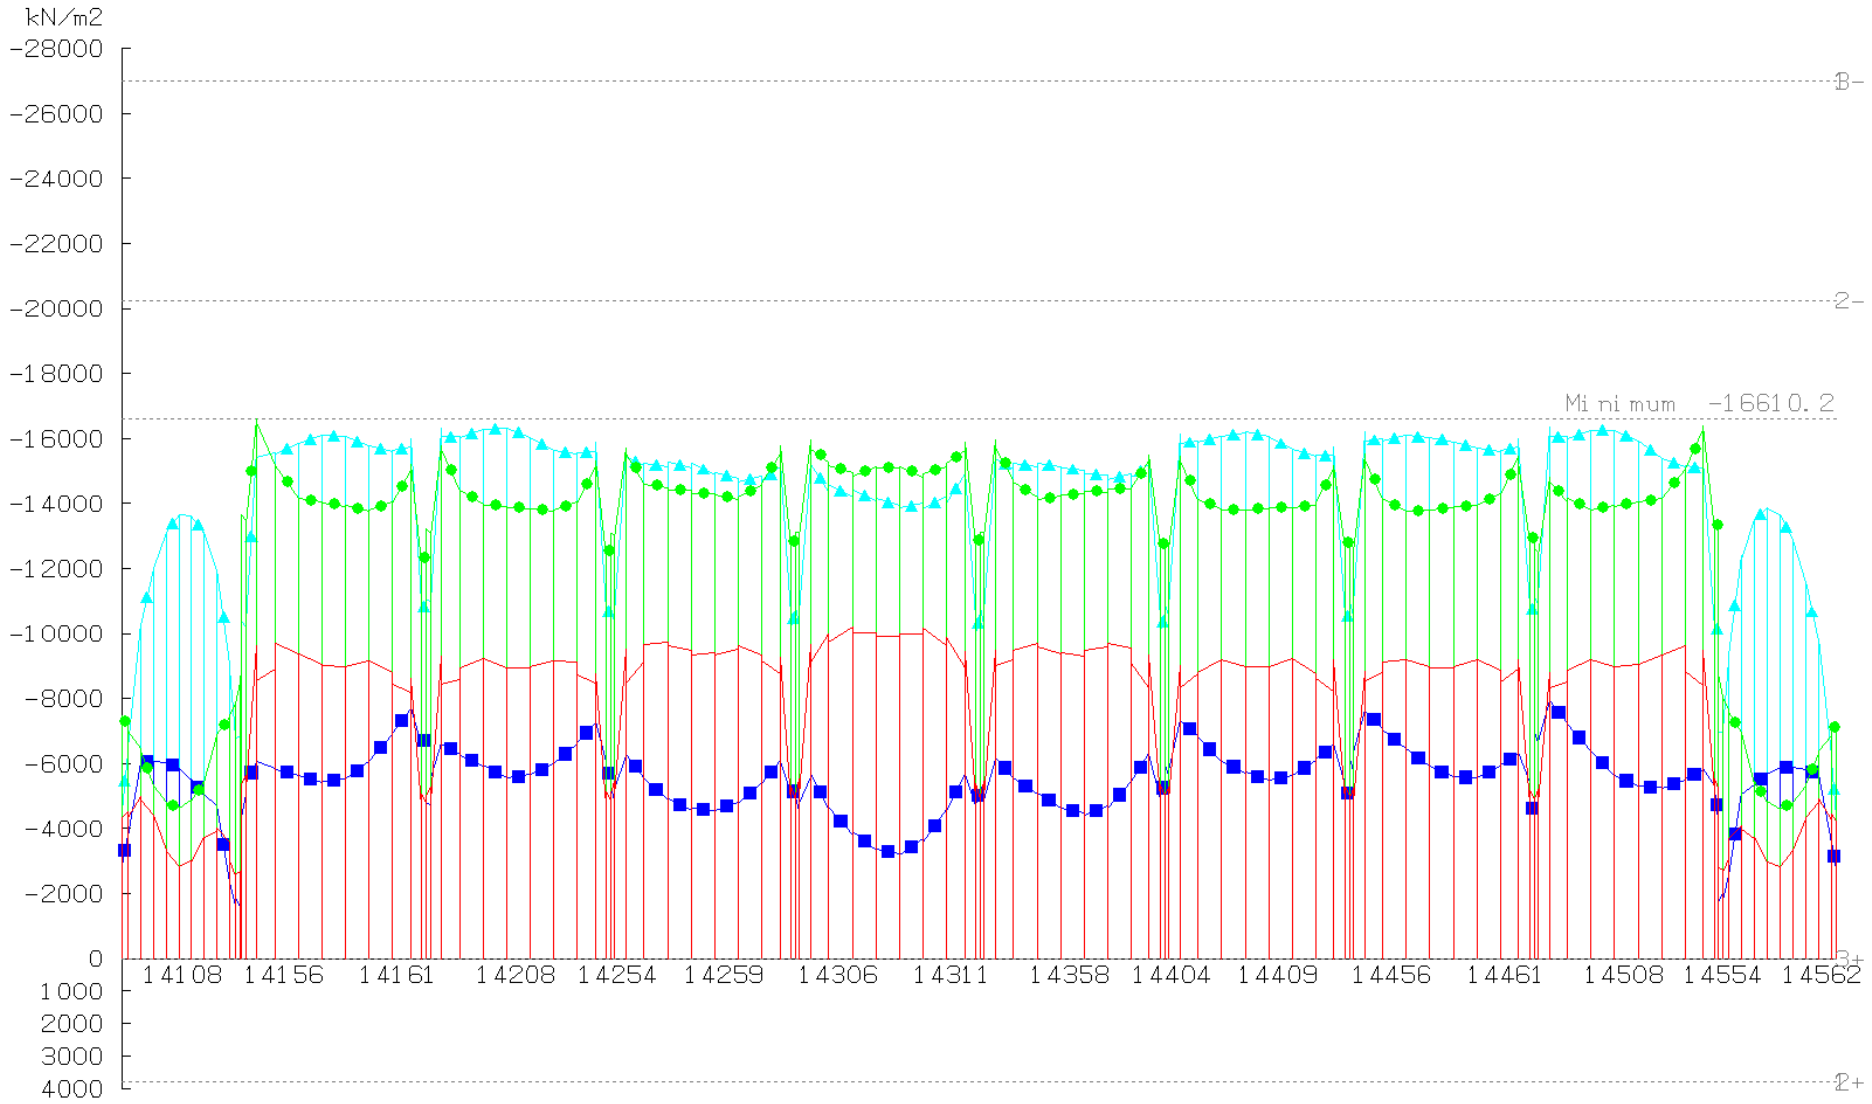

SLS-qu-perm.sup
Max
Stress2: S2-T
(-10204 , -2543)

SLS-qu-perm.sup
Min
Stress2: S2-T
(-16610 , -4606)

SLS-qu-perm.sup
Max
Stress2: S2-B
(-7946 , -1204)

SLS-qu-perm.sup
Min
Stress2: S2-B
(-16335 , -4342)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 03-Gird9, Stage: A3-SLS-qu-perm

(DefaultSchedule)/A3-SLS-qu-perm-G9

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

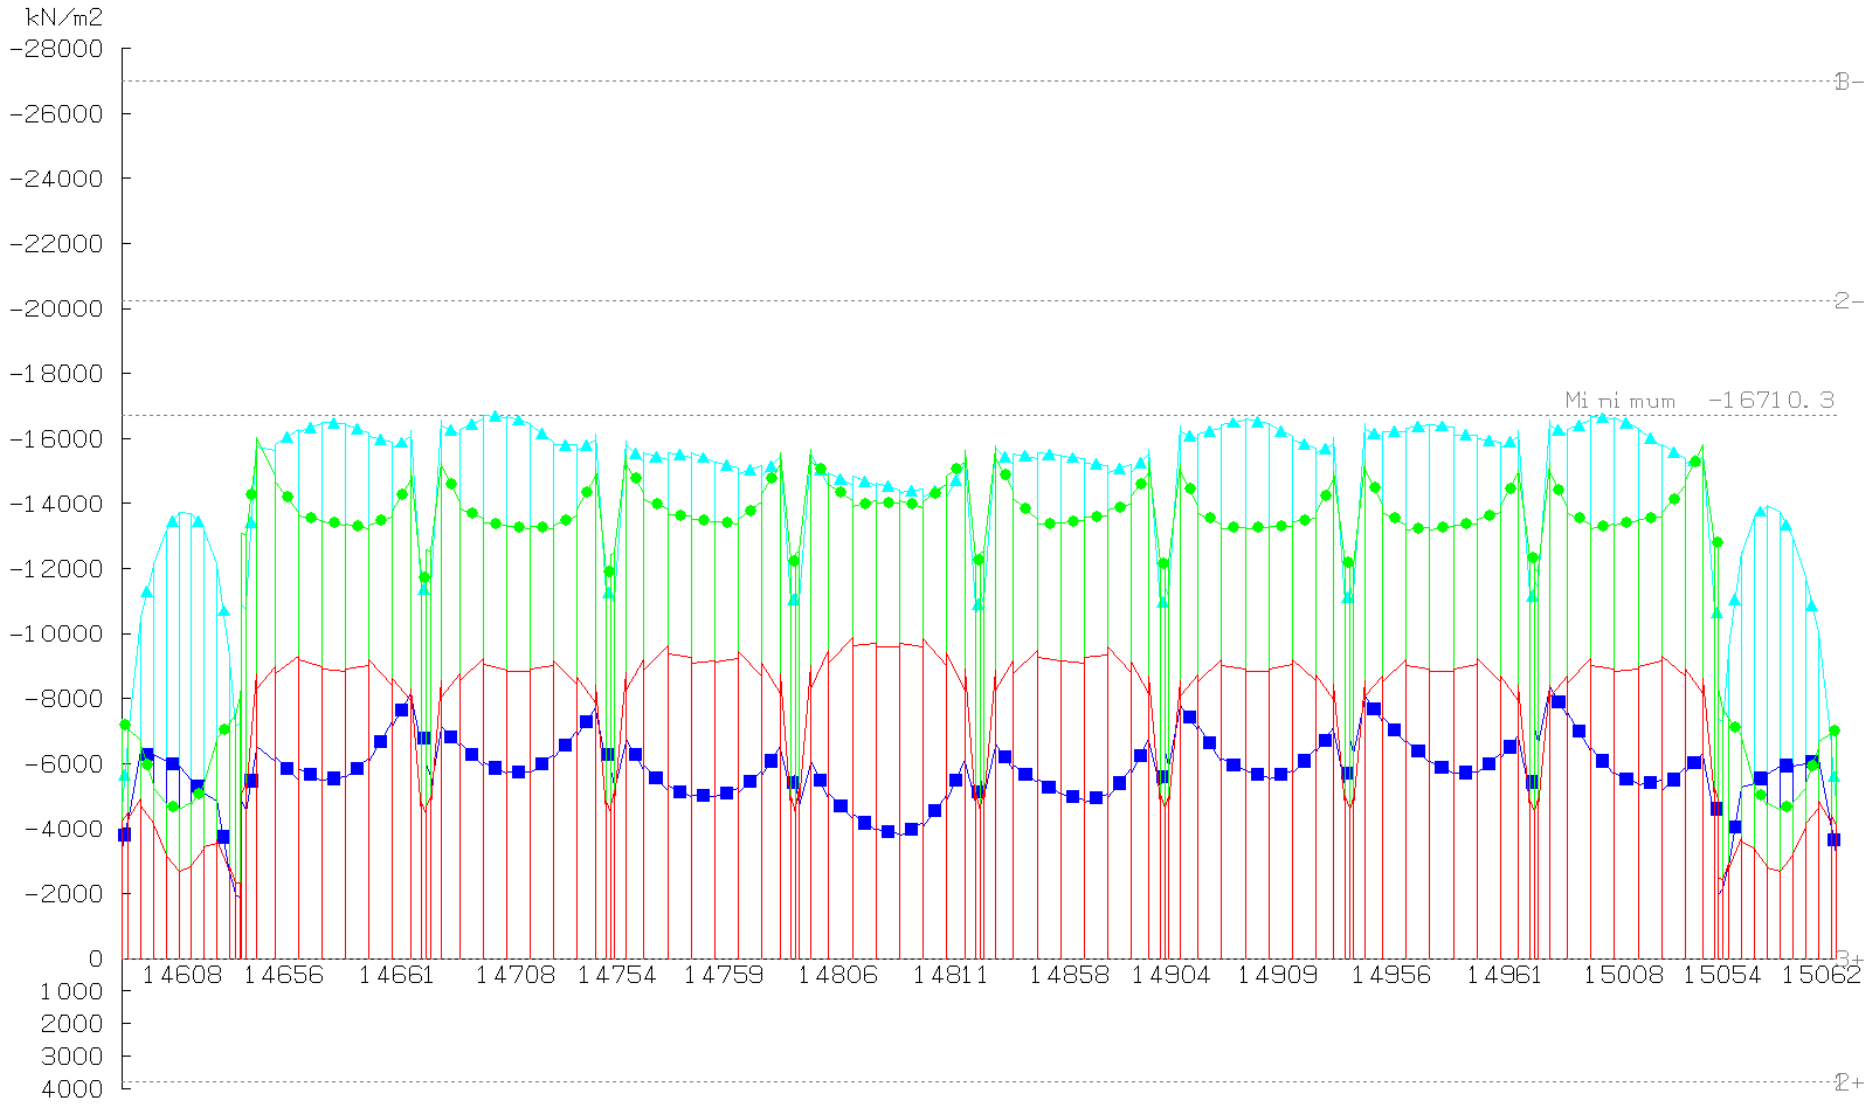

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 03-Gird10, Stage: A3-SLS-qu-perm

(DefaultSchedule)/A3-SLS-qu-perm-G10

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

4.4.2.5. Контрола замора

Fatigue limit state

ЛЕГЕНДА /LEGEND:

Stress2:S2-B(max/min) - **максимални и минимални напони у доњем влакну** / Maximum and minimum values at bottom fiber

$$\sigma_{c\text{-}max}/f_{cd,fat} < 0.5+0.45*\sigma c\text{-}min/fcd,fat$$

Сумирани приказ комбинација које улазе у анвелопу за проверу замора /

Fatigue check**:**

rule	Load Case	Fatigue	
		Comb 37	Comb 38
		resistance	
Add	Self weight	1/1	1/1
Add	Presstresing	0.90/1.10	0.90/1.10
Add	SDL	1/1	1/1
Add	CS	1	1
Add	CSinf		1
And	Csinf		
And	LM1-TS		
And	LM1-UDL		
And	Pedestrian Load		
And	Traction and breaking		
And	Centrifugal forces		
And	FLM3	1	1
And	Wind without traffic		
And	Wind with traffic		
And	Thermal		

Ознаке/Legend:

Rule –

правило додавања оптерећења, безусловно или само за повољно дејство. Скупљање и течење се узима у оба случаја, као безусловно и као повољно дејство. Безусловно је са rule-add, повољно је са rule-and. / rule for adding loads into combinations, unconditionally ot only favoruable case. Creep and shrinkage is taken double, one combination is with unconditional case and other only for favourable effect.

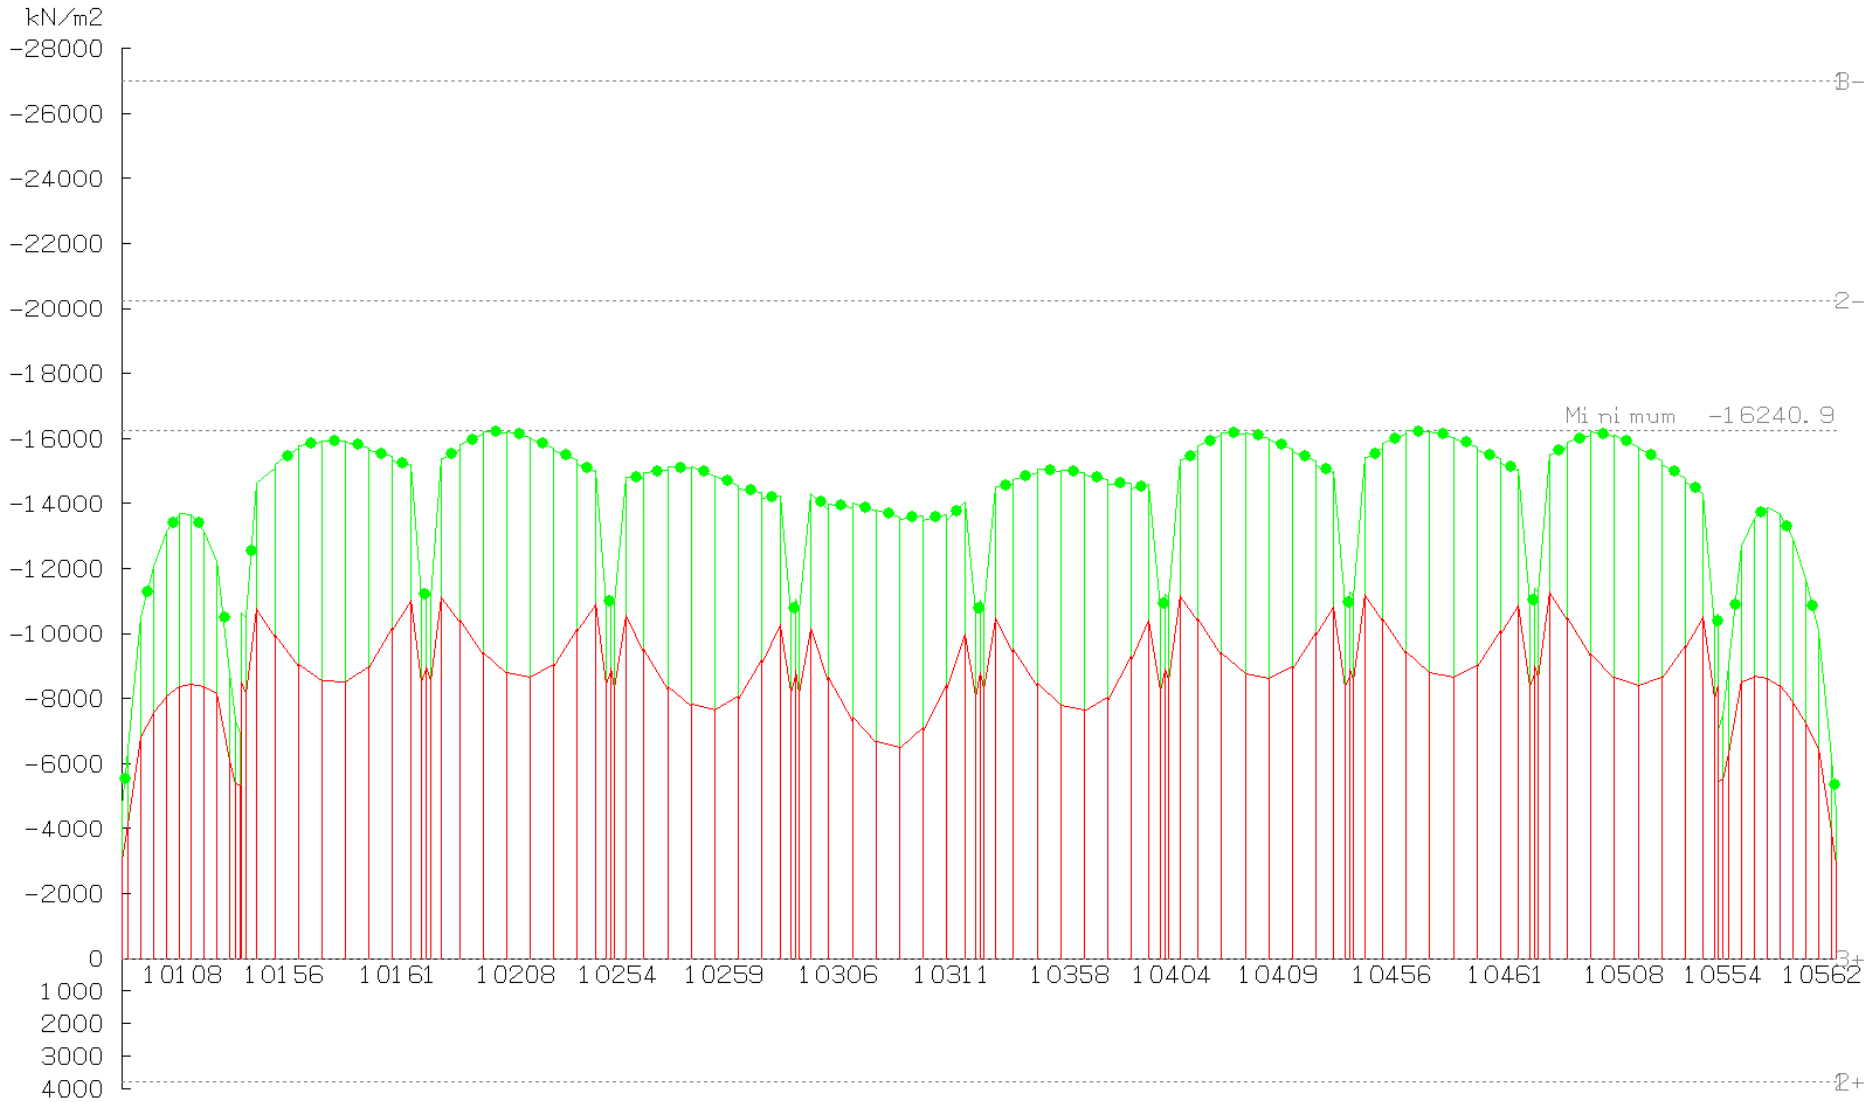

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 04-Gird1-comb37, Stage: A4-Fatigue

(DefaultSchedule)/A4-fatigue-G1-37

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

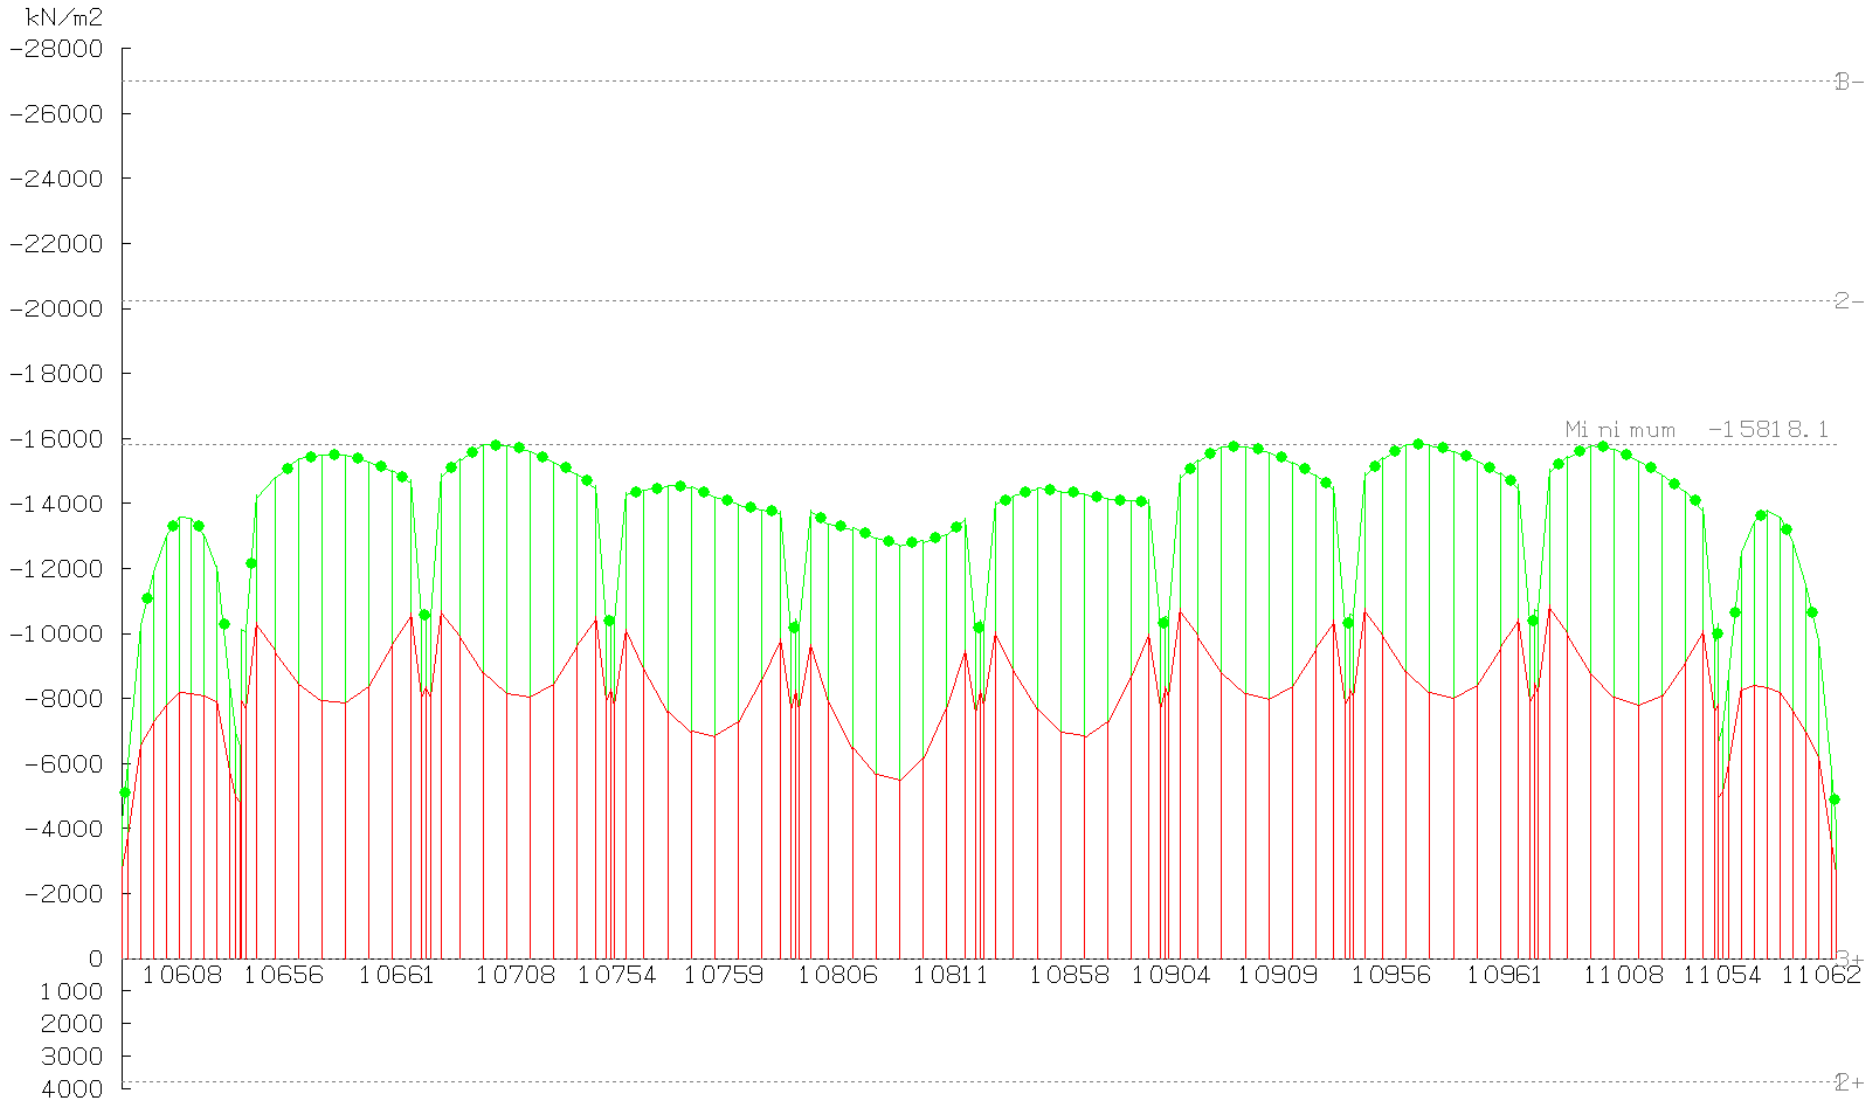

Comb37.sup
Max
Stress2: S2-B
(-10872 , -2621)

Comb37.sup
Min
Stress2: S2-B
(-15818 , -4073)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 04-Gird2-comb37, Stage: A4-Fatigue

(DefaultSchedule)/A4-fatigue-G2-37

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

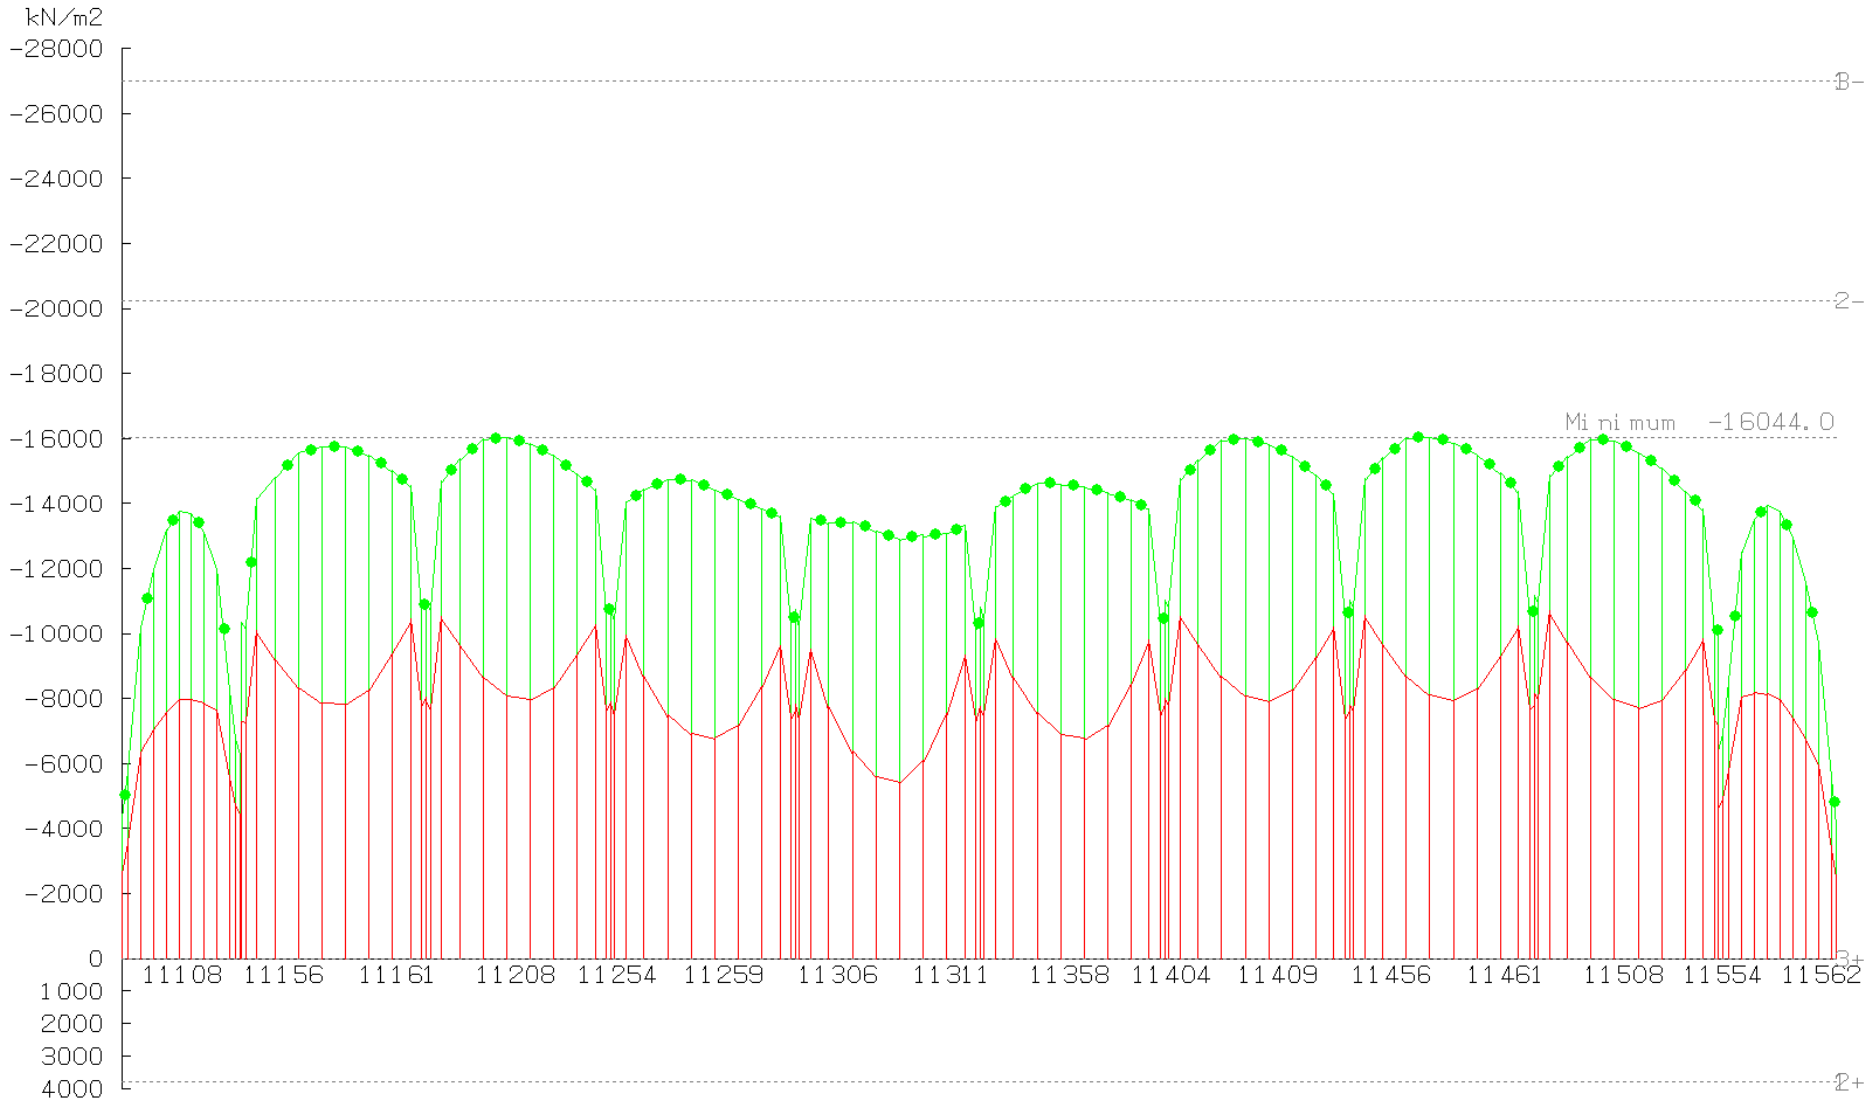

Comb37.sup
Max
Stress2: S2-B
(-10689 , -2470)

Comb37.sup
Min
Stress2: S2-B
(-16044 , -4131)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 04-Gird3-comb37, Stage: A4-Fatigue

(DefaultSchedule)/A4-fatigue-G3-37

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

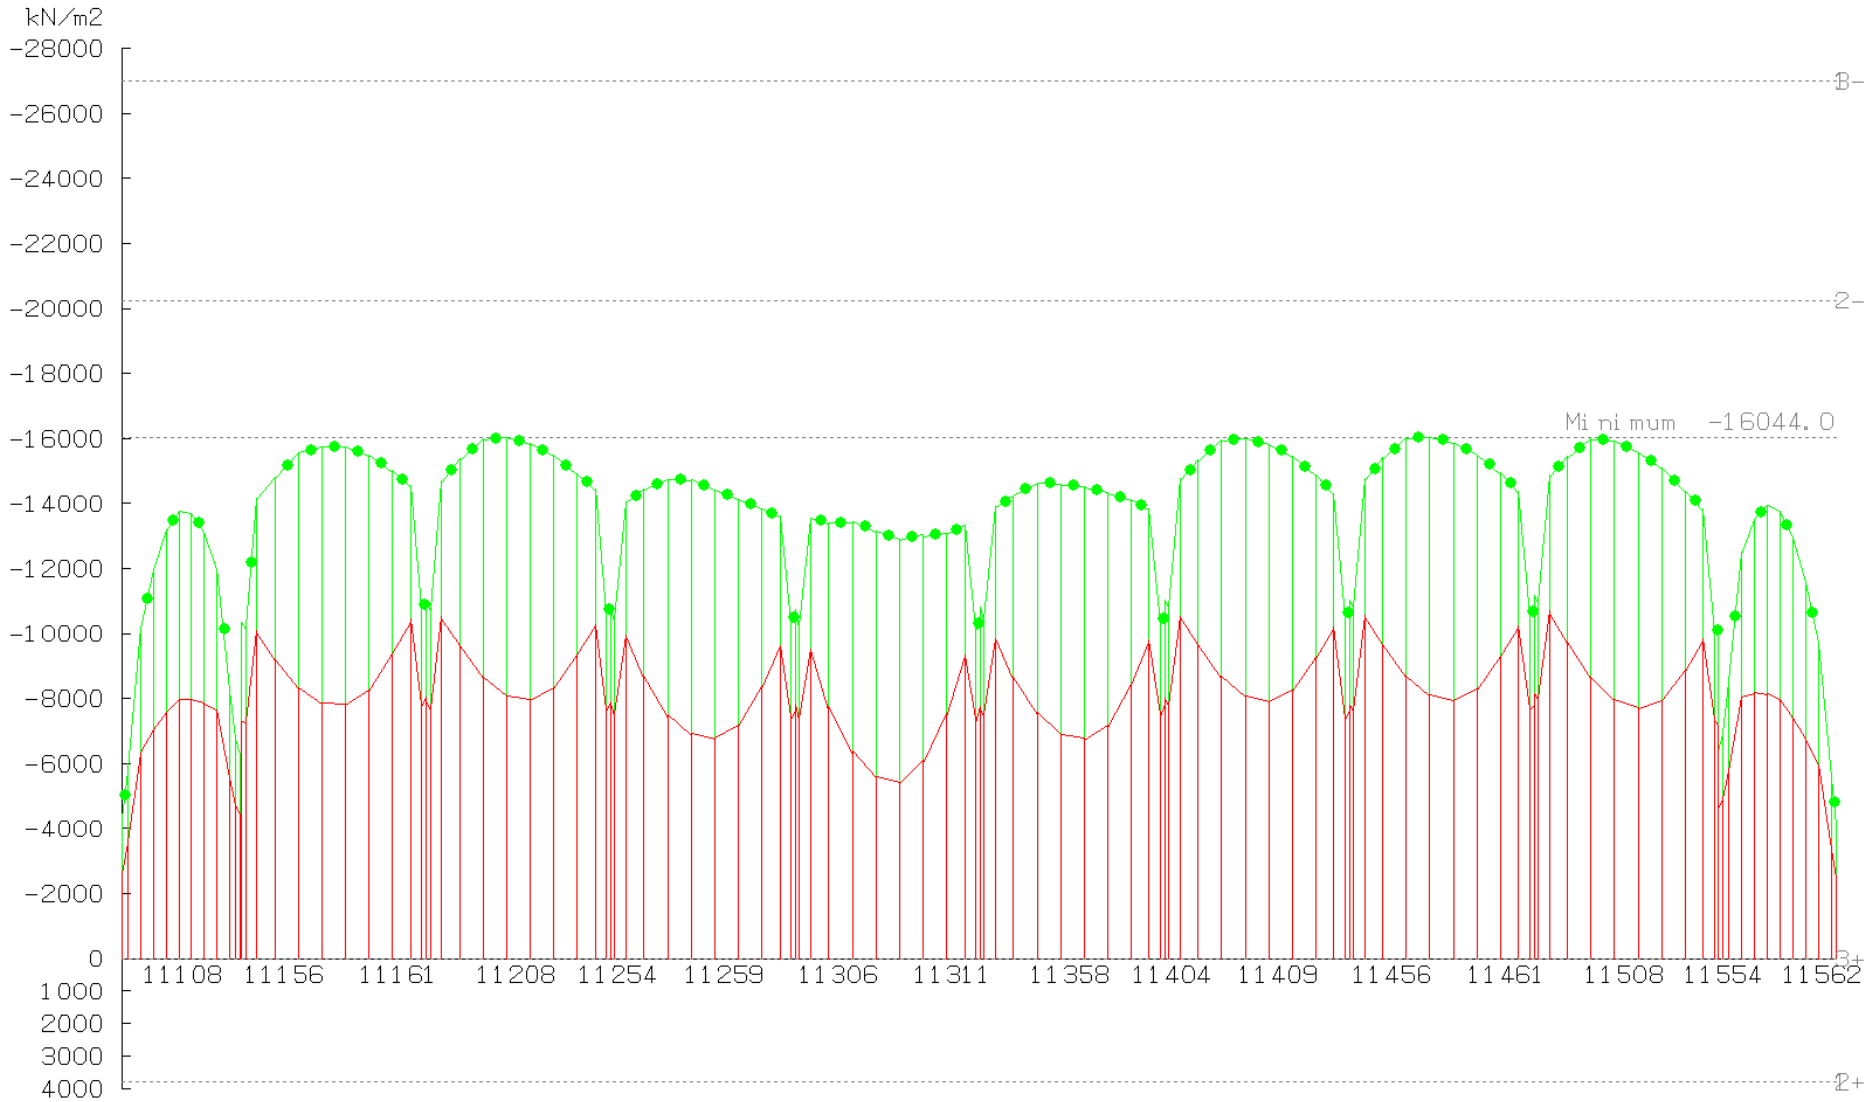

Comb37.sup
Max
Stress2: S2-B
(-10689 , -2470)

Comb37.sup
Min
Stress2: S2-B
(-16044 , -4131)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 04-Gird3-comb37, Stage: A4-Fatigue

(DefaultSchedule)/A4-fatigue-G4-37

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

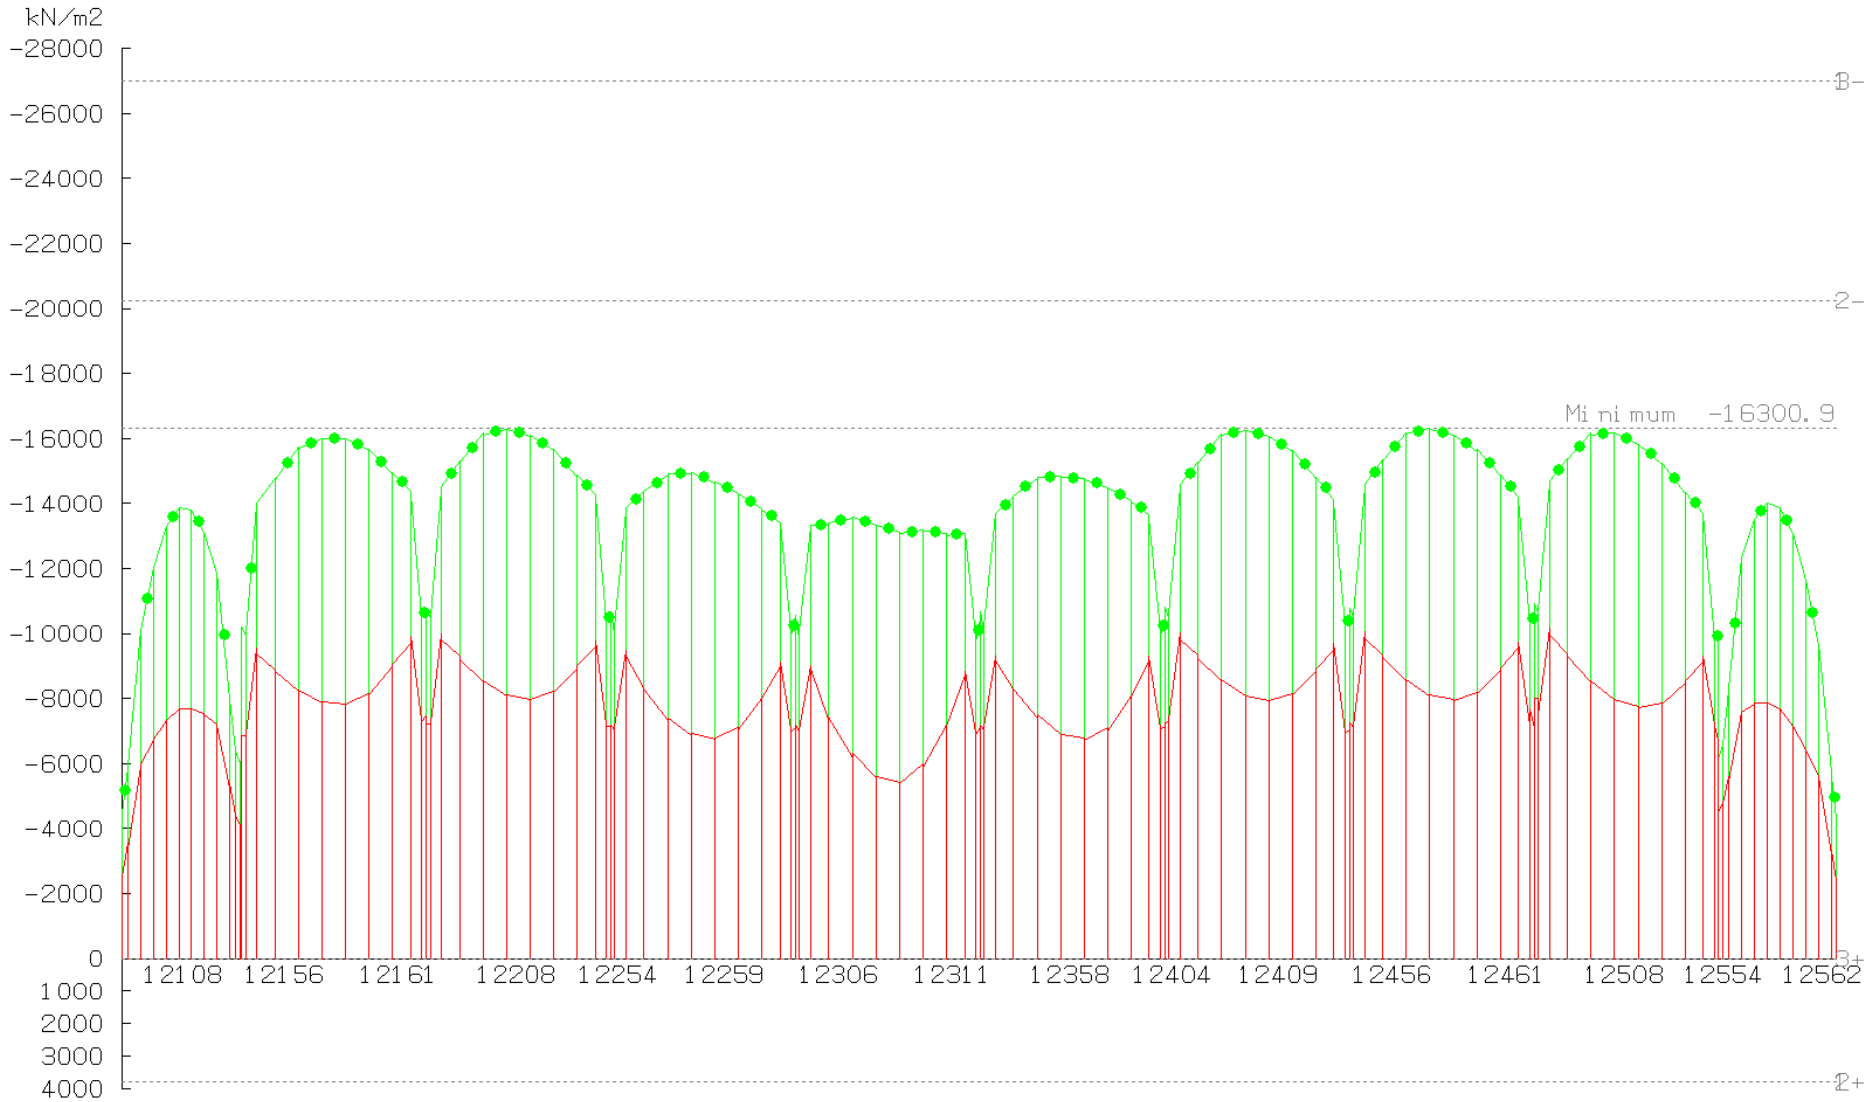

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 04-Gird5-comb37, Stage: A4-Fatigue

(DefaultSchedule)/A4-fatigue-G5-37

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

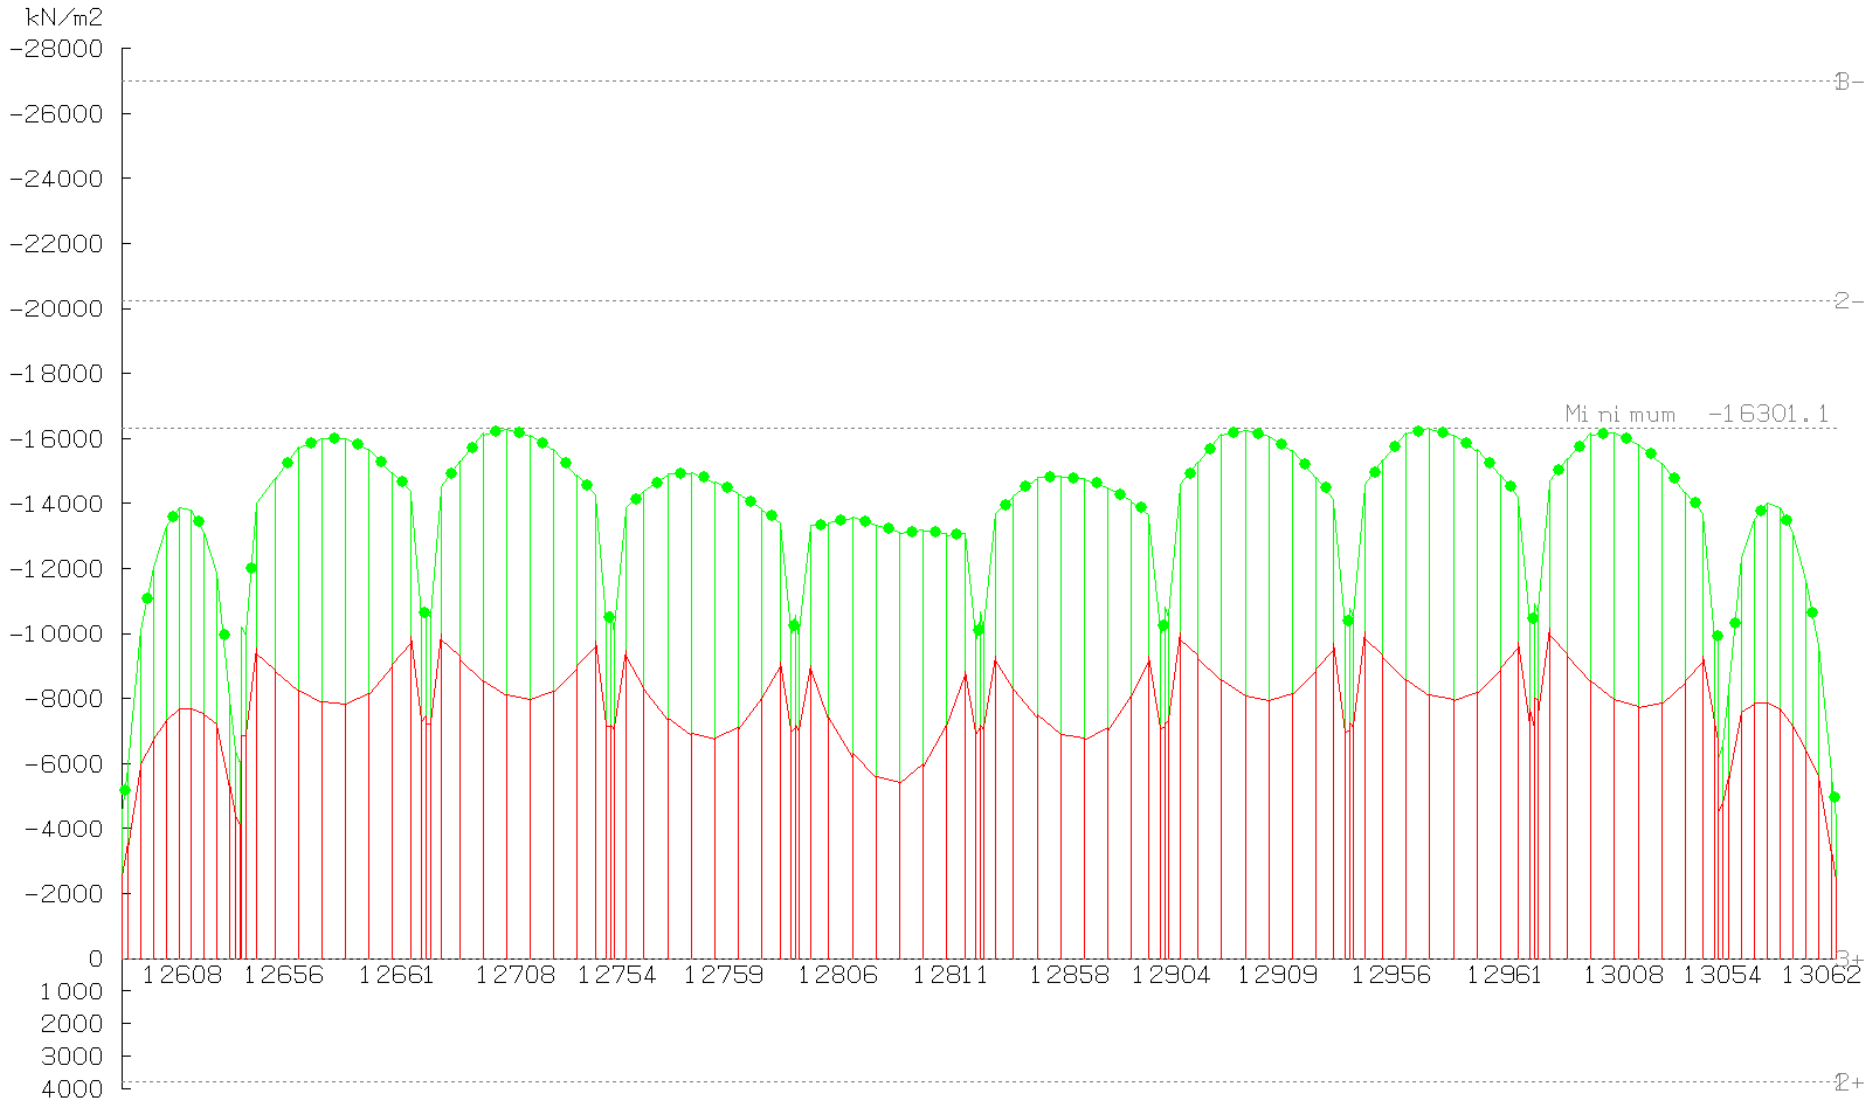

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 04-Gird6-comb37, Stage: A4-Fatigue

(DefaultSchedule)/A4-fatigue-G6-37

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

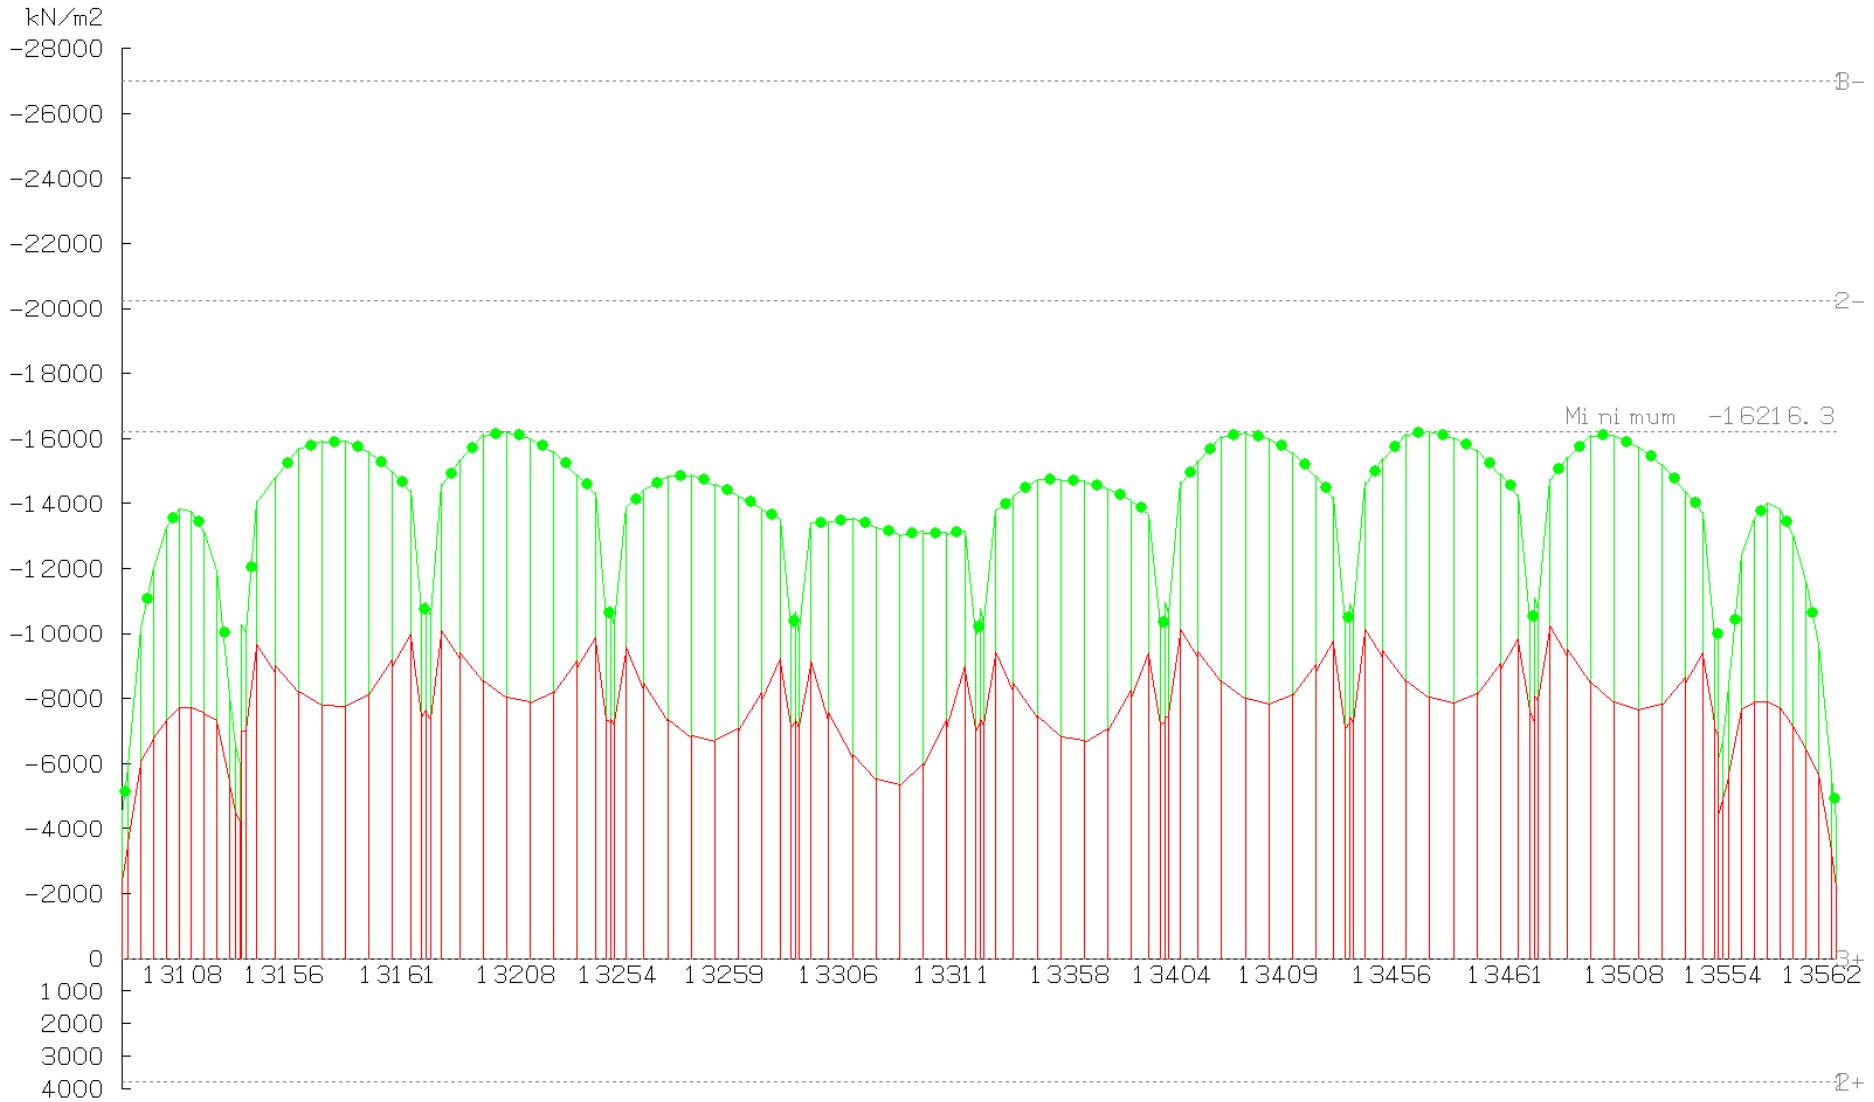

Comb37.sup
Max
Stress2: S2-B
(-10254 , -2212)

Comb37.sup
Min
Stress2: S2-B
(-16216 , -4276)

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

RmSet: 04-Gird7-comb37, Stage: A4-Fatigue

(DefaultSchedule)/A4-fatigue-G7-37

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:23

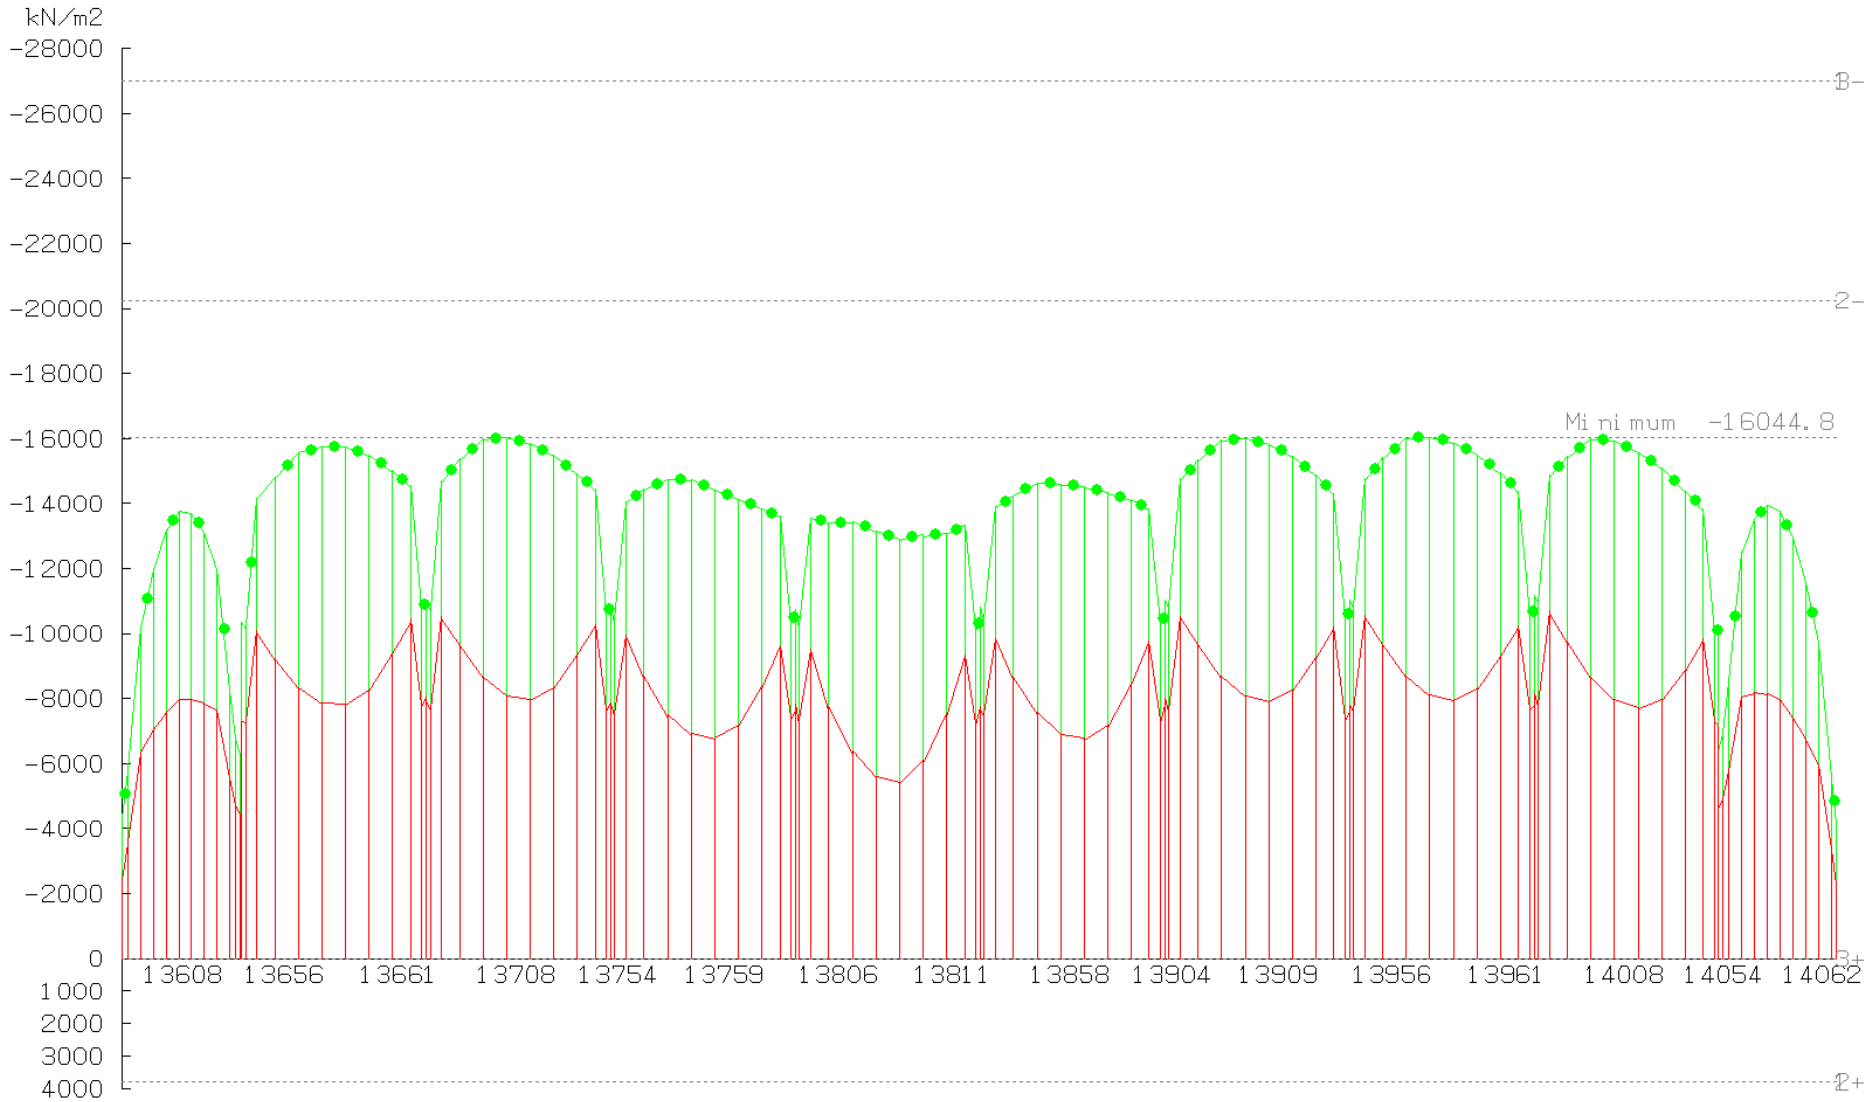

Comb37.sup
Max
Stress2: S2-B
(-10688 , -2270)

Comb37.sup
Min
Stress2: S2-B
(-16045 , -4151)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 04-Gird8-comb37, Stage: A4-Fatigue

(DefaultSchedule)/A4-fatigue-G8-37

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:24

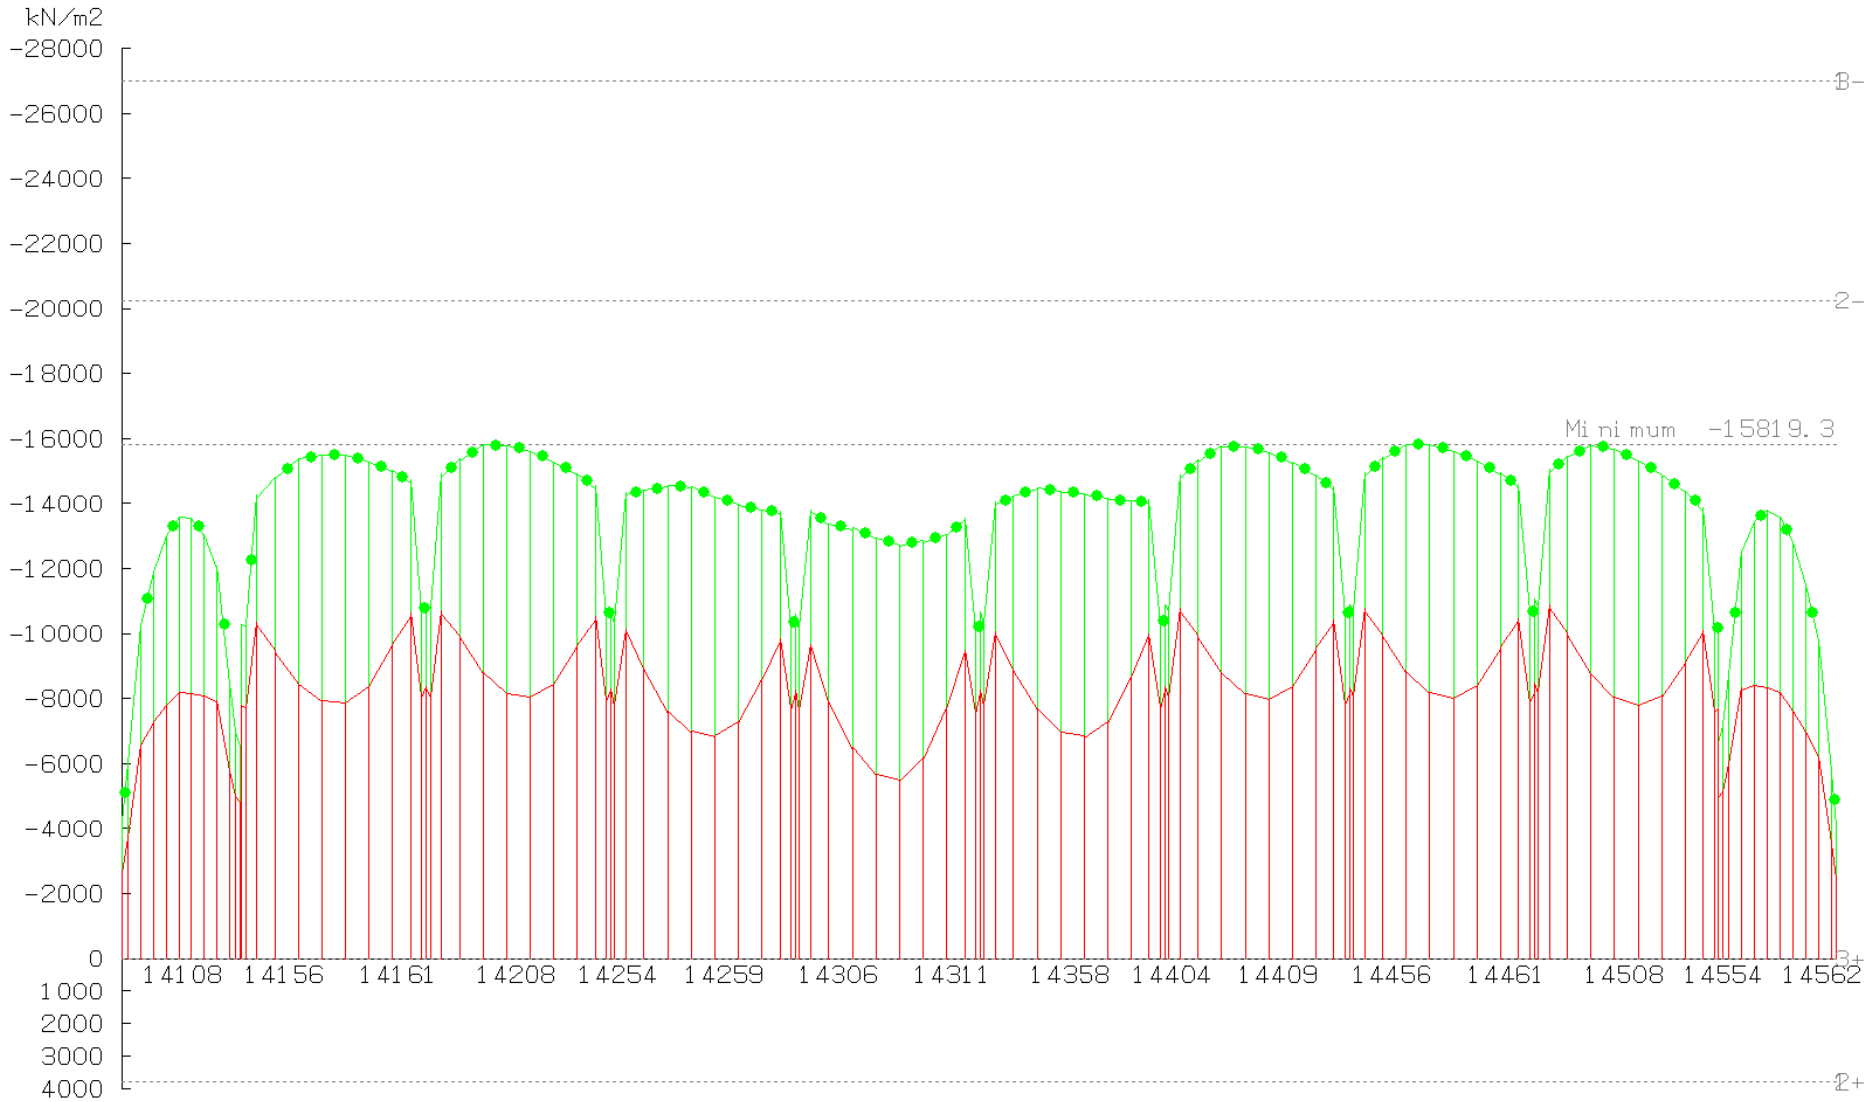

Comb37.sup
Max
Stress2: S2-B
(-10875 , -2466)

Comb37.sup
Min
Stress2: S2-B
(-15819 , -4072)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 04-Gird9-comb37, Stage: A4-Fatigue

(DefaultSchedule)/A4-fatigue-G9-37

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:24

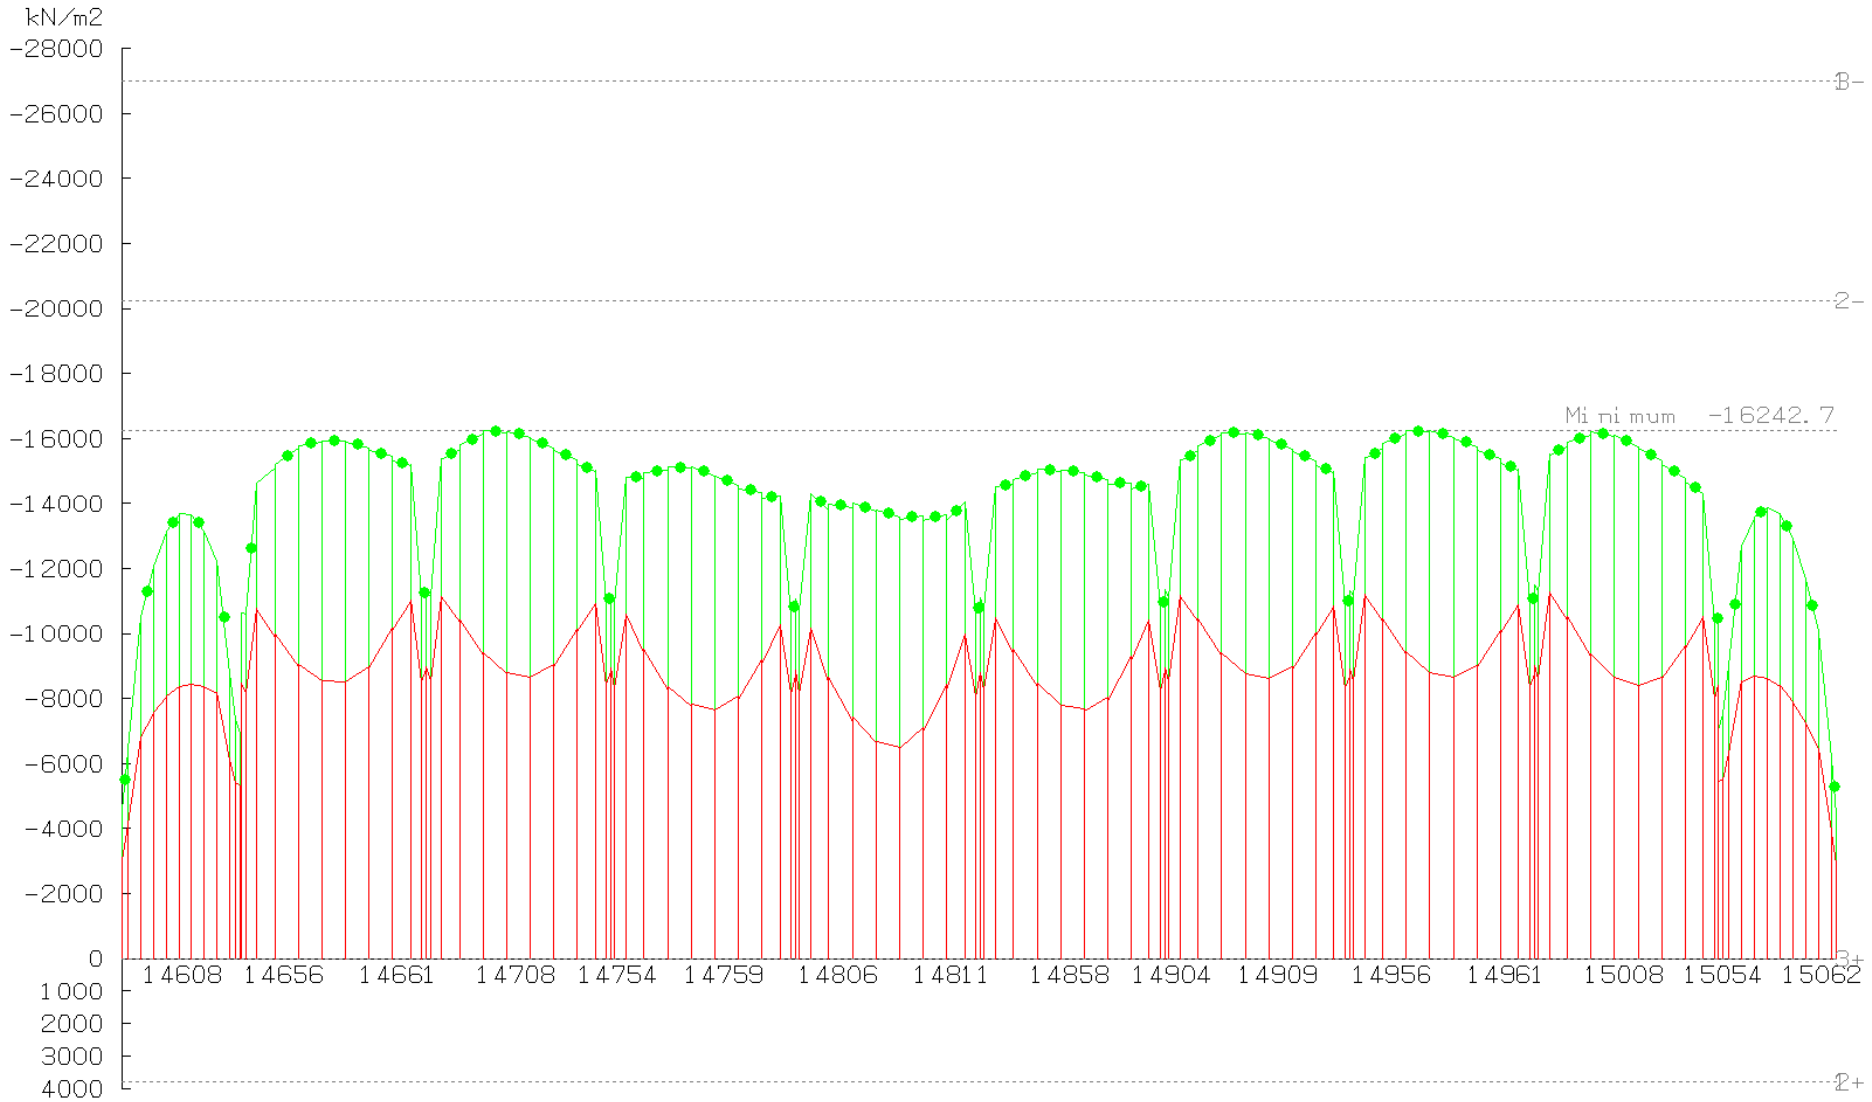

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 04-Gird10-comb37, Stage: A4-Fatigue

(DefaultSchedule)/A4-fatigue-G10-37

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:24

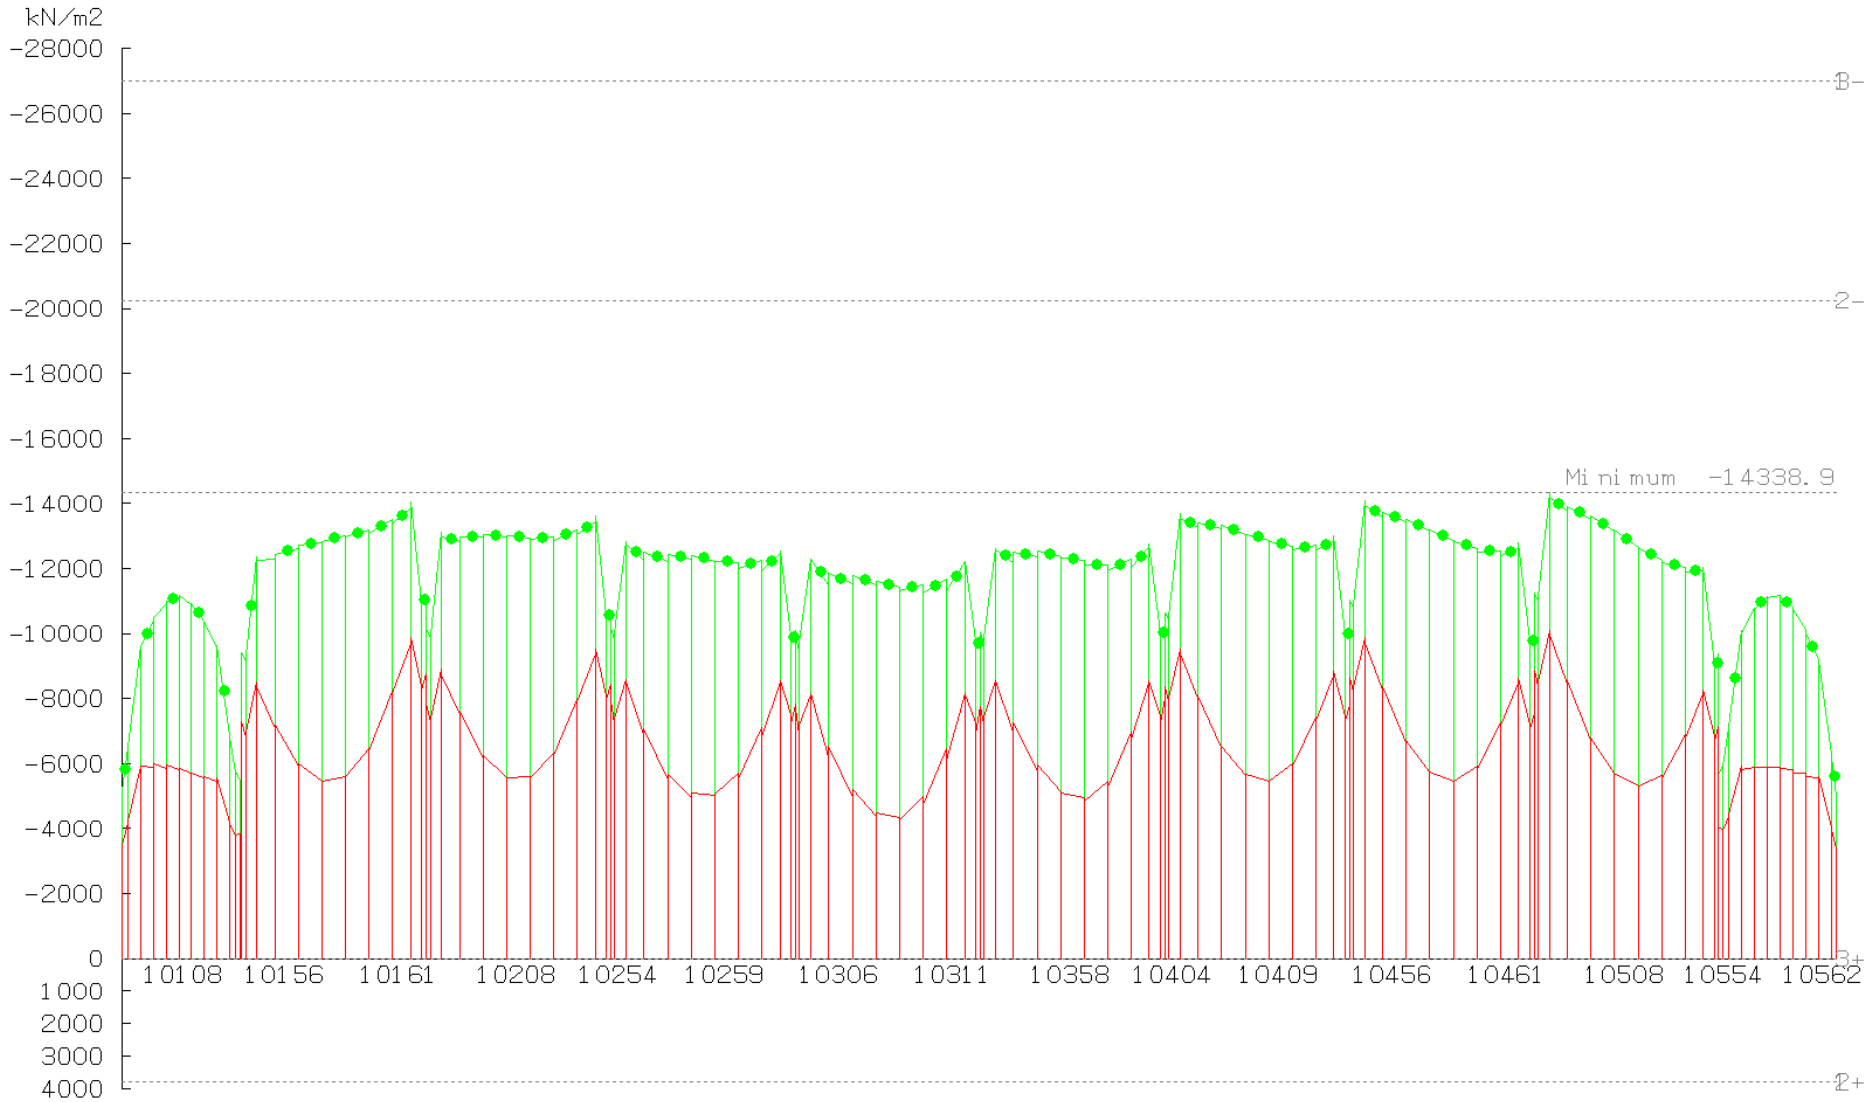

Comb38.sup
Max
Stress2: S2-B
(-10097 , -3353)

Comb38.sup
Min
Stress2: S2-B
(-14339 , -4989)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 04-Gird1-comb38, Stage: A4-Fatigue

(DefaultSchedule)/A4-fatigue-G1-38

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:24

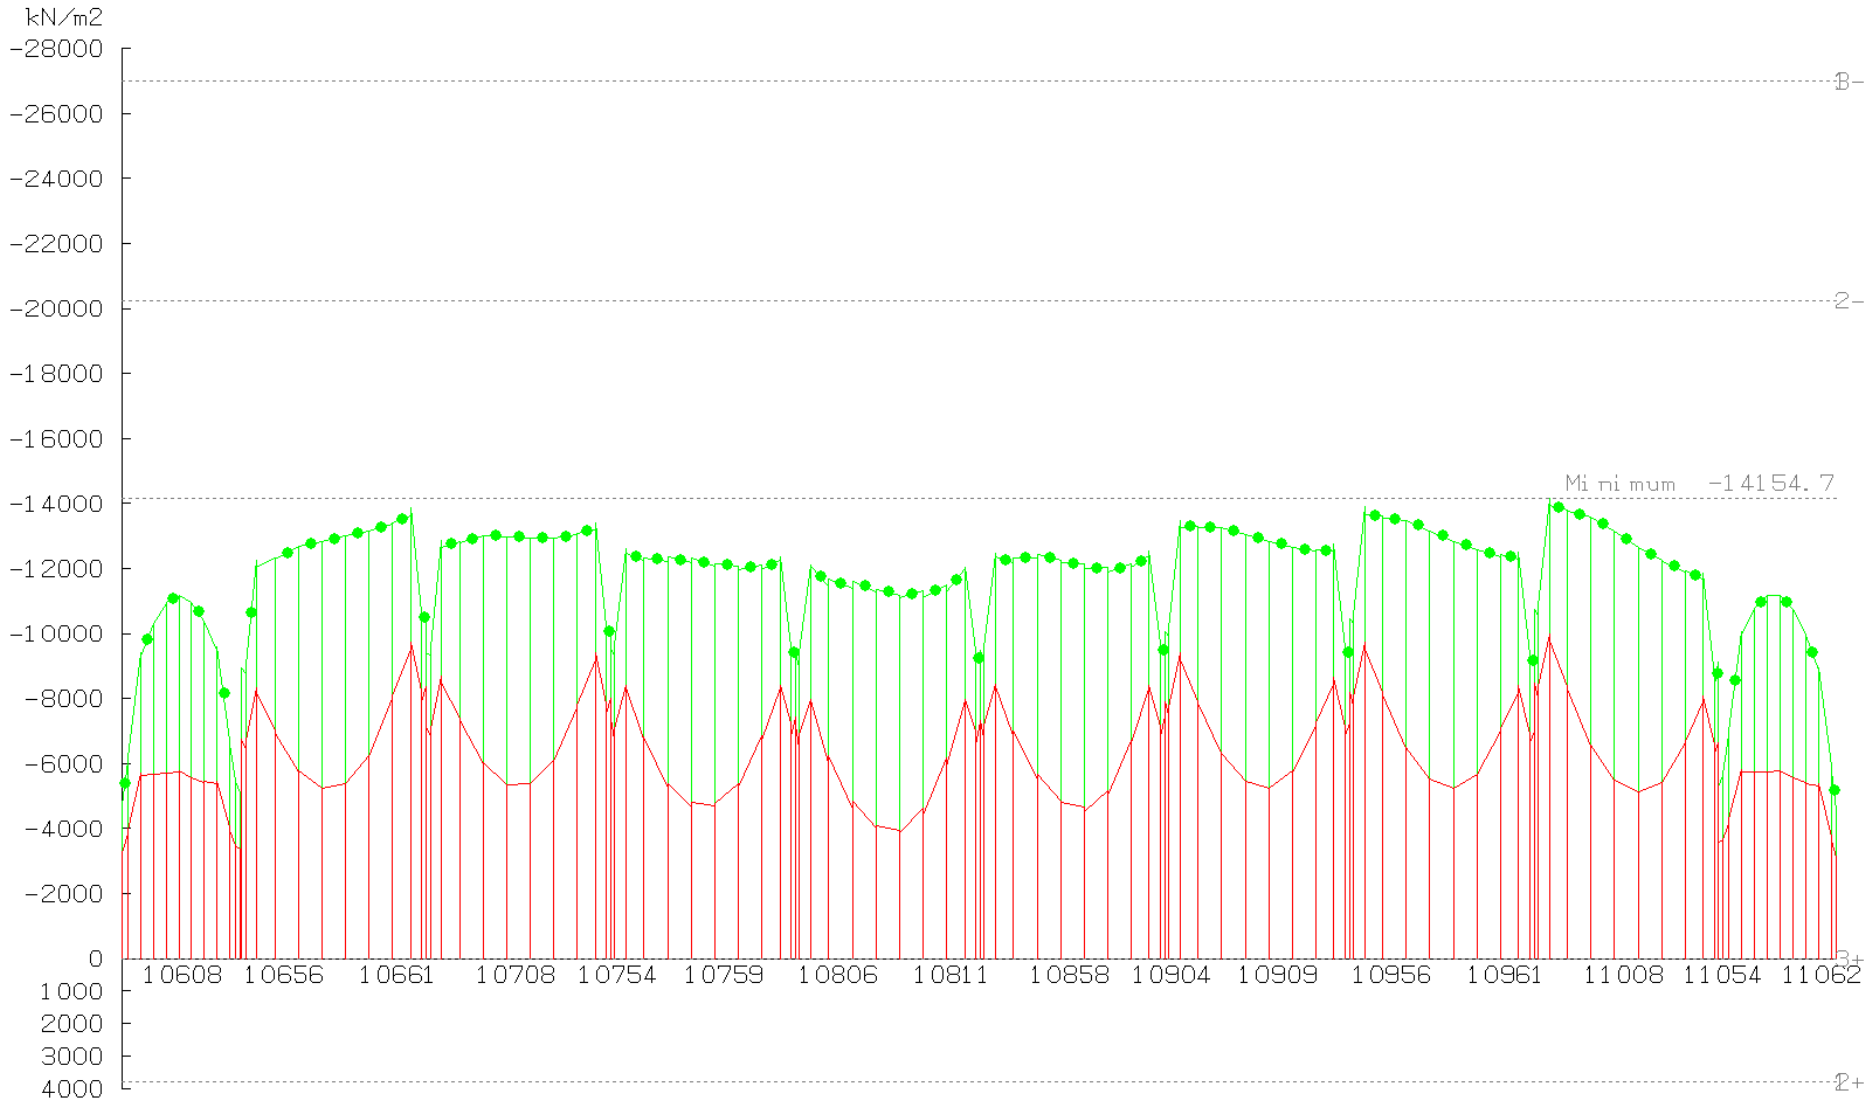

Comb38.sup
Max
Stress2: S2-B
(-9977 , -3096)

Comb38.sup
Min
Stress2: S2-B
(-14155 , -4548)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 04-Gird2-comb38, Stage: A4-Fatigue

(DefaultSchedule)/A4-fatigue-G2-38

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:24

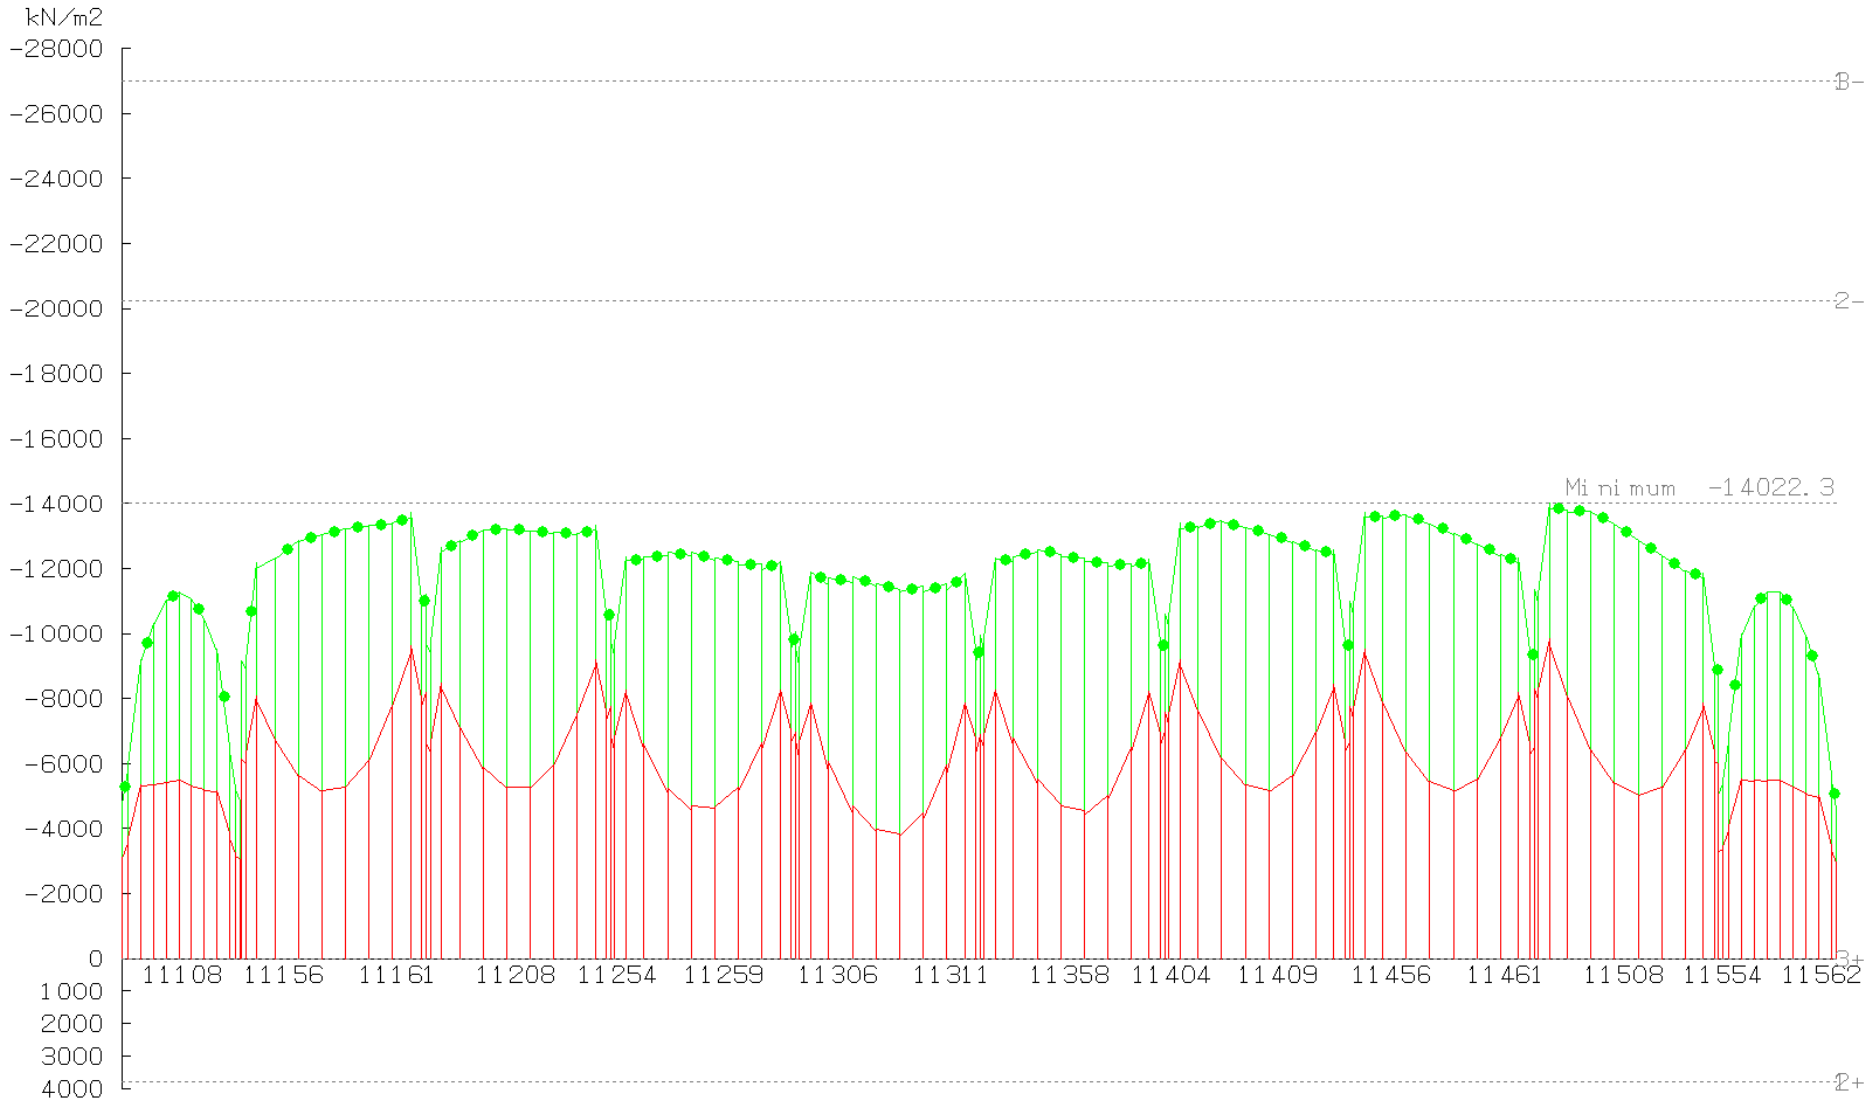

Comb38.sup
Max
Stress2: S2-B
(-9830 , -2929)

Comb38.sup
Min
Stress2: S2-B
(-14022 , -4590)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 04-Gird3-comb38, Stage: A4-Fatigue

(DefaultSchedule)/A4-fatigue-G3-38

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:24

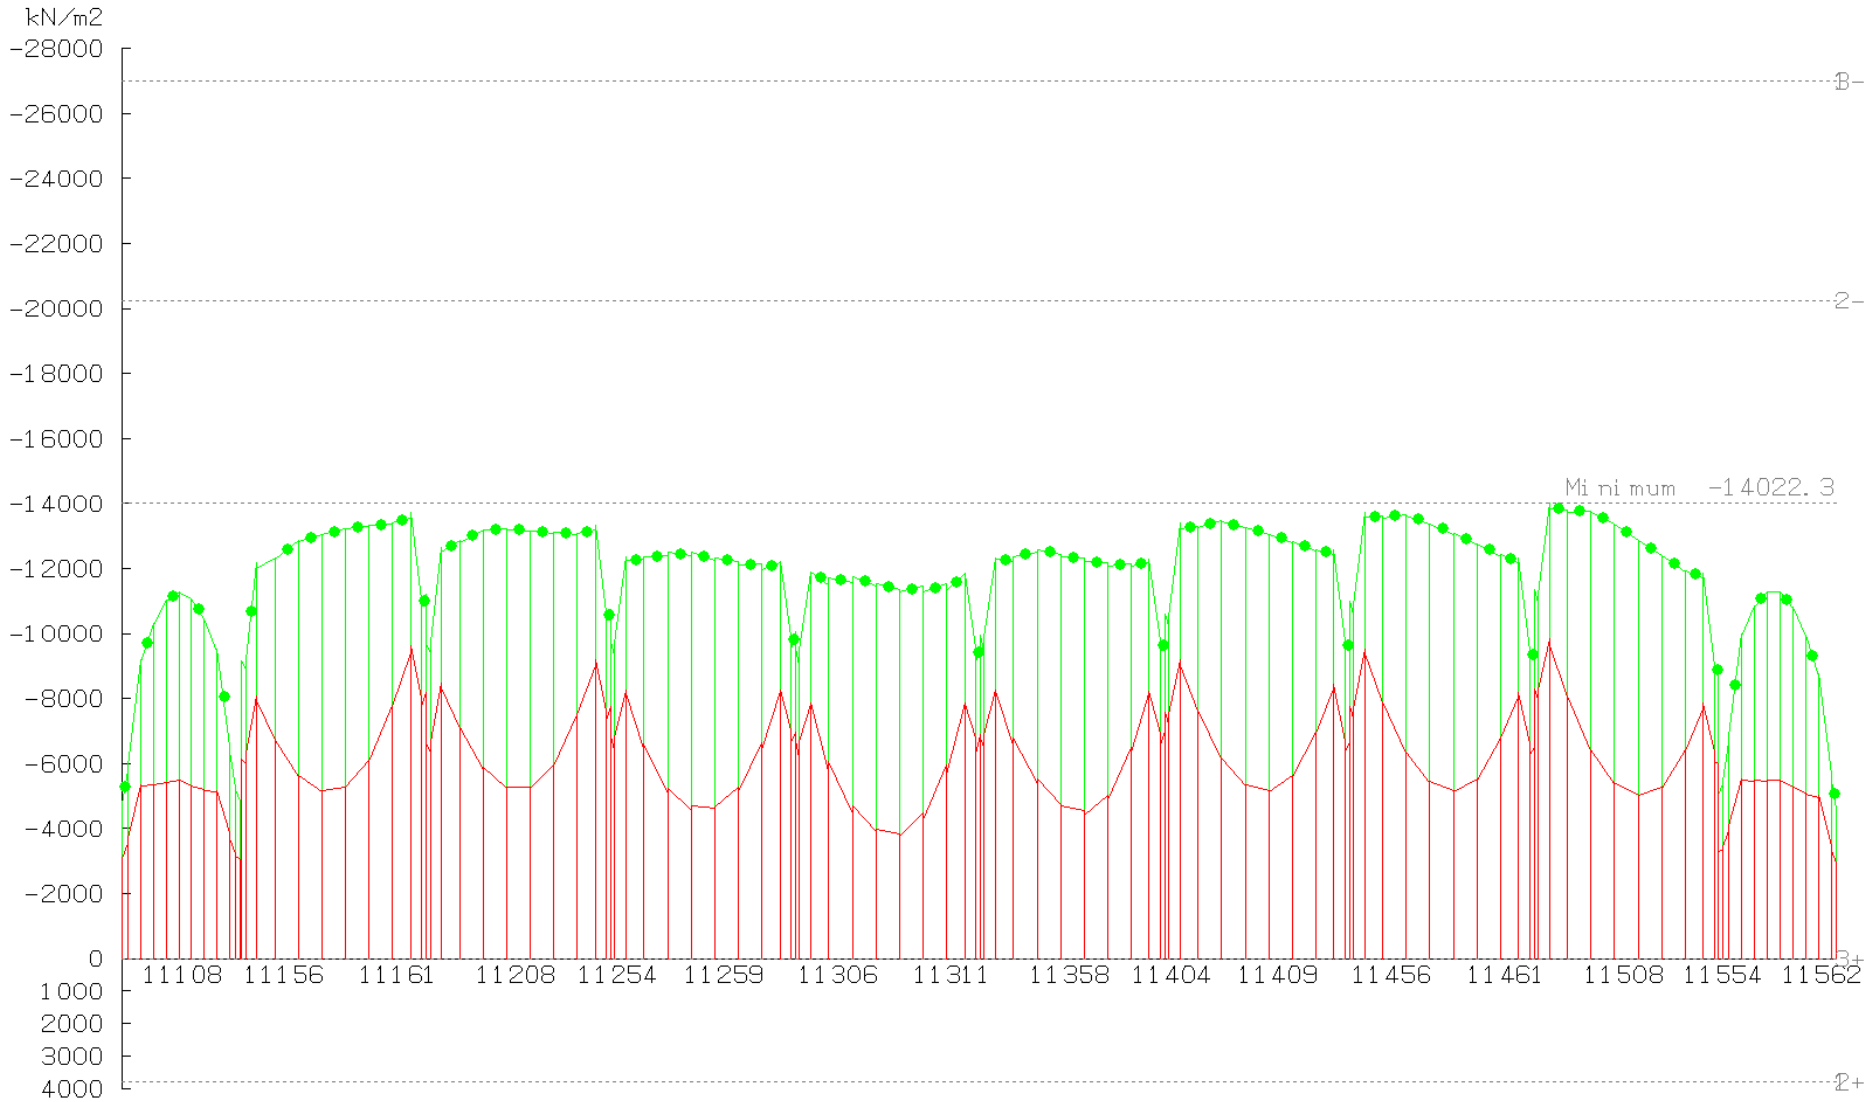

Comb38.sup
Max
Stress2: S2-B
(-9830 , -2929)

Comb38.sup
Min
Stress2: S2-B
(-14022 , -4590)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 04-Gird3-comb38, Stage: A4-Fatigue

(DefaultSchedule)/A4-fatigue-G4-38

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:24

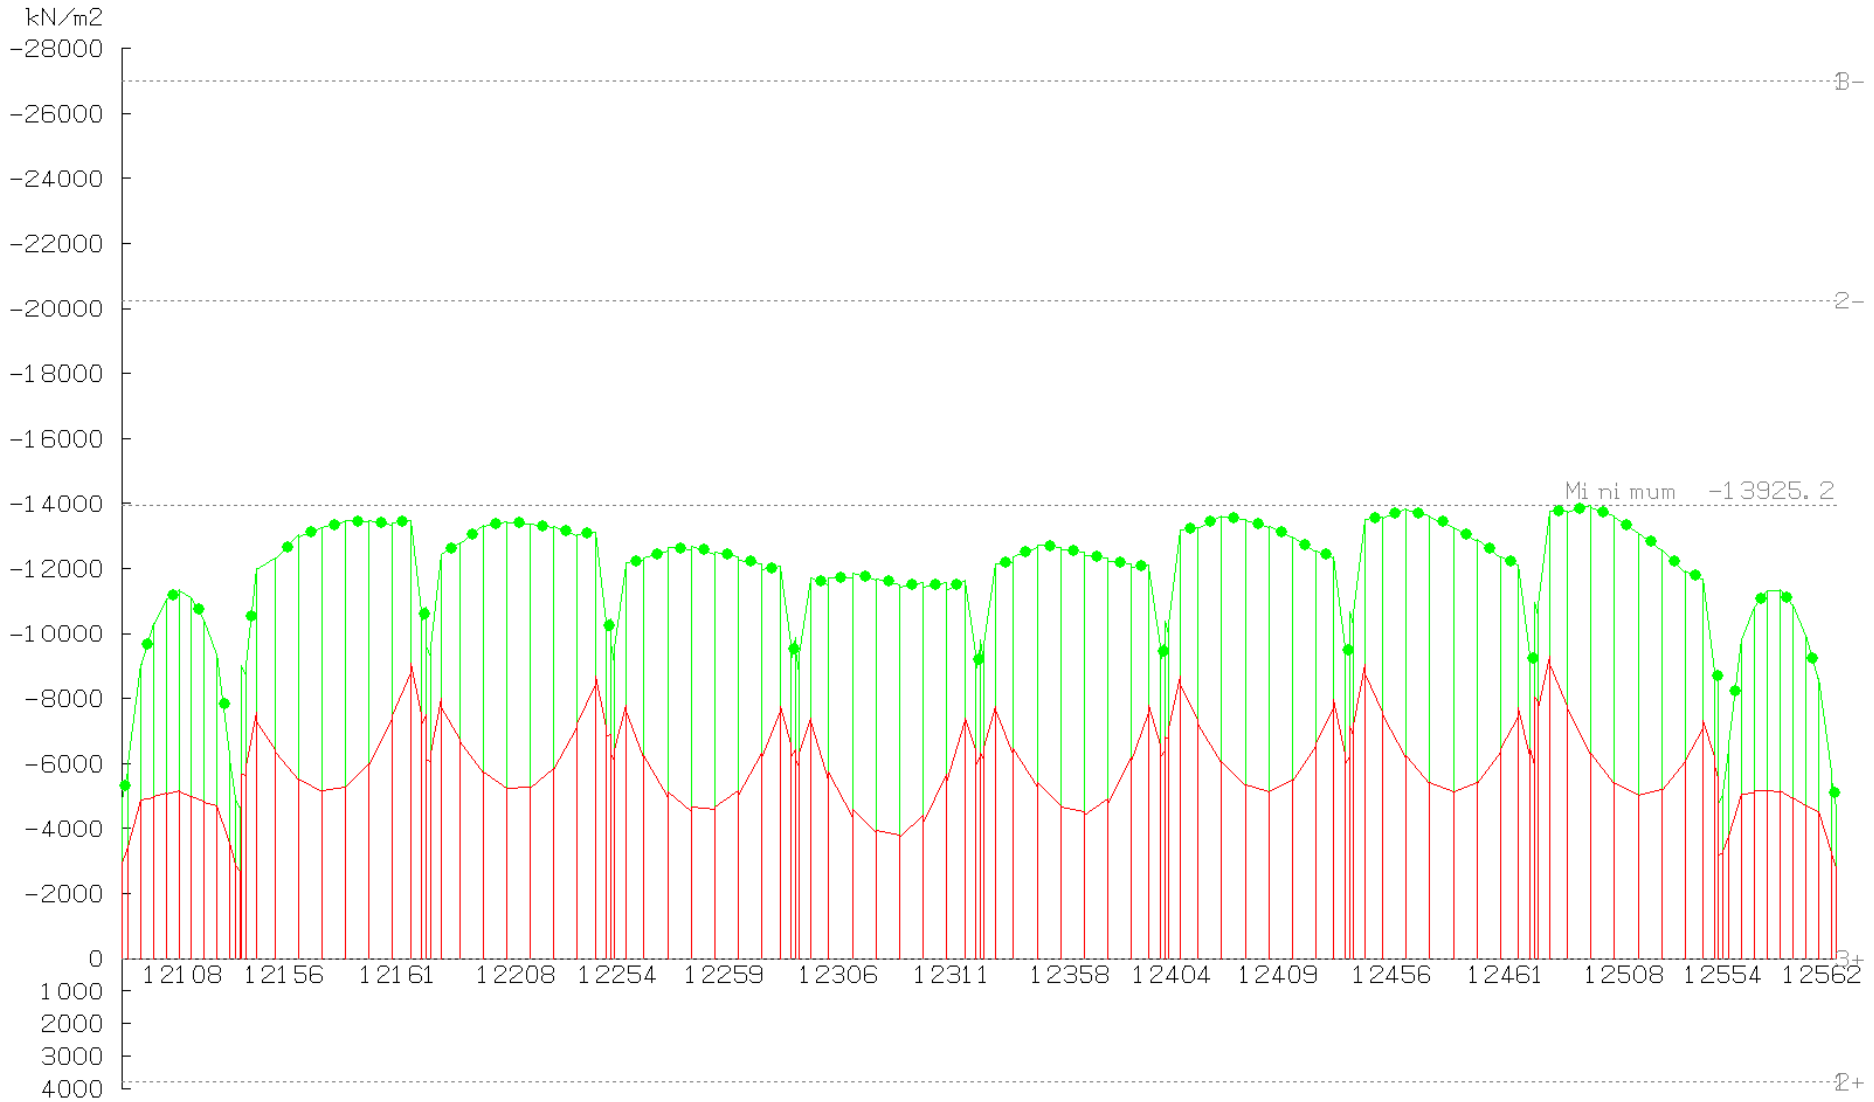

Comb38.sup
Max
Stress2: S2-B
(-9310 , -2558)

Comb38.sup
Min
Stress2: S2-B
(-13925 , -4592)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 04-Gird5-comb38, Stage: A4-Fatigue

(DefaultSchedule)/A4-fatigue-G5-38

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:24

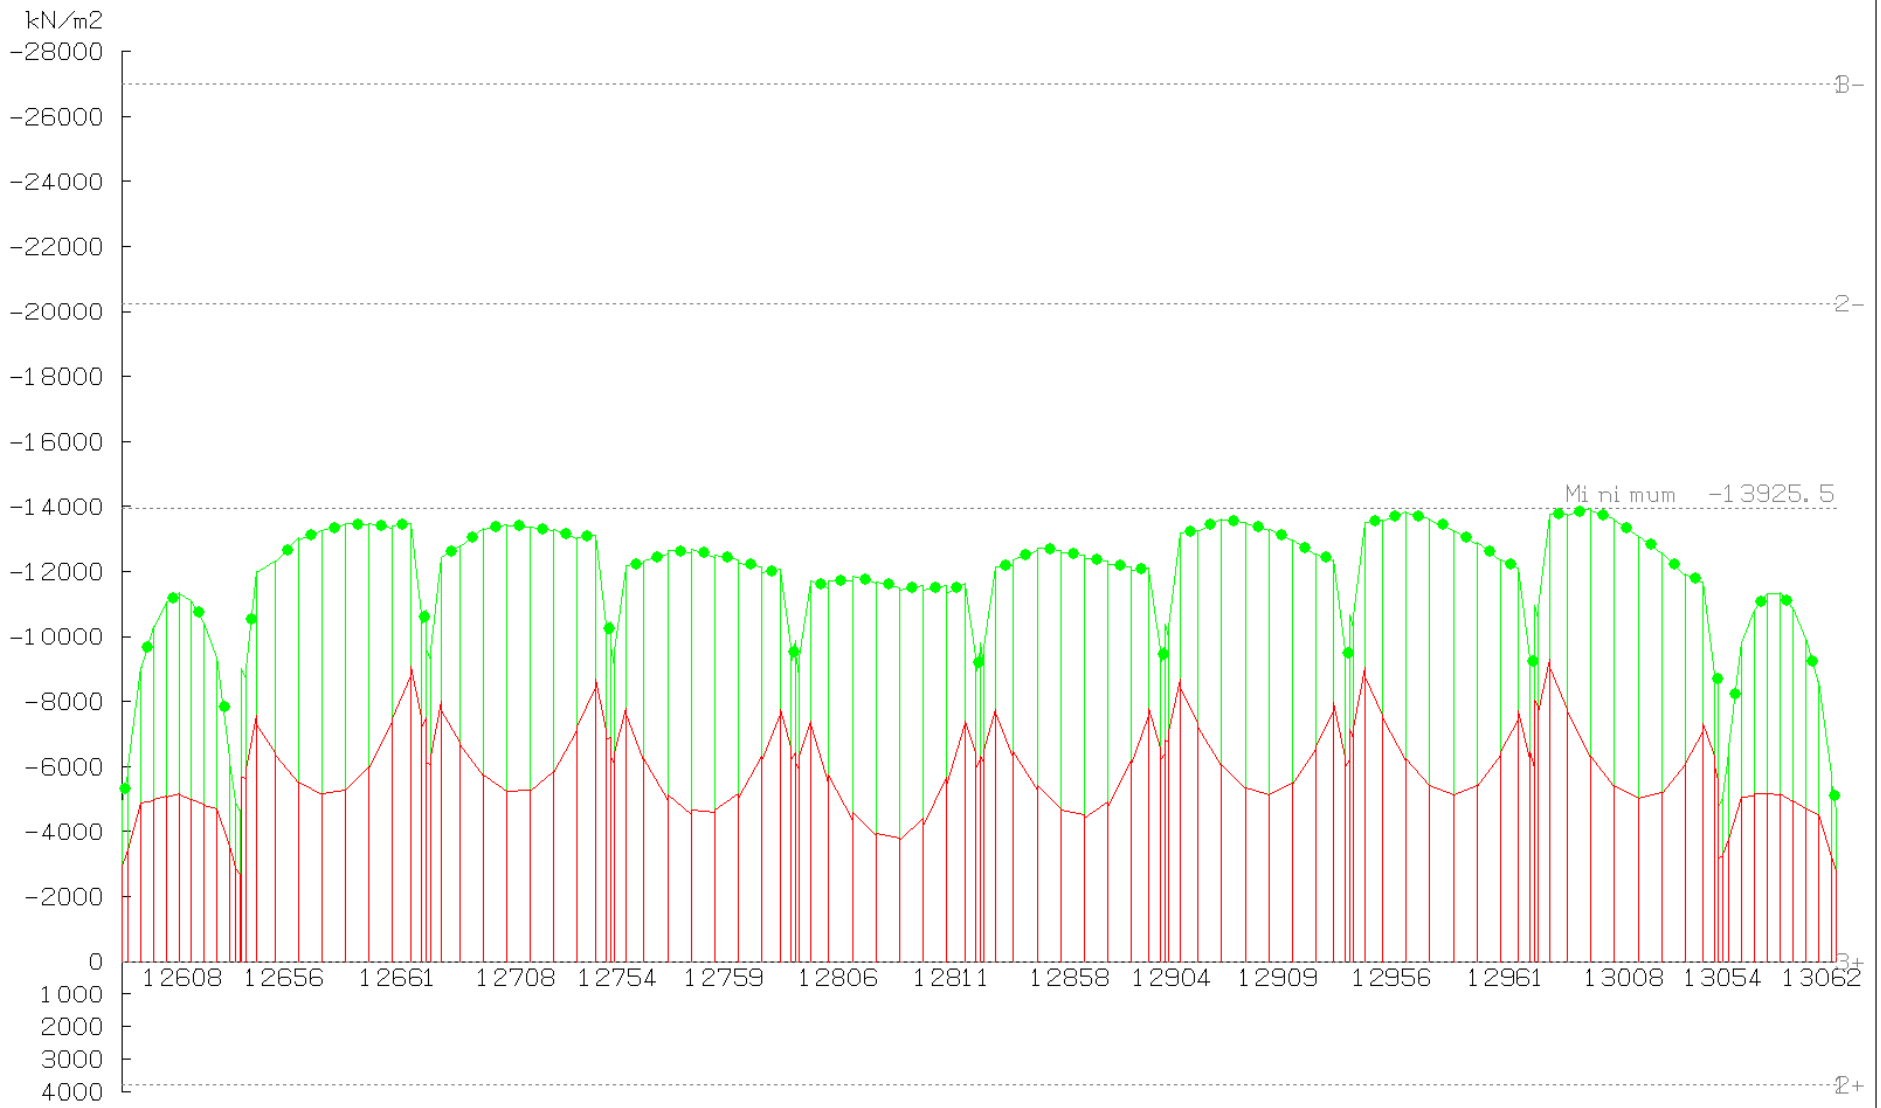

Comb38.sup
Max
Stress2: S2-B
(-9310 , -2558)

Comb38.sup
Min
Stress2: S2-B
(-13926 , -4591)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 04-Gird6-comb38, Stage: A4-Fatigue

(DefaultSchedule)/A4-fatigue-G6-38

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:24

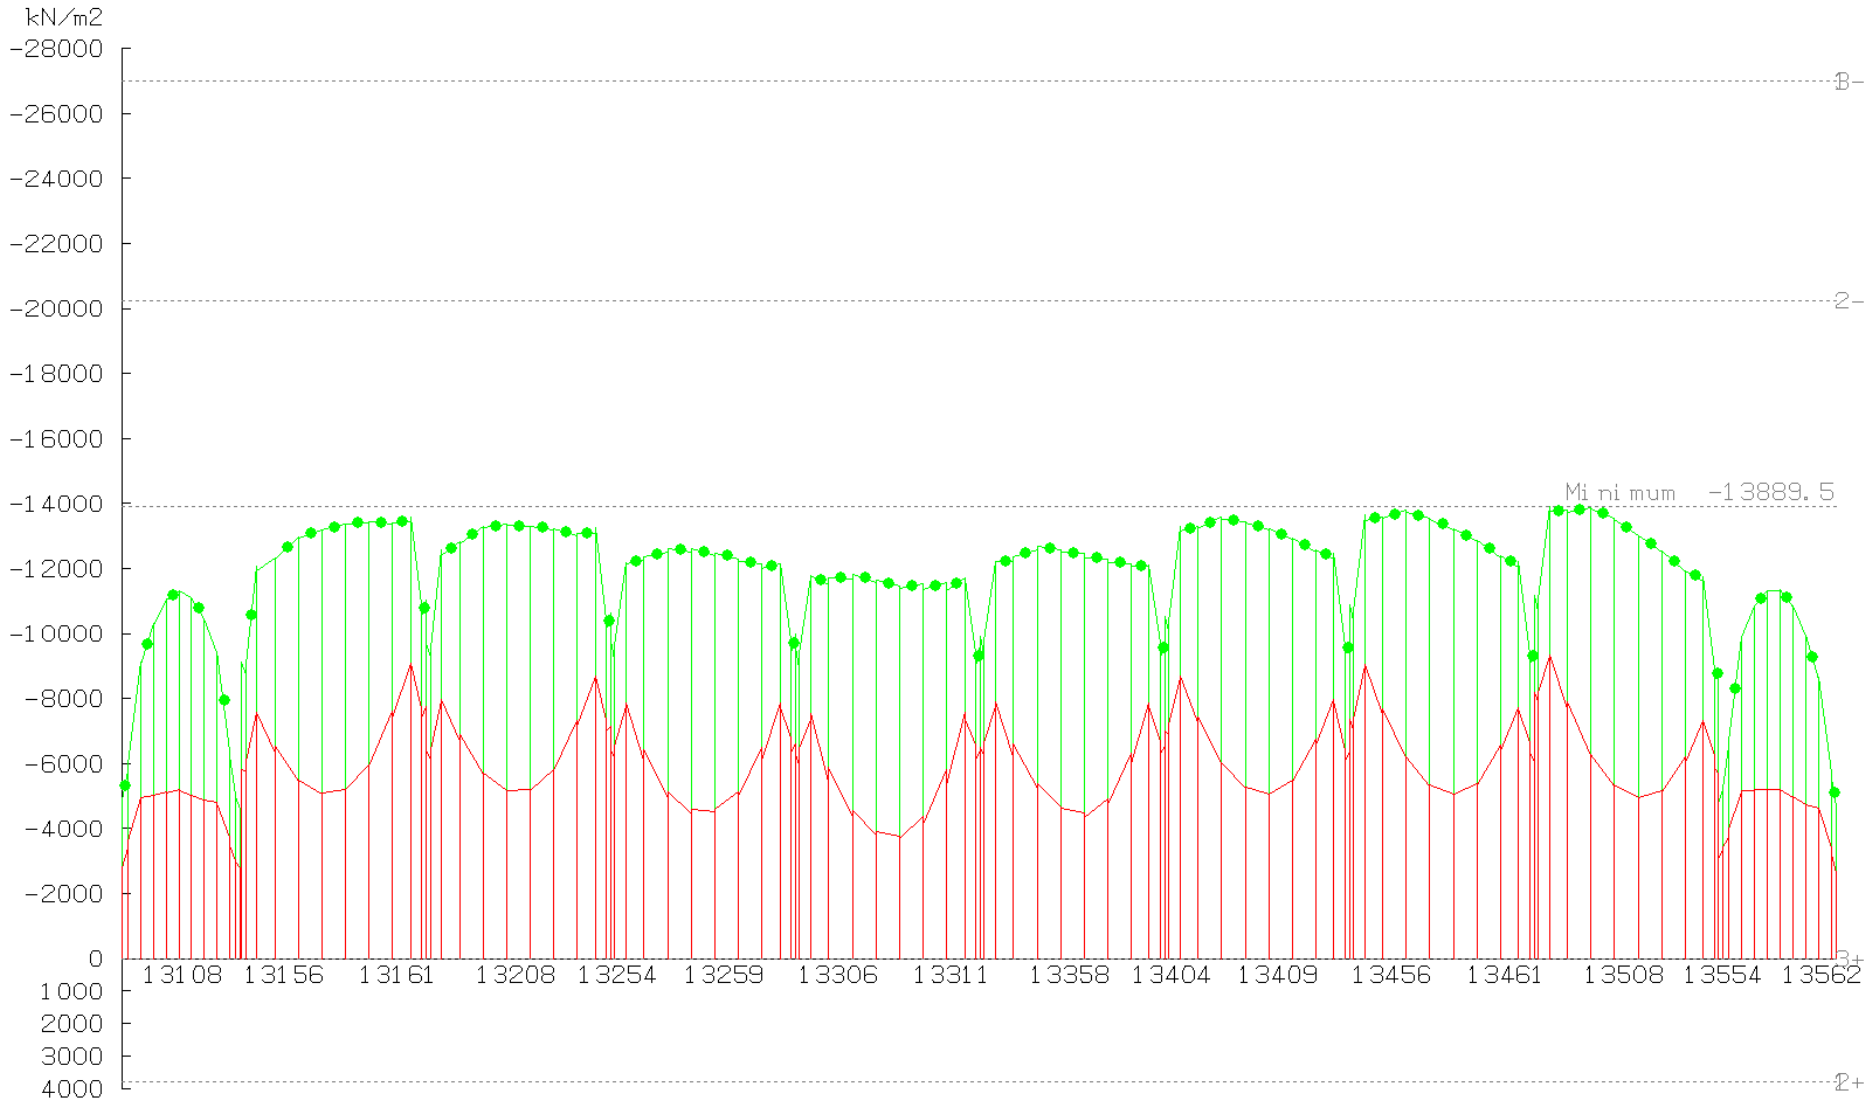

Comb38.sup
Max
Stress2: S2-B
(-9323 , -2618)

Comb38.sup
Min
Stress2: S2-B
(-13889 , -4589)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 04-Gird7-comb38, Stage: A4-Fatigue

(DefaultSchedule)/A4-fatigue-G7-38

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:24

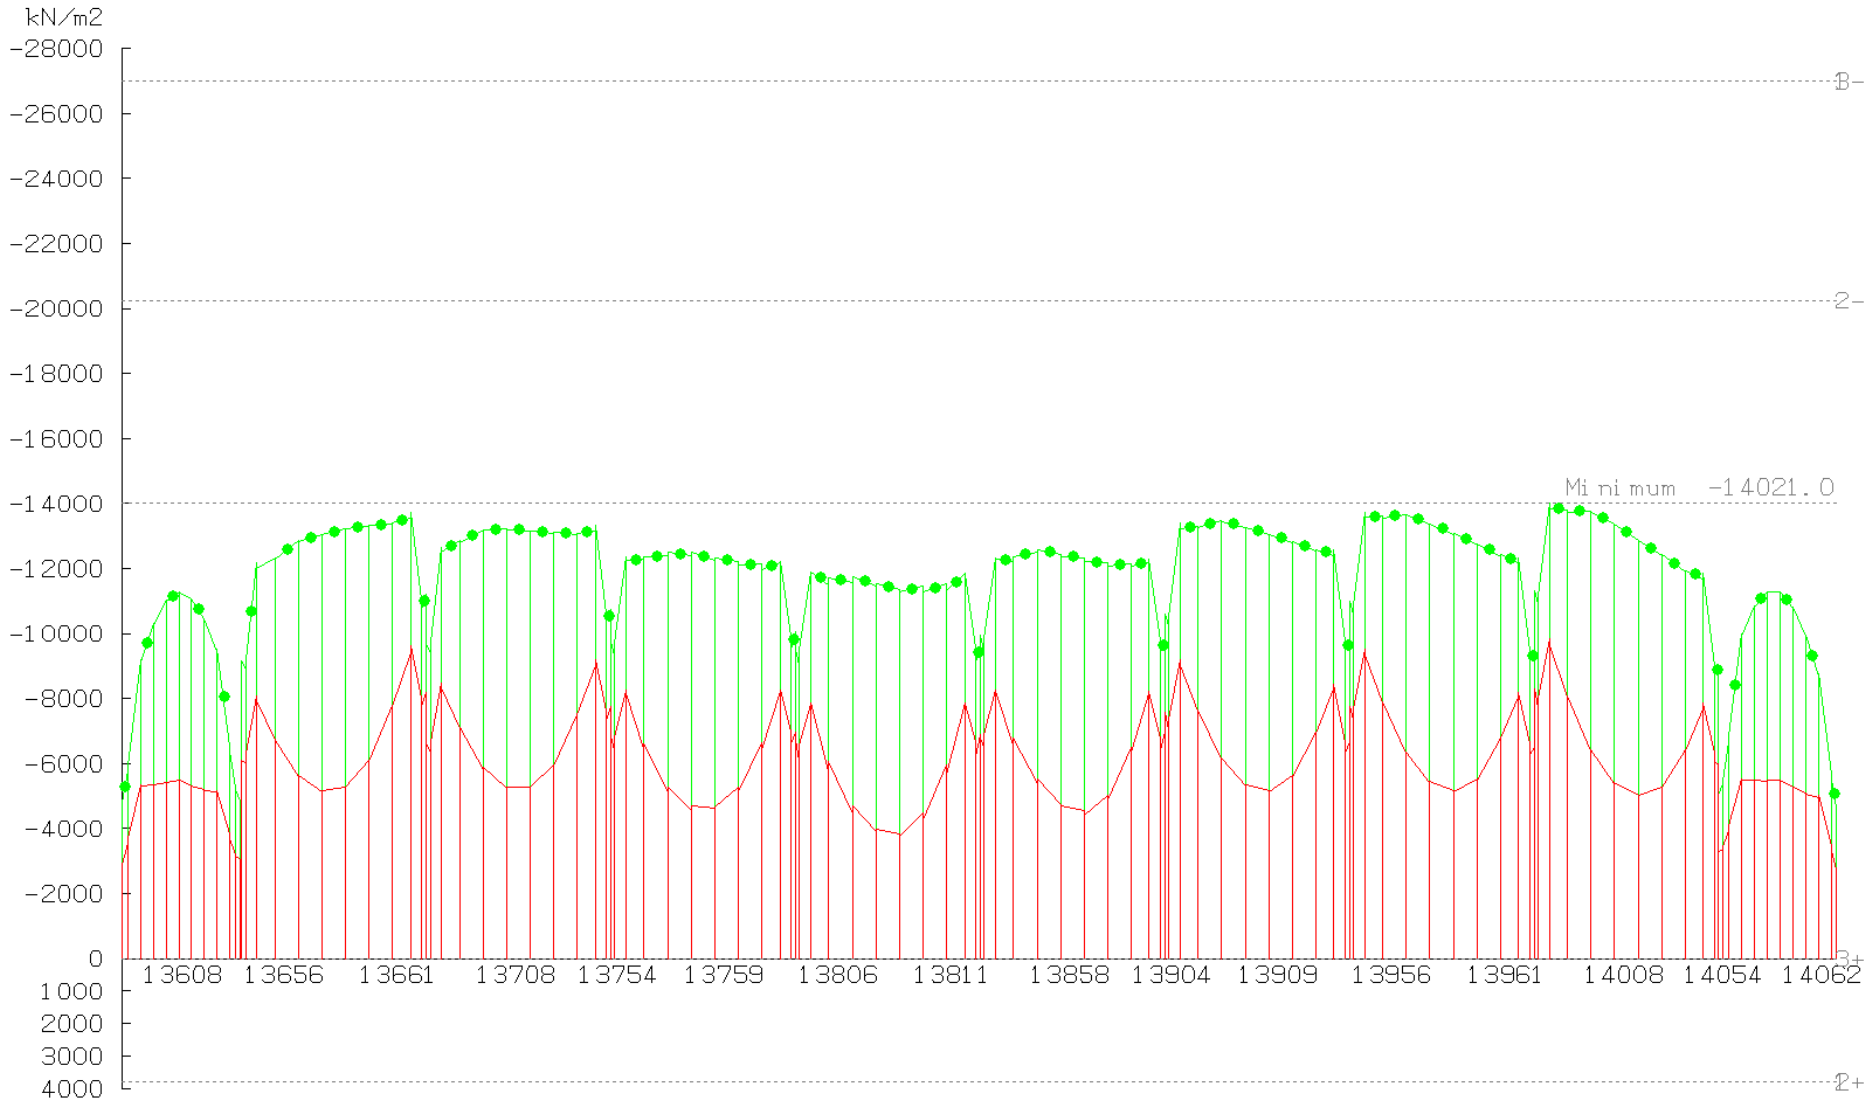

Comb38.sup
Max
Stress2: S2-B
(-9829 , -2729)

Comb38.sup
Min
Stress2: S2-B
(-14021 , -4611)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 04-Gird8-comb38, Stage: A4-Fatigue

(DefaultSchedule)/A4-fatigue-G8-38

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:24

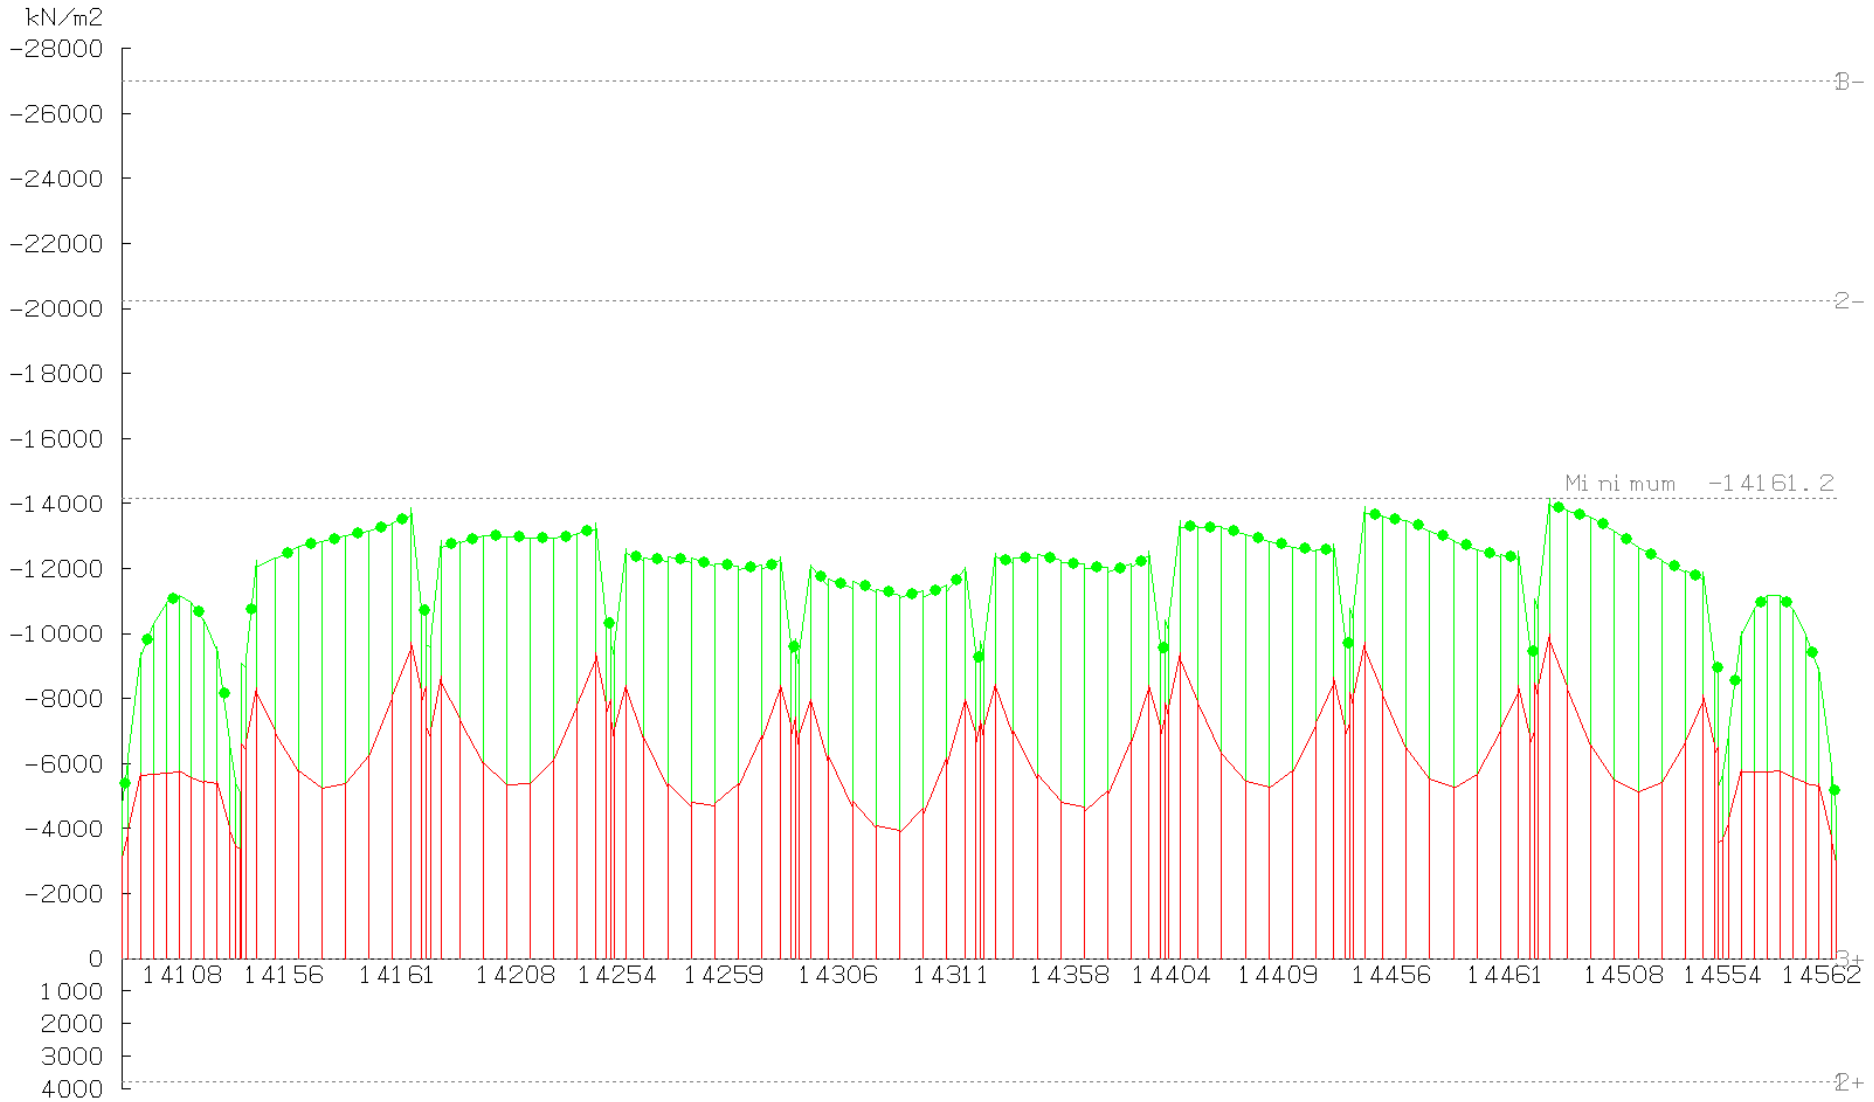

Comb38.sup
Max
Stress2: S2-B
(-9983 , -2940)

Comb38.sup
Min
Stress2: S2-B
(-14161 , -4547)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 04-Gird9-comb38, Stage: A4-Fatigue

(DefaultSchedule)/A4-fatigue-G9-38

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:24

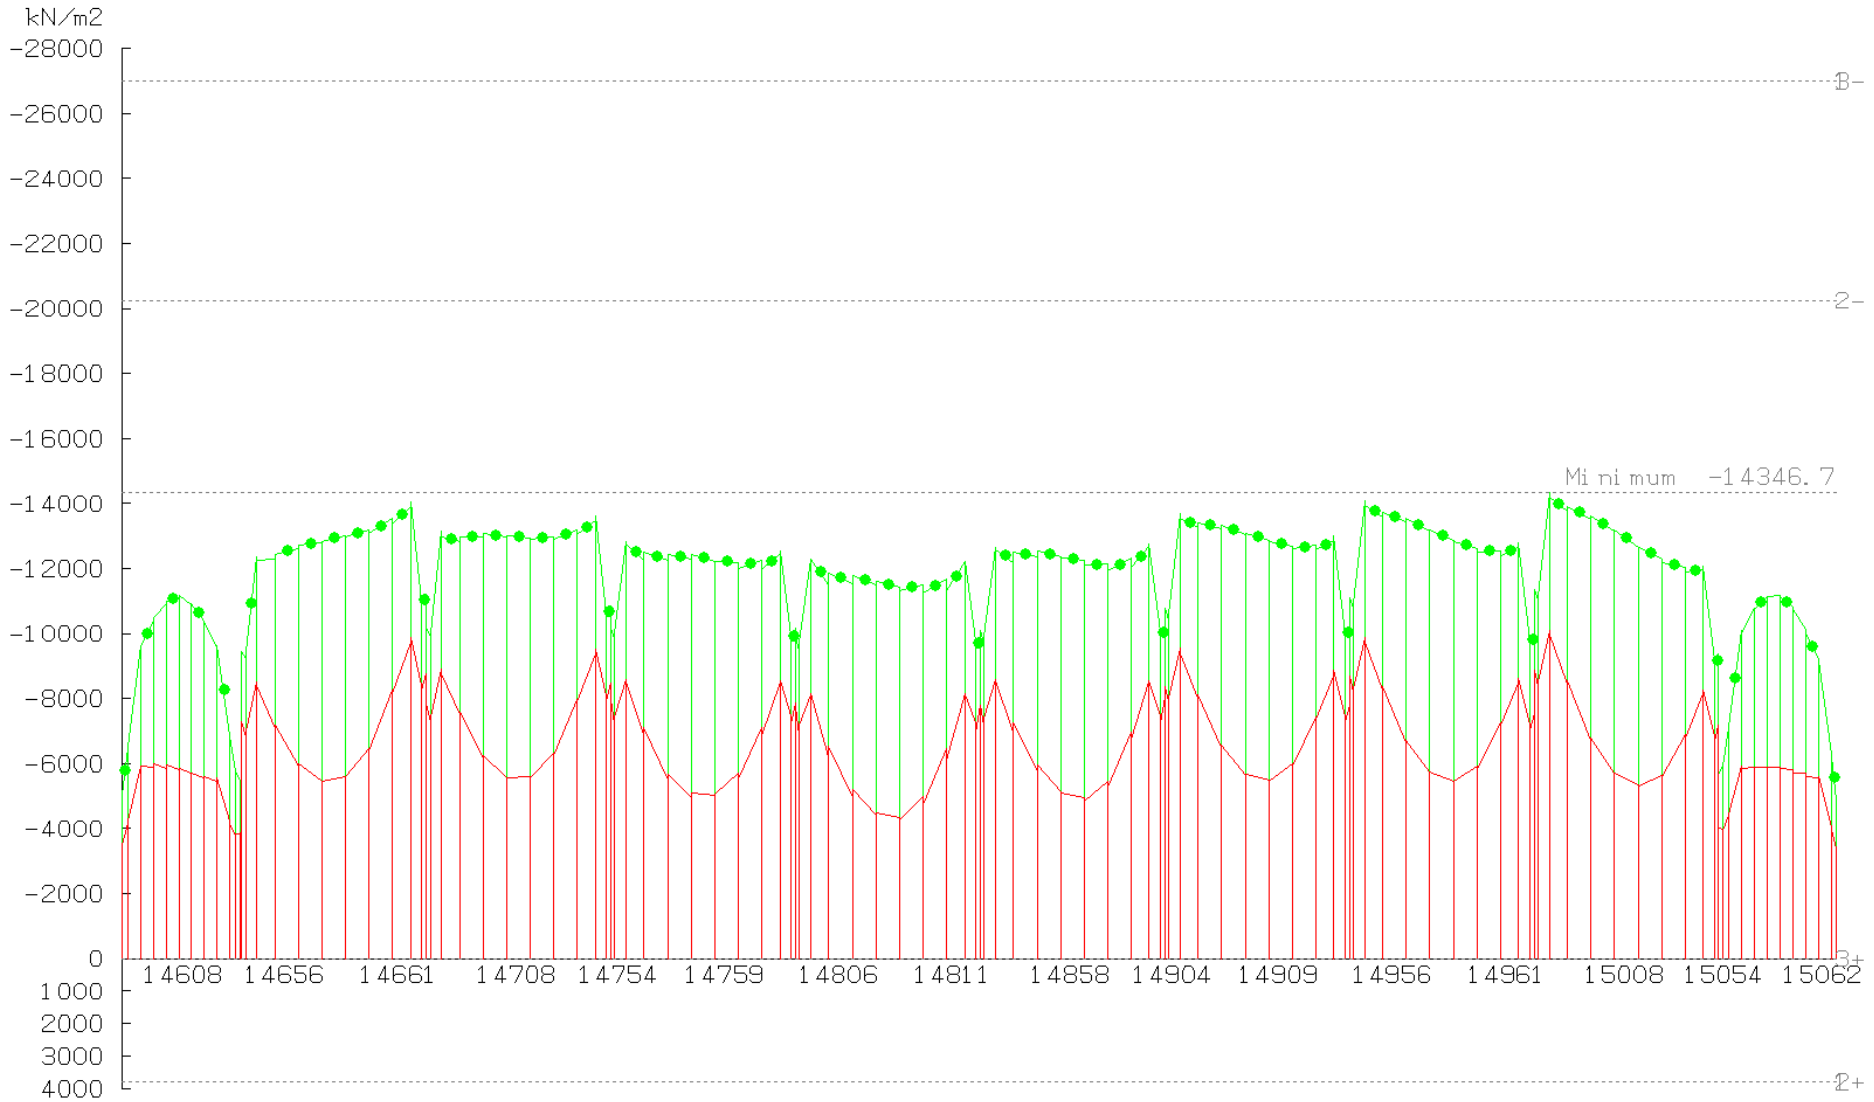

Comb38.sup
Max
Stress2: S2-B
(-10105 , -3351)

Comb38.sup
Min
Stress2: S2-B
(-14347 , -4880)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: 04-Gird10-comb38, Stage: A4-Fatigue

(DefaultSchedule)/A4-fatigue-G10-38

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:24

Верификација чврстоће на замор при притиску бетона је извршена ако је испуњен следећи услов:/
Fatigue check is satisfied if the following equation states:

$$\frac{\sigma_{c,max}}{f_{cd,fat}} \leq 0.5 + 0.45 \cdot \frac{\sigma_{c,min}}{f_{cd,fat}} \leq 0.9 \; za \; f_{ck} \; \leq 50 \; MPa$$

$\sigma_{c,max}$ – **највећи напон притиска у неком влакну пресека за честу комбинацију оптерећења са возилом LM3 (притисак је позитиван)/**maximum concrete compressive stress under combination with LM3 load

$\sigma_{c,min}$ – **најмањи напон притиска у истом влакну пресека у којем се појављује $\sigma_{c,max}$/** minimum concrete compressive stress in same fiber

$\beta_{cc}(t0)$ – **коефицијент за чврстоћу бетона при првом оптерећењу** /coefficient for concrete strength when the first load is applied

$$\beta_{cc}(t0) = \exp\{s \cdot \left[1 - (\frac{28}{t})^{1/2}\right]\}$$

Где су /Where:

s – **коефицијент који зависи од типа цемента** /type of cement

t – **старост бетона, у данима** /concrete age in days

$f_{cd,fat}$ – **прорачунска чврстоћа при замору бетона** /design concrete strength for fatigue load

$$f_{cd,fat} = k1 \cdot \beta_{cc}(t0) \cdot f_{cd} \cdot (1 - \frac{f_{ck}}{250})$$

k1=	0.85	
fck=	45.00	MPa
t=	365.00	days
s=	0.25	
αcc=	0.85	
βcc(t0)=	1.20	MPa
fcd= αcc x fck, cyl/γc =	25.50	MPa
fcd,fat=	21.29	MPa

Girder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
abs(σc)-max(MPa)	14.350	14.166	14.034	13.903	13.933	13.933	13.901	14.033	14.173	14.358
abs(σc)-min(MPa)	10.108	9.988	9.841	9.337	9.322	9.322	9.335	9.840	9.995	10.115
$\sigma_{c\text{-}max}/f_{cd,fat}$	0.673871	0.665231	0.659032	0.65288	0.654289	0.654289	0.652786	0.658985	0.665559	0.674247
$0.5+0.45*\sigma_{c\text{-}min}/f_{cd,fat}$	0.713601	0.711065	0.707959	0.697308	0.696991	0.696991	0.697266	0.707937	0.711213	0.713749

Испуњен је услов контроле замора /Fatigue check is fullfiled.

4.4.2.6. Главни напони

Principle stresses

ЛЕГЕНДА /LEGEND:

Stress2:S2-C*y(max/min) - **максимални и минимални напони у тежишту** /
Maximum and minimum values at section centroid

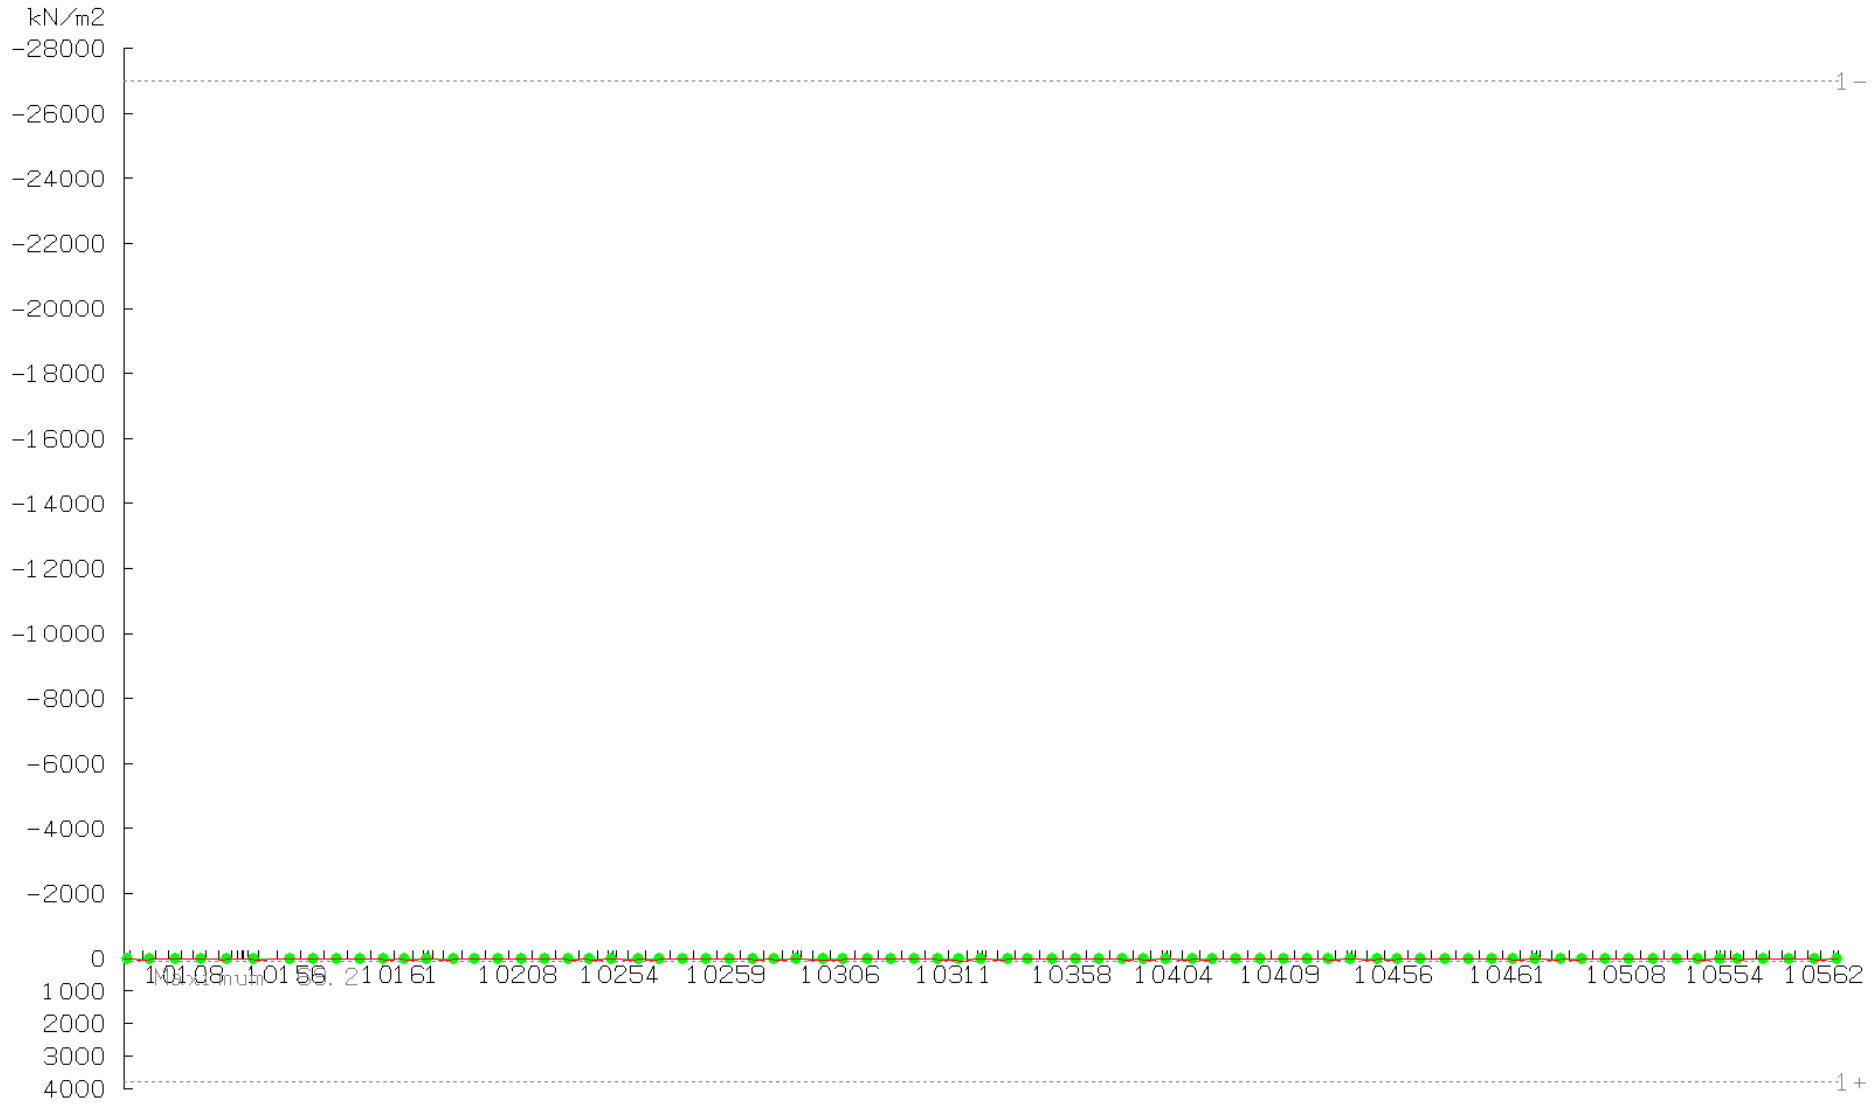
kN/m2
-28000
-26000
-24000
-22000
-20000
-18000
-16000
-14000
-12000
-10000
-8000
-6000
-4000
-2000
0
1000
2000
3000
4000
1 -
1 +
10108 10156 10161 10208 10254 10259 10306 10311 10358 10404 10409 10456 10461 10508 10554 10562
SLS-charac.sup
Max, sig-I
Stress2: S2-C*y
(2.0 , 69.2)
SLS-charac.sup
Min, sig-I
Stress2: S2-C*y
(0.0 , 3.8)

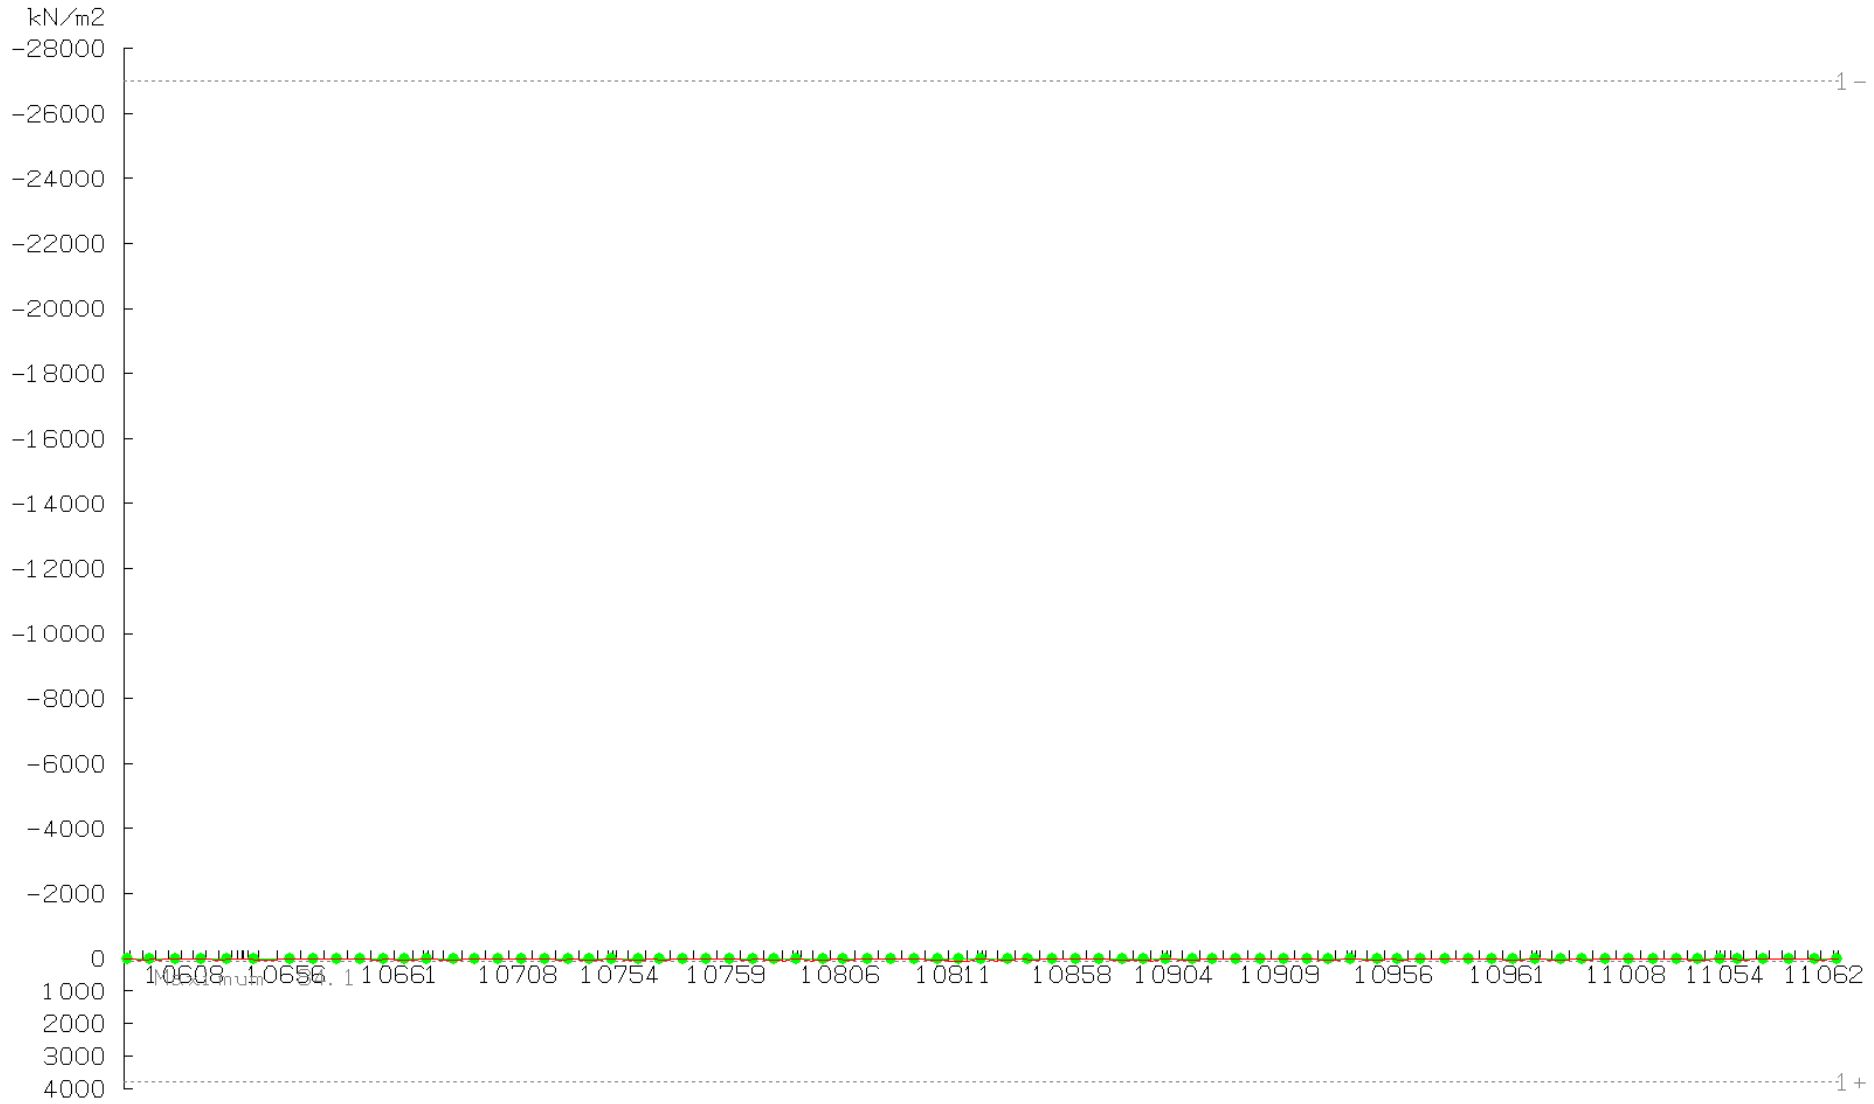

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for Max, All Spans, Girder 2, Part 2, STRESS, SLS-charac.sup

RmSet: 05-G2-Princ, Stage: A5-principal

(DefaultSchedule)/A5-princ-G2

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:24

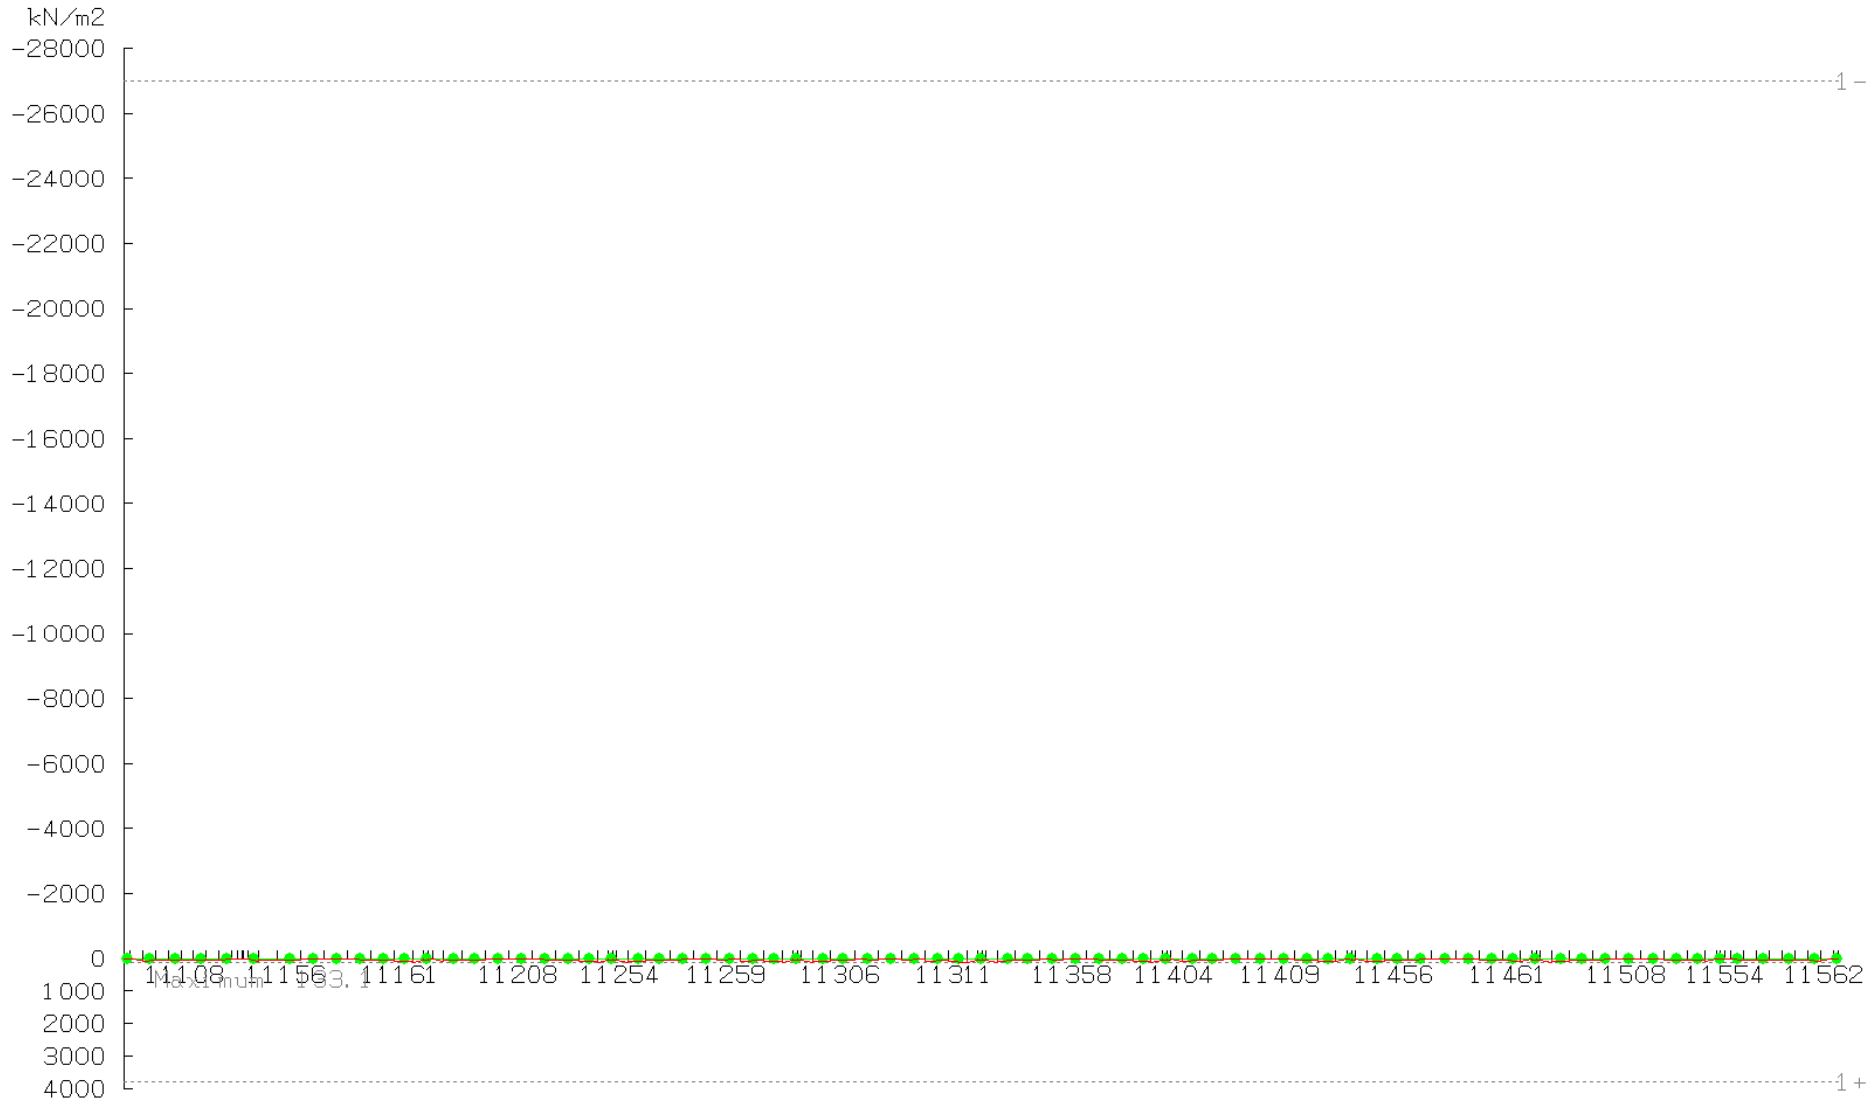

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for Max, All Spans, Girder 3, Part 2, STRESS, SLS-charac.sup

RmSet: 05-G3-Princ, Stage: A5-principal

(DefaultSchedule)/A5-princ-G3

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:24

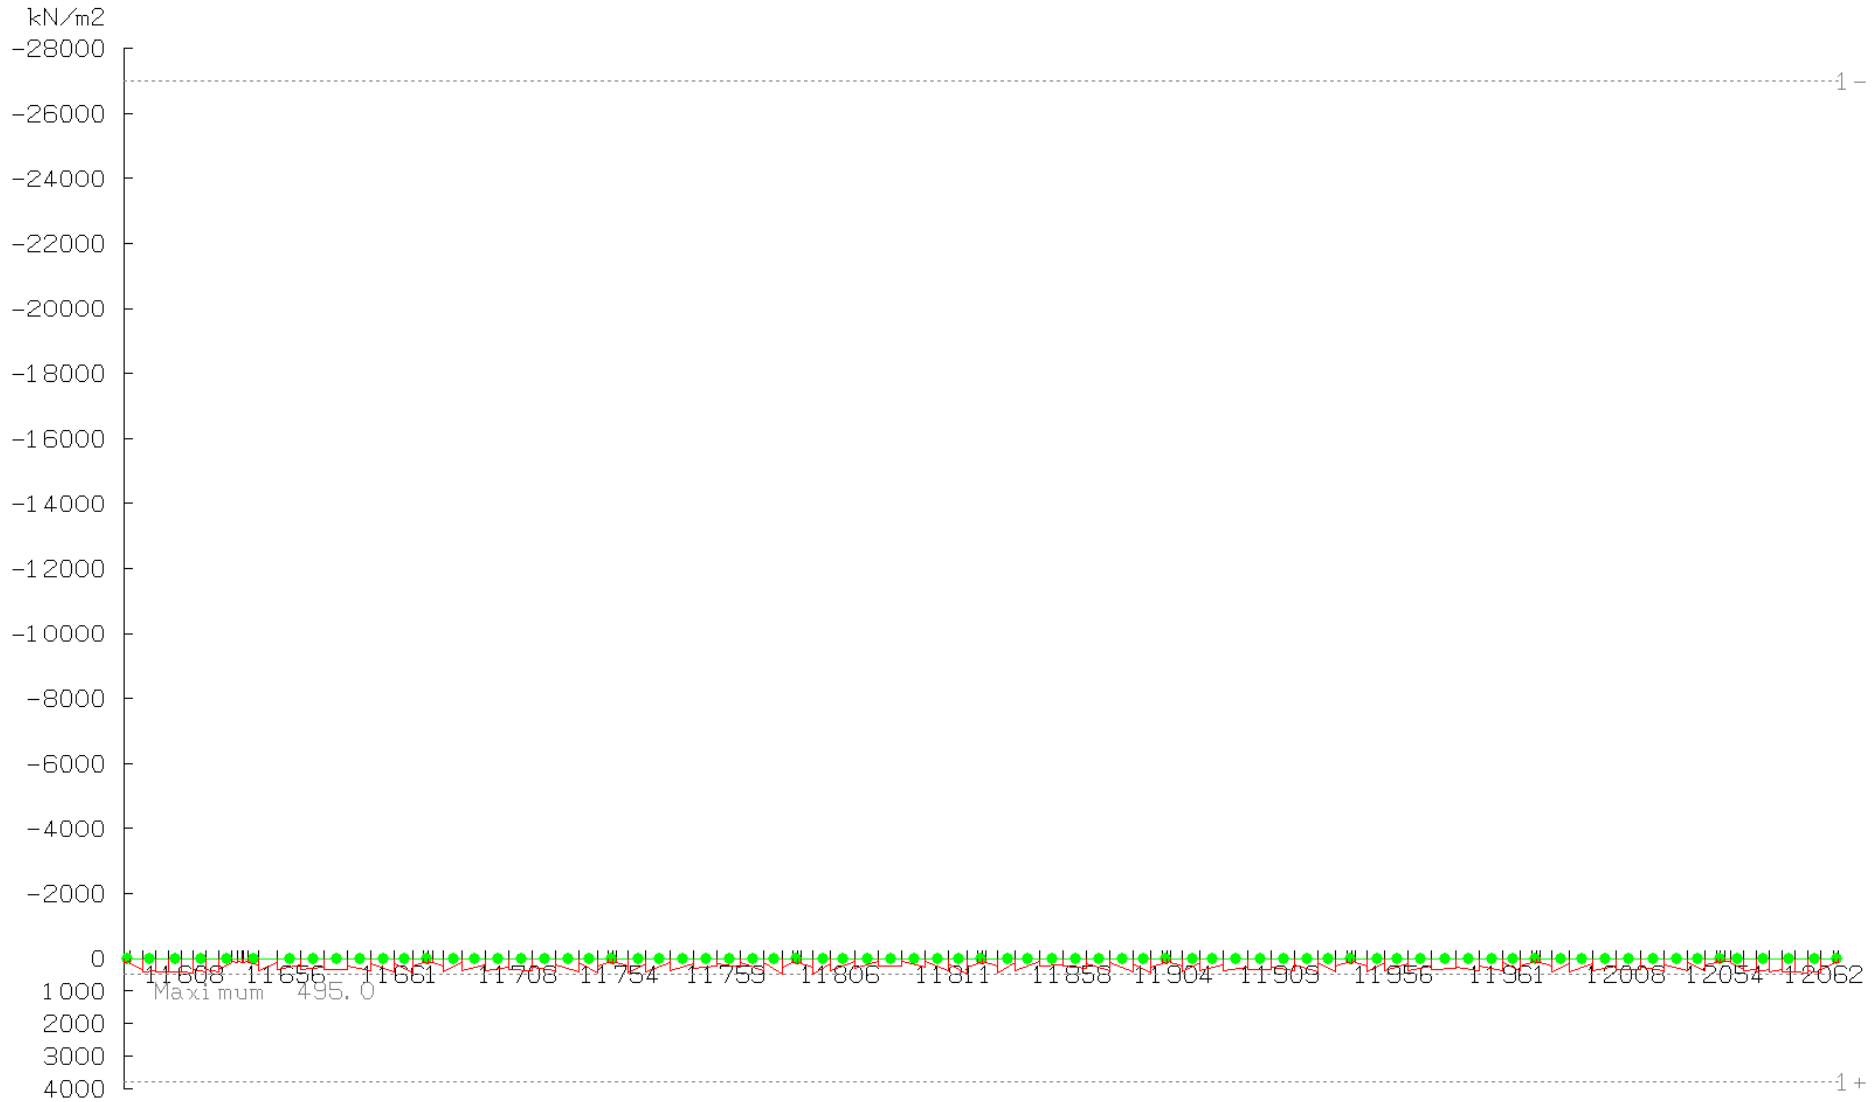

SLS-charac.sup
Max, sig-I
Stress2: S2-C*y
(80 , 495)

SLS-charac.sup
Min, sig-I
Stress2: S2-C*y
(0.0 , 1.7)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for Max, All Spans, Girder 4, Part 2, STRESS, SLS-charac.sup

RmSet: 05-G4-Princ, Stage: A5-principal

(DefaultSchedule)/A5-princ-G4

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:24

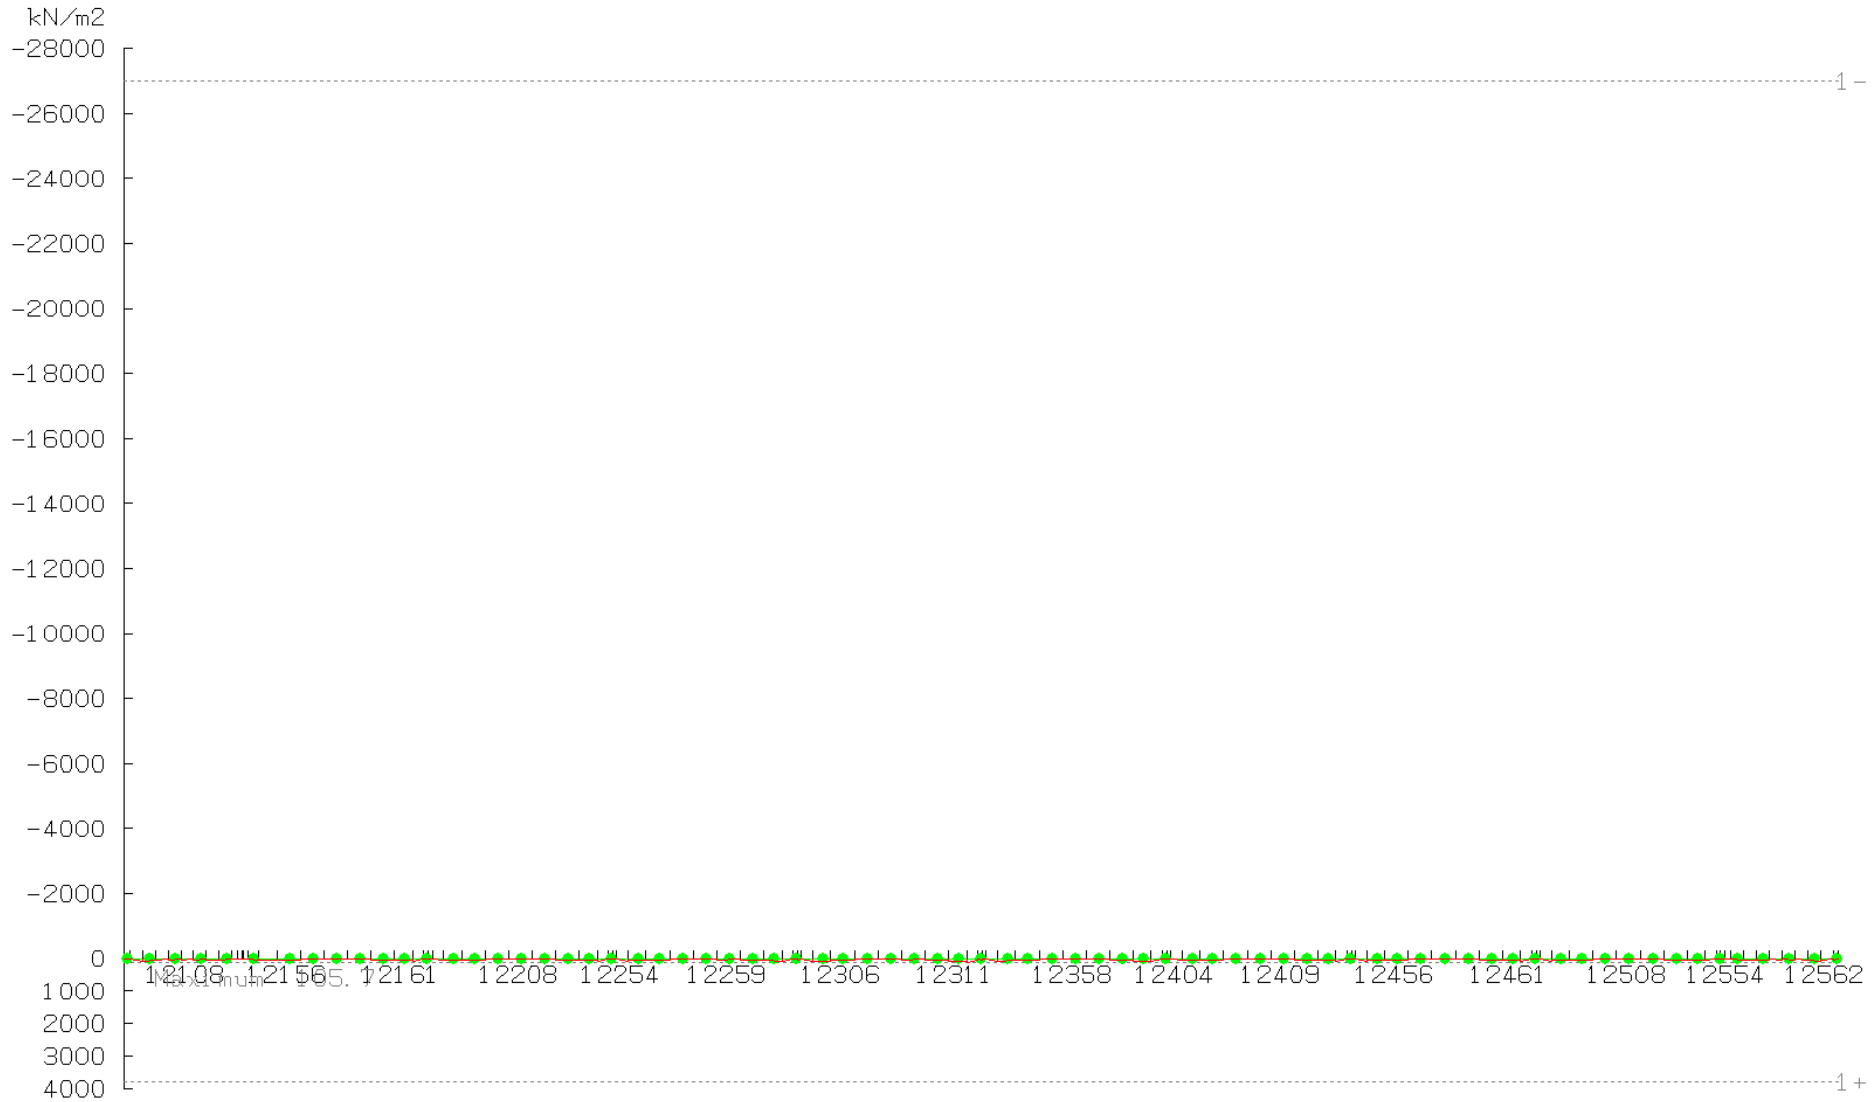

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for Max, All Spans, Girder 5, Part 2, STRESS, SLS-charac.sup

RmSet: 05-G5-Princ, Stage: A5-principal

(DefaultSchedule)/A5-princ-G5

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:24

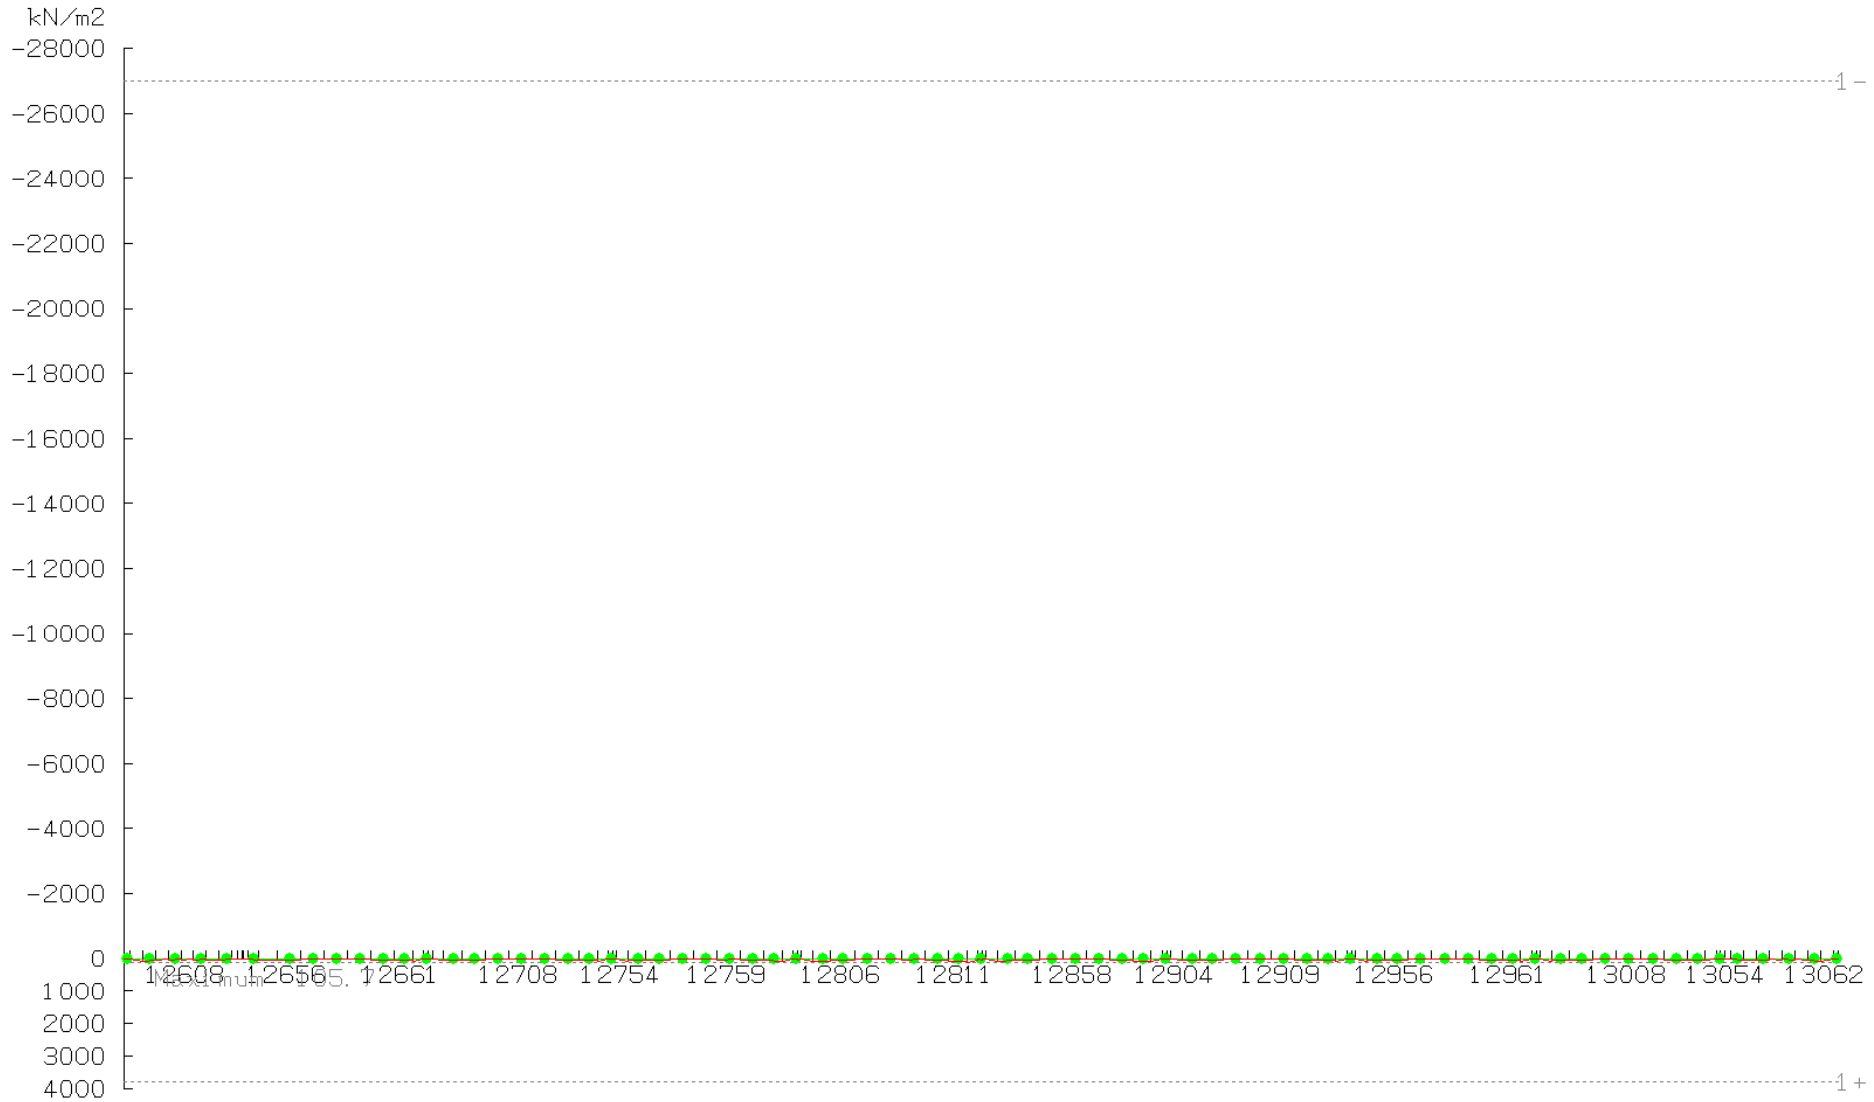

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for Max, All Spans, Girder 6, Part 2, STRESS, SLS-charac.sup

RmSet: 05-G6-Princ, Stage: A5-principal

(DefaultSchedule)/A5-princ-G6

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:24

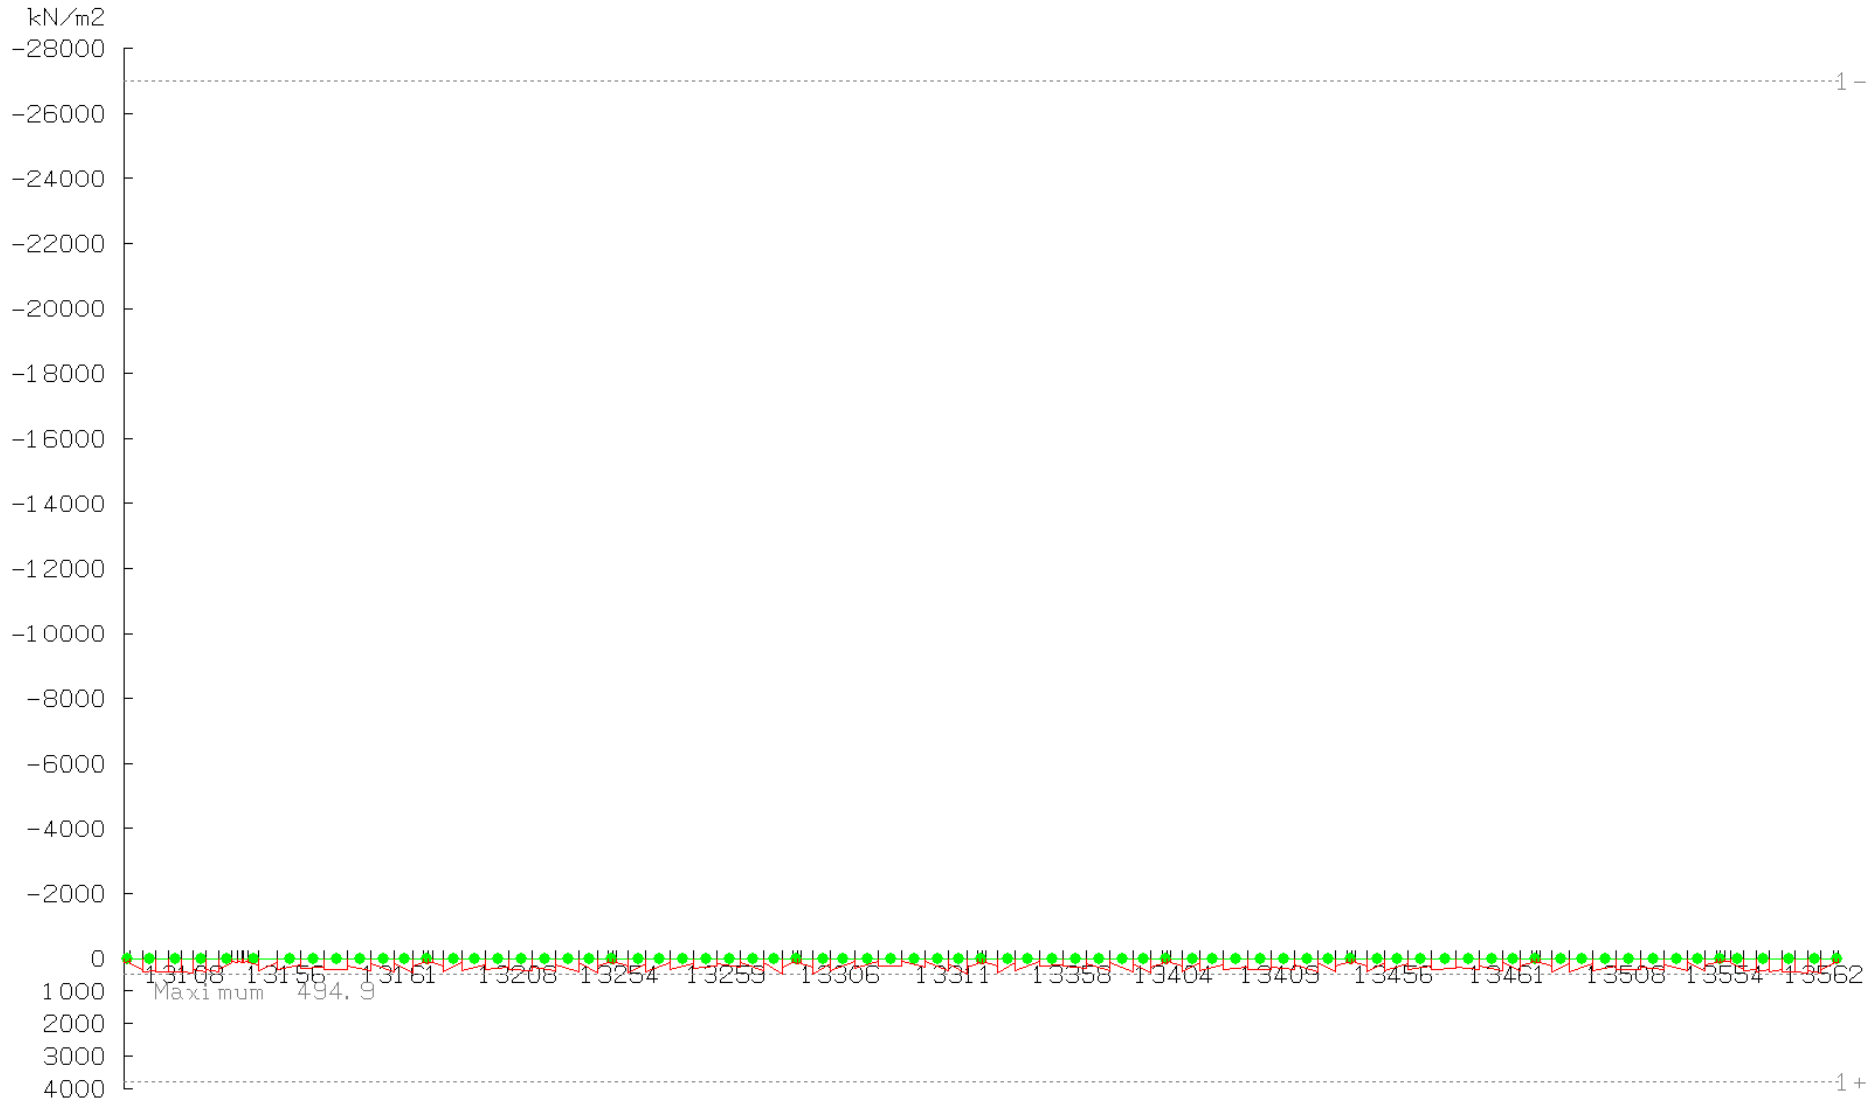

SLS-charac.sup
Max, sig-I
Stress2: S2-C*y
(80 , 495)

SLS-charac.sup
Min, sig-I
Stress2: S2-C*y
(0.0 , 1.7)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for Max, All Spans, Girder 7, Part 2, STRESS, SLS-charac.sup

RmSet: 05-G7-Princ, Stage: A5-principal

(DefaultSchedule)/A5-princ-G7

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:24

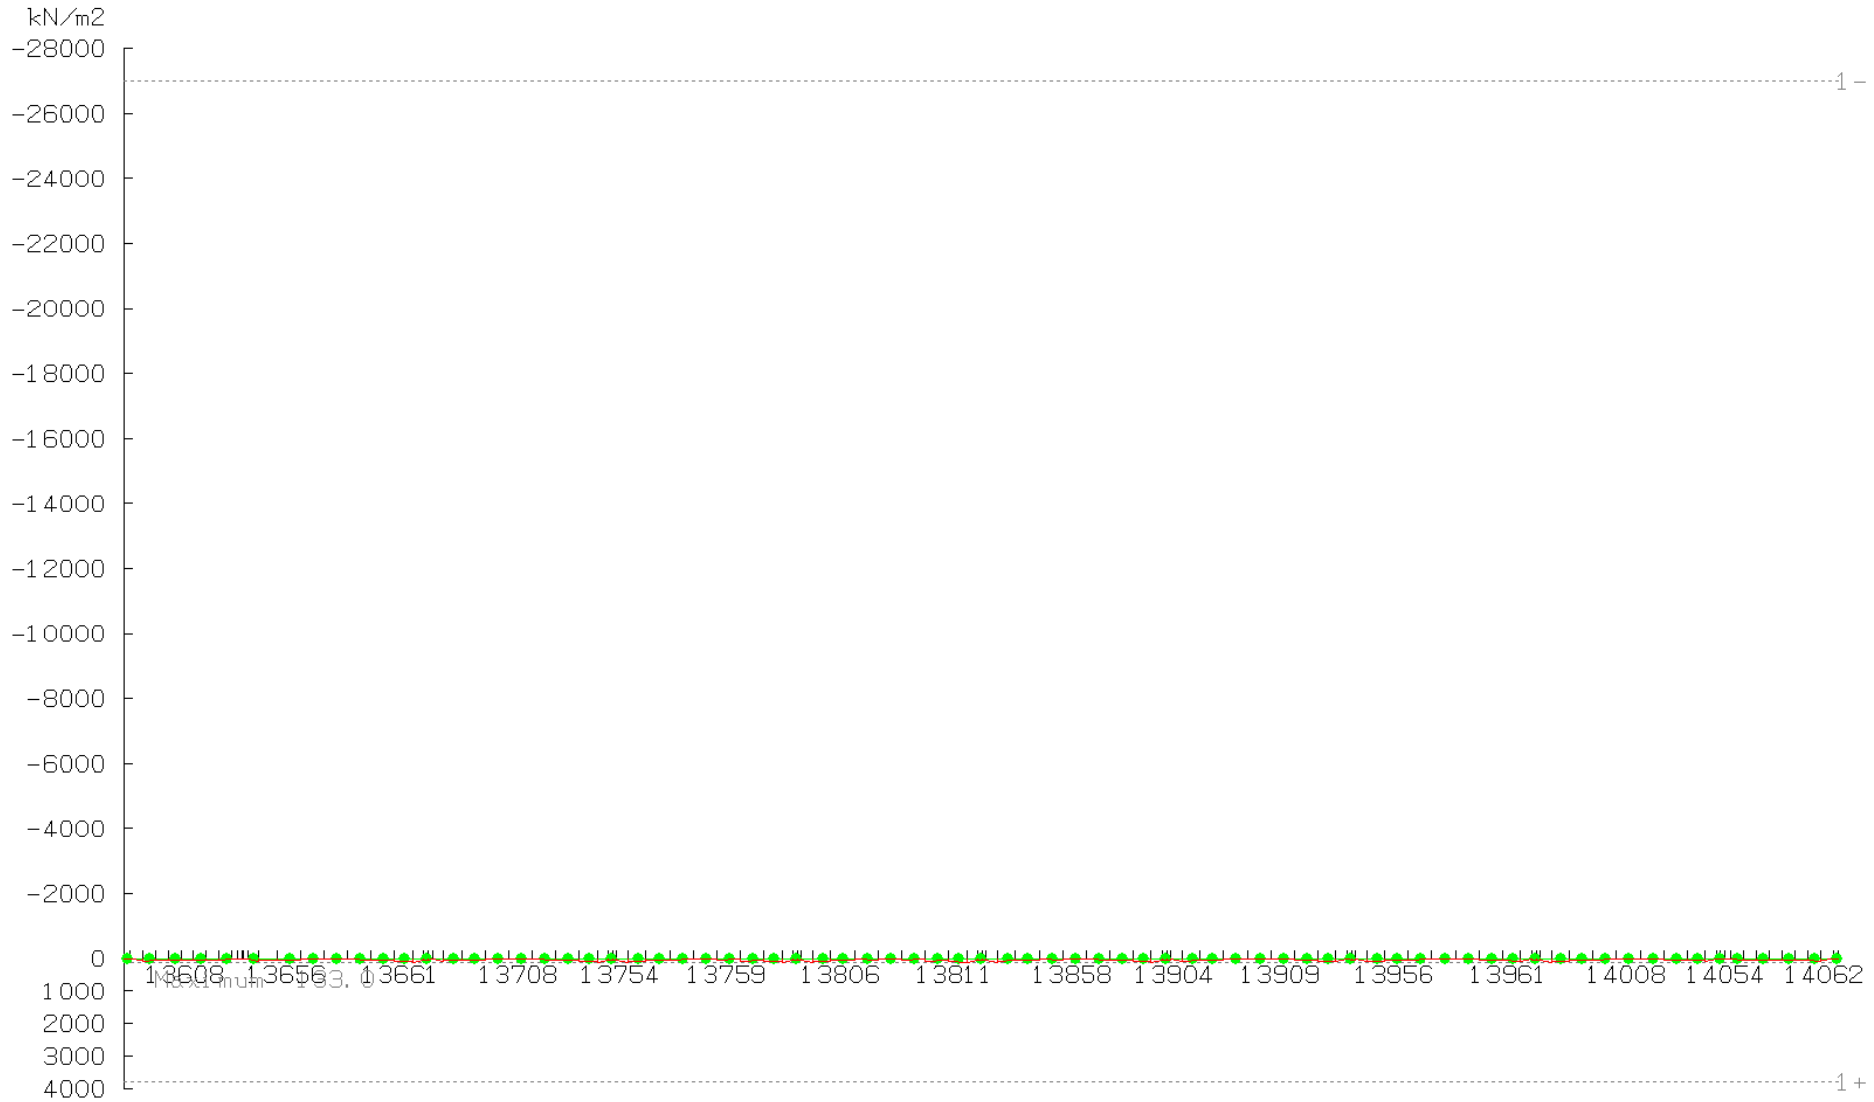

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for Max, All Spans, Girder 8, Part 2, STRESS, SLS-charac.sup

RmSet: 05-G8-Princ, Stage: A5-principal

(DefaultSchedule)/A5-princ-G8

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:24

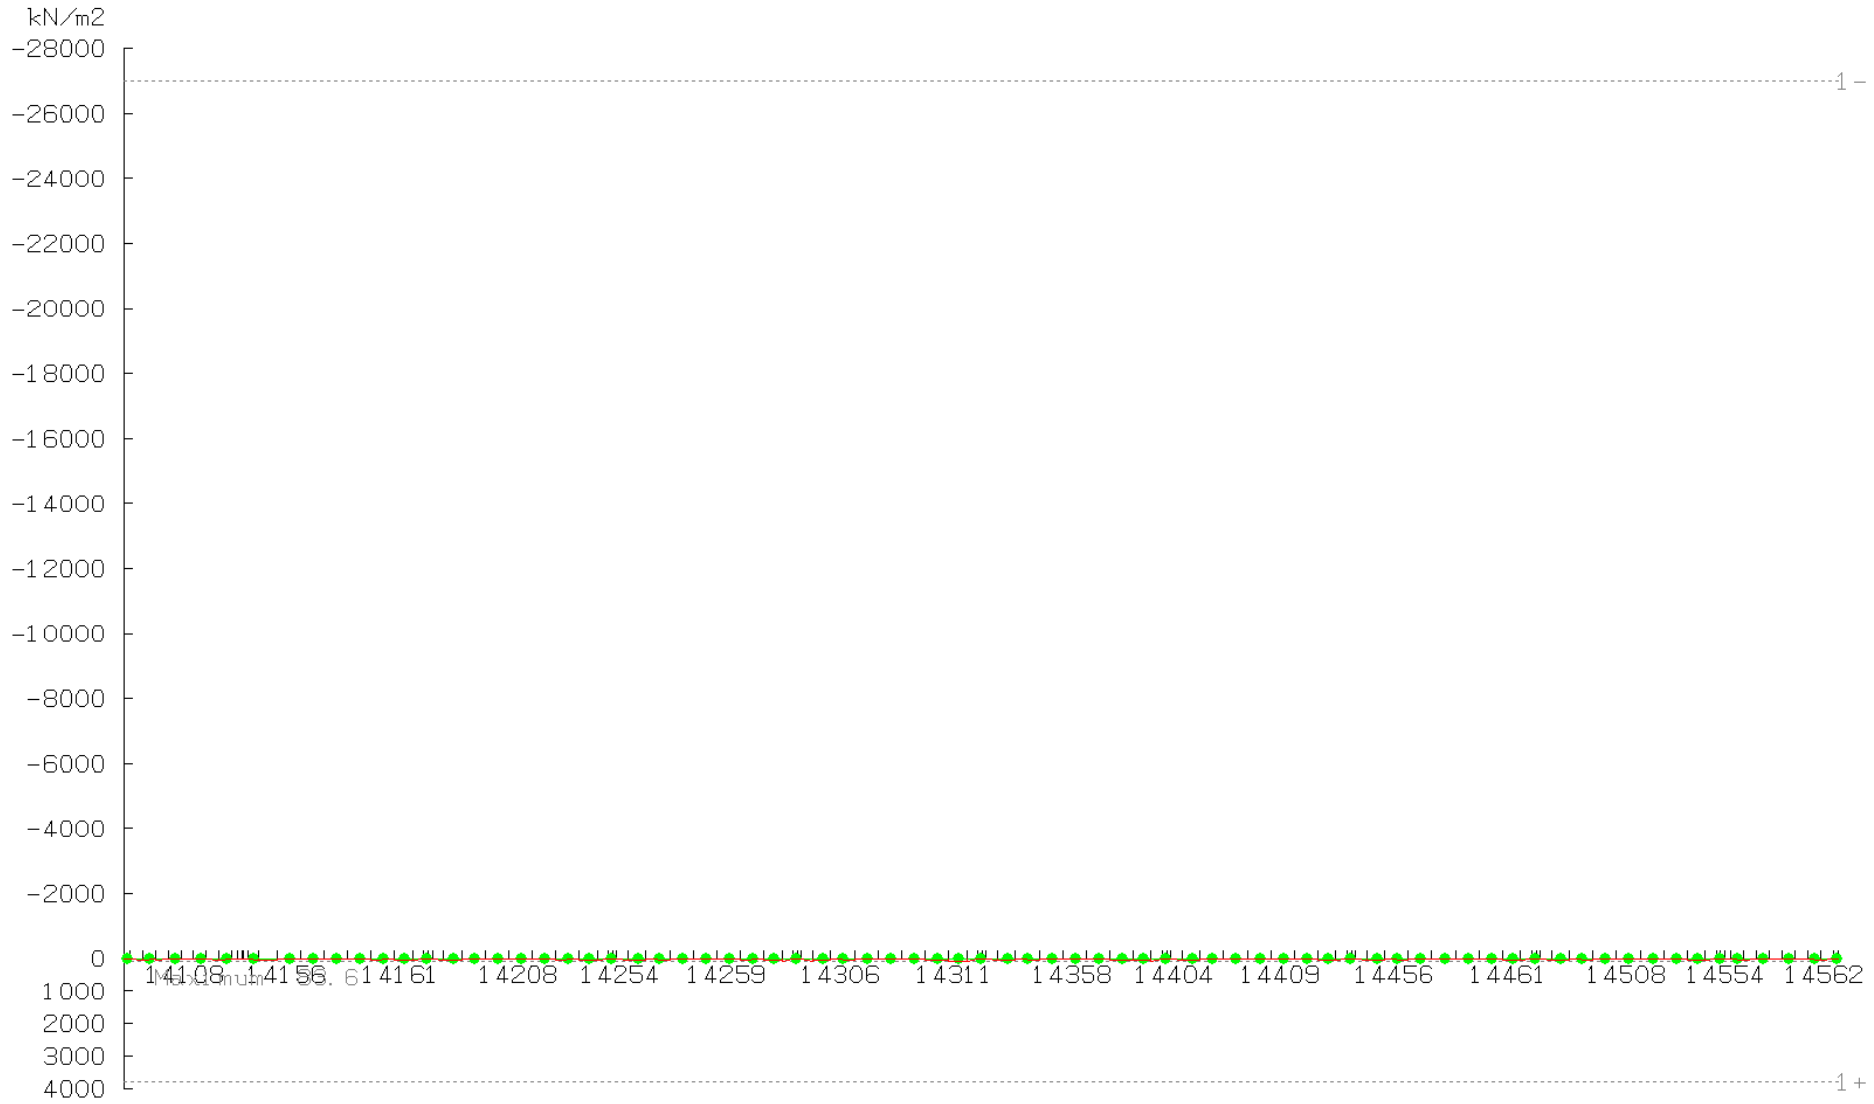

SLS-charac.sup
Max, sig-I
Stress2: S2-C*y
(3.9 , 83.6)

SLS-charac.sup
Min, sig-I
Stress2: S2-C*y
(0.0 , 2.6)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for Max, All Spans, Girder 9, Part 2, STRESS, SLS-charac.sup

RmSet: 05-G9-Princ, Stage: A5-principal

(DefaultSchedule)/A5-princ-G9

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:24

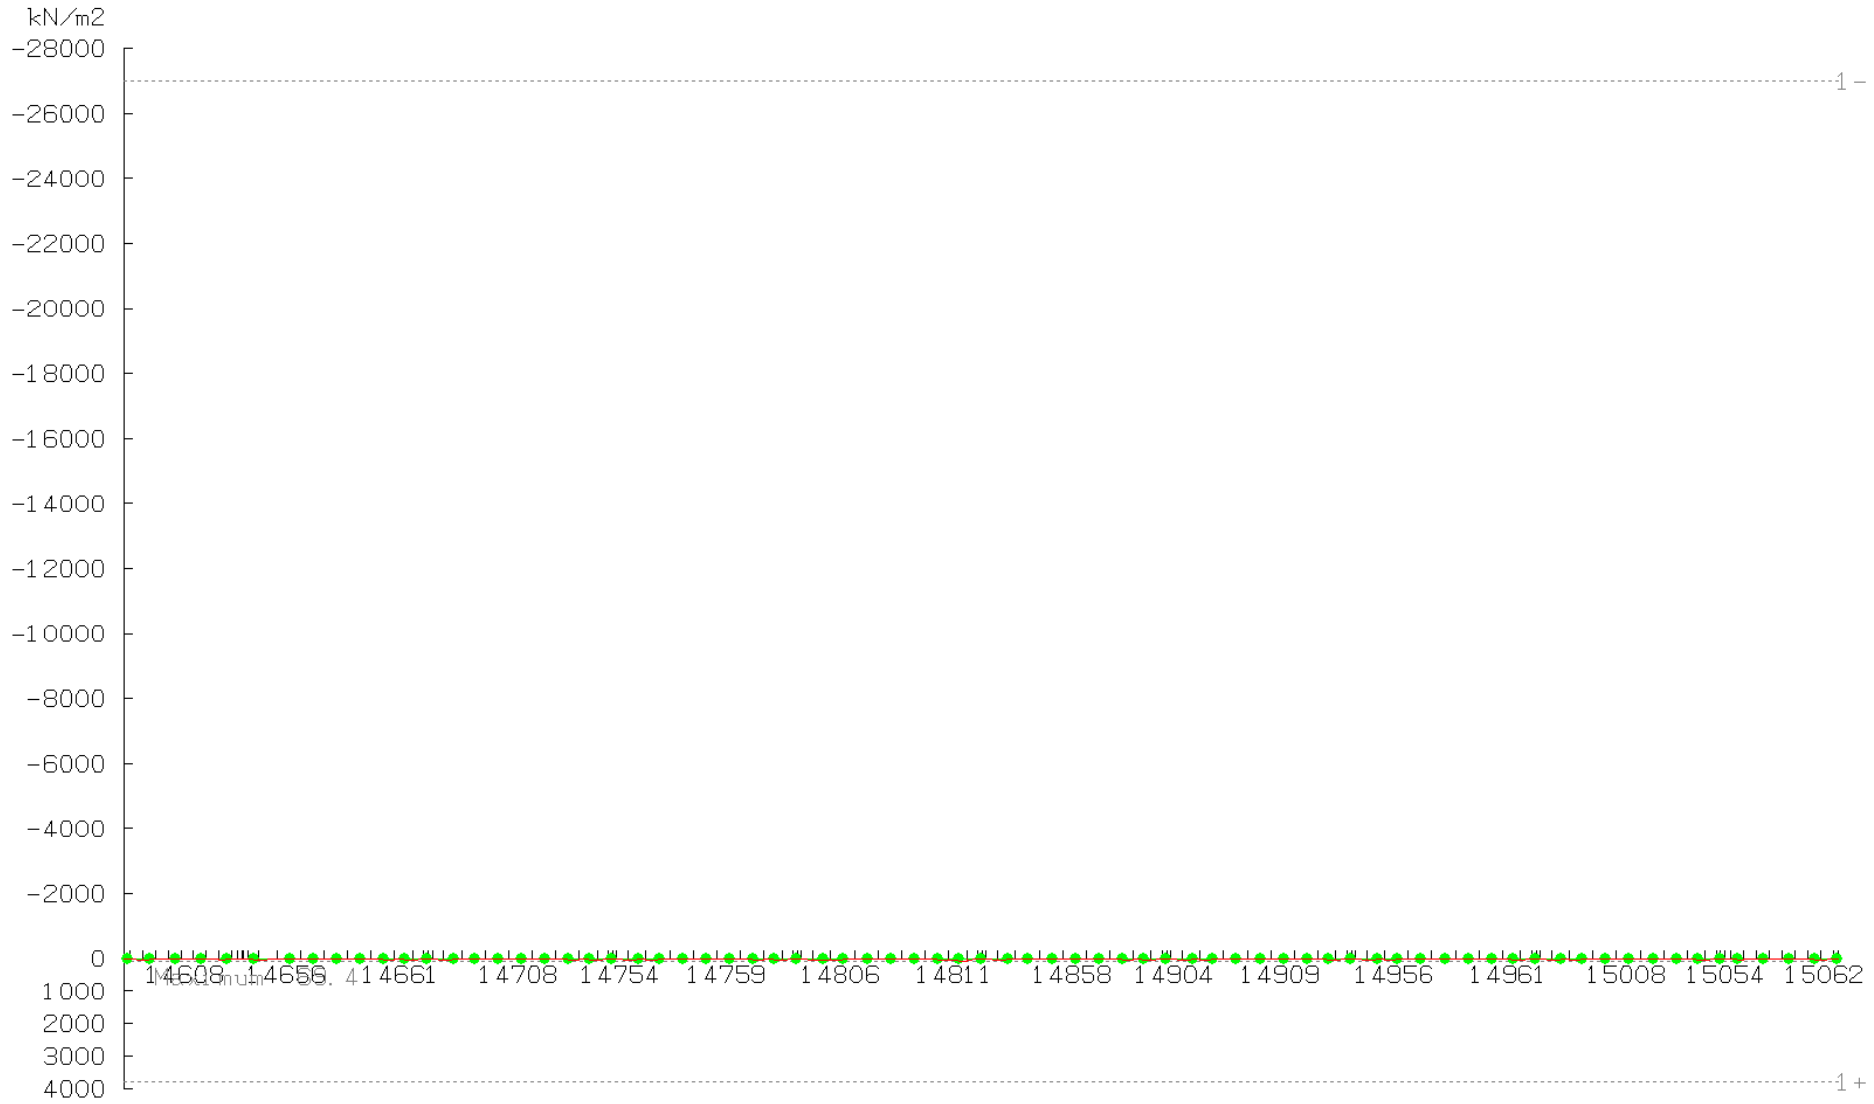

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for Max, All Spans, Girder 10, Part 2, STRESS, SLS-charac.sup

RmSet: 05-G10-Princ, Stage: A5-principal

(DefaultSchedule)/A5-princ-G10

1 cm Plot = 2439.6 kN/m2

0 2439.6 4879.2 7318.8 9758.4 12198.0

19/07/2021
11:24

4.4.2.7 Напони у преднапрегнутом челику

Stresses in prestressing steel

Контрола у преднапрегнутом челику/Prestressing steel stresses						
SLS-charac - σp ≤ 0.75*fpk						
fpk=	1860	MPa	→	0.75*fpk	1395	MPa

Сумирани приказ карактеристичних комбинација које улазе у анвелопу за проверу граничног стања употребљивости (SLS-characteristic)/

Characteristic combinations for SLS check**:**

rule	Load Case	Stages			SLS												
		Comb 01	Comb 02	Comb 03	Comb 04	Comb 05	Comb 06	Comb 07	Comb 08	Comb 09	Comb 10	Comb 11	Comb 12	Comb 13	Comb 14	Comb 15	Comb 16
		Construction stage			characteristic												
		Girders	STG1	Final	gr1					gr1		gr1				gr2	
Add	SUM-SW			1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Add	SUM-PT			1/1	1/1	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10
Add	SDL			1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Add	CS			1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Add	CSinf			1/1			1/1		1/1		1/1		1/1		1/1		1/1
And	Csinf				1												
And	LM1-TS				1	1	1	1	1	0.75	0.75	0.75	0.75			0.75	0.75
And	LM1-UDL				1	1	1	1	1	0.40	0.40	0.40	0.40			0.40	0.40
And	Pedestrian Load 3kN/m^2				1	1	1	1	1	0.40	0.40	0.40	0.40			0.40	0.40
And	Traction and breaking															1	1
And	FLM3																
And	Wind without traffic													1	1		
And	Wind with traffic							0.60	0.60			1	1				
And	Thermal				0.60	0.60	0.60			1	1					0.60	0.60

Rule –

правило додавања оптерећења, безусловно или само за повољно дејство. Скупљање и течење се узима у оба случаја, као безусловно и као повољно дејство. Безусловно је са rule-add, повољно је са rule-and. / rule for adding loads into combinations, unconditionally ot only favoruable case. Creep and shrinkage is taken double, one combination is with unconditional case and other only for favourable effect.

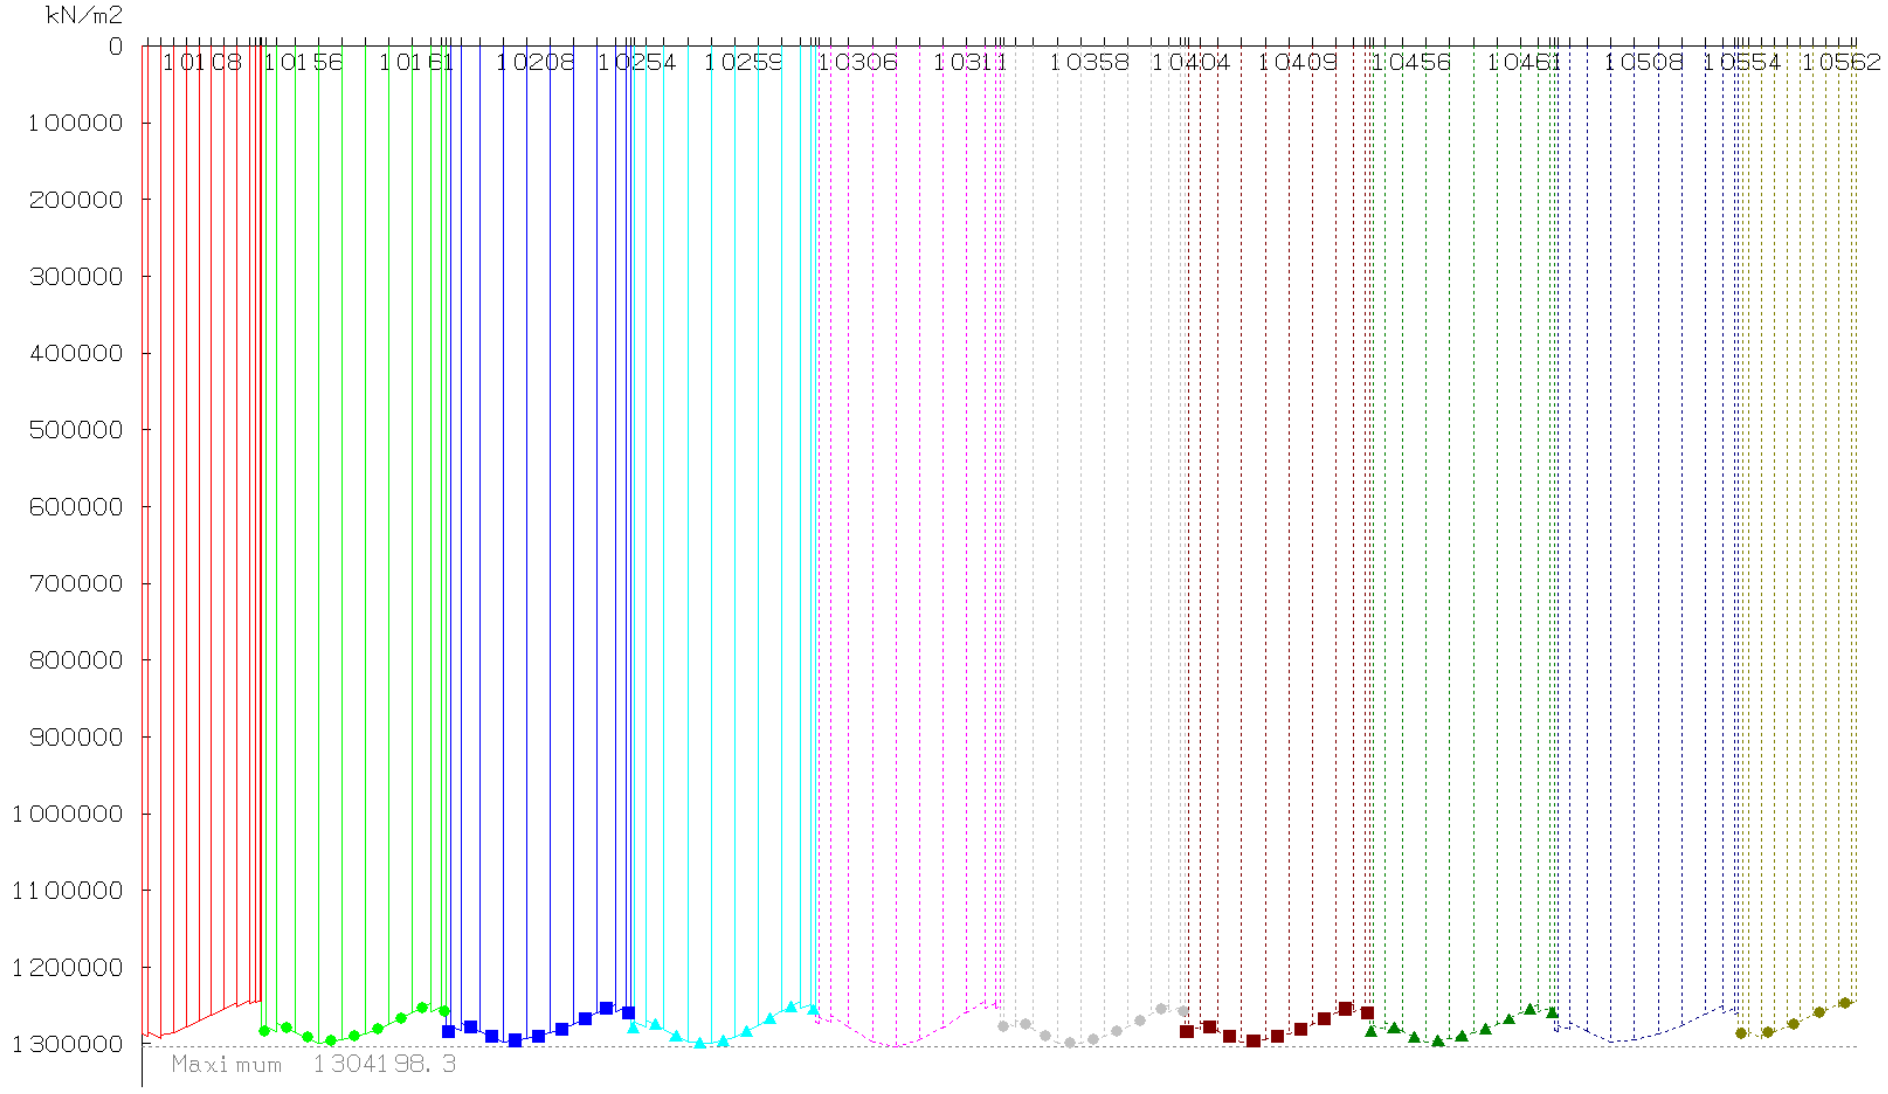

Comb04.sup
Max
111
(1242408 , 1293459)

Comb04.sup
Max
211
(1248134 , 1298950)

Comb04.sup
Max
311
(1248450 , 1297369)

Comb04.sup
Max
411
(1245133 , 1299633)

Comb04.sup
Max
511
(1244335 , 1304198)

Comb04.sup
Max
611
(1248579 , 1299384)

Comb04.sup
Max
711
(1248537 , 1297588)

Comb04.sup
Max
811
(1248716 , 1297387)

Comb04.sup
Max
911
(1249849 , 1297630)

Comb04.sup
Max
1011
(1242580 , 1292978)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for Max, All Spans, Girder 1, Part 2, STRESS, SLS-charac.sup

RmSet: 06-G1-Prestress, Stage: A6-prestress

(DefaultSchedule)/A6-prestress-G1

1 cm Plot = 103302.8 kN/m2

0 103302.8 206605.7 309908.5 413211.3 516514.2

19/07/2021
11:24

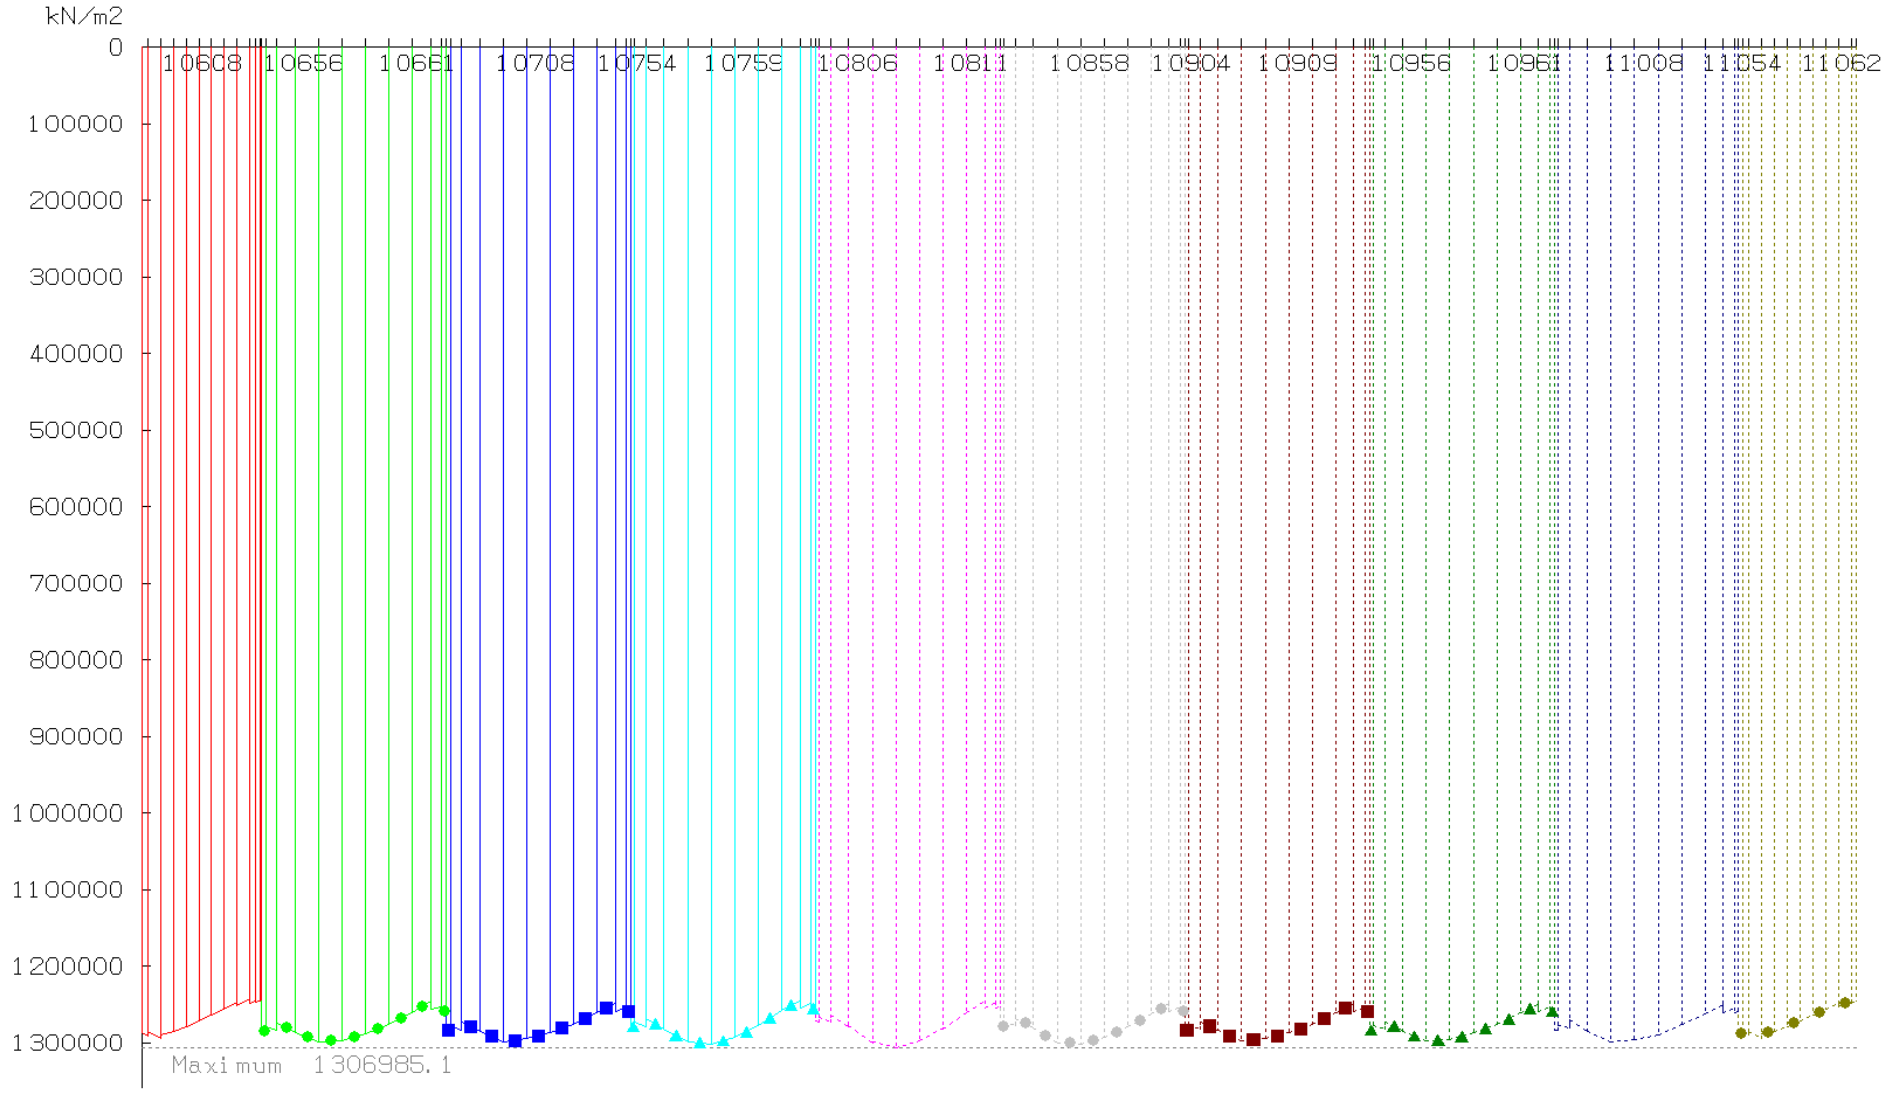

Comb04.sup
Max
121
(1243138 , 1294575)

Comb04.sup
Max
221
(1246257 , 1299285)

Comb04.sup
Max
321
(1249261 , 1298801)

Comb04.sup
Max
421
(1245262 , 1301613)

Comb04.sup
Max
521
(1245192 , 1306985)

Comb04.sup
Max
621
(1249372 , 1301832)

Comb04.sup
Max
721
(1249495 , 1297997)

Comb04.sup
Max
821
(1249799 , 1297982)

Comb04.sup
Max
921
(1250878 , 1298847)

Comb04.sup
Max
1021
(1243649 , 1293843)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for Max, All Spans, Girder 2, Part 2, STRESS, SLS-charac.sup

RmSet: 06-G2-Prestress, Stage: A6-prestress

(DefaultSchedule)/A6-prestress-G2

1 cm Plot = 103523.6 kN/m2

0 103523.6 207047.1 310570.7 414094.3 517617.9

19/07/2021
11:24

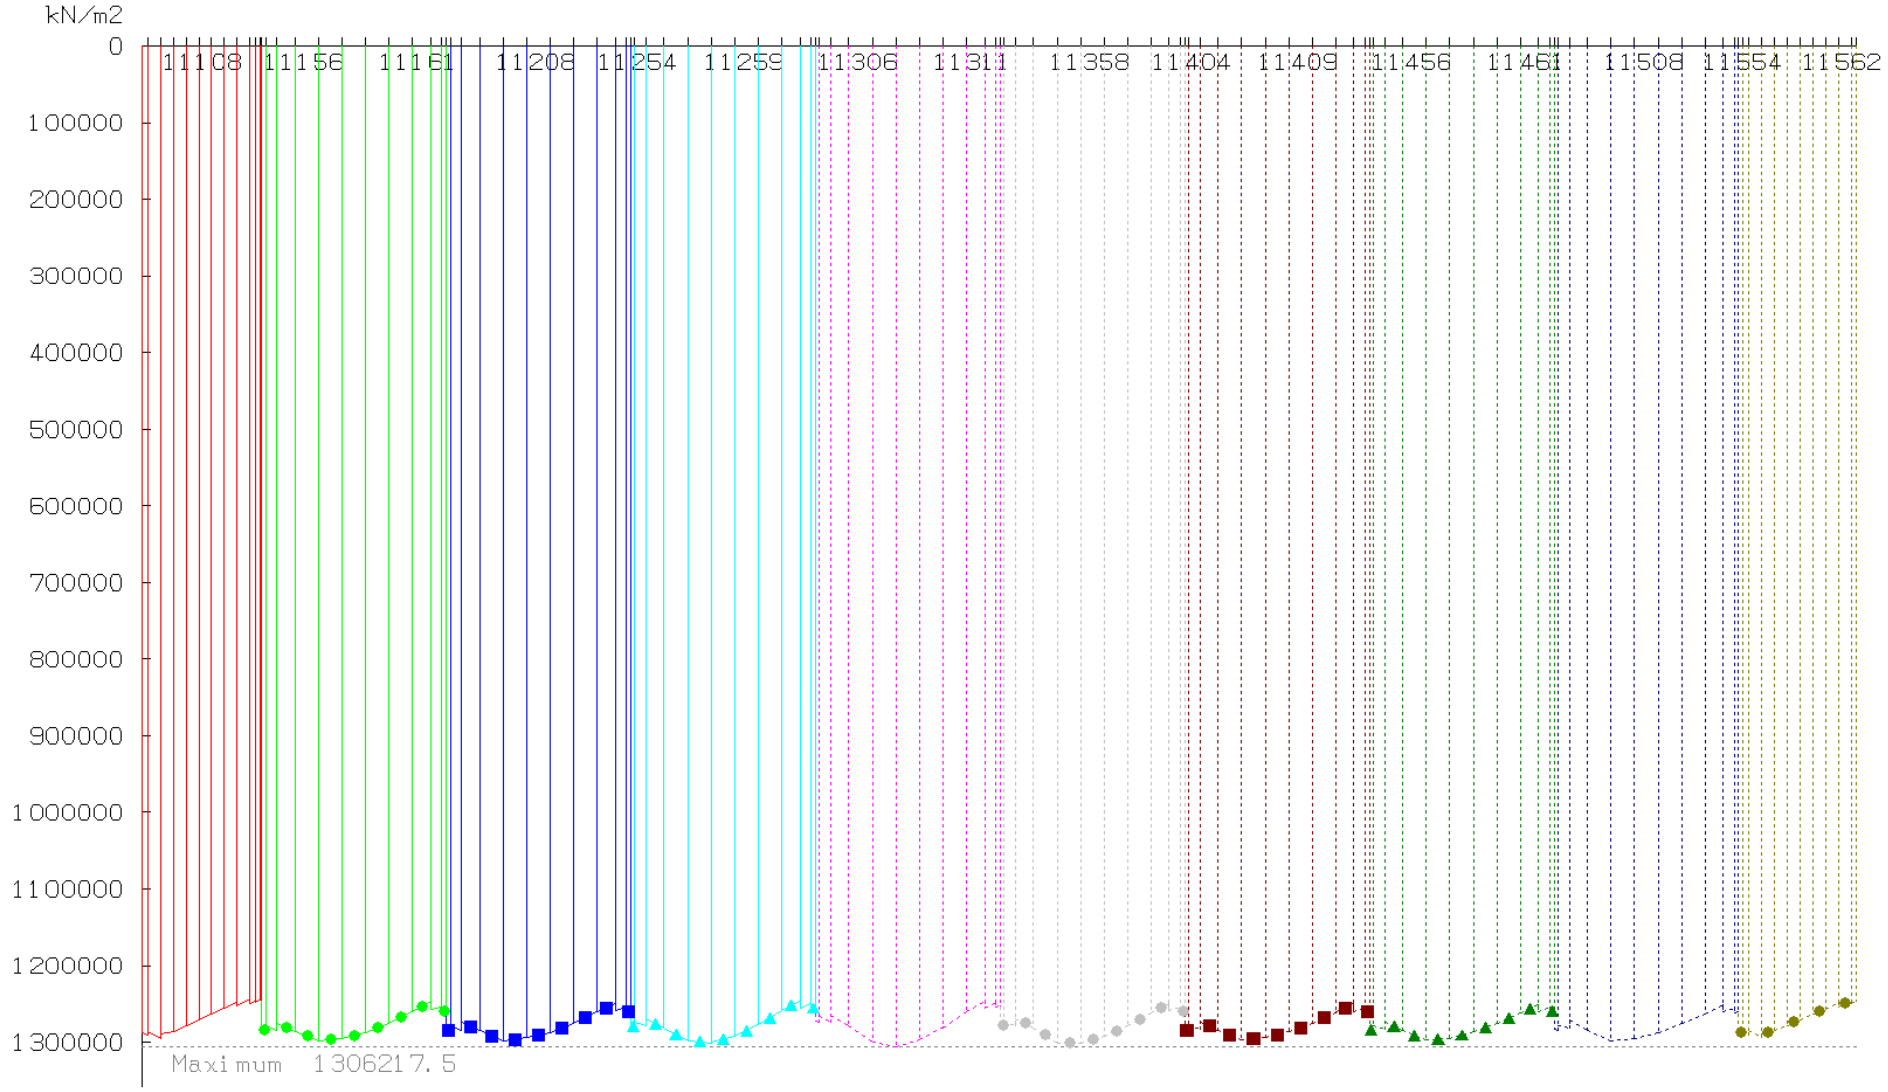

Comb04.sup
Max
131
(1243554 , 1294878)

Comb04.sup
Max
231
(1246868 , 1298695)

Comb04.sup
Max
331
(1249866 , 1298220)

Comb04.sup
Max
431
(1245787 , 1300769)

Comb04.sup
Max
531
(1245668 , 1306218)

Comb04.sup
Max
631
(1249922 , 1301032)

Comb04.sup
Max
731
(1250108 , 1297416)

Comb04.sup
Max
831
(1250419 , 1297403)

Comb04.sup
Max
931
(1251446 , 1298267)

Comb04.sup
Max
1031
(1244124 , 1294026)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for Max, All Spans, Girder 3, Part 2, STRESS, SLS-charac.sup

RmSet: 06-G3-Prestress, Stage: A6-prestress

(DefaultSchedule)/A6-prestress-G3

1 cm Plot = 103462.8 kN/m2

0 103462.8 206925.5 310388.3 413851.1 517313.9

19/07/2021
11:24

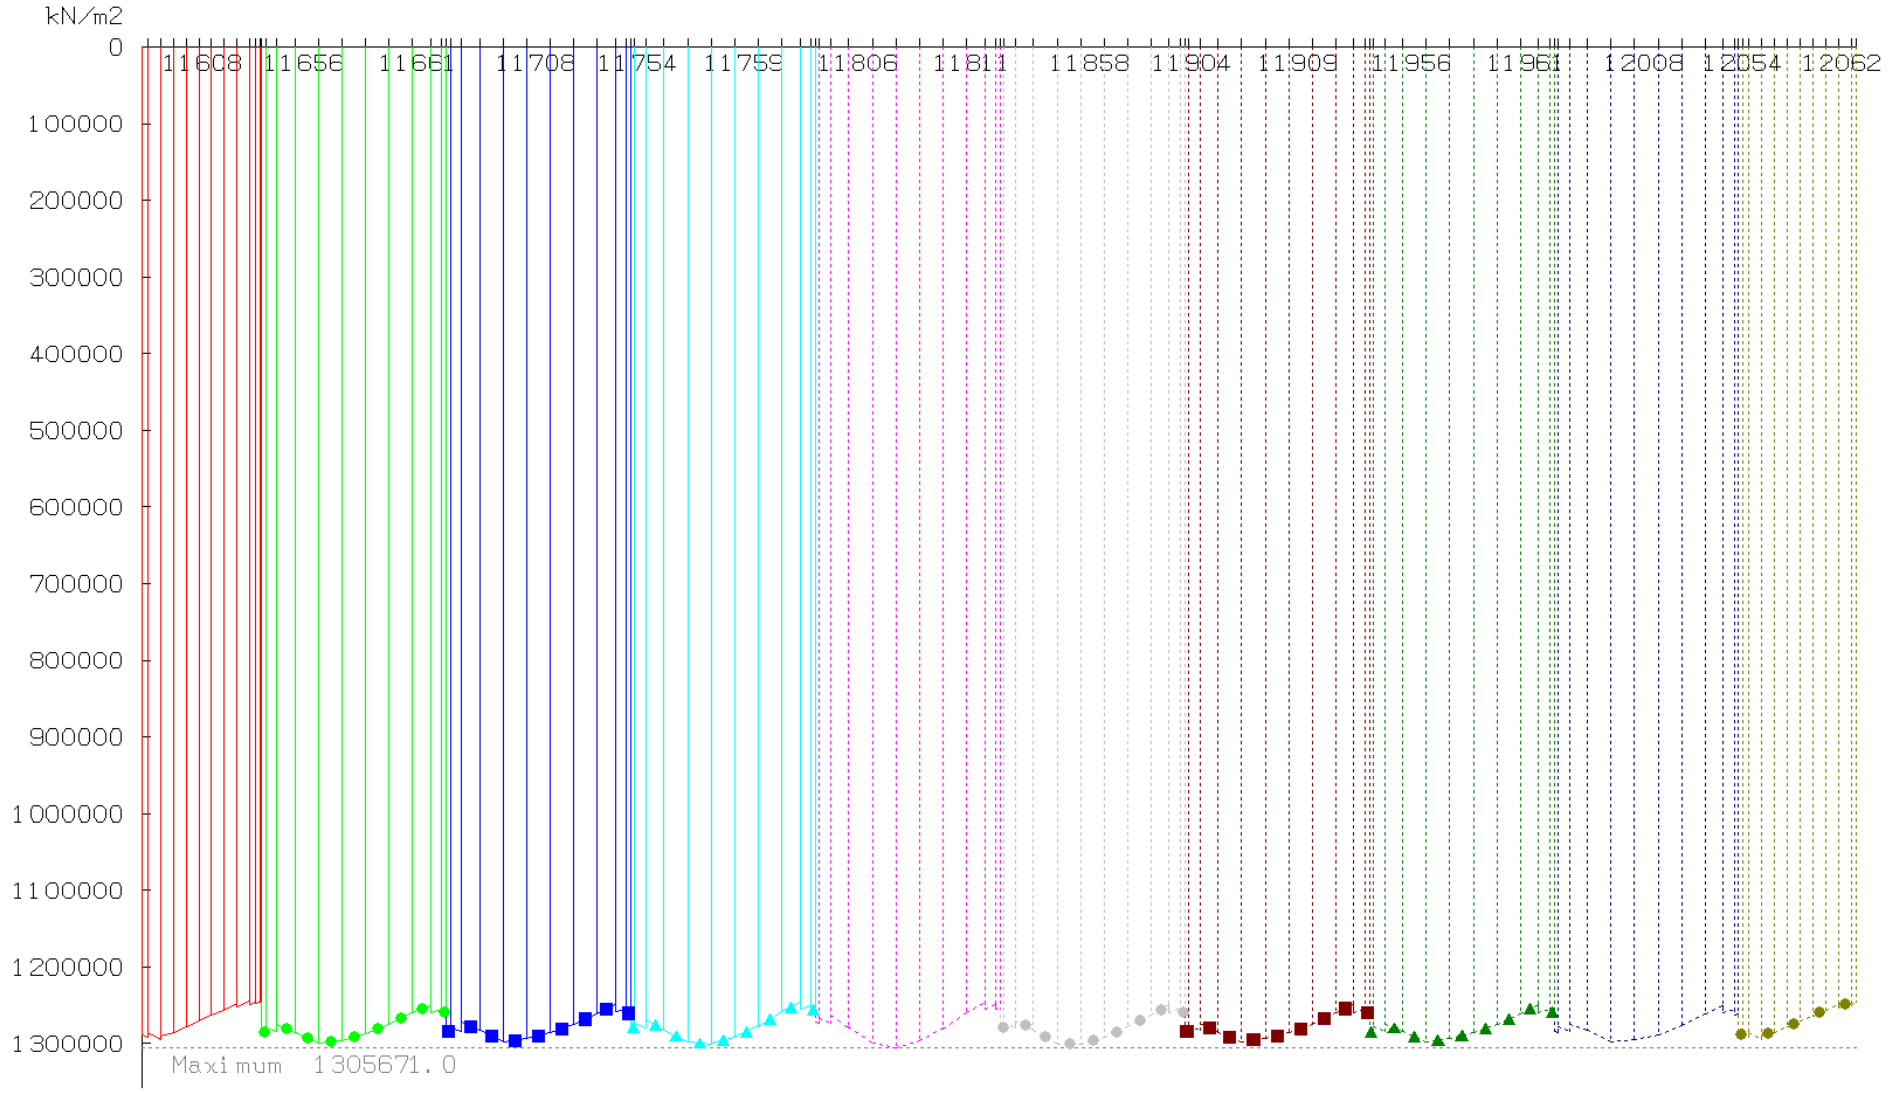

Comb04.sup
Max
141
(1243809 , 1294946)

Comb04.sup
Max
241
(1250196 , 1299445)

Comb04.sup
Max
341
(1249151 , 1297879)

Comb04.sup
Max
441
(1245873 , 1300179)

Comb04.sup
Max
541
(1245845 , 1305671)

Comb04.sup
Max
641
(1249346 , 1300462)

Comb04.sup
Max
741
(1249109 , 1297039)

Comb04.sup
Max
841
(1248319 , 1297871)

Comb04.sup
Max
941
(1251049 , 1297920)

Comb04.sup
Max
1041
(1244358 , 1294167)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for Max, All Spans, Girder 4, Part 2, STRESS, SLS-charac.sup

RmSet: 06-G4-Prestress, Stage: A6-prestress

(DefaultSchedule)/A6-prestress-G4

1 cm Plot = 103419.5 kN/m2

0 103419.5 206839.0 310258.4 413677.9 517097.4

19/07/2021
11:24

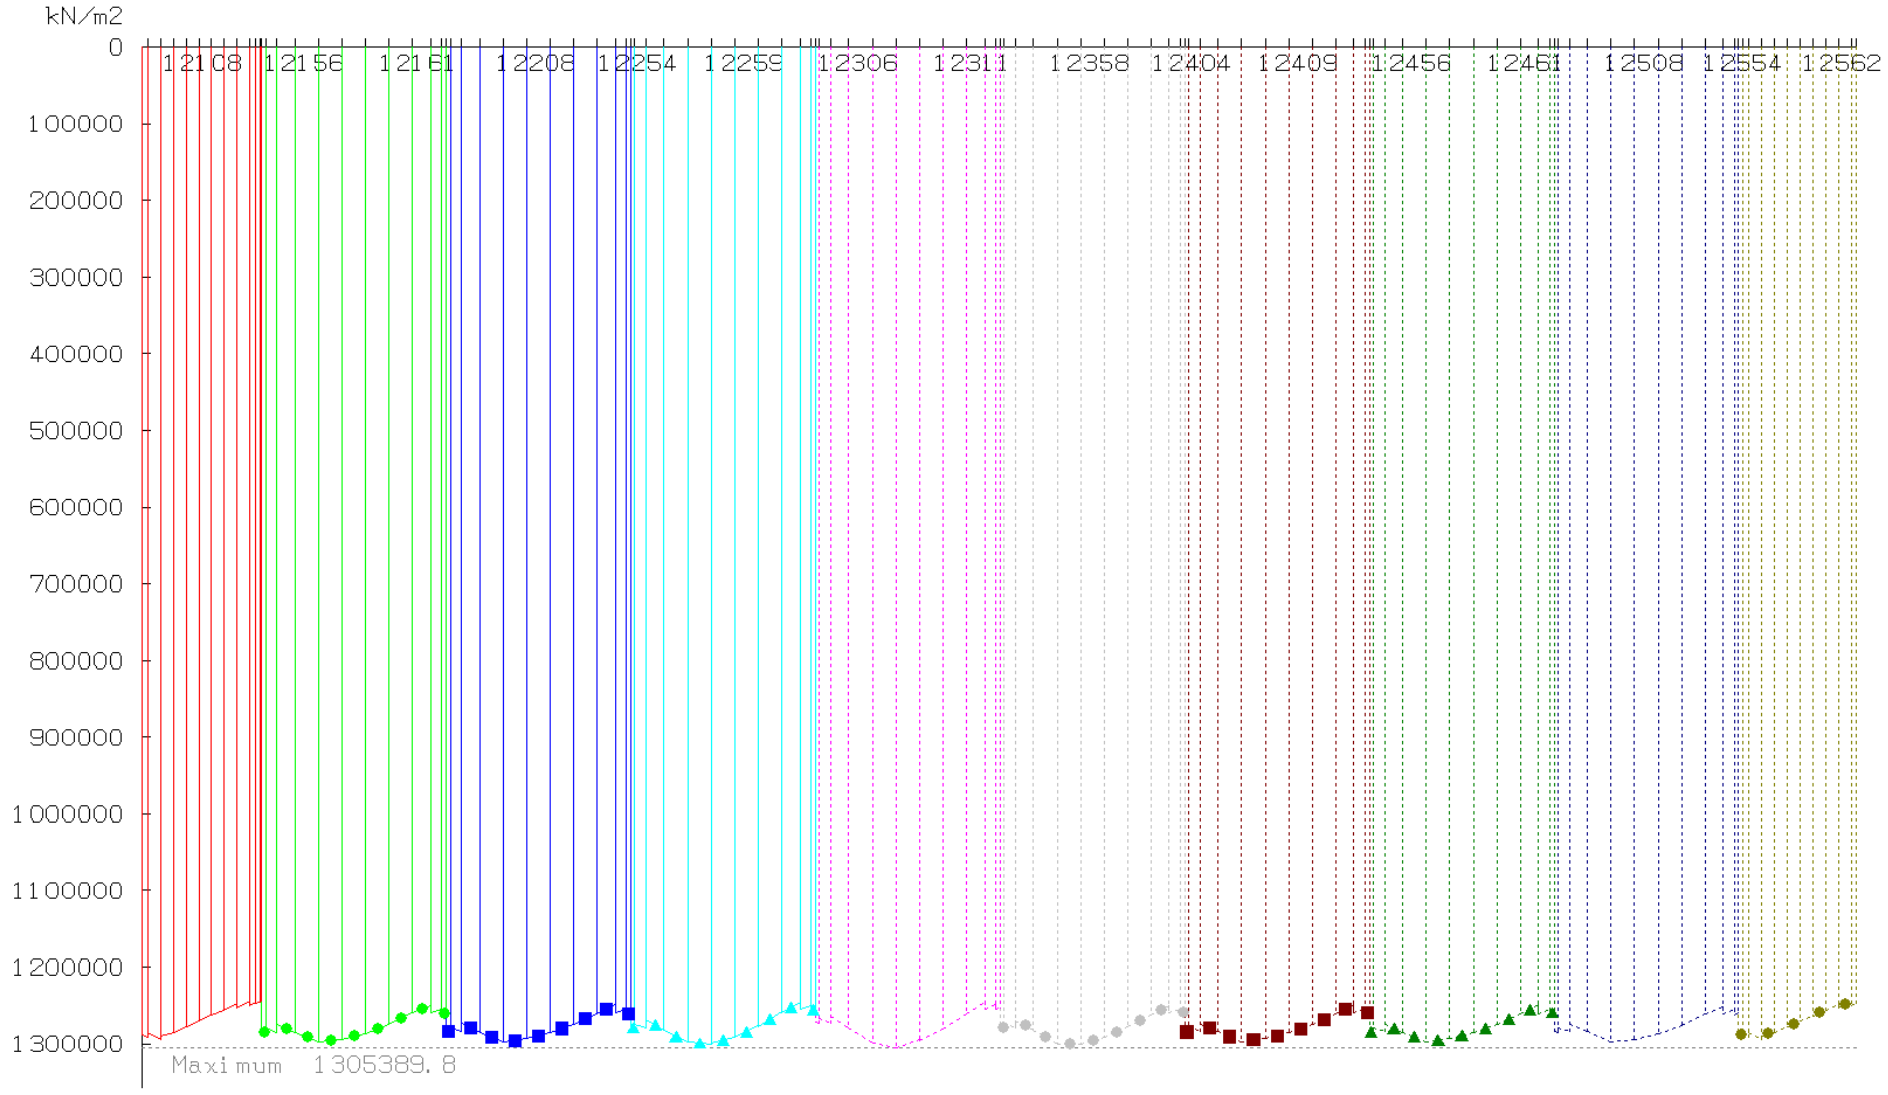

Comb04.sup
Max
151
(1243932 , 1294970)

Comb04.sup
Max
251
(1250369 , 1298137)

Comb04.sup
Max
351
(1249327 , 1298140)

Comb04.sup
Max
451
(1246027 , 1299878)

Comb04.sup
Max
551
(1245987 , 1305390)

Comb04.sup
Max
651
(1249509 , 1300217)

Comb04.sup
Max
751
(1249292 , 1296848)

Comb04.sup
Max
851
(1248501 , 1296885)

Comb04.sup
Max
951
(1251208 , 1297761)

Comb04.sup
Max
1051
(1244627 , 1294314)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for Max, All Spans, Girder 5, Part 2, STRESS, SLS-charac.sup

RmSet: 06-G5-Prestress, Stage: A6-prestress

(DefaultSchedule)/A6-prestress-G5

1 cm Plot = 103397.2 kN/m2

0 103397.2 206794.4 310191.6 413588.8 516986.0

19/07/2021
11:24

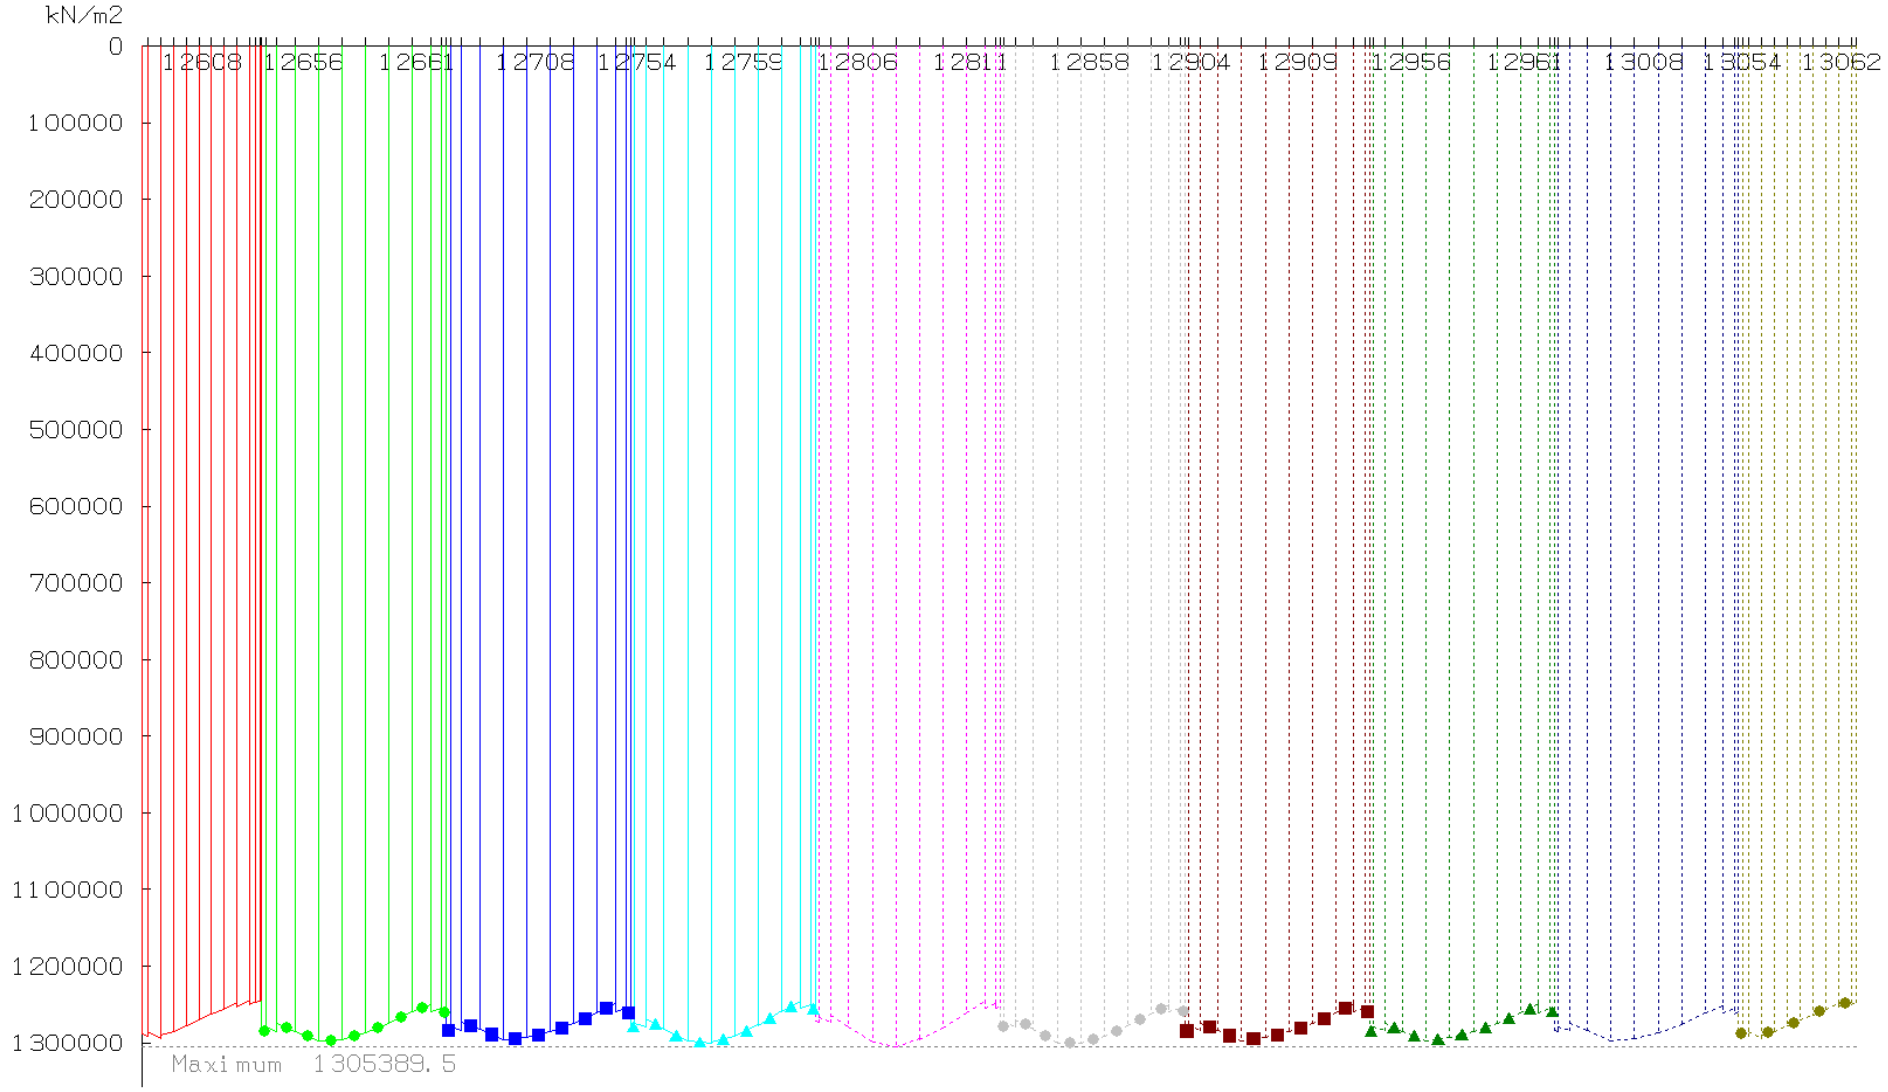

Comb04.sup
Max
161
(1243932 , 1294970)

Comb04.sup
Max
261
(1250370 , 1298137)

Comb04.sup
Max
361
(1249327 , 1295419)

Comb04.sup
Max
461
(1246028 , 1299878)

Comb04.sup
Max
561
(1245987 , 1305389)

Comb04.sup
Max
661
(1249509 , 1300216)

Comb04.sup
Max
761
(1249293 , 1296848)

Comb04.sup
Max
861
(1248502 , 1296884)

Comb04.sup
Max
961
(1251209 , 1297761)

Comb04.sup
Max
1061
(1244418 , 1294241)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for Max, All Spans, Girder 6, Part 2, STRESS, SLS-charac.sup

RmSet: 06-G6-Prestress, Stage: A6-prestress

(DefaultSchedule)/A6-prestress-G6

1 cm Plot = 103397.2 kN/m2

0 103397.2 206794.4 310191.6 413588.7 516985.9

19/07/2021
11:24

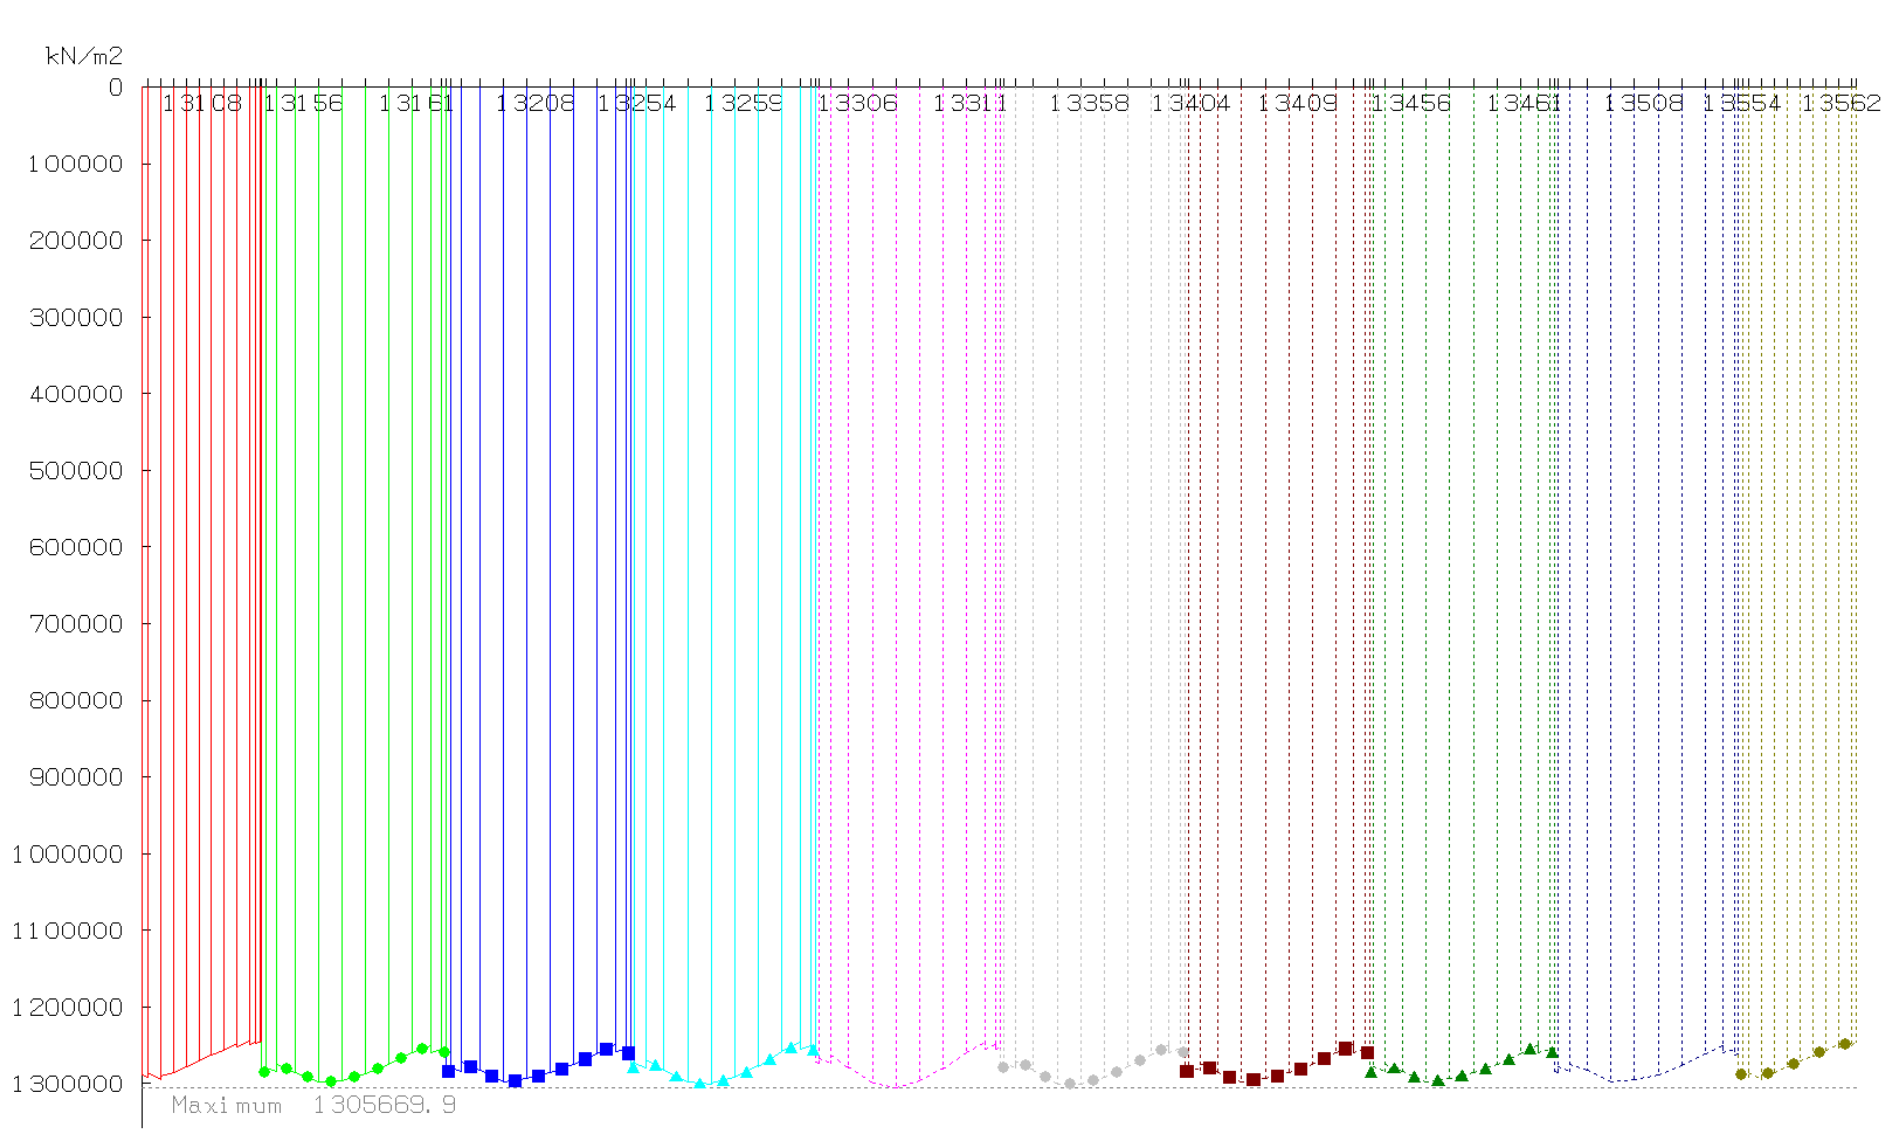

Comb04.sup
Max
171
(1243811 , 1294946)

Comb04.sup
Max
271
(1250197 , 1298321)

Comb04.sup
Max
371
(1249152 , 1297878)

Comb04.sup
Max
471
(1245873 , 1300178)

Comb04.sup
Max
571
(1245845 , 1305670)

Comb04.sup
Max
671
(1249346 , 1300460)

Comb04.sup
Max
771
(1249111 , 1297038)

Comb04.sup
Max
871
(1248321 , 1297869)

Comb04.sup
Max
971
(1251052 , 1297919)

Comb04.sup
Max
1071
(1244356 , 1294169)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for Max, All Spans, Girder 7, Part 2, STRESS, SLS-charac.sup

RmSet: 06-G7-Prestress, Stage: A6-prestress

(DefaultSchedule)/A6-prestress-G7

1 cm Plot = 103419.4 kN/m2

0 103419.4 206838.8 310258.2 413677.6 517097.0

19/07/2021
11:24

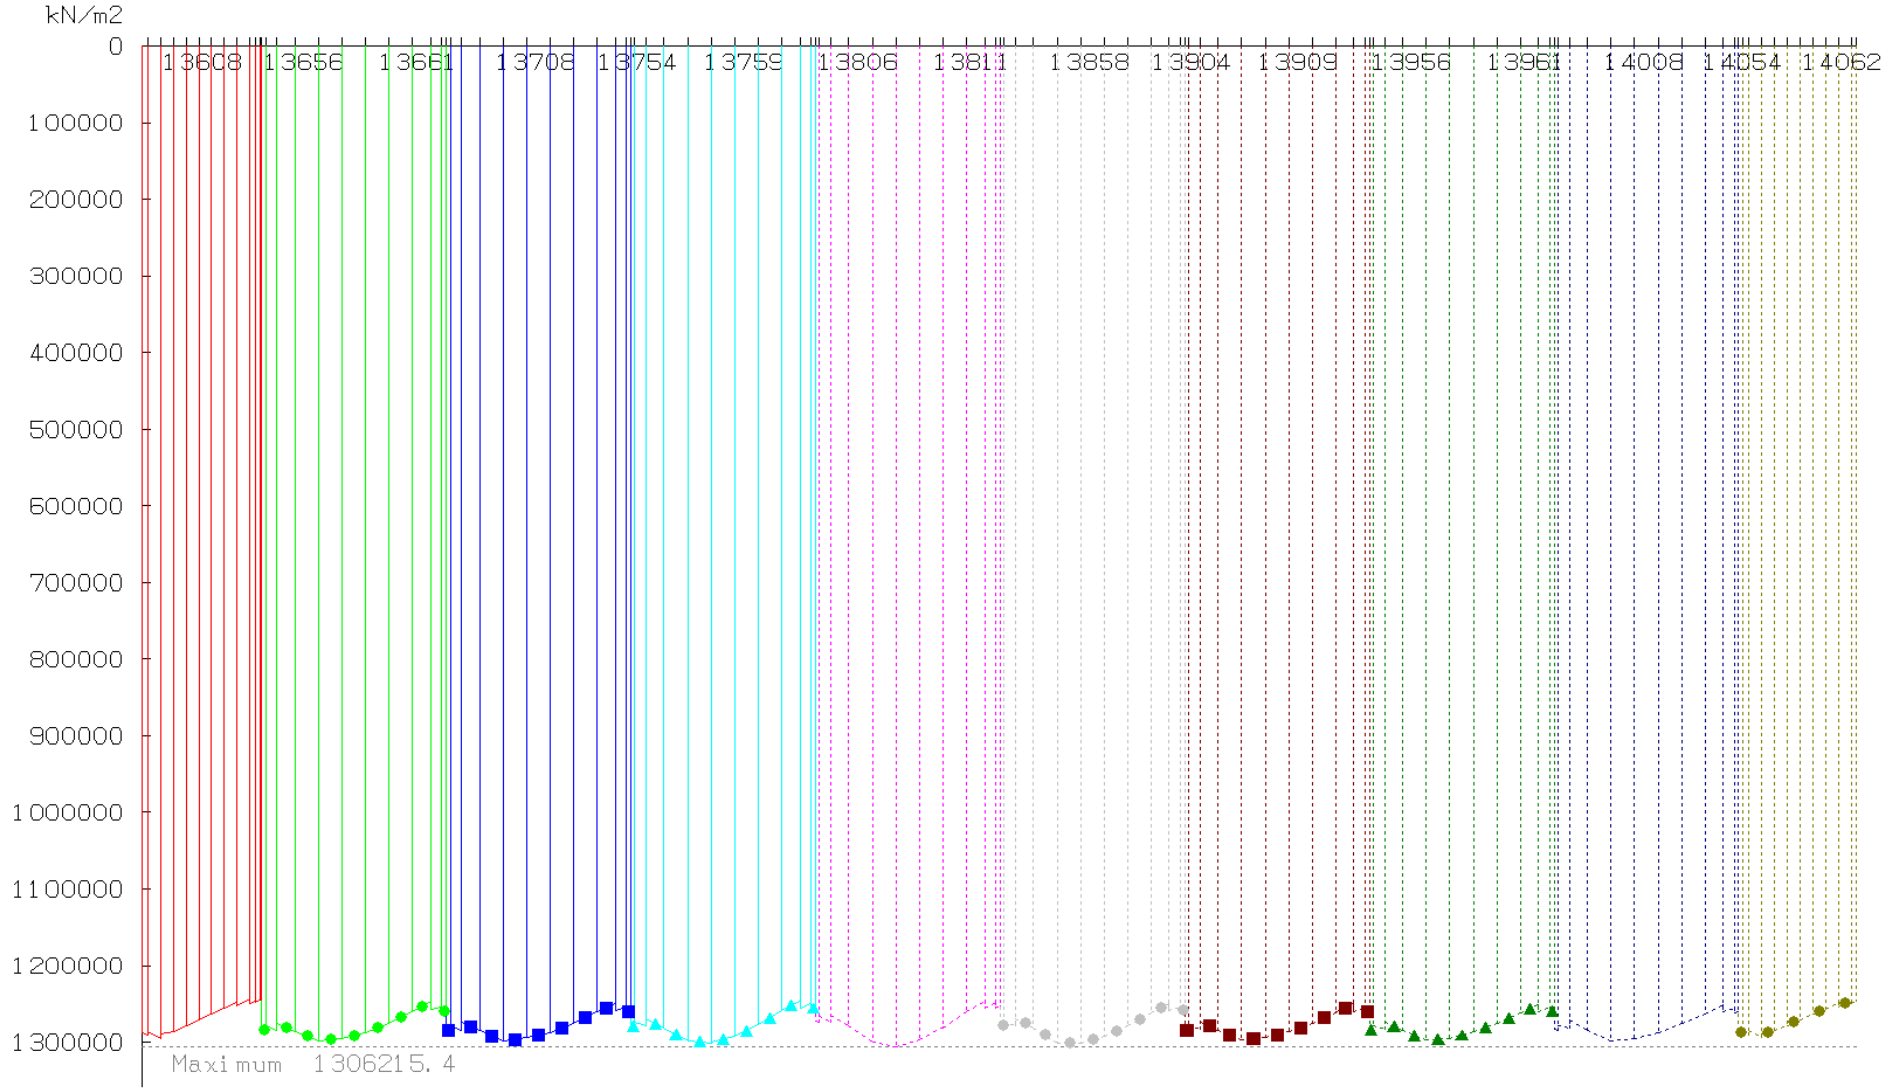

Comb04.sup
Max
181
(1243558 , 1294877)

Comb04.sup
Max
281
(1246870 , 1298694)

Comb04.sup
Max
381
(1249868 , 1298219)

Comb04.sup
Max
481
(1245789 , 1300767)

Comb04.sup
Max
581
(1245670 , 1306215)

Comb04.sup
Max
681
(1249923 , 1301030)

Comb04.sup
Max
781
(1250111 , 1297413)

Comb04.sup
Max
881
(1250423 , 1297400)

Comb04.sup
Max
981
(1251450 , 1298264)

Comb04.sup
Max
1081
(1244123 , 1294029)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for Max, All Spans, Girder 8, Part 2, STRESS, SLS-charac.sup

RmSet: 06-G8-Prestress, Stage: A6-prestress

(DefaultSchedule)/A6-prestress-G8

1 cm Plot = 103462.6 kN/m2

0 103462.6 206925.2 310387.8 413850.4 517313.0

19/07/2021
11:24

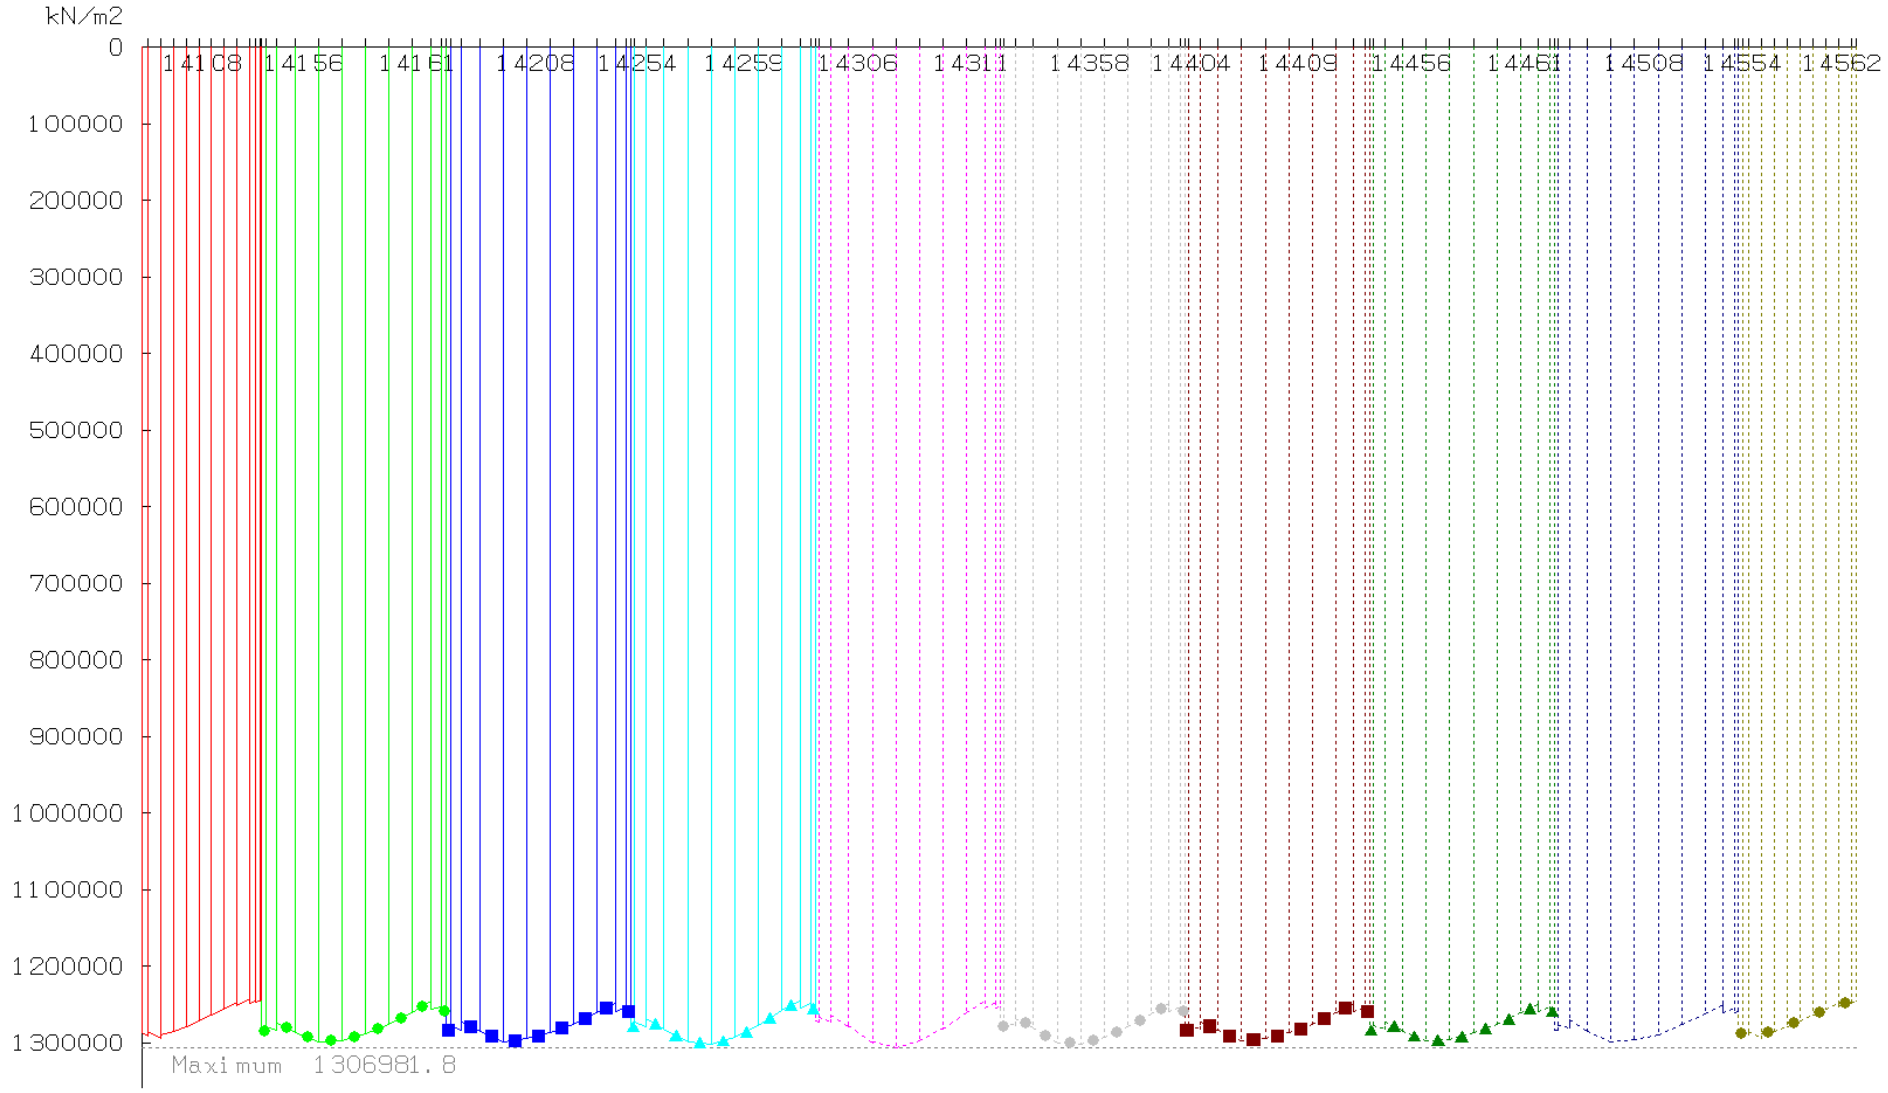

Comb04.sup Max 191 (1243144 , 1294575)

Comb04.sup Max 291 (1246260 , 1299283)

Comb04.sup Max 391 (1249263 , 1298799)

Comb04.sup Max 491 (1245264 , 1301609)

Comb04.sup Max 591 (1245193 , 1306982)

Comb04.sup Max 691 (1249372 , 1301828)

Comb04.sup Max 791 (1249484 , 1297992)

Comb04.sup Max 891 (1249789 , 1297976)

Comb04.sup Max 991 (1250869 , 1298842)

Comb04.sup Max 1091 (1243649 , 1293834)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for Max, All Spans, Girder 9, Part 2, STRESS, SLS-charac.sup

RmSet: 06-G9-Prestress, Stage: A6-prestress

(DefaultSchedule)/A6-prestress-G9

1 cm Plot = 103523.3 kN/m2

0 103523.3 207046.6 310569.9 414093.2 517616.6

19/07/2021
11:24

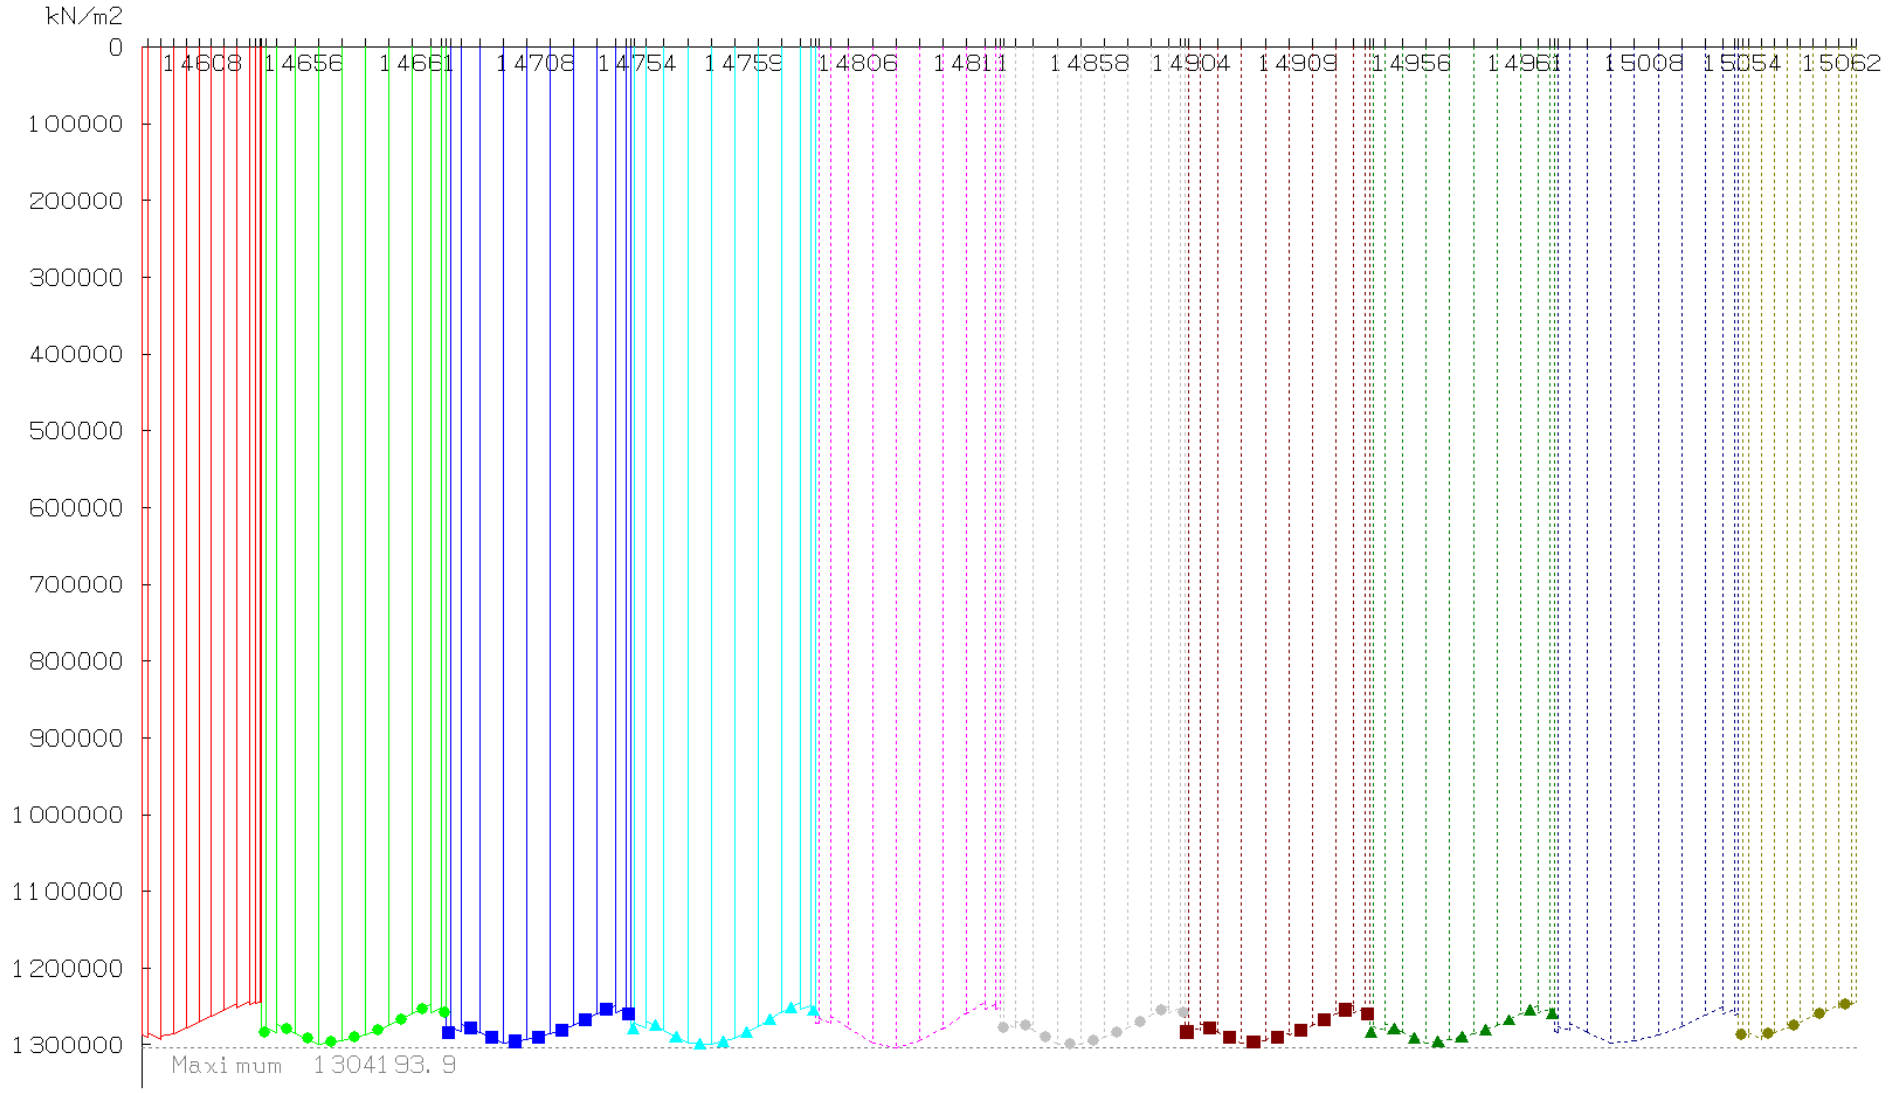

Comb04.sup
Max
201
(1242394 , 1293459)

Comb04.sup
Max
301
(1248122 , 1298946)

Comb04.sup
Max
401
(1248437 , 1297364)

Comb04.sup
Max
501
(1245119 , 1299628)

Comb04.sup
Max
601
(1244320 , 1304194)

Comb04.sup
Max
701
(1248565 , 1299378)

Comb04.sup
Max
801
(1248527 , 1297581)

Comb04.sup
Max
901
(1248707 , 1297379)

Comb04.sup
Max
1001
(1249842 , 1297623)

Comb04.sup
Max
1101
(1242581 , 1292970)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for Max, All Spans, Girder 10, Part 2, STRESS, SLS-charac.sup

RmSet: 06-G10-Prestress, Stage: A6-prestress

(DefaultSchedule)/A6-prestress-G10

1 cm Plot = 103302.5 kN/m2

0 103302.5 206605.0 309907.5 413210.0 516512.4

19/07/2021
11:24

4.4.2.8 Напони у арматурном челику

Stresses in reinforcing steel

ЛЕГЕНДА /LEGEND:

LongG-B(max/min) - **максимални и минимални напони у арматури у доњој зони** /
Maximum and minimum values in bottom zone bars

LongG-T(max/min) - **максимални и минимални напони у арматури у горњој зони** /
Maximum and minimum values in top zone bars

Контрола напона у арматурном челику/Reinforcement steel stresses						
SLS-charac - σs ≤ 0.8*fyk = 400 MPa						
fyk=	500	MPa	→	0.8*fyk=	400	MPa

Сумирани приказ карактеристичних комбинација које улазе у анвелопу за проверу граничног стања употребљивости (SLS-characteristic)/

Characteristic combinations for SLS check**:**

rule	Load Case	Stages			SLS												
		Comb 01	Comb 02	Comb 03	Comb 04	Comb 05	Comb 06	Comb 07	Comb 08	Comb 09	Comb 10	Comb 11	Comb 12	Comb 13	Comb 14	Comb 15	Comb 16
		Construction stage			characteristic												
		Girders	STG1	Final	gr1					gr1		gr1				gr2	
Add	SUM-SW			1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Add	SUM-PT			1/1	1/1	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10	0.90/1.10
Add	SDL			1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Add	CS			1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Add	CSinf			1/1			1/1		1/1		1/1		1/1		1/1		1/1
And	Csinf				1												
And	LM1-TS				1	1	1	1	1	0.75	0.75	0.75	0.75			0.75	0.75
And	LM1-UDL				1	1	1	1	1	0.40	0.40	0.40	0.40			0.40	0.40
And	Pedestrian Load 3kN/m^2				1	1	1	1	1	0.40	0.40	0.40	0.40			0.40	0.40
And	Traction and breaking															1	1
And	FLM3																
And	Wind without traffic													1	1		
And	Wind with traffic							0.60	0.60			1	1				
And	Thermal				0.60	0.60	0.60			1	1					0.60	0.60

Rule –

правило додавања оптерећења, безусловно или само за повољно дејство. Скупљање и течење се узима у оба случаја, као безусловно и као повољно дејство. Безусловно је са rule-add, повољно је са rule-and. / rule for adding loads into combinations, unconditionally ot only favoruable case. Creep and shrinkage is taken double, one combination is with unconditional case and other only for favourable effect.

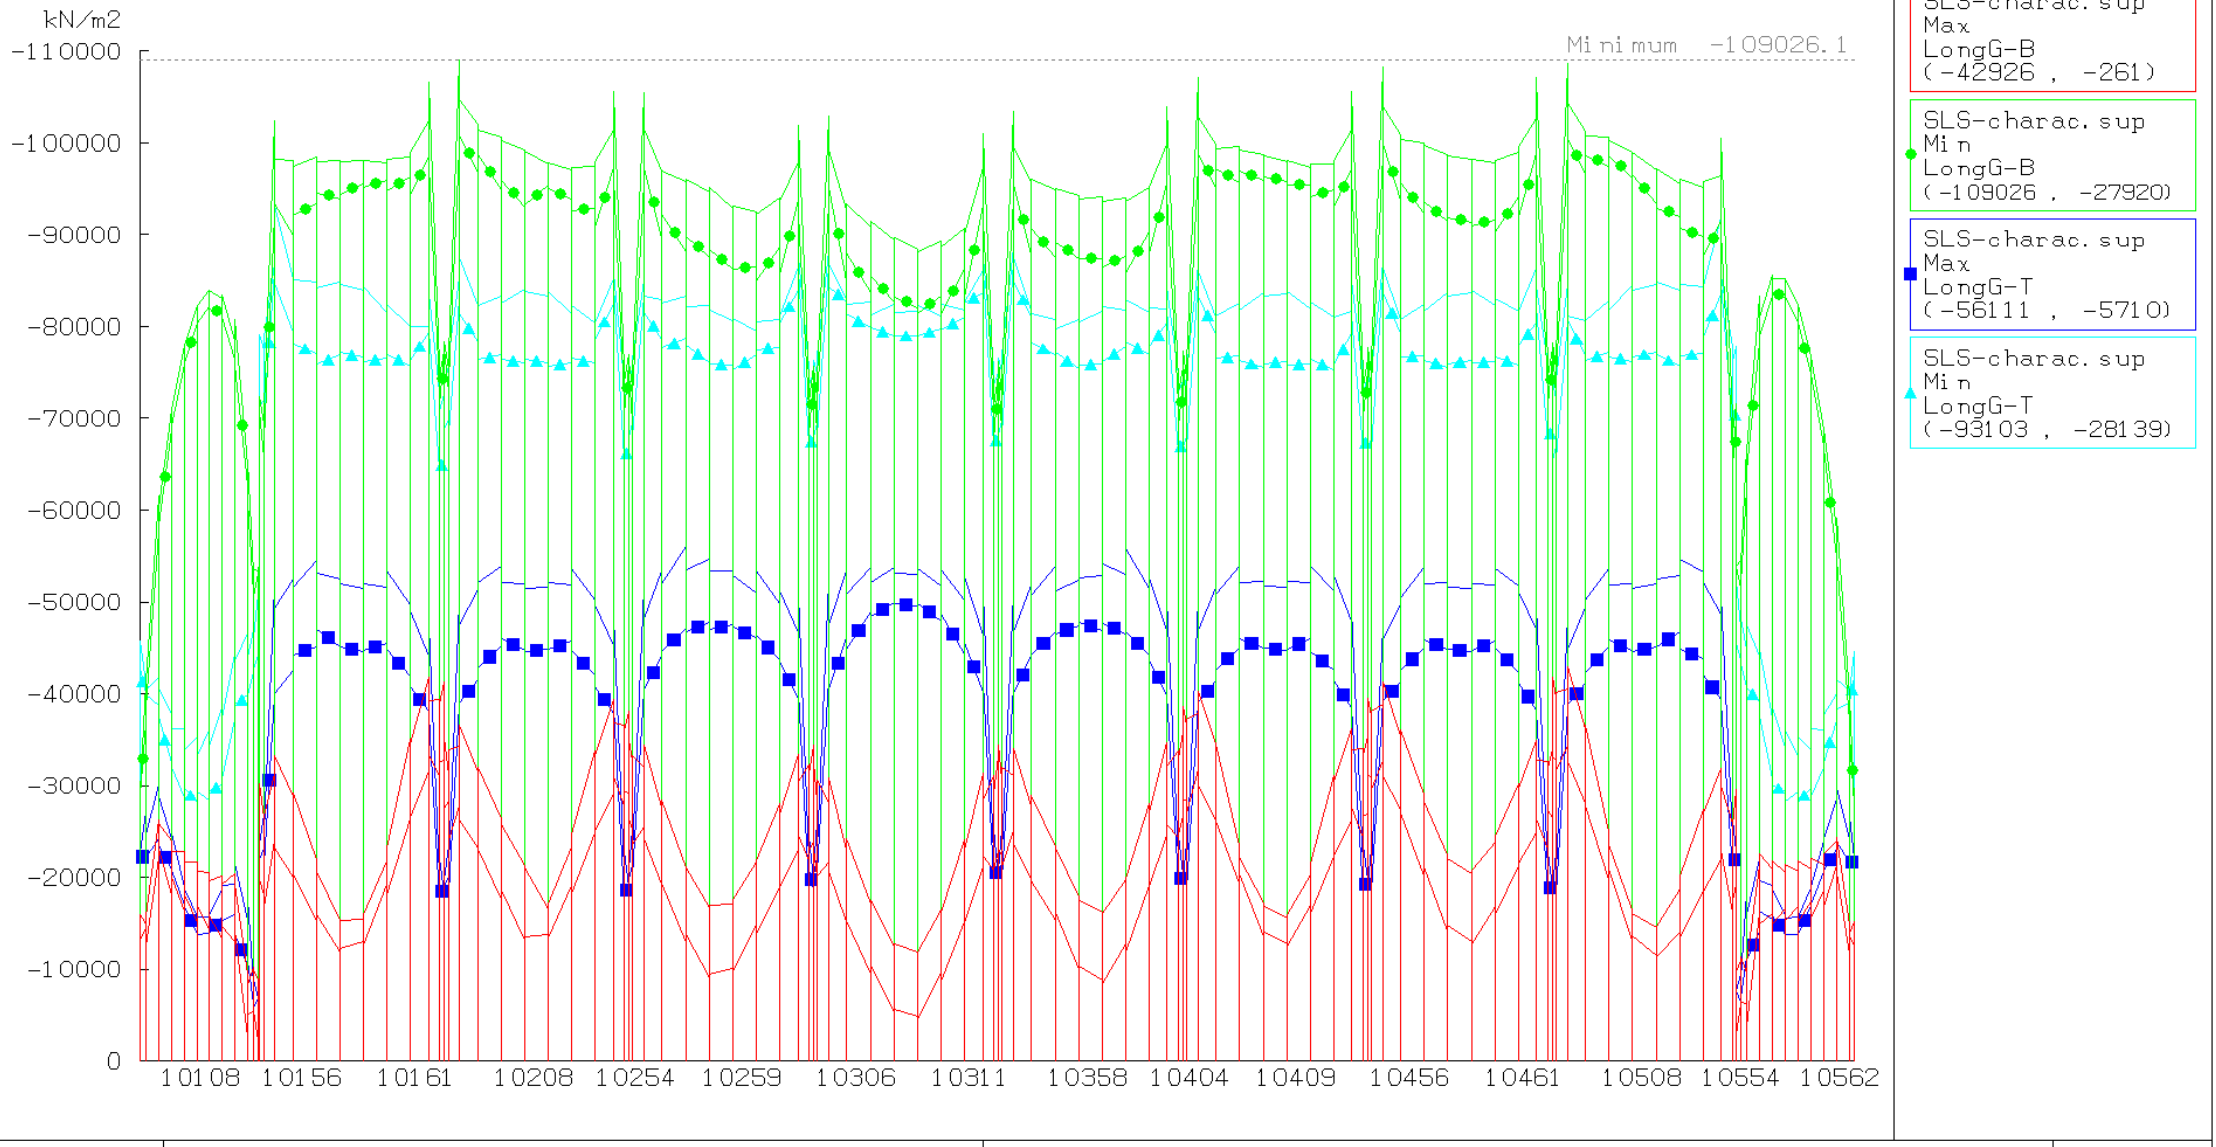

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for Max, All Spans, Girder 1, Part 2, STRESS, SLS-charac.sup

RmSet: 07-G1-Reinf, Stage: A7-reinf-stress

(DefaultSchedule)/A7-reinf-G1

1 cm Plot = 8635.7 kN/m2

0 8635.7 17271.5 25907.2 34542.9 43178.7

19/07/2021
11:24

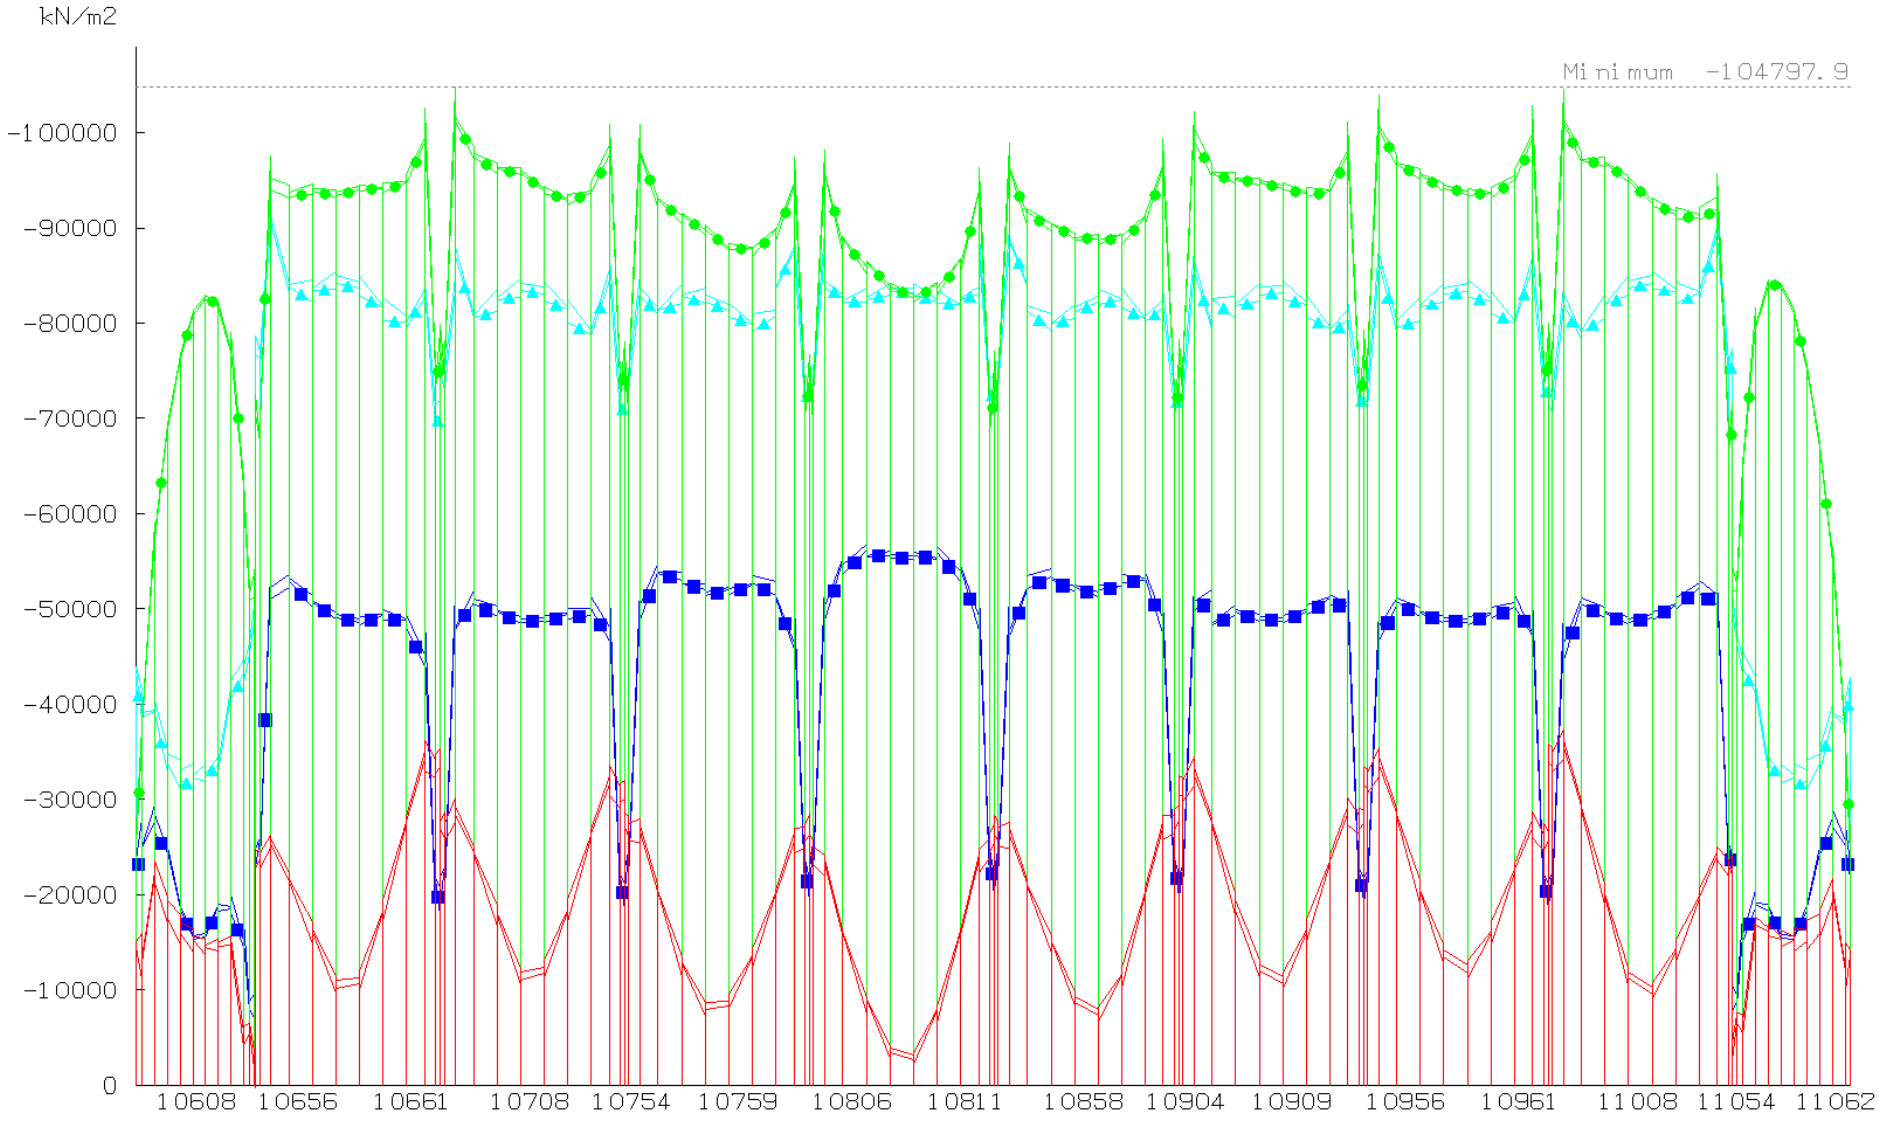

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for Max, All Spans, Girder 2, Part 2, STRESS, SLS-charac. sup

RmSet: 07-G2-Reinf, Stage: A7-reinf-stress

(DefaultSchedule)/A7-reinf-G2

1 cm Plot = 8324.5 kN/m2

0 8324.5 16649.0 24973.5 33298.0 41622.5

19/07/2021
11:24

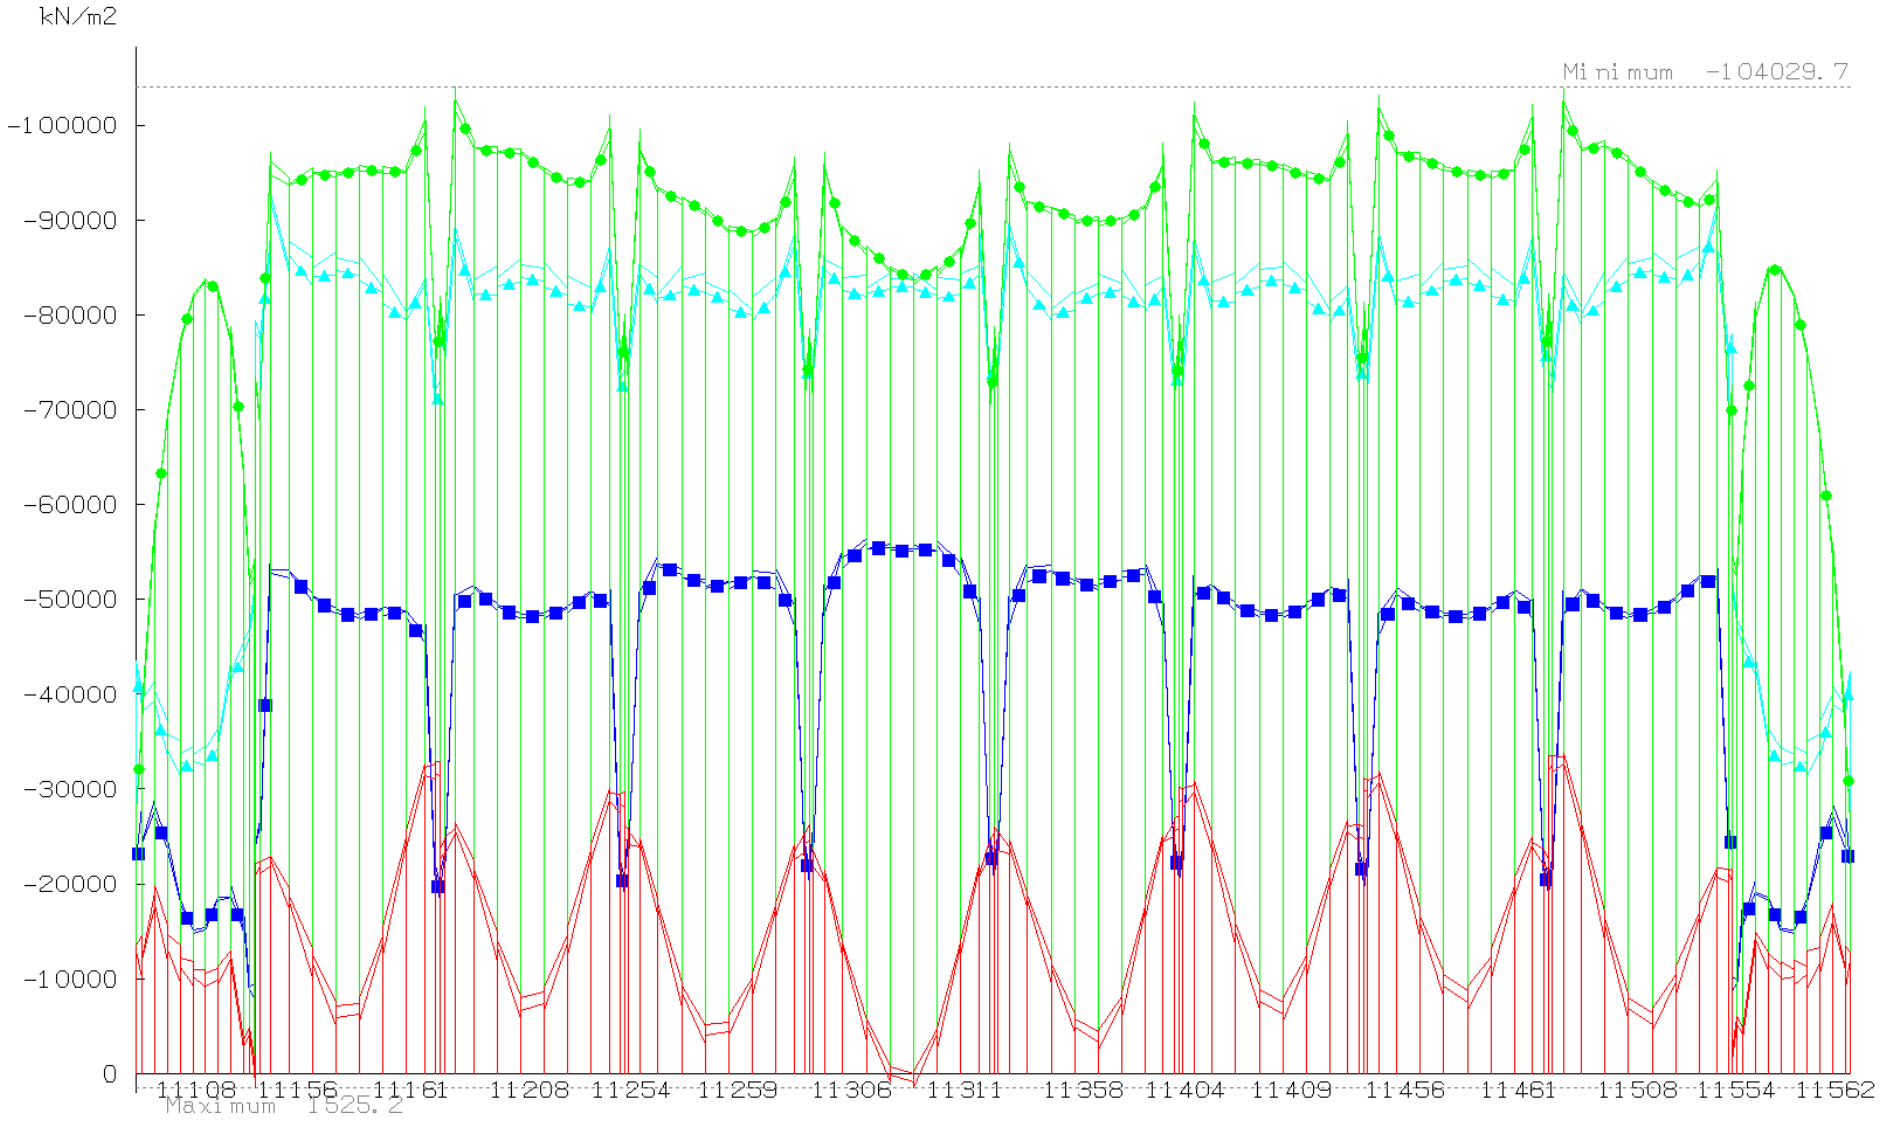

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for Max, All Spans, Girder 3, Part 2, STRESS, SLS-charac.sup

RmSet: 07-G3-Reinf, Stage: A7-reinf-stress

(DefaultSchedule)/A7-reinf-G3

1 cm Plot = 8360.8 kN/m2

0 8360.8 16721.6 25082.4 33443.1 41803.9

19/07/2021
11:24

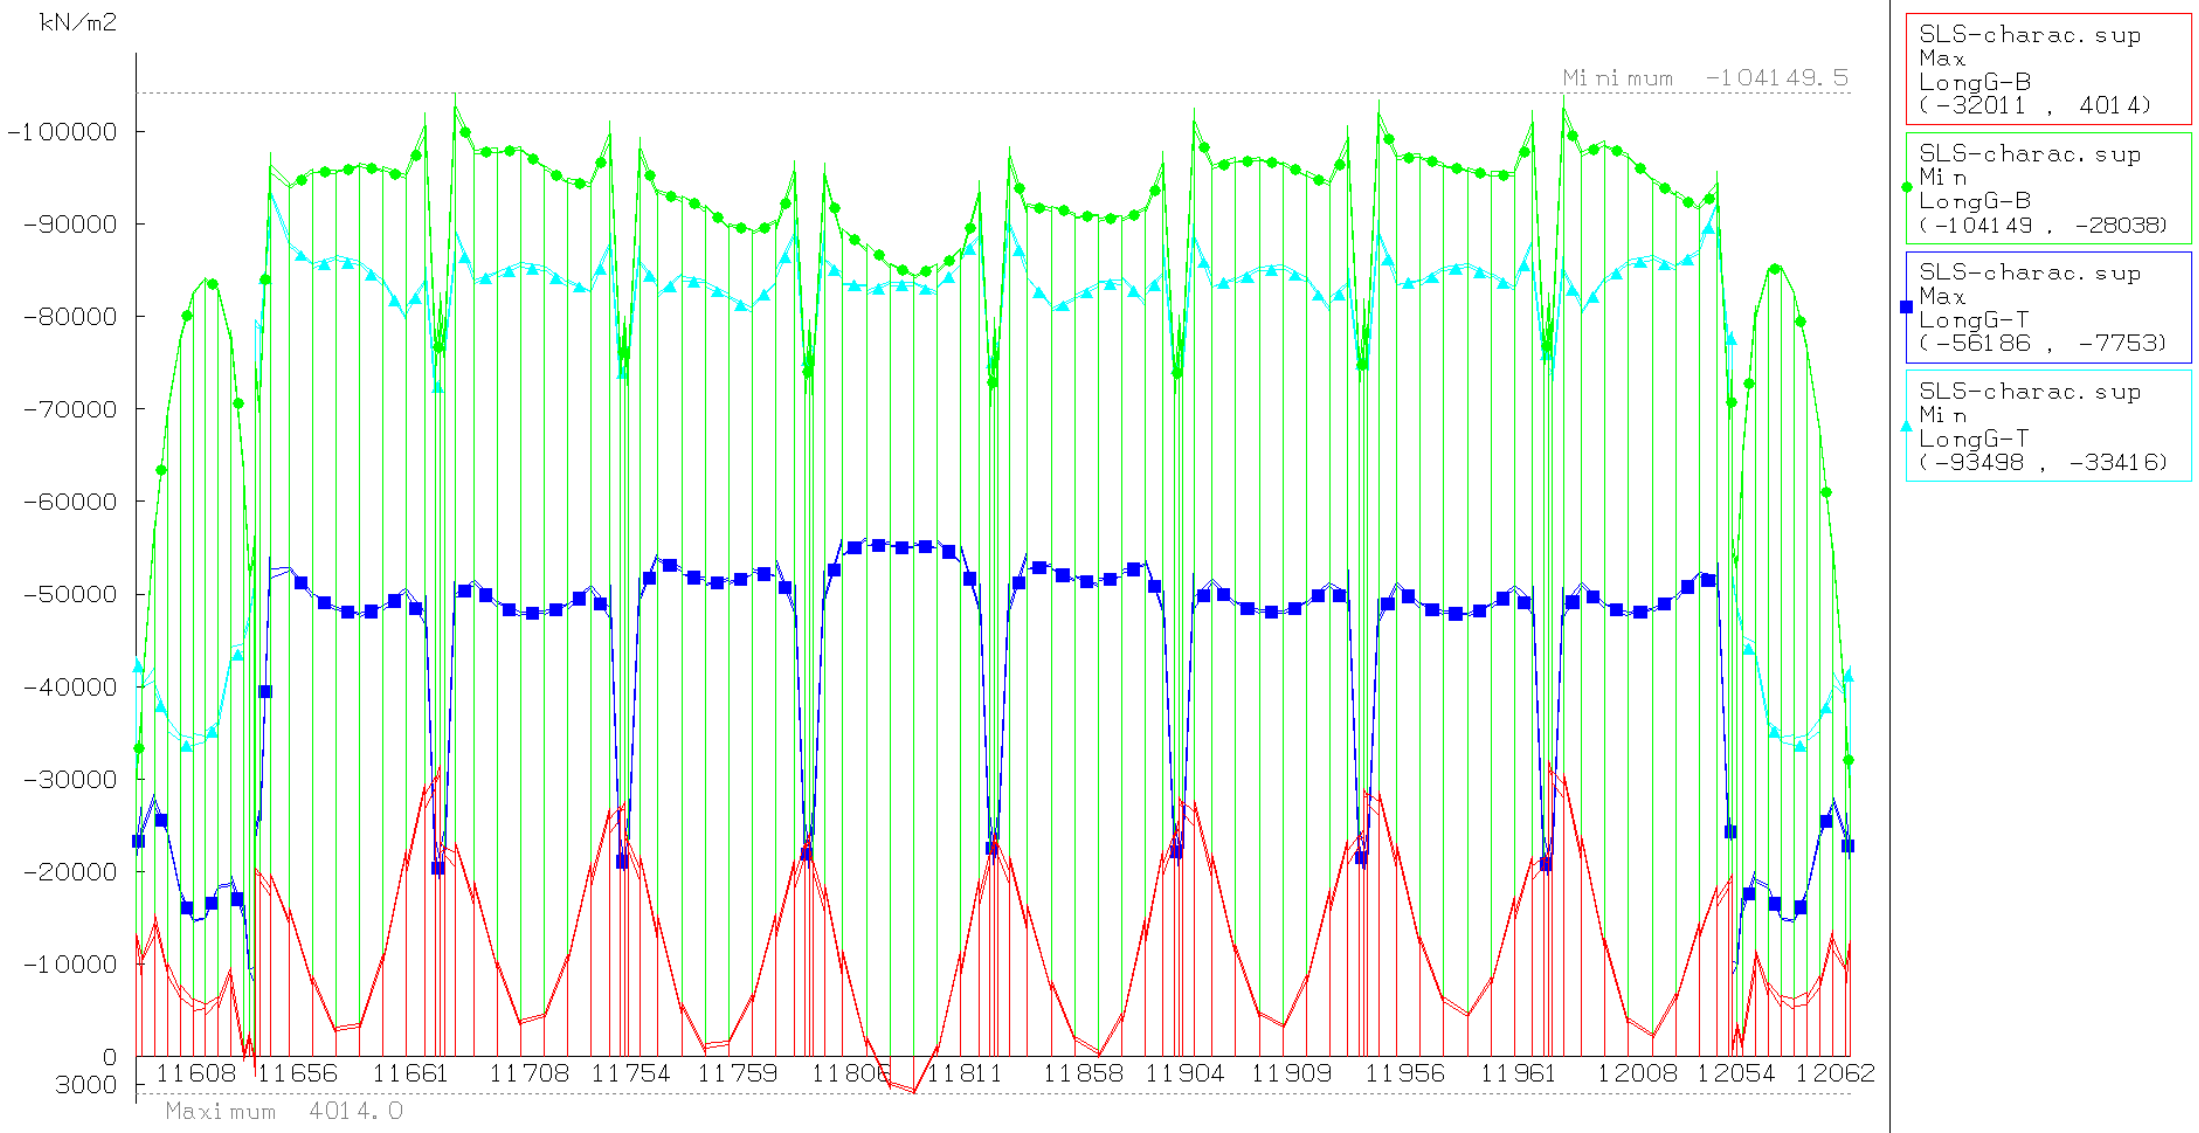

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for Max, All Spans, Girder 4, Part 2, STRESS, SLS-charac. sup

RmSet: 07-G4-Reinf, Stage: A7-reinf-stress

(DefaultSchedule)/A7-reinf-G4

1 cm Plot = 8567.4 kN/m2

0 8567.4 17134.8 25702.2 34269.6 42837.0

19/07/2021
11:24

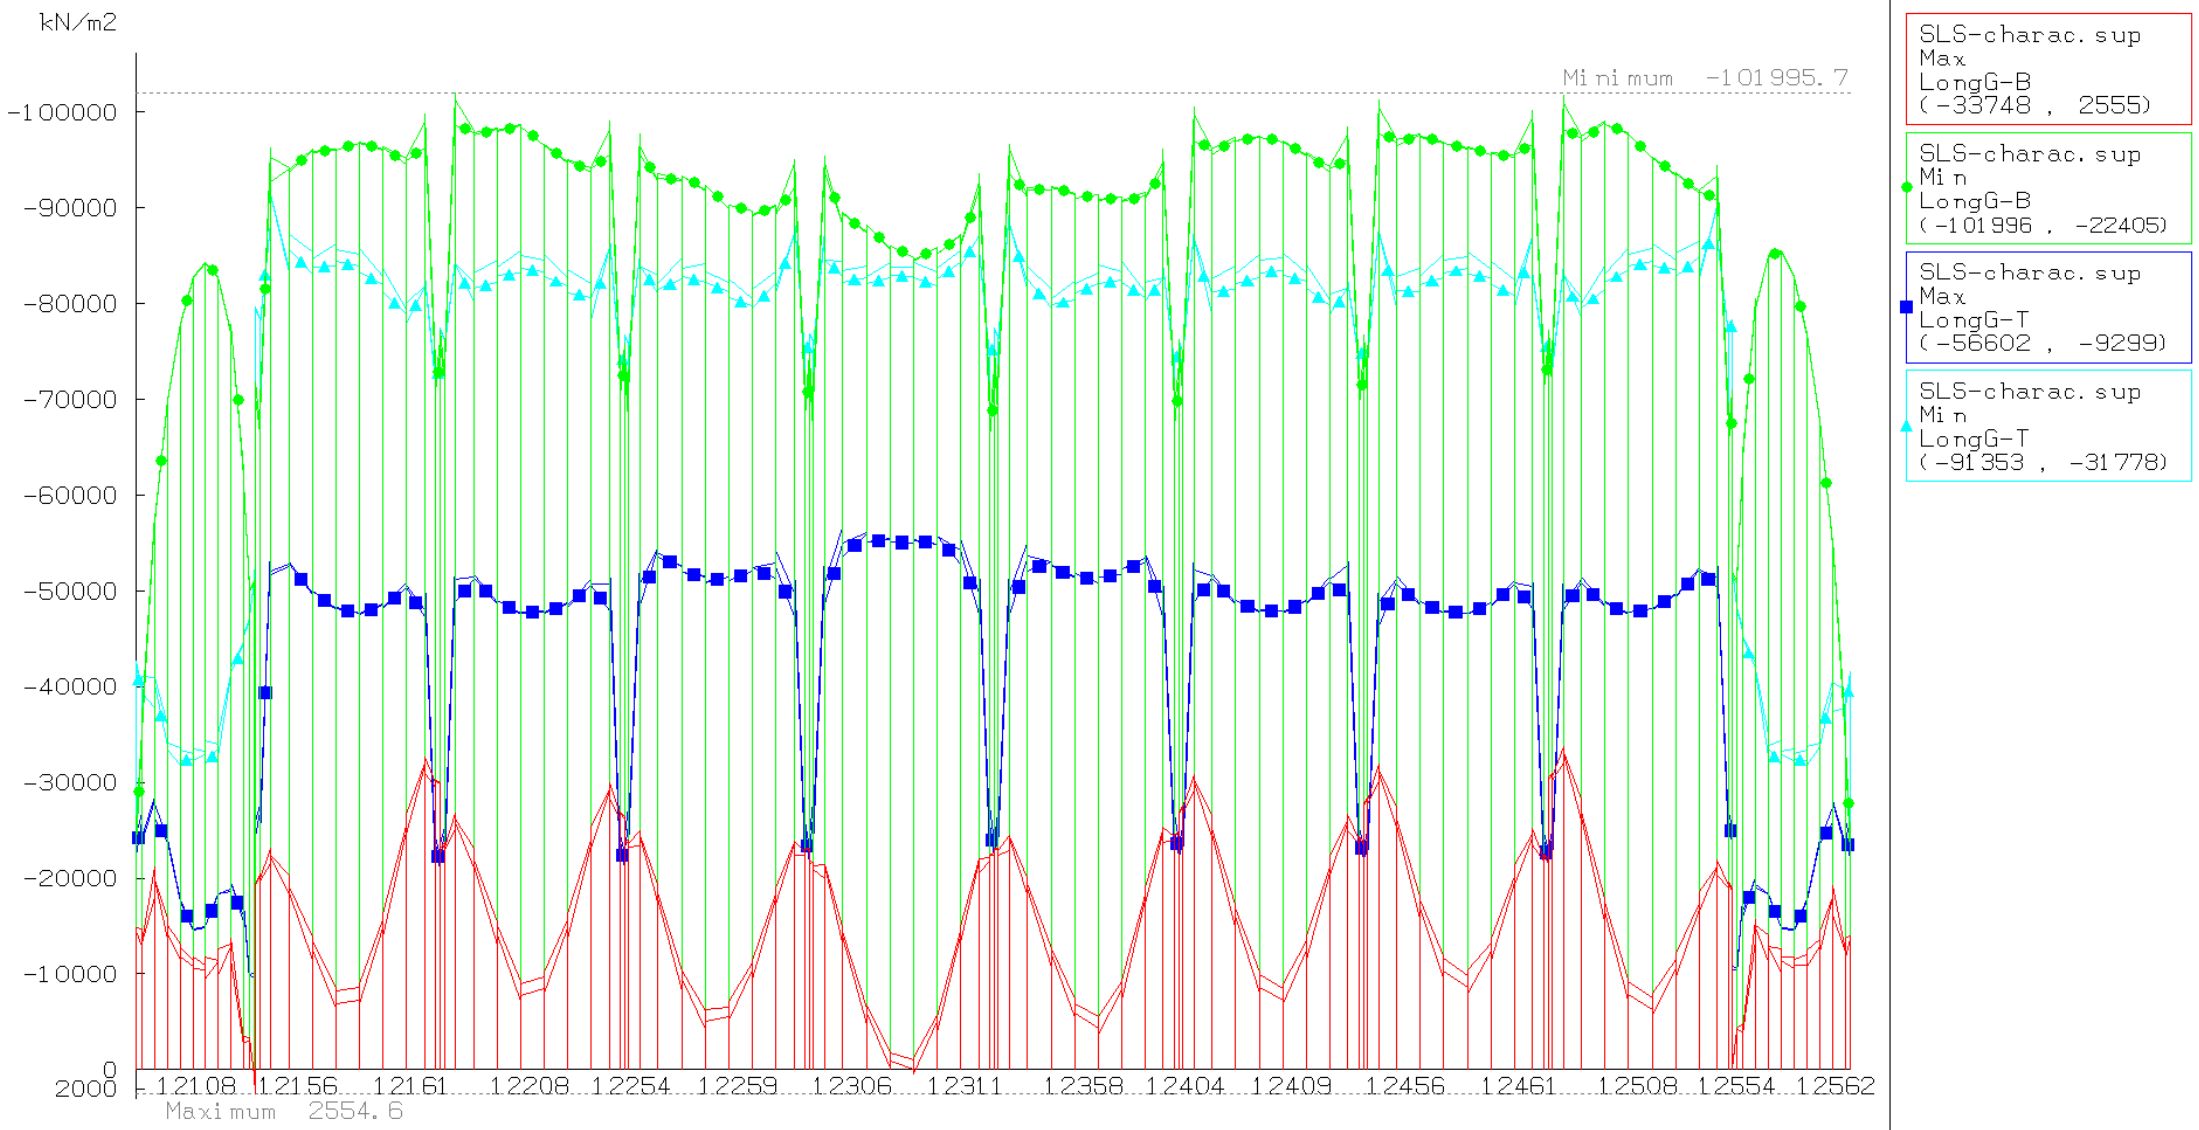

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for Max, All Spans, Girder 5, Part 2, STRESS, SLS-charac.sup

RmSet: 07-G5-Reinf, Stage: A7-reinf-stress

(DefaultSchedule)/A7-reinf-G5

1 cm Plot = 8281.2 kN/m2

0 8281.2 16562.4 24843.6 33124.9 41406.1

19/07/2021
11:24

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for Max, All Spans, Girder 6, Part 2, STRESS, SLS-charac.sup

RmSet: 07-G6-Reinf, Stage: A7-reinf-stress

(DefaultSchedule)/A7-reinf-G6

1 cm Plot = 8282.1 kN/m2

0 8282.1 16564.3 24846.4 33128.6 41410.7

19/07/2021
11:24

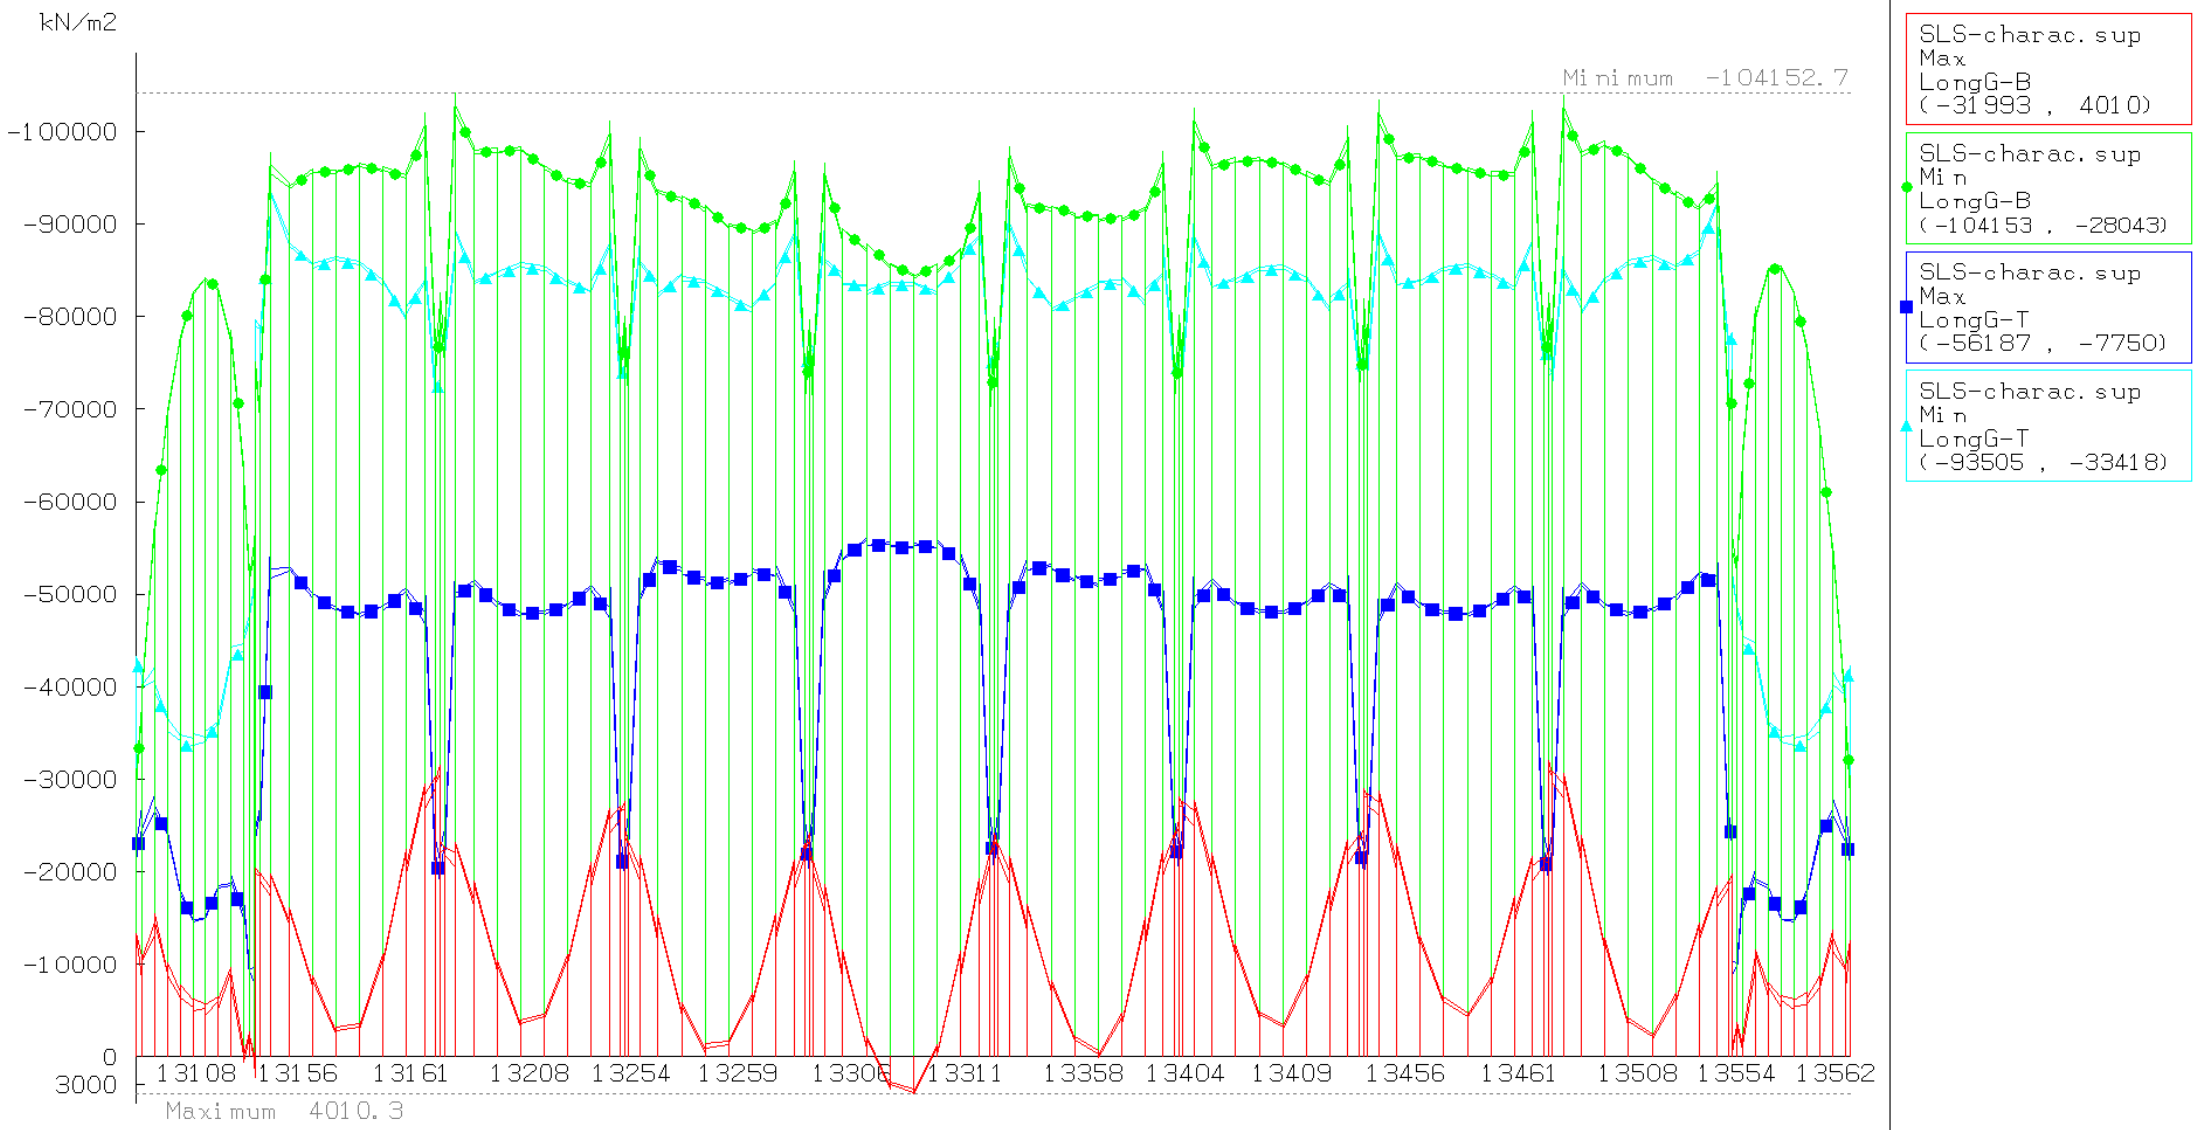

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for Max, All Spans, Girder 7, Part 2, STRESS, SLS-charac.sup

RmSet: 07-G7-Reinf, Stage: A7-reinf-stress

(DefaultSchedule)/A7-reinf-G7

1 cm Plot = 8567.4 kN/m2

0 8567.4 17134.7 25702.1 34269.5 42836.8

19/07/2021
11:24

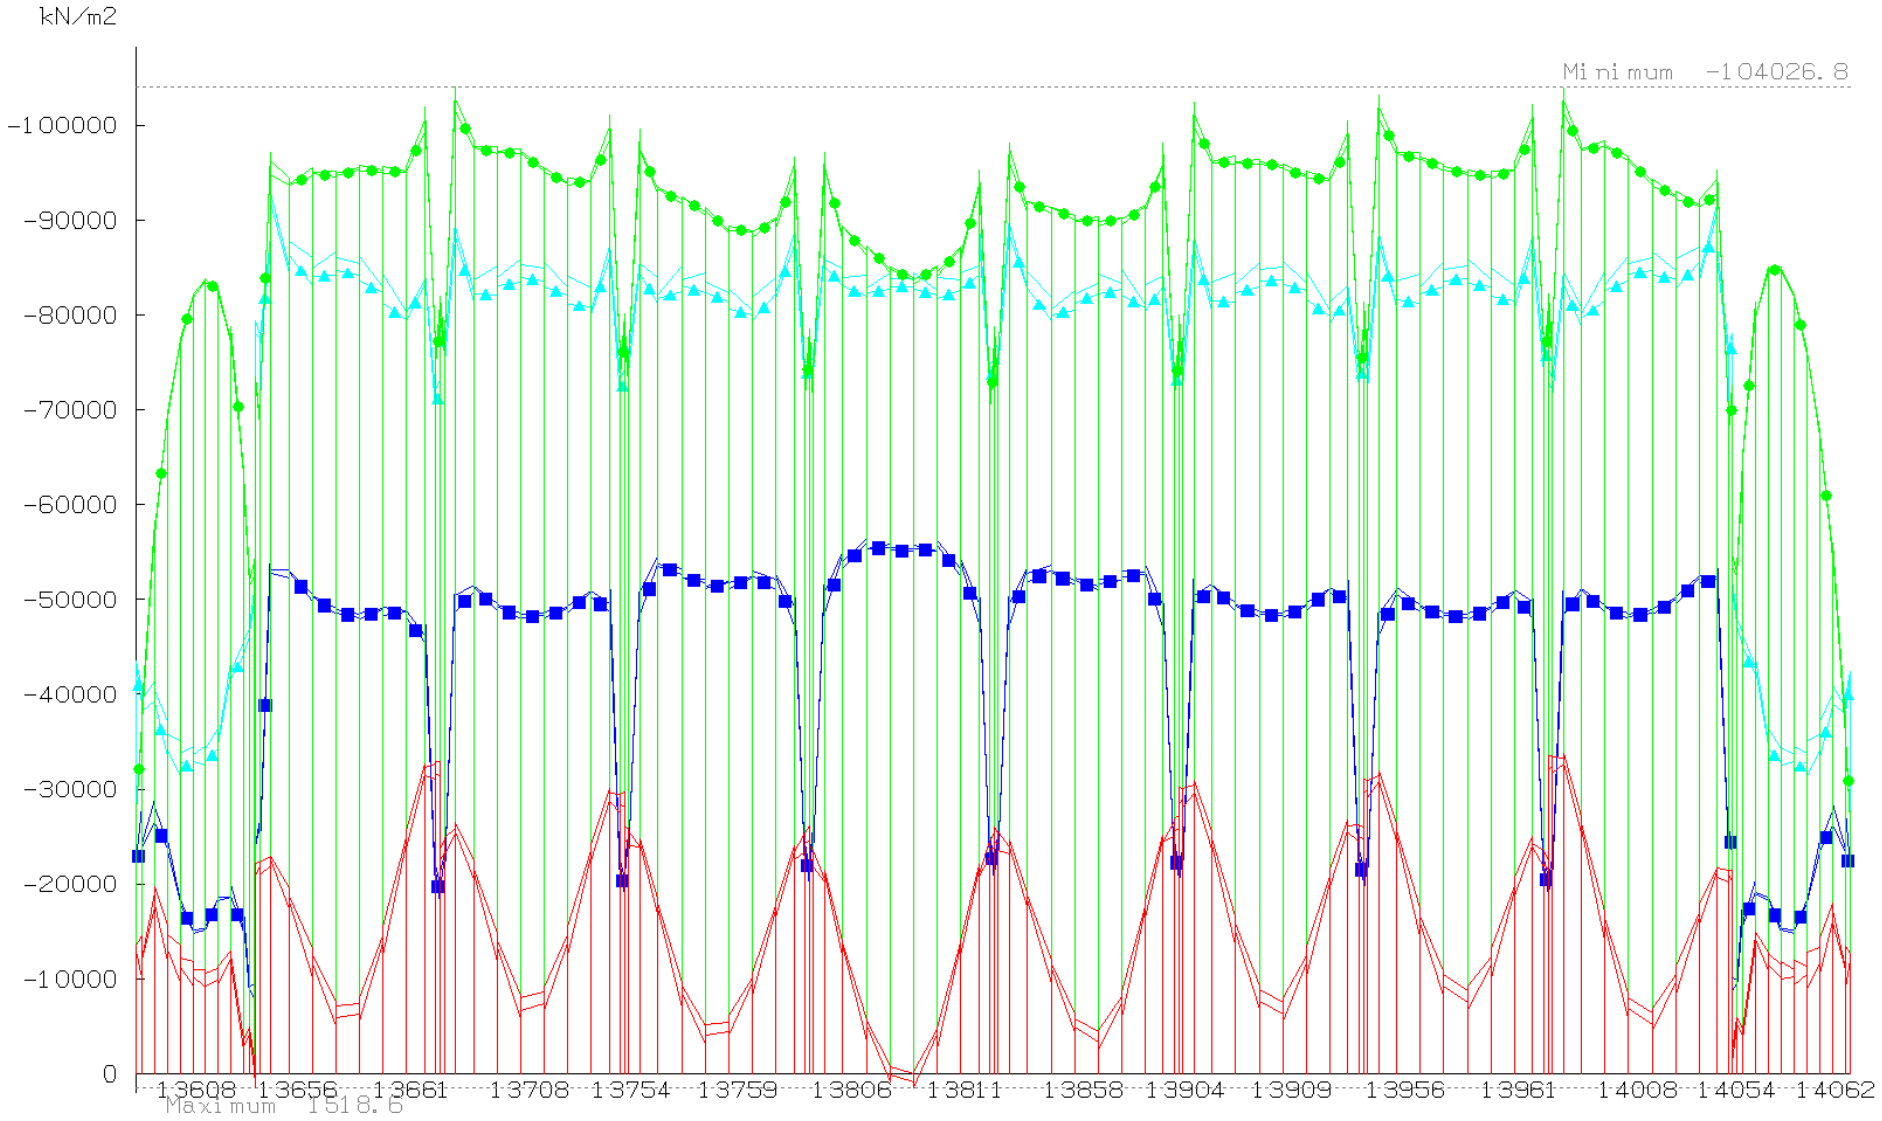

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for Max, All Spans, Girder 8, Part 2, STRESS, SLS-charac.sup

RmSet: 07-G8-Reinf, Stage: A7-reinf-stress

(DefaultSchedule)/A7-reinf-G8

1 cm Plot = 8360.0 kN/m2

0 8360.0 16720.1 25080.1 33440.1 41800.2

19/07/2021
11:24

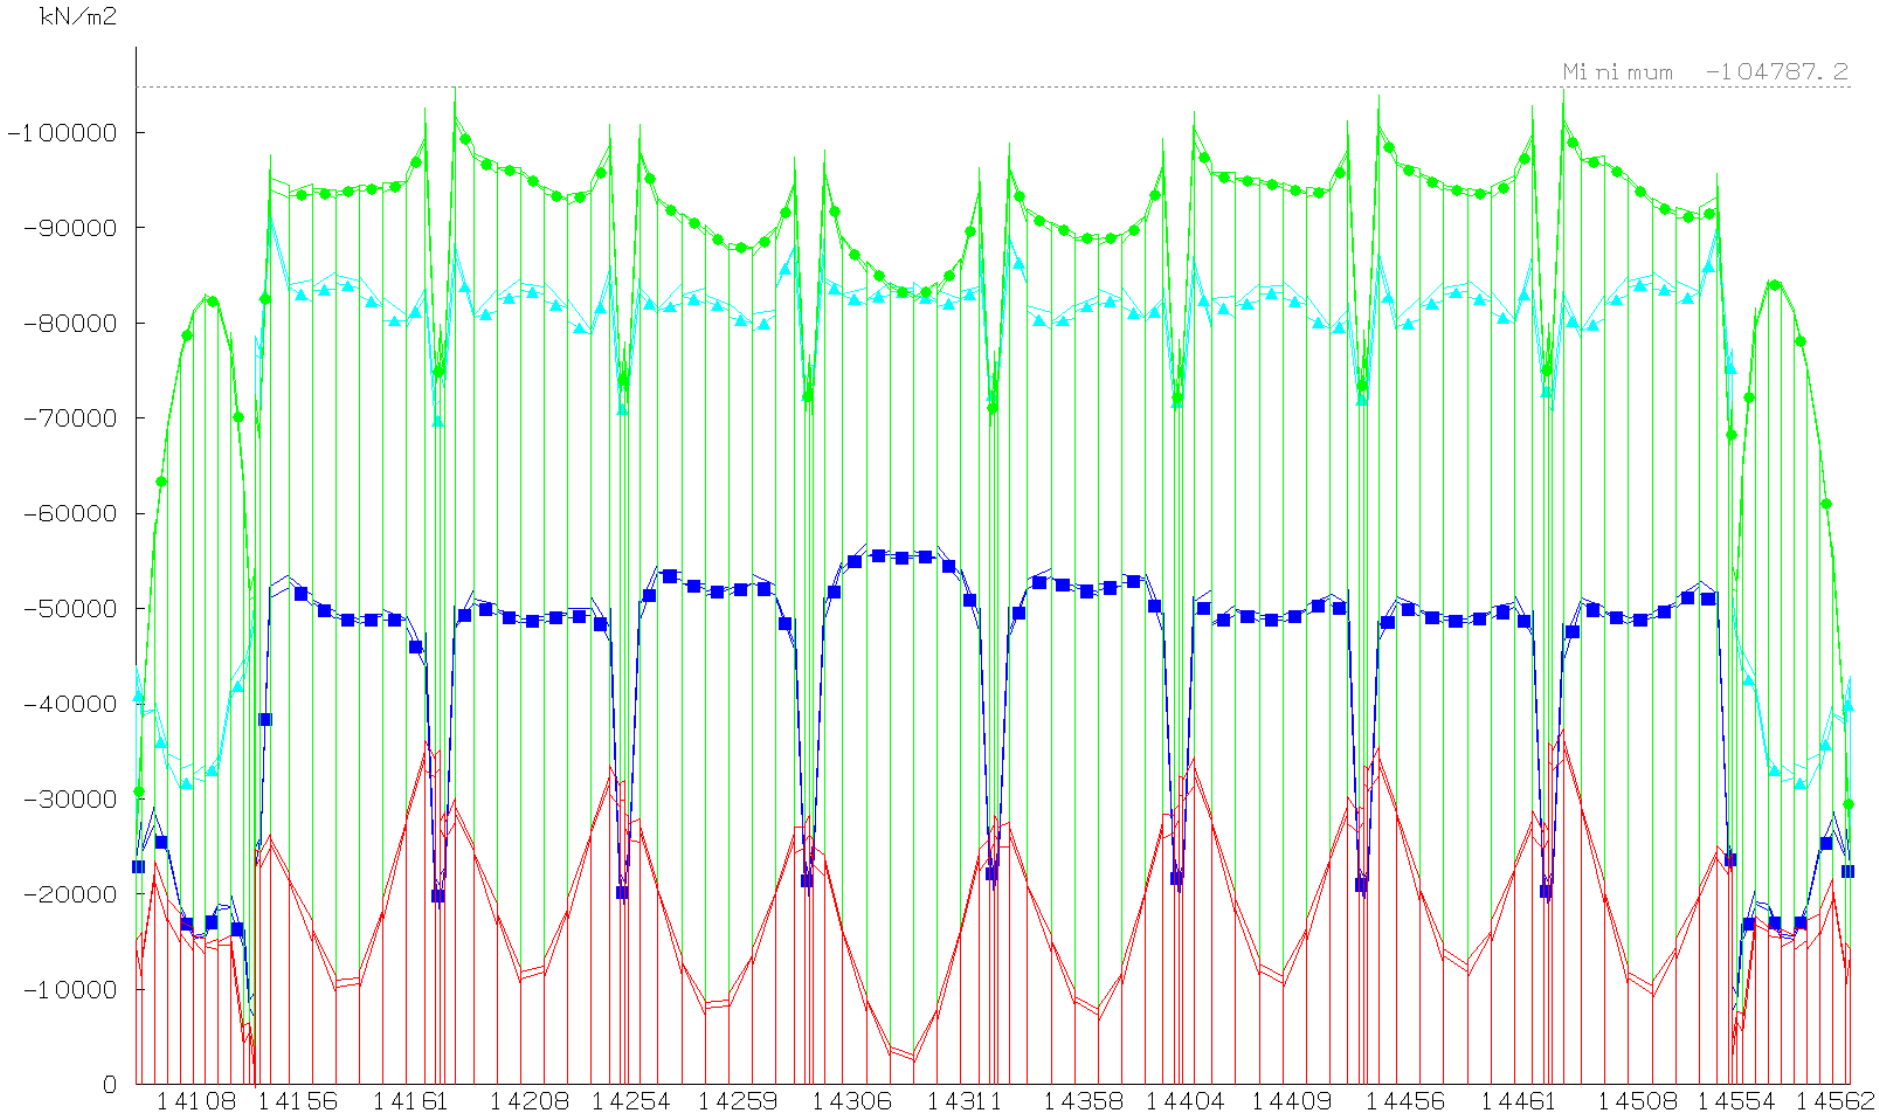

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for Max, All Spans, Girder 9, Part 2, STRESS, SLS-charac. sup

RmSet: 07-G9-Reinf, Stage: A7-reinf-stress

(DefaultSchedule)/A7-reinf-G9

1 cm Plot = 8328.5 kN/m2

0 8328.5 16657.0 24985.6 33314.1 41642.6

19/07/2021
11:24

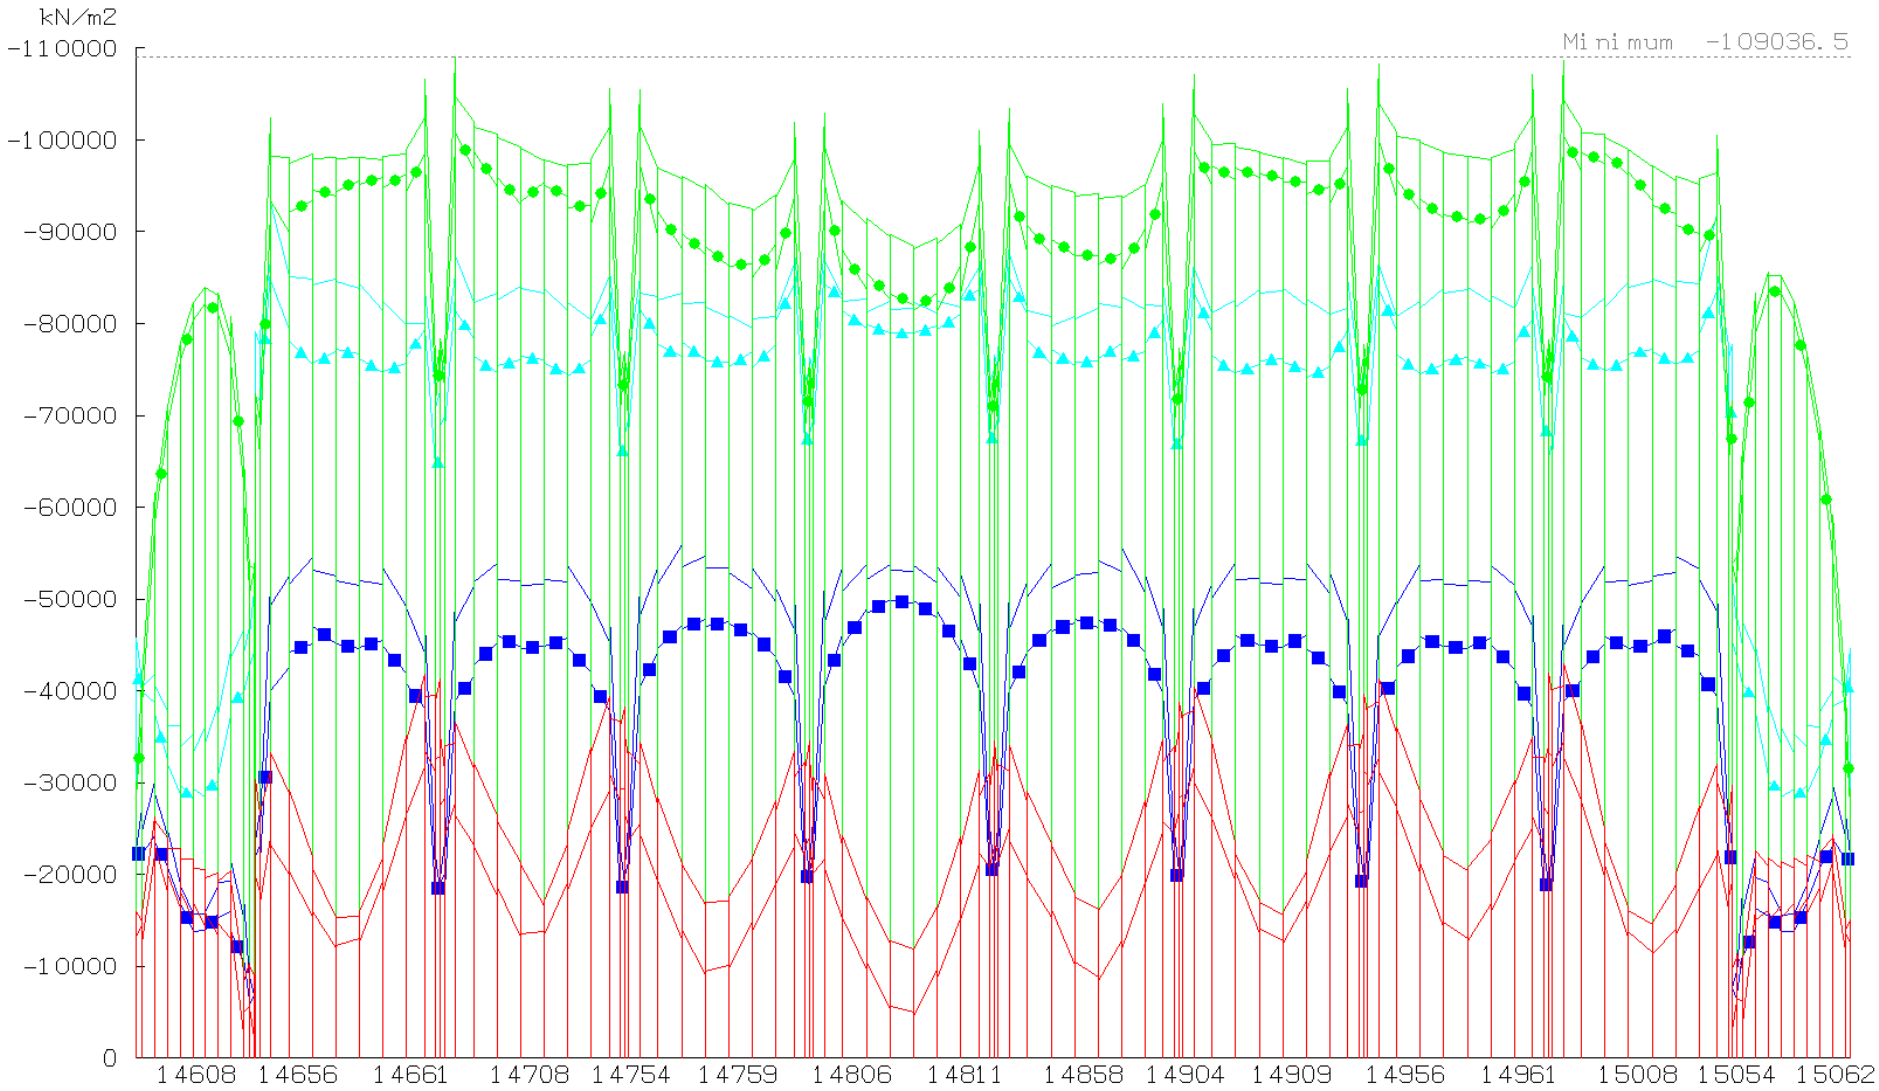

SLS-charac. sup
Max
LongG-B
(-42959 , -357)

SLS-charac. sup
Min
LongG-B
(-109036 , -27513)

SLS-charac. sup
Max
LongG-T
(-55966 , -5718)

SLS-charac. sup
Min
LongG-T
(-93094 , -28144)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for Max, All Spans, Girder 10, Part 2, STRESS, SLS-charac. sup

RmSet: 07-G10-Reinf, Stage: A7-reinf-stress

(DefaultSchedule)/A7-reinf-G10

1 cm Plot = 8636.6 kN/m2

0 8636.6 17273.1 25909.7 34546.2 43182.8

19/07/2021
11:24

4.4.2.9 Контрола угиба

Deflections

КОНТРОЛА УГИБА У ФАЗИ ГРАЂЕЊА /Deflection check in stage one

Извршена је провера угиба у фази грађења. Проверено је колико је одизање монтажног носача након утезања ужади, очвршћавања бетона носача и обављеног скупљања и течења бетона и релаксације челика./

Deflections are checked in stage one, after installation of precast girders. Prestressing deflections after tendon stressing are shown, following deflections after concrete stregthening and deflections as consequance of time deformation effects(creep and shrinkage and steel relaxation).

Ознаке на дијаграму /Graph legend:

- **угиб на доле** /sagging

+ **угиб на горе (одизање)/**lifting

Girder-SW – **угиб од сопствене тежине монтажног носача /**precast girder self weight (Vy=-37.7 mm)

Precast-PT – **угиб од утицаја утезања каблова** /presstreing of tendons (Vy=53.7 mm)

Precast-CS – **угиб од скупљања и течења бетона монтажног носача, утицај релаксације челика на угиб носача** / creep and shrinkage of precast girder concrete steel relaxation (Vy=5.7 mm)

Comb01 =1.0* Girder-SW +1.0* Precast-PT +1.0* Precast-CS

(Vy=21.7 mm)

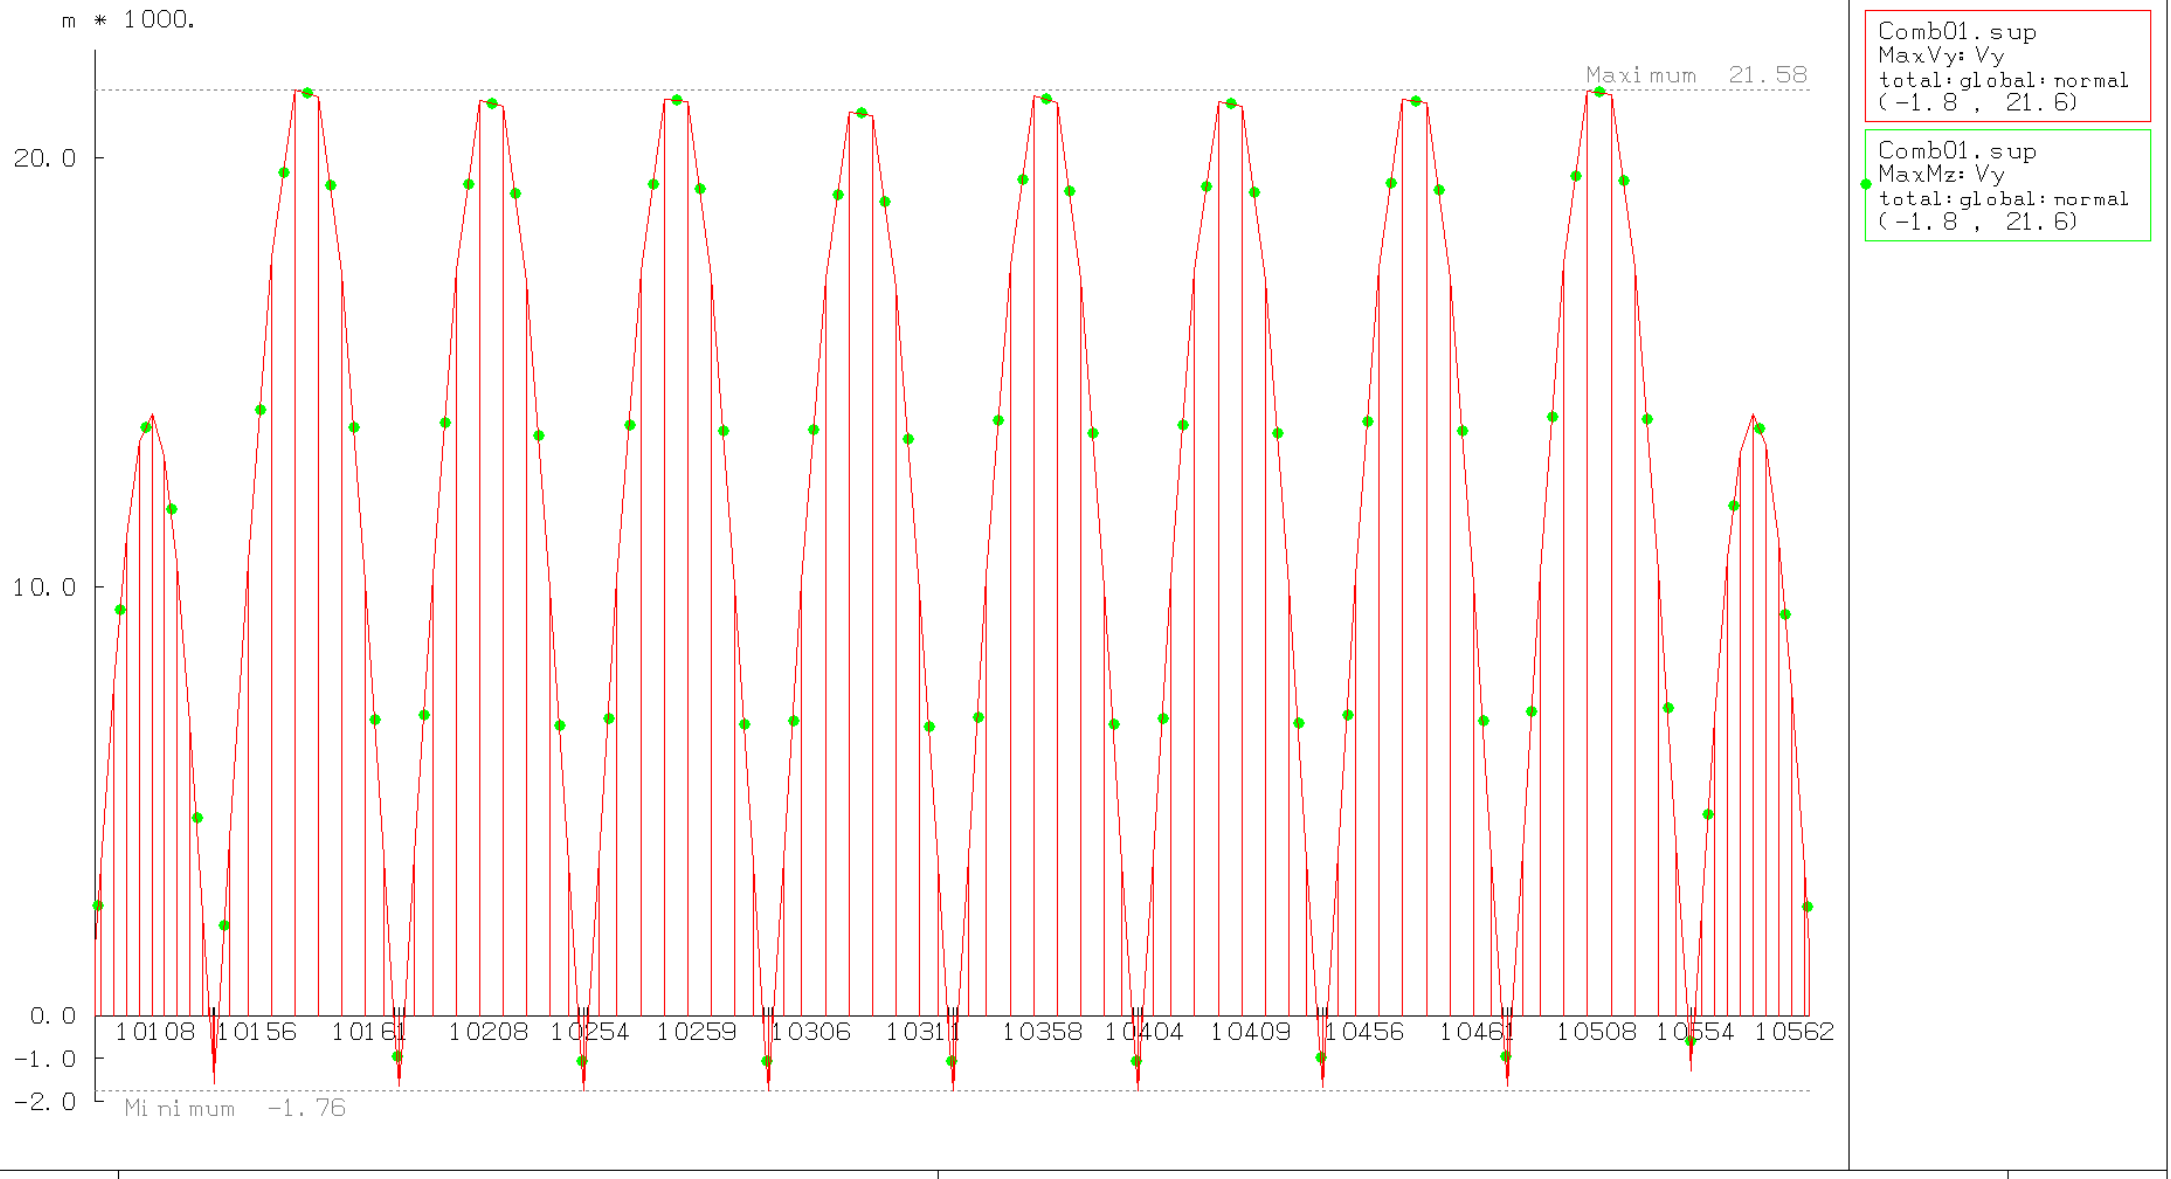
m * 1000.
Maximum 21.58
20.0
10.0
0.0
-1.0
-2.0
Minimum -1.76
10108
10156
10161
10208
10254
10259
10306
10311
10358
10404
10409
10456
10461
10508
10554
10562
Comb01.sup
MaxVy: Vy
total: global: normal
(-1.8, 21.6)
Comb01.sup
MaxMz: Vy
total: global: normal
(-1.8, 21.6)

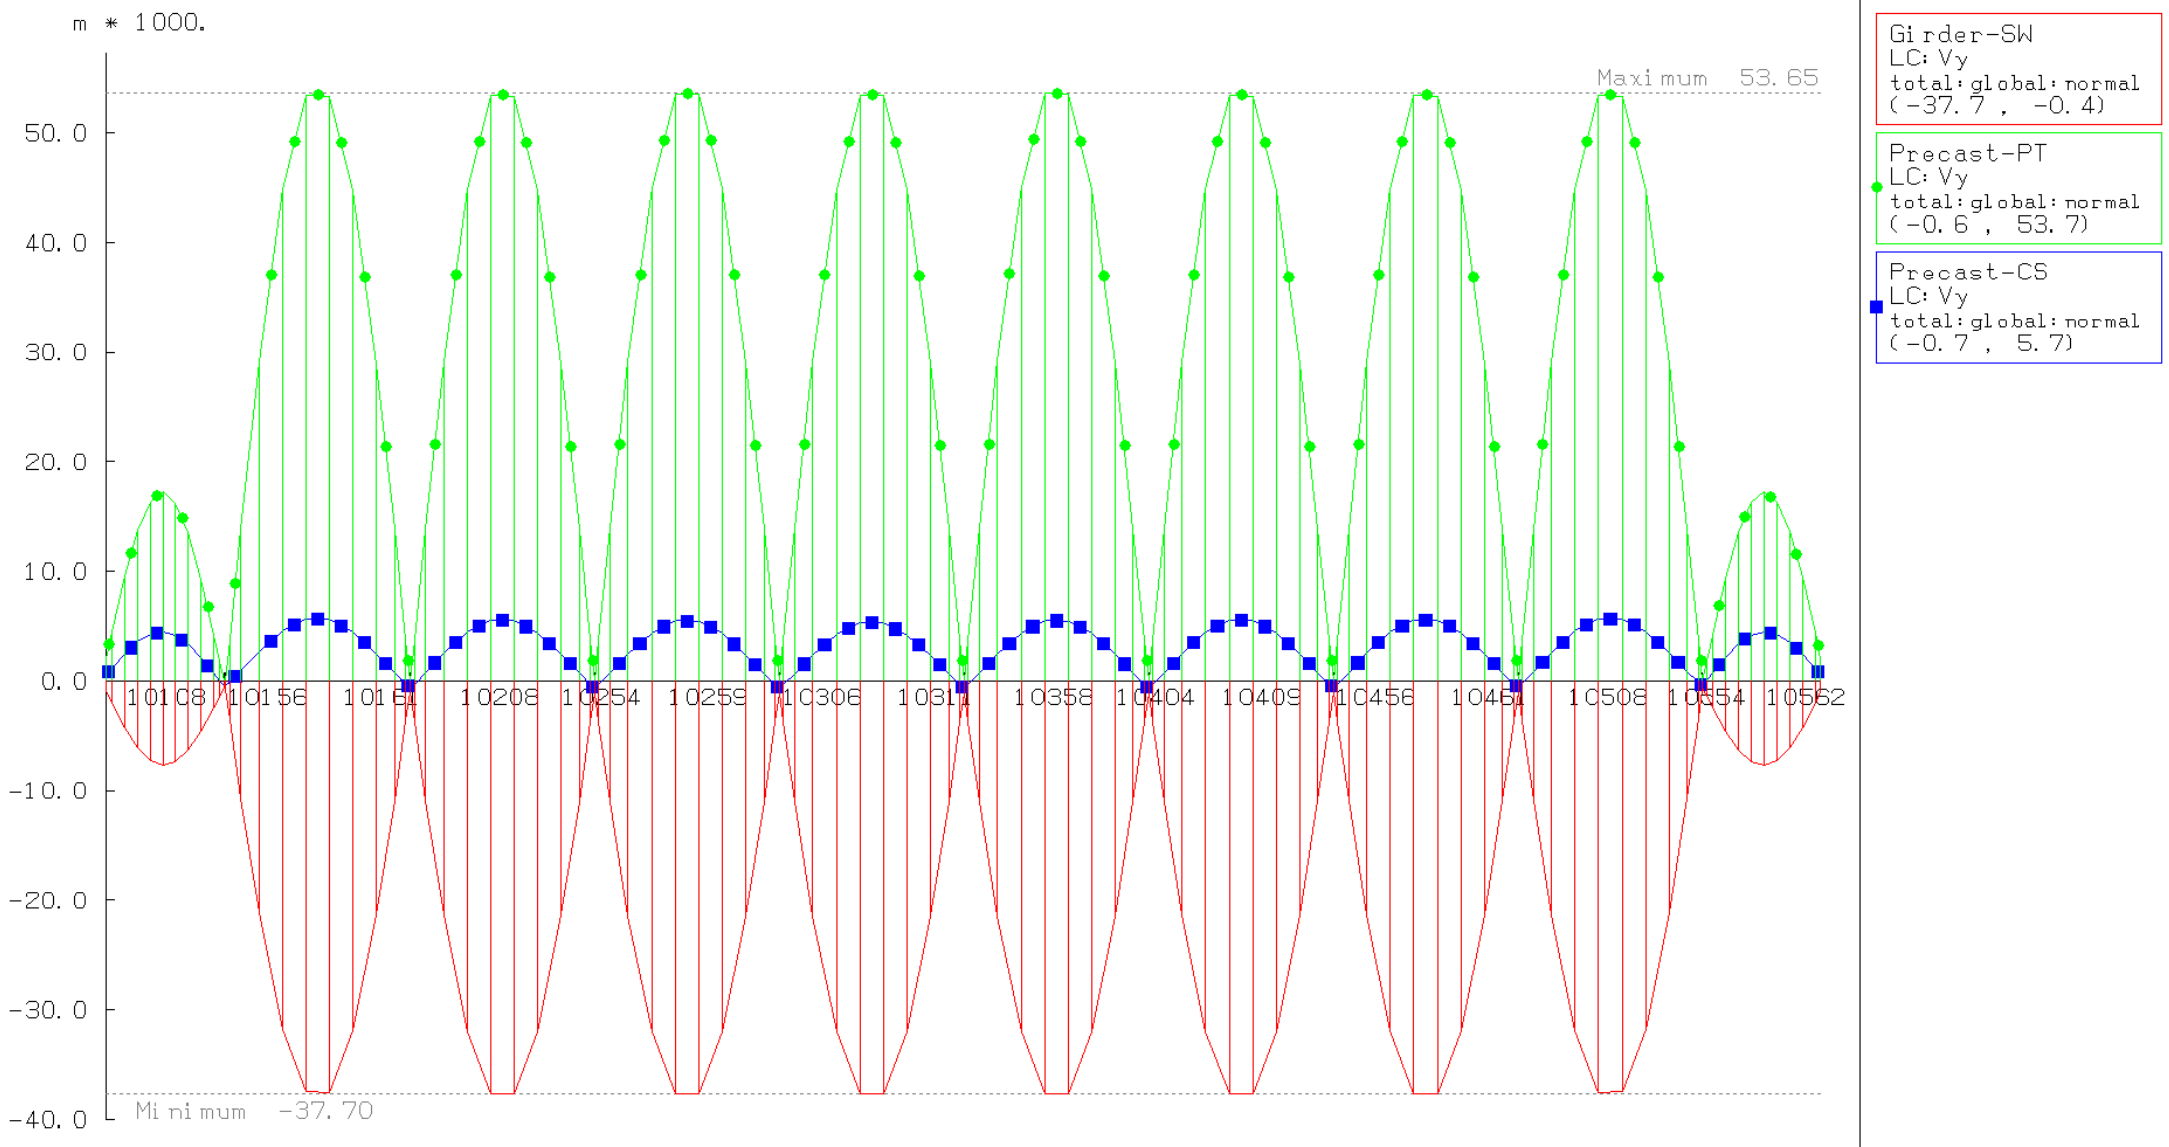

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for Max, All Spans, Girder 1, Part 2, STRESS, SLS-charac.sup

RmSet: AL-St-G-defl, Stage: A8-deflection

(DefaultSchedule)/A8-DEF-2

1 cm Plot = 0.00724 m

0 0.00724 0.01447 0.02171 0.02894 0.03618

19/07/2021
11:24

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

4.4.3 КОНТРОЛА ГРАНИЧНОГ СТАЊА НОСИВОСТИ
ANALYSIS AT THE ULTIMATE LIMIT STATE

4.4.3.1 Прорачун арматуре у монтажном носачу

Precast girder reinforcing steel

ЛЕГЕНДА ДИЈАГРАМА АРМАТУРЕ /LEGEND

LongG-B - **Подужна арматура у носачу у доњој зони** /bottom zone precast girder reinforcement

LongG-T - **Подужна арматура у носачу у горњој зони** /top zone precast girder reinforcement

G-ShWeb (AVQ/AVQT) – **Смичућа арматура(без/са интеракцијом смицања и торзије)/** Shear web reinforcement(no/with Interaction shear+torsion)

G-ShWeb (CFQ/CFQT) - **Капацитет носивости пресека на смицање(без/са интеракцијом смицања и торзије)**
Resistance capacity factor (Shear/ Shear+Torsion)

G-ShLong(AL+M)- **Подужна арматура услед смицања(доња зона)/**
Shear-longitudinal reinf. (bottom)

G-ShLong(AL-M)- **Подужна арматура услед смицања(горња зона)/**
Shear-longitudinal reinf. (top)

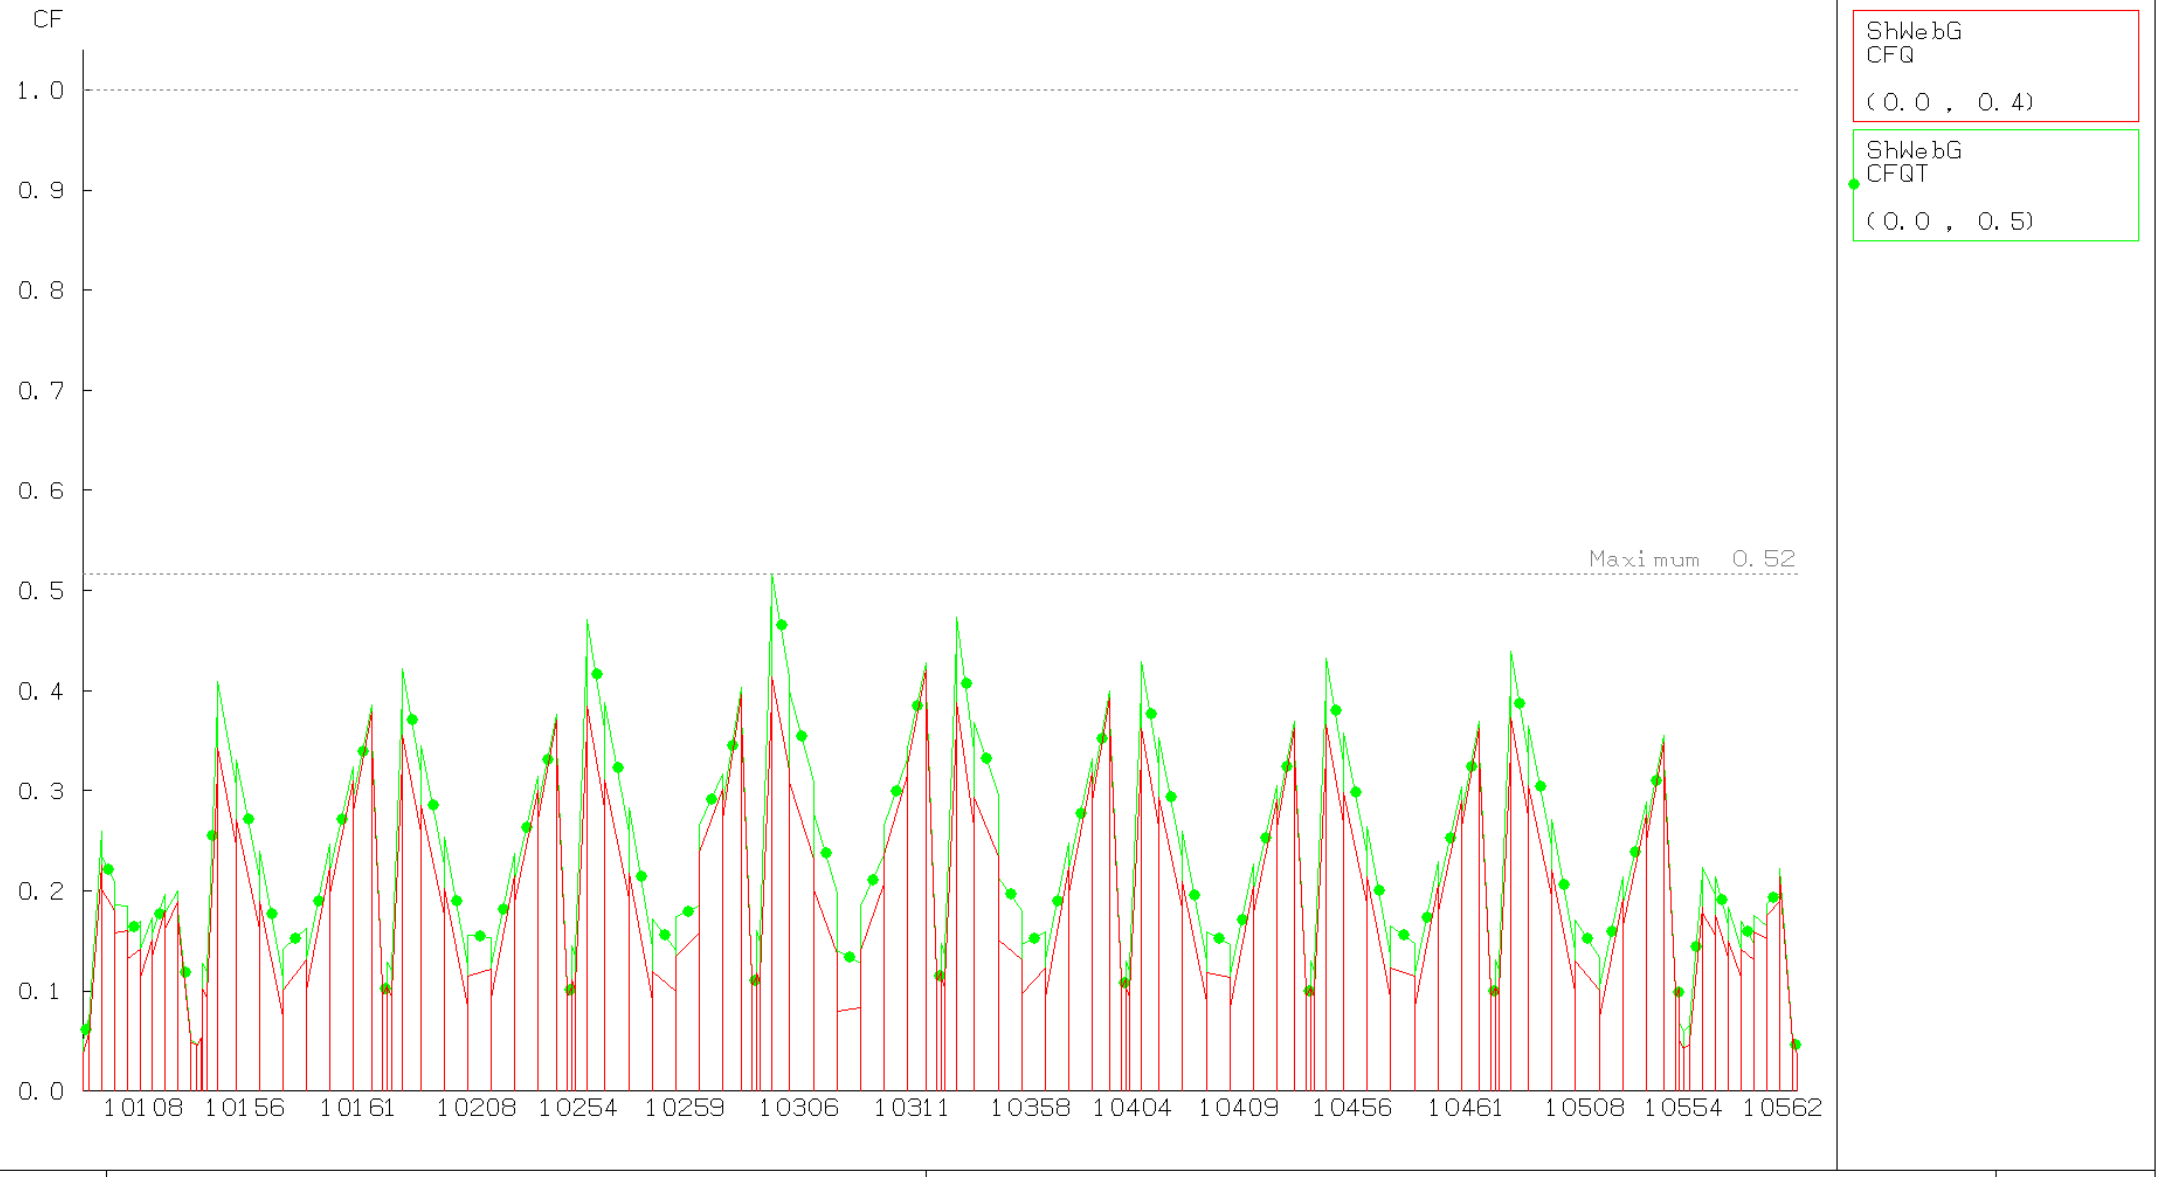

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 1, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G1-CF, Stage: B9-Girder-reinf

(DefaultSchedule)/B9-G1-CF

1 cm Plot = 0.0792 CF

0 0.0792 0.1584 0.2376 0.3168 0.3960

19/07/2021
11:24

LongG-B
AL

(0.0 , 0.0)

LongG-T
AL

(0.0 , 0.0)



RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 1, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G1-ReinfLong, Stage: B9-Girder-reinf

1 cm Plot = 0.00377 cm2

(DefaultSchedule)/B9-G1-Long

0 0.00377 0.00753 0.01130 0.01507 0.01884

19/07/2021
11:24

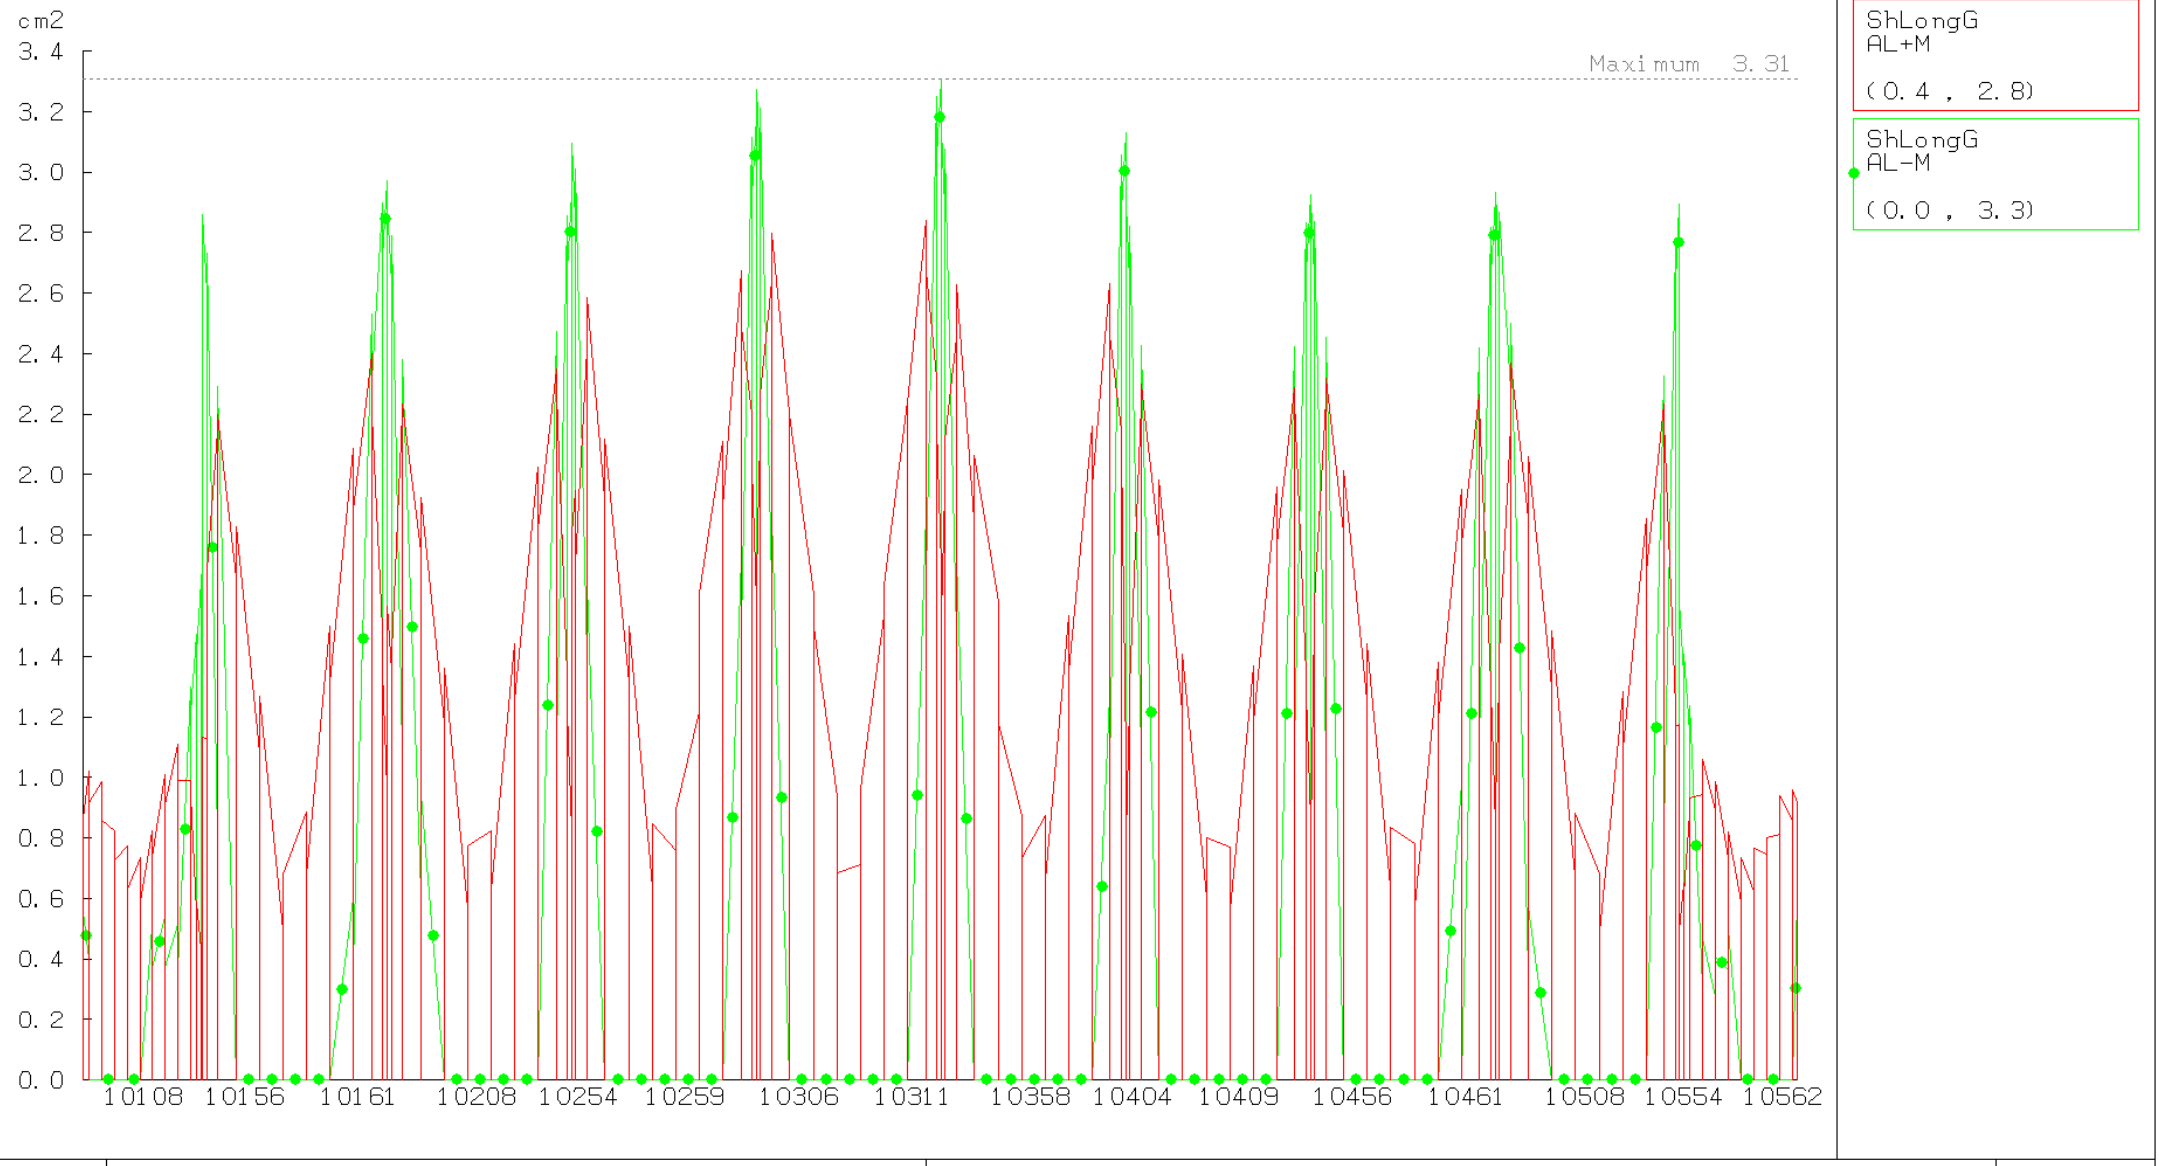
cm2
3.4
3.2
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Maximum 3.31
10108
10156
10161
10208
10254
10259
10306
10311
10358
10404
10409
10456
10461
10508
10554
10562
ShLongG
AL+M
(0.4 , 2.8)
ShLongG
AL-M
(0.0 , 3.3)

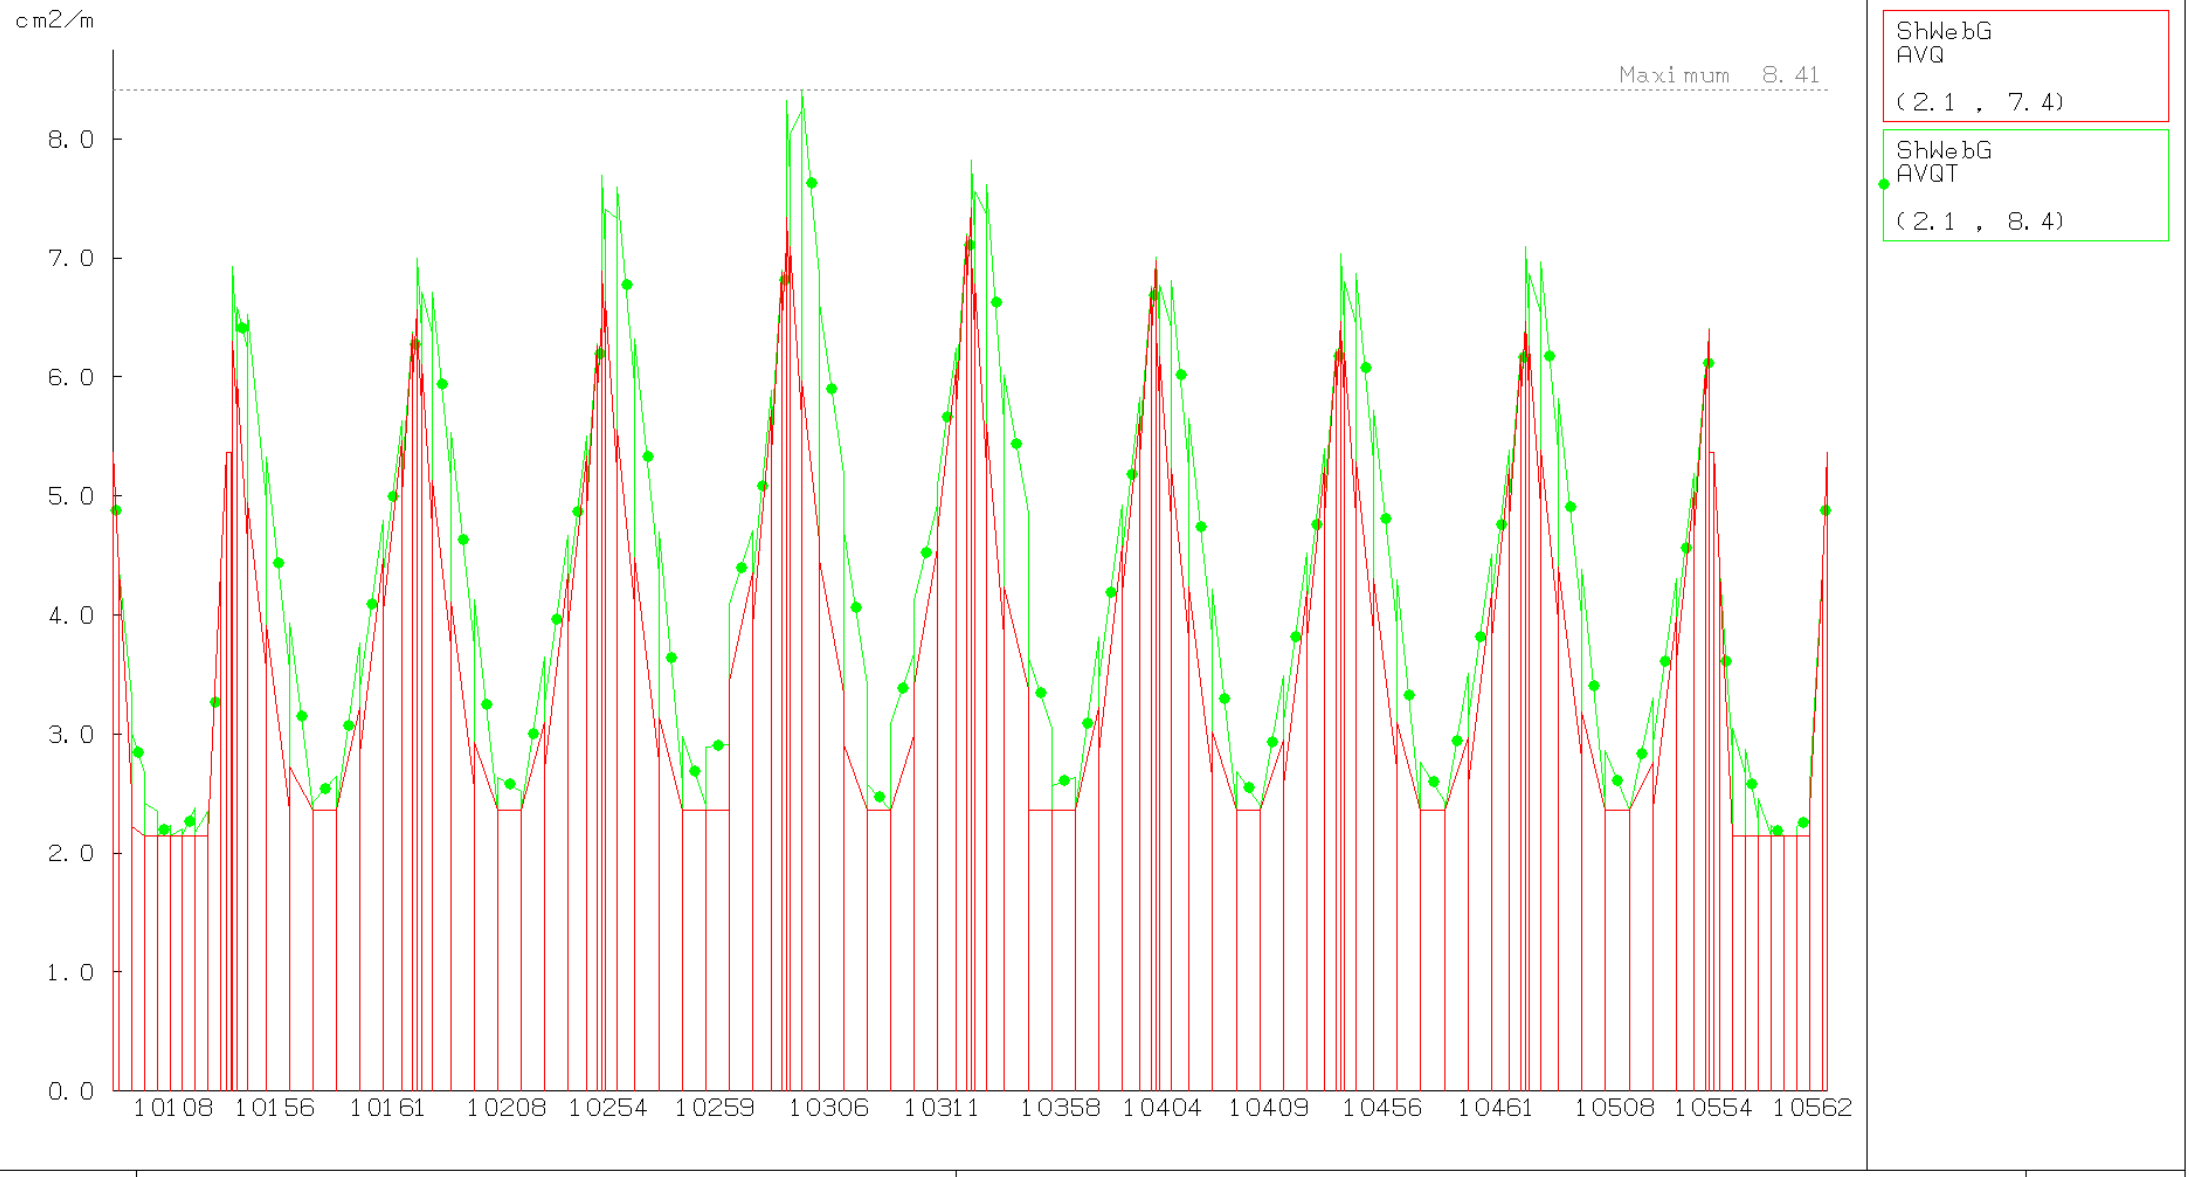
cm2/m
Maximum 8.41
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
10108
10156
10161
10208
10254
10259
10306
10311
10358
10404
10409
10456
10461
10508
10554
10562
ShWebG
AVQ
(2.1 , 7.4)
ShWebG
AVQT
(2.1 , 8.4)

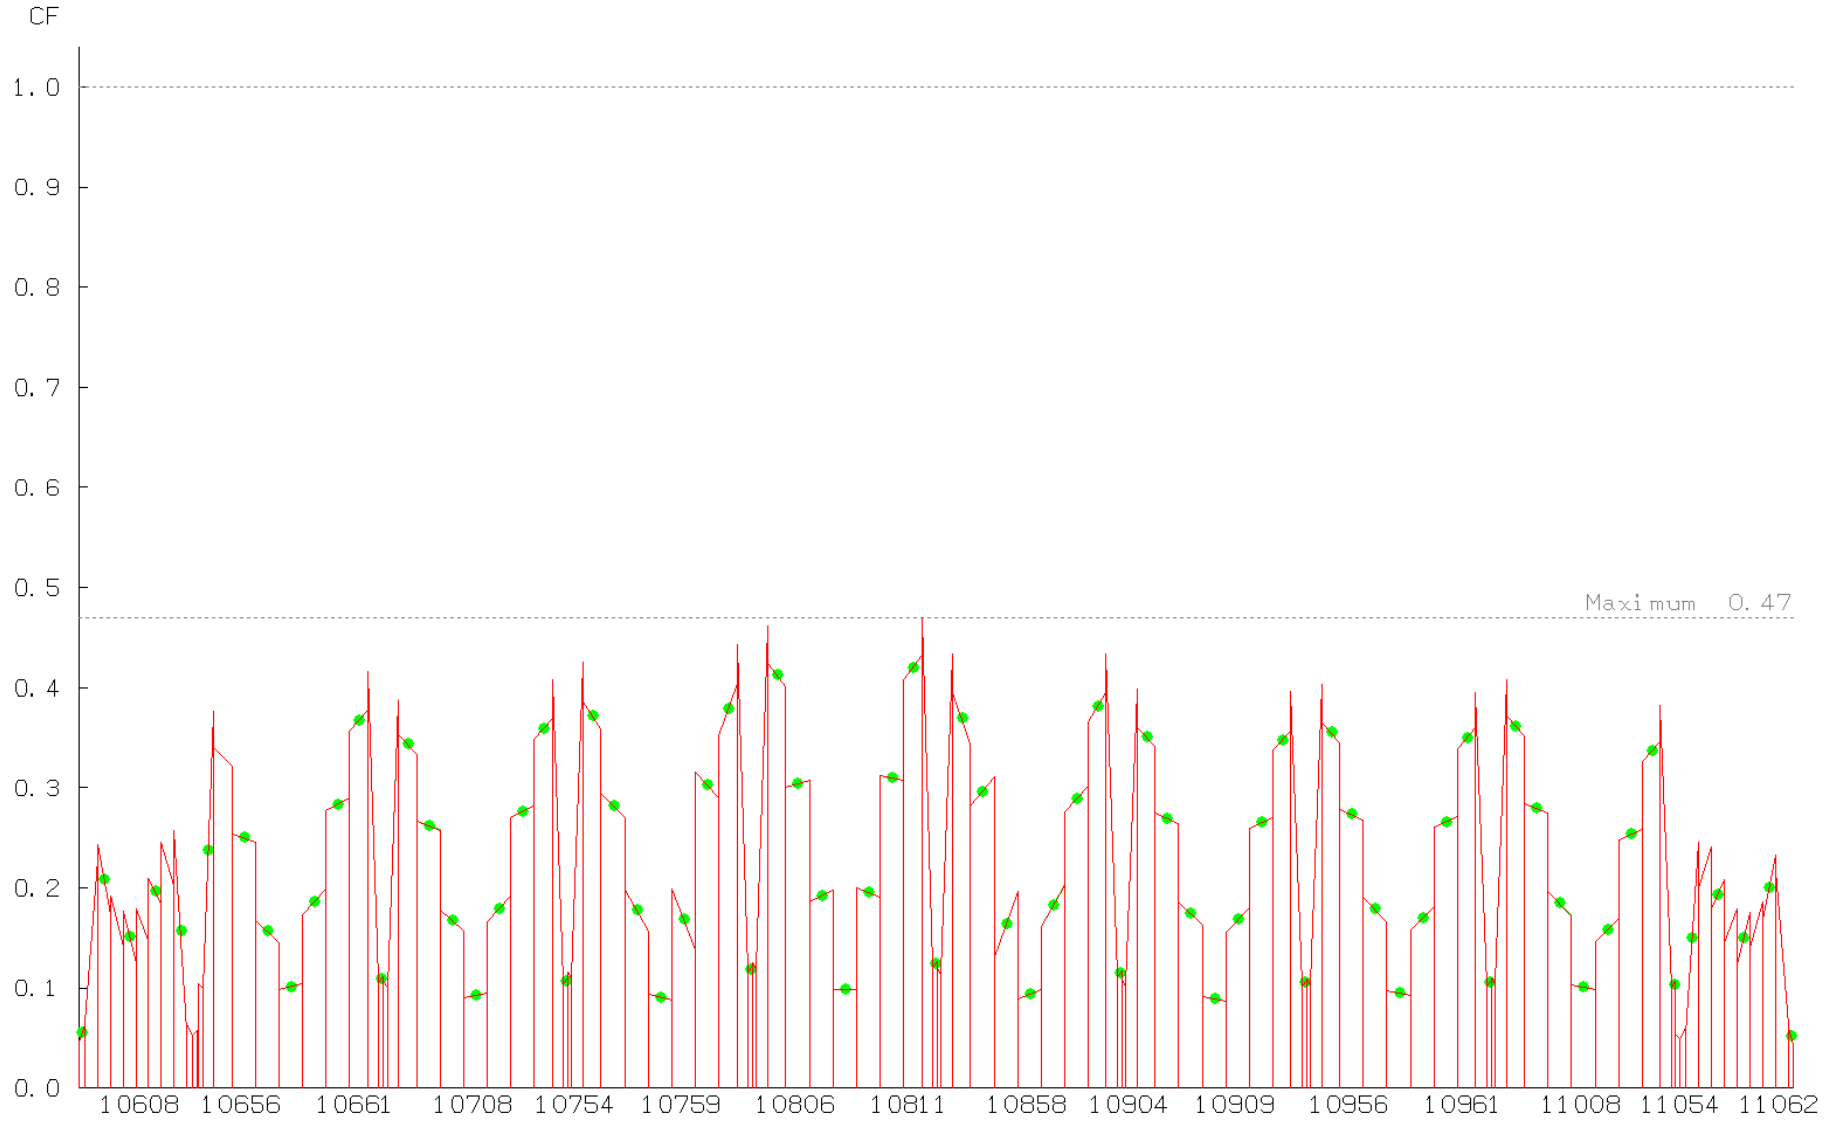

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 2, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G2-CF, Stage: B9-Girder-reinf

(DefaultSchedule)/B9-G2-CF

1 cm Plot = 0.0792 CF

0 0.0792 0.1584 0.2376 0.3168 0.3960

19/07/2021
11:24

LongG-B
AL

(0.0 , 0.0)

LongG-T
AL

(0.0 , 0.0)



RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 2, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G2-ReinfLong, Stage: B9-Girder-reinf

1 cm Plot = 0.00377 cm2

(DefaultSchedule)/B9-G2-Long

0 0.00377 0.00753 0.01130 0.01507 0.01884

19/07/2021
11:24

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 2, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G2-ShearLong, Stage: B9-Girder-reinf

1 cm Plot = 0.274 cm2

(DefaultSchedule)/B9-G2-ShLong

0 0.274 0.548 0.821 1.095 1.369

19/07/2021
11:24

ShWebG
AVQ
(2.1 , 7.8)

ShWebG
AVQT
(2.1 , 7.9)

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 2, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G2-ShearWeb, Stage: B9-Girder-reinf

1 cm Plot = 0.622 cm2/m

(DefaultSchedule)/B9-G2-ShWeb

0 0.622 1.244 1.866 2.488 3.110

19/07/2021
11:24

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

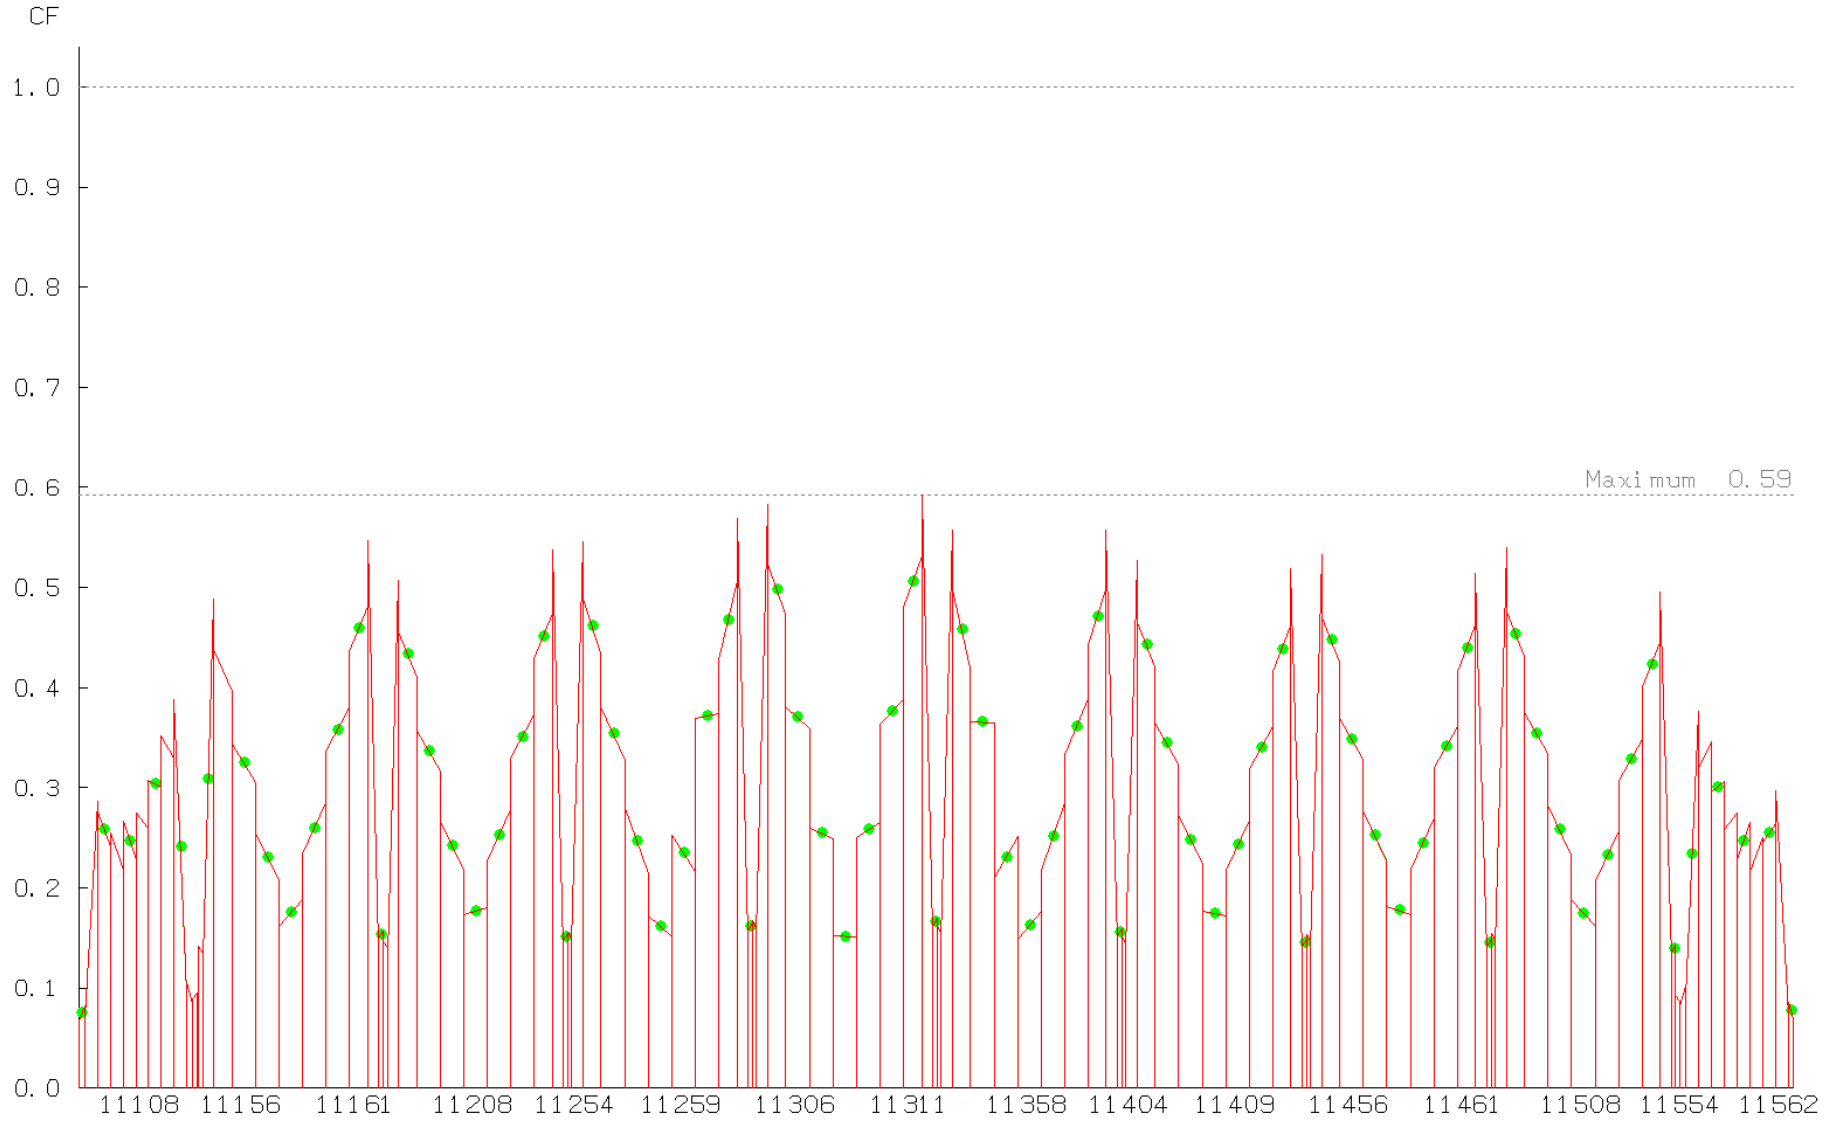

ShWebG
CFQ
(0.1 , 0.6)

ShWebG
CFQT
(0.1 , 0.6)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 3, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G3-CF, Stage: B9-Girder-reinf

(DefaultSchedule)/B9-G3-CF

1 cm Plot = 0.0792 CF

0 0.0792 0.1584 0.2376 0.3168 0.3960

19/07/2021
11:24

LongG-B
AL

(0.0 , 0.0)

LongG-T
AL

(0.0 , 0.0)



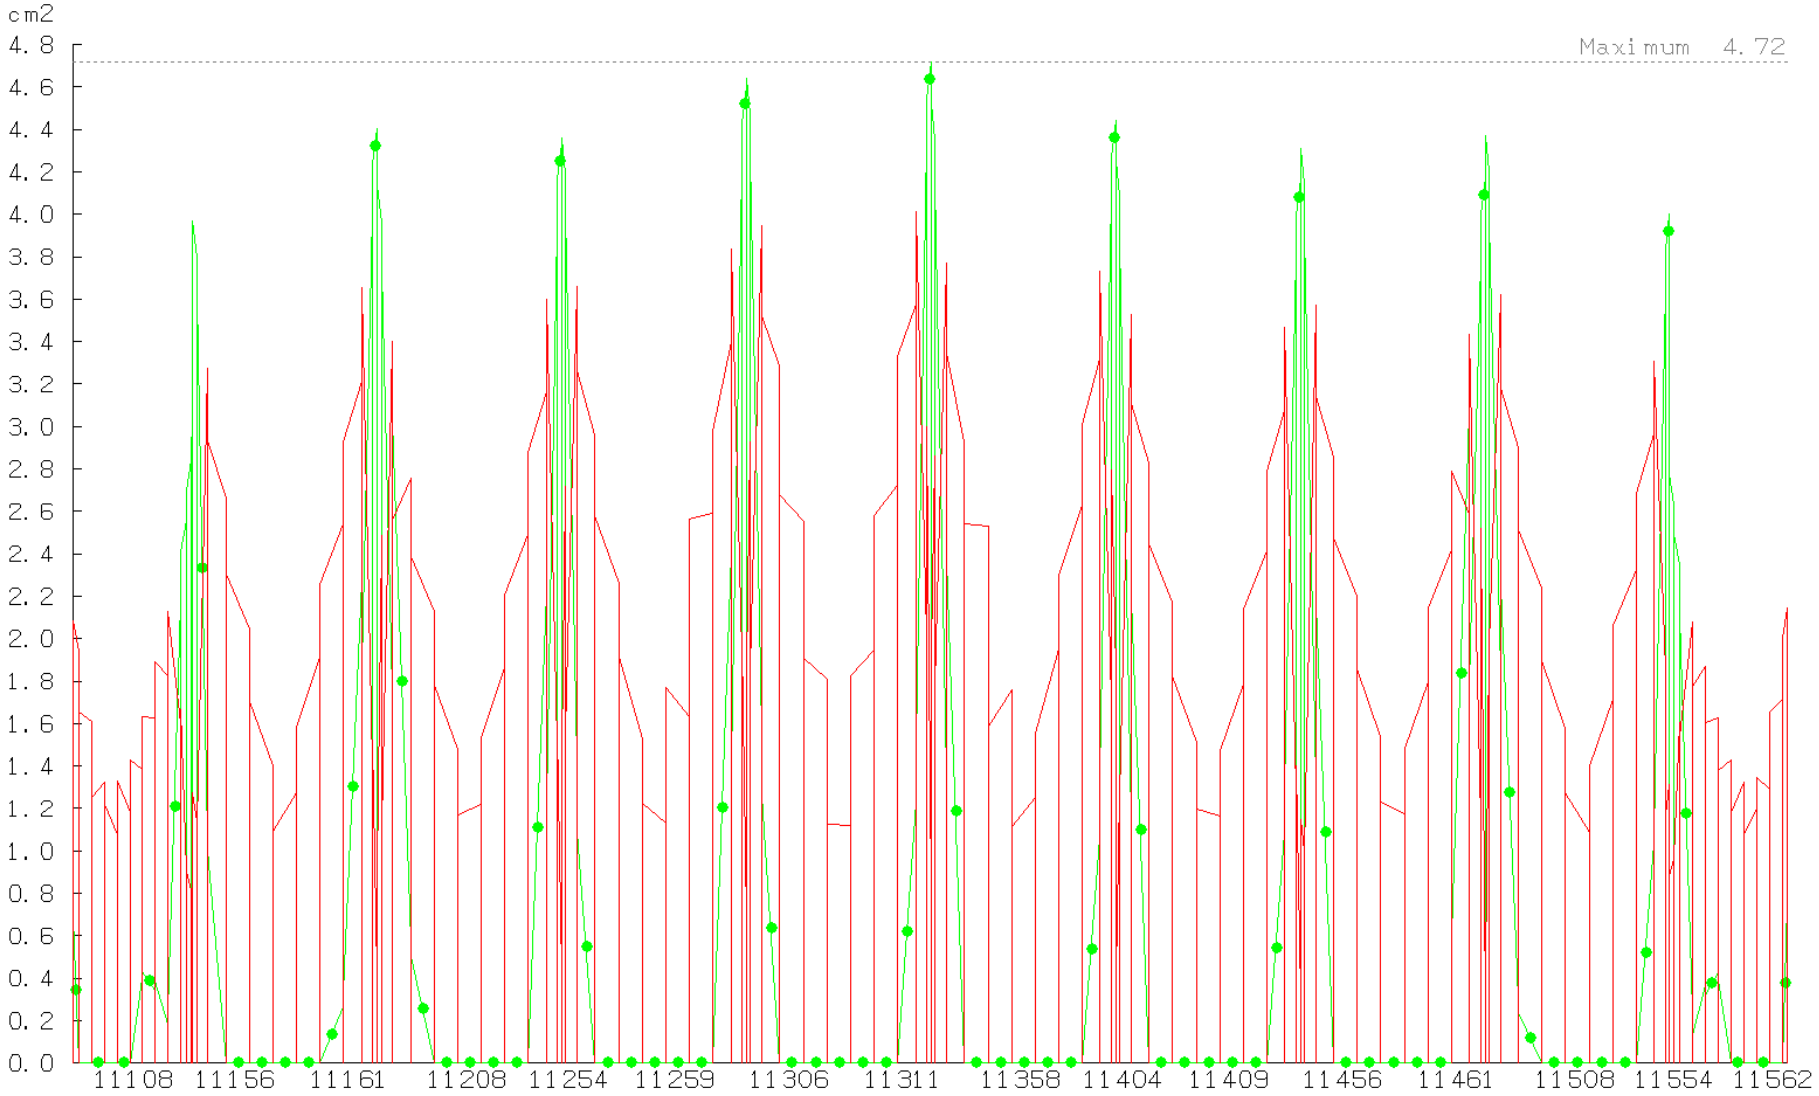

ShLongG
AL+M

(0.2 , 4.0)

ShLongG
AL-M

(0.0 , 4.7)

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 3, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G3-ShearLong, Stage: B9-Girder-reinf

1 cm Plot = 0.374 cm2

(DefaultSchedule)/B9-G3-ShLong

0 0.374 0.747 1.121 1.495 1.868

19/07/2021
11:24

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

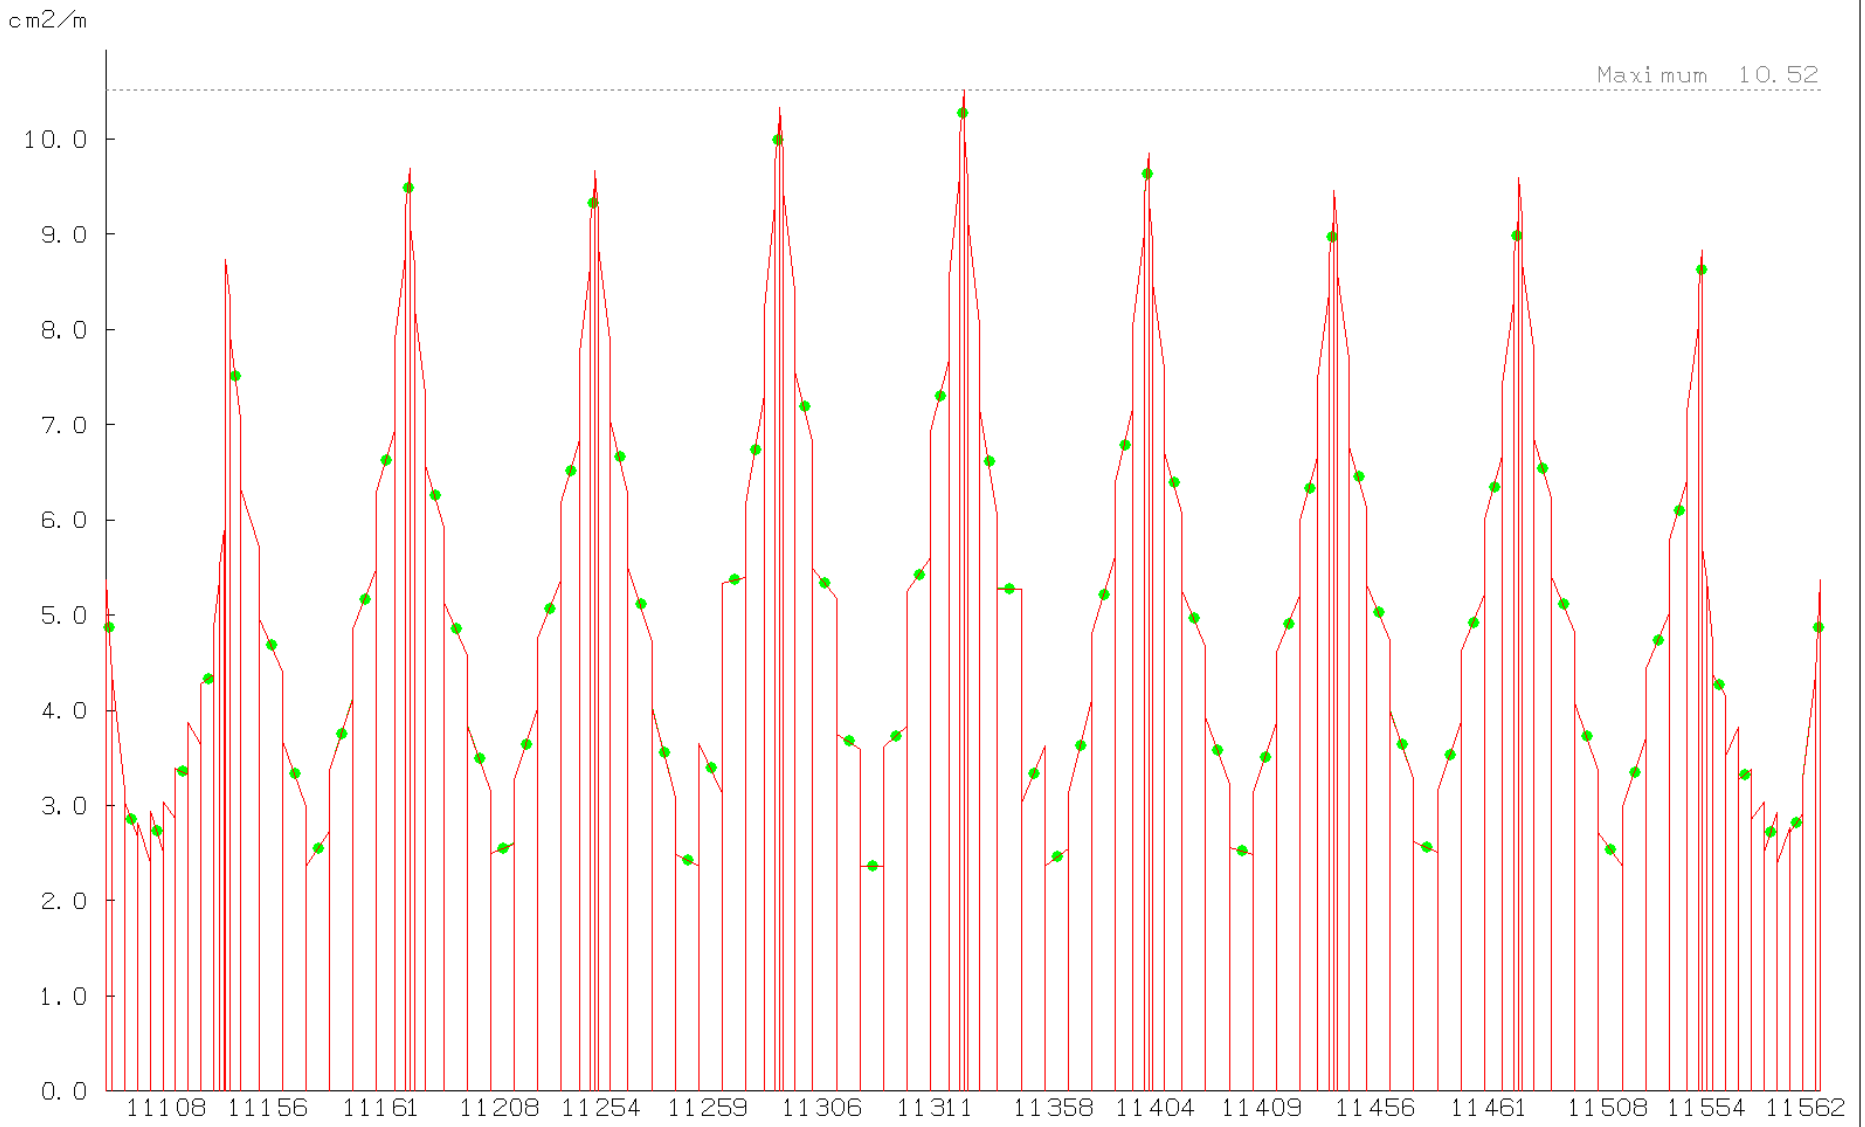

ShWebG
AVQ
(2.4 , 10.5)

ShWebG
AVQT
(2.4 , 10.5)

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 3, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G3-ShearWeb, Stage: B9-Girder-reinf

1 cm Plot = 0.833 cm2/m

(DefaultSchedule)/B9-G3-ShWeb

0 0.833 1.666 2.499 3.332 4.165

19/07/2021
11:24

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

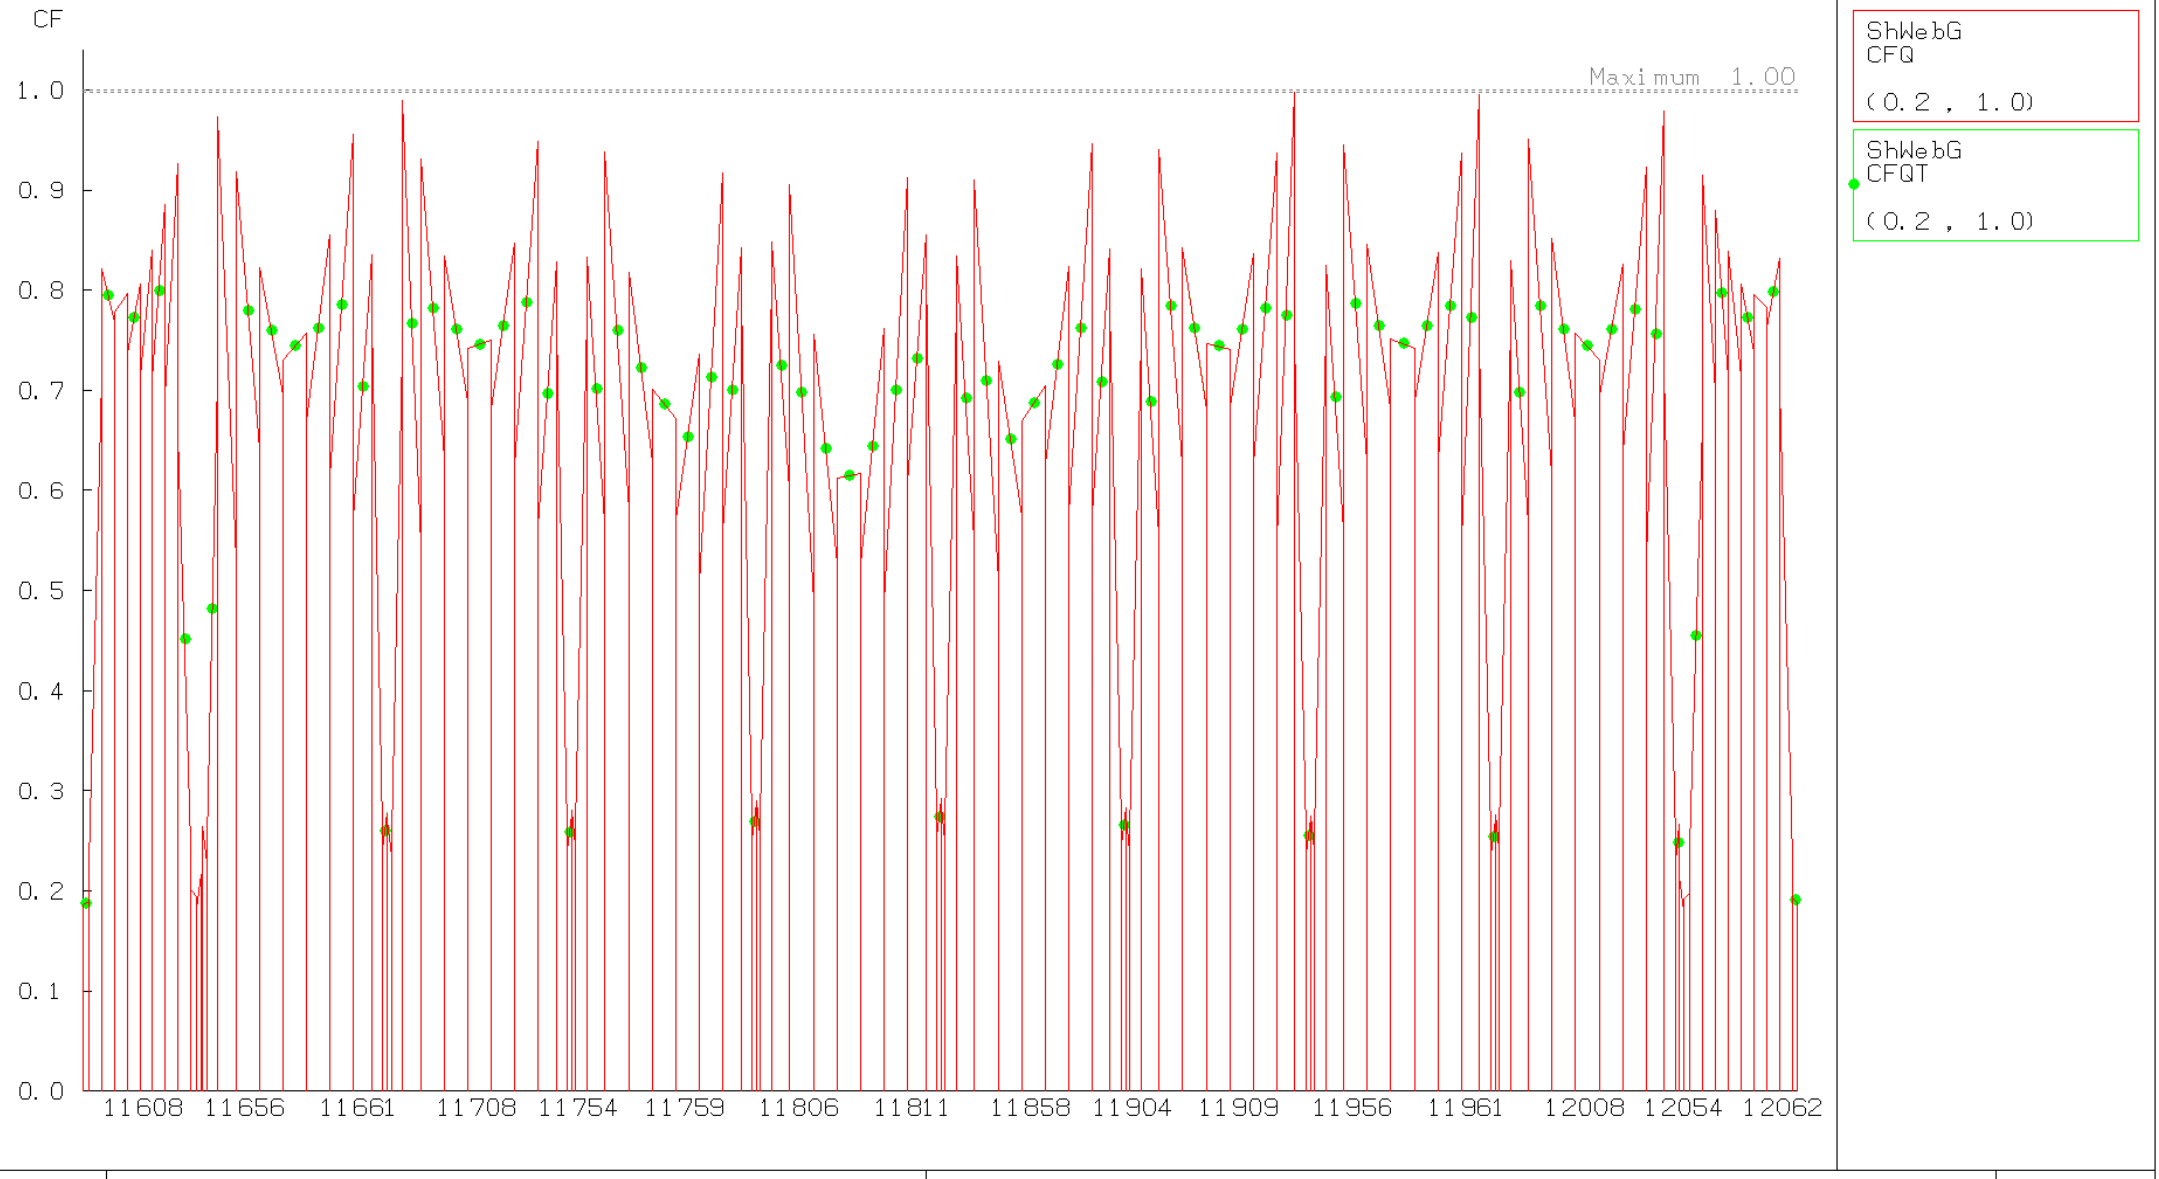

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 4, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G4-CF, Stage: B9-Girder-reinf

(DefaultSchedule)/B9-G4-CF

1 cm Plot = 0.0792 CF

0 0.0792 0.1584 0.2376 0.3168 0.3960

19/07/2021
11:24

LongG-B
AL

(0.0 , 0.0)

LongG-T
AL

(0.0 , 0.0)



RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 4, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G4-ReinfLong, Stage: B9-Girder-reinf

1 cm Plot = 0.00377 cm2

(DefaultSchedule)/B9-G4-Long

0 0.00377 0.00753 0.01130 0.01507 0.01884

19/07/2021
11:24

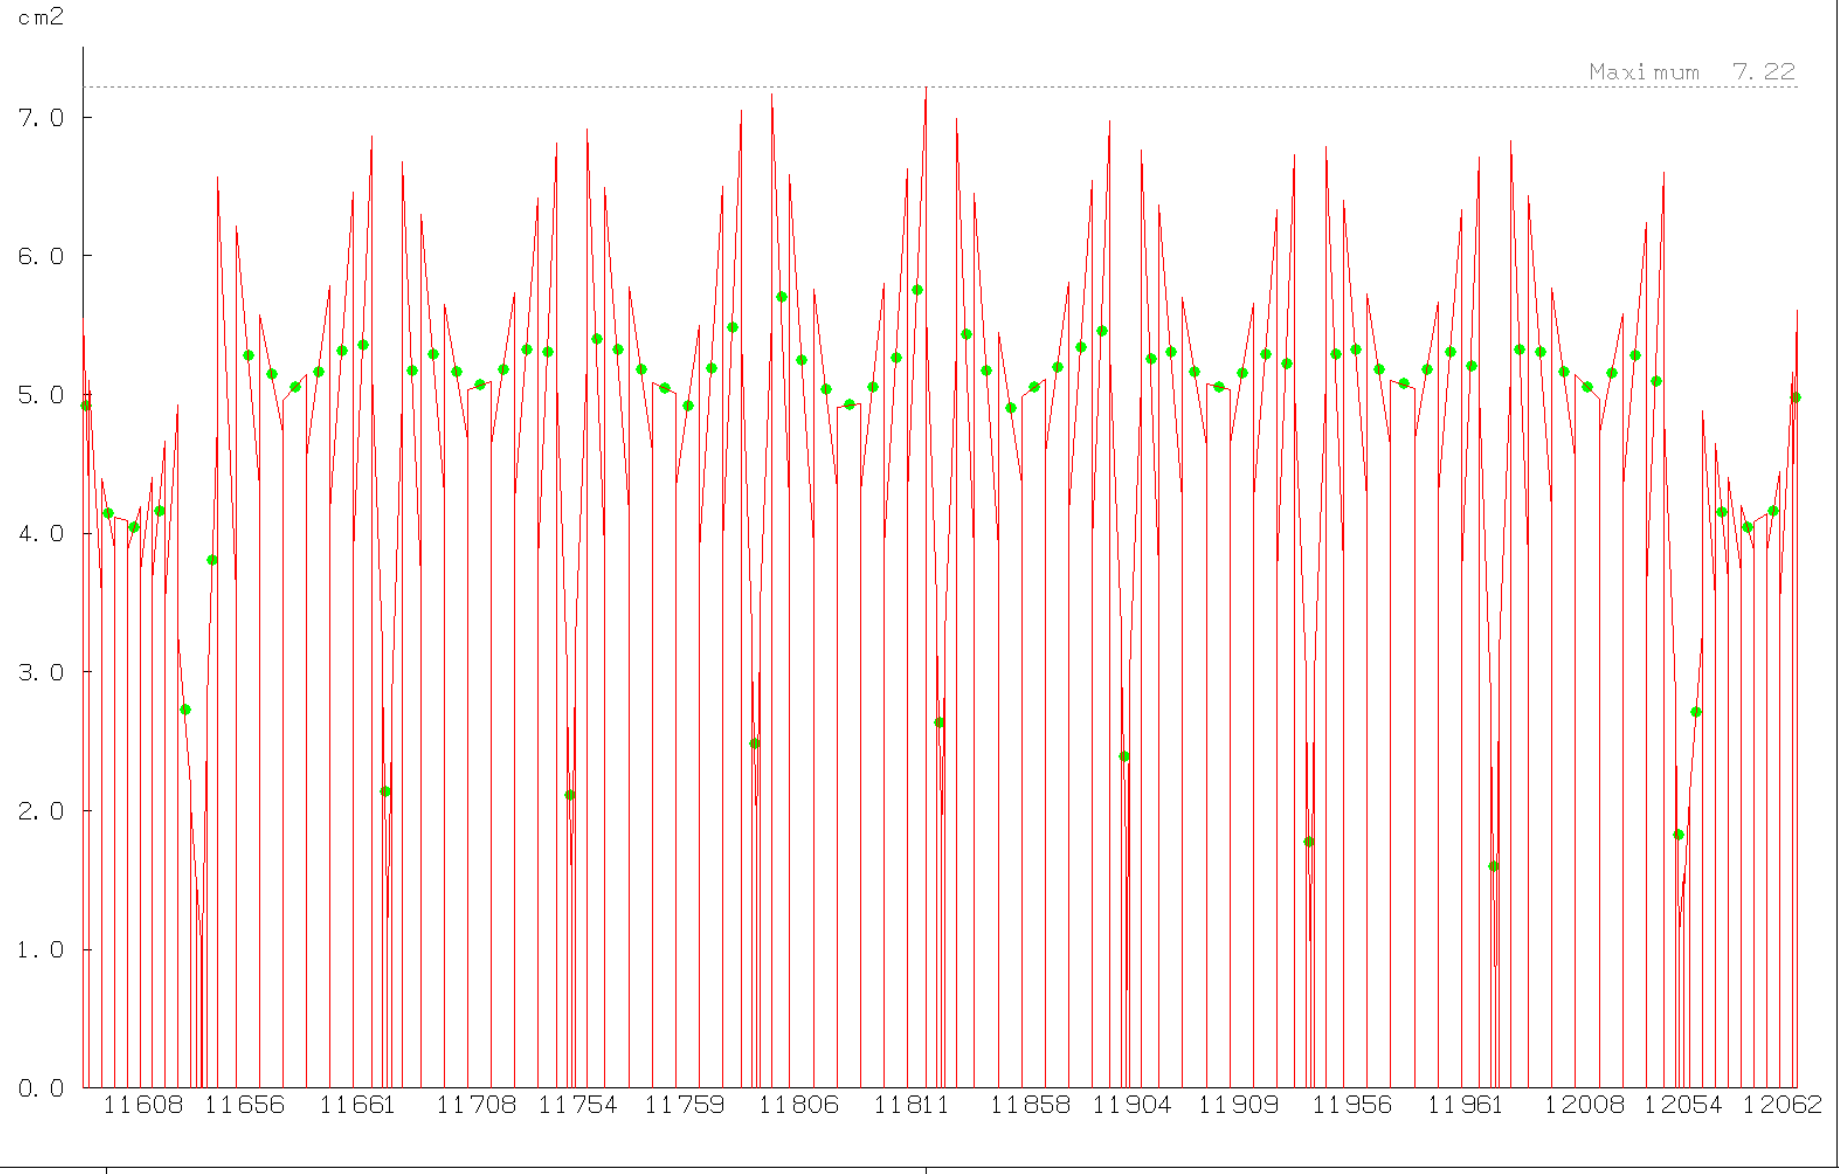

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 4, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G4-ShearLong, Stage: B9-Girder-reinf

1 cm Plot = 0.572 cm2

(DefaultSchedule)/B9-G4-ShLong

0 0.572 1.143 1.715 2.287 2.858

19/07/2021
11:24

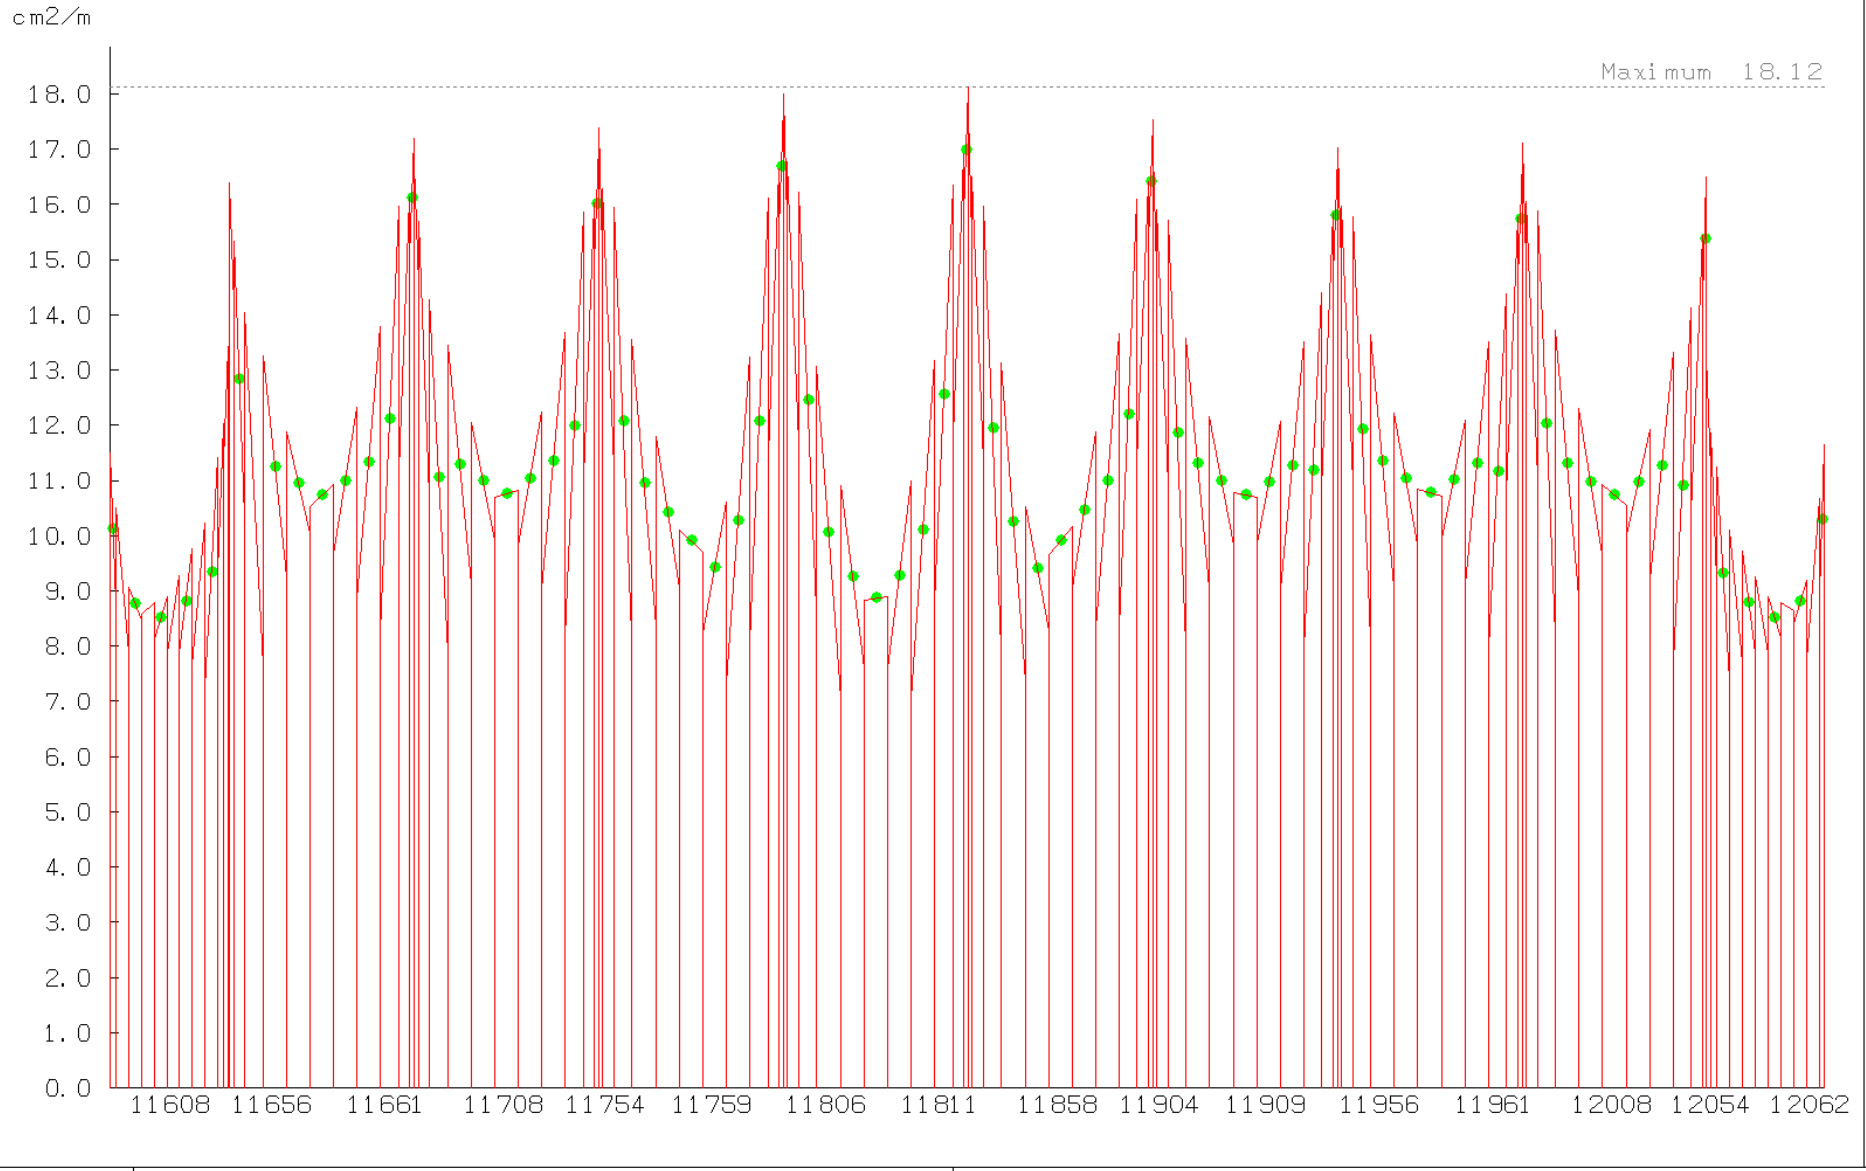

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 4, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G4-ShearWeb, Stage: B9-Girder-reinf

(DefaultSchedule)/B9-G4-ShWeb

1 cm Plot = 1.435 cm2/m

0 1.435 2.871 4.306 5.742 7.177

19/07/2021
11:24

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 5, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G5-CF, Stage: B9-Girder-reinf

(DefaultSchedule)/B9-G5-CF

1 cm Plot = 0.0792 CF

0 0.0792 0.1584 0.2376 0.3168 0.3960

19/07/2021
11:24

LongG-B
AL

(0.0 , 0.0)

LongG-T
AL

(0.0 , 0.0)



RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 5, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G5-ReinfLong, Stage: B9-Girder-reinf

1 cm Plot = 0.00377 cm2

(DefaultSchedule)/B9-G5-Long

0 0.00377 0.00753 0.01130 0.01507 0.01884

19/07/2021
11:24

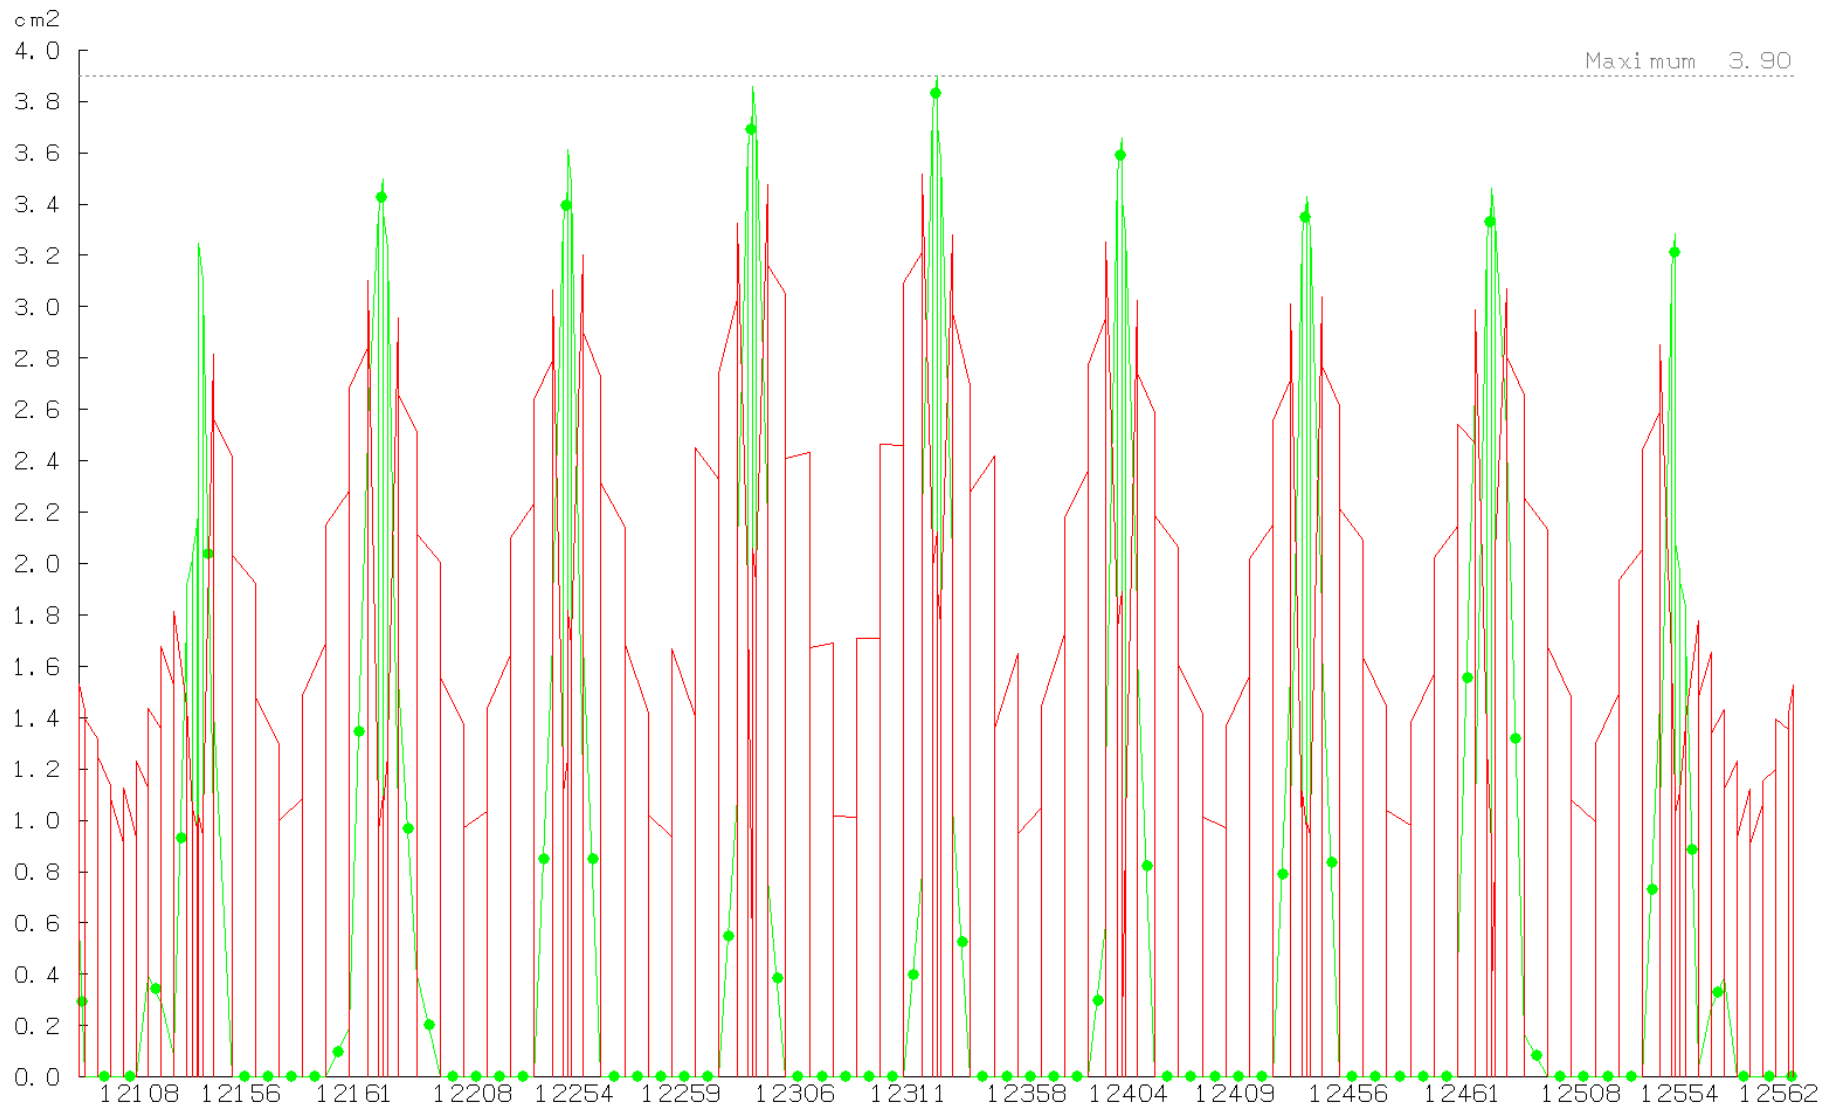

ShLongG
AL+M

(0.2 , 3.5)

ShLongG
AL-M

(0.0 , 3.9)

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 5, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G5-ShearLong, Stage: B9-Girder-reinf

1 cm Plot = 0.309 cm2

(DefaultSchedule)/B9-G5-ShLong

0 0.309 0.618 0.926 1.235 1.544

19/07/2021
11:24

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

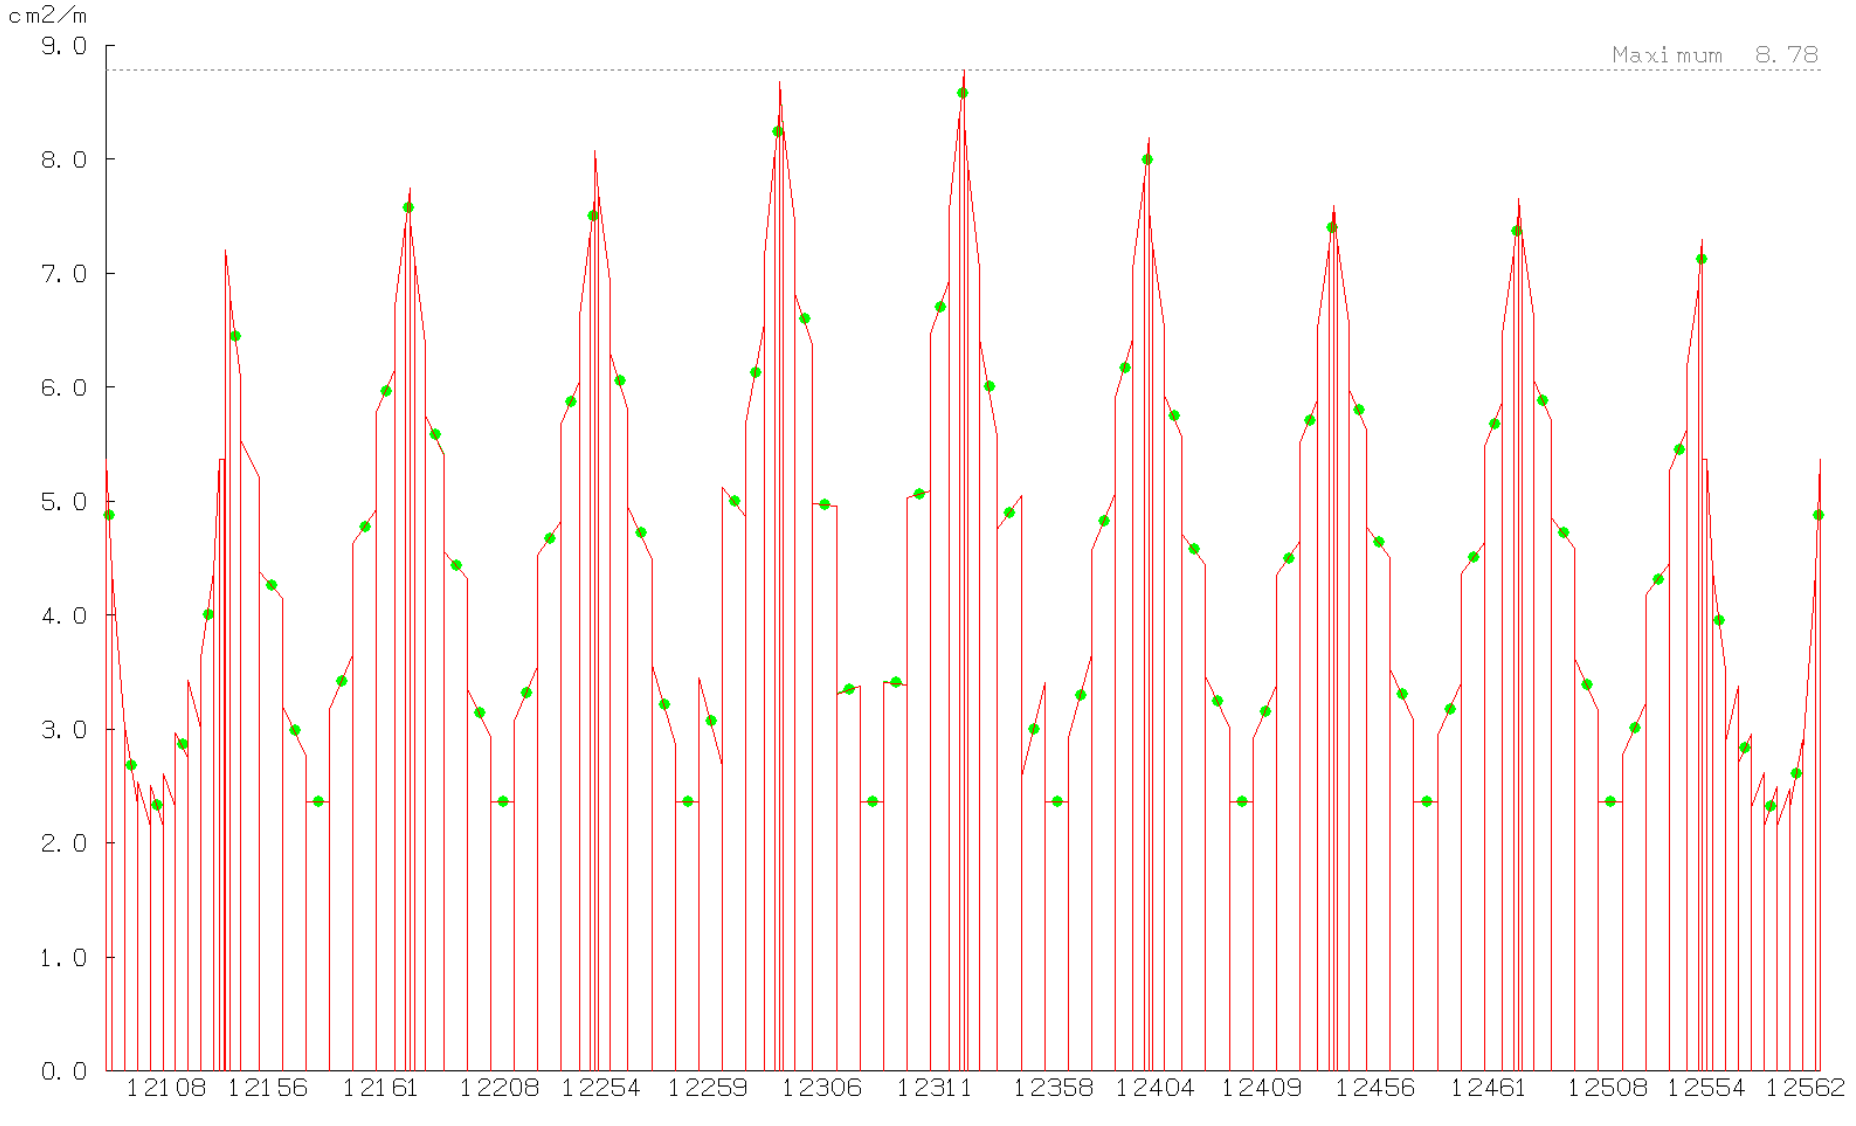

ShWebG
AVQ
(2.1 , 8.8)

ShWebG
AVQT
(2.1 , 8.8)

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 5, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G5-ShearWeb, Stage: B9-Girder-reinf

1 cm Plot = 0.696 cm2/m

(DefaultSchedule)/B9-G5-ShWeb

0 0.696 1.391 2.087 2.783 3.479

19/07/2021
11:24

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

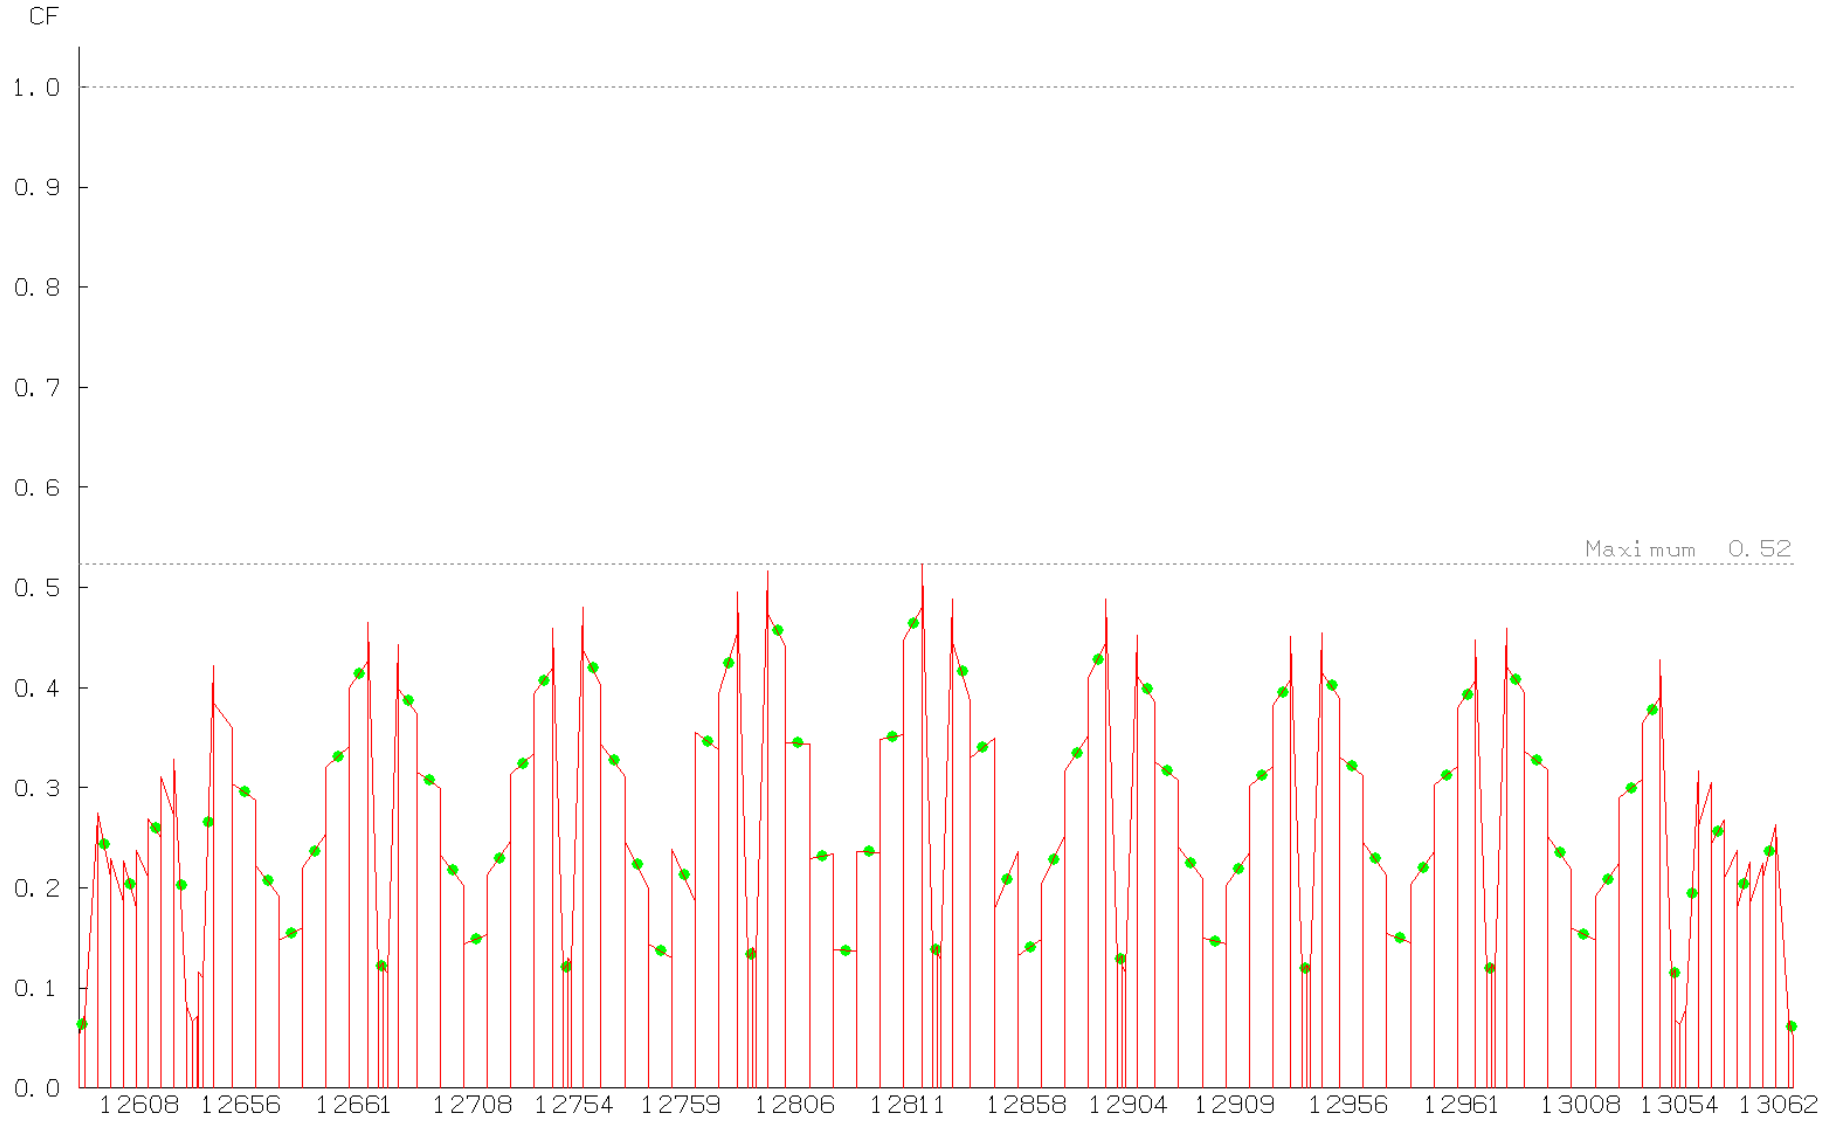

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 6, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G6-CF, Stage: B9-Girder-reinf

(DefaultSchedule)/B9-G6-CF

1 cm Plot = 0.0792 CF

0 0.0792 0.1584 0.2376 0.3168 0.3960

19/07/2021
11:24

LongG-B
AL

(0.0 , 0.0)

LongG-T
AL

(0.0 , 0.0)



RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 6, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G6-ReinfLong, Stage: B9-Girder-reinf

1 cm Plot = 0.00377 cm2

(DefaultSchedule)/B9-G6-Long

0 0.00377 0.00753 0.01130 0.01507 0.01884

19/07/2021
11:24

ShLongG
AL+M
(0.2 , 3.5)

ShLongG
AL-M
(0.0 , 3.9)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 6, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G6-ShearLong, Stage: B9-Girder-reinf

(DefaultSchedule)/B9-G6-ShLong

1 cm Plot = 0.309 cm2

0 0.309 0.618 0.926 1.235 1.544

19/07/2021
11:24

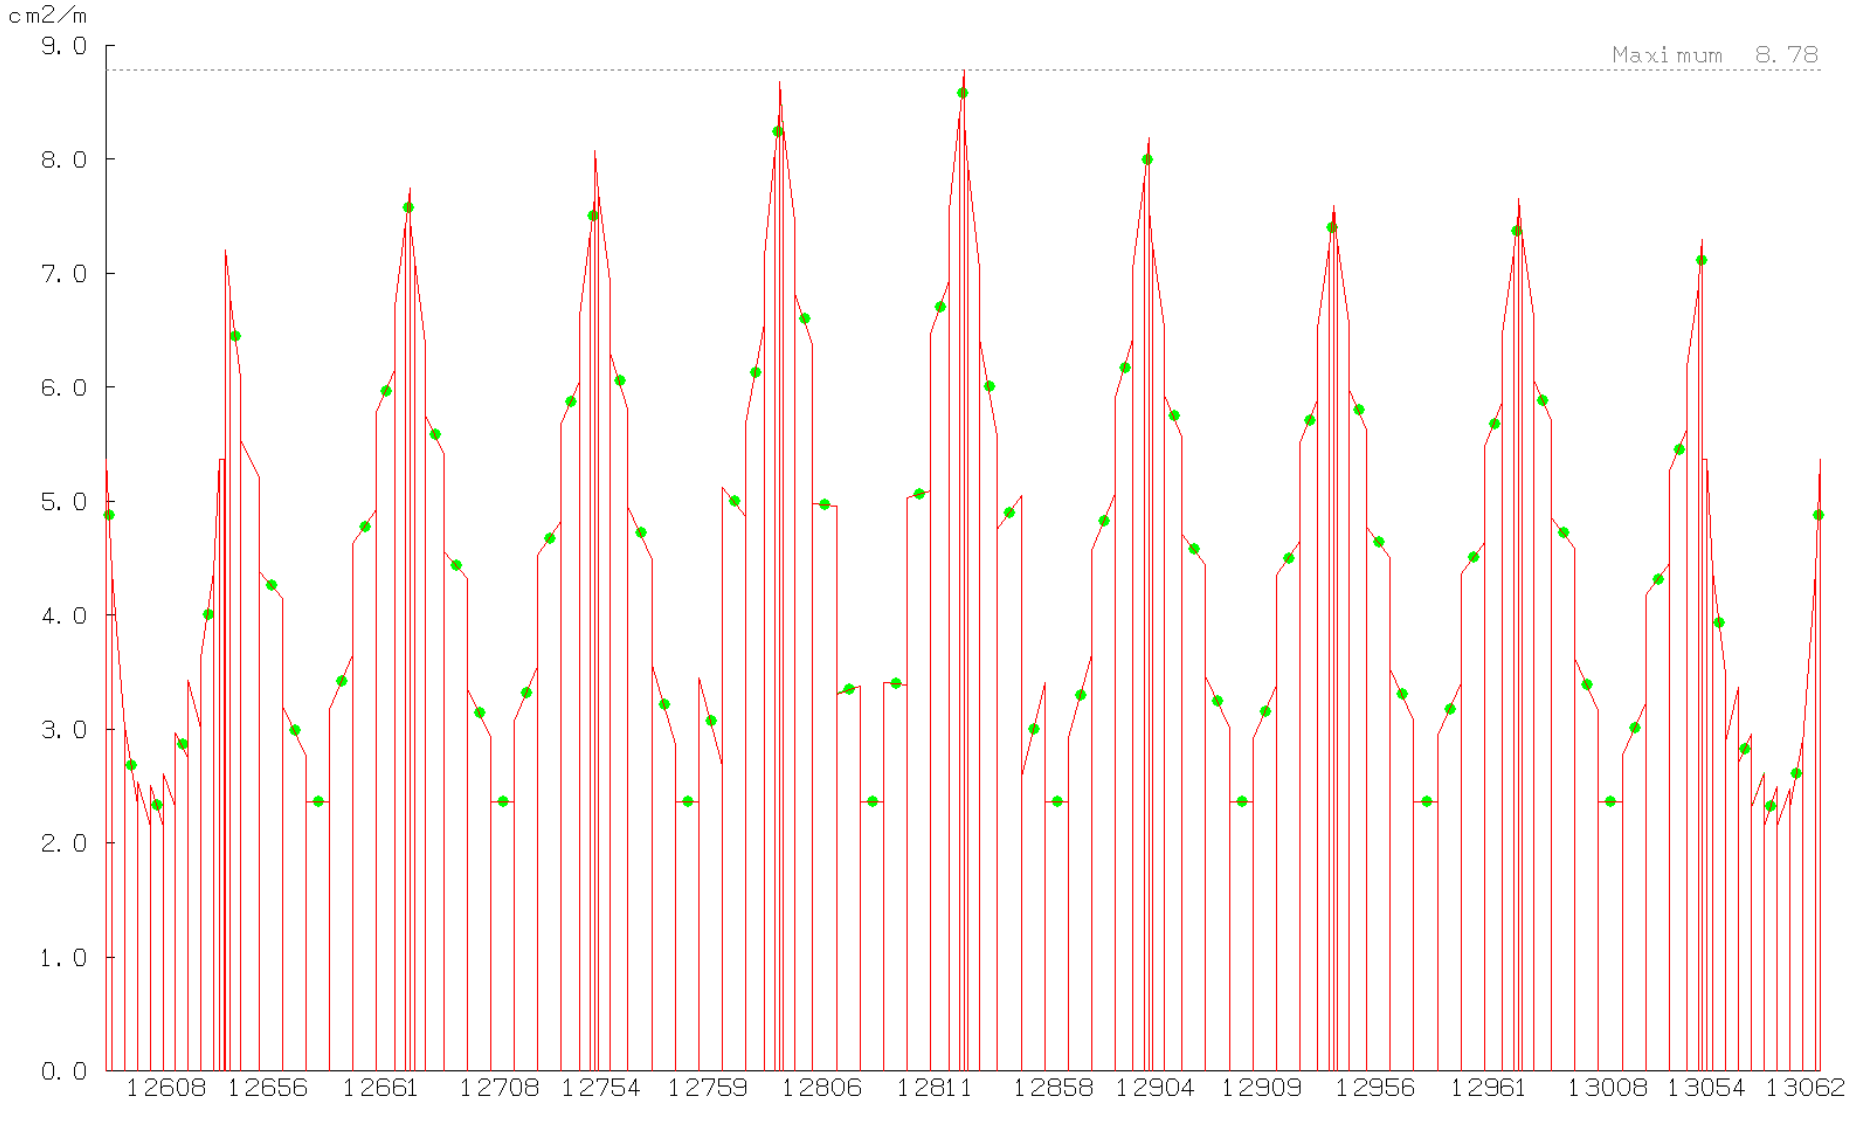

ShWebG
AVQ
(2.1 , 8.8)

ShWebG
AVQT
(2.1 , 8.8)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 6, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G6-ShearWeb, Stage: B9-Girder-reinf

(DefaultSchedule)/B9-G6-ShWeb

1 cm Plot = 0.696 cm2/m

0 0.696 1.391 2.087 2.783 3.479

19/07/2021
11:24

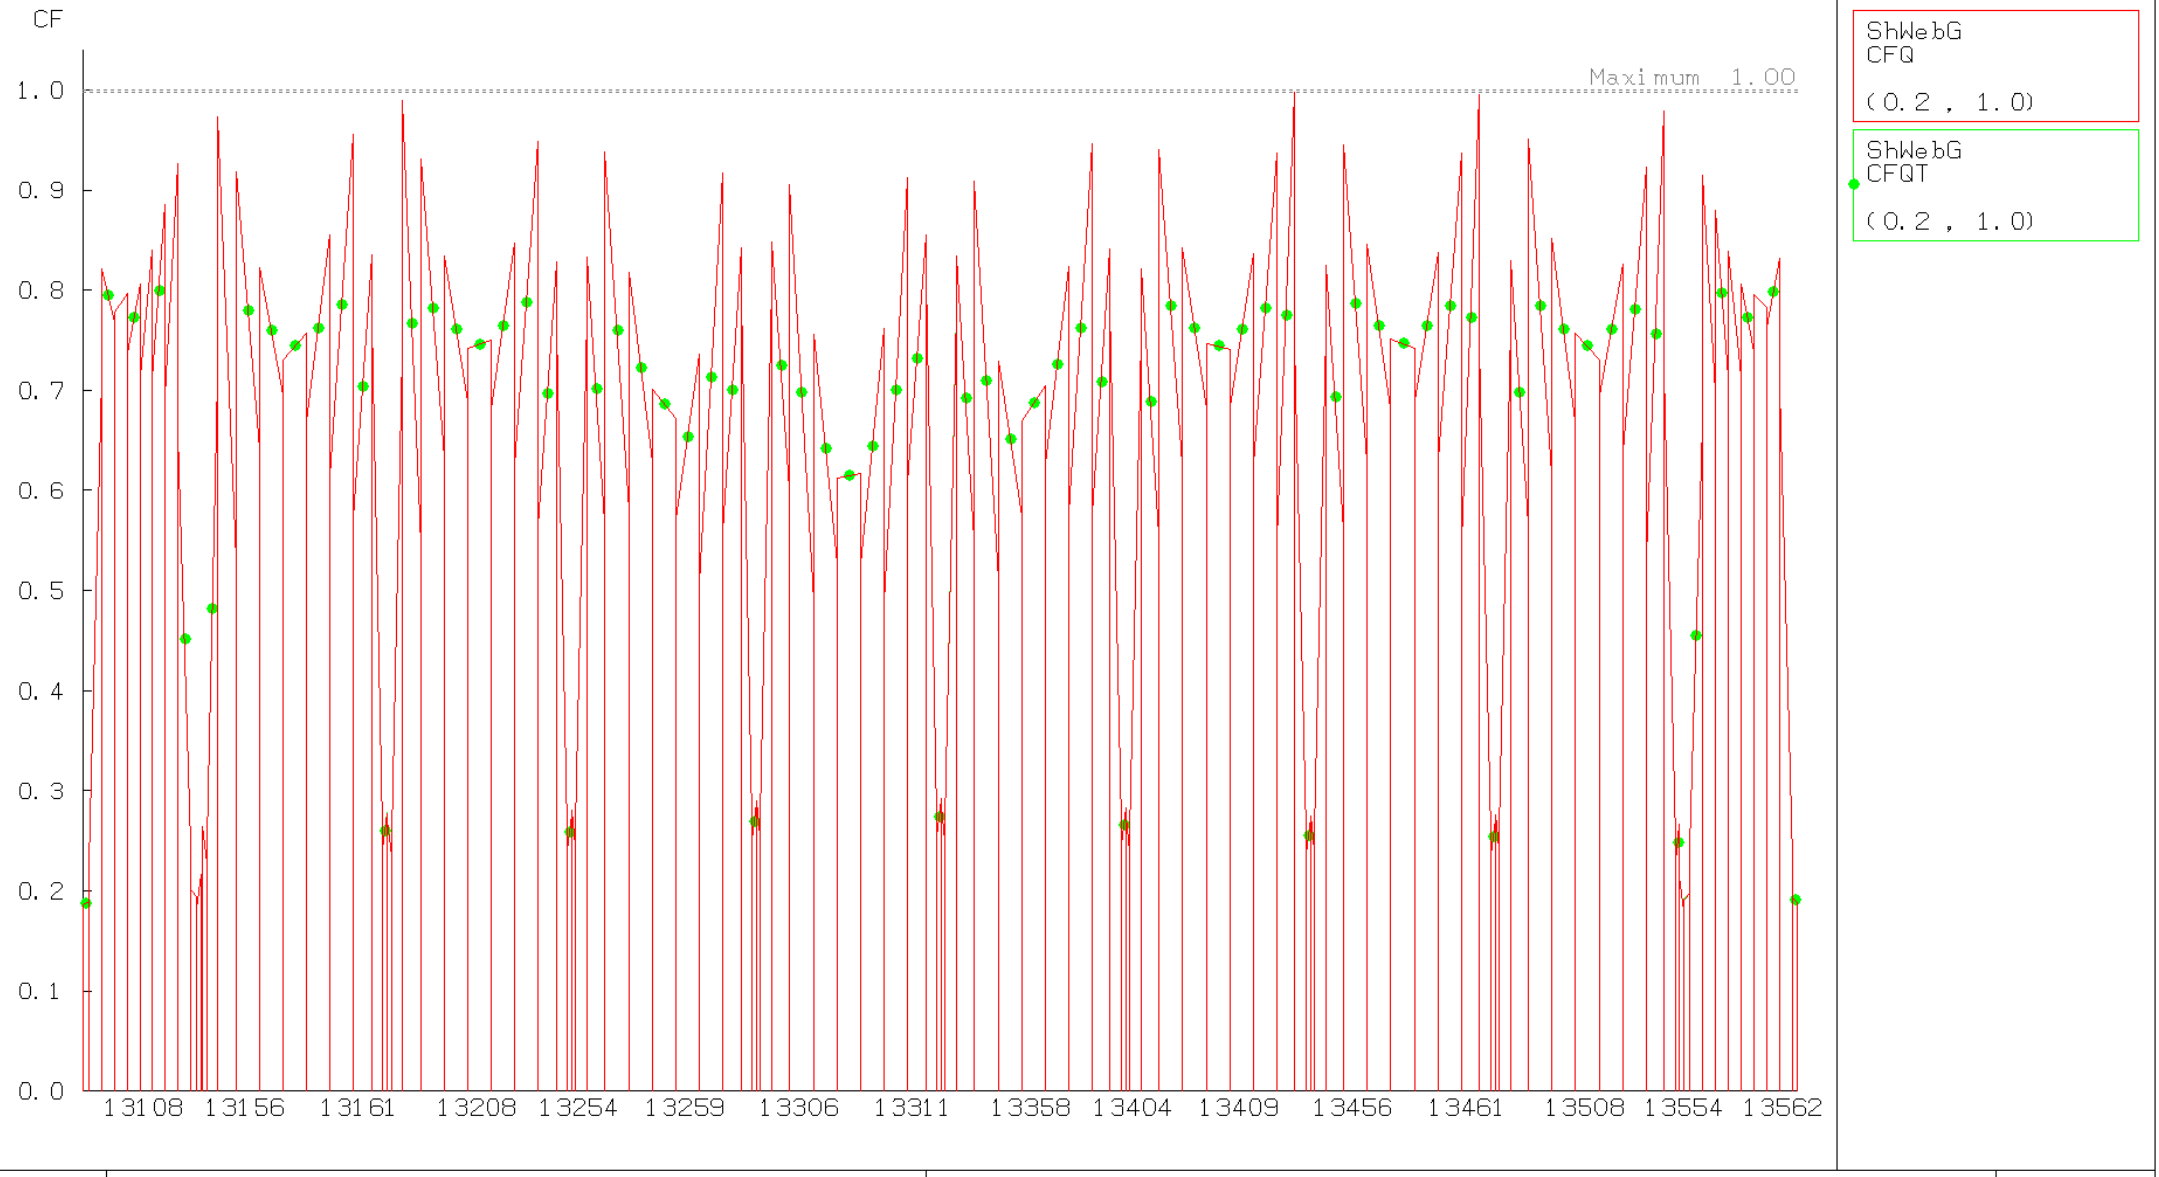

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 7, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G7-CF, Stage: B9-Girder-reinf

(DefaultSchedule)/B9-G7-CF

1 cm Plot = 0.0792 CF

0 0.0792 0.1584 0.2376 0.3168 0.3960

19/07/2021
11:24

LongG-B
AL

(0.0 , 0.0)

LongG-T
AL

(0.0 , 0.0)



RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 7, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G7-ReinfLong, Stage: B9-Girder-reinf

1 cm Plot = 0.00377 cm2

(DefaultSchedule)/B9-G7-Long

0 0.00377 0.00753 0.01130 0.01507 0.01884

19/07/2021
11:24

cm2
Maximum 8.32
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
13108
13156
13161
13208
13254
13259
13306
13311
13358
13404
13409
13456
13461
13508
13554
13562
ShLongG
AL+M
(0.3 , 7.2)
ShLongG
AL-M
(0.0 , 8.3)

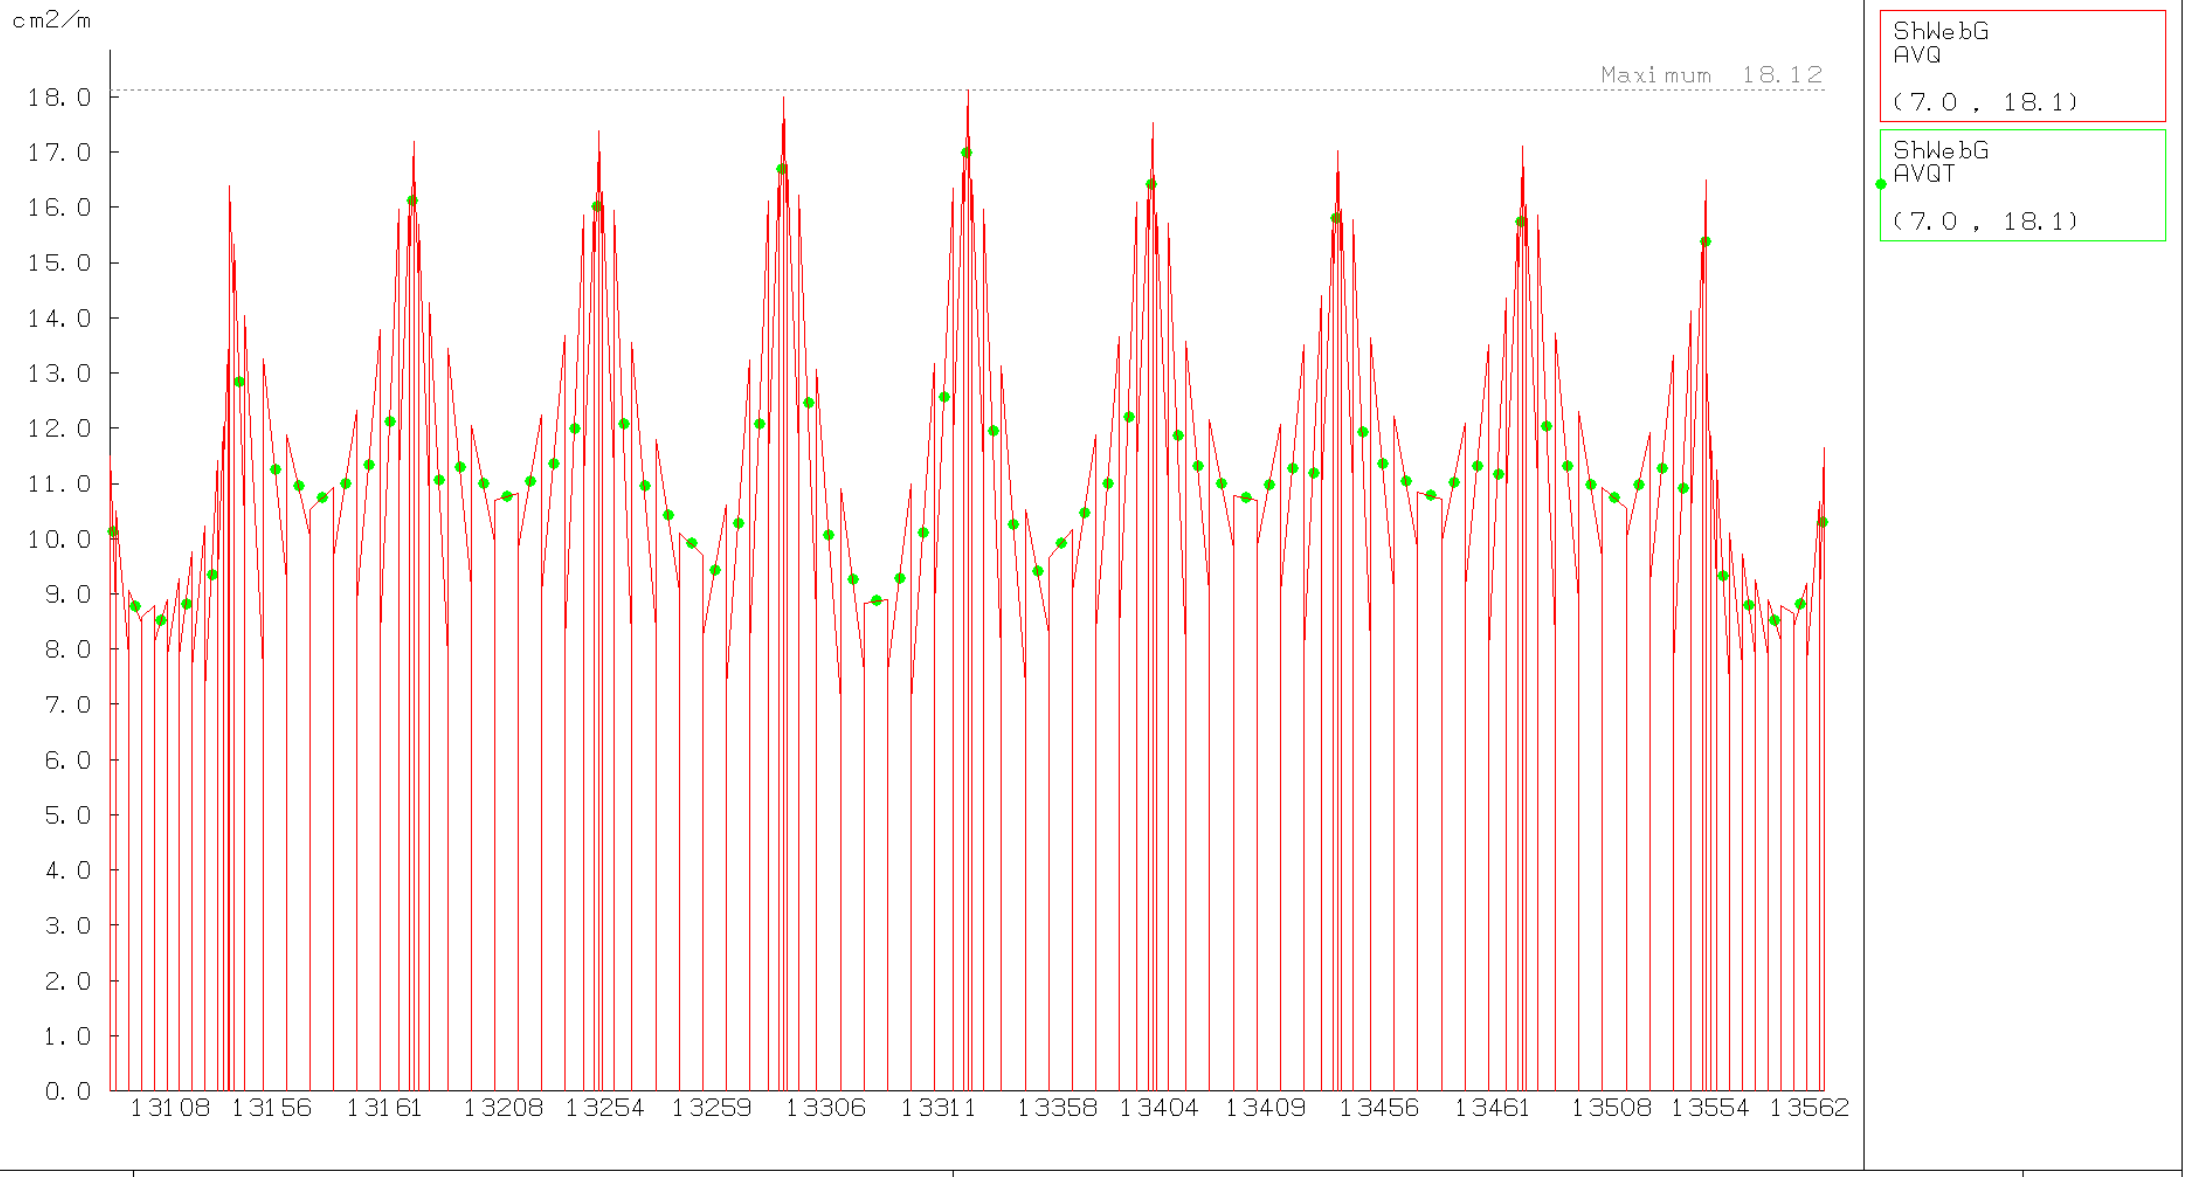

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 7, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G7-ShearWeb, Stage: B9-Girder-reinf

(DefaultSchedule)/B9-G7-ShWeb

1 cm Plot = 1.435 cm2/m

0 1.435 2.871 4.306 5.742 7.177

19/07/2021
11:24

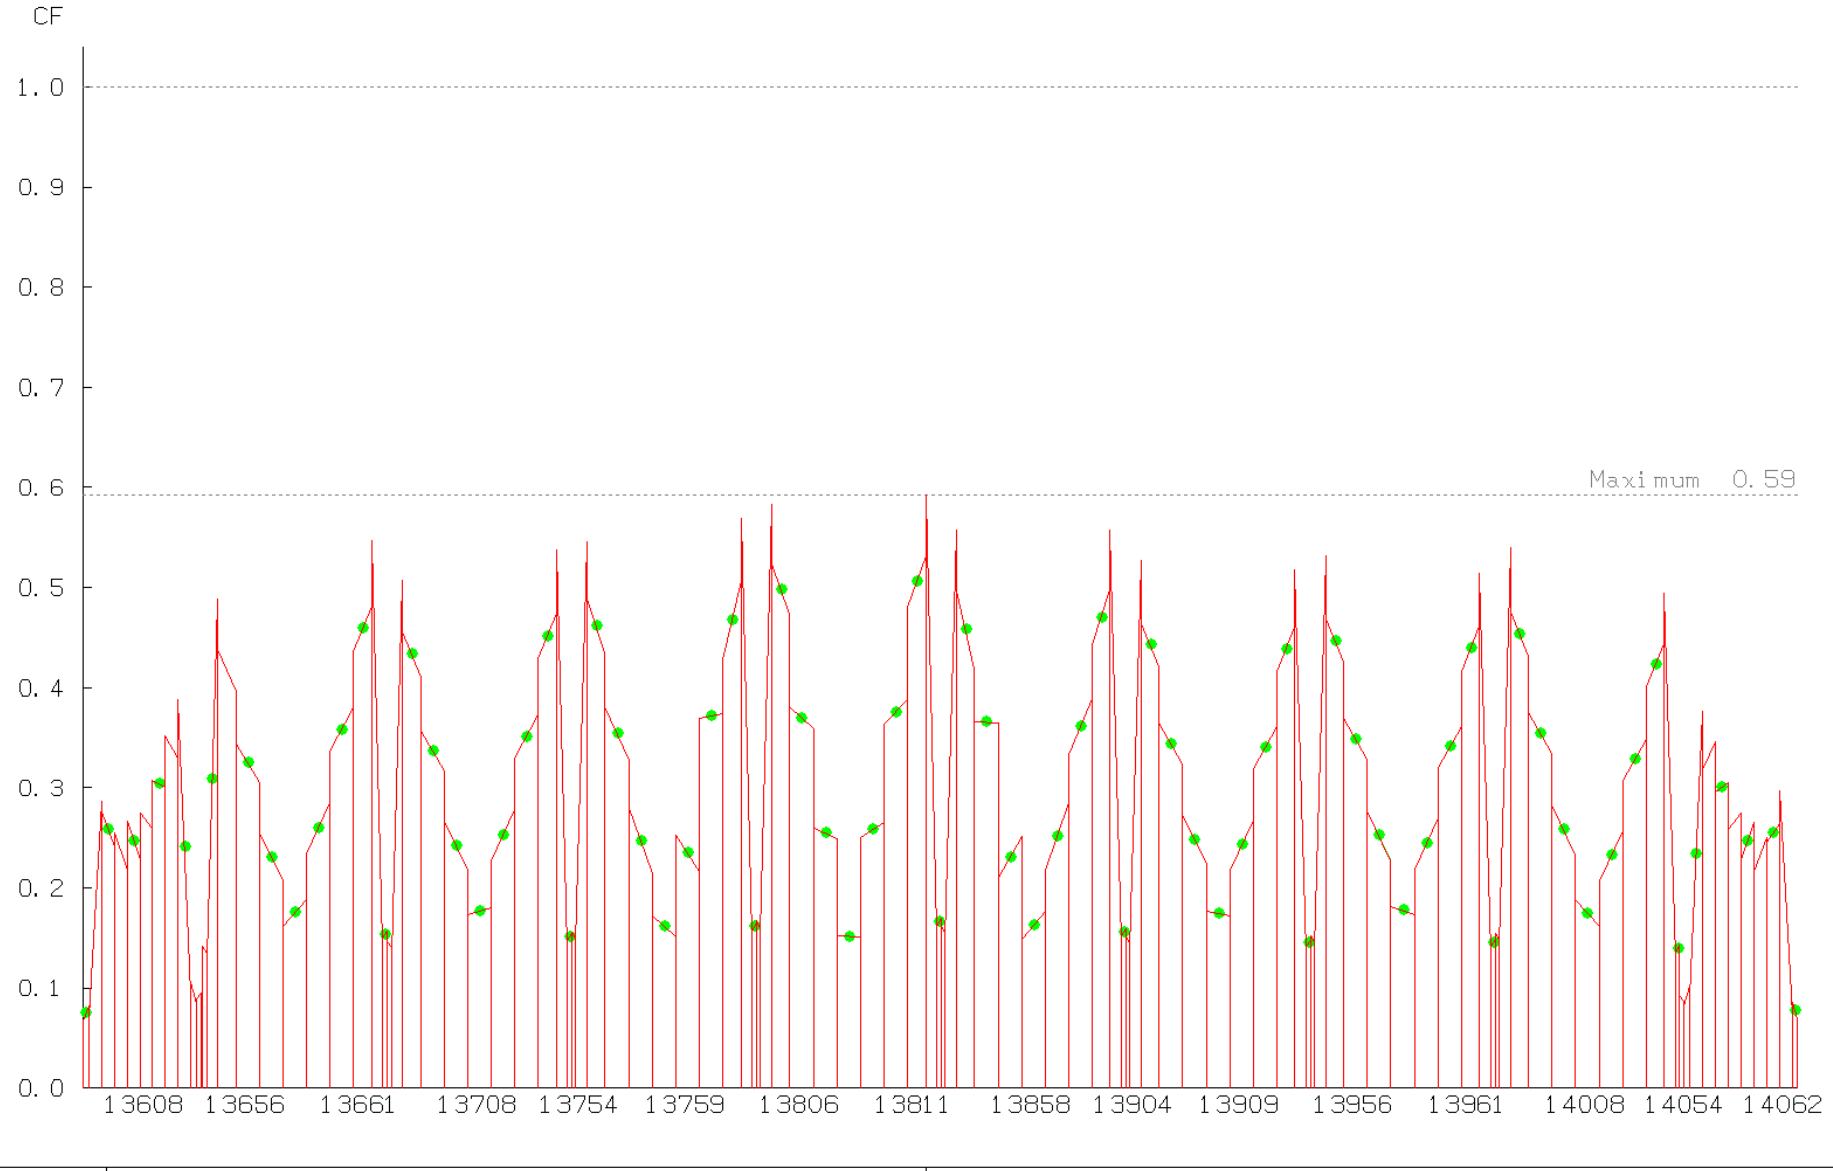

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 8, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G8-CF, Stage: B9-Girder-reinf

(DefaultSchedule)/B9-G8-CF

1 cm Plot = 0.0792 CF

0 0.0792 0.1584 0.2376 0.3168 0.3960

19/07/2021
11:24

LongG-B
AL

(0.0 , 0.0)

LongG-T
AL

(0.0 , 0.0)



RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 8, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G8-ReinfLong, Stage: B9-Girder-reinf

1 cm Plot = 0.00377 cm2

(DefaultSchedule)/B9-G8-Long

0 0.00377 0.00753 0.01130 0.01507 0.01884

19/07/2021
11:24

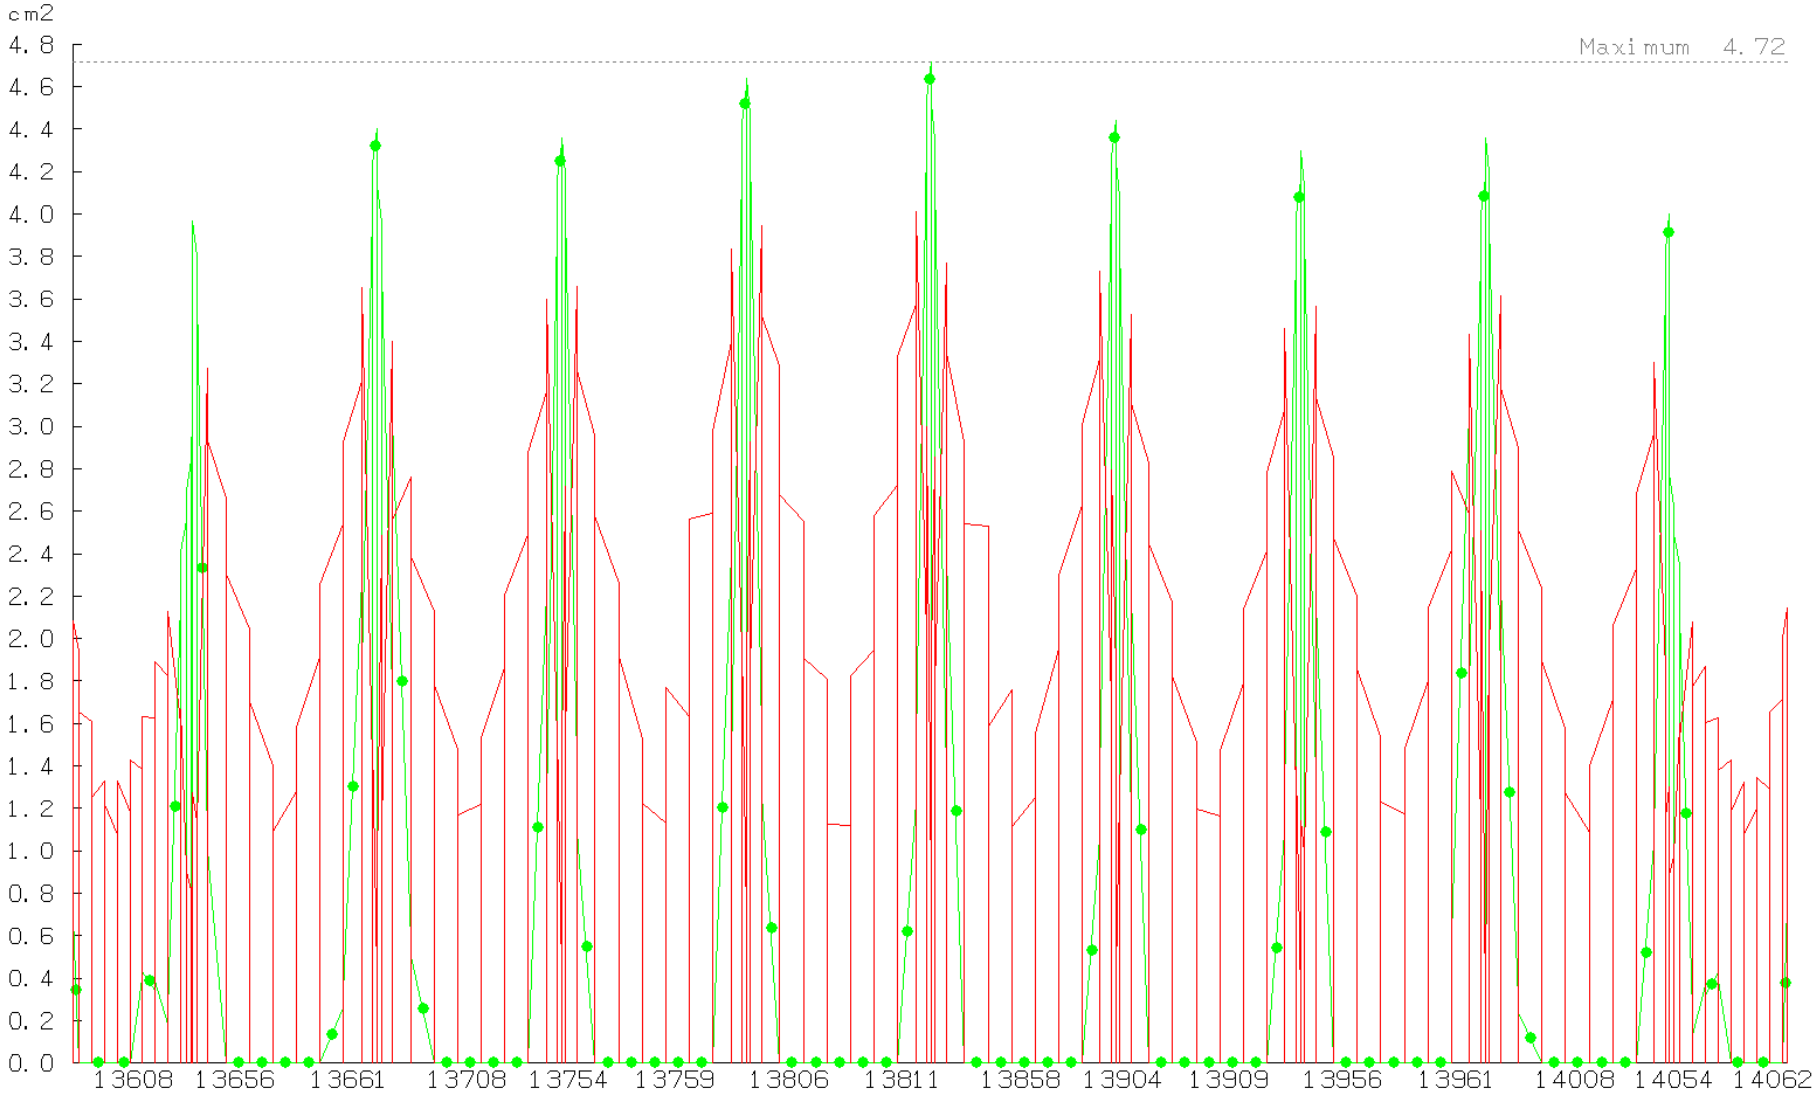

ShLongG
AL+M

(0.2 , 4.0)

ShLongG
AL-M

(0.0 , 4.7)

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 8, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G8-ShearLong, Stage: B9-Girder-reinf

1 cm Plot = 0.374 cm2

(DefaultSchedule)/B9-G8-ShLong

0 0.374 0.747 1.121 1.494 1.868

19/07/2021
11:24

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

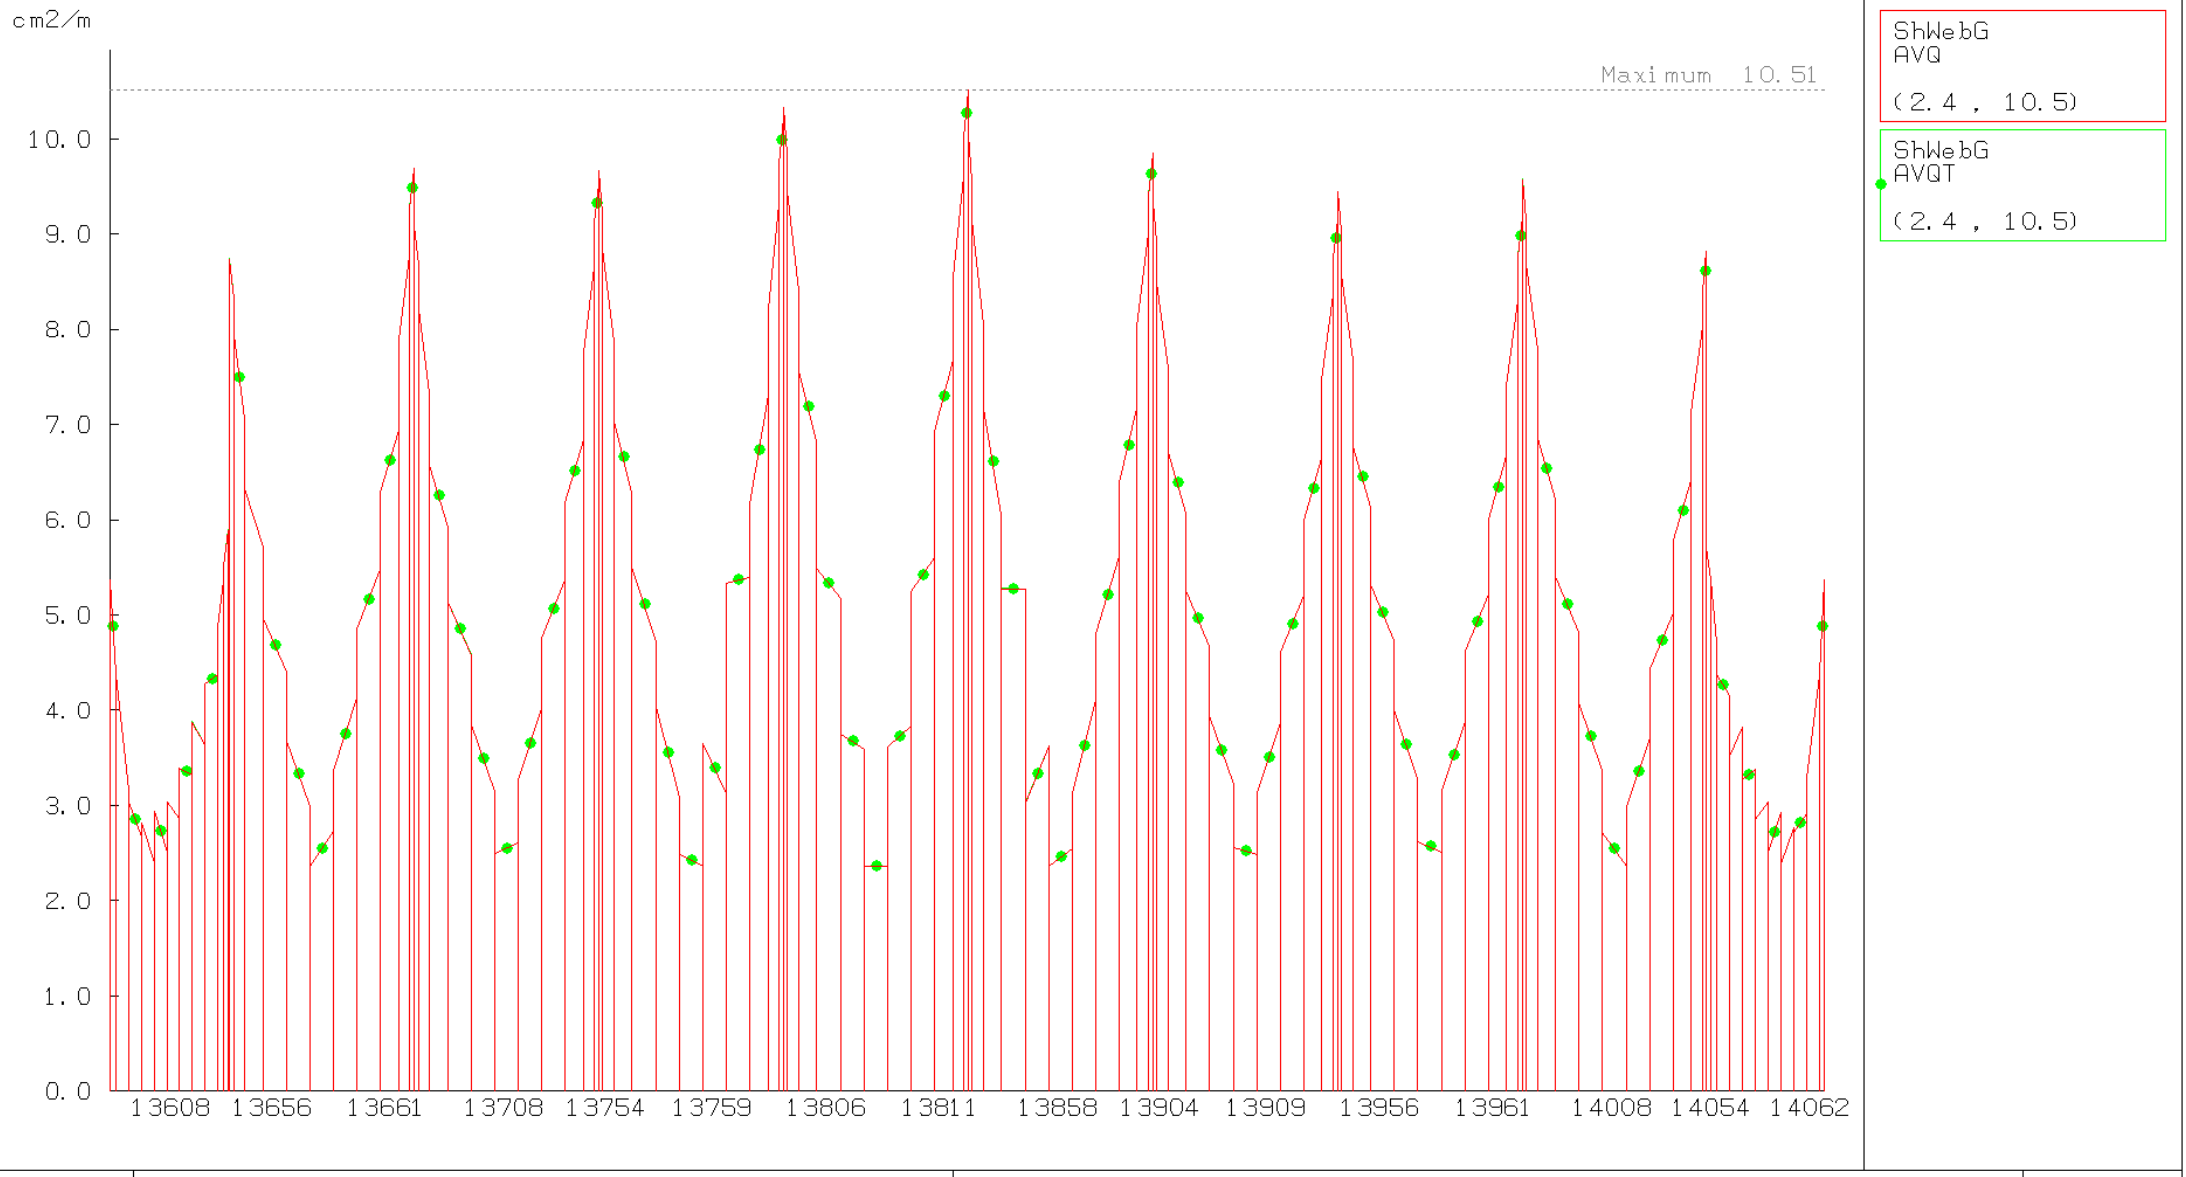
cm2/m
Maximum 10.51
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
13608
13656
13661
13708
13754
13759
13806
13811
13858
13904
13909
13956
13961
14008
14054
14062
ShWebG
AVQ
(2.4 , 10.5)
ShWebG
AVQT
(2.4 , 10.5)

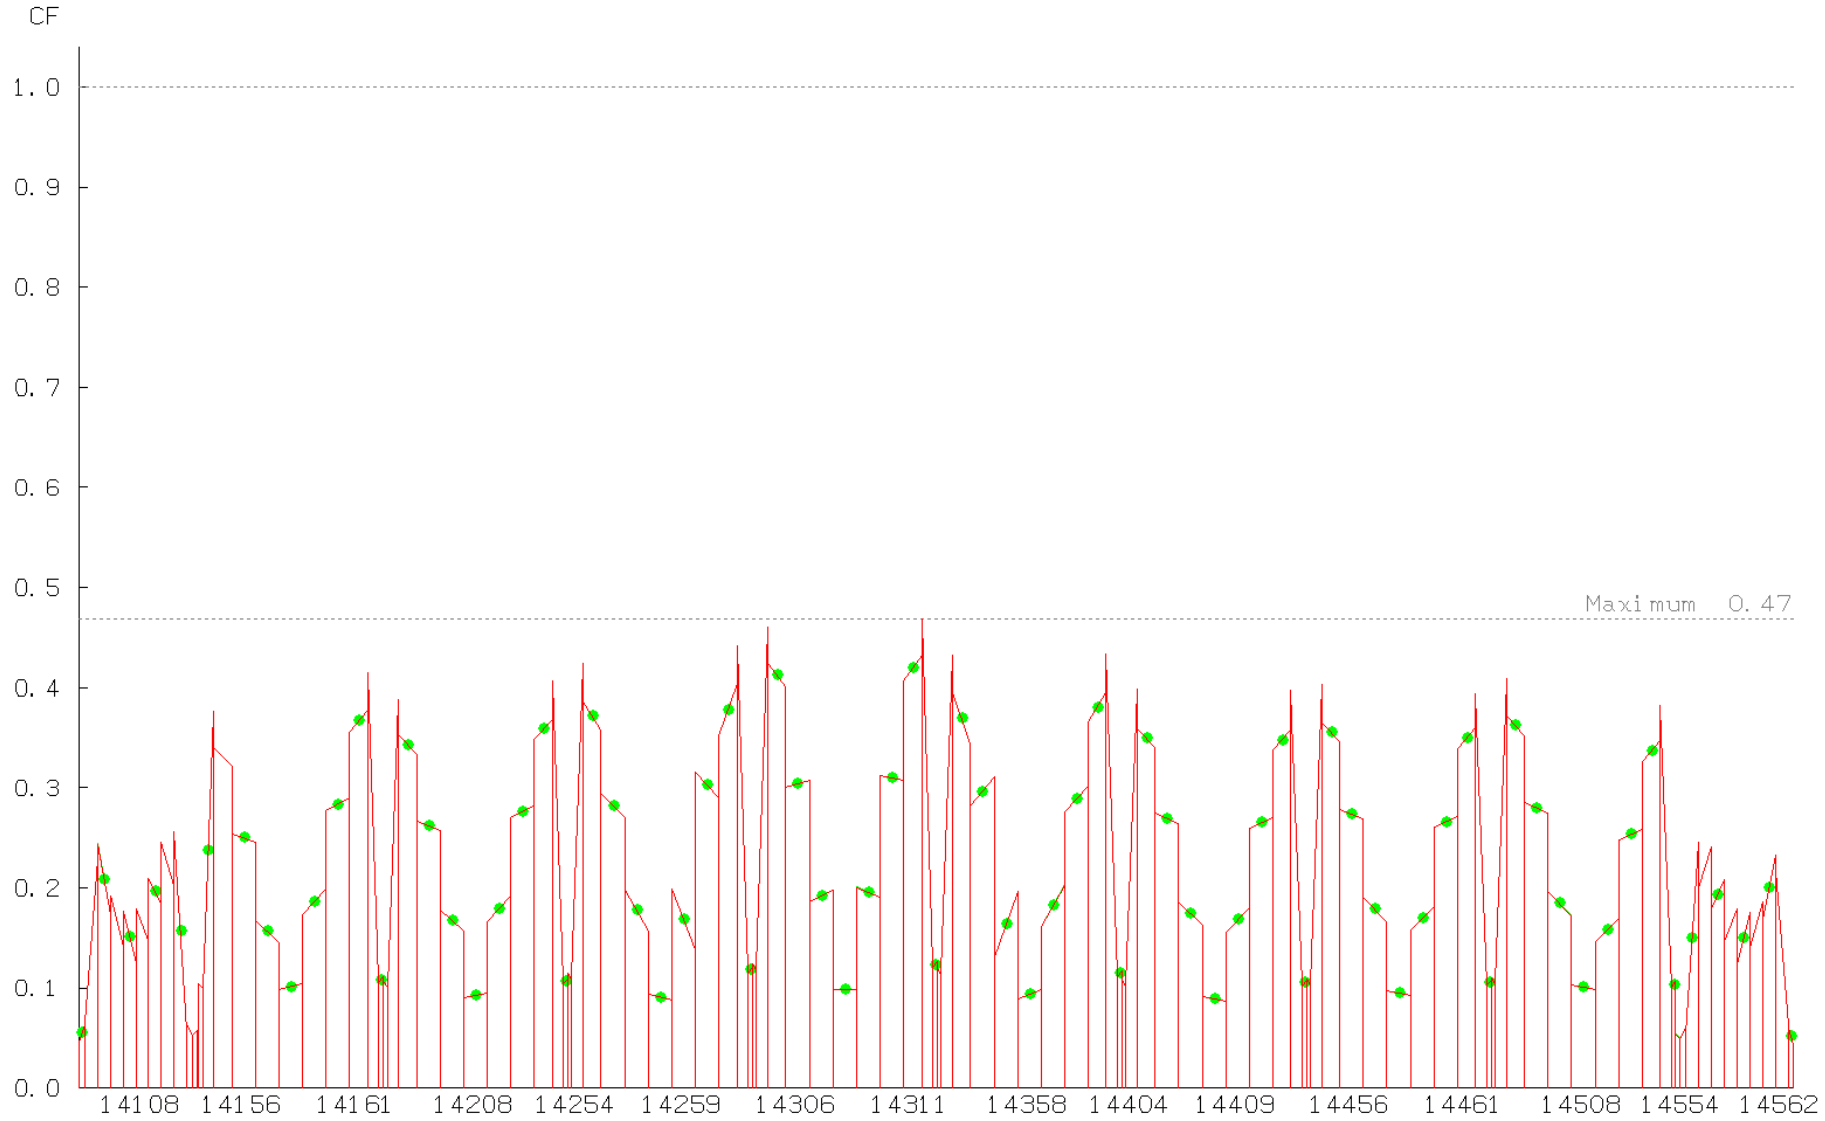

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 9, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G9-CF, Stage: B9-Girder-reinf

(DefaultSchedule)/B9-G9-CF

1 cm Plot = 0.0792 CF

0 0.0792 0.1584 0.2376 0.3168 0.3960

19/07/2021
11:24

LongG-B
AL

(0.0 , 0.0)

LongG-T
AL

(0.0 , 0.0)



RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 9, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G9-ReinfLong, Stage: B9-Girder-reinf

1 cm Plot = 0.00377 cm2

(DefaultSchedule)/B9-G9-Long

0 0.00377 0.00753 0.01130 0.01507 0.01884

19/07/2021
11:24

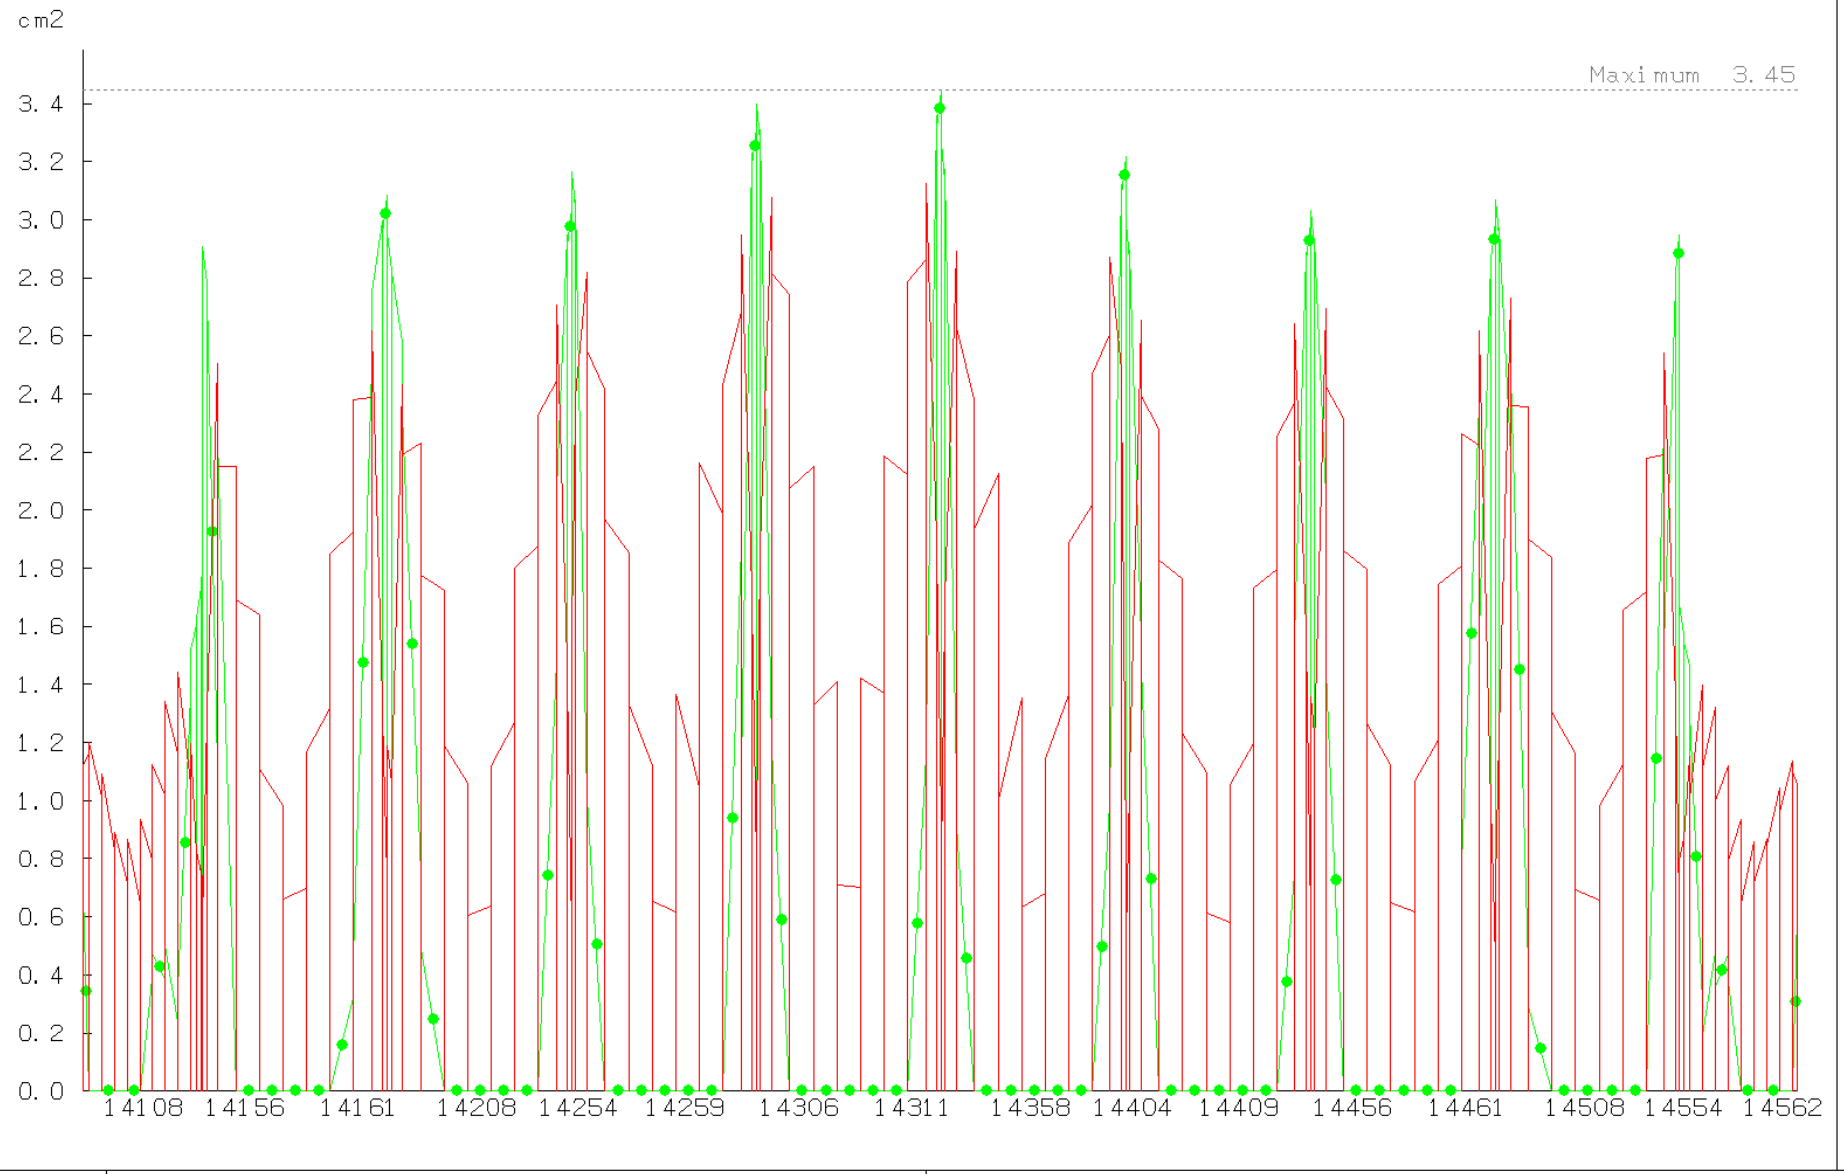

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 9, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G9-ShearLong, Stage: B9-Girder-reinf

(DefaultSchedule)/B9-G9-ShLong

1 cm Plot = 0.273 cm2

0 0.273 0.546 0.819 1.092 1.365

19/07/2021
11:24

ShWebG
AVQ
(2.1 , 7.8)

ShWebG
AVQT
(2.1 , 7.8)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 9, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G9-ShearWeb, Stage: B9-Girder-reinf

1 cm Plot = 0.620 cm2/m

(DefaultSchedule)/B9-G9-ShWeb

0 0.620 1.240 1.861 2.481 3.101

19/07/2021
11:24

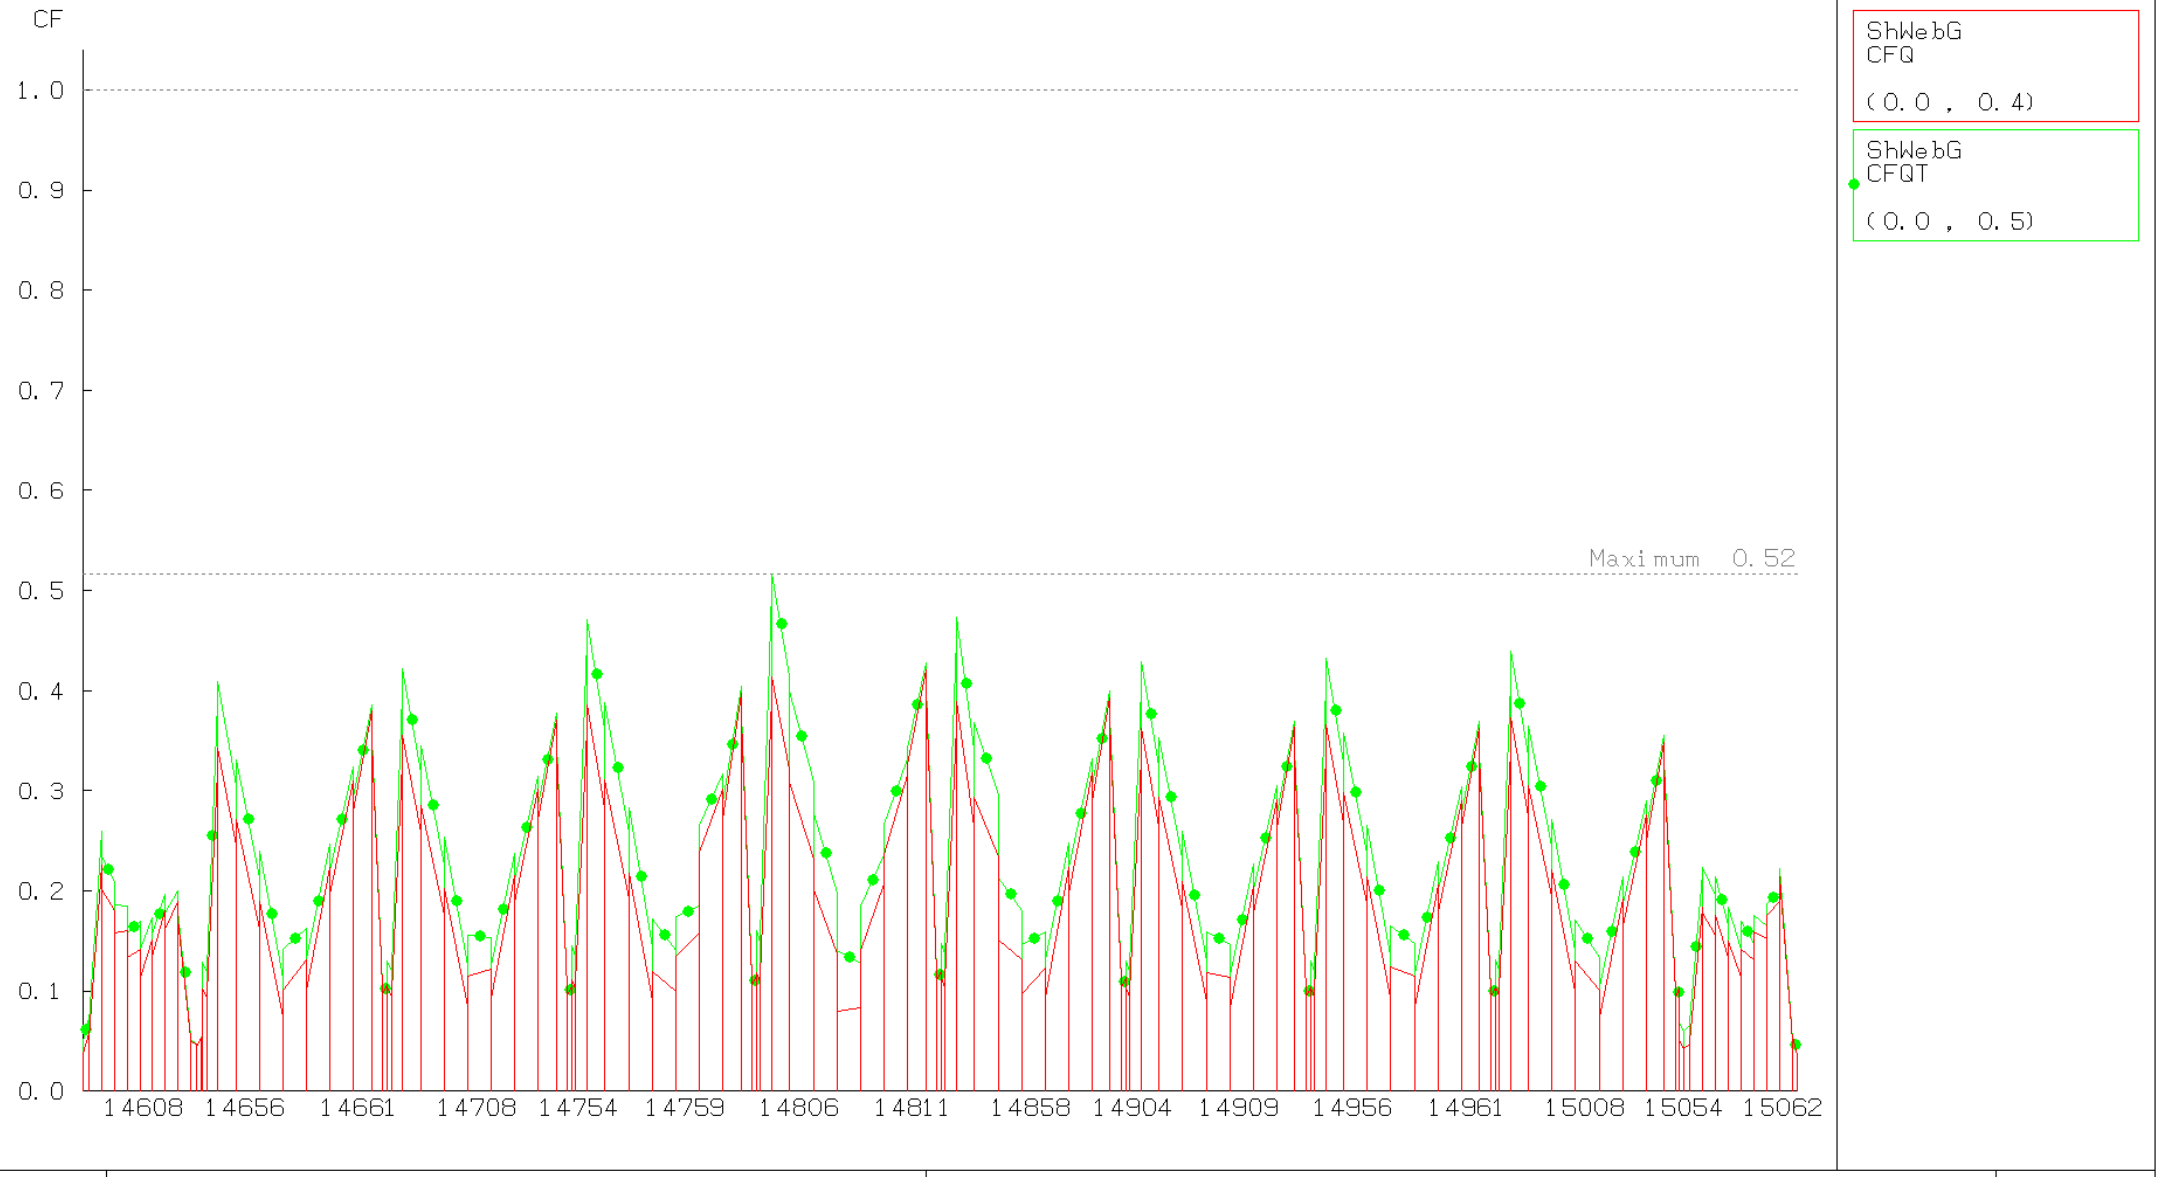

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 10, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G10-CF, Stage: B9-Girder-reinf

(DefaultSchedule)/B9-G10-CF

1 cm Plot = 0.0792 CF

0 0.0792 0.1584 0.2376 0.3168 0.3960

19/07/2021
11:24

LongG-B
AL

(0.0 , 0.0)

LongG-T
AL

(0.0 , 0.0)



RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 10, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G10-ReinfLong, Stage: B9-Girder-reinf

1 cm Plot = 0.00377 cm2

(DefaultSchedule)/B9-G10-Long

0 0.00377 0.00753 0.01130 0.01507 0.01884

19/07/2021
11:24

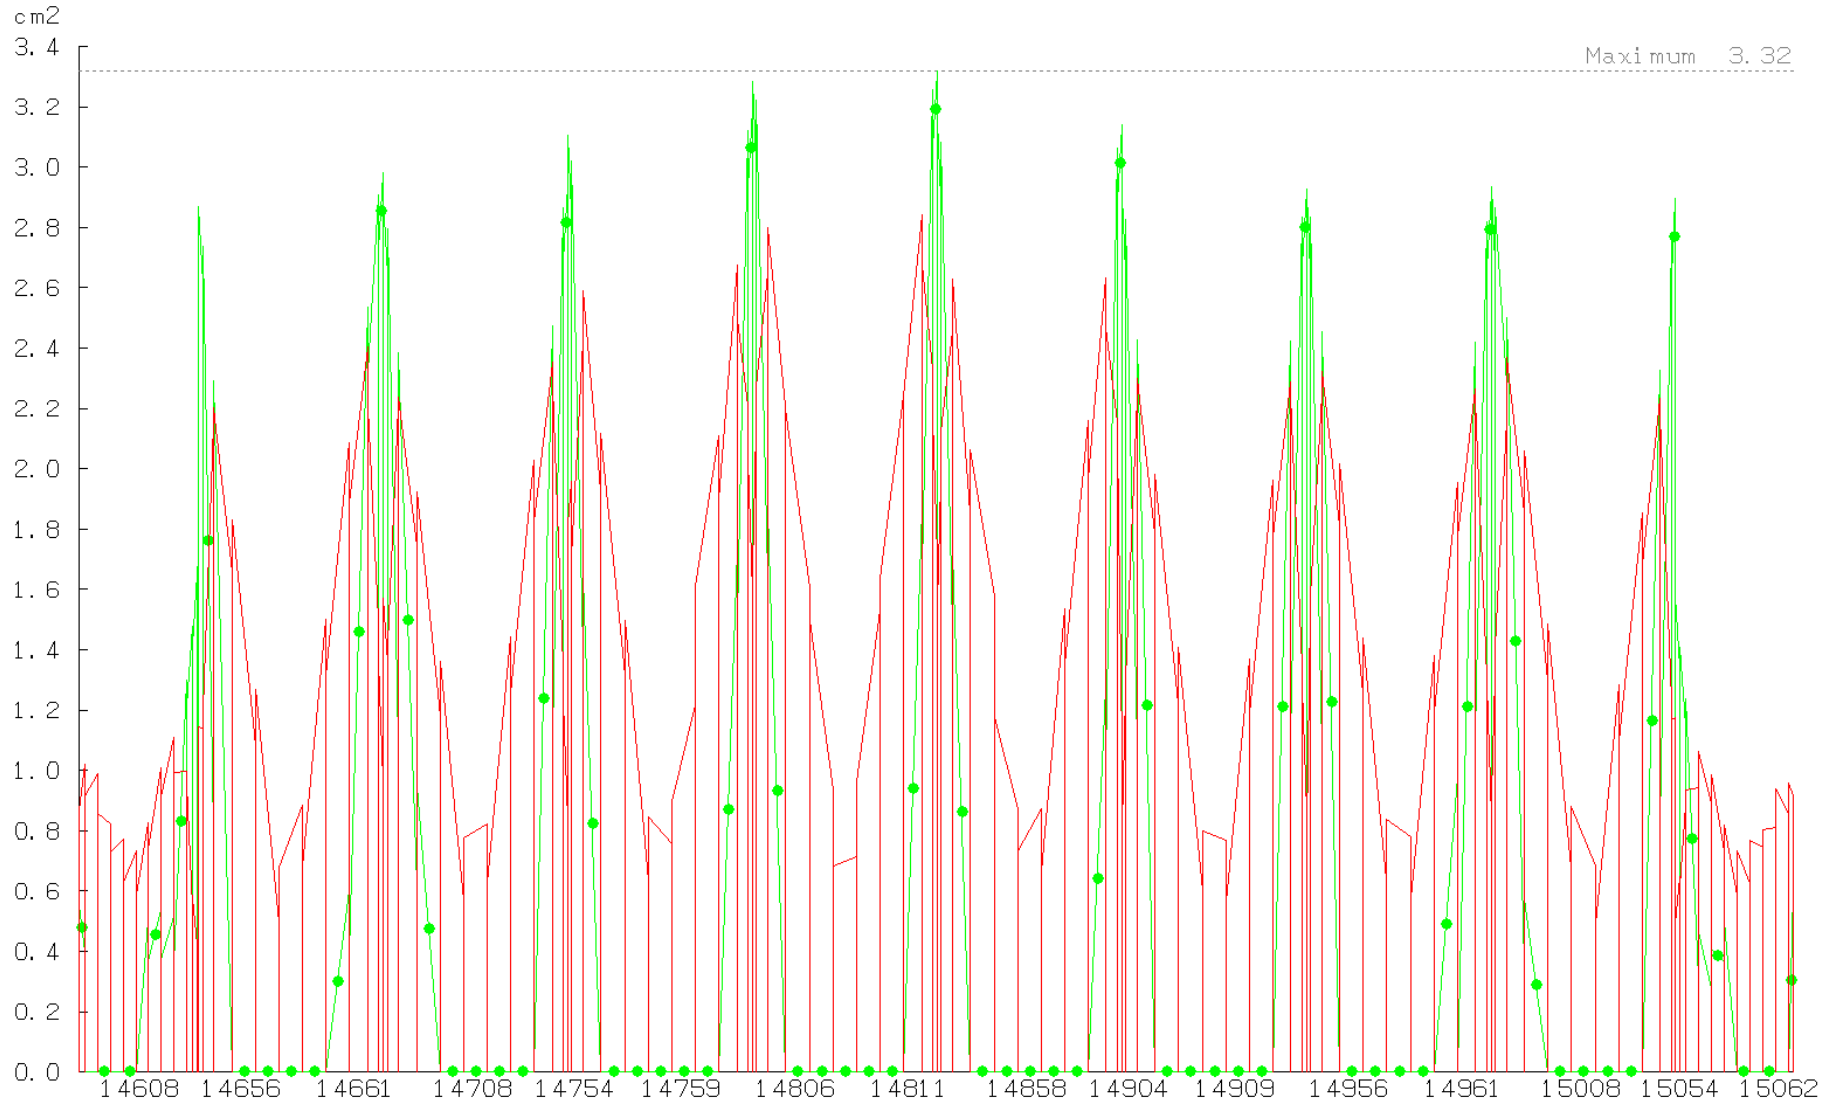

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 10, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G10-ShearLong, Stage: B9-Girder-reinf

1 cm Plot = 0.263 cm2

(DefaultSchedule)/B9-G10-ShLong

0 0.263 0.526 0.789 1.051 1.314

19/07/2021
11:24

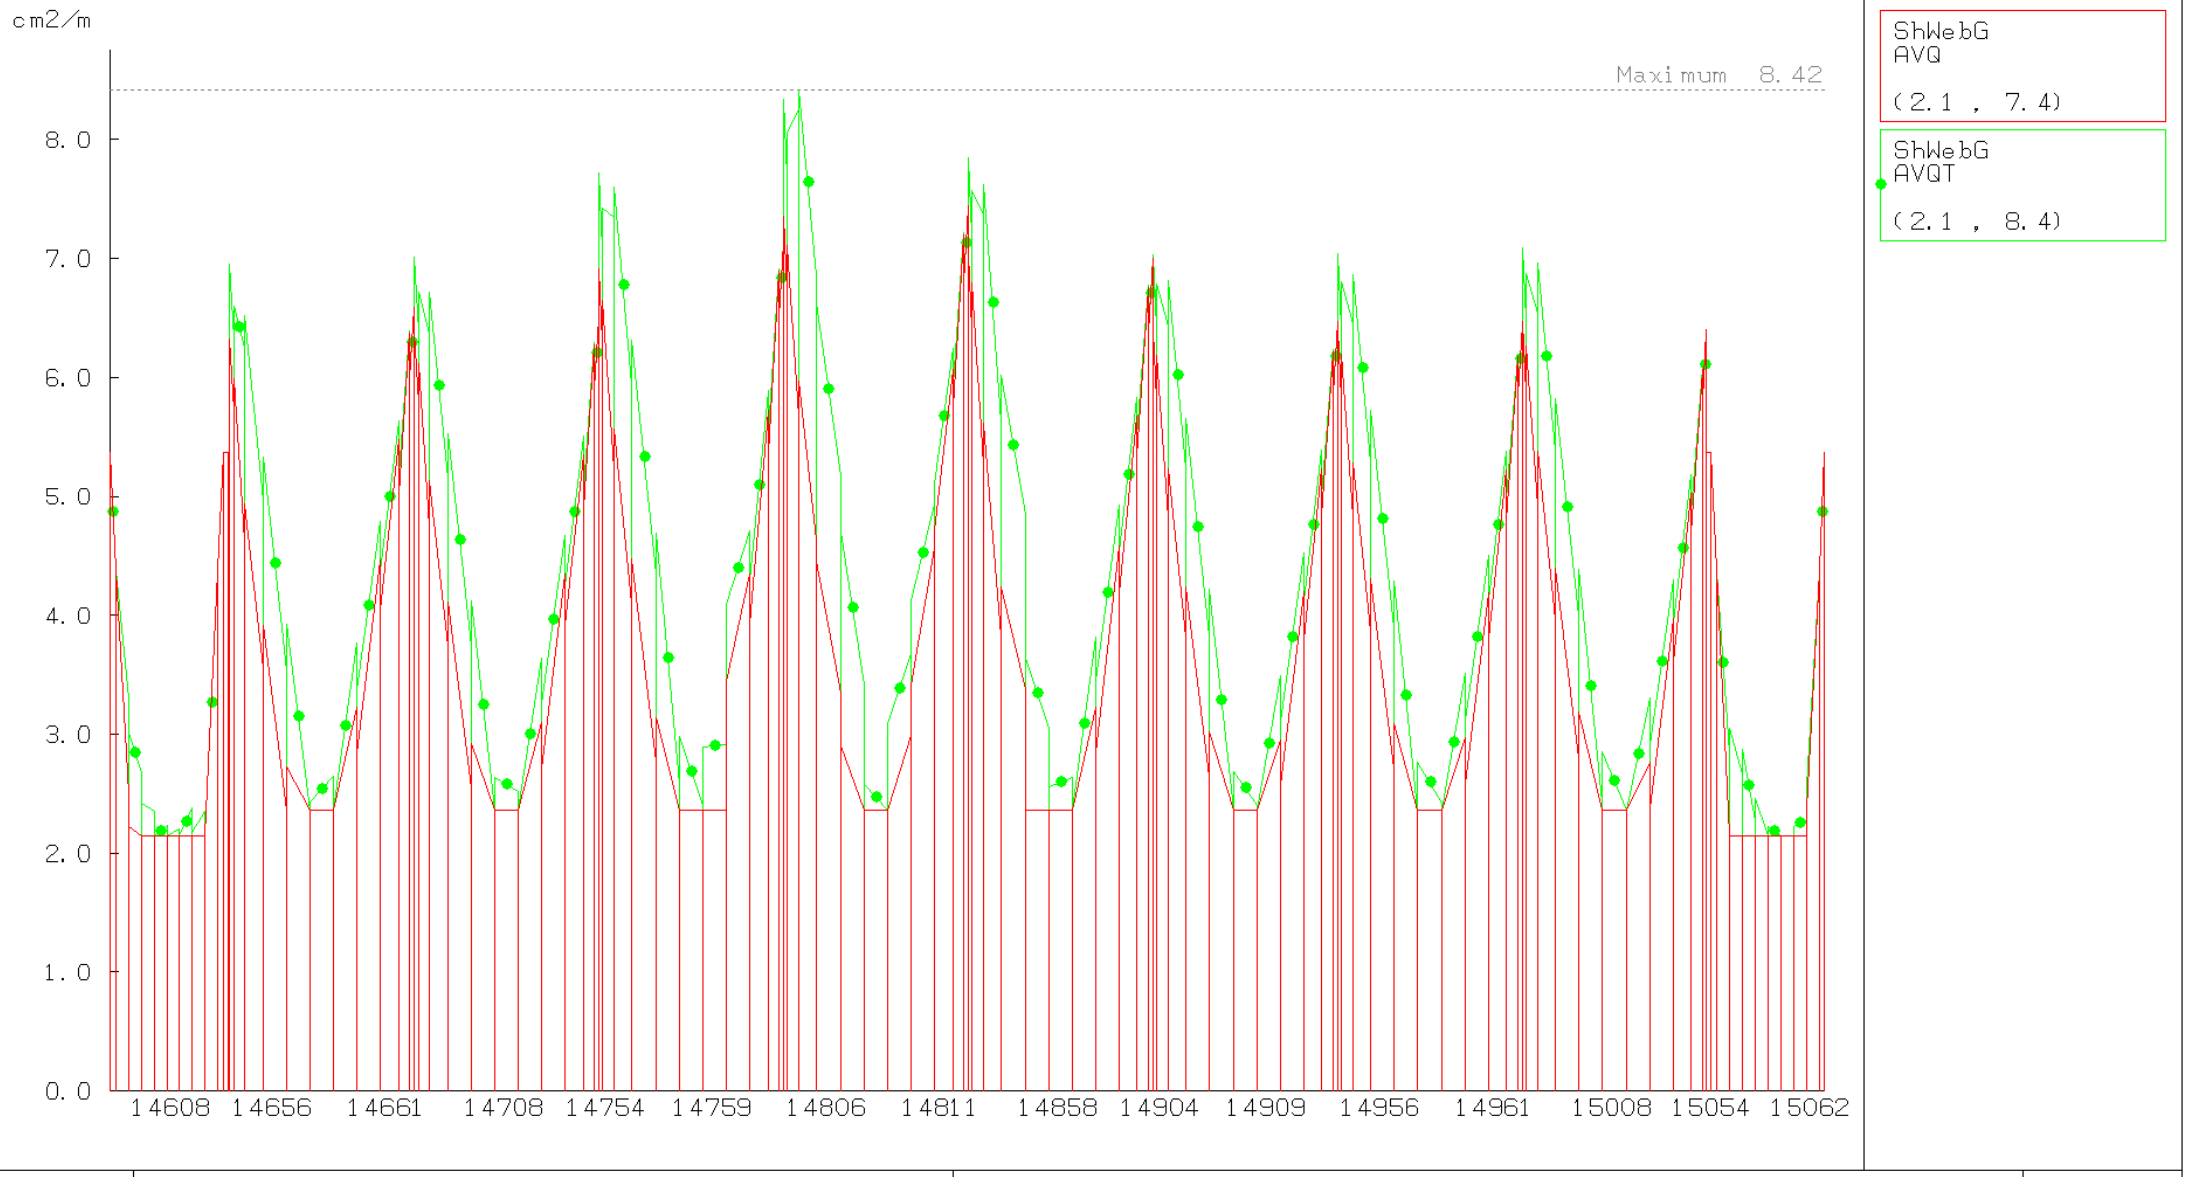

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for AL, All Spans, Girder 10, Part 1, REIN, Deck-BendS-T

RmSet: 09-G10-ShearWeb, Stage: B9-Girder-reinf

1 cm Plot = 0.667 cm2/m

(DefaultSchedule)/B9-G10-ShWeb

0 0.667 1.334 2.000 2.667 3.334

19/07/2021
11:24

- **Потребна арматура** /Required reinforcement:

Подужна арматура /Longitudinal reinforcement:

Aa,min=0.26*f_{ctm}/f_{yk} *b *d

Aa,min=0.26*3.8/500*50*0.9*90 = 8.0 cm^2

A, req = 9.50 cm^2

Смичућа арматура /Shear reinforcement:

Aa=20.6 cm^2 (**код ослонца** /near pier)

Aa=10.20 cm^2 (**у пољу** /in span middle)

- **Усвојена арматура** /Provided reinforcement:

Подужна арматура /Longitudinal reinforcement:

У пољу/Span:

Доња зона/bottom zone: 6Ø14 (Aa=9.24 cm2)

Горња зона/upper zone: 10Ø10 (Aa=7.85 cm2)

Над ослонцем/At pier:

Доња зона/bottom zone: 6Ø14 (Aa=9.24 cm2)

Горња зона/upper zone: 4Ø14+6Ø10 (Aa=10.87 cm2)

Смичућа арматура /Shear reinforcement:

Пресек у пољу/in span: U Ø12/15 (Aa=15.07 cm2)

Пресек код ослонца/at pier: 2U Ø12/15, m=4 (Aa=30.14 cm2)

Шема арматуре / reinforcement scheme

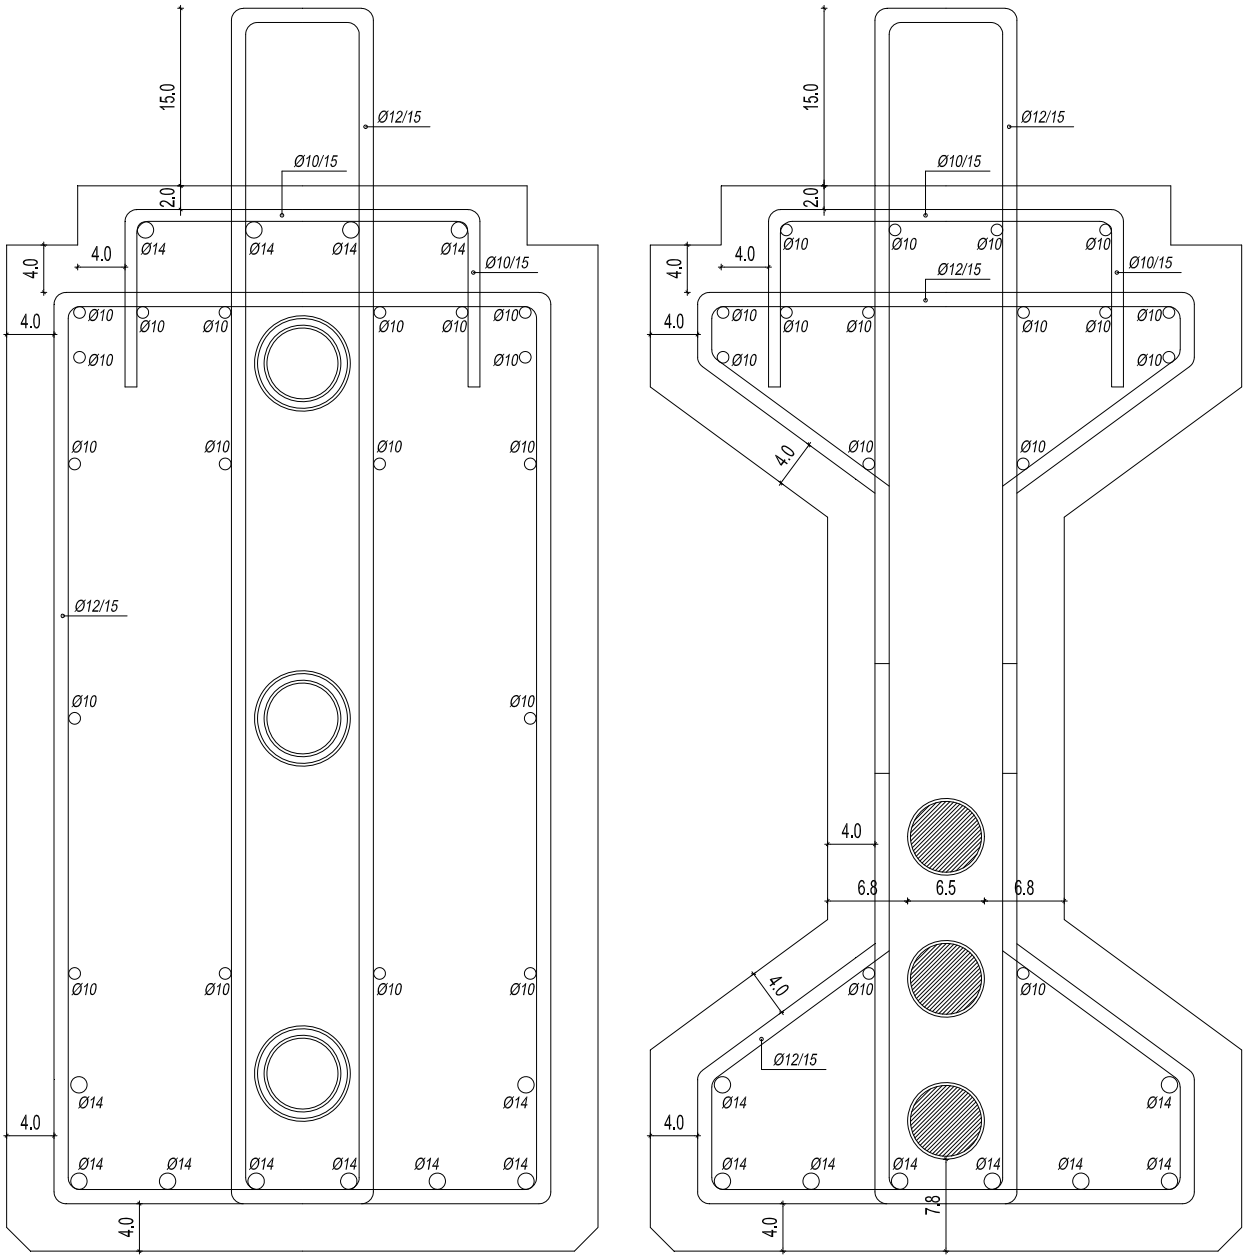

4.4.3.2 Прорачун арматуре у плочи

Deck slab reinforcing steel

ЛЕГЕНДА ДИЈАГРАМА АРМАТУРЕ /LEGEND

LongS-B - **Подужна арматура у плочи у доњој зони** /bottom zone deck reinforcement
LongS-T - **Подужна арматура у плочи у горњој зони** /top zone deck reinforcement

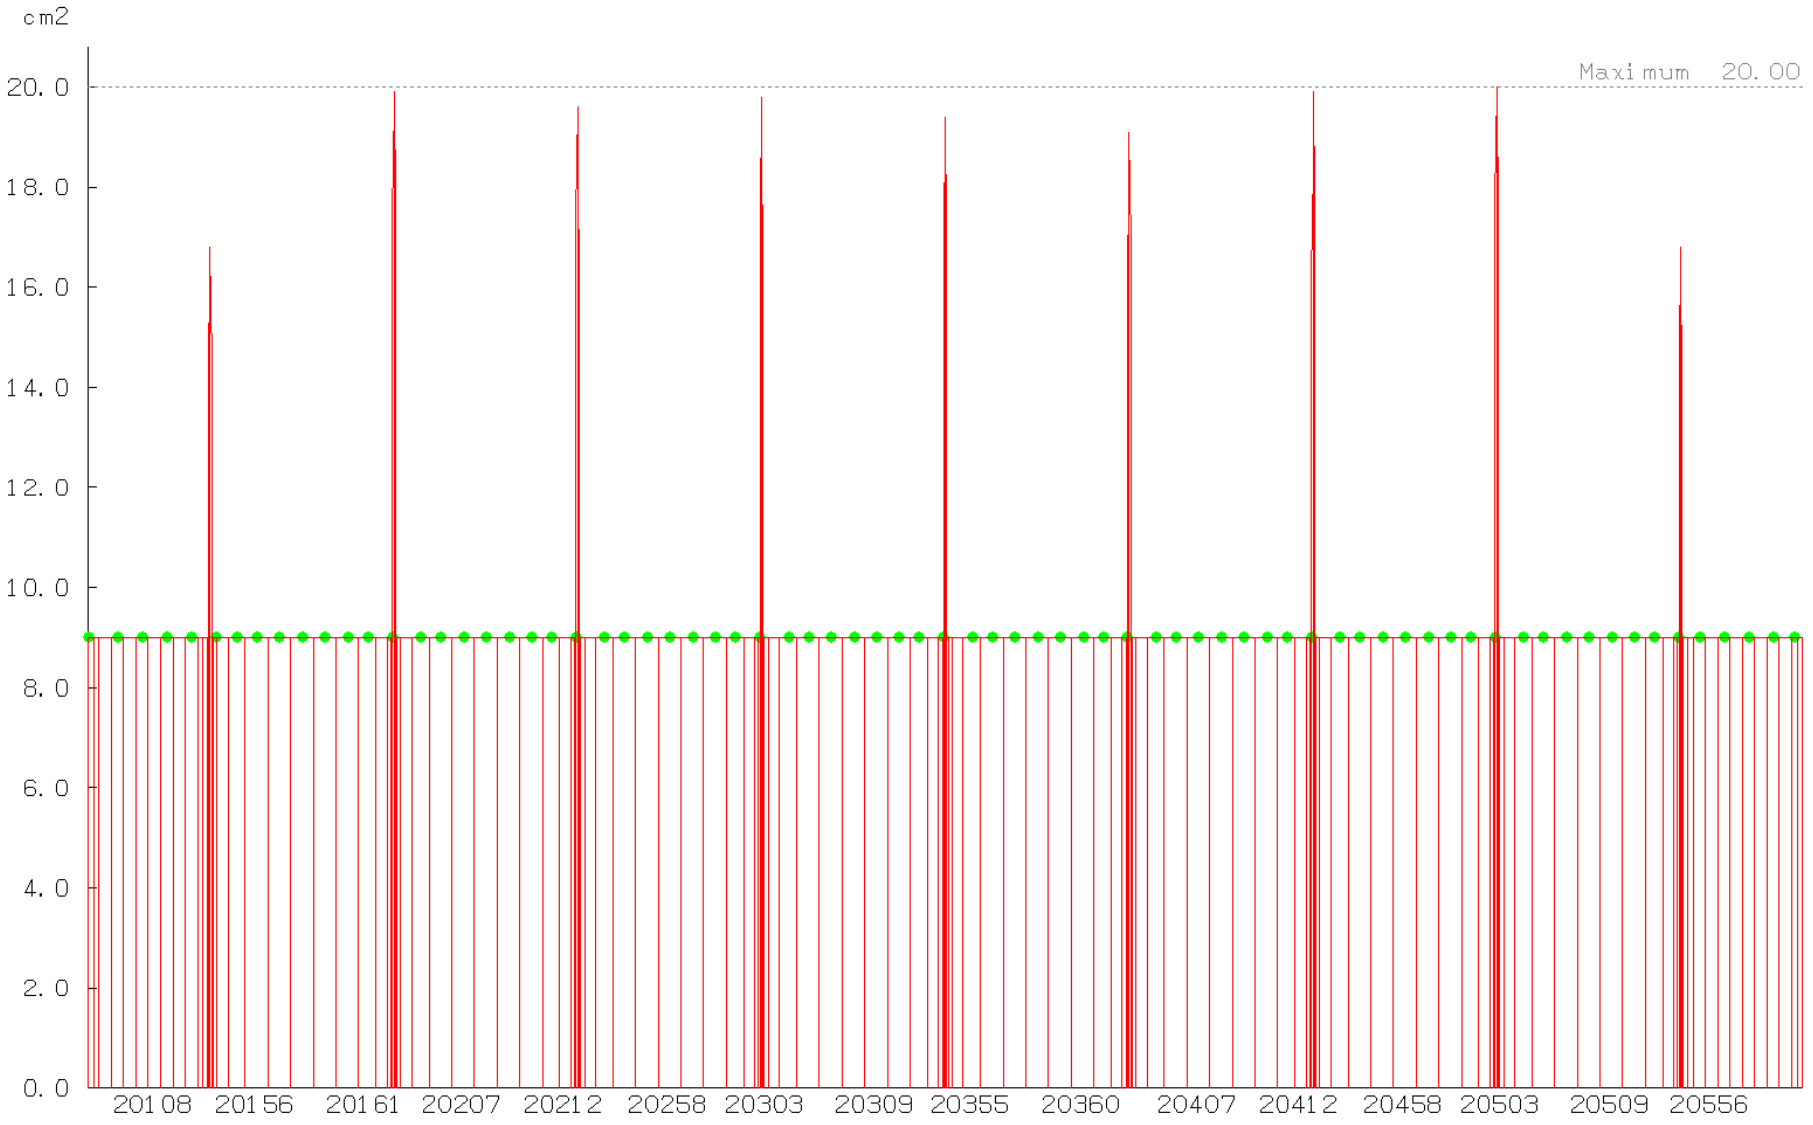

LongS-T
AL
(9.0 , 20.0)

LongS-B
AL
(9.0 , 9.0)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: Slab1, Stage: B10-SlabLong

(DefaultSchedule)/B10-SlabLong1

1 cm Plot = 1.584 cm2

0 1.584 3.168 4.752 6.337 7.921

19/07/2021
11:24

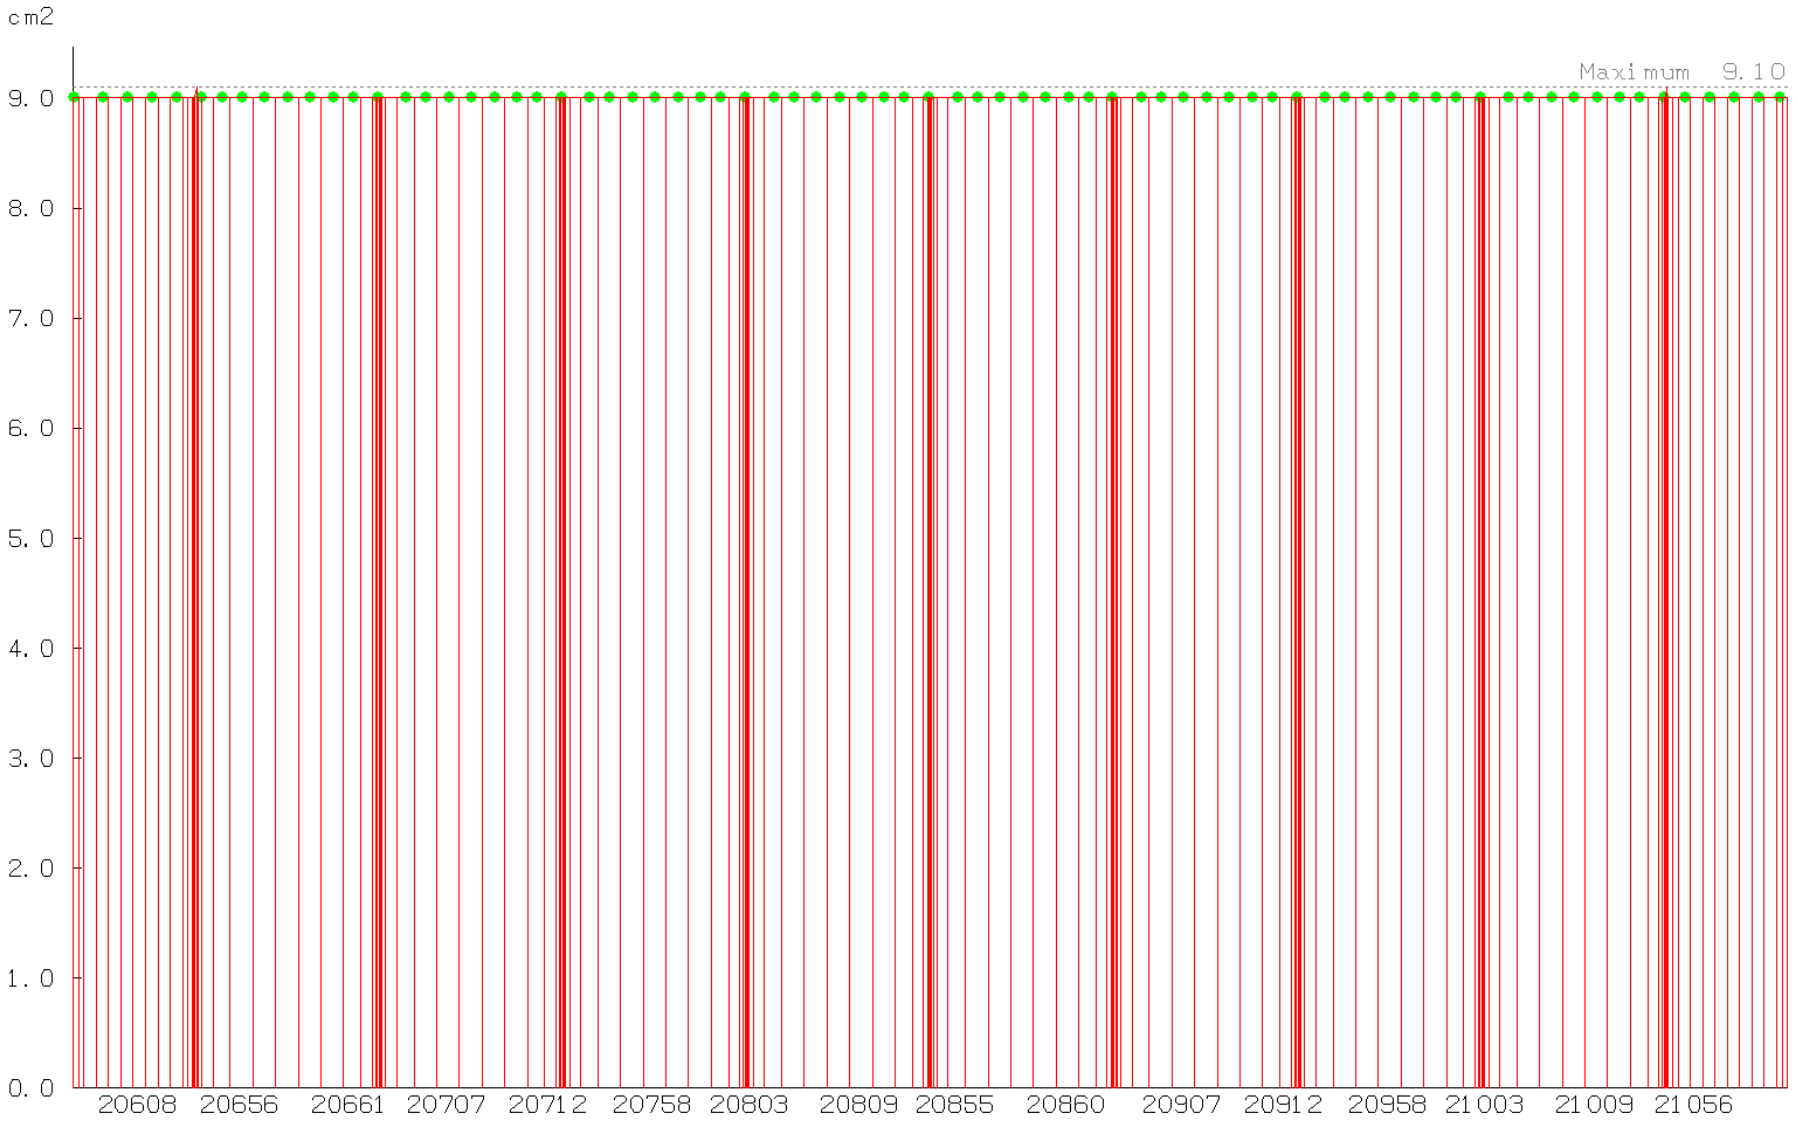

LongS-T
AL
(9.0 , 9.1)

LongS-B
AL
(9.0 , 9.1)

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: Slab2, Stage: B10-SlabLong

(DefaultSchedule)/B10-SlabLong2

1 cm Plot = 0.721 cm2

0 0.721 1.442 2.162 2.883 3.604

19/07/2021
11:24

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

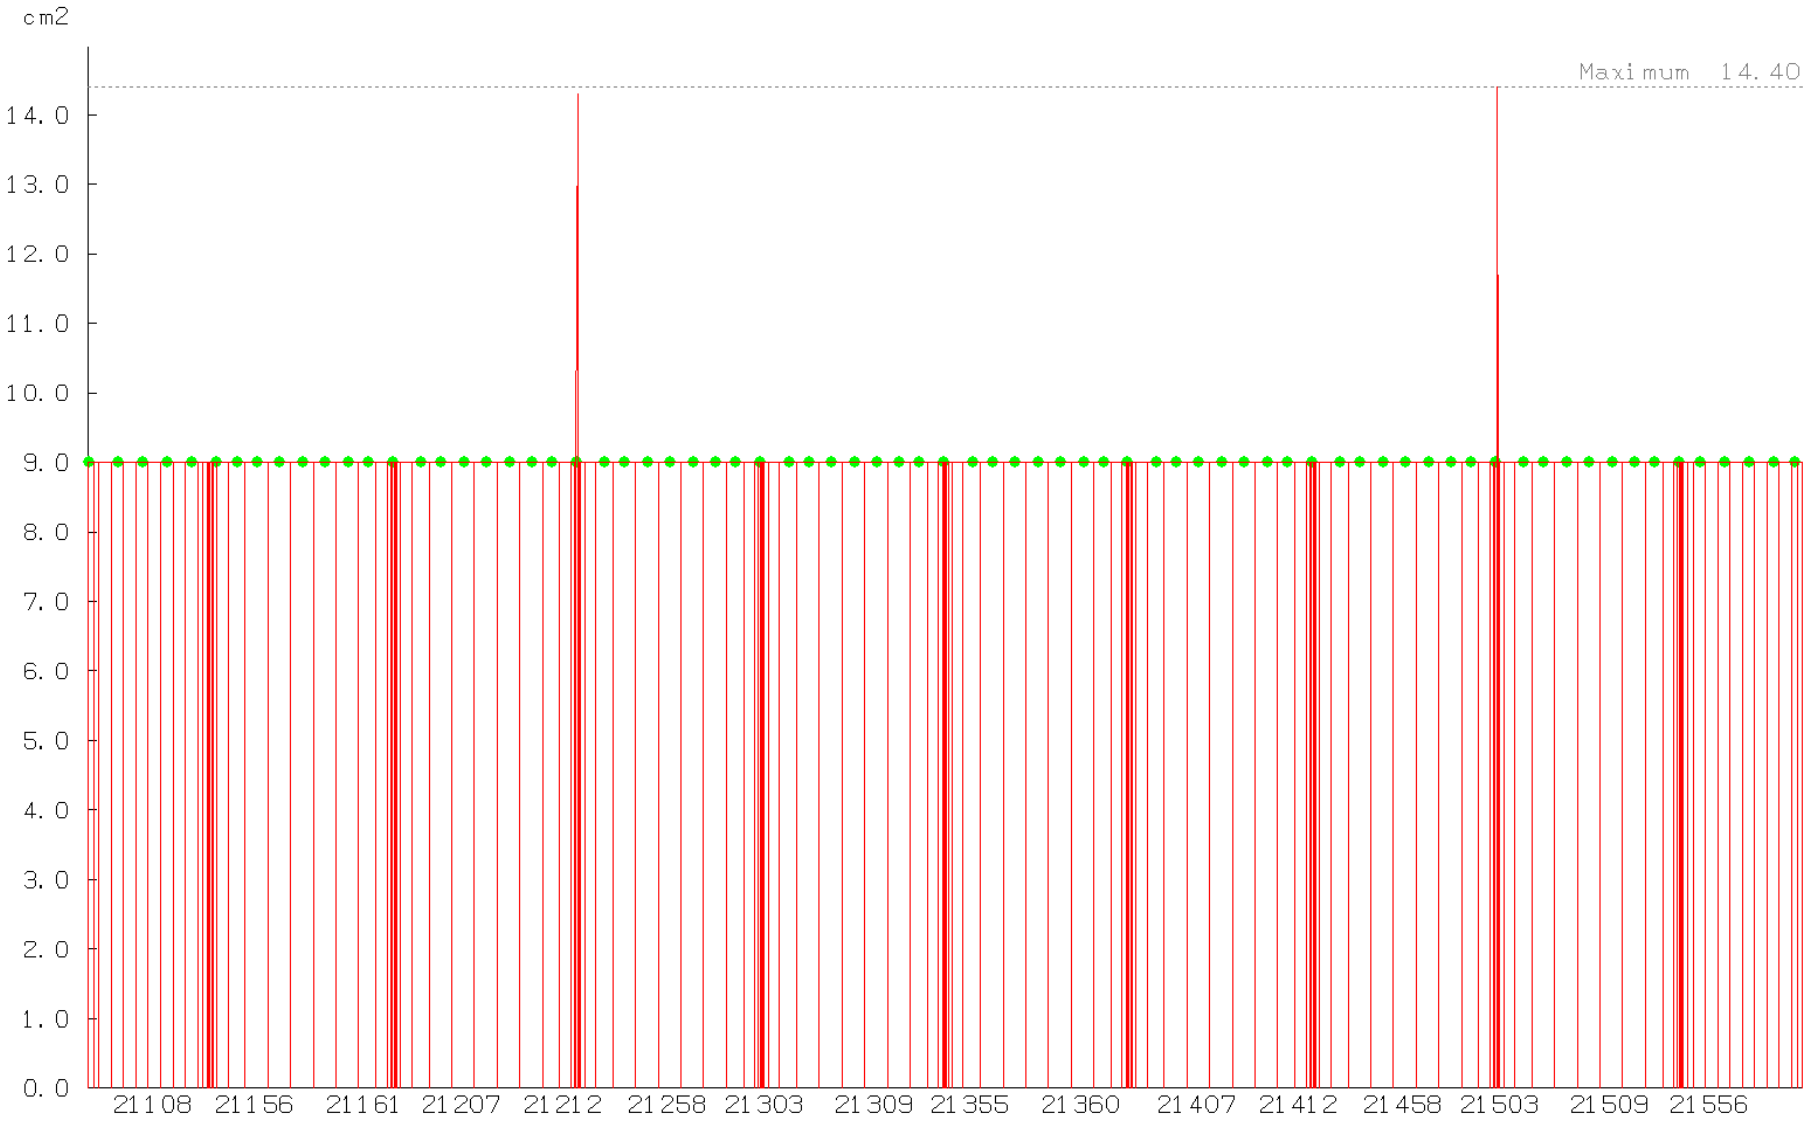

LongS-T
AL
(9.0 , 14.4)

LongS-B
AL
(9.0 , 9.0)

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: Slab3, Stage: B10-SlabLong

(DefaultSchedule)/B10-SlabLong3

1 cm Plot = 1.141 cm2

0 1.141 2.281 3.422 4.562 5.703

19/07/2021
11:24

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

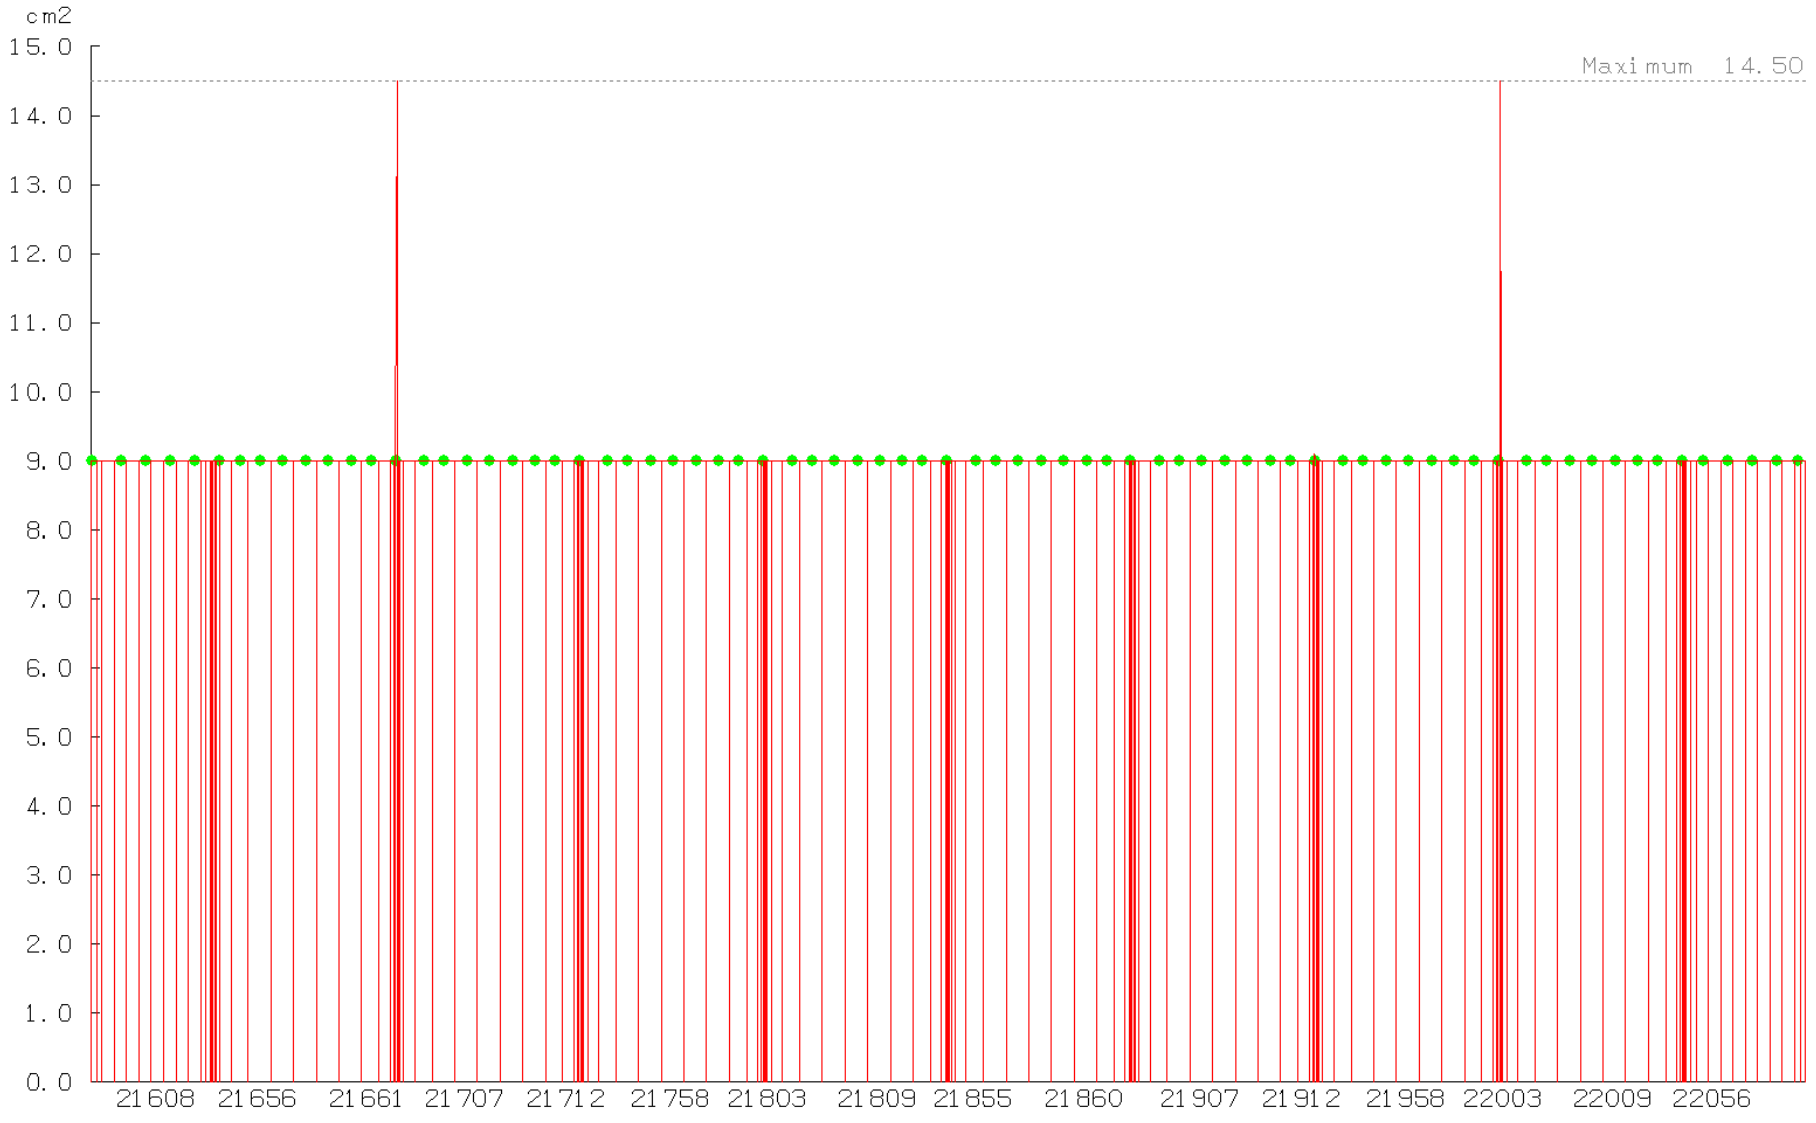

LongS-T
AL
(9.0 , 14.5)

LongS-B
AL
(9.0 , 9.1)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: Slab4, Stage: B10-SlabLong

(DefaultSchedule)/B10-SlabLong4

1 cm Plot = 1.149 cm2

0 1.149 2.297 3.446 4.594 5.743

19/07/2021
11:24

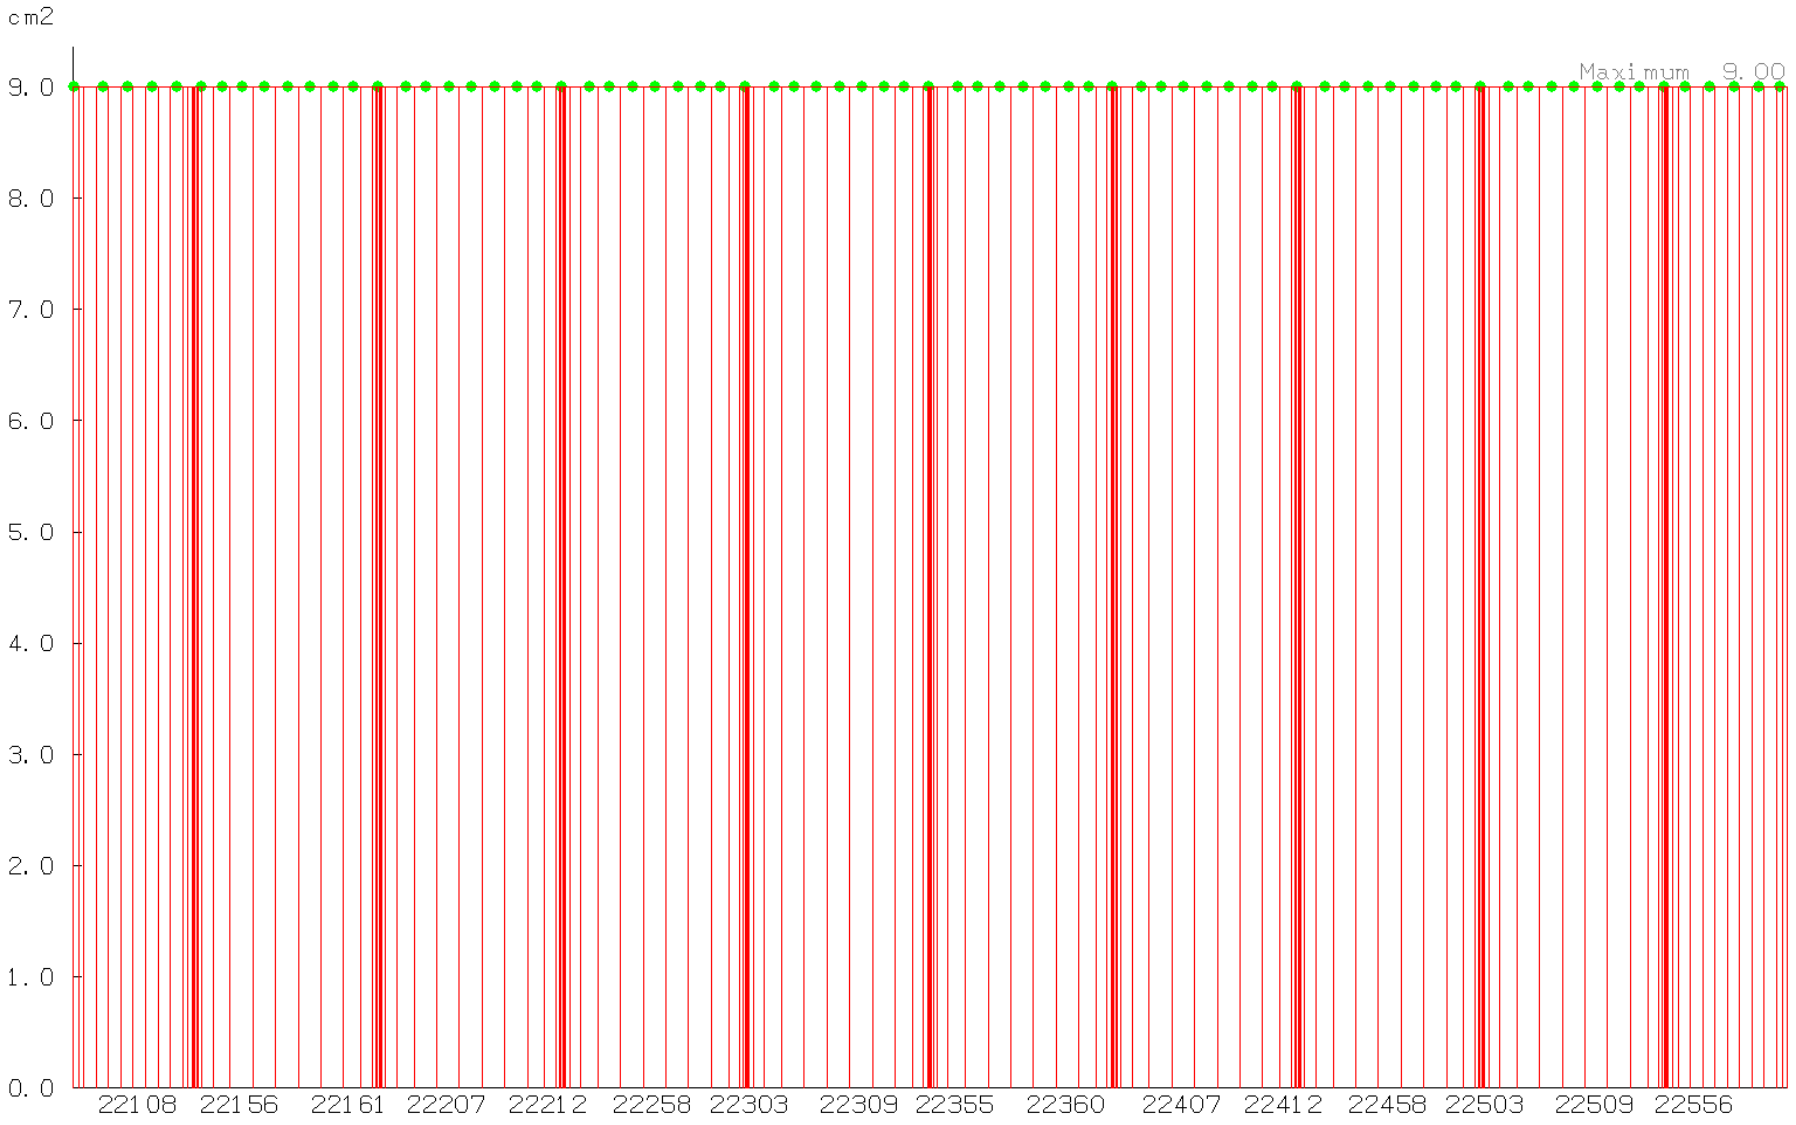

LongS-T
AL
(9.0 , 9.0)

LongS-B
AL
(9.0 , 9.0)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: Slab5, Stage: B10-SlabLong

(DefaultSchedule)/B10-SlabLong5

1 cm Plot = 0.713 cm2

0 0.713 1.426 2.139 2.851 3.564

19/07/2021
11:24

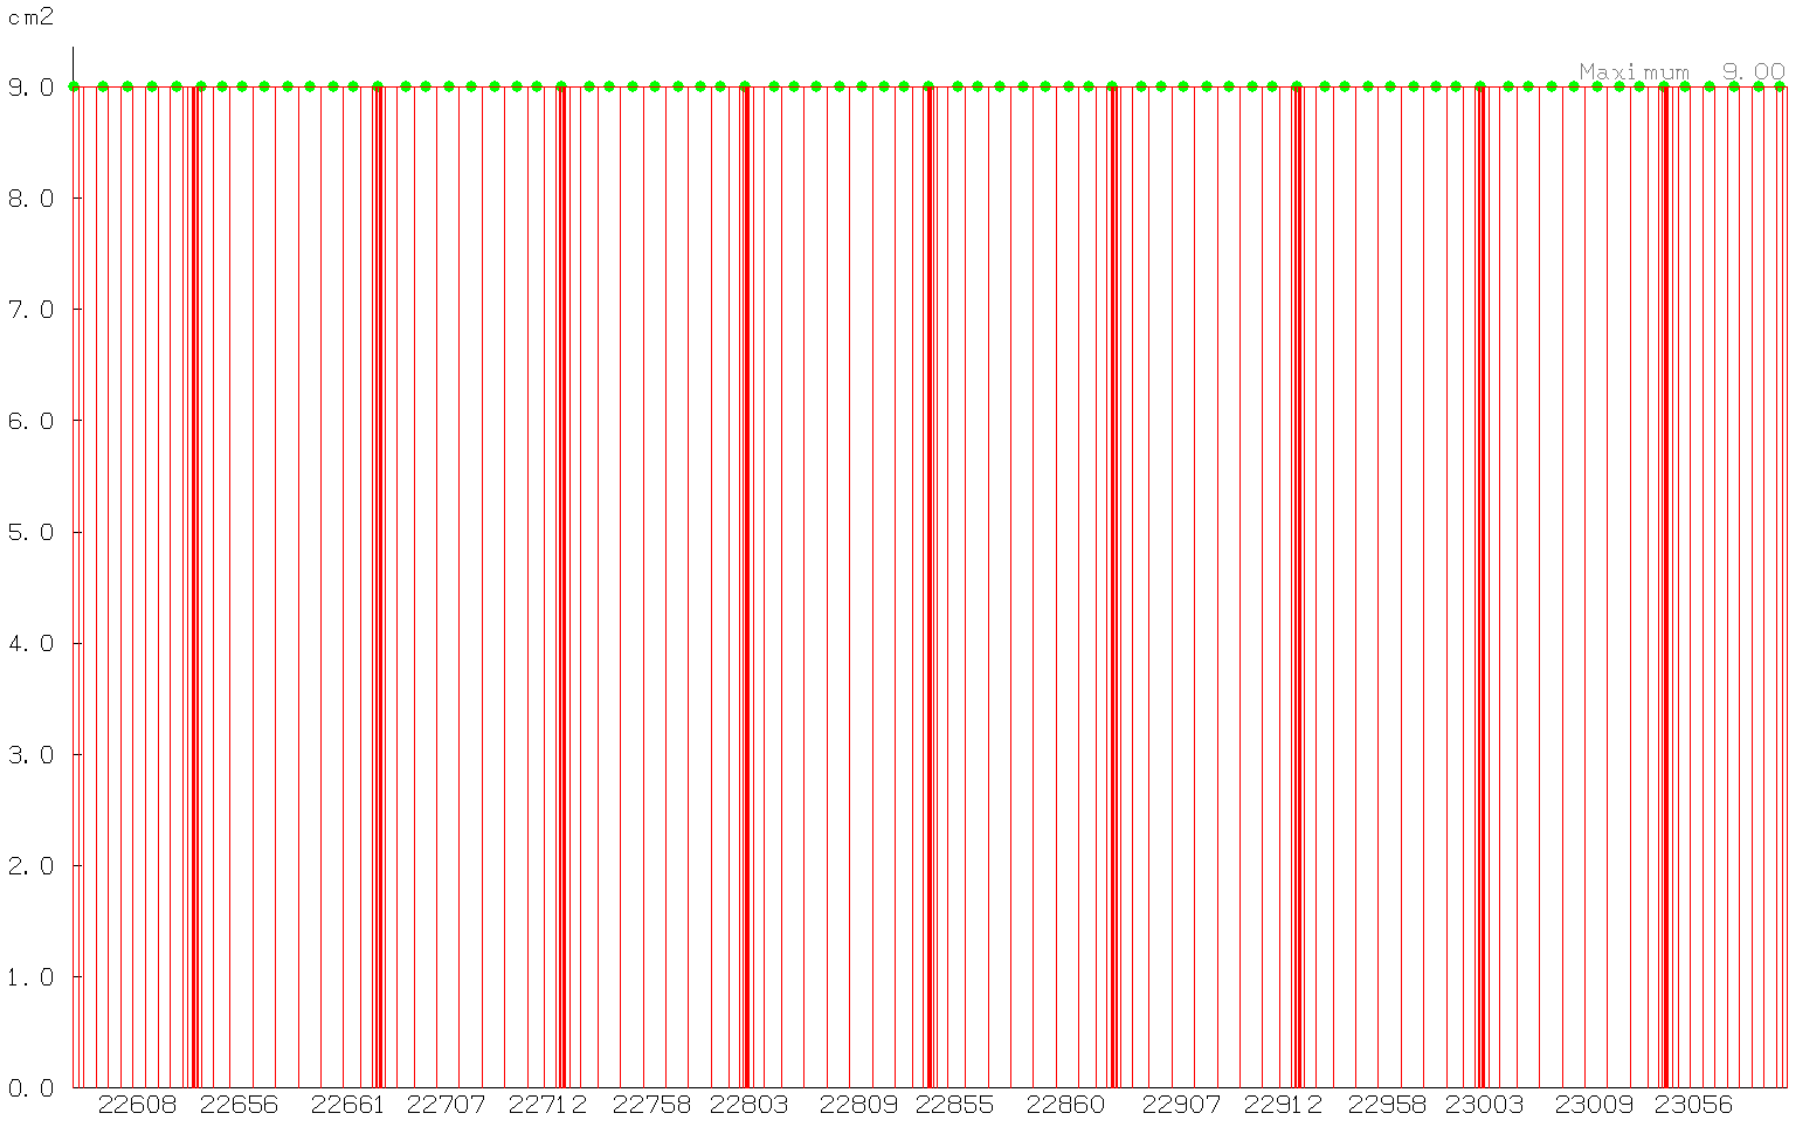

LongS-T
AL
(9.0 , 9.0)

LongS-B
AL
(9.0 , 9.0)

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: Slab6, Stage: B10-SlabLong

(DefaultSchedule)/B10-SlabLong6

1 cm Plot = 0.713 cm2

0 0.713 1.426 2.139 2.851 3.564

19/07/2021
11:24

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

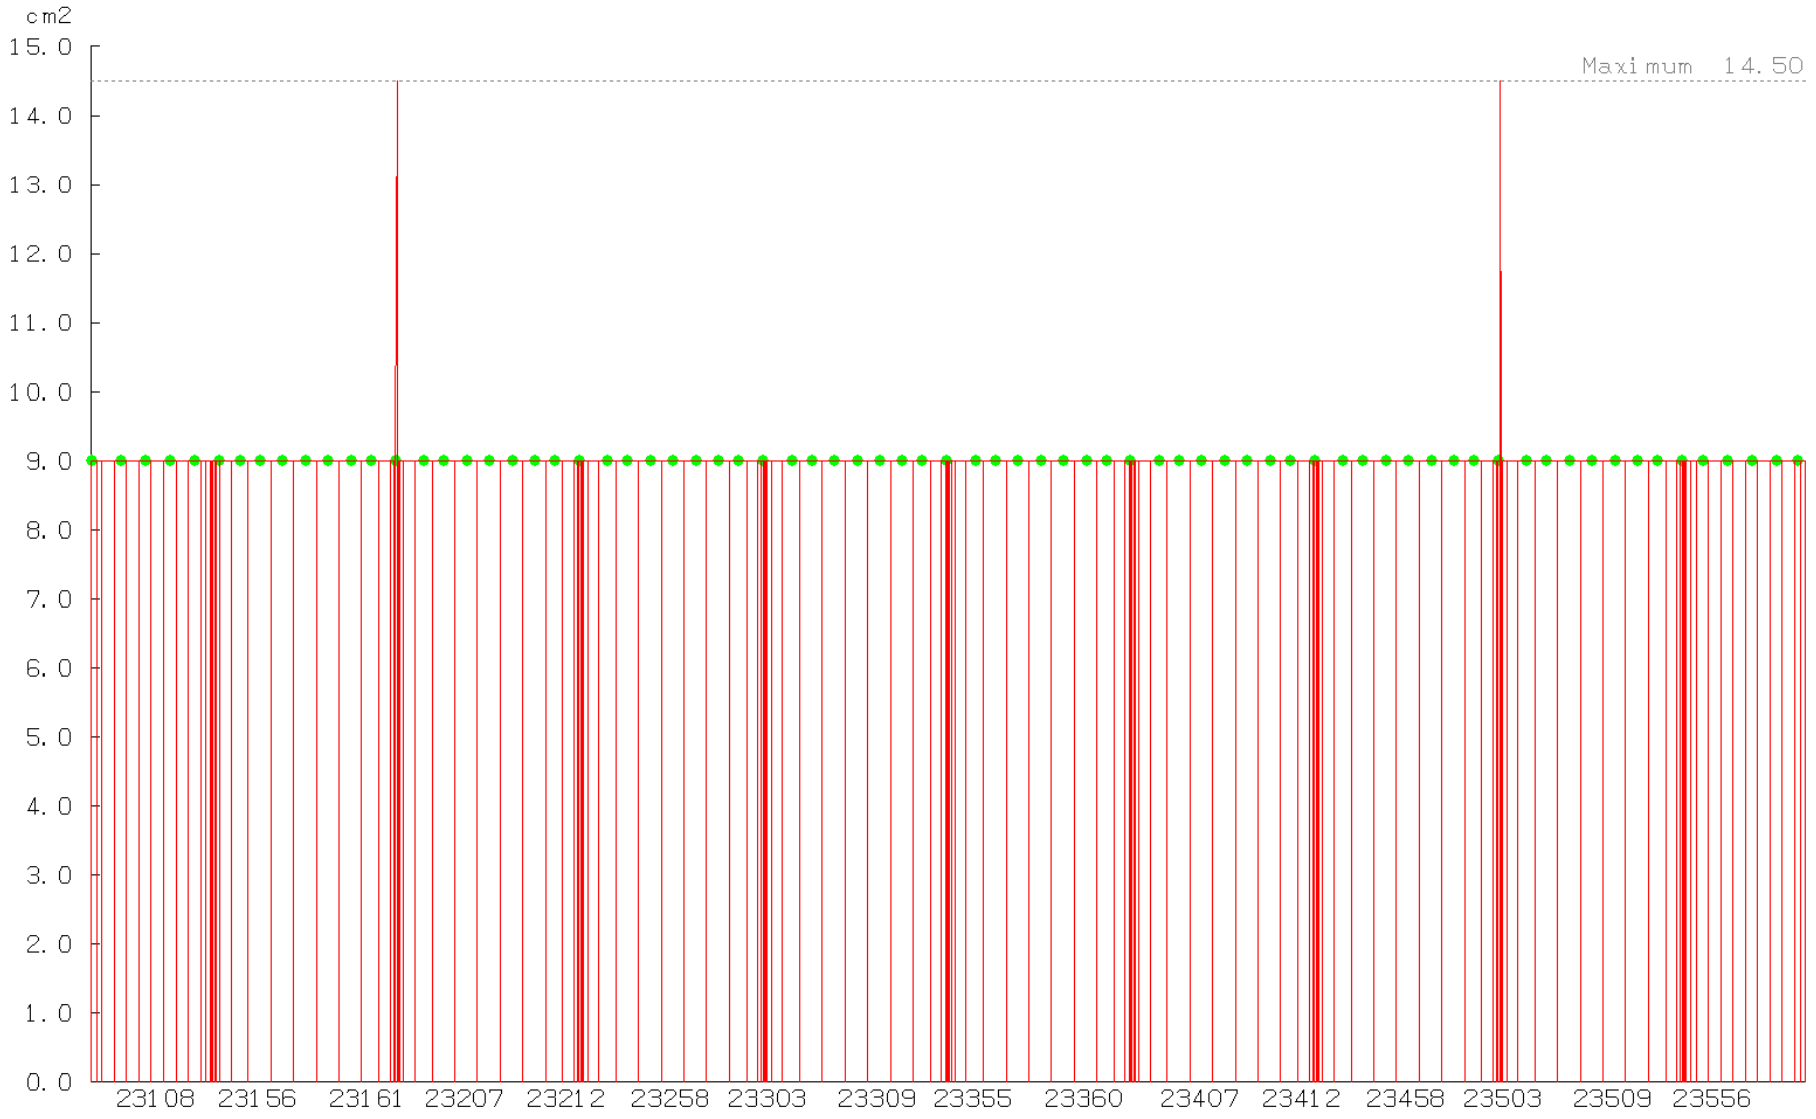

LongS-T
AL
(9.0 , 14.5)

LongS-B
AL
(9.0 , 9.0)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: Slab7, Stage: B10-SlabLong

(DefaultSchedule)/B10-SlabLong7

1 cm Plot = 1.149 cm2

0 1.149 2.297 3.446 4.594 5.743

19/07/2021
11:24

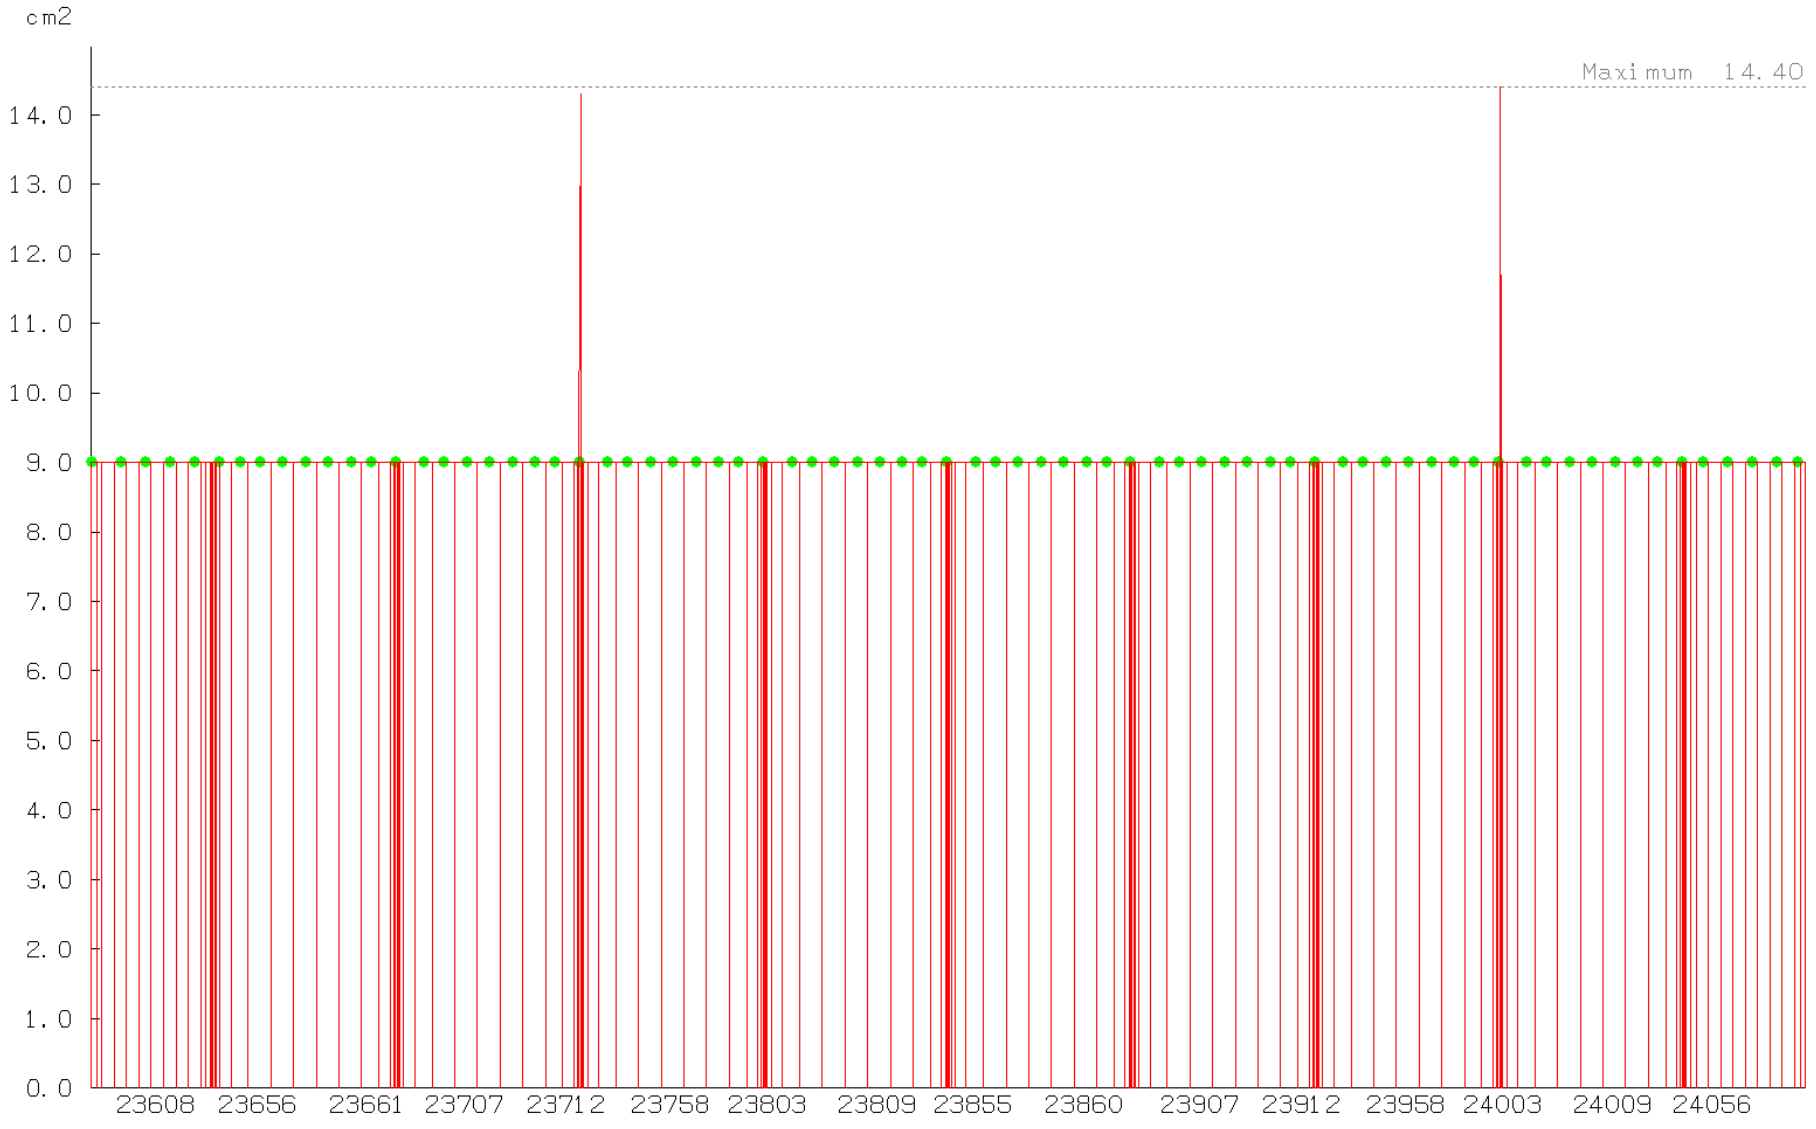

LongS-T
AL
(9.0 , 14.4)

LongS-B
AL
(9.0 , 9.0)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: Slab8, Stage: B10-SlabLong

(DefaultSchedule)/B10-SlabLong8

1 cm Plot = 1.141 cm2

0 1.141 2.281 3.422 4.562 5.703

19/07/2021
11:24

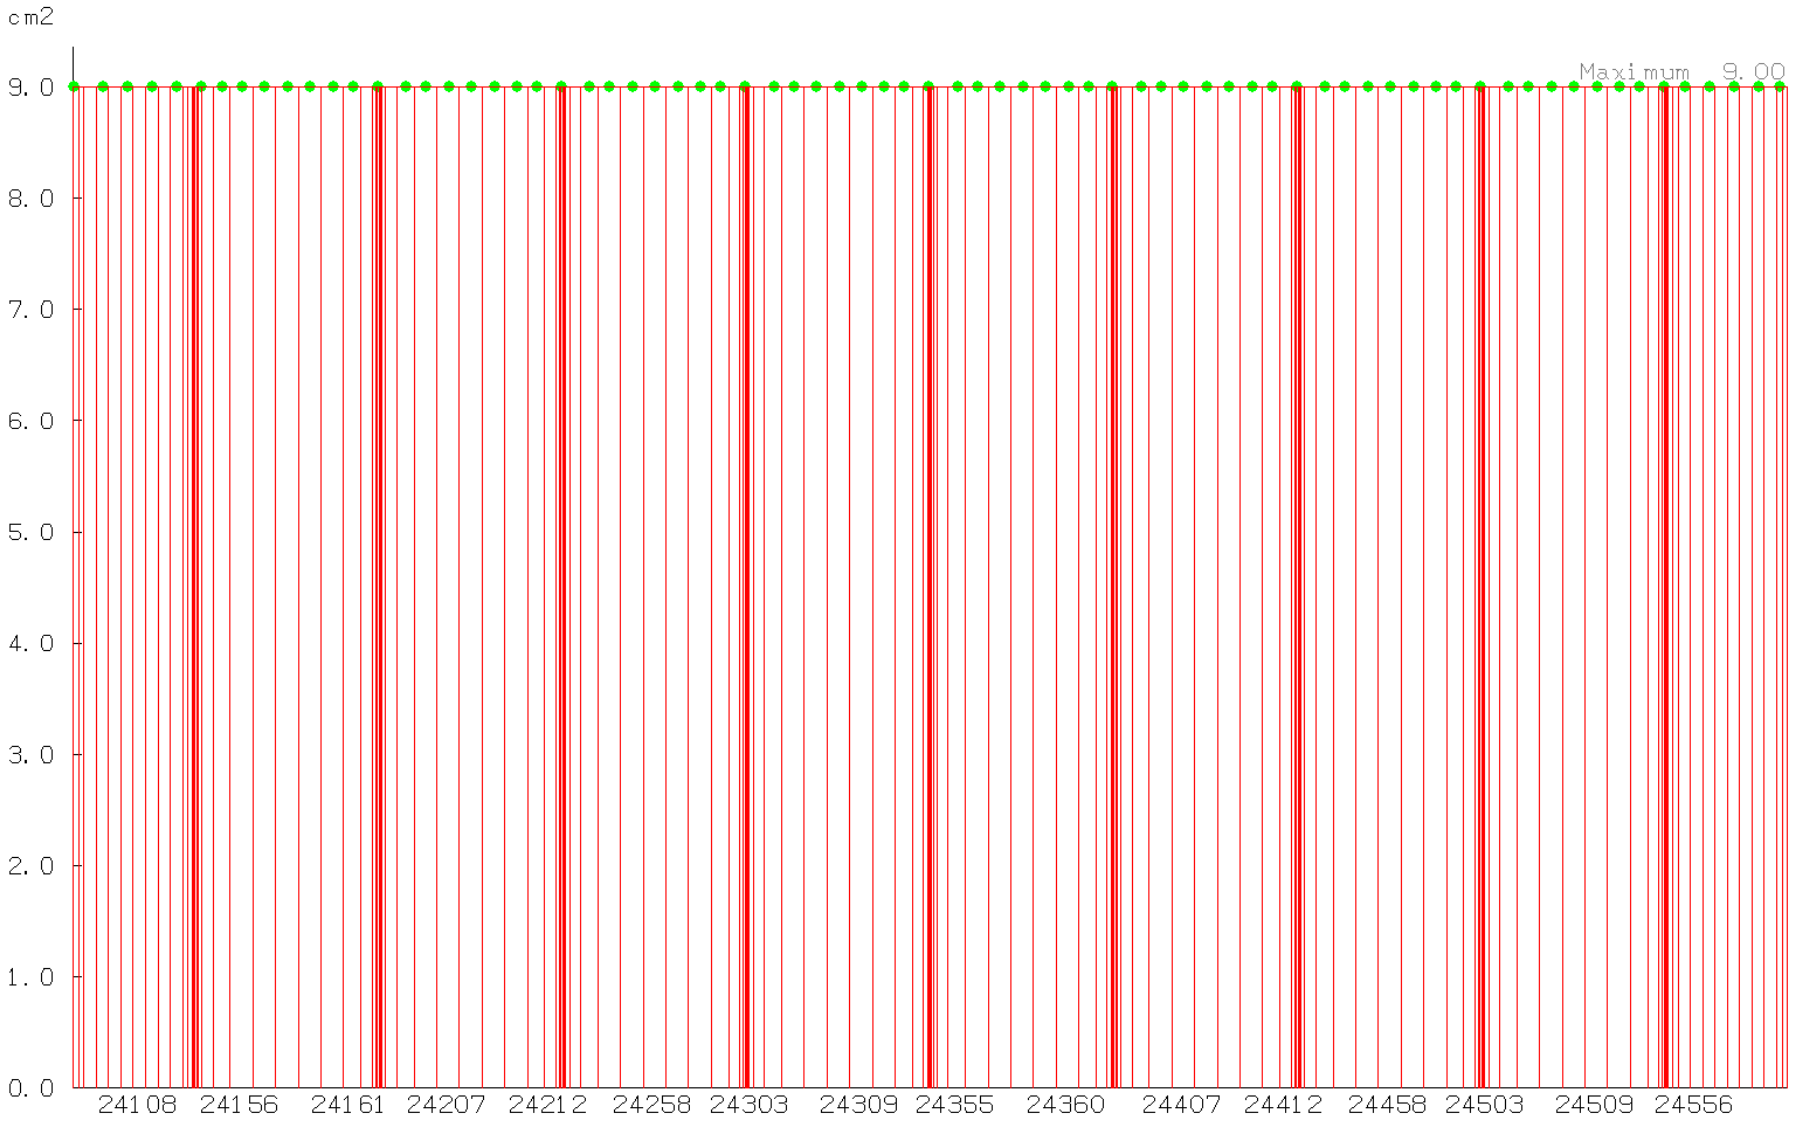

LongS-T
AL
(9.0 , 9.0)

LongS-B
AL
(9.0 , 9.0)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: Slab9, Stage: B10-SlabLong

(DefaultSchedule)/B10-SlabLong9

1 cm Plot = 0.713 cm2

0 0.713 1.426 2.139 2.851 3.564

19/07/2021
11:24

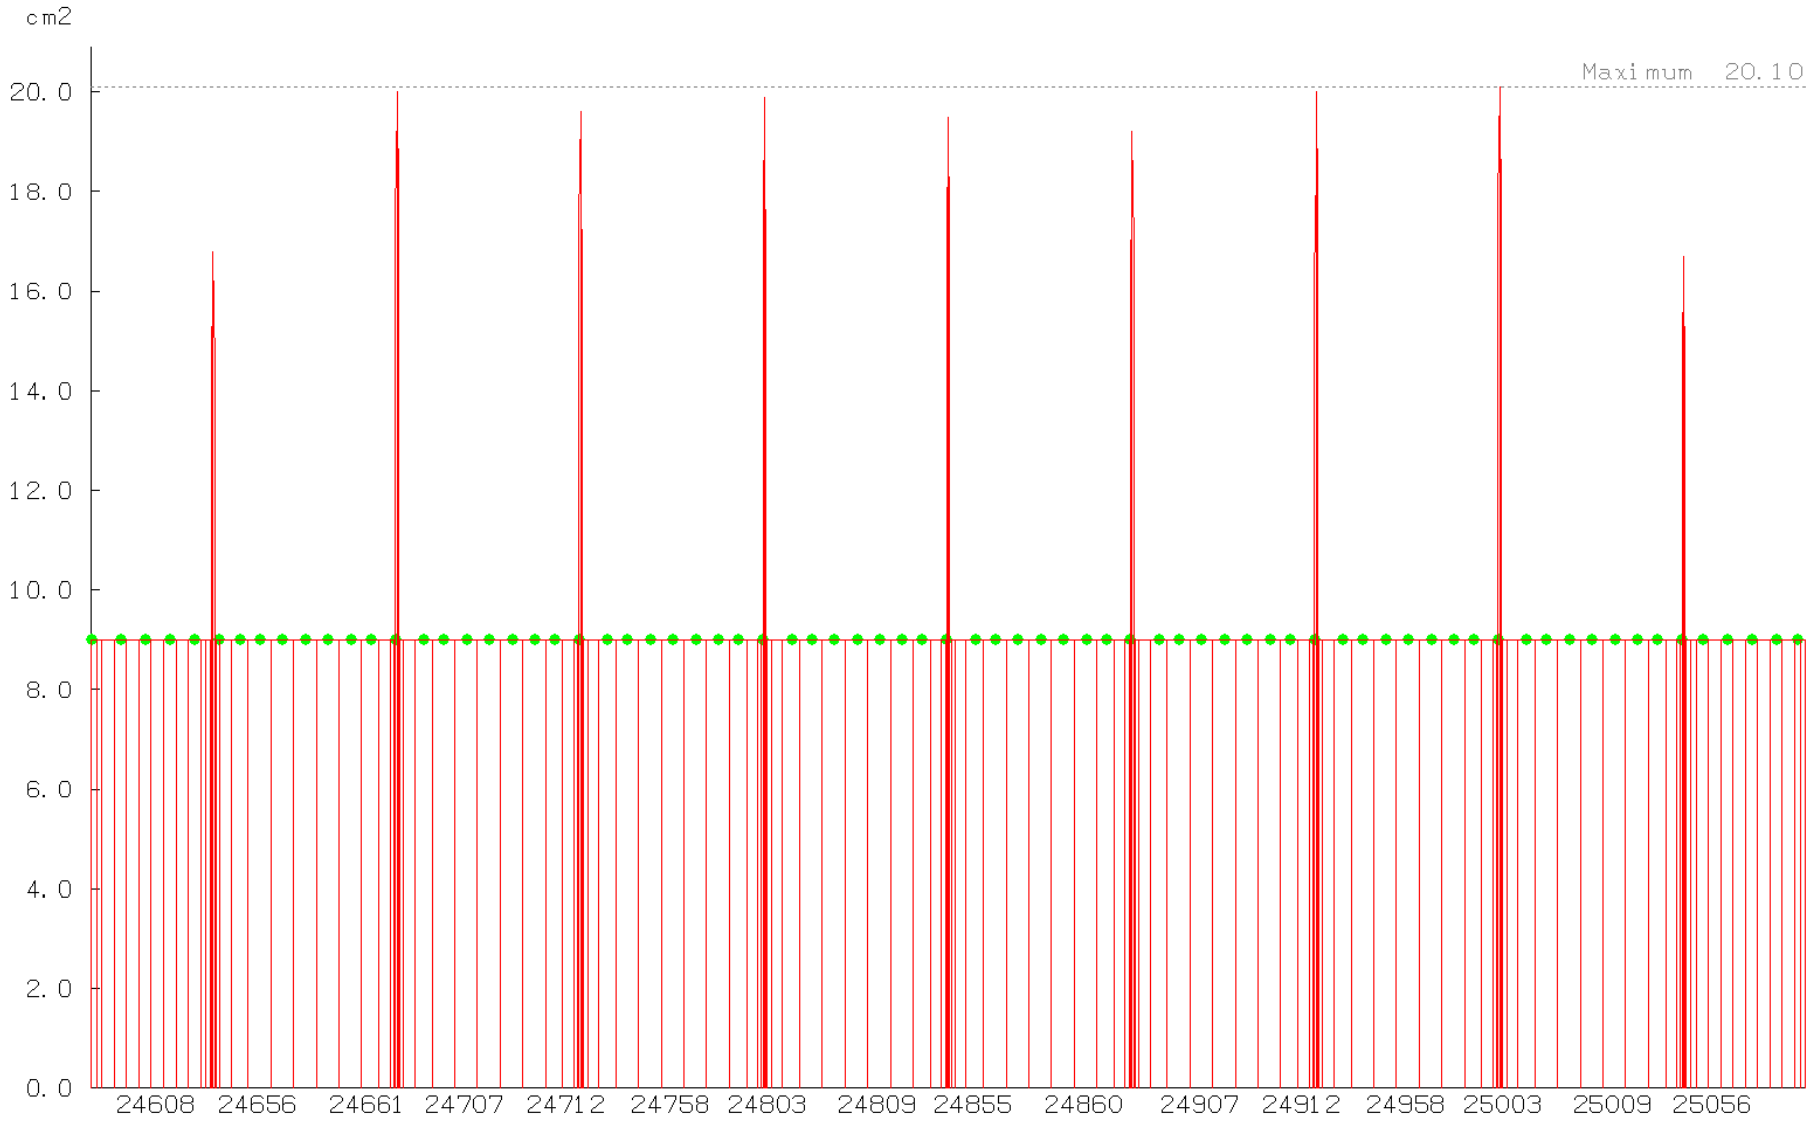

LongS-T
AL
(9.0 , 20.1)

LongS-B
AL
(9.0 , 9.0)

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: Slab10, Stage: B10-SlabLong

(DefaultSchedule)/B10-SlabLong10

1 cm Plot = 1.592 cm2

0 1.592 3.184 4.776 6.368 7.960

19/07/2021
11:24

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

- **Потребна арматура** /Required reinforcement:

Подужна арматура /Longitudinal reinforcement:

Aa=31.50 cm2

Aa=31.5/0.90(припадајућа дужина /effective length)=35 cm2/m

- **Усвојена арматура** /Provided reinforcement:

Подужна арматура /Longitudinal reinforcement:

Пресек код ослонца/at pier**:**

Доња зона/bottom zone: Ø16 /15 (Aa=13.40 cm^2)

Горња зона/top zone**:** Ø20/15 (Aa=20.93 cm^2)

Пресек у пољу/middle span**:**

$\pm$ Ø14 /15 ($\pm$Aa=10.27 cm^2)

4.4.3.3 Носивост пресека – момент лома

Moment capacity at the ultimate limit state

ЛЕГЕНДА ДИЈАГРАМА МОМЕНАТА НОСИВОСТИ /LEGEND ULS CAPACITY

ULS.sup - **Максимална и минимална прорачунска вредност момента савијања за анвелопу комбинација ULS/**maximum and minimum value for calculated moments for ULS envelope

ULT-ULS.sup - **Максимална и минимална прорачунска носивост пресека за анвелопу комбинација ULS/**maximum and minimum resistance capacity of section for ULS envelope

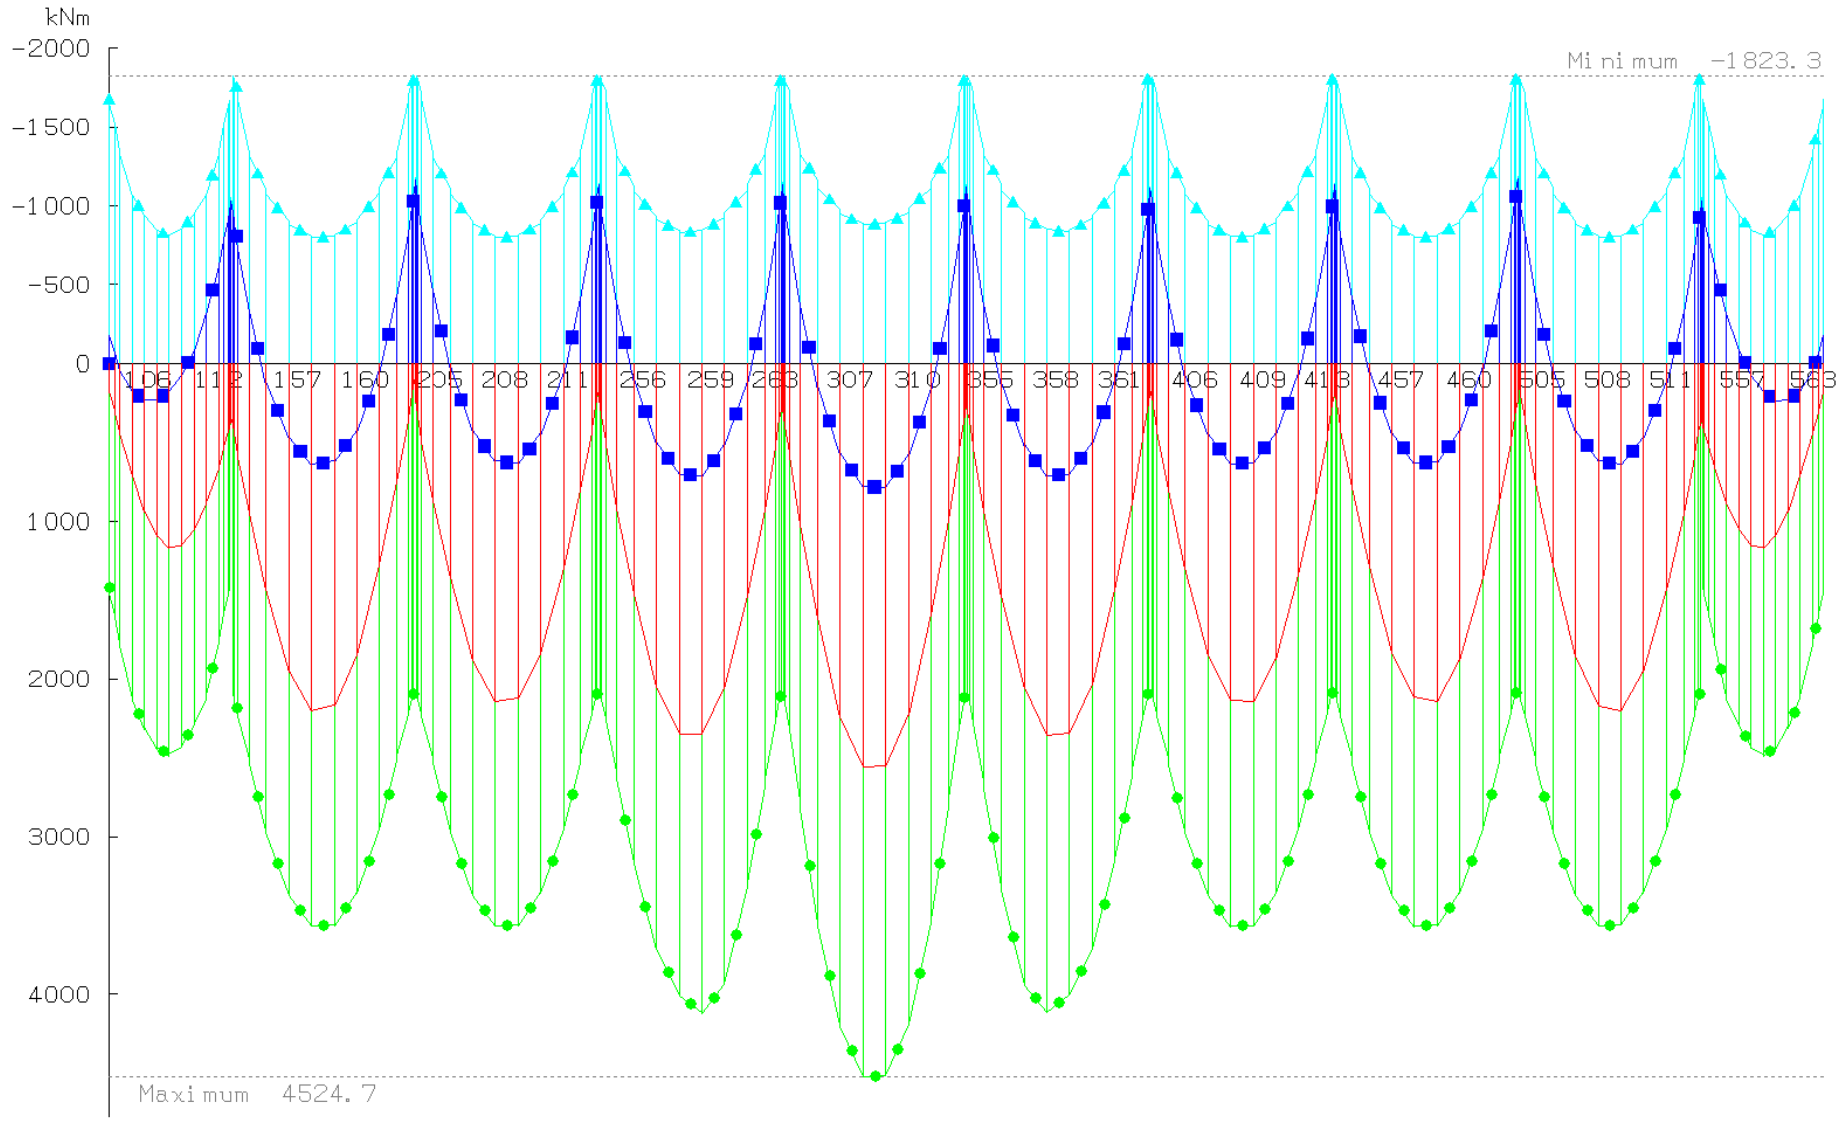

ULS.sup
MaxMz: Mz
secondary: local: joined
(0 , 2562)

ULT-ULS.sup
MaxMz: Mz
secondary: local: joined
(94 , 4525)

ULS.sup
MinMz: Mz
secondary: local: joined
(-1169 , 790)

ULT-ULS.sup
MinMz: Mz
secondary: local: joined
(-1823 , -802)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for MaxMz: Mz, All Spans, Girder 1, Part 3, MOMENT, ULS.sup

RmSet: BP-Ult-Comp, Stage: B11-Ult
Ultimate load carrying capacity

(DefaultSchedule)/BP-Ult-Comp

1 cm Plot = 502.8 kNm

0 502.8 1005.6 1508.4 2011.2 2514.0

19/07/2021
11:24

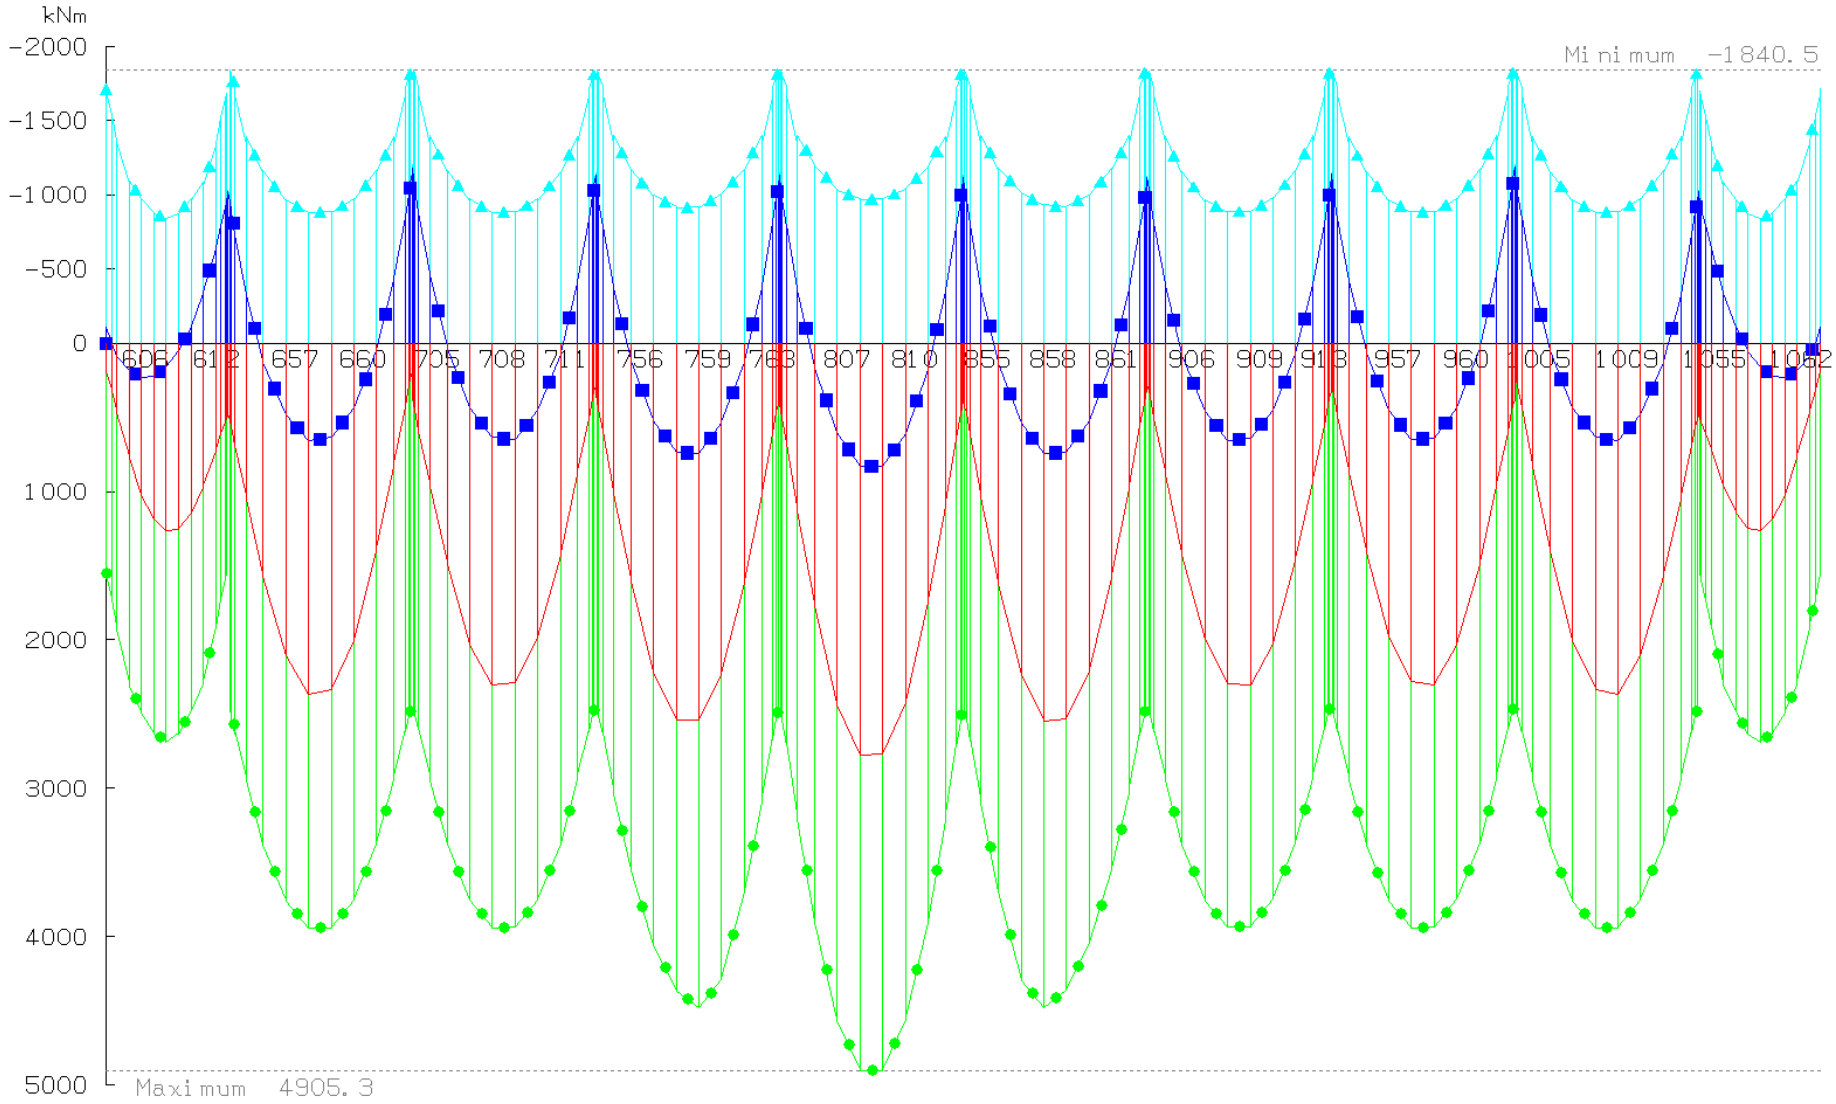

ULS.sup
MaxMz: Mz
secondary: local: joined
(0 , 2775)

ULT-ULS.sup
MaxMz: Mz
secondary: local: joined
(193 , 4905)

ULS.sup
MinMz: Mz
secondary: local: joined
(-1184 , 832)

ULT-ULS.sup
MinMz: Mz
secondary: local: joined
(-1840 , -841)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for MaxMz: Mz, All Spans, Girder 2, Part 3, MOMENT, ULS.sup

RmSet: BQ-Ult-Comp, Stage: B11-Ult
Ultimate load carrying capacity

(DefaultSchedule)/BQ-Ult-Comp

1 cm Plot = 534.3 kNm

0 534.3 1068.6 1602.9 2137.3 2671.6

19/07/2021
11:24

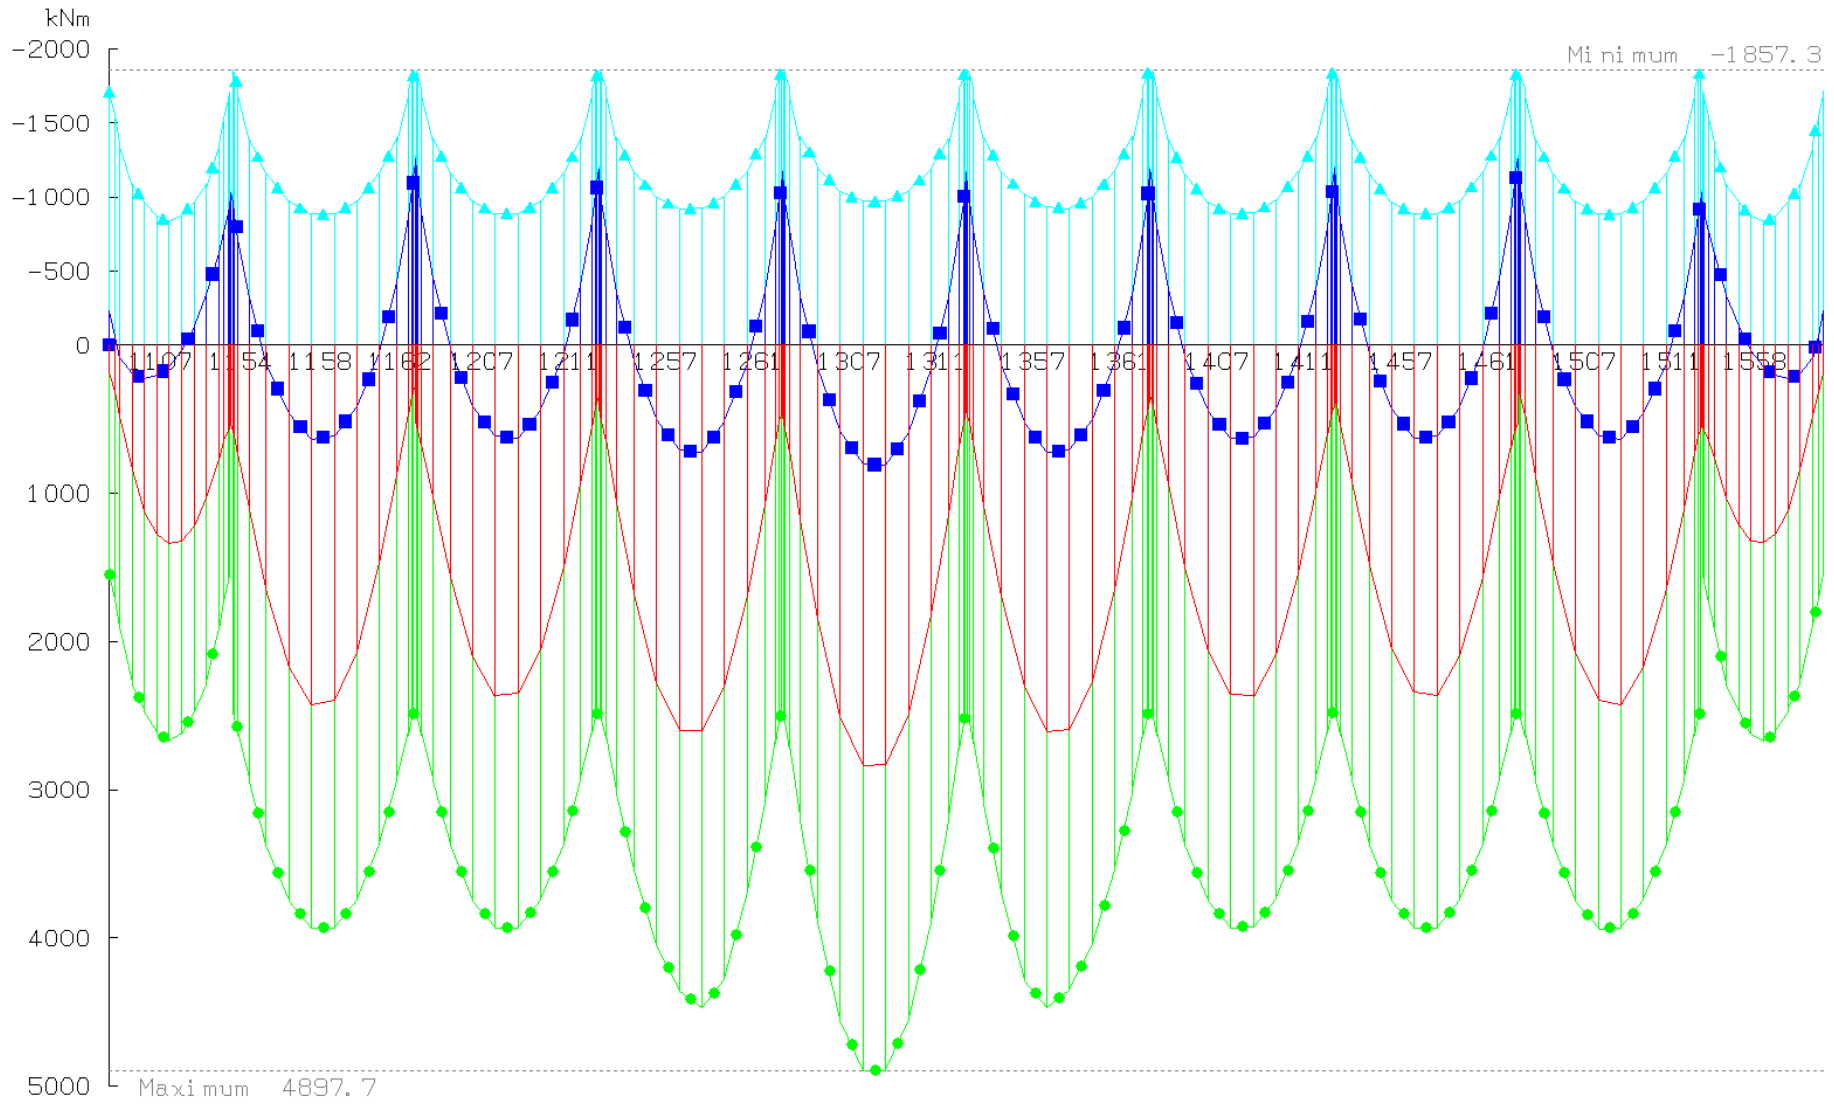

ULS. sup
MaxMz: Mz
secondary: local: joined
(0 , 2839)

ULT-ULS. sup
MaxMz: Mz
secondary: local: joined
(275 , 4898)

ULS. sup
MinMz: Mz
secondary: local: joined
(-1257 , 807)

ULT-ULS. sup
MinMz: Mz
secondary: local: joined
(-1857 , -838)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for MaxMz: Mz, All Spans, Girder 3, Part 3, MOMENT, ULS. sup

RmSet: BR-Ult-Comp, Stage: B11-Ult
Ultimate load carrying capacity

(DefaultSchedule)/BR-Ult-Comp

1 cm Plot = 535.0 kNm

0 535.0 1070.1 1605.1 2140.2 2675.2

19/07/2021
11:24

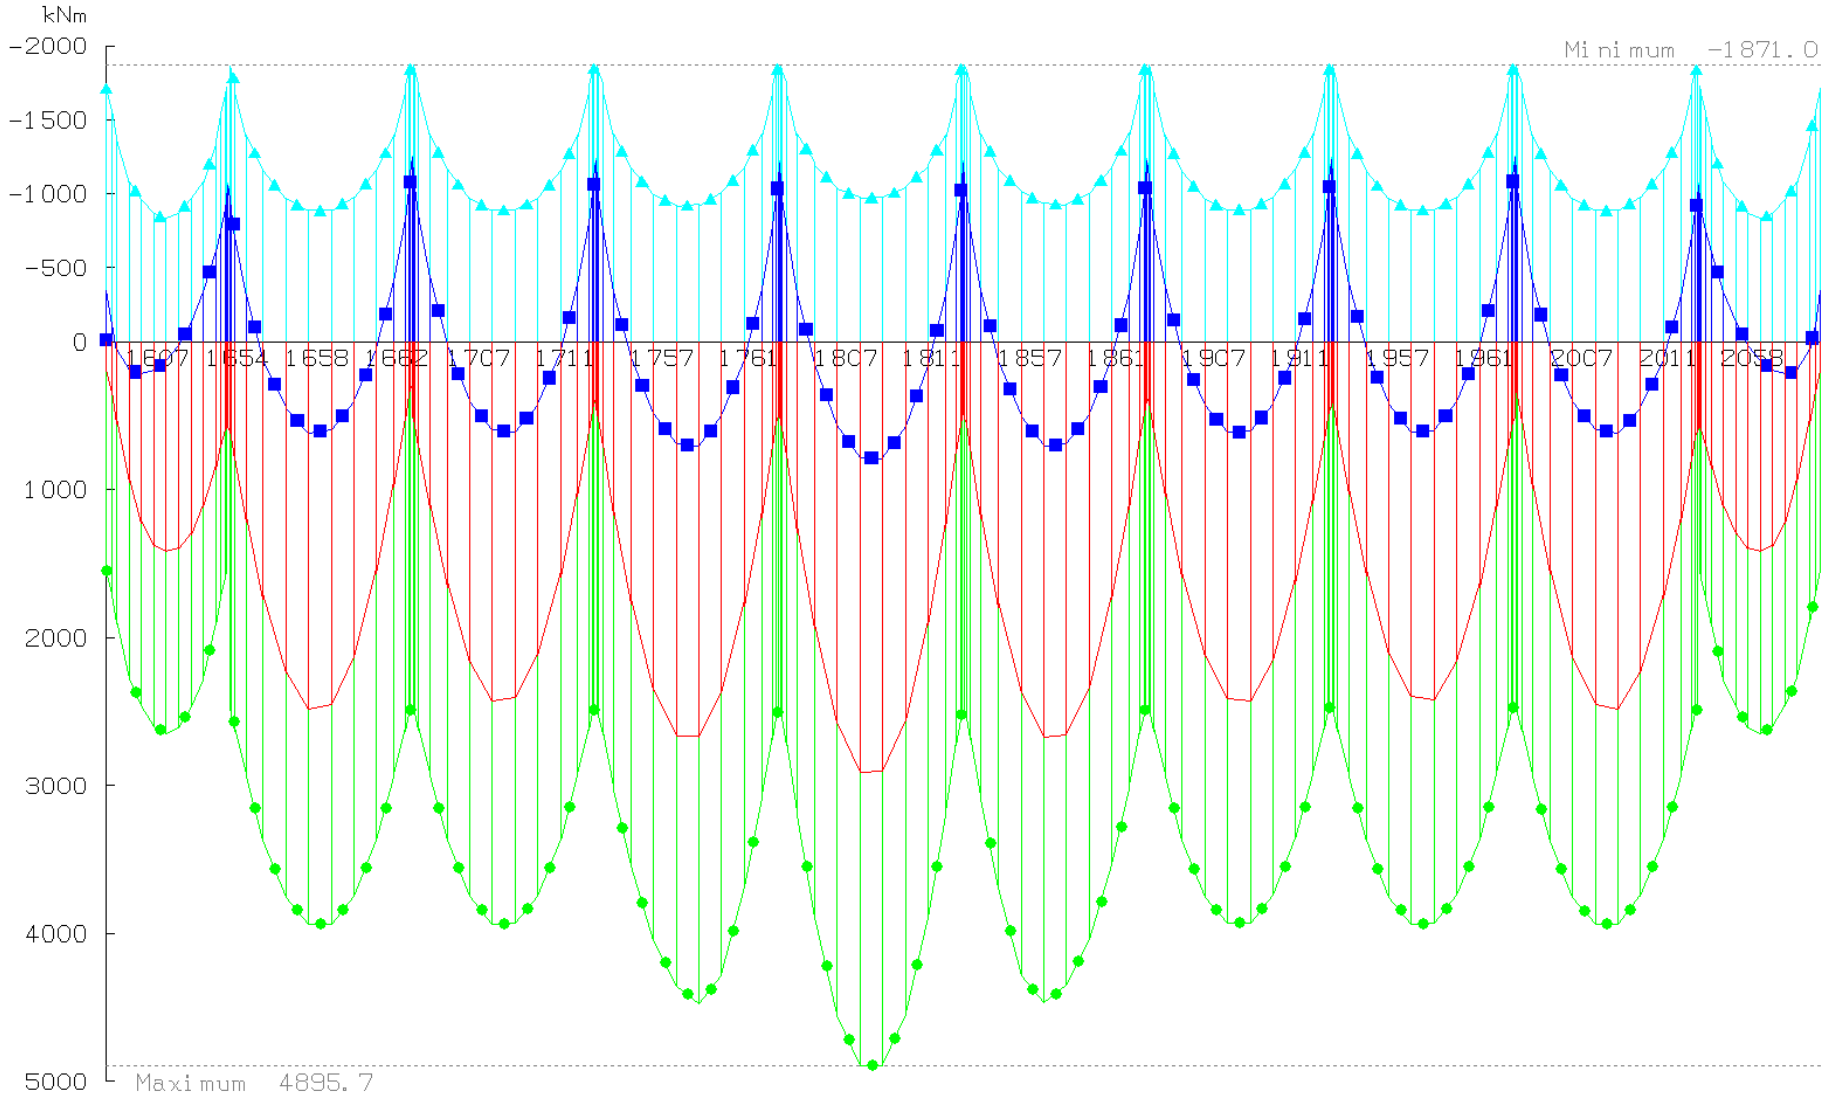

ULS. sup
MaxMz: Mz
secondary: local: joined
(0 , 2908)

ULT-ULS. sup
MaxMz: Mz
secondary: local: joined
(287 , 4896)

ULS. sup
MinMz: Mz
secondary: local: joined
(-1247 , 789)

ULT-ULS. sup
MinMz: Mz
secondary: local: joined
(-1871 , -836)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for MaxMz: Mz, All Spans, Girder 4, Part 3, MOMENT, ULS. sup

RmSet: BS-Ult-Comp, Stage: B11-Ult
Ultimate load carrying capacity

(DefaultSchedule)/BS-Ult-Comp

1 cm Plot = 536.0 kNm

0 536.0 1072.0 1607.9 2143.9 2679.9

19/07/2021
11:24

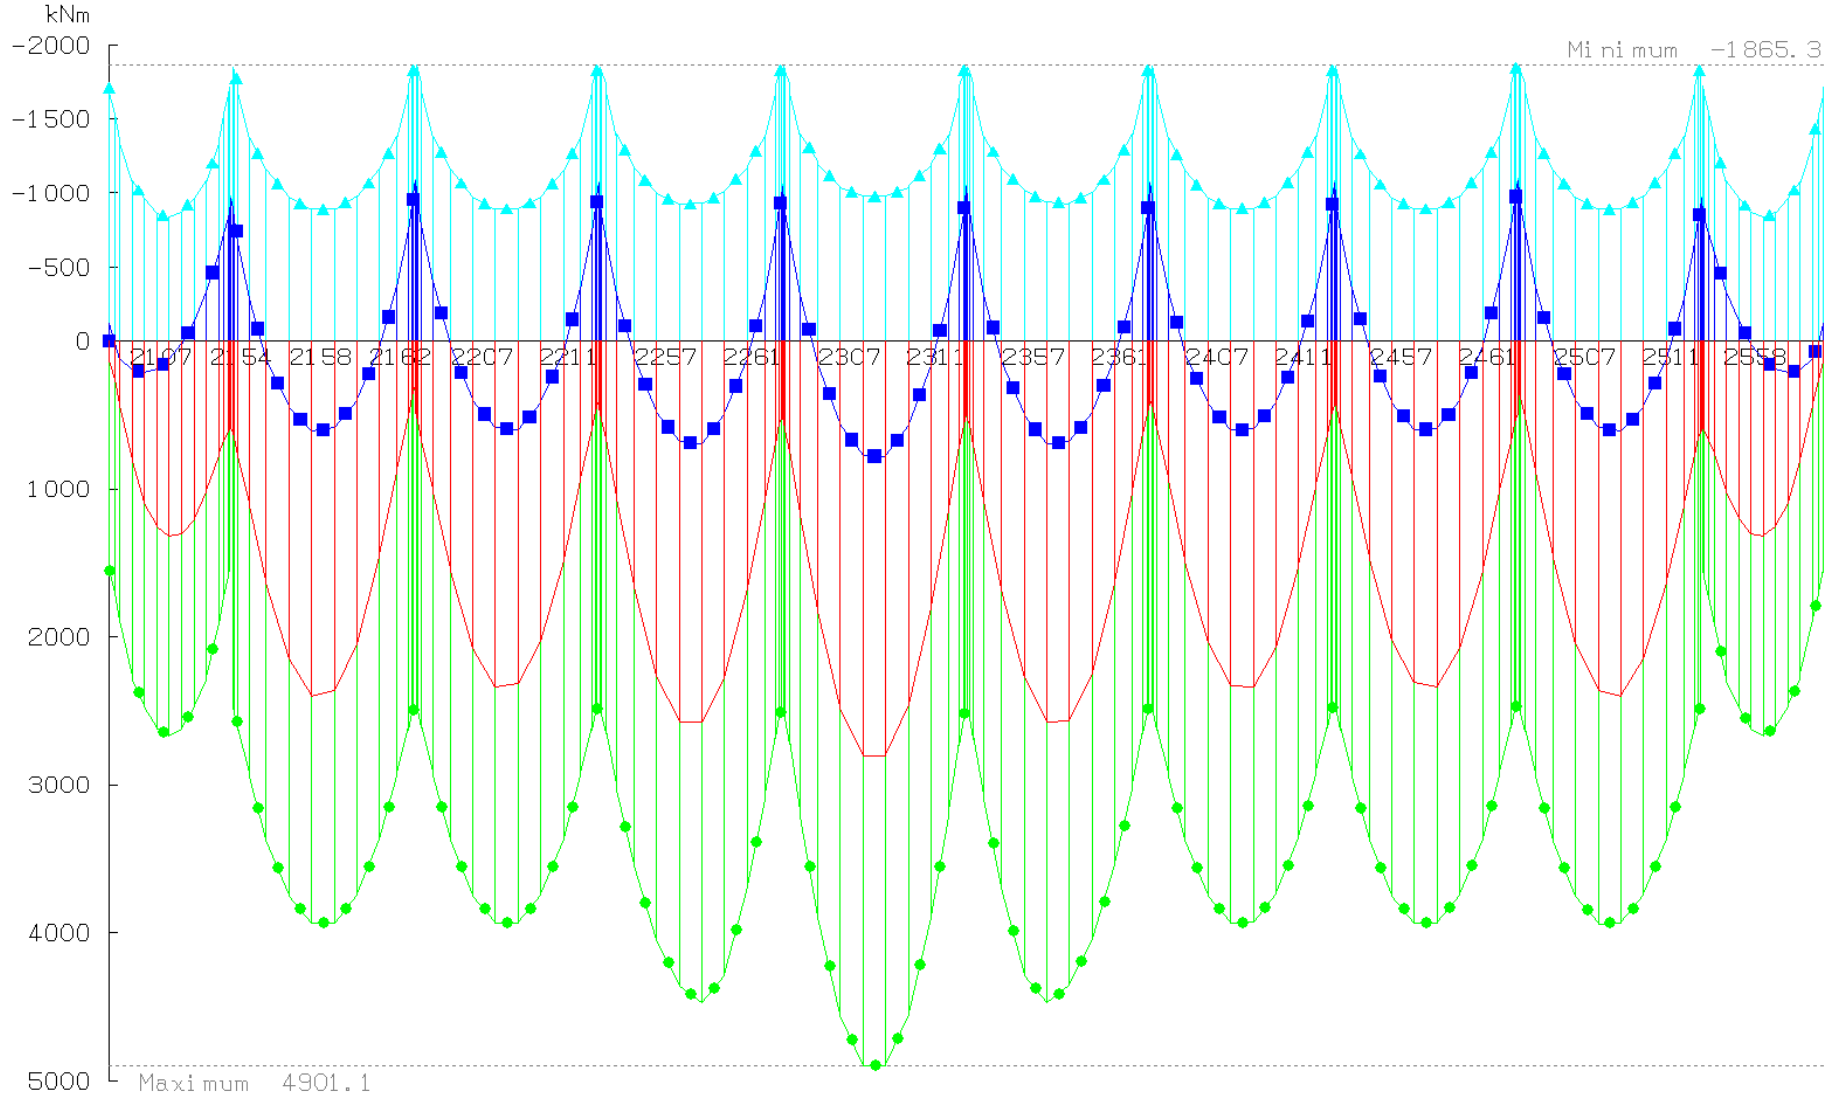

ULS.sup
MaxMz: Mz
secondary: local: joined
(0 , 2808)

ULT-ULS.sup
MaxMz: Mz
secondary: local: joined
(308 , 4901)

ULS.sup
MinMz: Mz
secondary: local: joined
(-1084 , 779)

ULT-ULS.sup
MinMz: Mz
secondary: local: joined
(-1865 , -834)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for MaxMz: Mz, All Spans, Girder 5, Part 3, MOMENT, ULS.sup

RmSet: BT-Ult-Comp, Stage: B11-Ult
Ultimate load carrying capacity

(DefaultSchedule)/BT-Ult-Comp

1 cm Plot = 535.9 kNm

0 535.9 1071.9 1607.8 2143.8 2679.7

19/07/2021
11:24

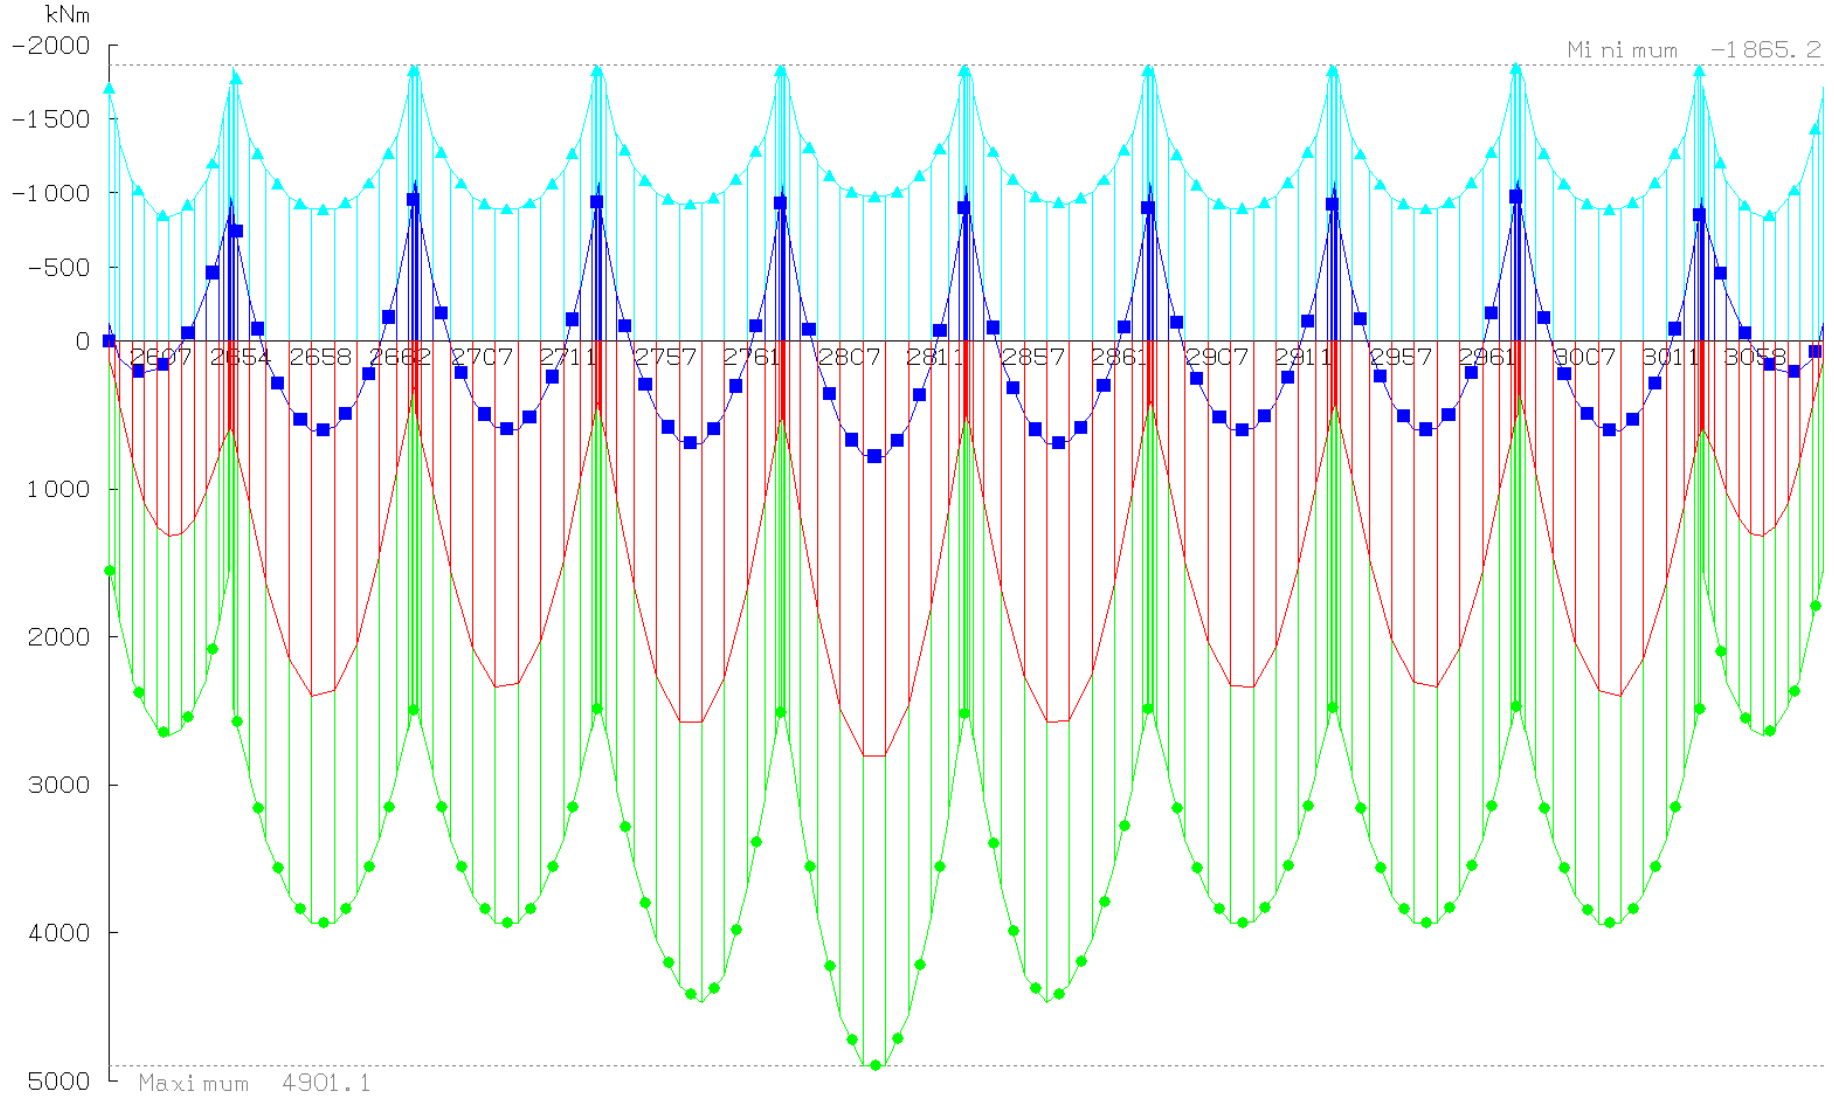

ULS.sup
MaxMz: Mz
secondary: local: joined
(0 , 2808)

ULT-ULS.sup
MaxMz: Mz
secondary: local: joined
(304 , 4901)

ULS.sup
MinMz: Mz
secondary: local: joined
(-1084 , 779)

ULT-ULS.sup
MinMz: Mz
secondary: local: joined
(-1865 , -834)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for MaxMz: Mz, All Spans, Girder 6, Part 3, MOMENT, ULS.sup

RmSet: BU-Ult-Comp, Stage: B11-Ult
Ultimate load carrying capacity

(DefaultSchedule)/BU-Ult-Comp

1 cm Plot = 535.9 kNm

0 535.9 1071.9 1607.8 2143.8 2679.7

19/07/2021
11:24

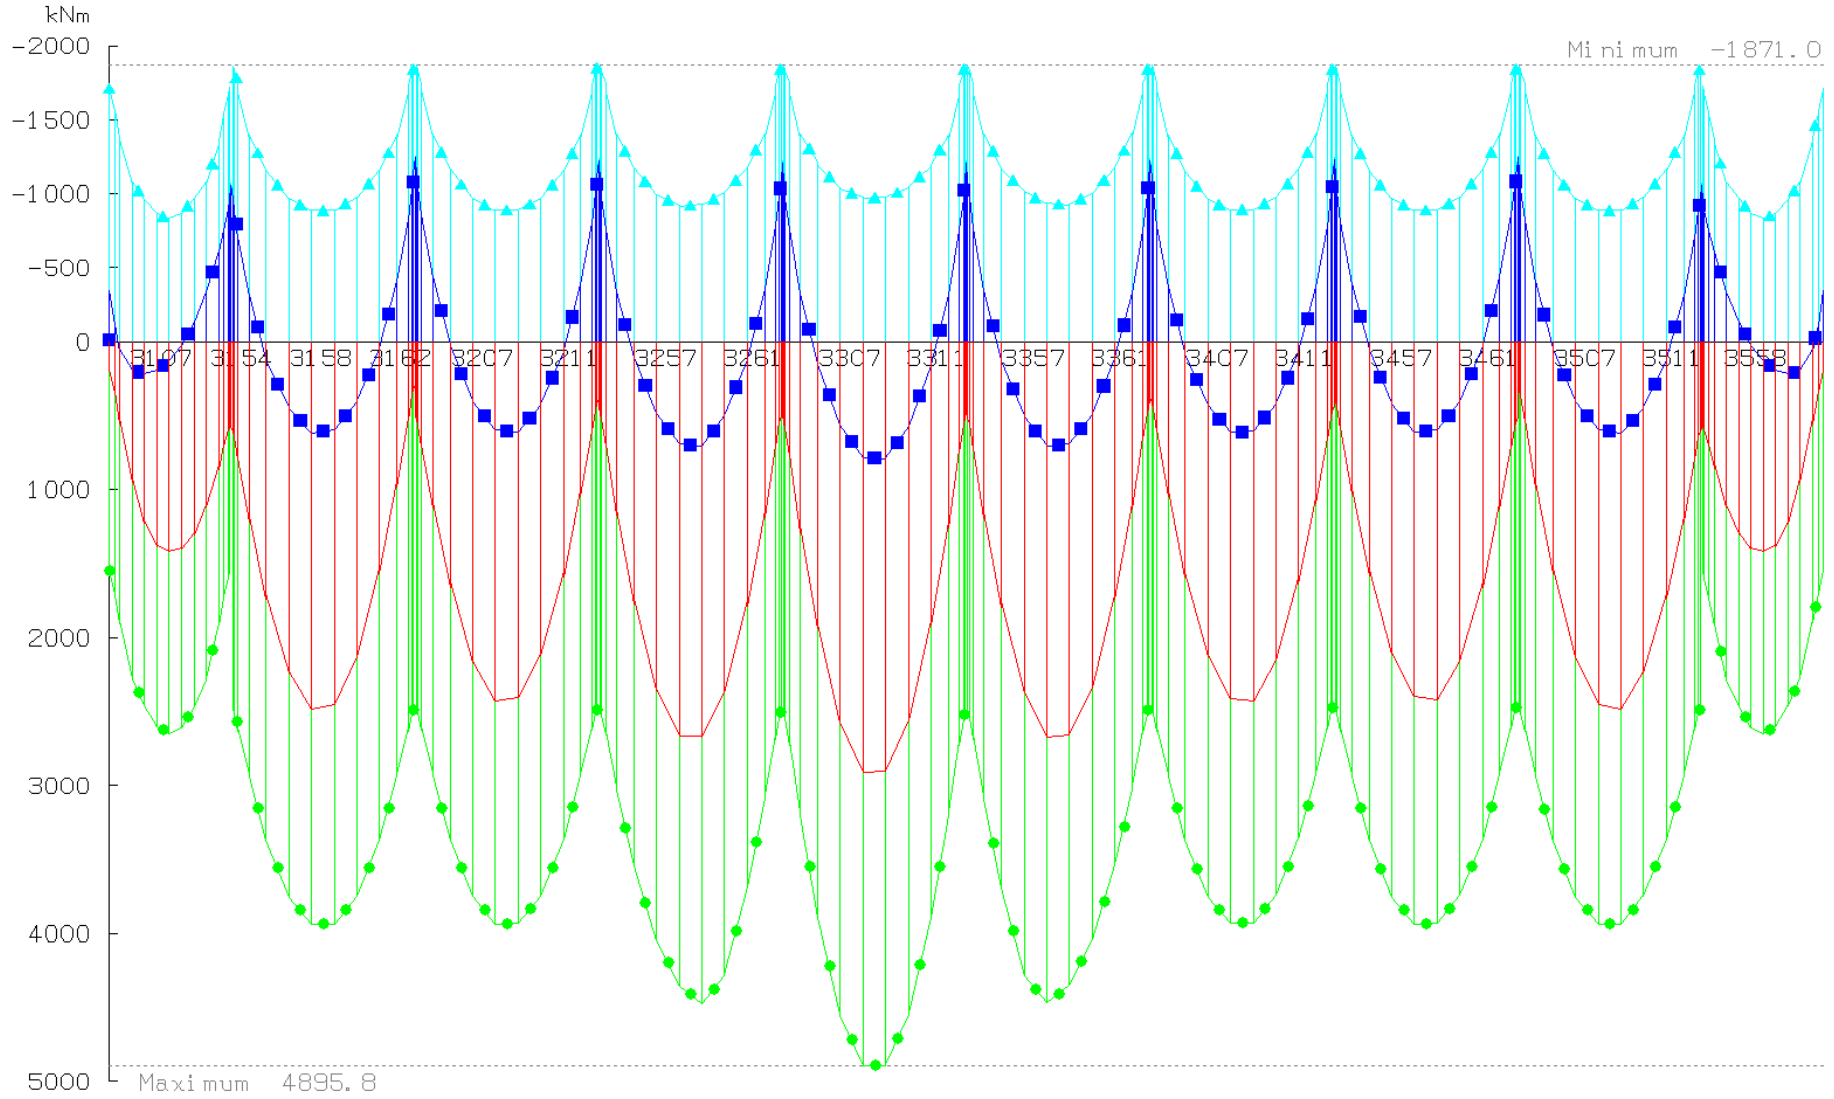

ULS.sup
MaxMz: Mz
secondary: local: joined
(0 , 2908)

ULT-ULS.sup
MaxMz: Mz
secondary: local: joined
(287 , 4896)

ULS.sup
MinMz: Mz
secondary: local: joined
(-1247 , 789)

ULT-ULS.sup
MinMz: Mz
secondary: local: joined
(-1871 , -836)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for MaxMz: Mz, All Spans, Girder 7, Part 3, MOMENT, ULS.sup

RmSet: BV-Ult-Comp, Stage: B11-Ult
Ultimate load carrying capacity

(DefaultSchedule)/BV-Ult-Comp

1 cm Plot = 536.0 kNm

0 536.0 1072.0 1607.9 2143.9 2679.9

19/07/2021
11:24

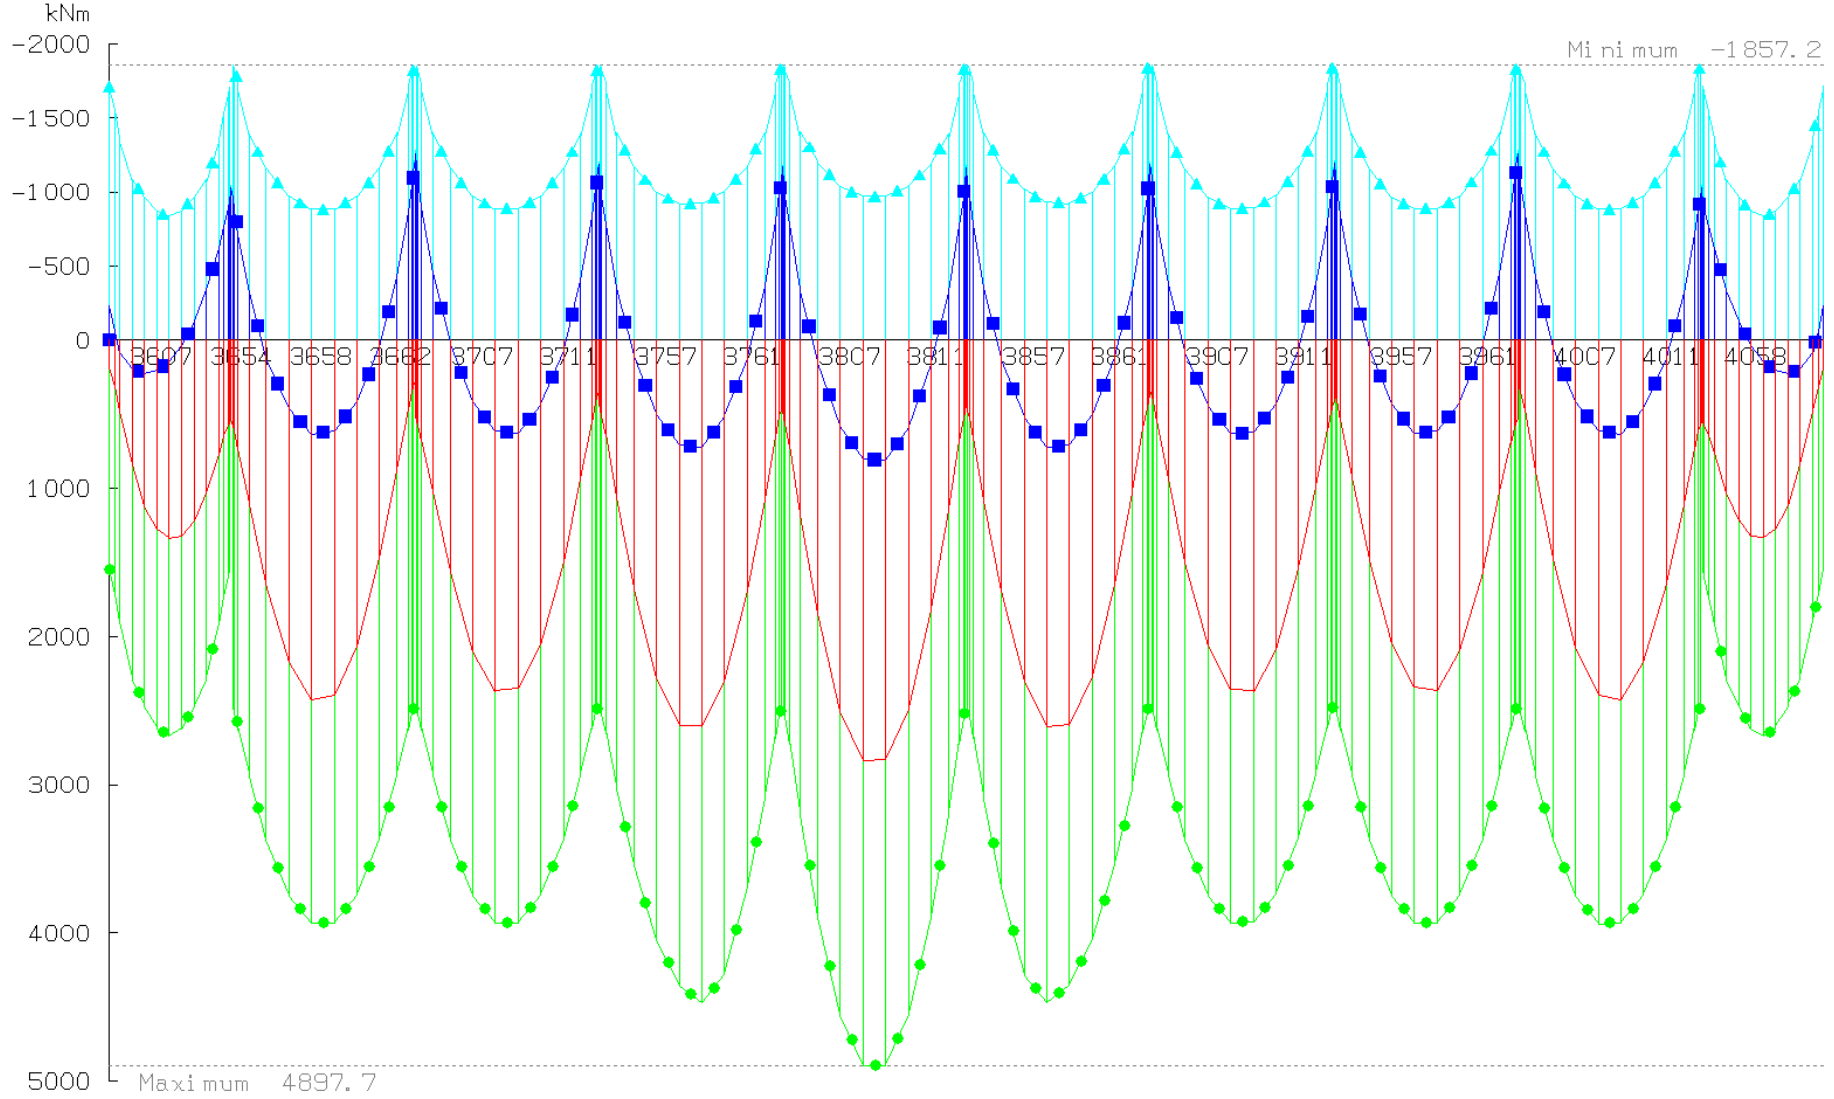

ULS.sup
MaxMz: Mz
secondary: local: joined
(0 , 2839)

ULT-ULS.sup
MaxMz: Mz
secondary: local: joined
(275 , 4898)

ULS.sup
MinMz: Mz
secondary: local: joined
(-1257 , 807)

ULT-ULS.sup
MinMz: Mz
secondary: local: joined
(-1857 , -837)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for MaxMz: Mz, All Spans, Girder 8, Part 3, MOMENT, ULS.sup

RmSet: BW-Ult-Comp, Stage: B11-Ult
Ultimate load carrying capacity

(DefaultSchedule)/BW-Ult-Comp

1 cm Plot = 535.0 kNm

0 535.0 1070.1 1605.1 2140.2 2675.2

19/07/2021
11:24

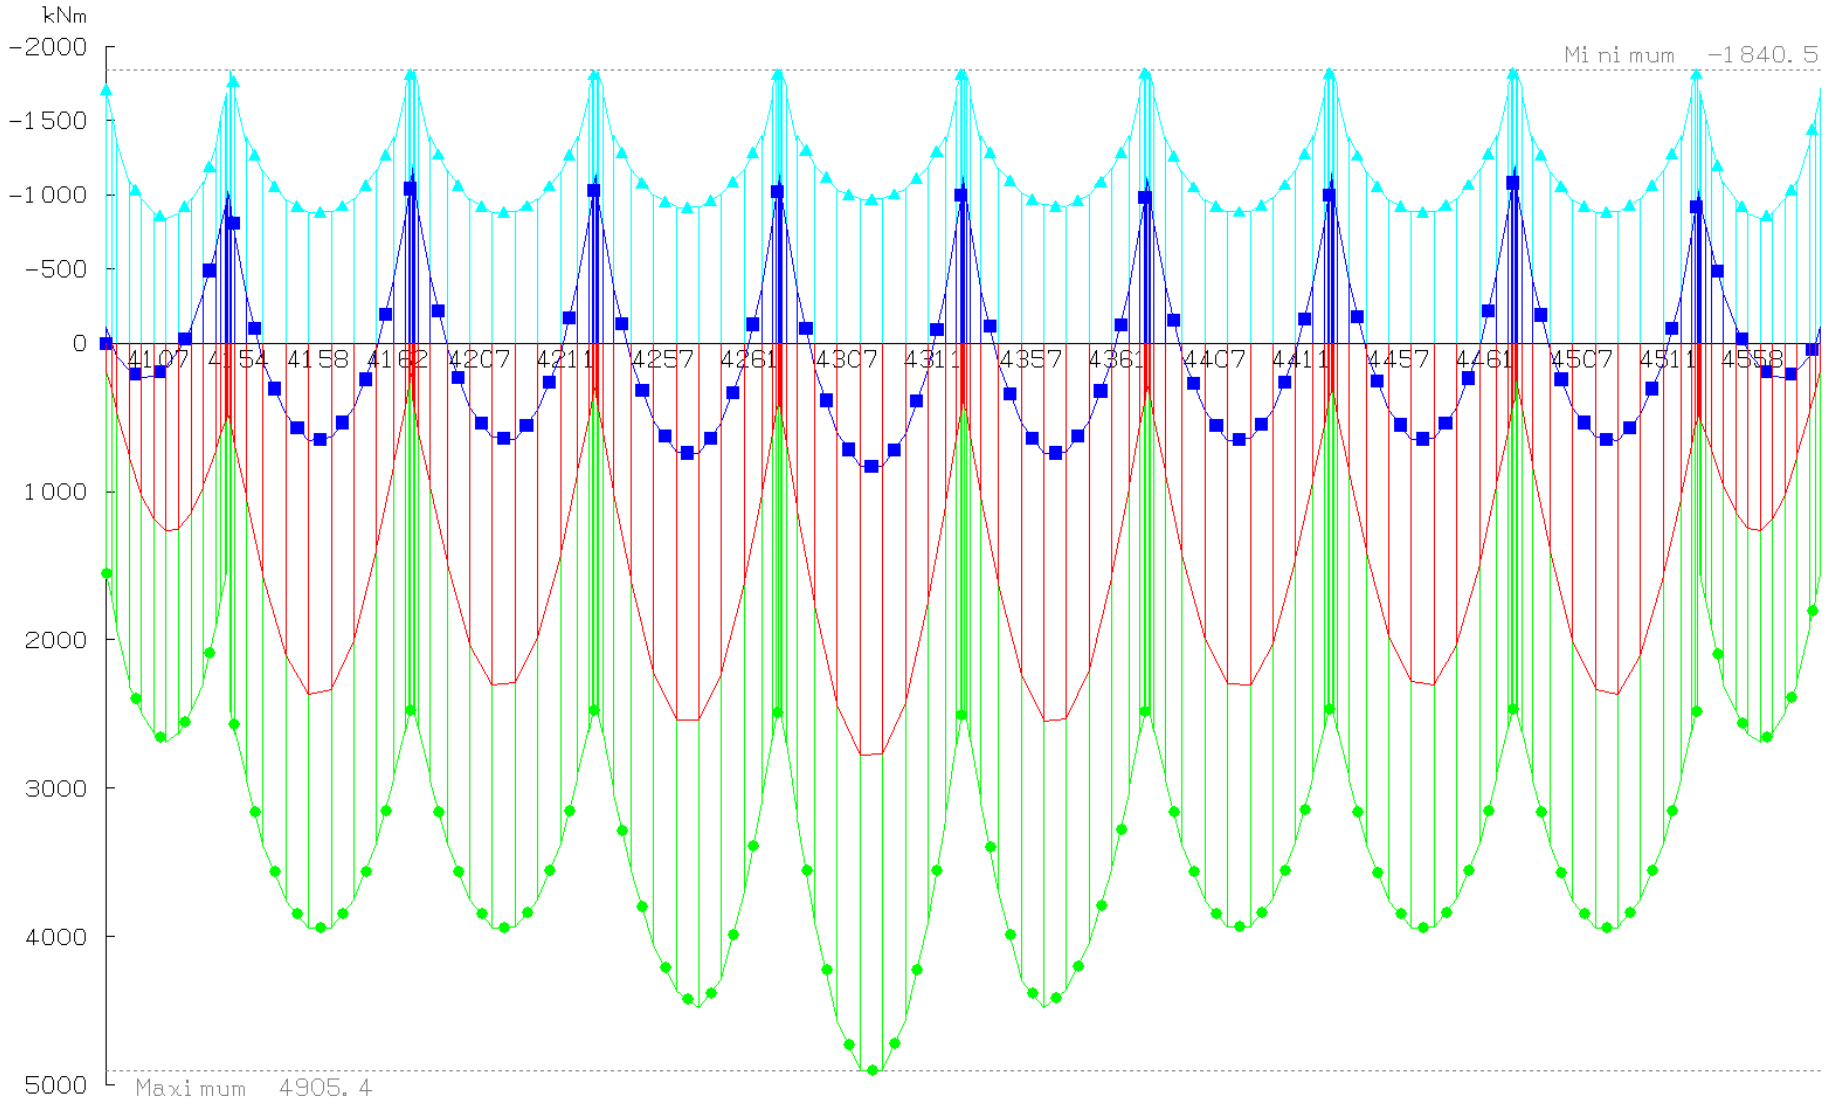

ULS.sup
MaxMz: Mz
secondary: local: joined
(0 , 2775)

ULT-ULS.sup
MaxMz: Mz
secondary: local: joined
(196 , 4905)

ULS.sup
MinMz: Mz
secondary: local: joined
(-1184 , 832)

ULT-ULS.sup
MinMz: Mz
secondary: local: joined
(-1841 , -841)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for MaxMz: Mz, All Spans, Girder 9, Part 3, MOMENT, ULS.sup

RmSet: BX-Ult-Comp, Stage: B11-Ult
Ultimate load carrying capacity

(DefaultSchedule)/BX-Ult-Comp

1 cm Plot = 534.3 kNm

0 534.3 1068.7 1603.0 2137.3 2671.6

19/07/2021
11:24

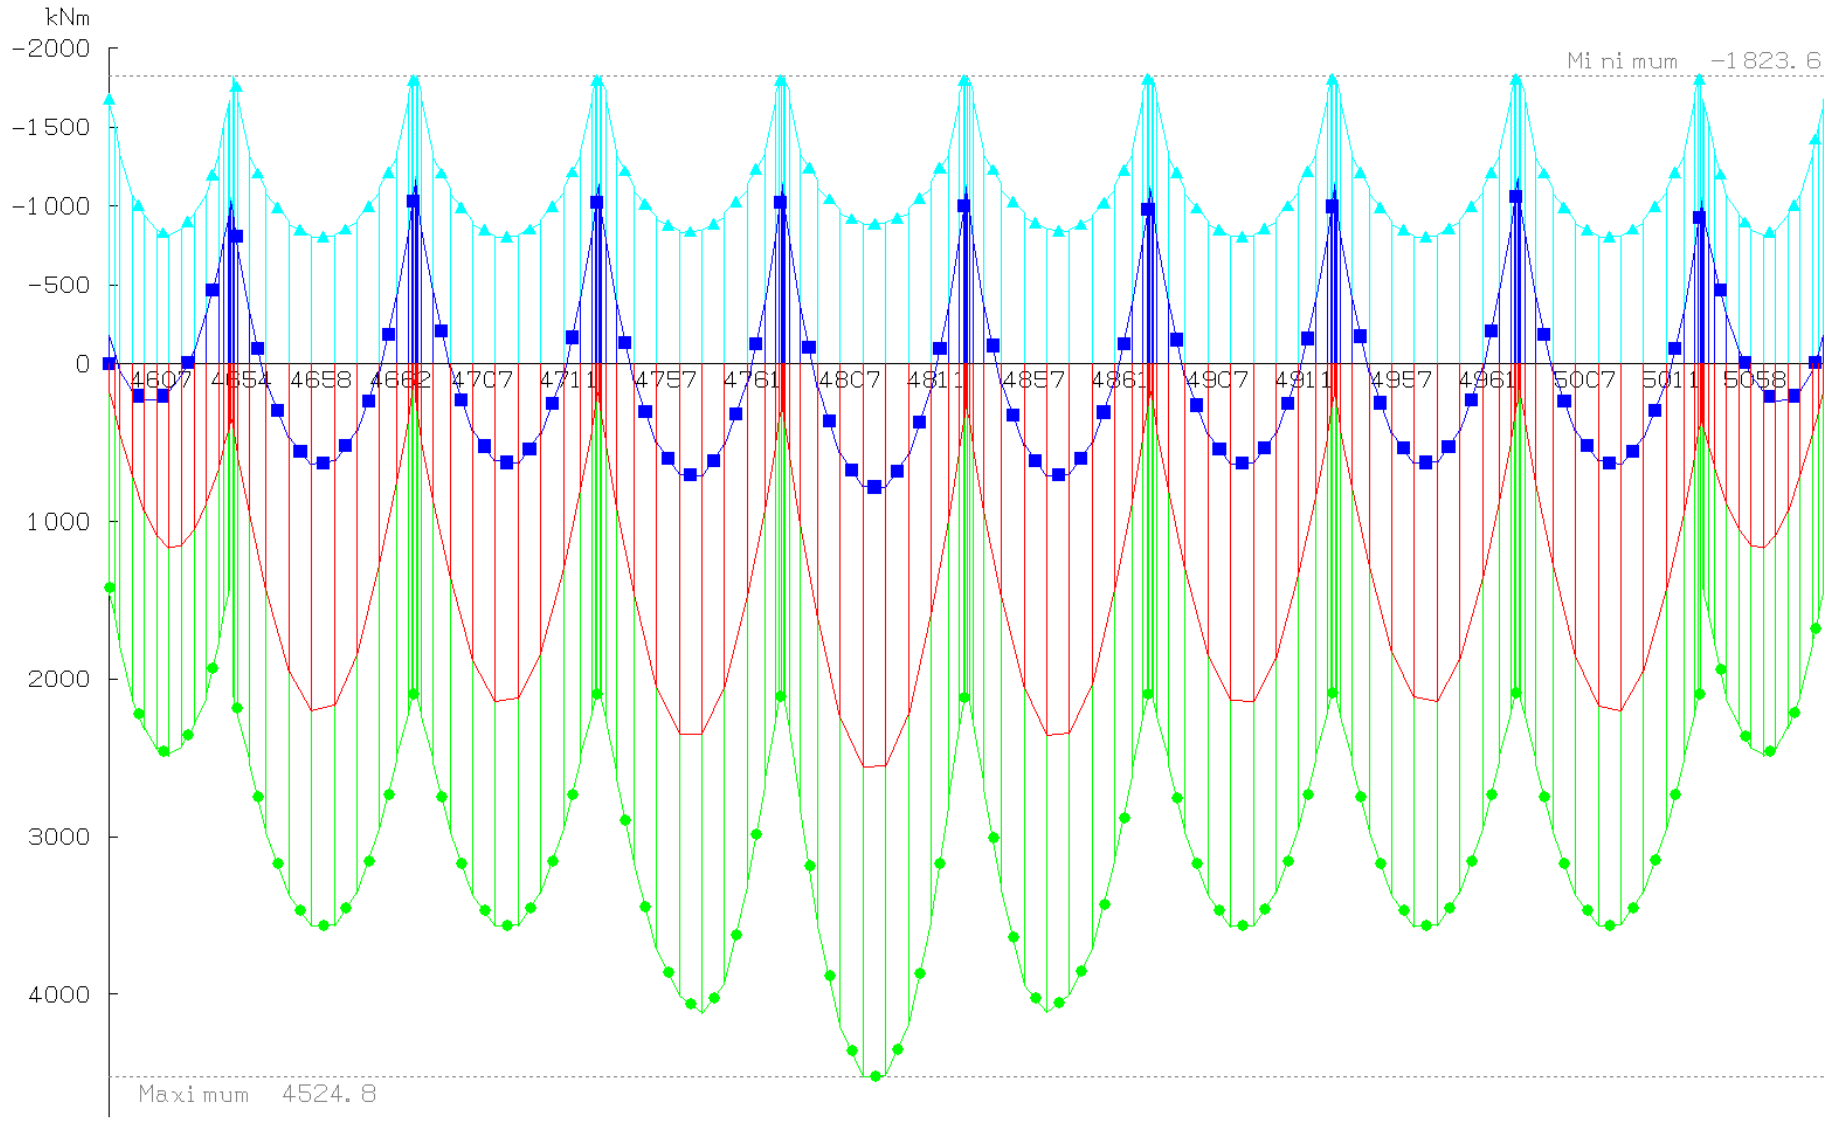

ULS.sup
MaxMz: Mz
secondary: local: joined
(0 , 2562)

ULT-ULS.sup
MaxMz: Mz
secondary: local: joined
(92 , 4525)

ULS.sup
MinMz: Mz
secondary: local: joined
(-1170 , 790)

ULT-ULS.sup
MinMz: Mz
secondary: local: joined
(-1824 , -802)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

Results for MaxMz: Mz, All Spans, Girder 10, Part 3, MOMENT, ULS.sup

RmSet: BY-Ult-Comp, Stage: B11-Ult
Ultimate load carrying capacity

(DefaultSchedule)/BY-Ult-Comp

1 cm Plot = 502.8 kNm

0 502.8 1005.7 1508.5 2011.4 2514.2

19/07/2021
11:24

4.4.4 АНАЛИЗА И ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ ЛЕЖИШТА
BEARING ANALYSIS AND DESIGN

Контрола носивости / Load capacity check

Kombinacije opterećenja / Load combinations :

Comb1 → Доминантно возило / Dominant live load

∑ = 1.35(G+dG) + 1.0Sk + 1.35Ts + 1.35UDL +1.35K+0.9W

Comb2 → Доминантна температура / Dominant temperature load

∑ = 1.35(G+dG) + 1.0Sk + 1.01Ts + 0,54UDL +0,54K+1.5W + 1.5T

Comb3 → Доминантна сеизмика / Dominant seizmic load

∑ = 1.0(G+dG) + 1.0Sk + 1.0(20%)UDL +1.0Si+0.3Sik

C1 , C11

Opterećenje / Load case		Vertikalne reakcie / Vertical reactions S1l (kN)	S1d (kN)	S11l (kN)	S11d (kN)	Horizontalne reakcie / Horizontal reactions S1l (kN)	S1d (kN)	S11l (kN)	S11d (kN)
Sopstvena težina / Self weight	max	-522	-522	-522	-522				
	min	-522	-522	-522	-522				
Dodatno stalno opt. / SDL	max	-117	-117	-117	-117				
	min	-117	-117	-117	-117				
Skupljanje / Creep	max	-59	-59	-56	-56				
	min	-59	-59	-56	-56				
LM1-TS	max	63	63	63	63				
	min	-545	-545	-545	-545				
LM1-UDL	max	36	36	36	36				
	min	-190	-190	-190	-190				
Pešaci / Pedestrian	max	13	13	13	13				
	min	-26	-26	-26	-26				
Kočenje / Brake	max	19	19	19	19				
	min	-19	-19	-19	-19				
Temperatura / Temp.	max	67	67	67	67				
	min	-101	-101	-101	-101				
Vetar / Wind	max	25	25	25	25	28	30	28	30
	min	-25	-25	-25	-25	-28	-30	-28	-30
Seizmika / Earthquake	max	233	233	235	235	205	205	206	206
	min	-233	-233	-235	-235	-205	-205	-206	-206

Comb1	ULS(max)	-542	-542	-539	-539	25	25	25	25
	ULS(min)	-1997	**-1997**	-1994	-1994	-25	-25	-25	-25
Comb2	ULS(max)	-474	-474	**-471**	-471	42	45	42	45
	ULS(min)	-1788	-1788	-1785	-1785	-42	-45	-42	-45
Comb3	ULS(max)	-458	-458	-453	-453	205	205	206	206
	ULS(min)	-969	-969	-968	-968	-205	-205	**-206**	-206

Контрола померања / Displacement capacity check

Kombinacije opterećenja / Load combinations :

Comb1 → Доминантна температура / Dominant temperature load

∑ = 1.0Sk + 1.0K + 1.5T

Comb2 → Доминантна сеизмика / Dominant seizmic load

∑ = 1.0Sk + 1.5Sx + 0.5T

Opterećenje Load case	Horizontalno pom. Horizontal disp. S1 (mm)	 S11 (mm)
Skupljanje Creep	36	-35
Kočenje Brake	12 -12	12 -12
Temperatura +54 Temp. +54	-65	62
Temperatura +51 Temp. +51	63	-59
Seizmika Earthquake	17 -17	17 -17

Comb1	142 -110	-136 105
Comb2	93 -58	-90 57

Nmax = 1997 kN → **максимано вертикално оптерећење /** maximal vertical load

Nmin = 471 kN → **минимално вертикално оптерећење /** minimal vertical load

Vx = 206 kN → **максимално хоризонтално оптерећење /** maximal horizontal load

U = +142/-136 mm → **максимално хоризонтално померање /** maximal horizontal movement

Усвојено лончасто лежиште / Require pot bearing

Подужно померљиво / longitudinal guided

Nd = 2772 kN > 1997 kN

Vx,d = 542 kN > 206 kN

Ud = ±150 mm > 142 mm

C2 , C10

Opterećenje / Load case		Vertikalne reakcie / Vertical reactions S2l (kN)	S2d (kN)	S10l (kN)	S10d (kN)	Horizontalne reakcie / Horizontal reactions S2l (kN)	S2d (kN)	S10l (kN)	S10d (kN)
Sopstvena težina	max	-1679	-1679	-1679	-1679				
Self weight	min	-1679	-1679	-1679	-1679				
Dodatno stalno opt.	max	-499	-499	-499	-499				
SDL	min	-499	-499	-499	-499				
Skupljanje	max	-44	-44	-43	-43				
Creep	min	-44	-44	-43	-43				
LM1-TS	max	64	64	64	64				
	min	-546	-546	-546	-546				
LM1-UDL	max	53	53	53	53				
	min	-606	-606	-606	-606				
Pešaci	max	13	13	13	13				
Pedestrian	min	-26	-26	-26	-26				
Kočenje	max	20	20	20	20				
Brake	min	-20	-20	-20	-20				
Temperatura	max	157	157	157	157				
Temp.	min	-221	-221	-221	-221				
Vetar	max	17	17	17	17	14	14	14	14
Wind	min	-17	-17	-17	-17	-14	-14	-14	-14
Seizmika	max	37	37	37	37	77	77	77	77
Earthquake	min	-37	-37	-37	-37	-77	-77	-77	-77
Comb1	ULS(max)	-2055	-2055	-2054	-2054	25	25	25	25
	ULS(min)	-4617	**-4617**	-4616	-4616	-25	-25	-25	-25
Comb2	ULS(max)	-1897	-1897	**-1896**	-1896	21	21	21	21
	ULS(min)	-4245	-4245	-4244	-4244	-21	-21	-21	-21
Comb3	ULS(max)	-2174	-2174	-2173	-2173	77	77	77	77
	ULS(min)	-2380	-2380	-2379	-2379	-77	-77	**-77**	-77

Opterećenje / Load case	Horizontalno pom. Horizontal disp. S2 (mm)	S10 (mm)
Skupljanje Creep	31	-29
Kočenje Brake	12 -12	12 -12
Temperatura +54 Temp. +54	-56	56
Temperatura +51 Temp. +51	53	-50
Seizmika Earthquake	17 -17	17 -17
Comb1	122 -95	-115 95
Comb2	83 -53	-79 53

Nmax = 4617 kN → **максимано вертикално оптерећење /** maximal vertical load

Nmin = 1896 kN → **минимално вертикално оптерећење /** minimal vertical load

Vx = 77 kN → **максимално хоризонтално оптерећење /** maximal horizontal load

U = +122/-115 mm → **максимално хоризонтално померање /** maximal horizontal movement

Усвојено лончасто лежиште / Require pot bearing

Подужно померљиво / longitudinal guided

Nd = 6388 kN > 4617 kN

Vx,d = 1071 kN > 77 kN

Ud = ±125 mm > 122 mm

4.4.5 ДИЛАТАЦИЈЕ
EXPANSION JOINTS

N°	OPTEREĆENJE	S1	S11
	LOAD	u [mm]	u [mm]
1	TEMP. t = +54^0	-65.2	62.0
2	TEMP. t = -51^0	62.3	-59.0
3	SKUPLJANJE / CREEP	36.0	-35.0
A	Umin = 2 + 1.3x3	**109.1**	**-104.5**
	Umax = 1	**-65.2**	**62.0**
4	TEMP. t = +34^0	-41.0	39.0
5	TEMP. t = -31^0	38.0	-36.0
6	SEIZMIKA ±SX	17.0	17.0
		-17.0	-17.0
B	Umin =(qx6) + 0.5*(0.4*5) +3	**65.5**	**-63.8**
	Umax = (qx6) + 0.5*(0.4*4)	**-30.0**	**29.4**

q = 1.0

A Osnovno opterećenje
B Seizmika - nekritični elementi

Дилатација / Expansion joint

Усвојена дилатација / provided expansion joint

D±120 mm

4.5. АНАЛИЗА СУПЕРСТРУКТУРЕ – ПОПРЕЧНИ ПРАВАЦ

STRUCTURAL ANALYSIS – TRANSVERSE DIRECTION

4.5.1 ПРОРАЧУН НОСИВОСТИ КОЛОВОЗНЕ ПЛОЧЕ
DECK SLAB CAPACITY

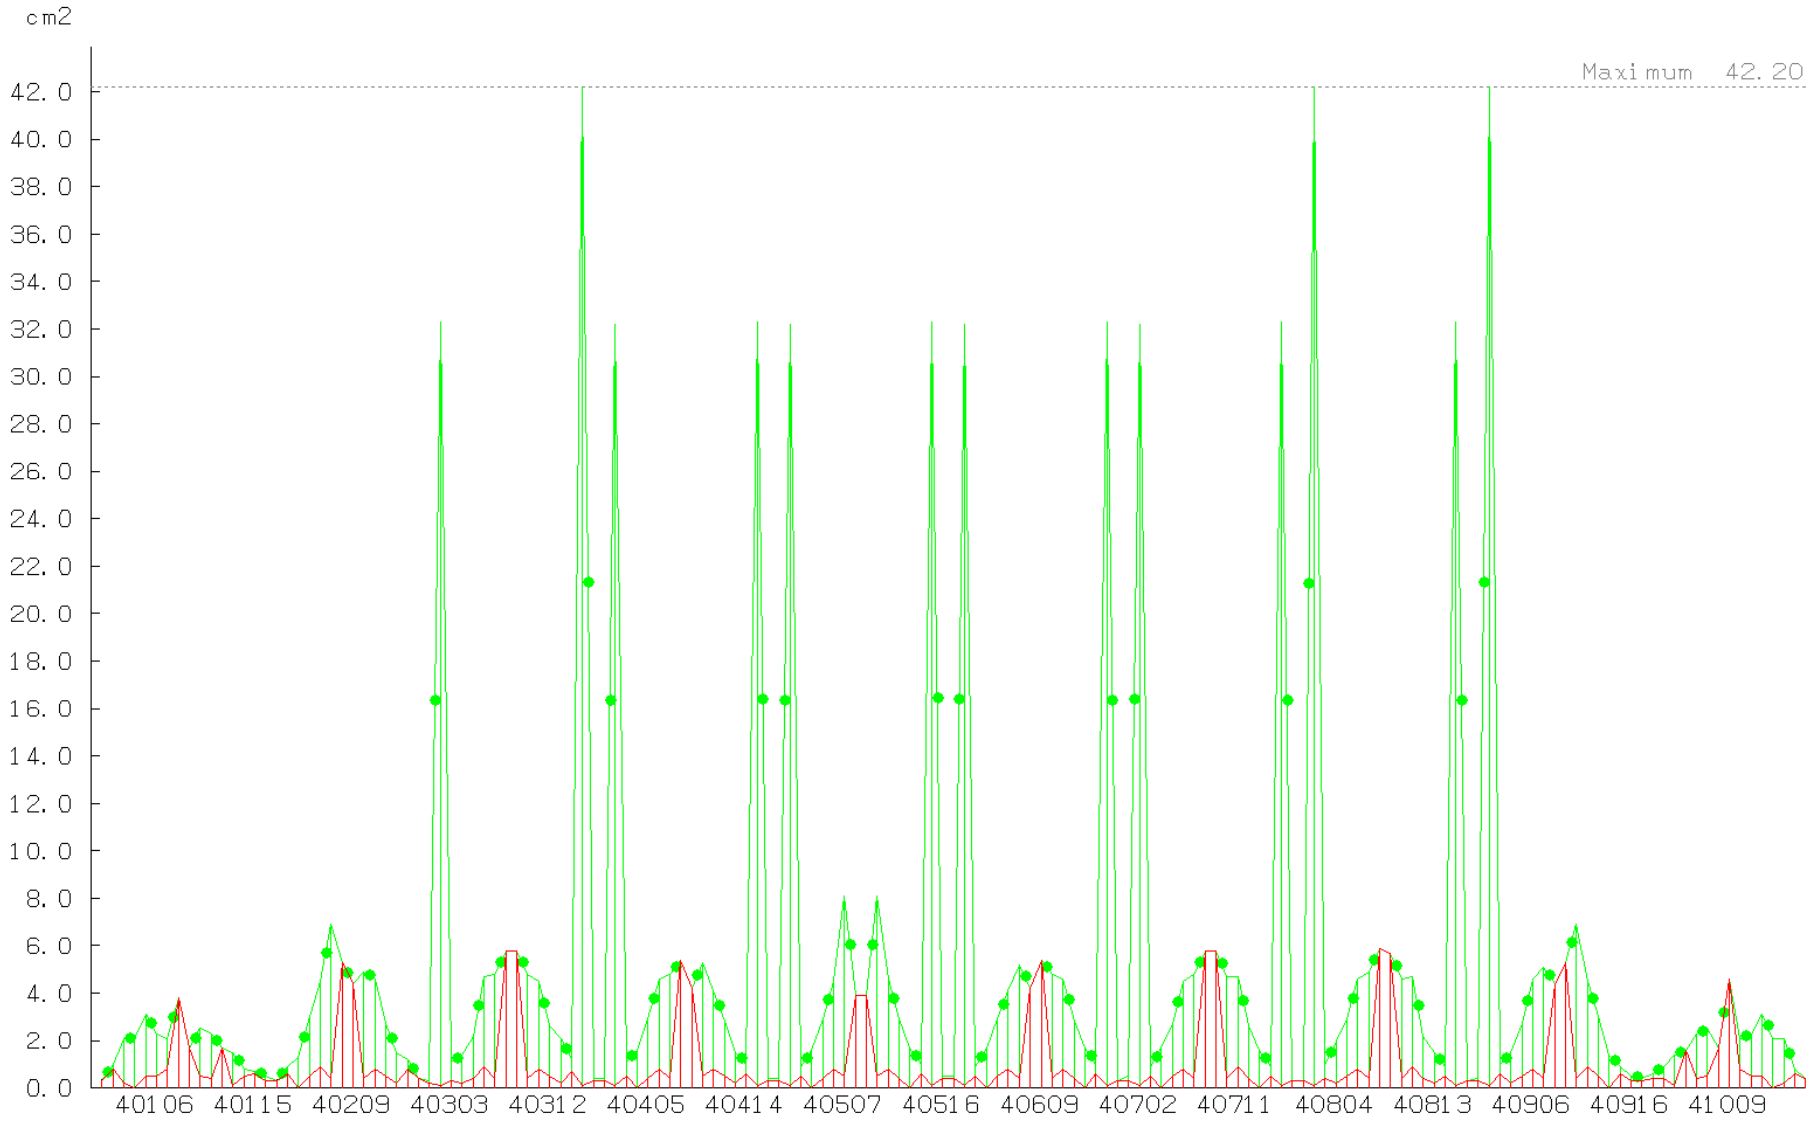

DeckBott
AL
(0.0 , 5.9)

DeckTop
AL
(0.3 , 42.2)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: Slab1-2, Stage: B12-SlabTrans

(DefaultSchedule)/B12-SlabTrans1

1 cm Plot = 3.343 cm2

0 3.343 6.685 10.028 13.370 16.713

19/07/2021
11:24

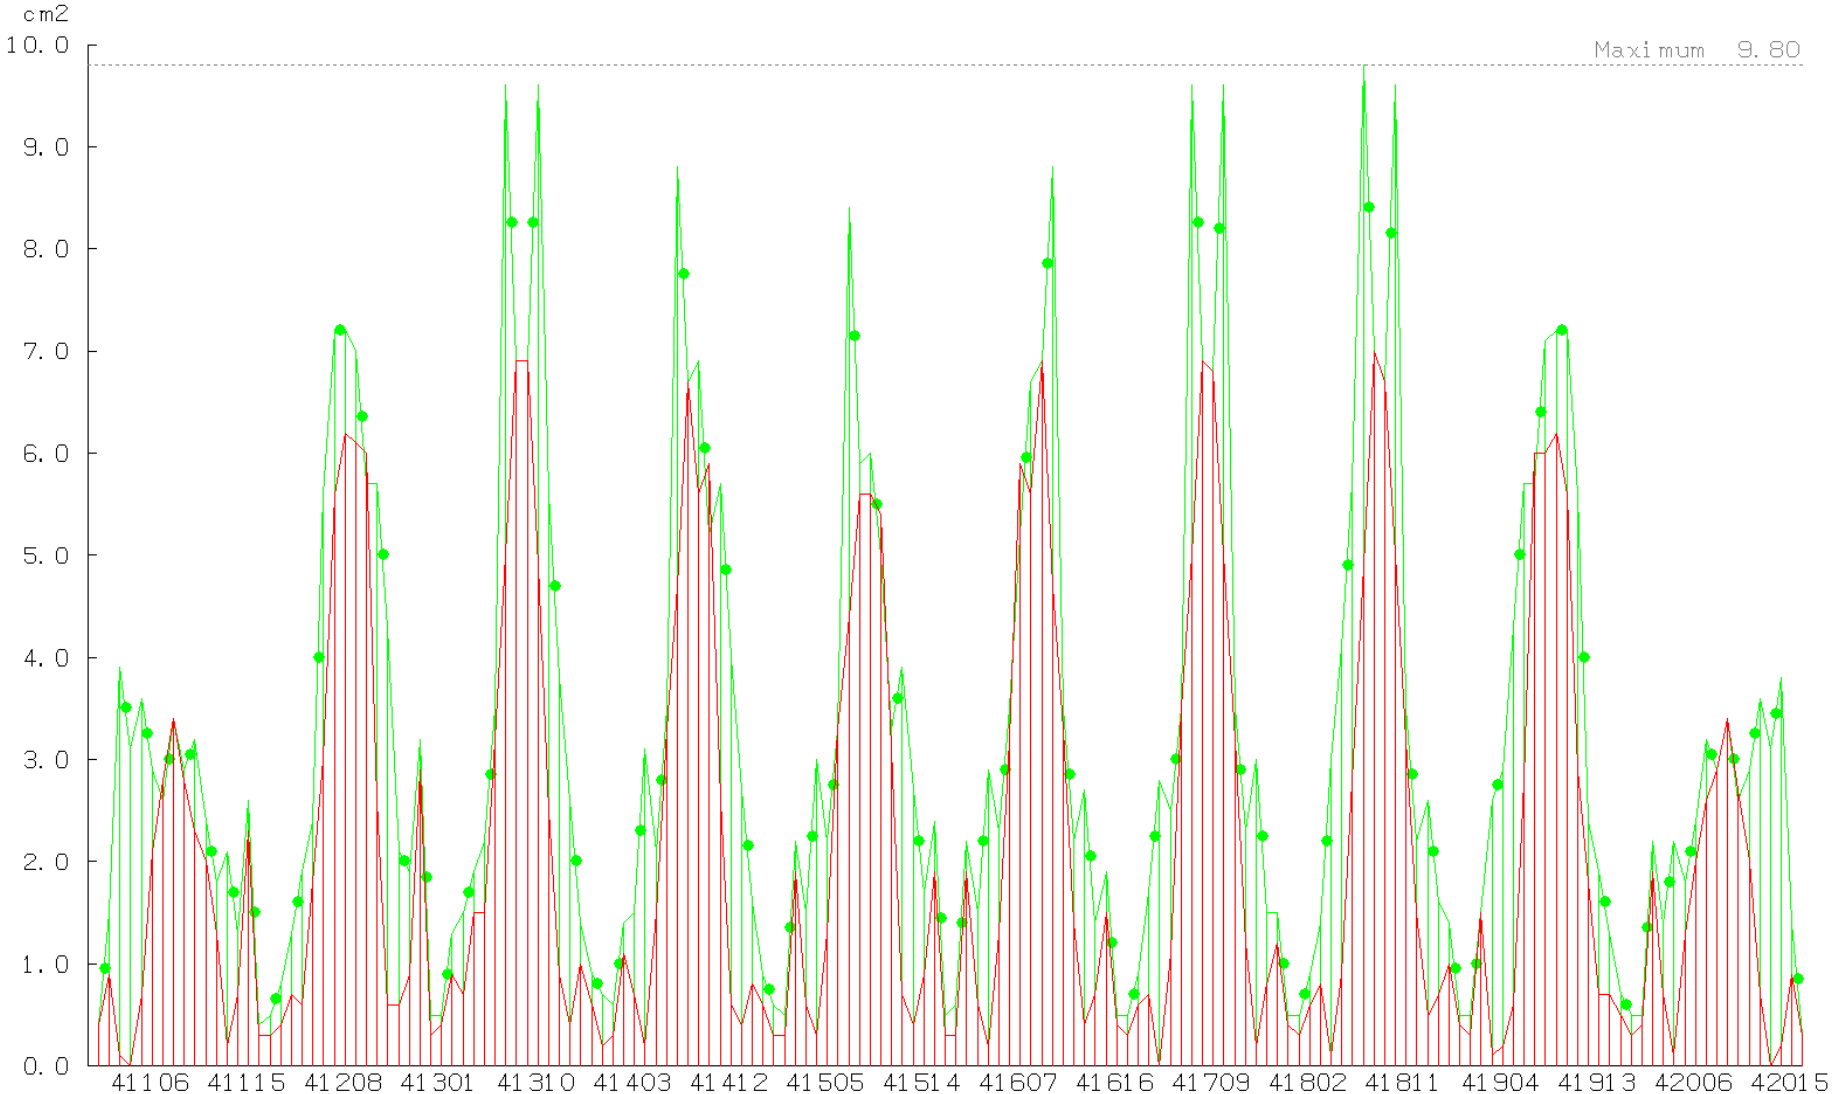

DeckBott
AL
(0.0 , 7.0)

DeckTop
AL
(0.3 , 9.8)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: Slab2-3, Stage: B12-SlabTrans

(DefaultSchedule)/B12-SlabTrans2

1 cm Plot = 0.776 cm2

0 0.776 1.552 2.329 3.105 3.881

19/07/2021
11:24

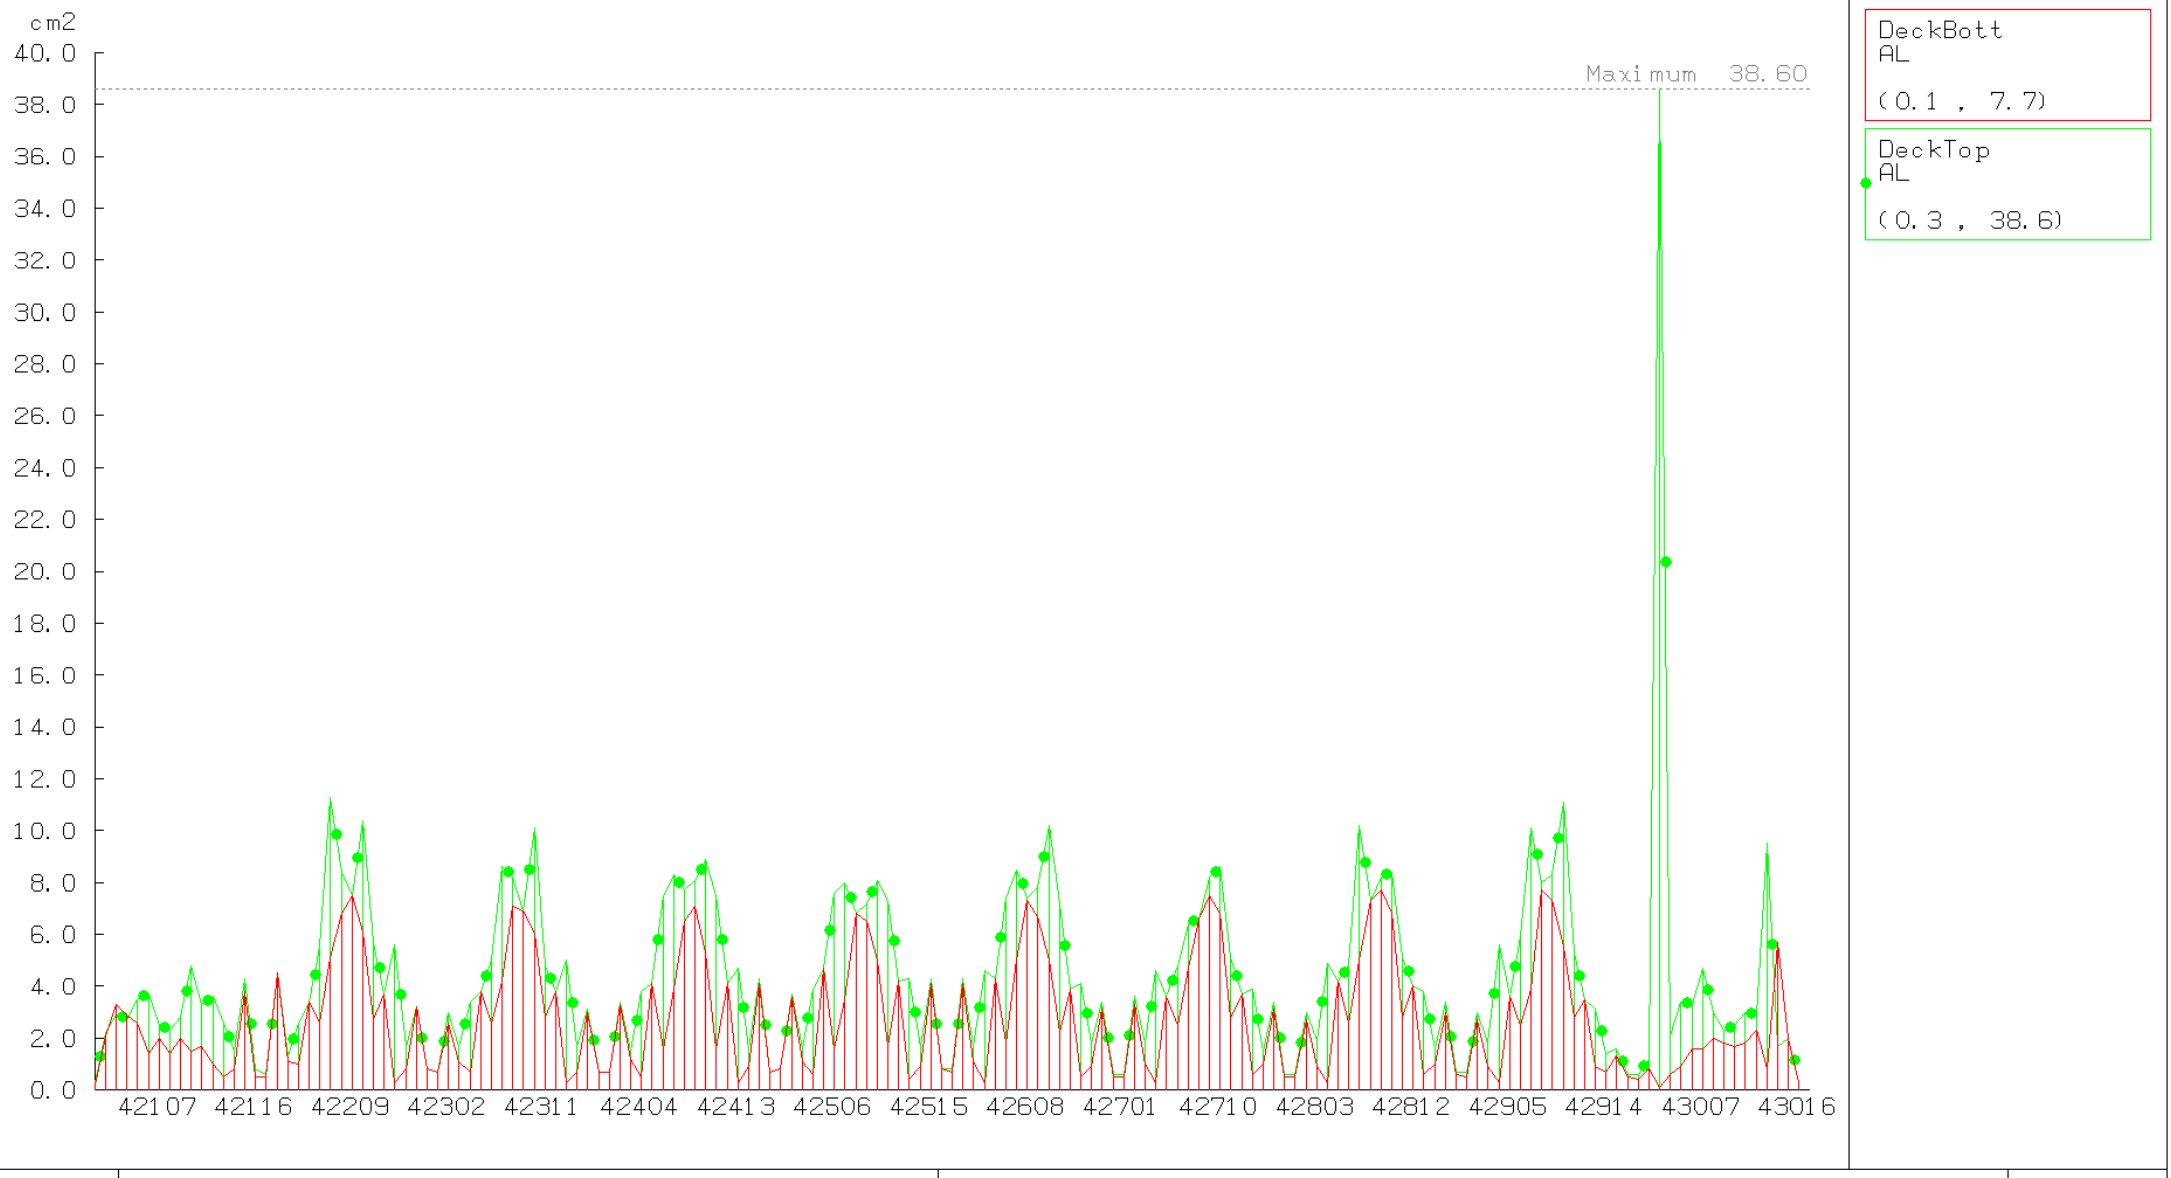

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: Slab3-4, Stage: B12-SlabTrans

(DefaultSchedule)/B12-SlabTrans3

1 cm Plot = 3.057 cm2

0 3.057 6.115 9.172 12.230 15.287

19/07/2021
11:24

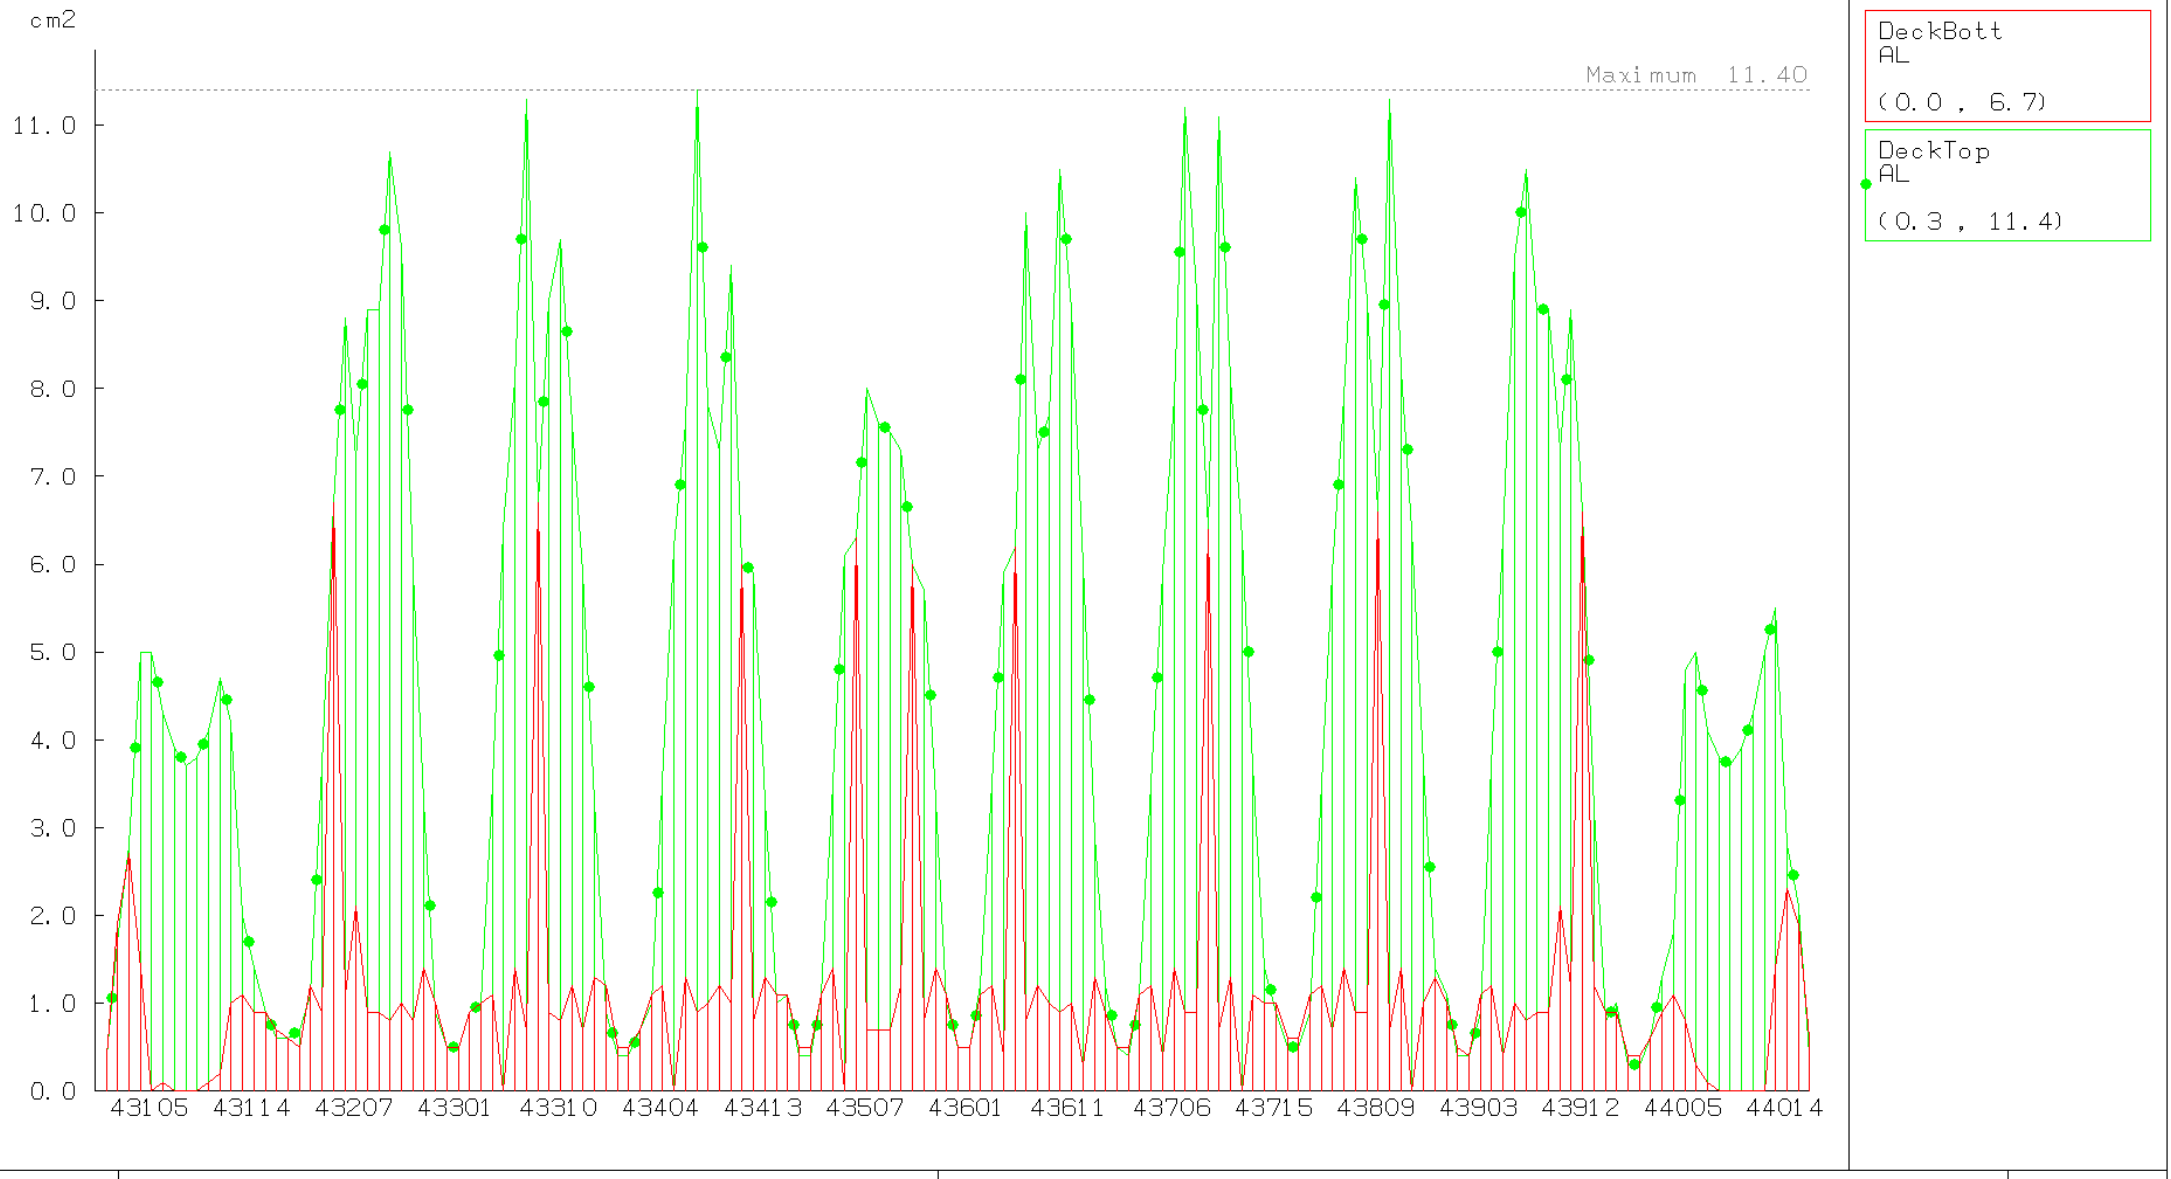

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: Slab4-5, Stage: B12-SlabTrans

(DefaultSchedule)/B12-SlabTrans4

1 cm Plot = 0.903 cm2

0 0.903 1.806 2.709 3.612 4.515

19/07/2021
11:24

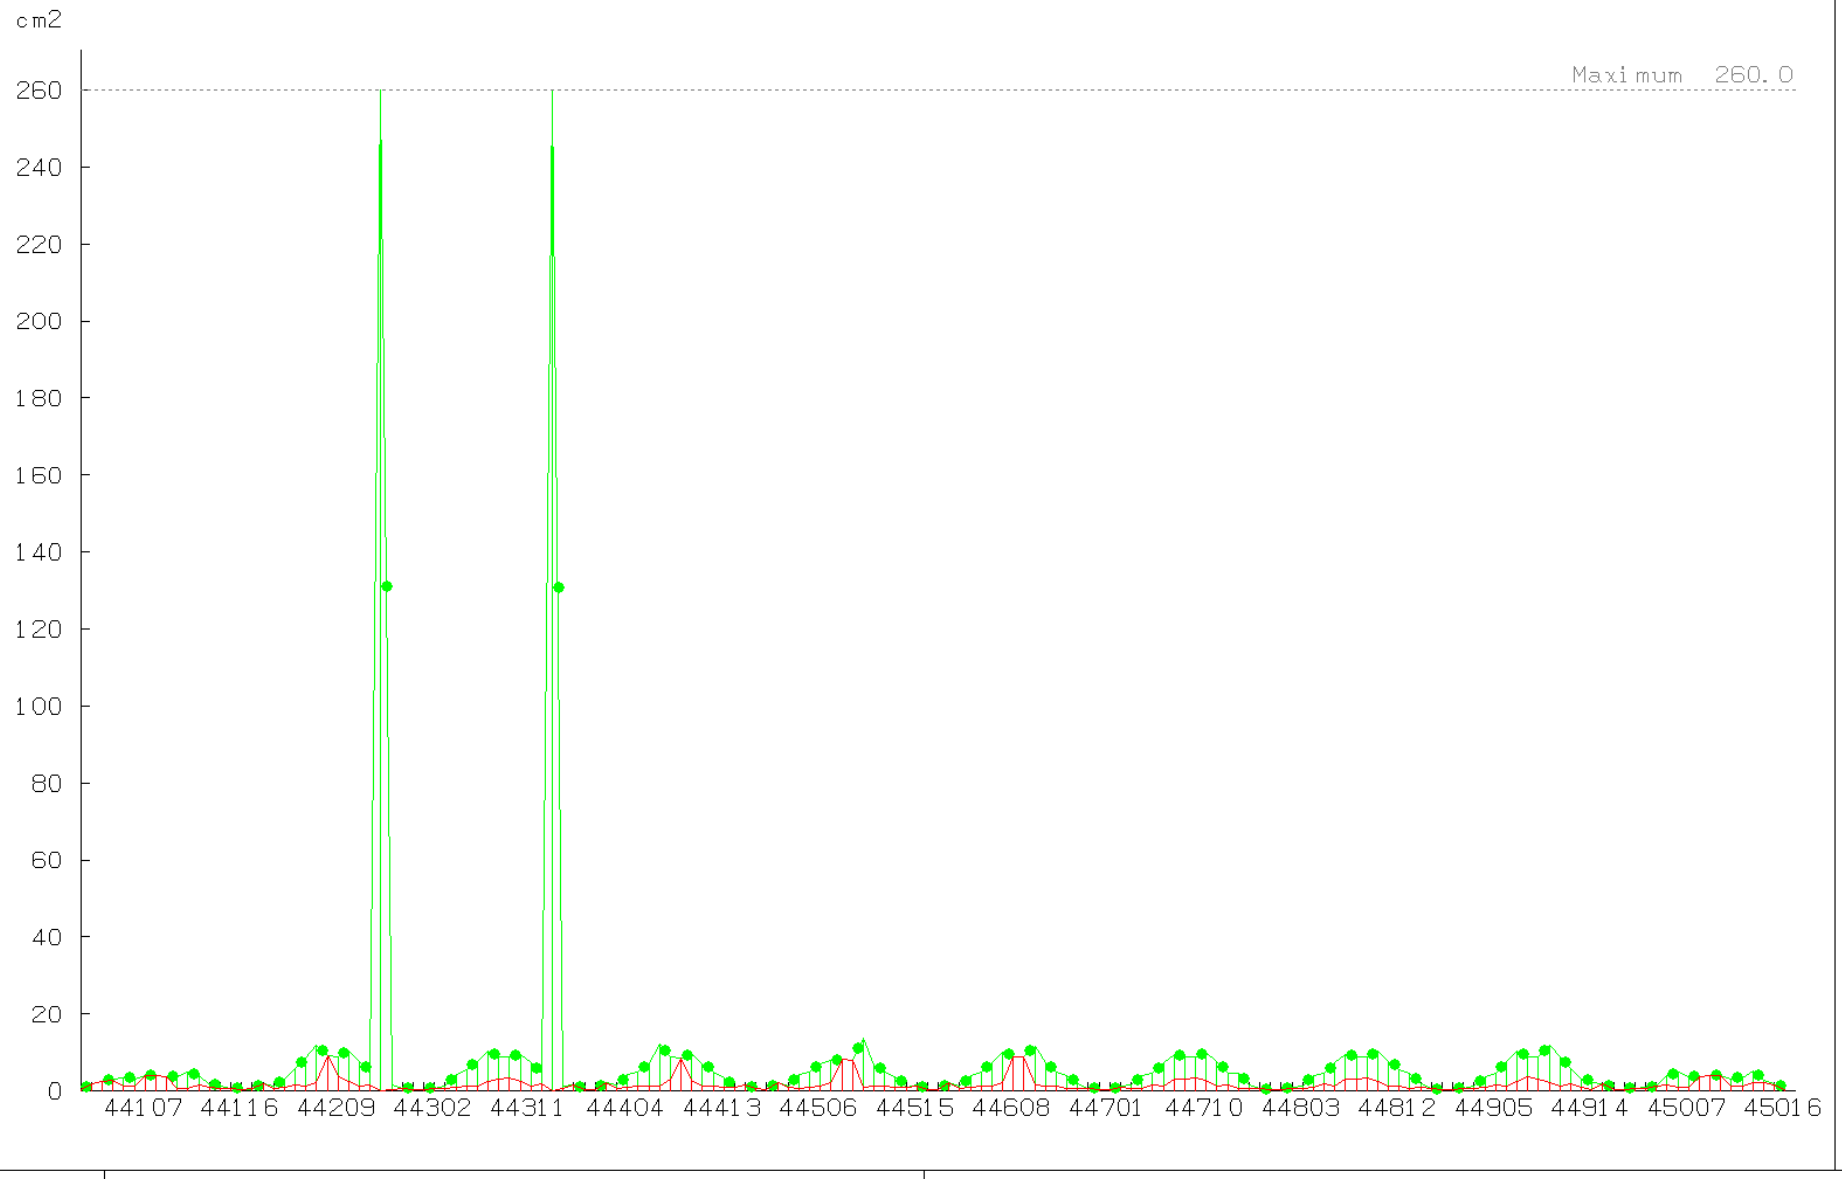

DeckBott
AL
(0.2 , 9.2)

DeckTop
AL
(0 , 260)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: Slab5-6, Stage: B12-SlabTrans

(DefaultSchedule)/B12-SlabTrans5

1 cm Plot = 20.59 cm2

0 20.59 41.19 61.78 82.38 102.97

19/07/2021
11:24

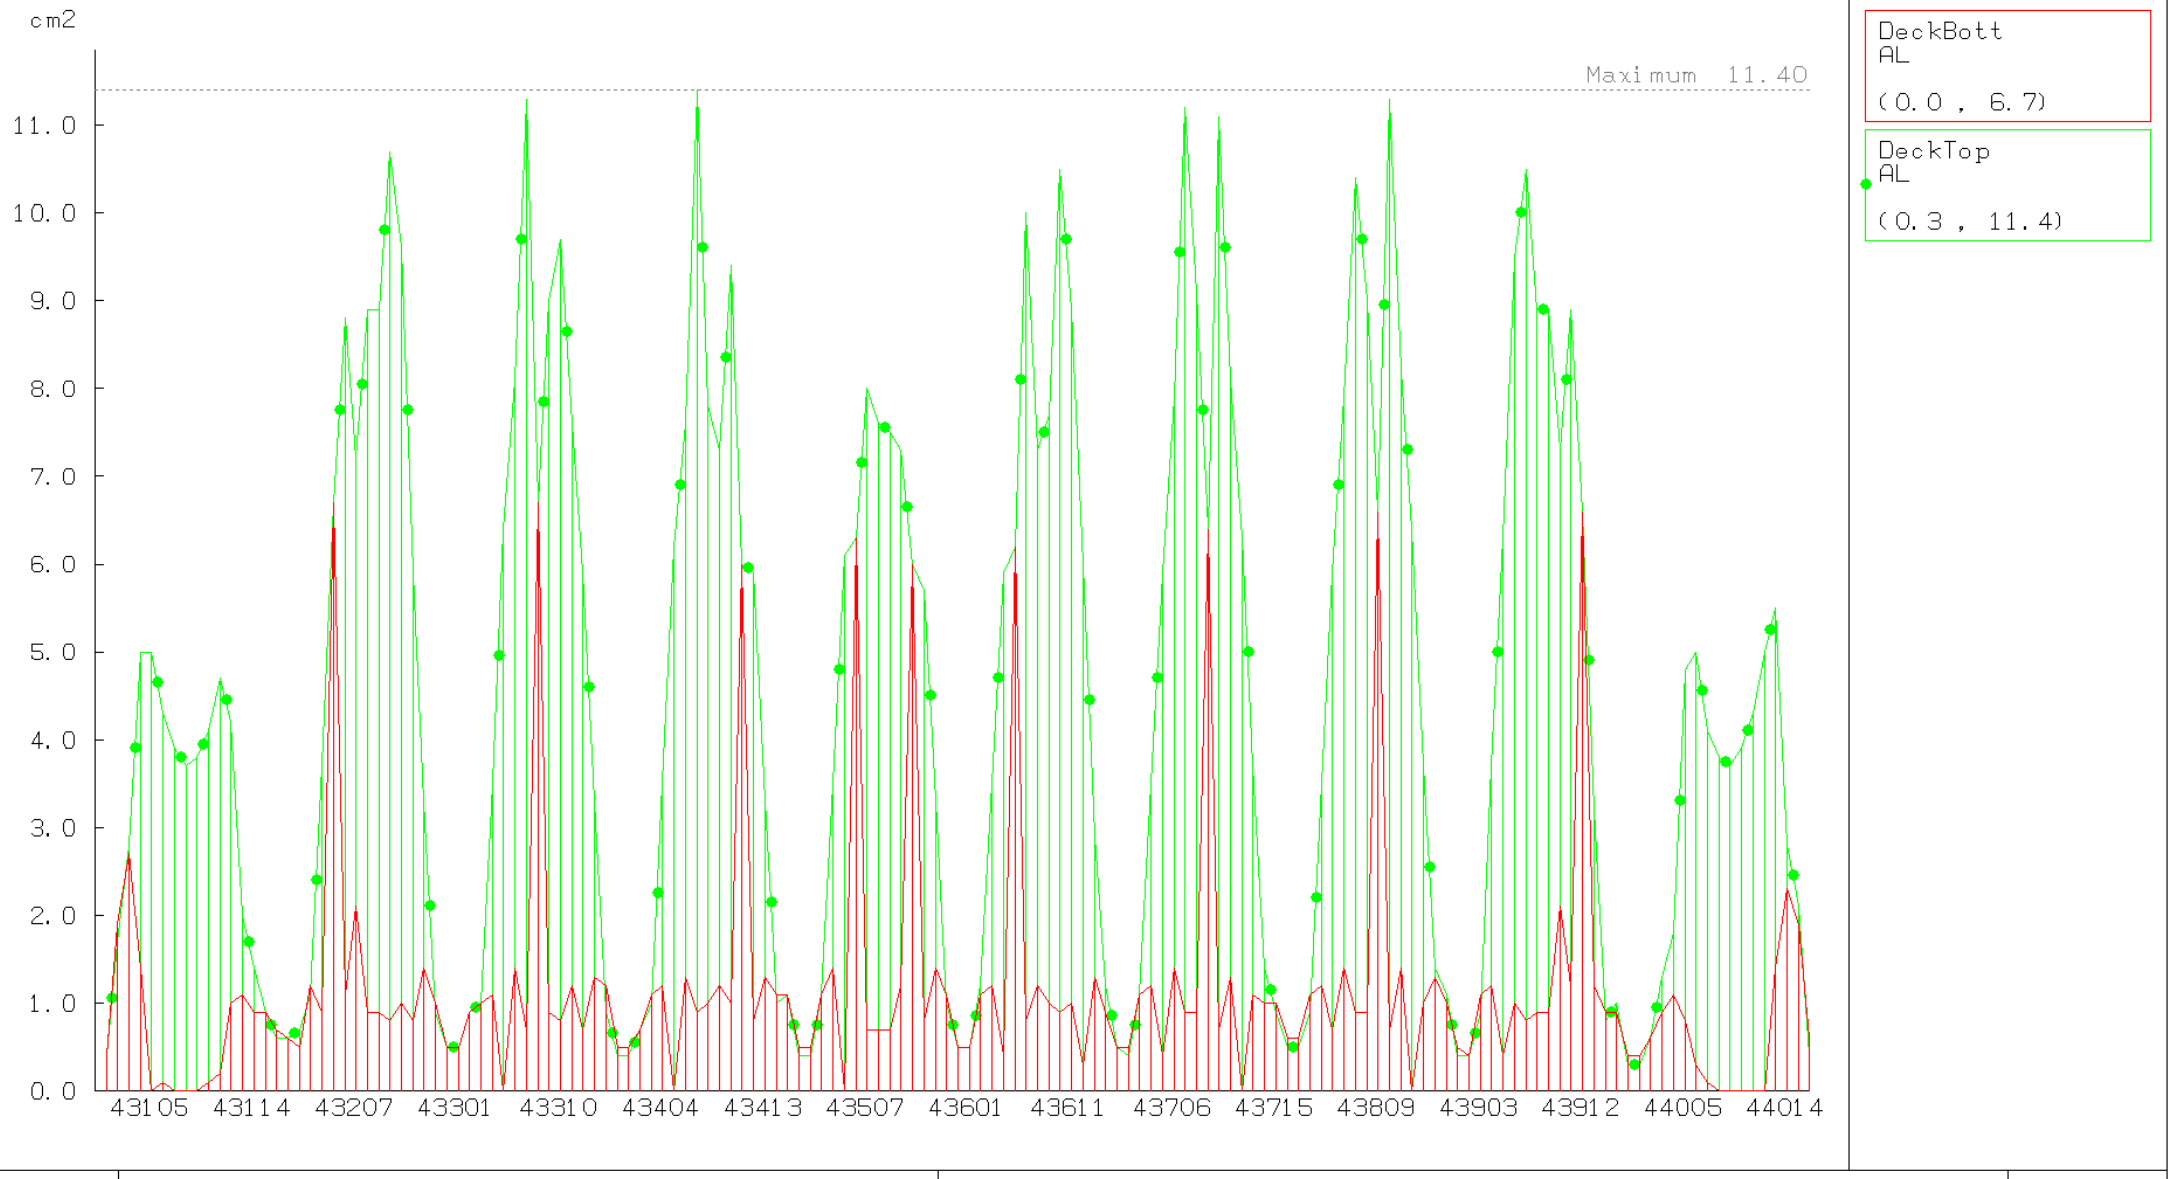

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: Slab6-7, Stage: B12-SlabTrans

(DefaultSchedule)/B12-SlabTrans6

1 cm Plot = 0.903 cm2

0 0.903 1.806 2.709 3.612 4.515

19/07/2021
11:24

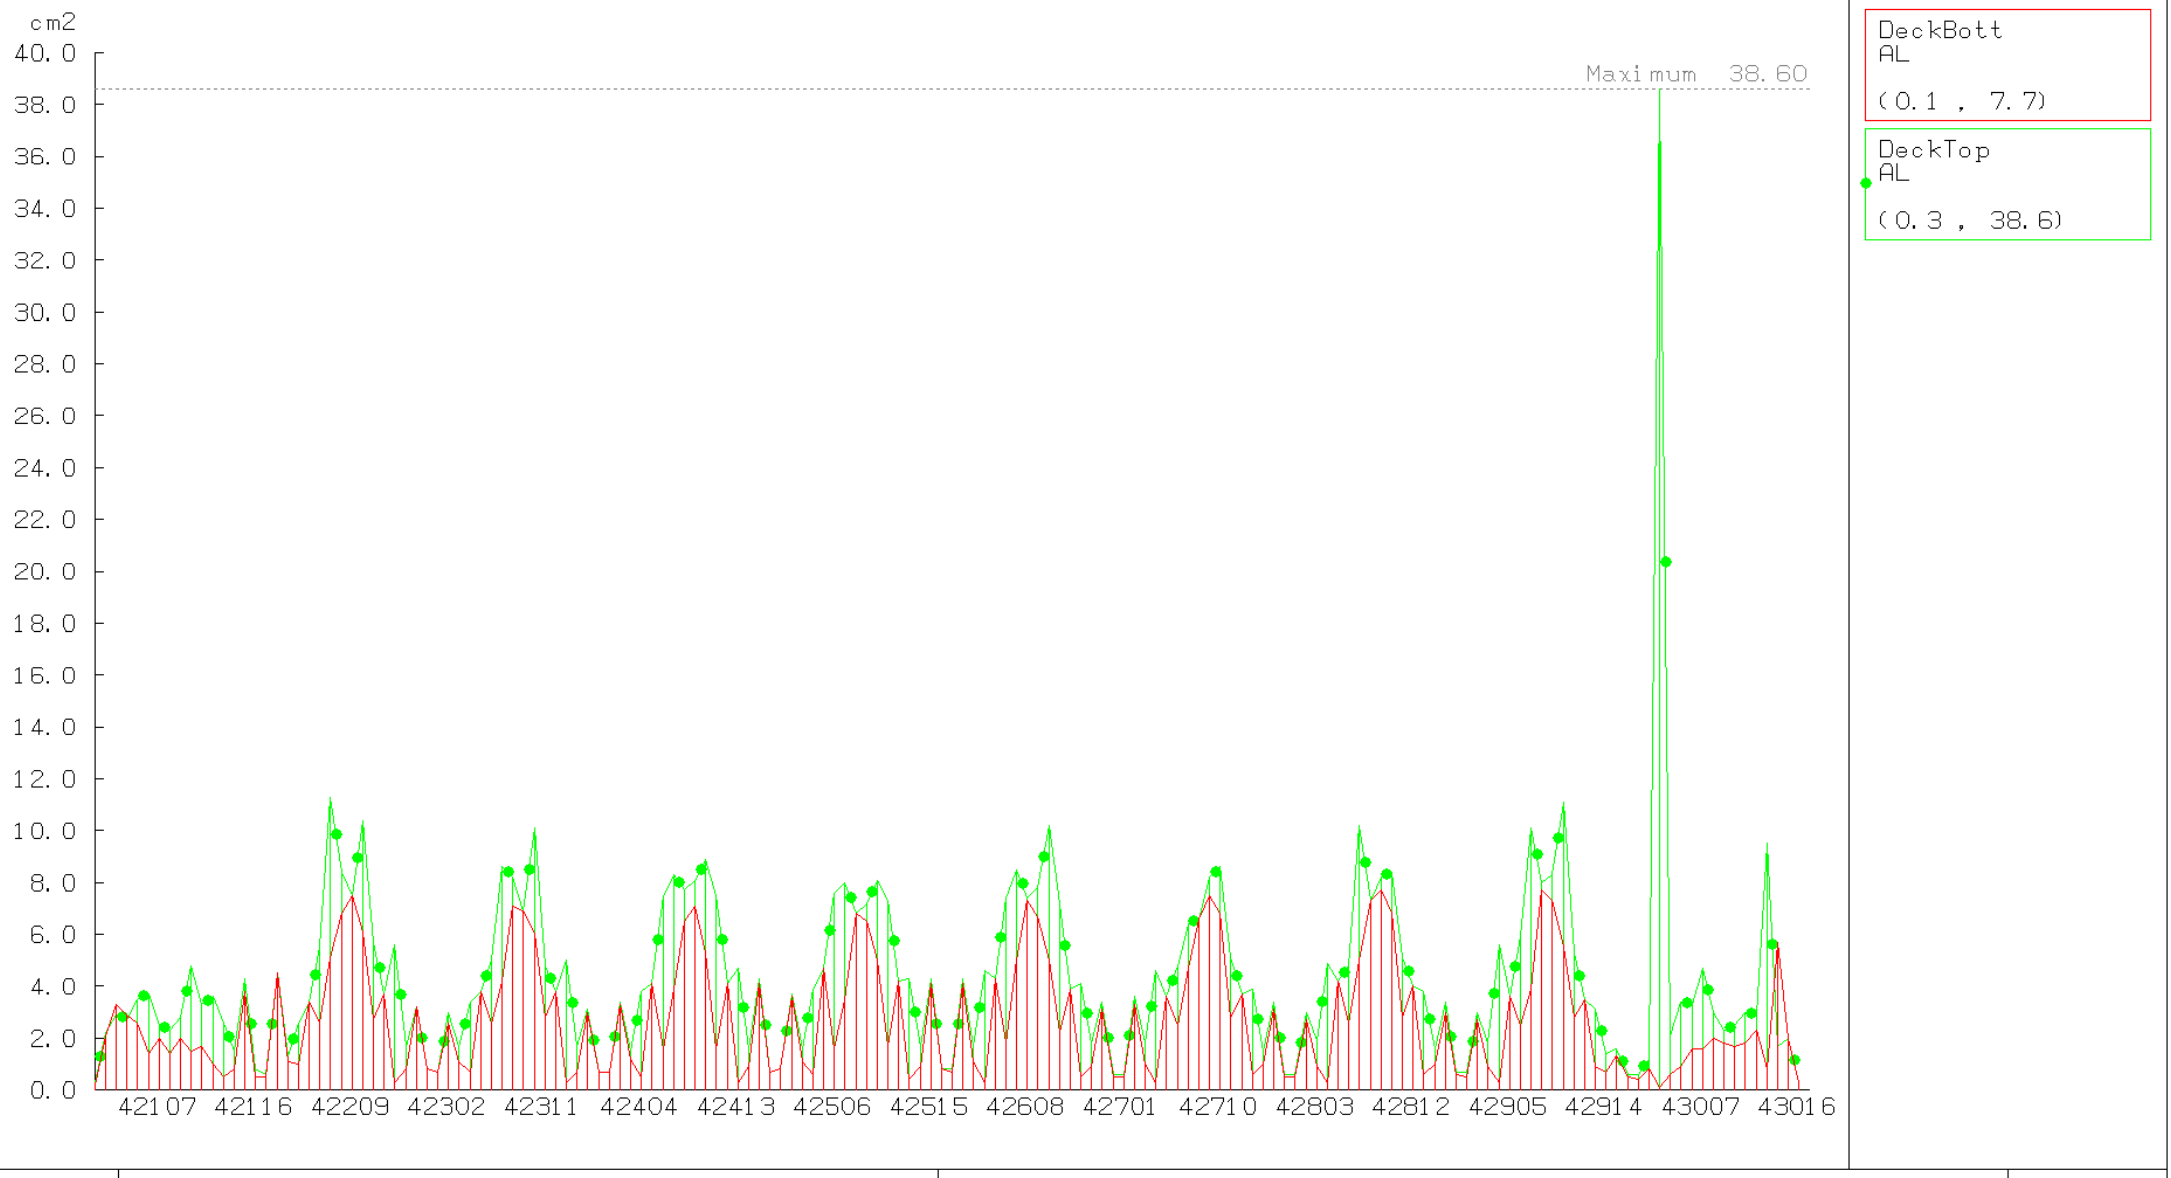

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: Slab7-8, Stage: B12-SlabTrans

(DefaultSchedule)/B12-SlabTrans7

1 cm Plot = 3.057 cm2

0 3.057 6.115 9.172 12.230 15.287

19/07/2021
11:24

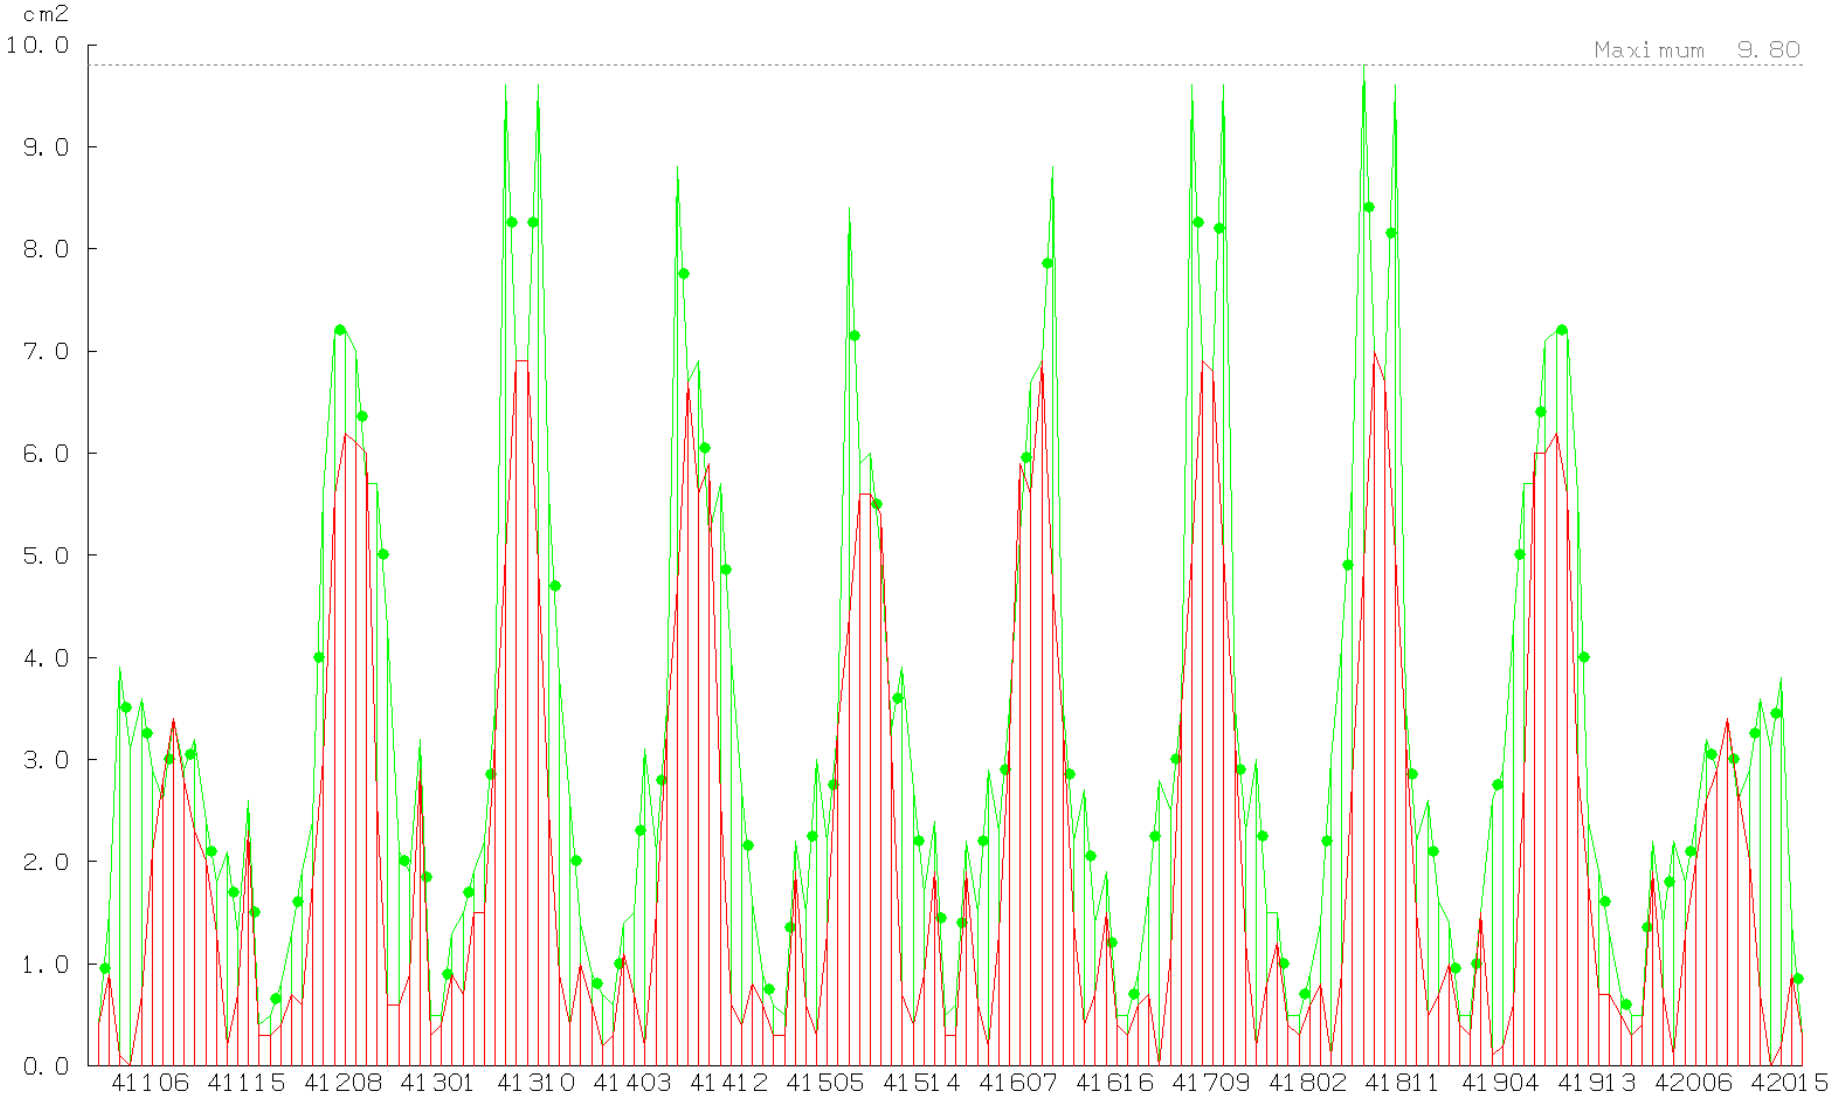

DeckBott
AL
(0.0 , 7.0)

DeckTop
AL
(0.3 , 9.8)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: Slab8-9, Stage: B12-SlabTrans

(DefaultSchedule)/B12-SlabTrans8

1 cm Plot = 0.776 cm2

0 0.776 1.552 2.329 3.105 3.881

19/07/2021
11:24

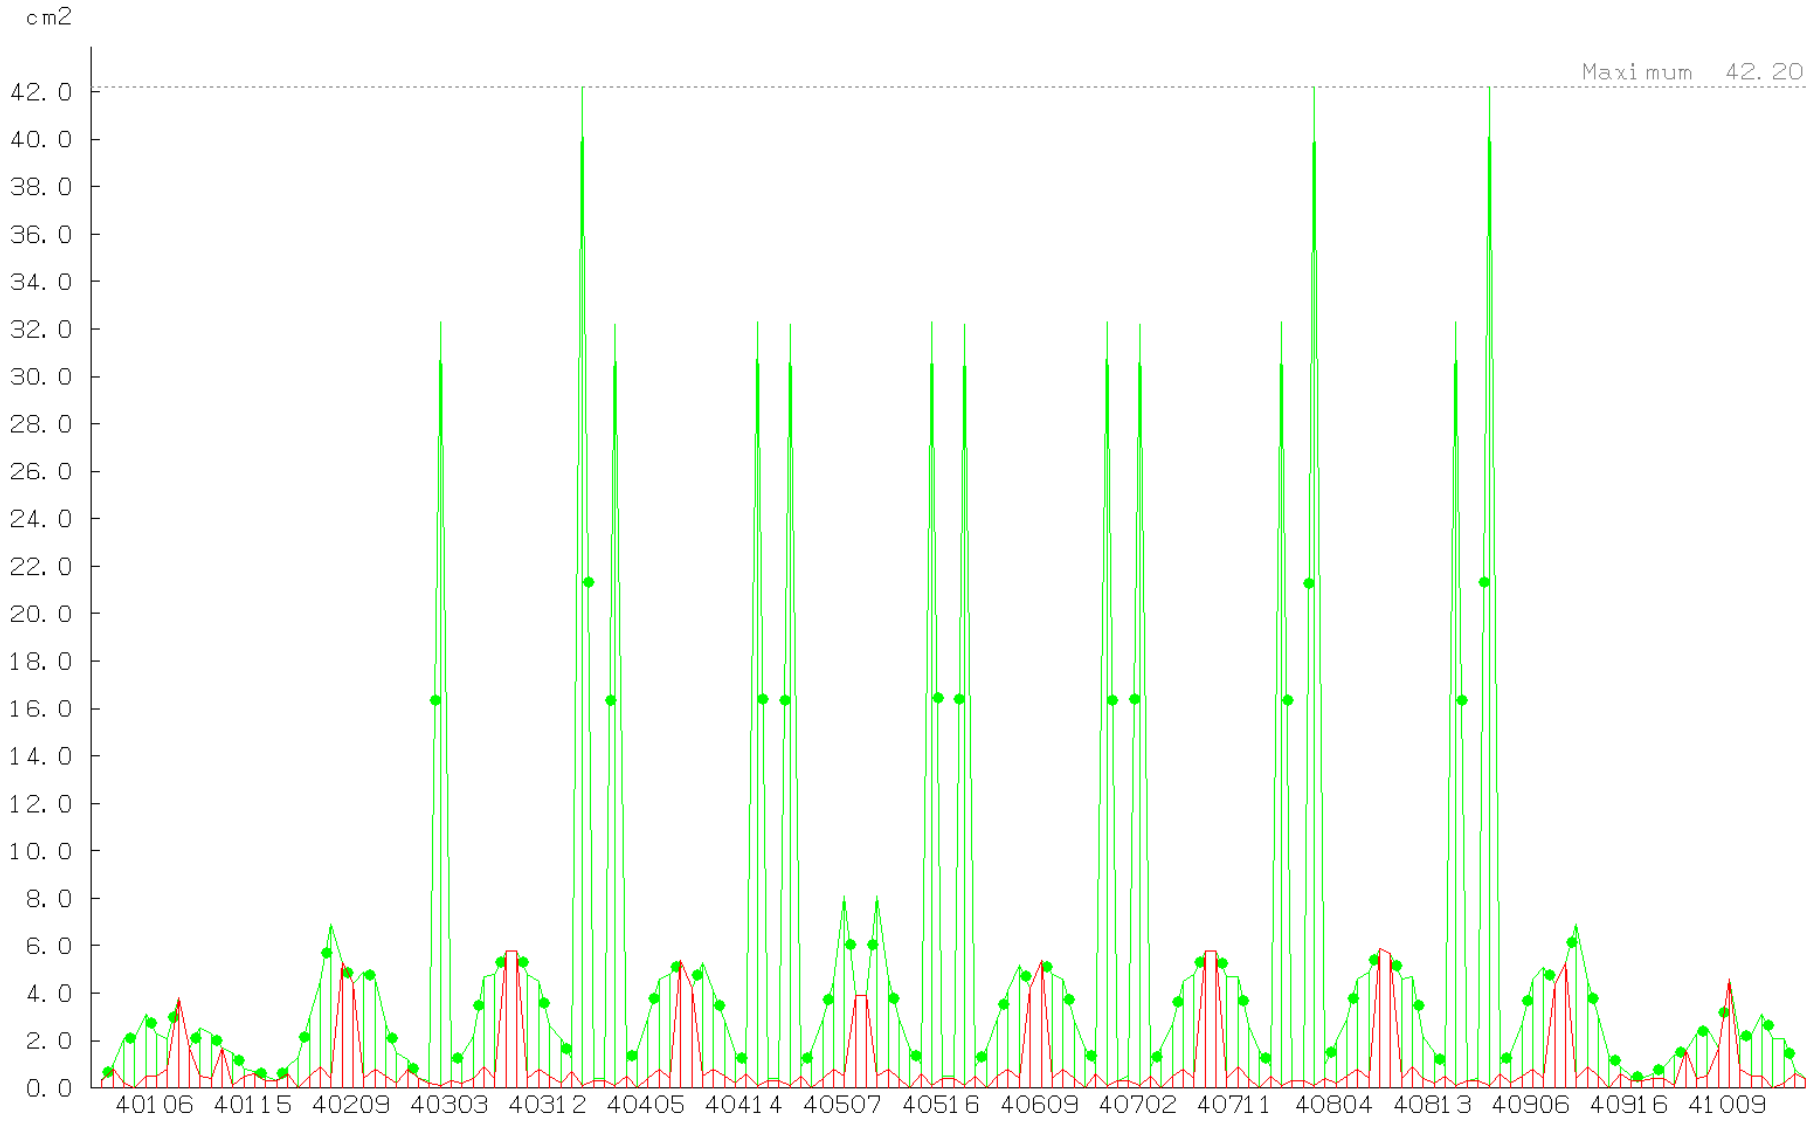

DeckBott
AL
(0.0 , 5.9)

DeckTop
AL
(0.3 , 42.2)

RM Bridge Advanced CONNECT Edition
10.01.00.02

Author: DB Inzenjering , Beograd

Project:

RmSet: Slab9-10, Stage: B12-SlabTrans

(DefaultSchedule)/B12-SlabTrans9

1 cm Plot = 3.343 cm2

0 3.343 6.685 10.028 13.370 16.713

19/07/2021
11:24

Потребна арматура / required reinforcement

Aa = 9.60 cm2

L = 0.9667 m → **дужина елемента** / element lenght

Aa = 9.60/0.9667 = 9.93 cm2/m

Усвојена арматура / provided reinforcement :

Ф16/15 → Aa = 13.40 cm2/m

4.5.2 ПРОРАЧУН НОСИВОСТИ ПОПРЕЧНИХ НОСАЧА
CAPACITY OF DIAPHRAGMS

Размарана су следећа оптерећења / The following loads were considered :

- **G – Сопствена тежина /** Self weight
- **dG – Додатно стално оптерећење /** Superimposed load
- **Sk – Скупљање /** Creep
- **TS - Двоосовински тандем систем концентрисаних сила /** Tandem system
- **UDL - једнакоподељено површинско оптерећење /** uniformly distributed load
- **K – Силе кочења /** Braking forces
- **T – Температурна промена** / Uniform temperature change
- **dT – Температурна разлика** / Linear temperature change
- **W – Ветар** / wind
- **Sx,y,z – Сеизмика /** Seizmic load

Kombinacije opterećenja / Load combinations :

Comb1 → Доминантно возило / Dominant live load

$$\sum = 1.35(G+dG) + 1.0Sk + 1.35Ts + 1.35UDL + 1.35K + 0.9W$$

Comb2 → Доминантна температура / Dominant temperature load

$$\sum = 1.35(G+dG) + 1.0Sk + 1.01Ts + 0,54UDL + 0,54K + 1.5W + 1.5T$$

Comb3 → Доминантна сеизмика / Dominant seizmic load

$$\sum = 1.0(G+dG) + 1.0Sk + 1.0(20\%)UDL + 1.0Si + 0.3Sik$$

Opt. 1: Sopostvena tezina (g)

Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M3= 2181 / min M3= -571 kNm

Opt. 1: Sopostvena tezina (g)

Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M2= 288 / min M2= -288 kNm

Opt. 1: Sopostvena tezina (g)

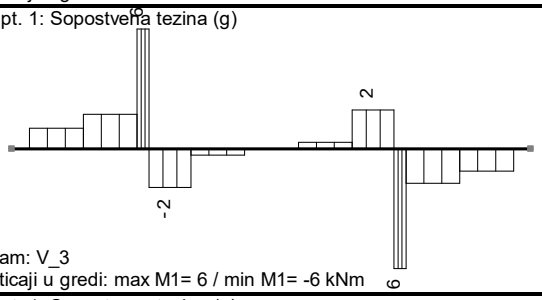

Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M1= 6 / min M1= -6 kNm

Opt. 1: Sopostvena tezina (g)



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max T3= 44 / min T3= -44 kN

Opt. 1: Sopostvena tezina (g)

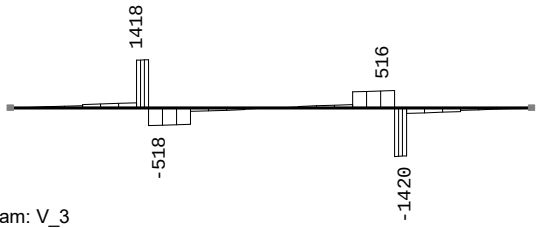

Ram: V_3
Uticaji u gredi: max T2= 1574 / min T2= -1574 kN

Opt. 1: Sopostvena tezina (g)



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max N1= 28 / min N1= -2202 kN

Opt. 2: Dodatno stalno

Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M3= 519 / min M3= -147 kNm

Opt. 2: Dodatno stalno

Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M2= 66 / min M2= -66 kNm

Opt. 2: Dodatno stalno



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M1= 9 / min M1= -9 kNm

Opt. 2: Dodatno stalno



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max T3= 10 / min T3= -10 kN

Opt. 2: Dodatno stalno

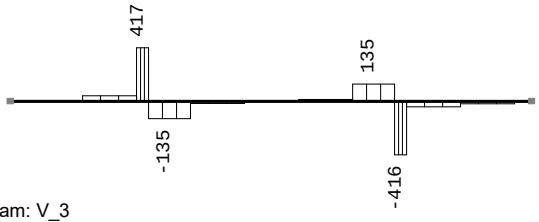

Ram: V_3
Uticaji u gredi: max T2= 417 / min T2= -416 kN

Opt. 2: Dodatno stalno



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max N1= 6 / min N1= -552 kN

Opt. 4: Skupljanje



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M3= 318 / min M3= -227 kNm

Opt. 4: Skupljanje



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M2= 353 / min M2= -353 kNm

Opt. 4: Skupljanje

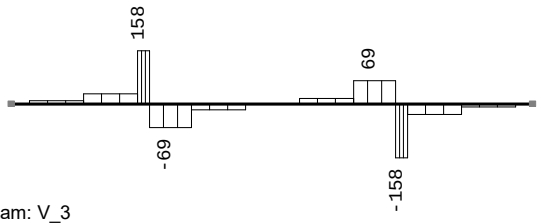

Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M1= 158 / min M1= -158 kNm

Opt. 4: Skupljanje



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max T3= 82 / min T3= -82 kN

Opt. 4: Skupljanje



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max T2= 54 / min T2= -53 kN

Opt. 4: Skupljanje



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max N1= 32 / min N1= -84 kN

Opt. 5: TS



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M3= 504 / min M3= -220 kNm

Opt. 5: TS



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M2= 61 / min M2= -71 kNm

Opt. 5: TS

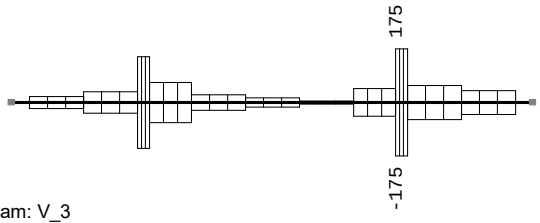

Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M1= 175 / min M1= -175 kNm

Opt. 5: TS



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max T3= 17 / min T3= -17 kN

Opt. 5: TS



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max T2= 335 / min T2= -391 kN

Opt. 5: TS



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max N1= 58 / min N1= -537 kN

Opt. 6: UDL



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M3= 640 / min M3= -169 kNm

Opt. 6: UDL



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M2= 109 / min M2= -84 kNm

Opt. 6: UDL

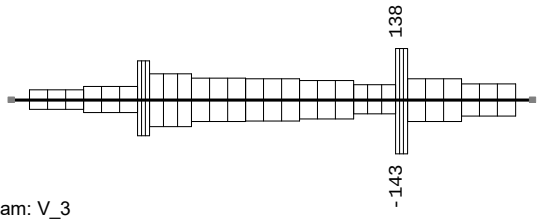

Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M1= 138 / min M1= -143 kNm

Opt. 6: UDL

Ram: V_3
Uticaji u gredi: max T3= 14 / min T3= -22 kN

Opt. 6: UDL



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max T2= 413 / min T2= -507 kN

Opt. 6: UDL



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max N1= 72 / min N1= -683 kN

Opt. 7: Kocenje

Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M3= 201 / min M3= -494 kNm

Opt. 7: Kocenje



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M2= 82 / min M2= -14 kNm

Opt. 7: Kocenje

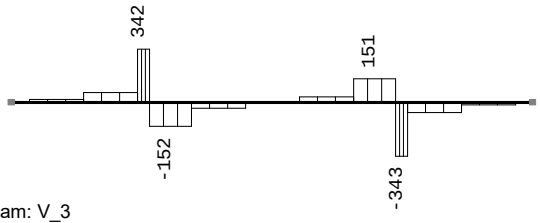

Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M1= 342 / min M1= -343 kNm

Opt. 7: Kocenje



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max T3= 59 / min T3= -58 kN

Opt. 7: Kocenje



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max T2= 23 / min T2= -80 kN

Opt. 7: Kocenje

Ram: V_3
Uticaji u gredi: max N1= 0 / min N1= -3 kN

Opt. 8: T+34



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M3= 248 / min M3= -354 kNm

Opt. 8: T+34



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M2= 401 / min M2= -401 kNm

Opt. 8: T+34

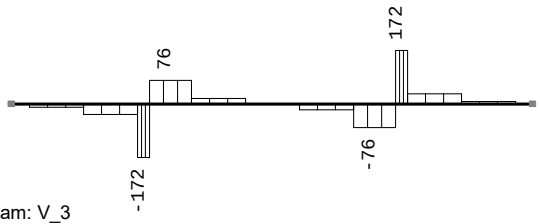

Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M1= 172 / min M1= -172 kNm

Opt. 8: T+34



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max T3= 93 / min T3= -93 kN

Opt. 8: T+34



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max T2= 54 / min T2= -55 kN

Opt. 8: T+34



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max N1= 96 / min N1= -37 kN

Opt. 9: T-31



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M3= 328 / min M3= -234 kNm

Opt. 9: T-31



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M2= 365 / min M2= -365 kNm

Opt. 9: T-31

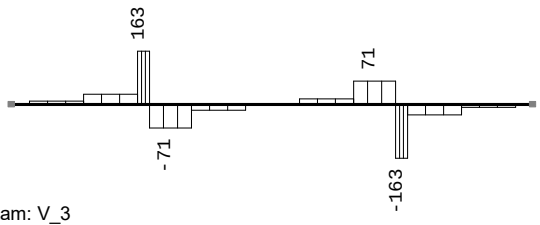

Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M1= 163 / min M1= -163 kNm

Opt. 9: T-31



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max T3= 85 / min T3= -85 kN

Opt. 9: T-31



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max T2= 55 / min T2= -55 kN

Opt. 9: T-31



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max N1= 34 / min N1= -87 kN

Opt. 10: dt+12.3



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M3= 1752 / min M3= -156 kNm

Opt. 10: dt+12.3

Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M2= 412 / min M2= -413 kNm

Opt. 10: dt+12.3



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M1= 19 / min M1= -19 kNm

Opt. 10: dt+12.3



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max T3= 68 / min T3= -68 kN

Opt. 10: dt+12.3

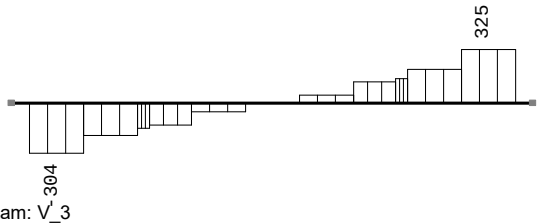

Ram: V_3
Uticaji u gredi: max T2= 325 / min T2= -304 kN

Opt. 10: dt+12.3



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max N1= 70 / min N1= -33 kN

Opt. 11: dt-8



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M3= 102 / min M3= -1139 kNm

Opt. 11: dt-8

Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M2= 268 / min M2= -268 kNm

Opt. 11: dt-8



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M1= 12 / min M1= -12 kNm

Opt. 11: dt-8



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max T3= 45 / min T3= -45 kN

Opt. 11: dt-8



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max T2= 198 / min T2= -212 kN

Opt. 11: dt-8



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max N1= 21 / min N1= -45 kN

Opt. 12: Vetar



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M3= 78 / min M3= -78 kNm

Opt. 12: Vetar



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M2= 88 / min M2= -72 kNm

Opt. 12: Vetar



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M1= 3 / min M1= -3 kNm

Opt. 12: Vetar



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max T3= 20 / min T3= -2 kN

Opt. 12: Vetar



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max T2= 72 / min T2= -35 kN

Opt. 12: Vetar



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max N1= 72 / min N1= -72 kN

Opt. 13: Sx



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M3= 813 / min M3= -813 kNm

Opt. 13: Sx

Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M2= 139 / min M2= -139 kNm

Opt. 13: Sx

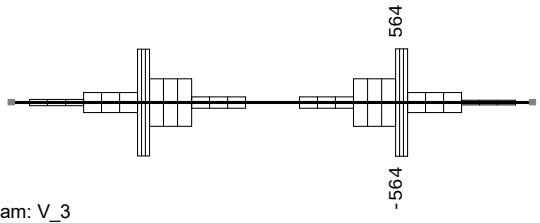

Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M1= 564 / min M1= -564 kNm

Opt. 13: Sx



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max T3= 90 / min T3= -90 kN

Opt. 13: Sx



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max T2= 130 / min T2= -130 kN

Opt. 13: Sx

Ram: V_3
Uticaji u gredi: max N1= 12 / min N1= -12 kN

Opt. 14: Sy



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M3= 434 / min M3= -434 kNm

Opt. 14: Sy



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M2= 723 / min M2= -723 kNm

Opt. 14: Sy



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M1= 29 / min M1= -29 kNm

Opt. 14: Sy



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max T3= 167 / min T3= -167 kN

Opt. 14: Sy



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max T2= 525 / min T2= -525 kN

Opt. 14: Sy



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max N1= 527 / min N1= -527 kN

Opt. 15: Sz

Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M3= 316 / min M3= -316 kNm

Opt. 15: Sz



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M2= 41 / min M2= -41 kNm

Opt. 15: Sz



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M1= 33 / min M1= -33 kNm

Opt. 15: Sz



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max T3= 6 / min T3= -6 kN

Opt. 15: Sz

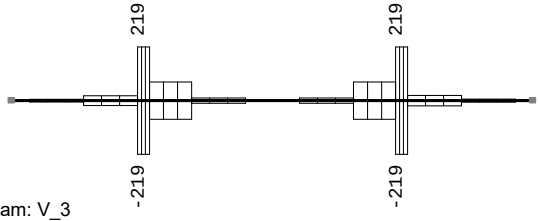

Ram: V_3
Uticaji u gredi: max T2= 219 / min T2= -219 kN

Opt. 15: Sz



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max N1= 312 / min N1= -312 kN

Comb1

Comb1



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M3= 5253 / min M3= -1447 kNm

Comb1



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M2= 418 / min M2= -440 kNm

Comb1

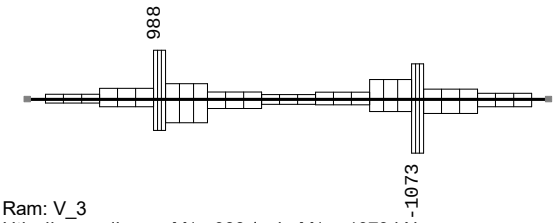

Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M1= 988 / min M1= -1073 kNm

Comb1

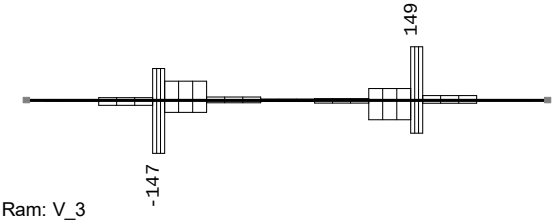

Ram: V_3
Uticaji u gredi: max T3= 149 / min T3= -147 kN

Comb1

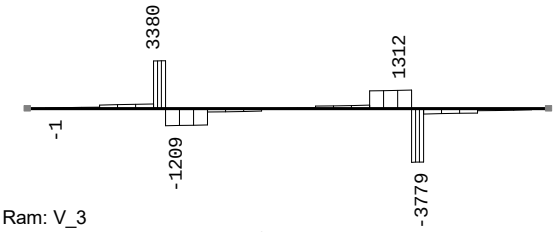

Ram: V_3
Uticaji u gredi: max T2= 3685 / min T2= -3779 kN

Comb1



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max N1= 30 / min N1= -5448 kN

Comb1

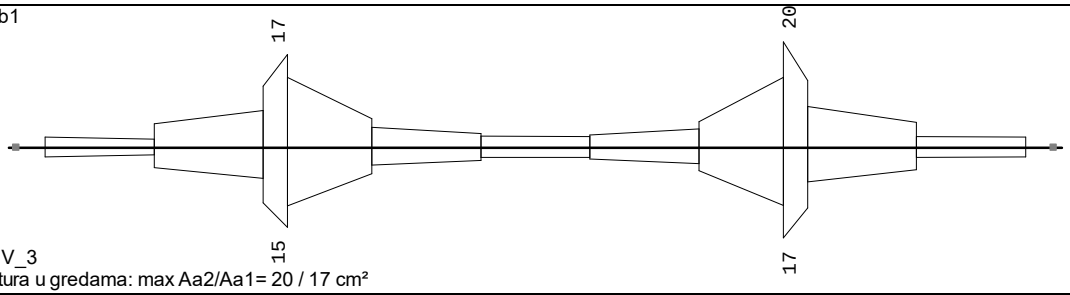

Ram: V_3
Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 20 / 17 cm²

Comb1

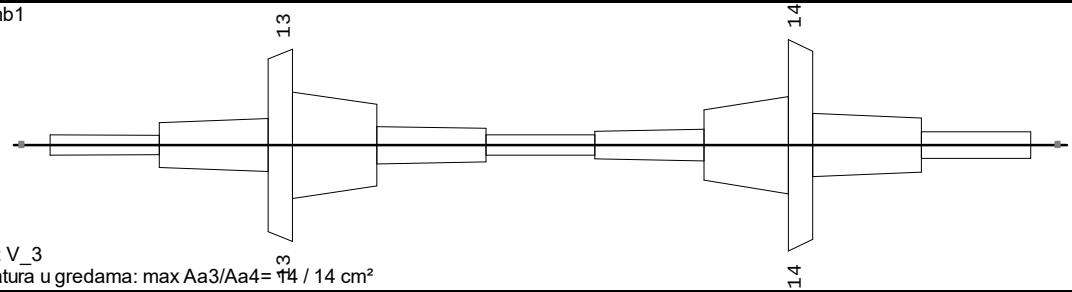

Ram: V_3
Armatura u gredama: max Aa3/Aa4= 14 / 14 cm²

Comb1

Ram: V_3
Armatura u gredama: max Aa,uz= 27 cm²

Comb2

Comb2



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M3= 4903 / min M3= -3186 kNm

Comb2



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M2= 1312 / min M2= -1298 kNm

Comb2

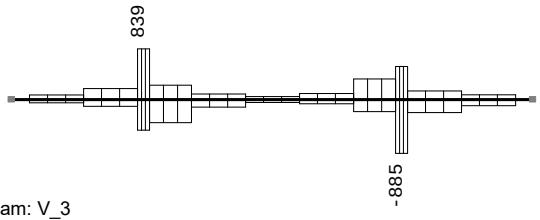

Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M1= 839 / min M1= -885 kNm

Comb2



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max T3= 279 / min T3= -290 kN

Comb2

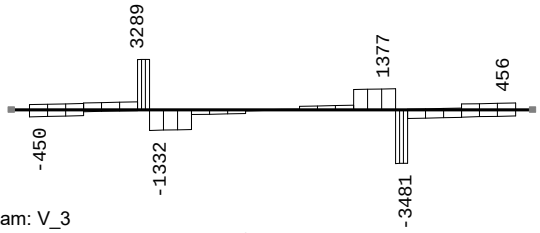

Ram: V_3
Uticaji u gredi: max T2= 3293 / min T2= -3481 kN

Comb2



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max N1= 236 / min N1= -4807 kN

Comb2

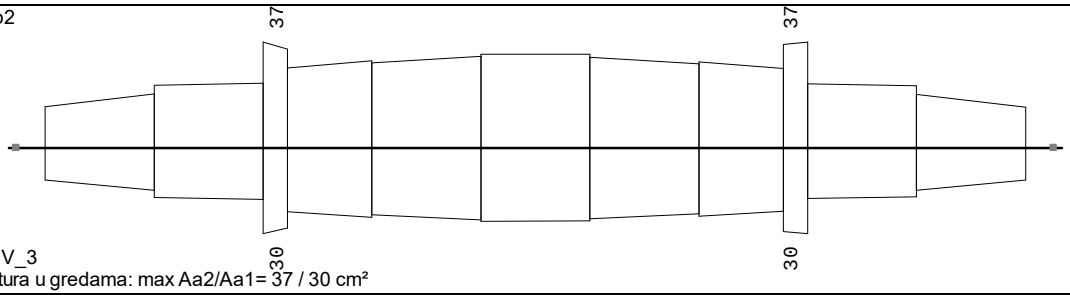

Ram: V_3
Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 37 / 30 cm²

Comb2

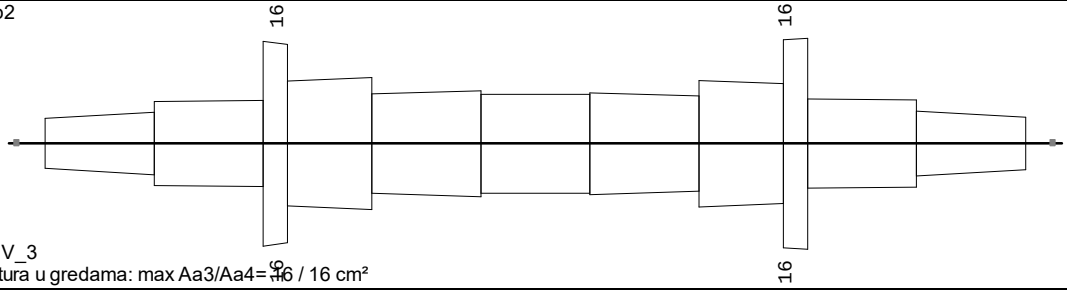

Ram: V_3
Armatura u gredama: max Aa3/Aa4= 16 / 16 cm²

Comb2

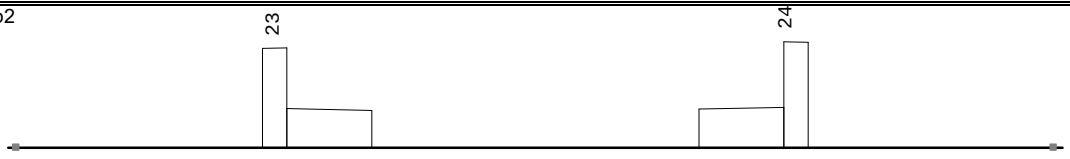

Ram: V_3
Armatura u gredama: max Aa,uz= 24 cm²

Comb3

Comb3

Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M3= 3314 / min M3= -1125 kNm

Comb3



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M2= 918 / min M2= -918 kNm

Comb3

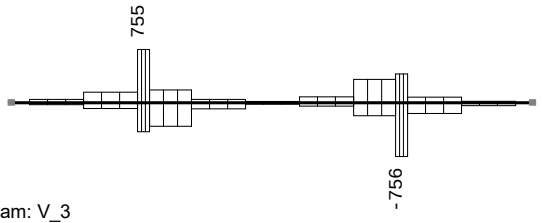

Ram: V_3
Uticaji u gredi: max M1= 755 / min M1= -756 kNm

Comb3



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max T3= 194 / min T3= -194 kN

Comb3

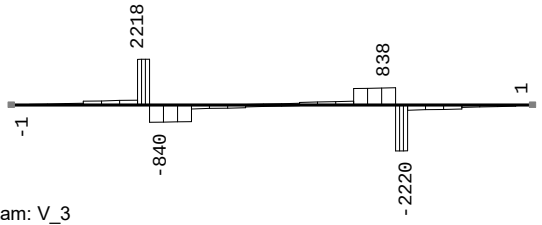

Ram: V_3
Uticaji u gredi: max T2= 2587 / min T2= -2587 kN

Comb3



Ram: V_3
Uticaji u gredi: max N1= 168 / min N1= -3280 kN

Comb3

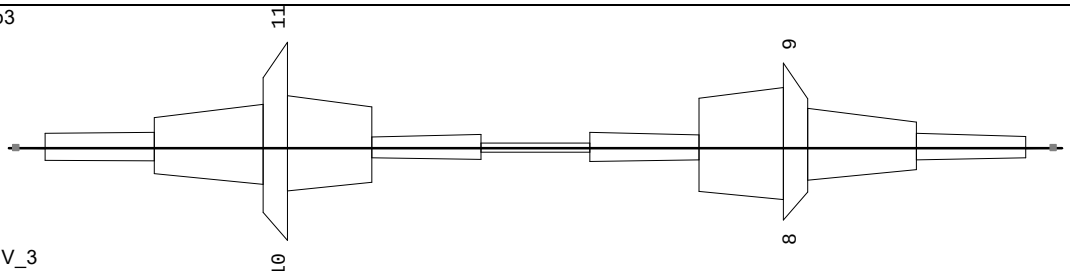

Ram: V_3
Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 11 / 10 cm²

Comb3

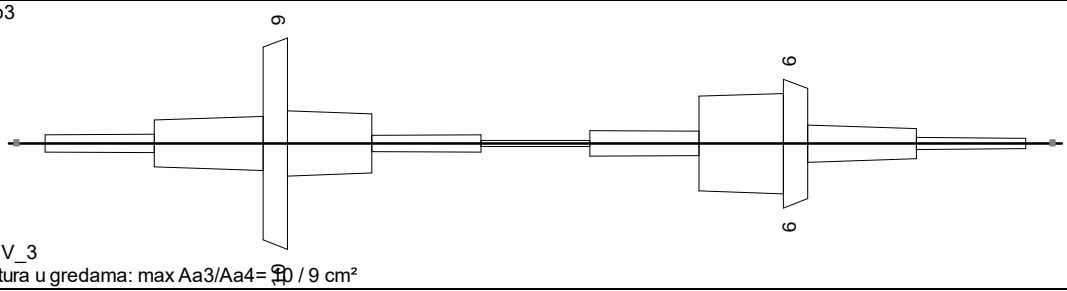

Ram: V_3
Armatura u gredama: max Aa3/Aa4= 10 / 9 cm²

Comb3

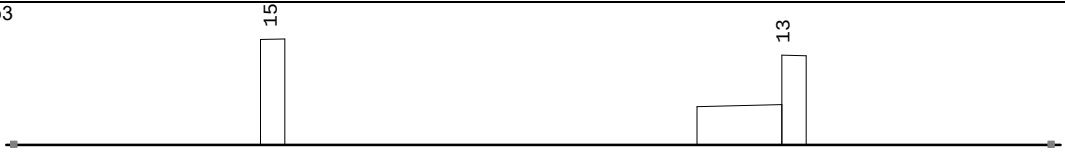

Ram: V_3
Armatura u gredama: max Aa,uz= 15 cm²

Потребна арматура / required reinforcement

Доња зона / Bottom side

Aa1max = 30 cm2

Горња зона / Upper side

Aa2max = 37 cm2

Бочно / Latteral side

Aa3,4max = ±16 cm2

Смичућа арматура / Shear reinforcement

Aa = 27 cm2/m

Усвојена арматура / provided reinforcement :

Вертикална арматура / Vertical reinforcement

Доња зона / Bottom side → Aa1 → 9Φ22/12.5 → Aa1 = 34.20 cm2

Горња зона / Upper side → Aa2 → 9Φ25/12.5 → Aa1 = 44.16 cm2

Бочно / Latteral side → Aa3,4 → ±6Φ20/20 → Aa1 = ±18.84 cm2

Смичућа арматура / Shear reinforcement → Aau = Φ20/15 → Aa = 20.96 cm/m

4.6. АНАЛИЗА СУБСТРУКТУРЕ

SUBSTRUCTURE ANALYSIS

4.6.1 **Анализа оптерецења /** Load analyses

Размарана су следећа оптерећења / The following loads were considered :

- **G – Сопствена тежина /** Self weight
- **dG – Додатно стално оптерећење /** Superimposed load
- **Sk – Скупљање /** Creep
- **TS - Двоосовински тандем систем концентрисаних сила /** Tandem system
- **UDL - једнакоподељено површинско оптерећење /** uniformly distributed load
- **K – Силе кочења /** Braking forces
- **T – Температурна промена** / Uniform temperature change
- **dT – Температурна разлика** / Linear temperature change
- **W – Ветар** / wind
- **Sx,y,z – Сеизмика /** Seizmic load

Kombinacije opterećenja / Load combinations :

Comb1 → Доминантно возило / Dominant live load

$$\sum = 1.35(G+dG) + 1.0Sk + 1.35Ts + 1.35UDL + 1.35K + 0.9W$$

Comb2 → Доминантна температура / Dominant temperature load

$$\sum = 1.35(G+dG) + 1.0Sk + 1.01Ts + 0{,}54UDL + 0{,}54K + 1.5W + 1.5T$$

Comb3 → Доминантна сеизмика / Dominant seizmic load

$$\sum = 1.0(G+dG) + 1.0Sk + 1.0(20\%)UDL + 1.0Si + 0.3Sik$$

4.6.2 **Лежишна греда /** Bearing beam

Фаза градње / Construction stage

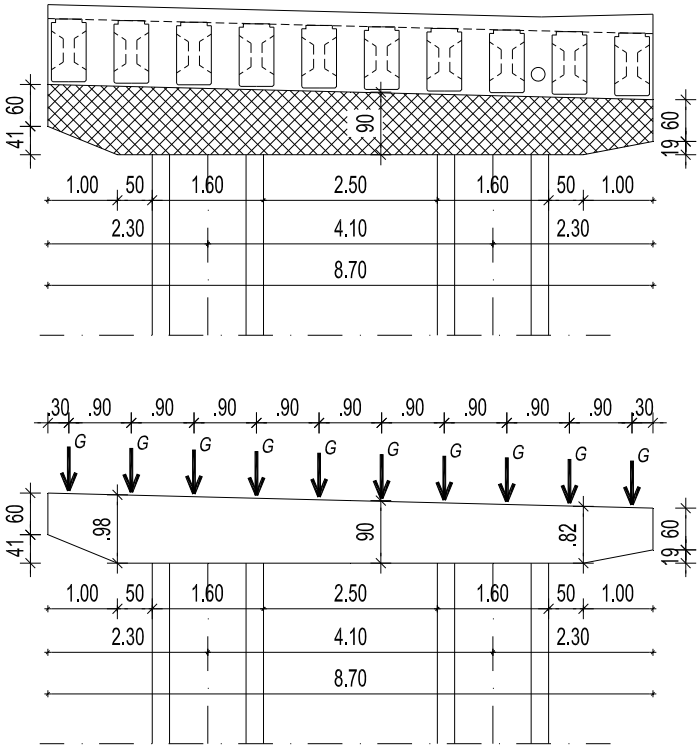

Анализа оптерецења / Load analyses

Сопствена тежина / Self weight **(Лежишна греда /** Bearing beam**)**

Сопствена тежина лежишне греде је узет у обзир у прорачуну аутоматски у програмском пакету.

Self weight of bearing beam will be taken into account automaticaly by design software.

Оптерећење монтажног носача / precast girder load

G1 = 100x2 = 200 kN

Оптерећење коловозне плоче – свеж бетон / deck load – wet concrete

G2 = 55x2 = 110 kN

Укупно / Total

G = 180+110 = 310 kN

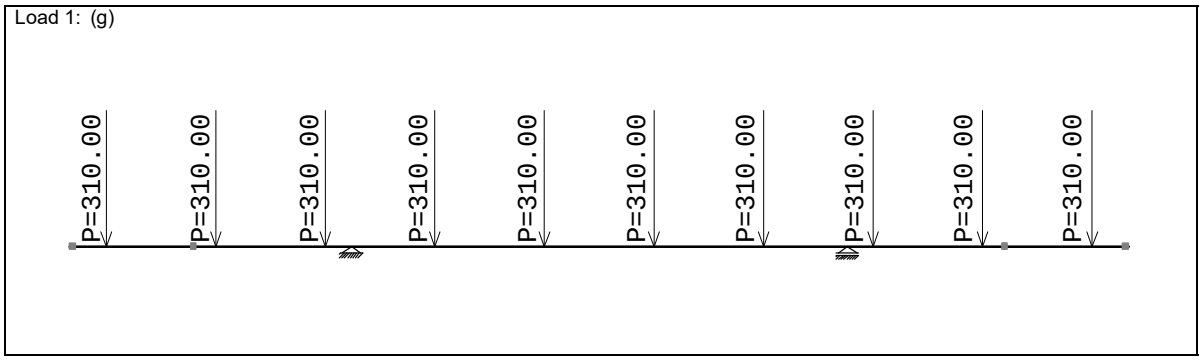

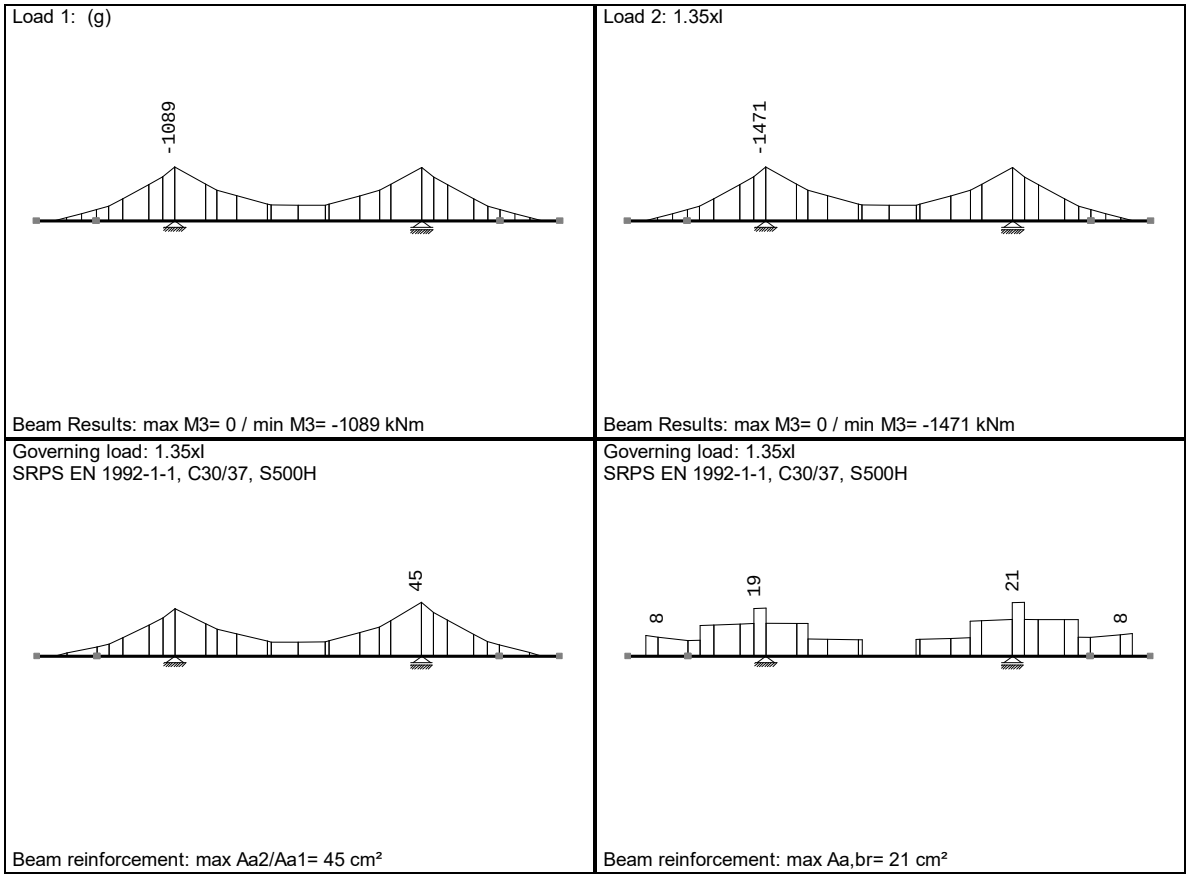

Потребна арматура / required reinforcement

Подужна арматура / Longitudinal reinforcement

Доња зона / Bottom zone

Aa = 0 cm2

Горња зона / Upper zone

Aa = 42 cm2

Смичућа арматура / Shear reinforcement

Aa = 20 cm2

Усвојена арматура / provided reinforcement :

9Φ22/12.5 → Aa1 = 34.20 cm2 → **Доња зона /** Bottom zone

9Φ25/12.5 → Aa = 44.16 cm2 → **Горња зона /** Upper zone

2xΦ14/15 → Aa = 10.26x2 = 20.52 cm2/m → **Смичућа арматура /** Shear reinforcement

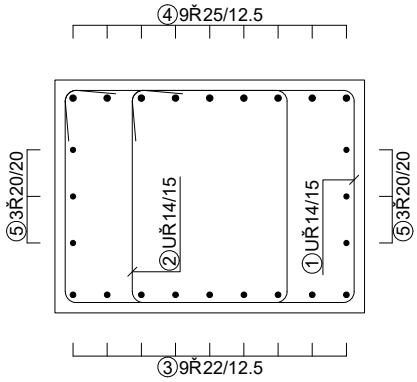

Лежишна греда С2, С10 / Bearing beam S2, S10

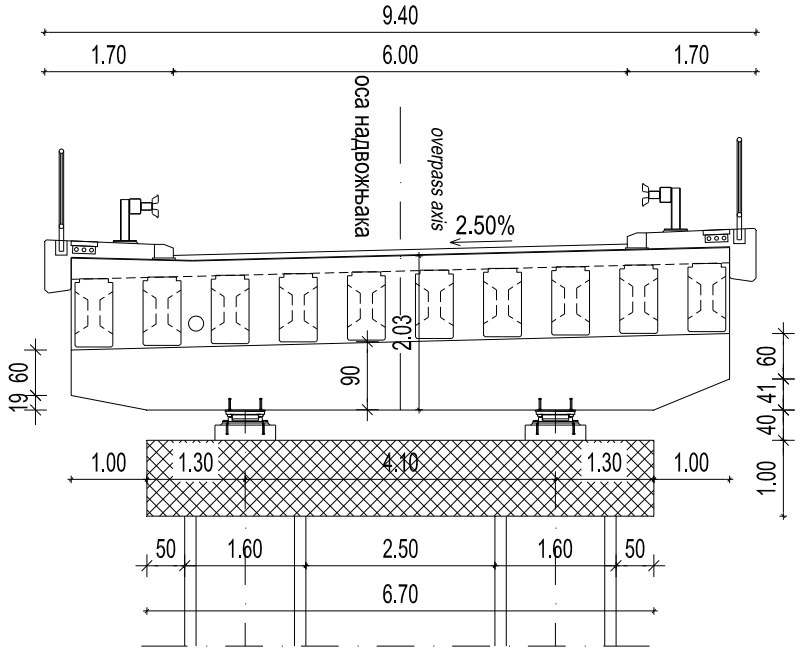

Load 1: Sopostvena tezina (g)  Frame: V_2 Beam Results: max M3= 27 / min M3= -47...	Load 1: Sopostvena tezina (g)  Frame: V_2 Beam Results: max V2= 1235 / min V2= -...	Load 1: Sopostvena tezina (g) Frame: V_2 Beam Results: max N1= 1 / min N1= -192...
Load 4: Skupljanje  Frame: V_2 Beam Results: max M3= 207 / min M3= -1...	Load 4: Skupljanje Frame: V_2 Beam Results: max V2= 32 / min V2= -32 kN	Load 4: Skupljanje  Frame: V_2 Beam Results: max N1= 61 / min N1= -68 kN
Load 8: T+34  Frame: V_2 Beam Results: max M3= 22 / min M3= -23...	Load 8: T+34 Frame: V_2 Beam Results: max V2= 37 / min V2= -37 kN	Load 8: T+34 Frame: V_2 Beam Results: max N1= 77 / min N1= -70 kN

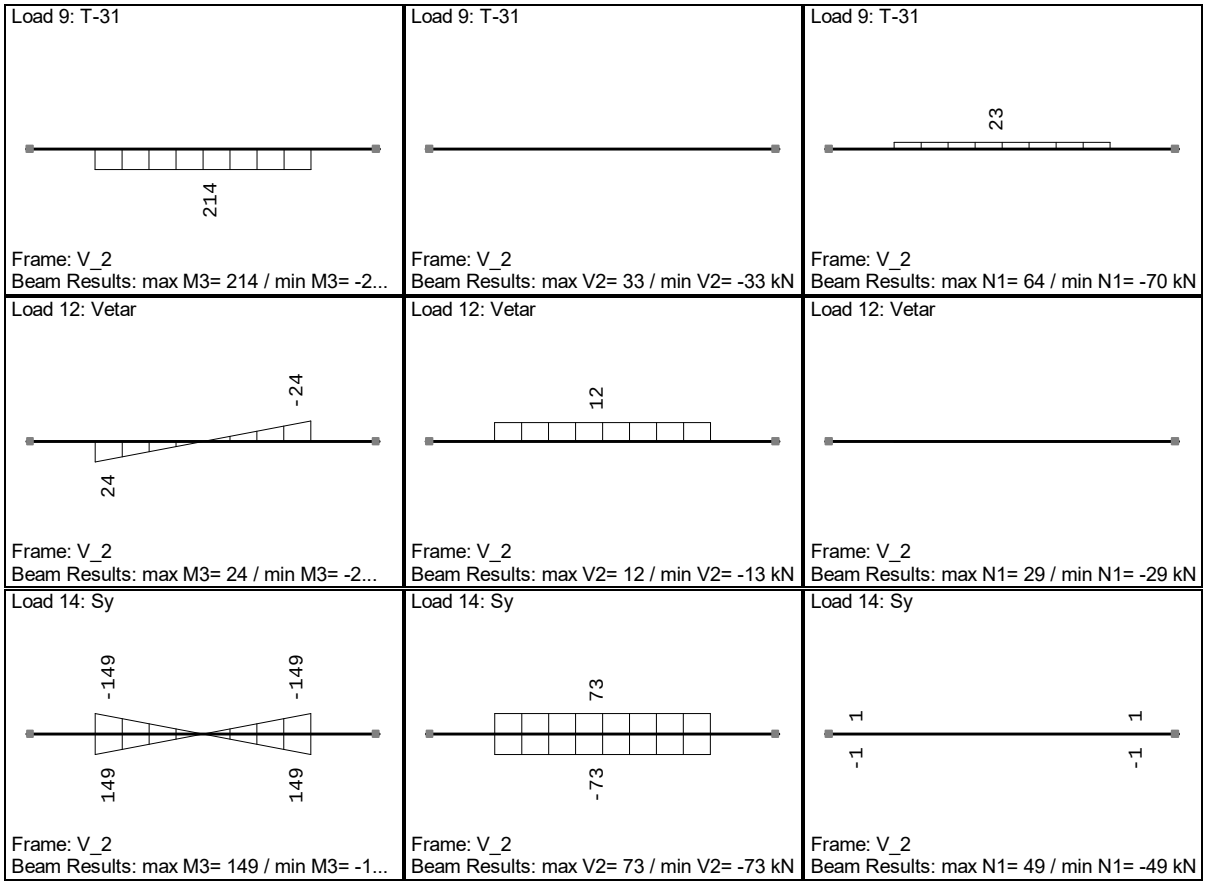

Димензионисање / Reinforcement design

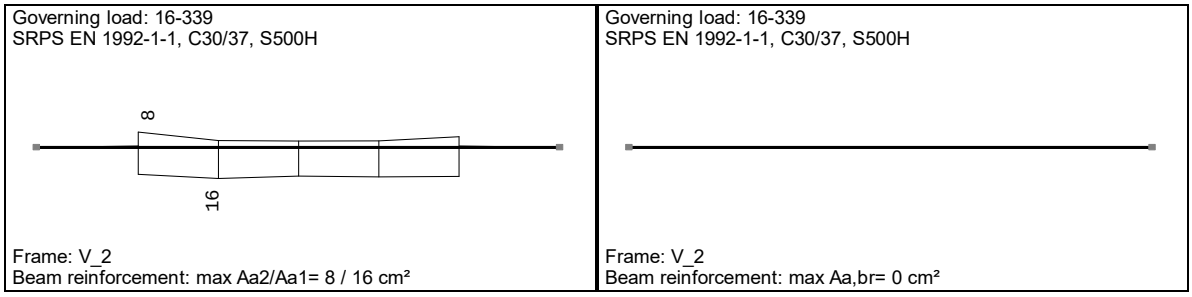

Потребна арматура / required reinforcement

Подужна арматура / Longitudinal reinforcement

Доња зона / Bottom zone

Aa = 16 cm2

Горња зона / Upper zone

Aa = 8 cm2

Смичућа арматура / Shear reinforcement

Aa = 0 cm2

Усвојена арматура / provided reinforcement :

±9Φ16/12.5 → Aa = 18.09 cm2

2xΦ16/15 → Aa = 13.40x2 = 26.80 cm2/m → **Смичућа арматура /** Shear reinforcement

4.6.3 **Стубови /** Piers

Фаза градње / Construction stage

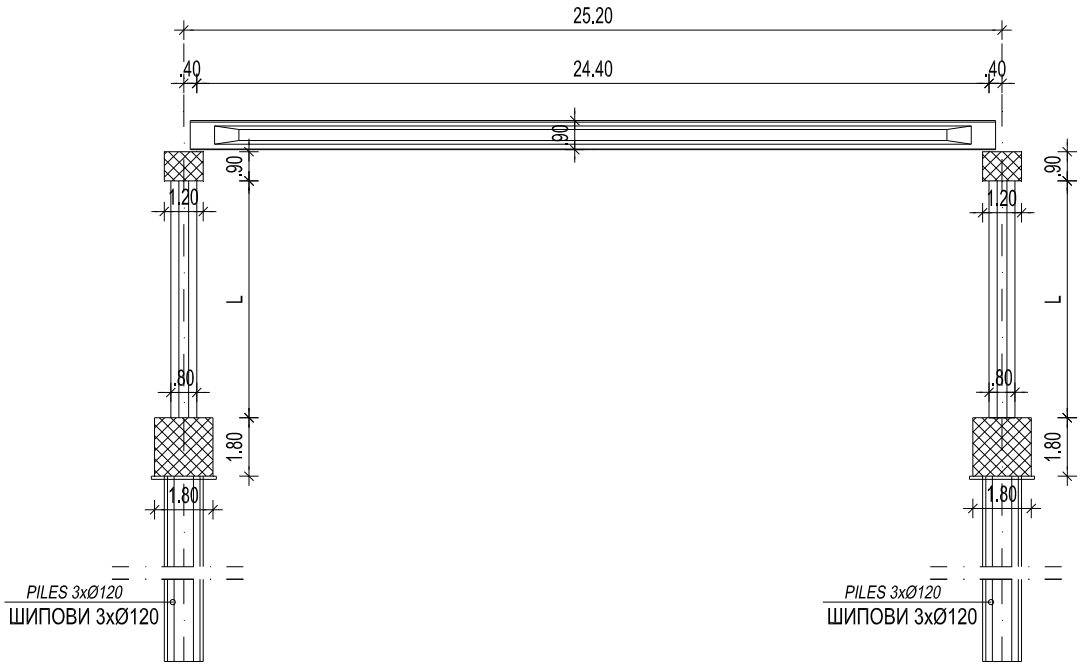

Сопствена тежина / Self weight

На врху стуба нема утицаја / No influence at the top of the pier

Лежишна греда/ Bearing beam

N = 7.53x1.20x25.0/2 = 113 kN

Nd = 1.00x113 = 113 kN

Монтажни носач и плоча / Pre-cast girder and deck

N = 90 +55 = 145 kN → ∑N = 10x145 = 1450 kN

Nd = 1.00x1450 = 1450 kN

M = 1450x0.40/2 = 290 kNm (моменат од ексцентричног ослањања монтажних носача)

Md = 1.35x290 = 392 kNm



Минимална арматура / Minimum reinforcement

160x80 cm → Ab = 12800 cm2

Aa,min = 0.003xAb = 0.003x12800 = 38.4 cm2

Коначна фаза / Final stage

4.6.3.1 Модална анализа / Modal analyses

Load factors for mass calculations

No	Name	Factor
1	Sopostvena tezina (g)	1.00
2	Dodatno stalno	1.00
3	UDL (20%)	1.00
4	Skupljanje	0.00
5	TS	0.00
6	UDL	0.00
7	Kocenje	0.00
8	T+34	0.00
9	T-31	0.00
10	dt+12.3	0.00
11	dt-8	0.00
12	Vetar	0.00

Mass distribution per levels

Level	Z [m]	X [m]	Y [m]	Mass [T]	T/m²
	0.00	-11.62	4.35	5200.56	2.54
	-7.40	-11.94	4.35	950.05	14.62
Total:	-1.14	-11.67	4.35	6150.61	

Natural frequency of structure

No	T [s]	f [Hz]
1	**1.3294**	**0.7522**
2	**0.7265**	**1.3764**
3	0.5602	1.7851
4	0.3556	2.8119
5	0.2741	3.6489
6	0.2741	3.6489
7	0.2261	4.4227
8	0.2164	4.6208
9	0.2164	4.6208
10	0.1798	5.5621
11	0.1742	5.7400
12	0.1703	5.8705
13	0.1673	5.9777
14	0.1586	6.3052
15	0.1560	6.4101
16	0.1532	6.5273
17	0.1464	6.8324
18	0.1439	6.9501
19	0.1406	7.1109
20	0.1378	7.2558

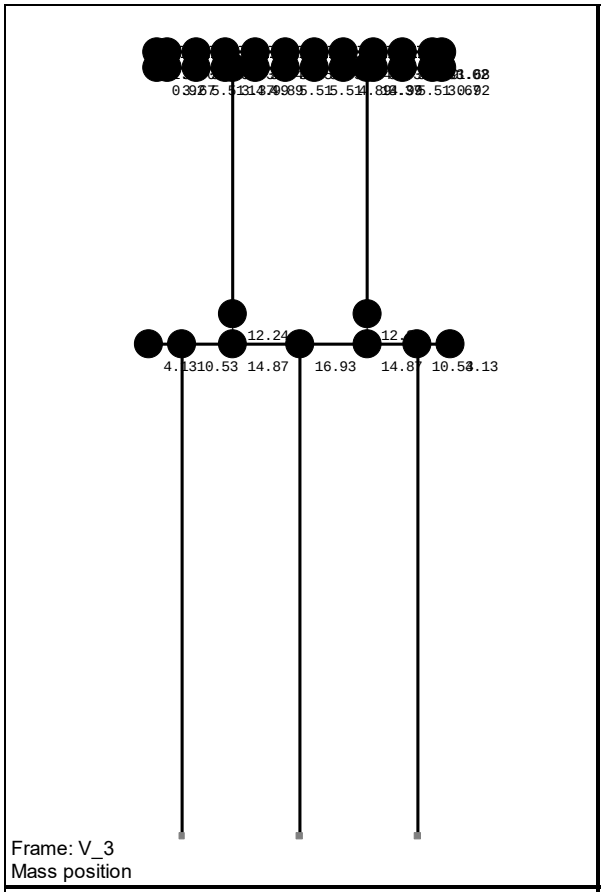

Frame: V_3
Mass position

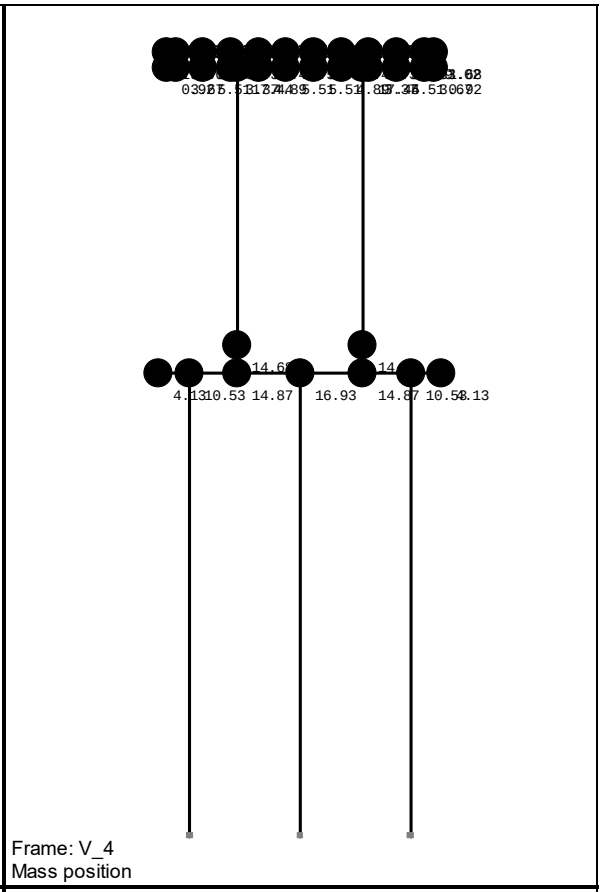

Frame: V_4
Mass position

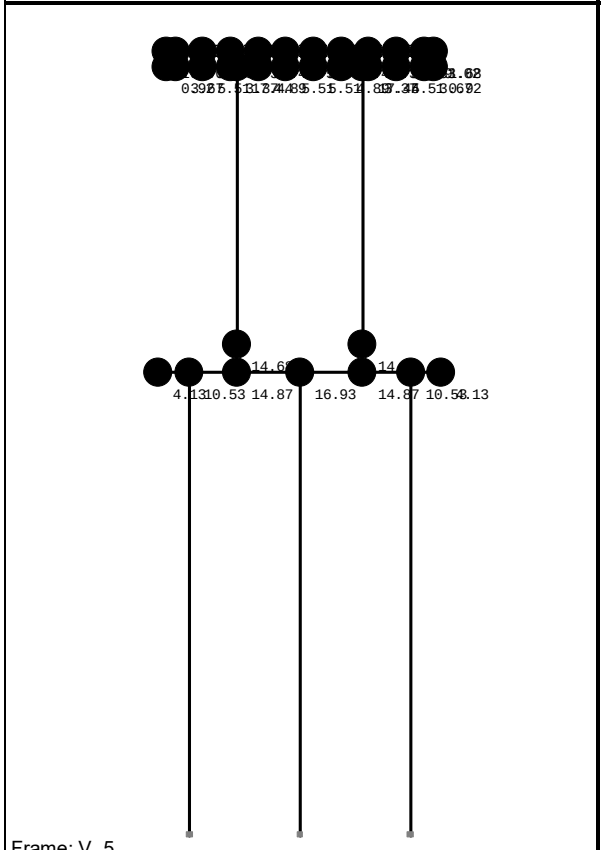

Frame: V_5
Mass position

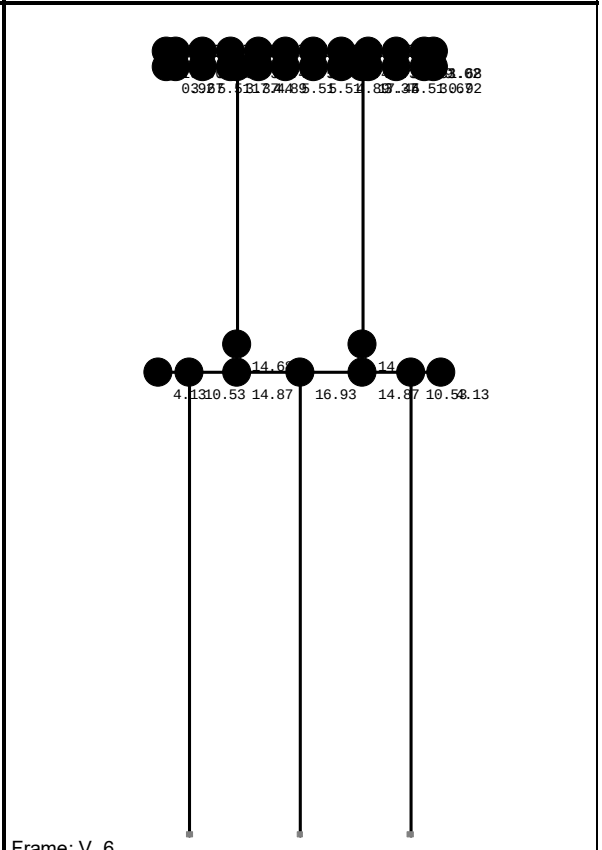

Frame: V_6
Mass position

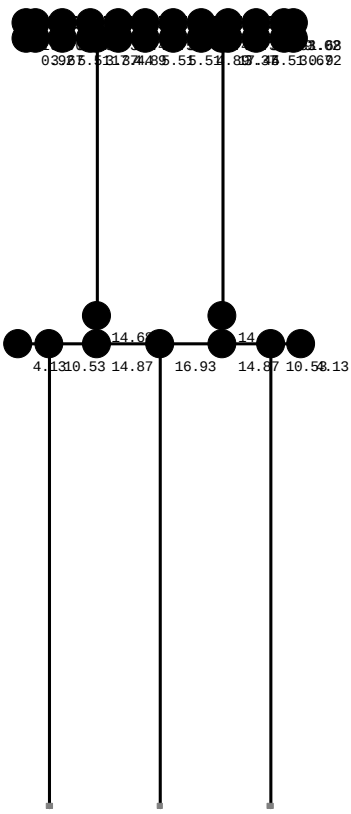

Frame: V_7
Mass position

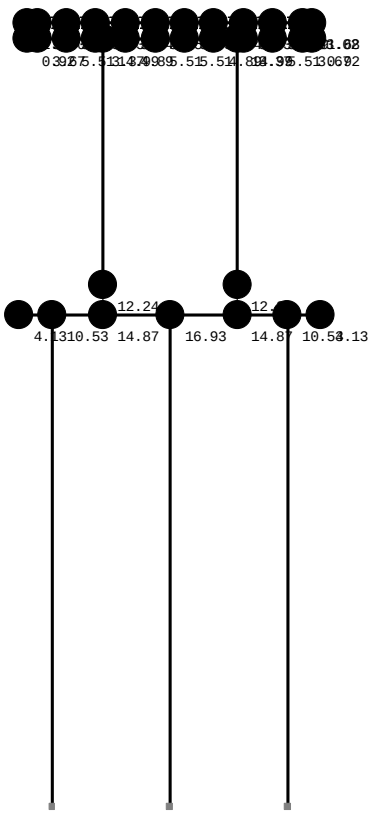

Frame: V_8
Mass position

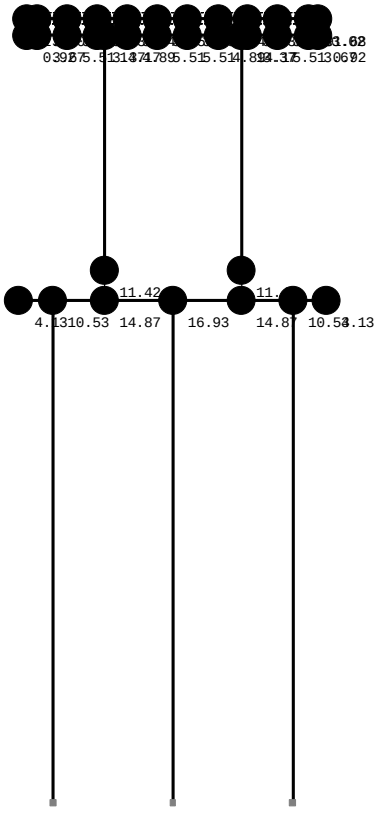

Frame: V_9
Mass position

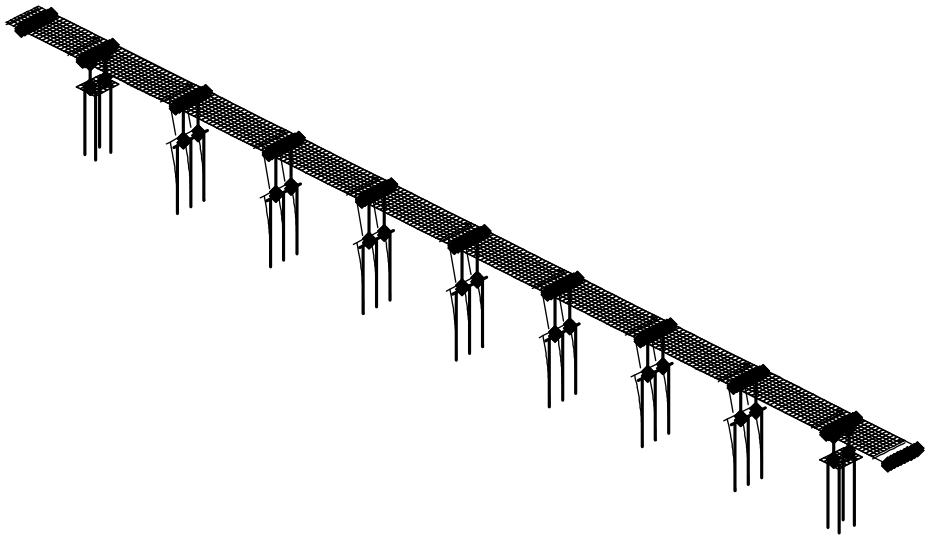

Isometric
Modals 1/20 [T=1.3294sec / f=0.75Hz]

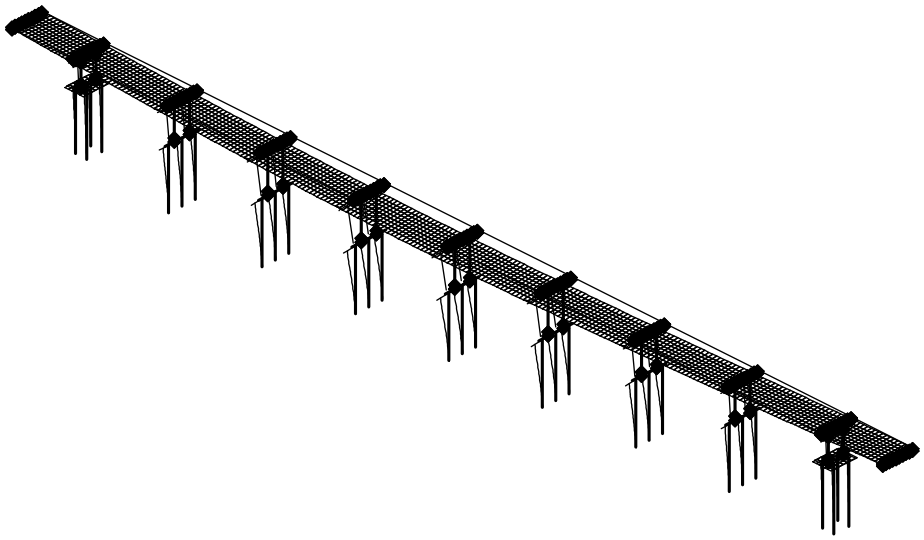

Isometric
Modals 2/20 [T=0.7265sec / f=1.38Hz]

Seismic analysis: EC8 (EN 1998)

Soil category:	C
Importance factor:	II (γ=1.0)
Ratio ag/g:	0.05
Dumping coefficient:	0.05

Earthquake directional factors:

Load case	Angle α[°]	k,α	k,α+90°	kz	q
Sx	0	1.000	0.000	0.000	1.000
Sy	90	1.000	0.000	0.000	1.000
Sz	0	0.000	0.000	1.000	1.000

Type of spectrum

Load case	S	Tb	Tc	Td	avg/ag
Sx	1.150	0.200	0.600	2.000	1.000
Sy	1.150	0.200	0.600	2.000	1.000
Sz	1.150	0.200	0.600	2.000	1.000

Design spectrum

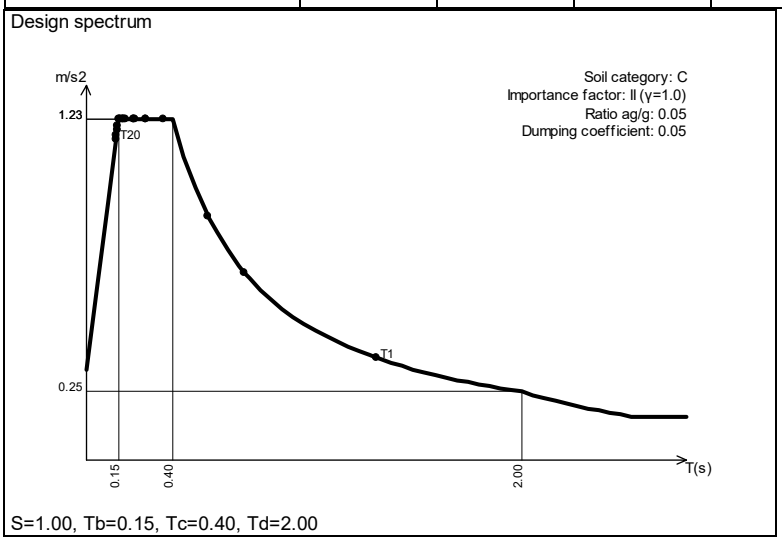

S=1.00, Tb=0.15, Tc=0.40, Td=2.00

Distribution factors - mass involvement

Mode	U [α=0°]	U [α=90°]	U [α=0°]	U [Z]
1	92.08	0.00	92.08	0.00
2	0.00	76.59	0.00	0.00
3	0.00	0.11	0.00	0.00
4	0.00	9.82	0.00	0.00
5	2.35	0.00	2.35	0.00
6	2.35	0.00	2.35	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.07	0.00	0.07	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00
13	1.51	0.00	1.51	0.00
14	0.00	2.60	0.00	0.00
15	0.08	0.00	0.08	0.00
16	0.38	0.00	0.38	0.00
17	0.00	1.76	0.00	0.00
18	0.90	0.00	0.90	0.00
19	0.00	0.01	0.00	0.00
20	0.00	0.13	0.00	0.00
ΣU (%)	99.73	91.02	99.73	0.00

4.6.3.2 **Пресечне силе и деформације /** Internal forces and deformations

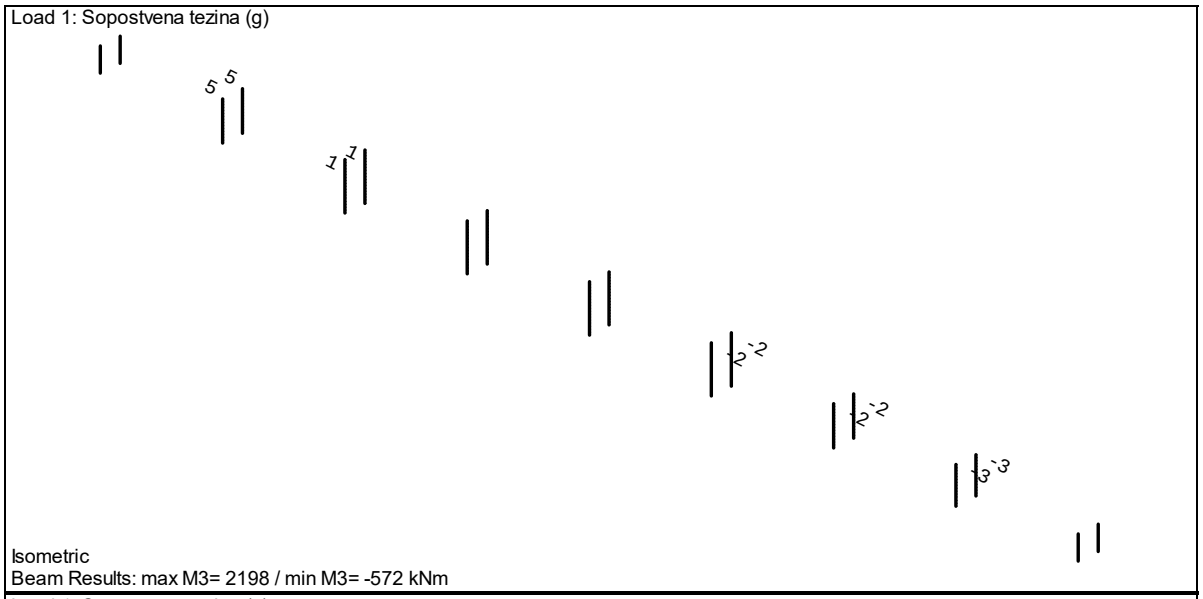

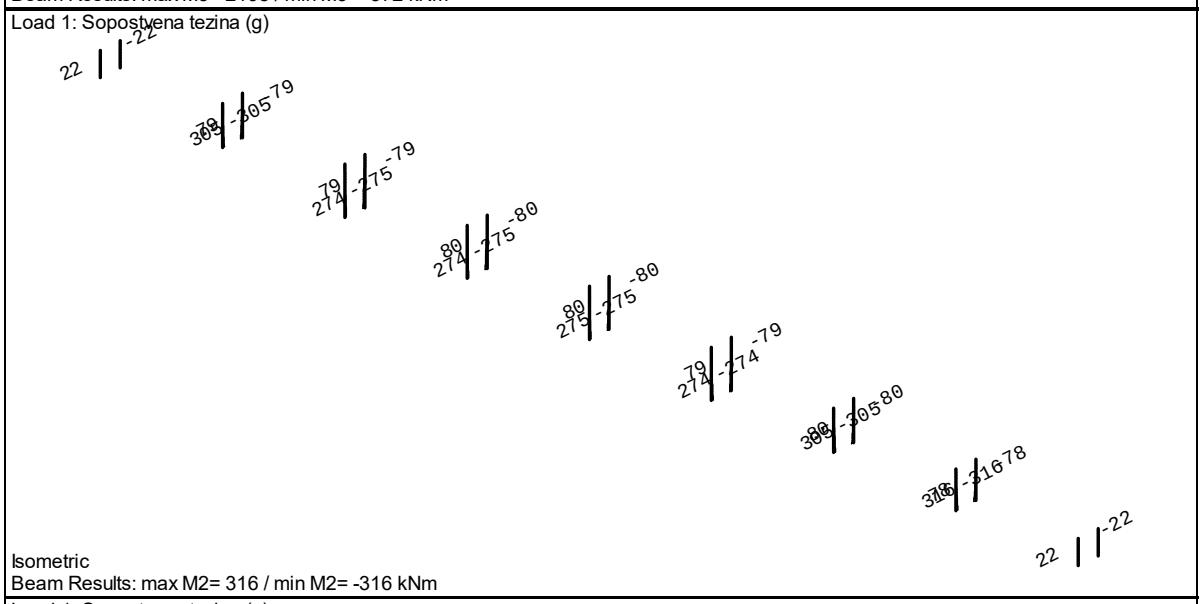

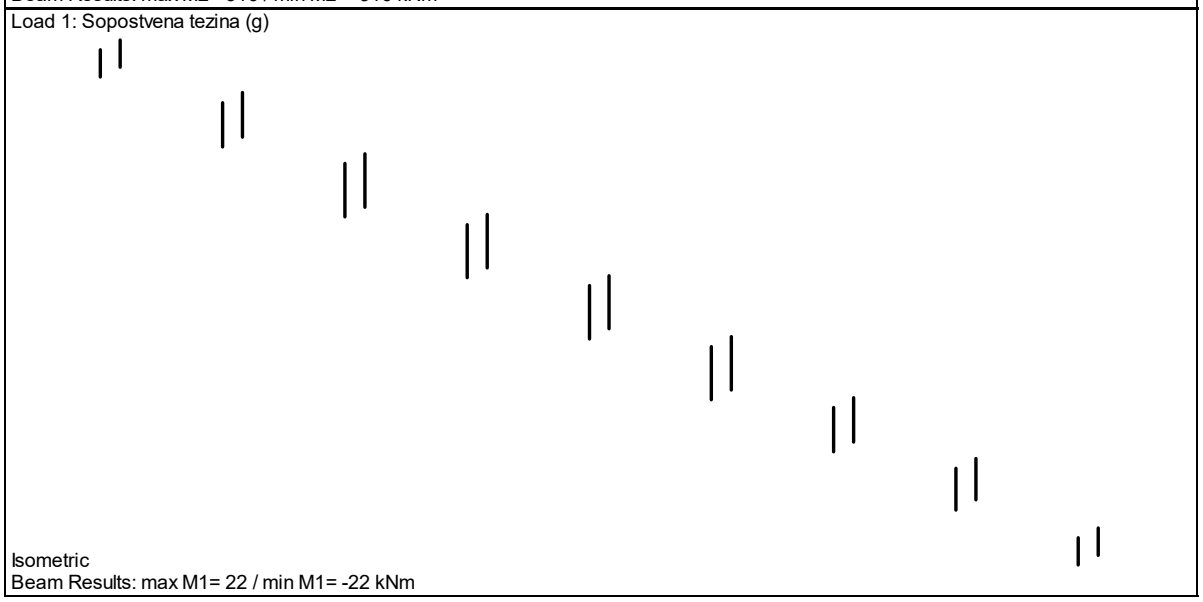

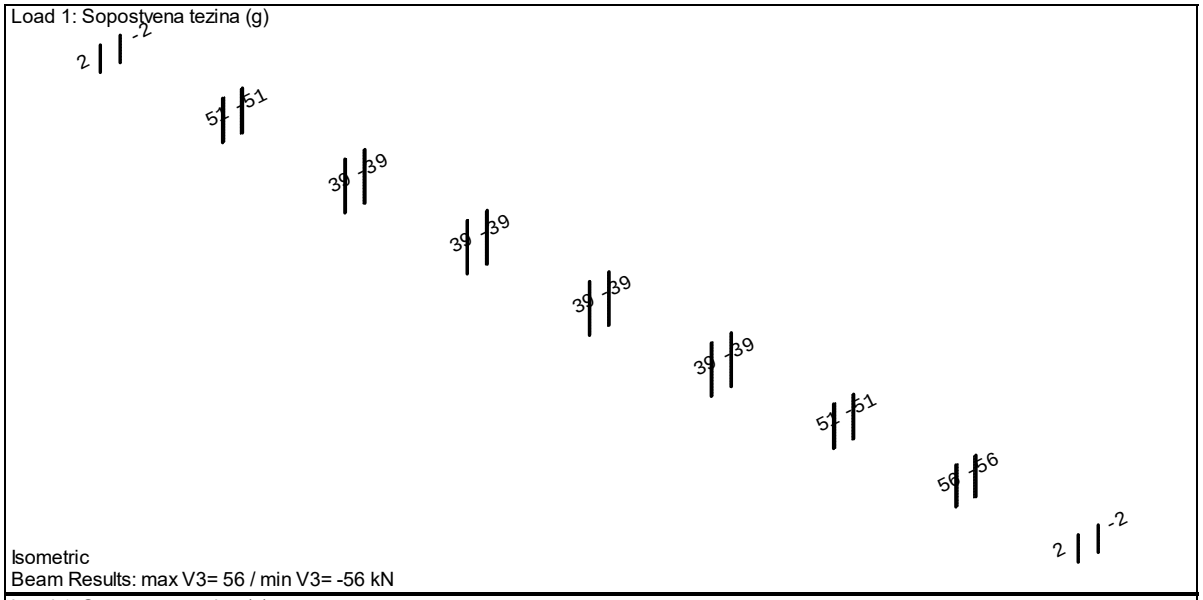
Load 1: Sopostvena tezina (g)
Isometric
Beam Results: max V3= 56 / min V3= -56 kN

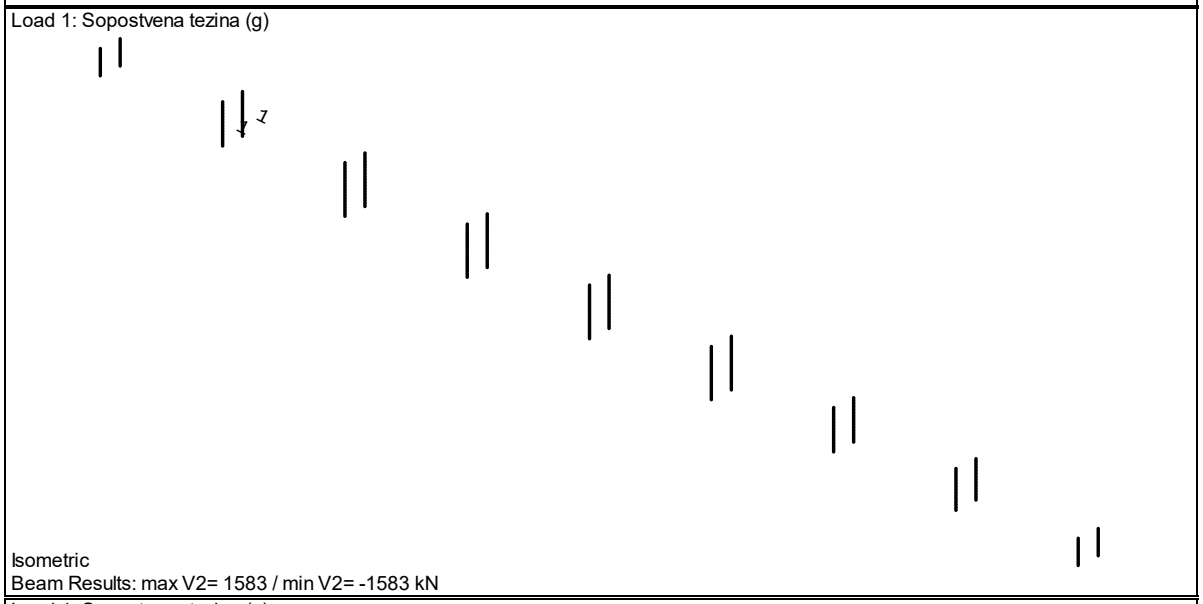
Load 1: Sopostvena tezina (g)
Isometric
Beam Results: max V2= 1583 / min V2= -1583 kN

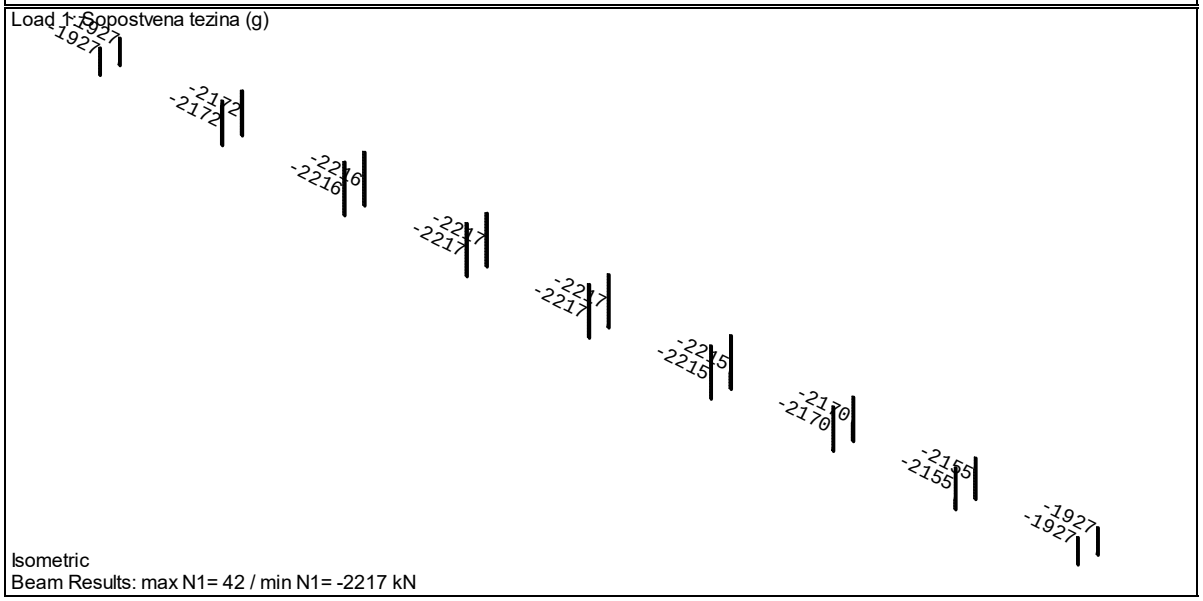
Load 1: Sopostvena tezina (g)
Isometric
Beam Results: max N1= 42 / min N1= -2217 kN

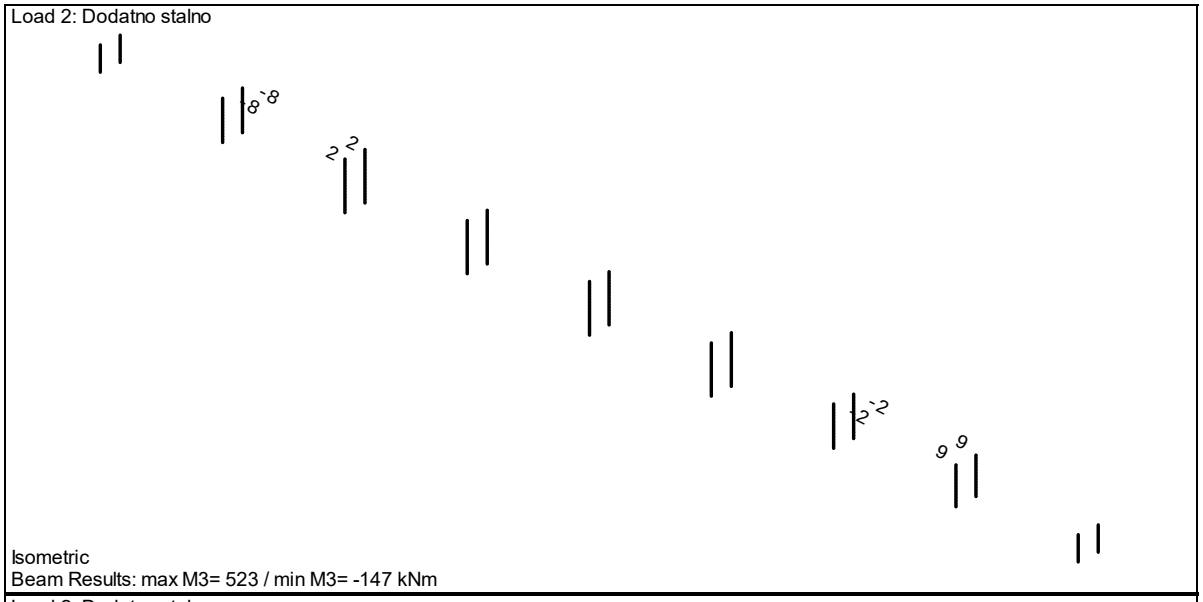
Load 2: Dodatno stalno
Isometric
Beam Results: max M3= 523 / min M3= -147 kNm

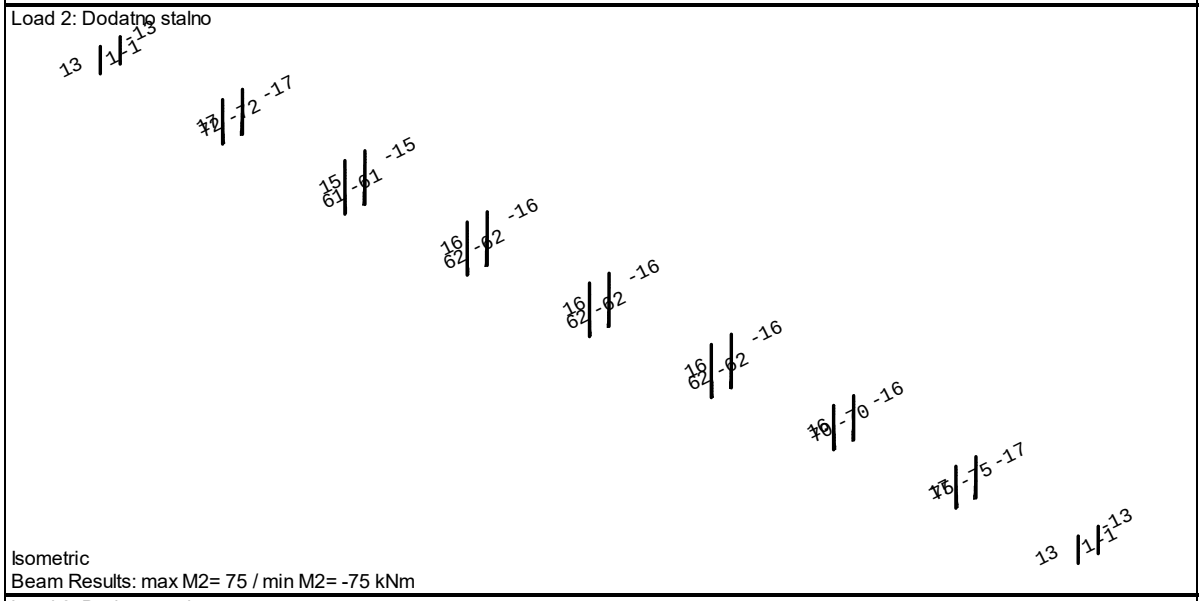
Load 2: Dodatno stalno
Isometric
Beam Results: max M2= 75 / min M2= -75 kNm

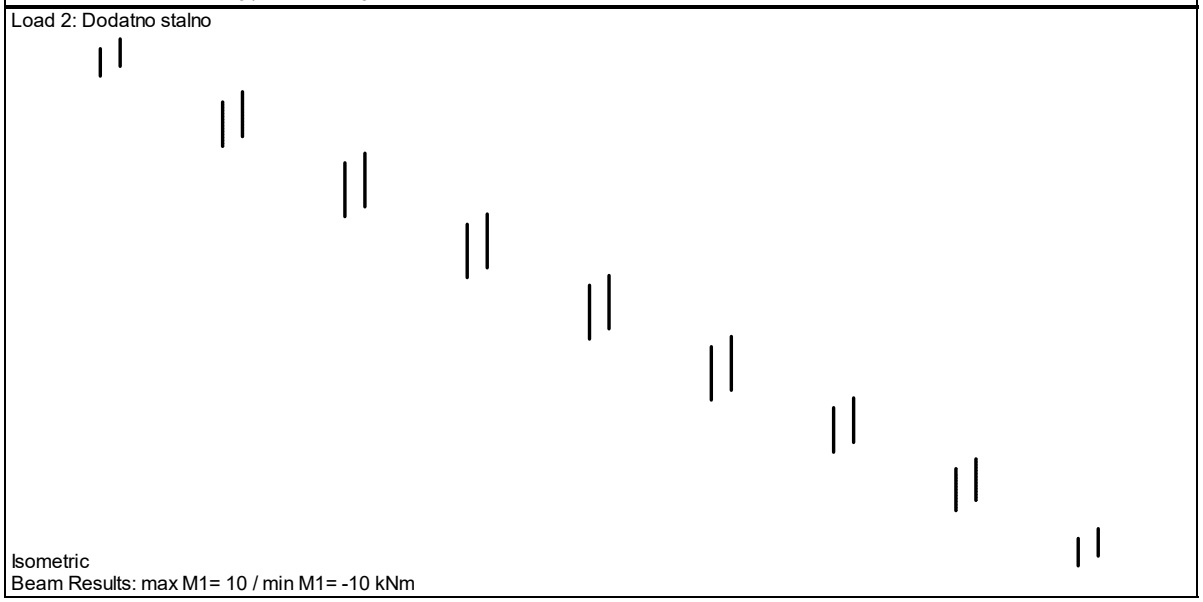
Load 2: Dodatno stalno
Isometric
Beam Results: max M1= 10 / min M1= -10 kNm

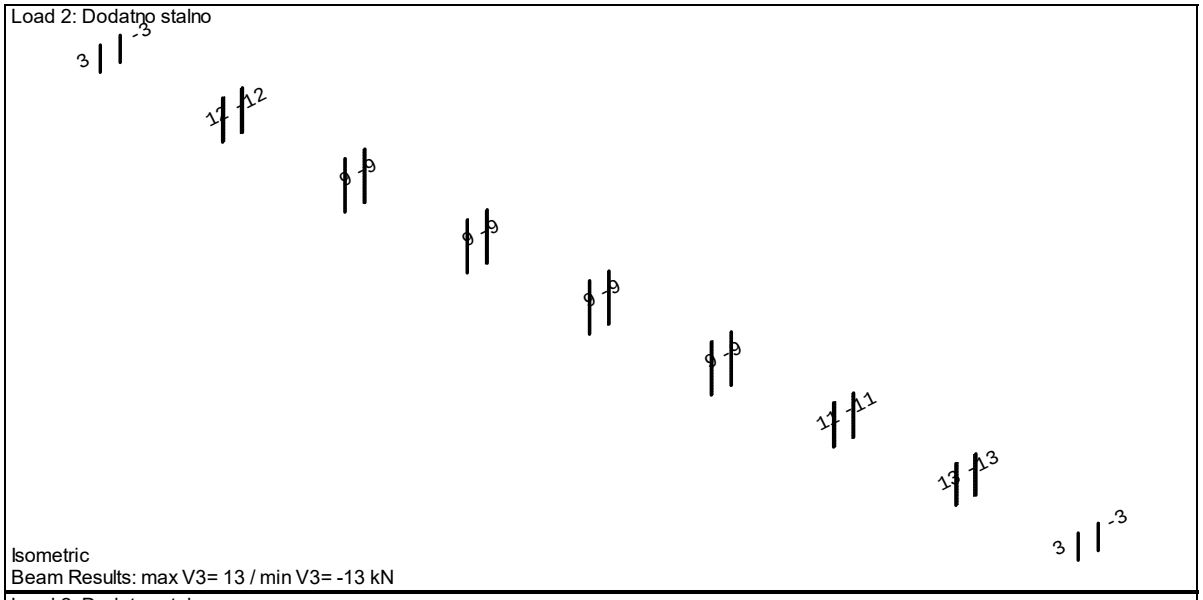
Load 2: Dodatno stalno
Isometric
Beam Results: max V3= 13 / min V3= -13 kN

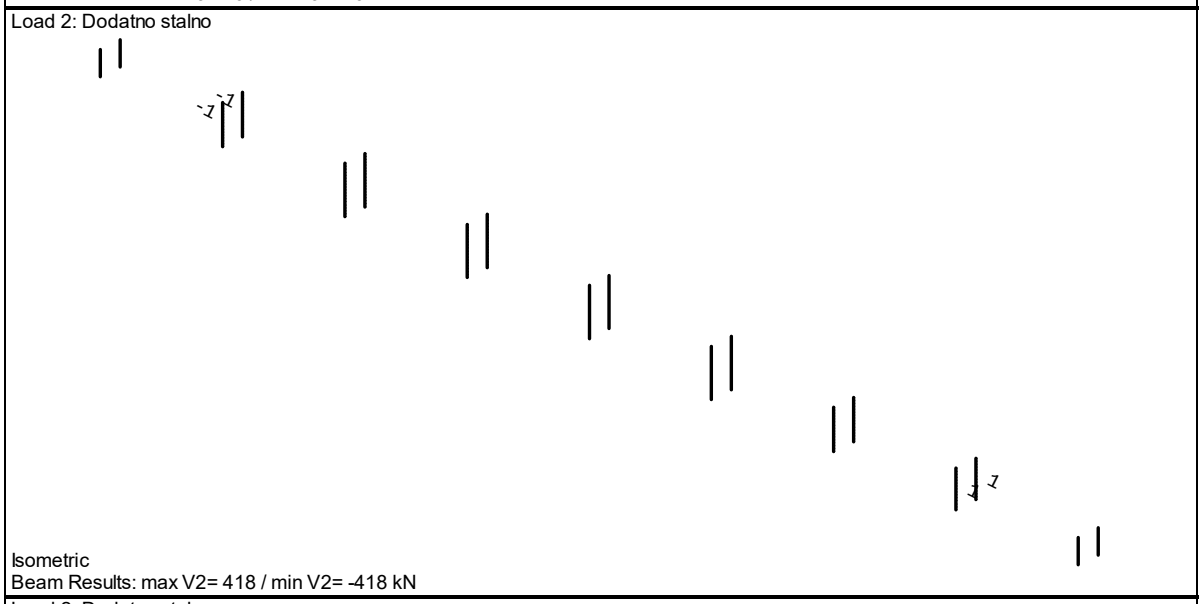
Load 2: Dodatno stalno
Isometric
Beam Results: max V2= 418 / min V2= -418 kN

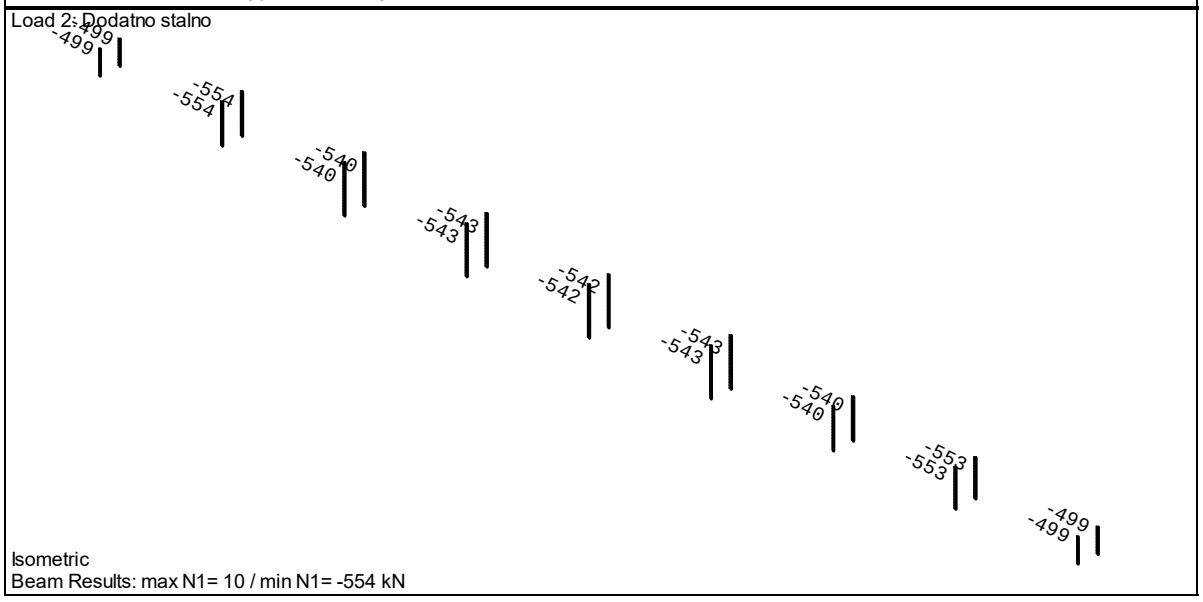
Load 2: Dodatno stalno
Isometric
Beam Results: max N1= 10 / min N1= -554 kN

Load 3: UDL (20%)

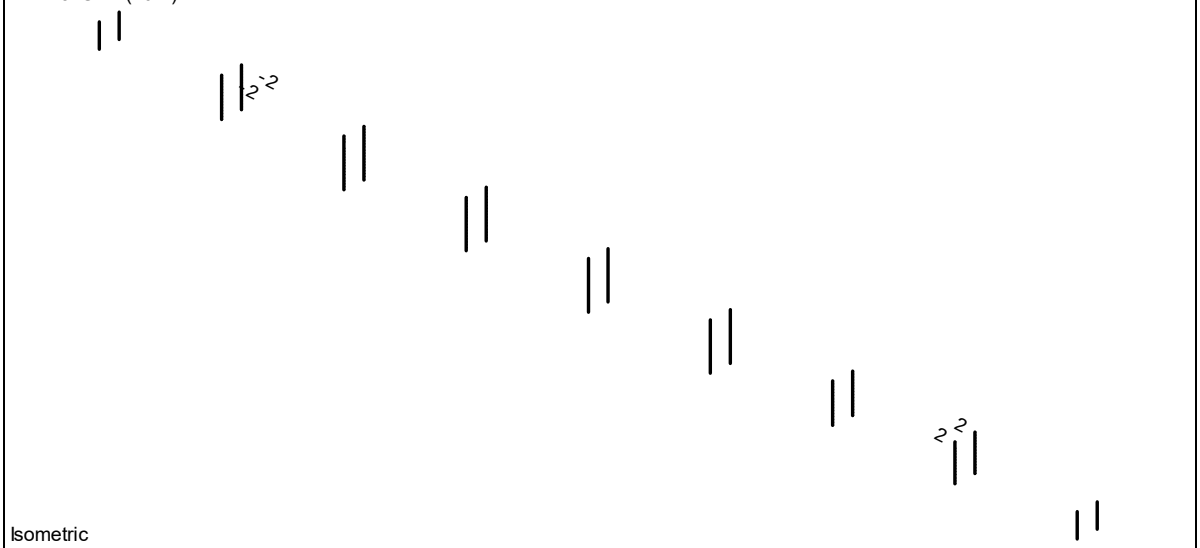

Isometric
Beam Results: max M3= 92 / min M3= -15 kNm

Load 3: UDL (20%)

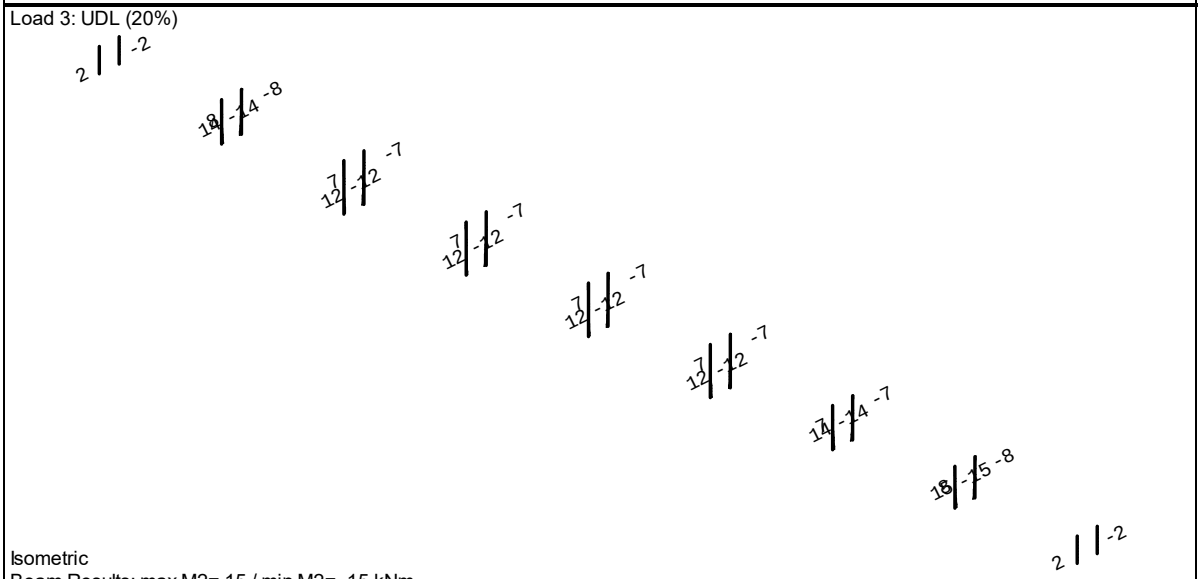

Isometric
Beam Results: max M2= 15 / min M2= -15 kNm

Load 3: UDL (20%)

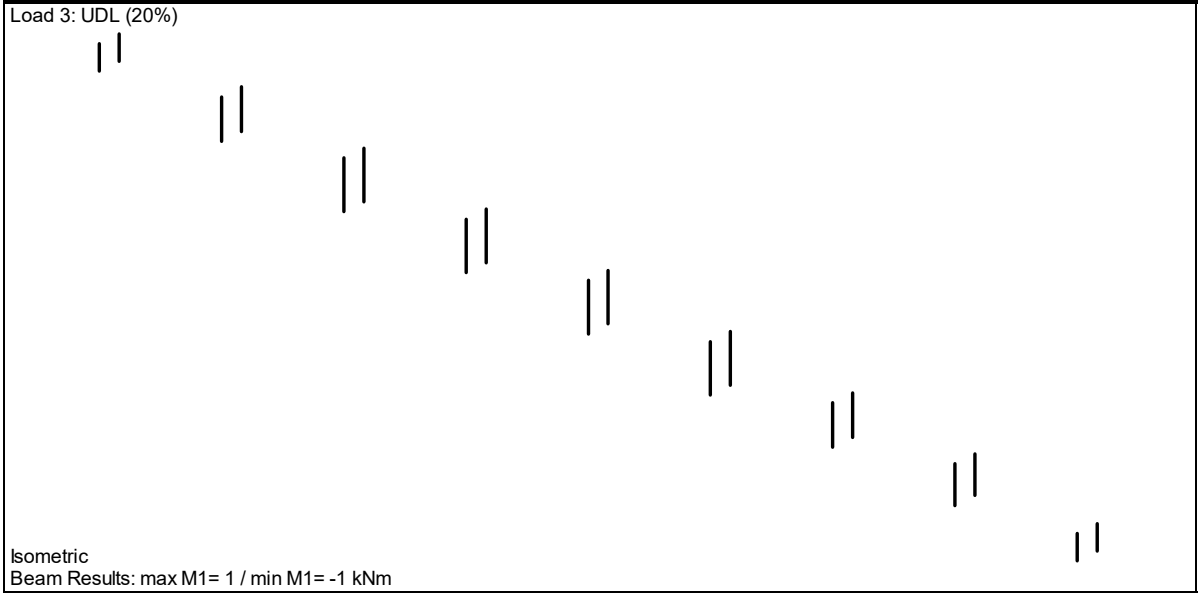

Isometric
Beam Results: max M1= 1 / min M1= -1 kNm

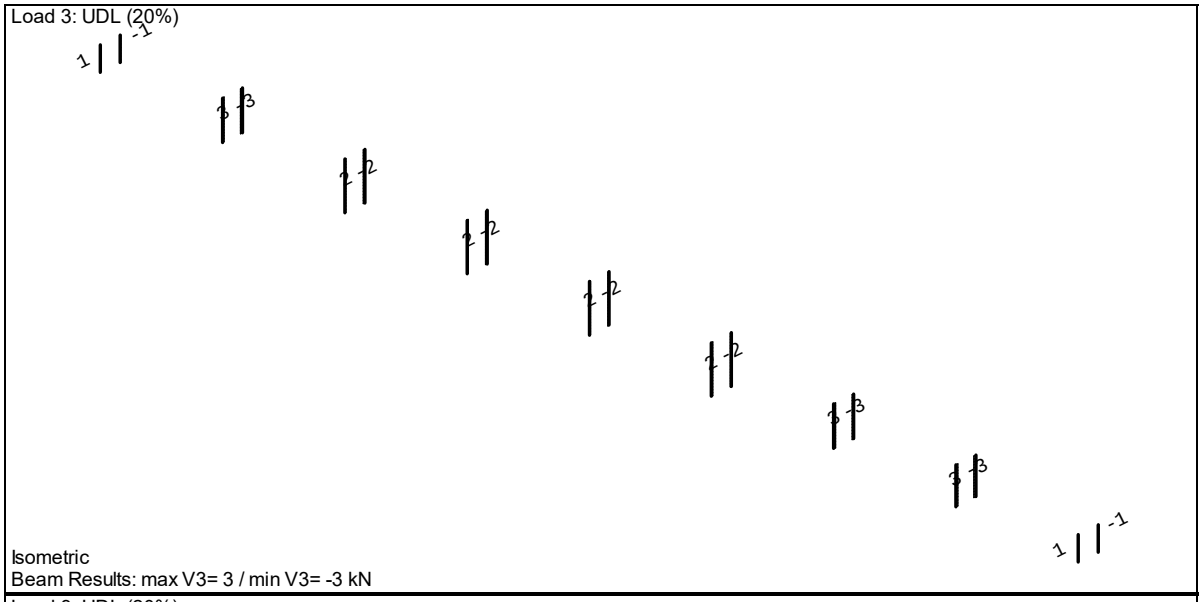
Load 3: UDL (20%)
Isometric
Beam Results: max V3= 3 / min V3= -3 kN

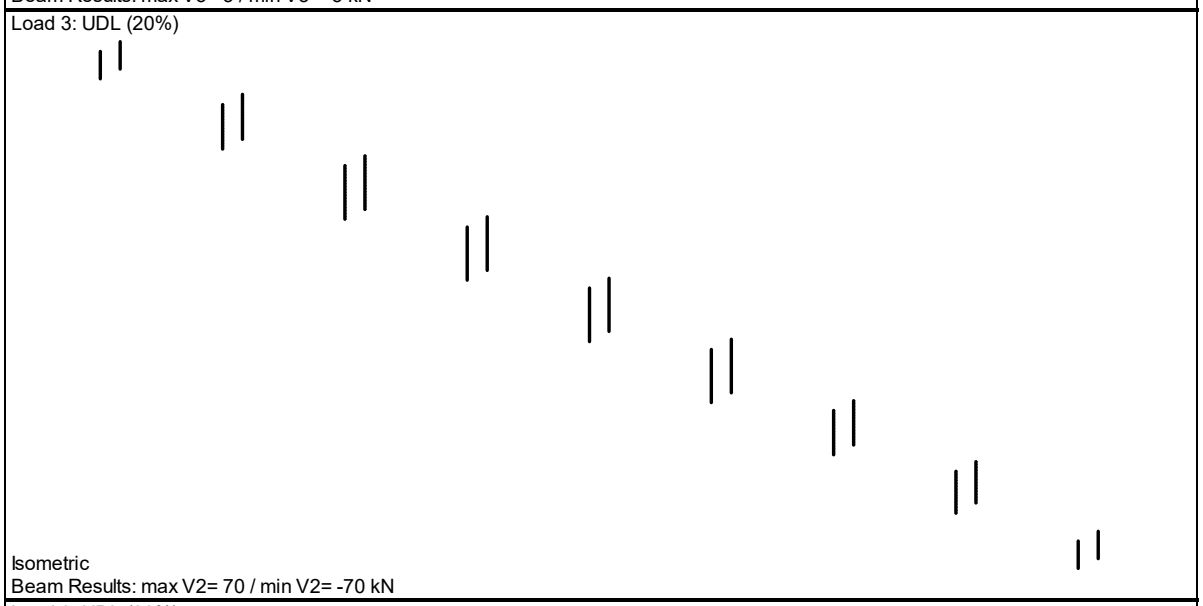
Load 3: UDL (20%)
Isometric
Beam Results: max V2= 70 / min V2= -70 kN

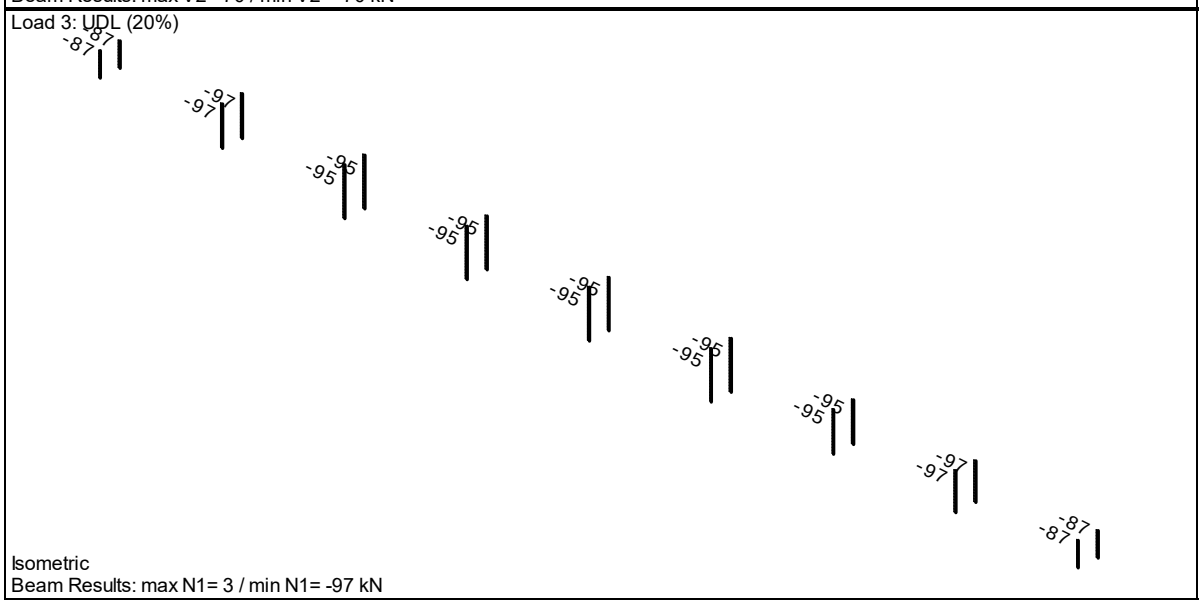
Load 3: UDL (20%)
Isometric
Beam Results: max N1= 3 / min N1= -97 kN

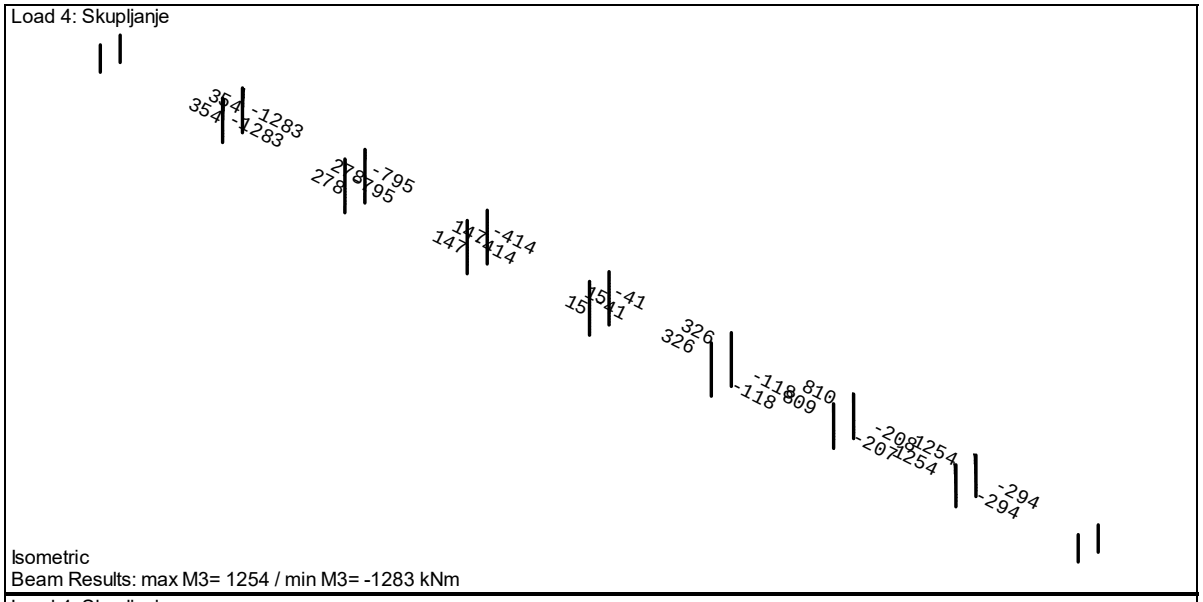
Load 4: Skupljanje
Isometric
Beam Results: max M3= 1254 / min M3= -1283 kNm

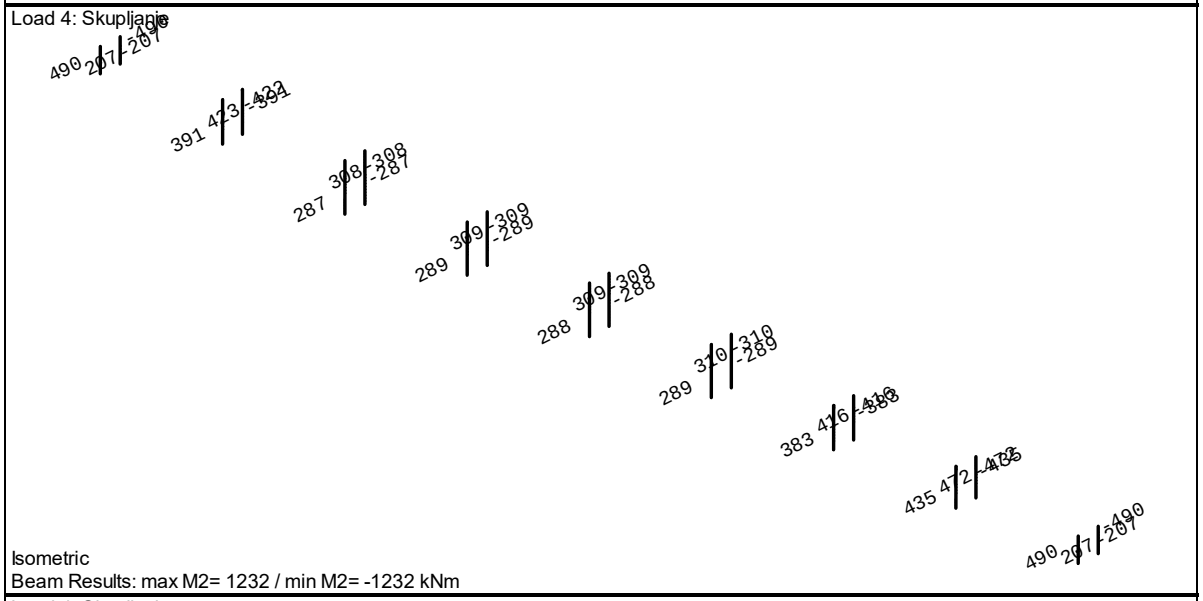
Load 4: Skupljanje
Isometric
Beam Results: max M2= 1232 / min M2= -1232 kNm

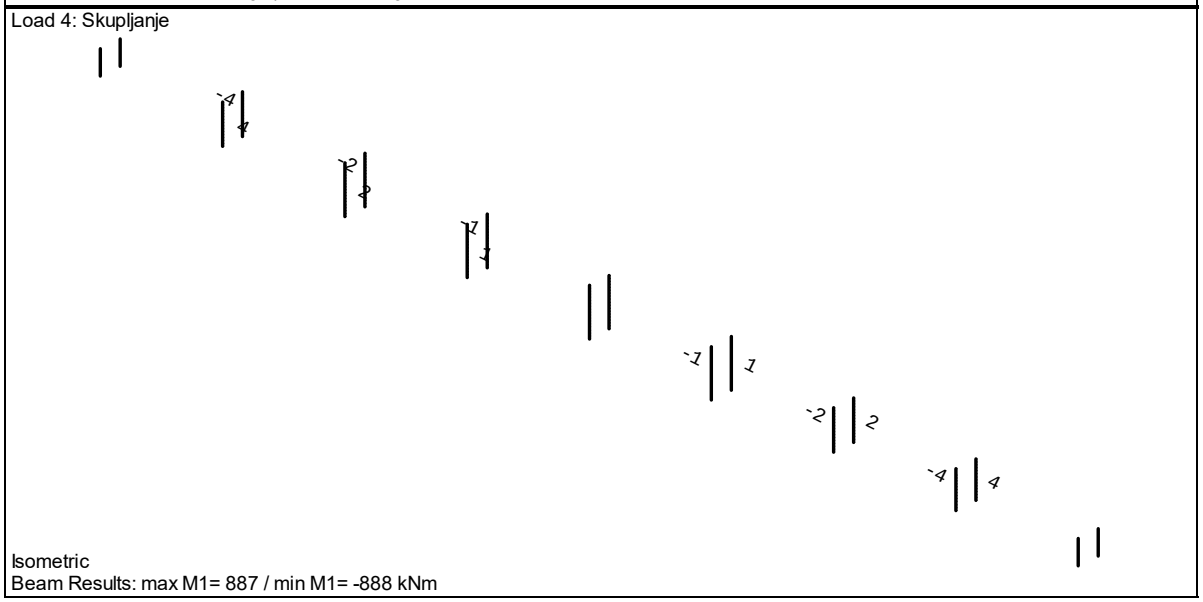
Load 4: Skupljanje
Isometric
Beam Results: max M1= 887 / min M1= -888 kNm

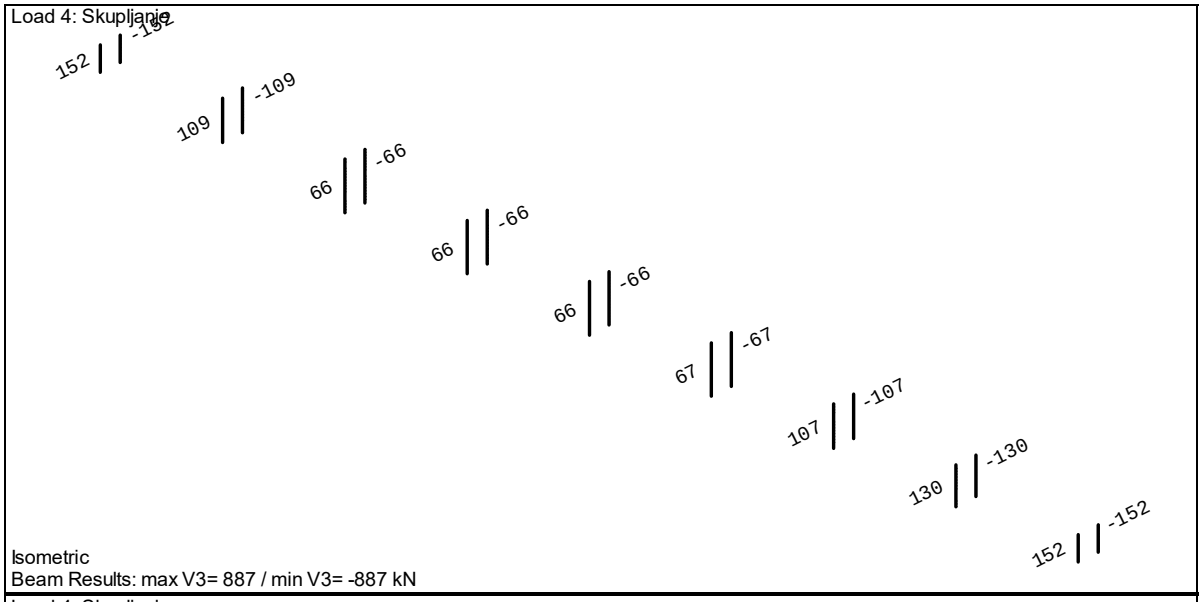
Load 4: Skupljanje
152
-152
109
-109
66
-66
66
-66
66
-66
67
-67
107
-107
130
-130
152
-152
Isometric
Beam Results: max V3= 887 / min V3= -887 kN

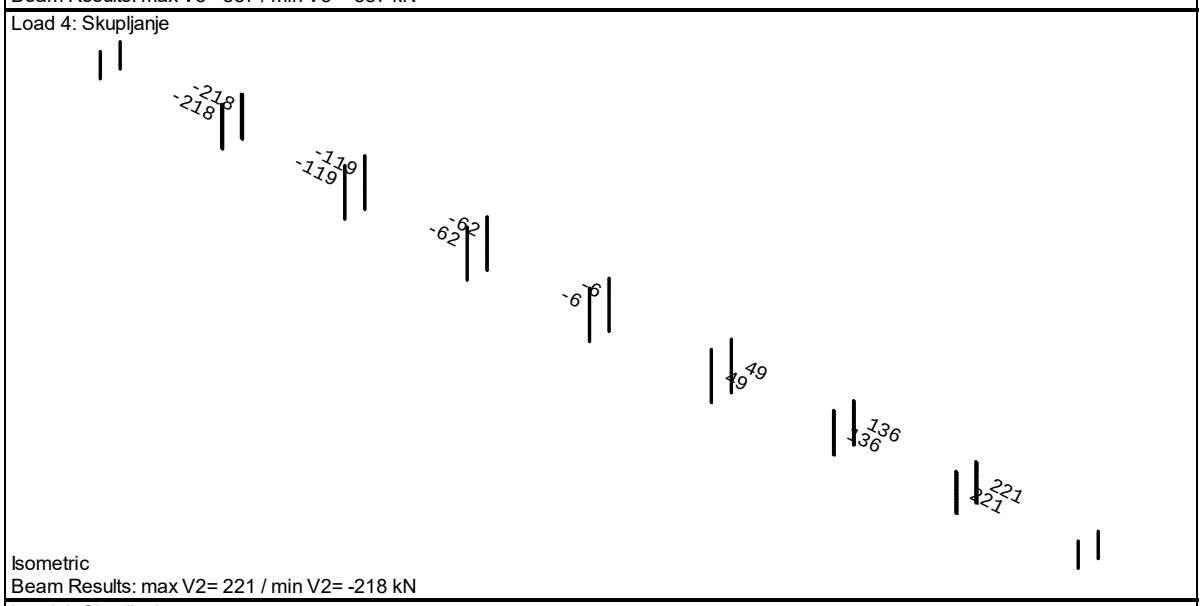
Load 4: Skupljanje
-218
-119
-62
-6
49
136
221
Isometric
Beam Results: max V2= 221 / min V2= -218 kN

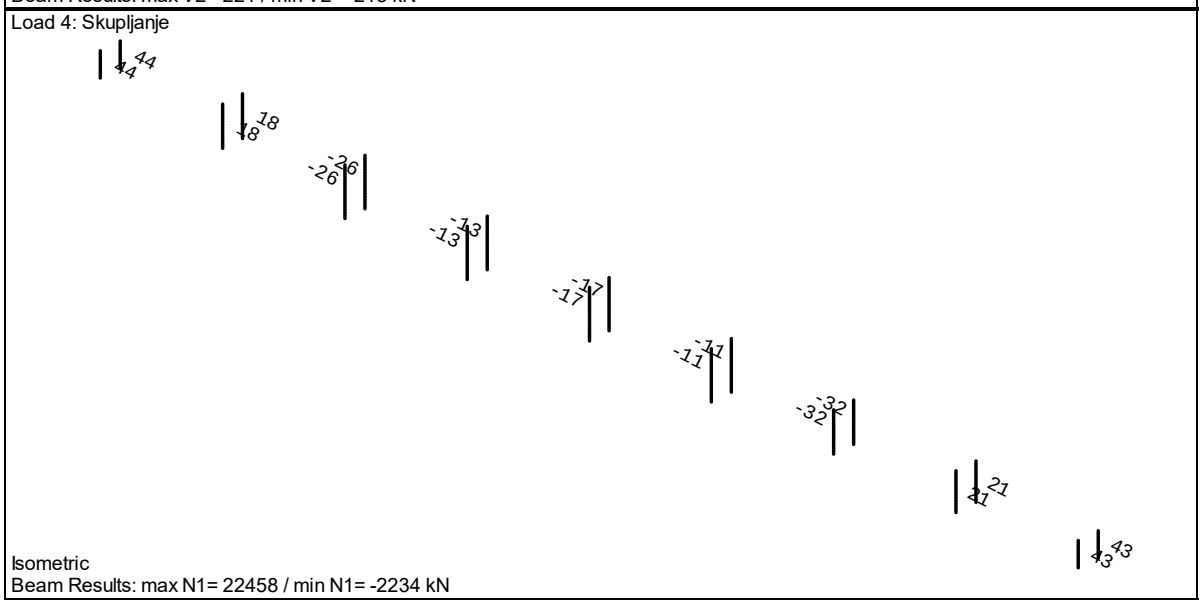
Load 4: Skupljanje
44
18
-26
-13
-17
-11
-32
47
43
Isometric
Beam Results: max N1= 22458 / min N1= -2234 kN

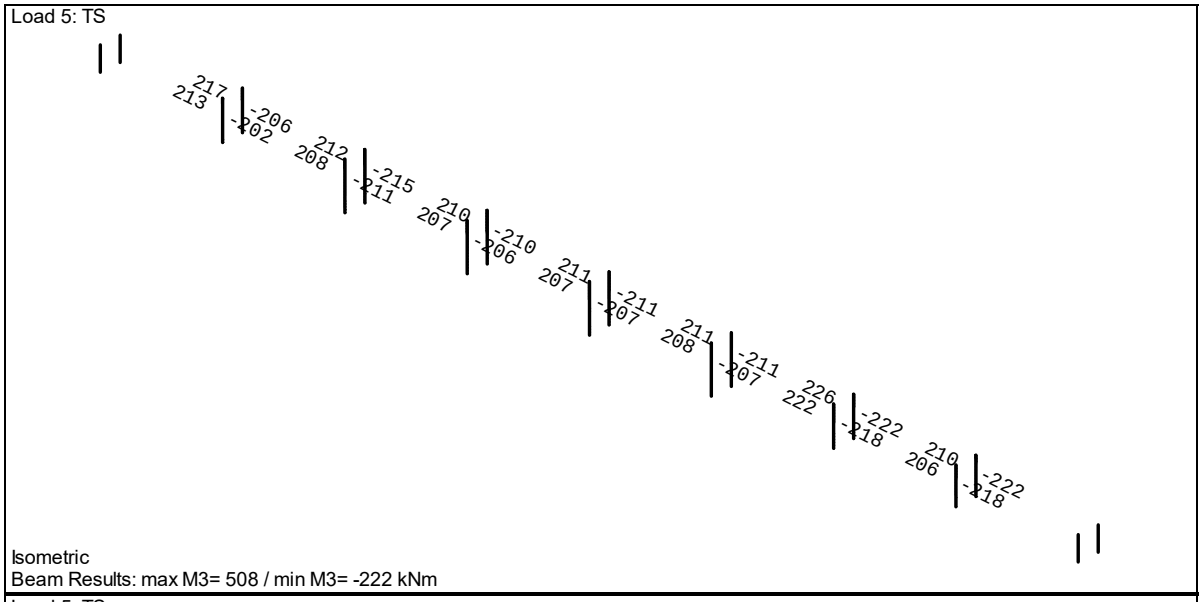
Load 5: TS
Isometric
Beam Results: max M3= 508 / min M3= -222 kNm

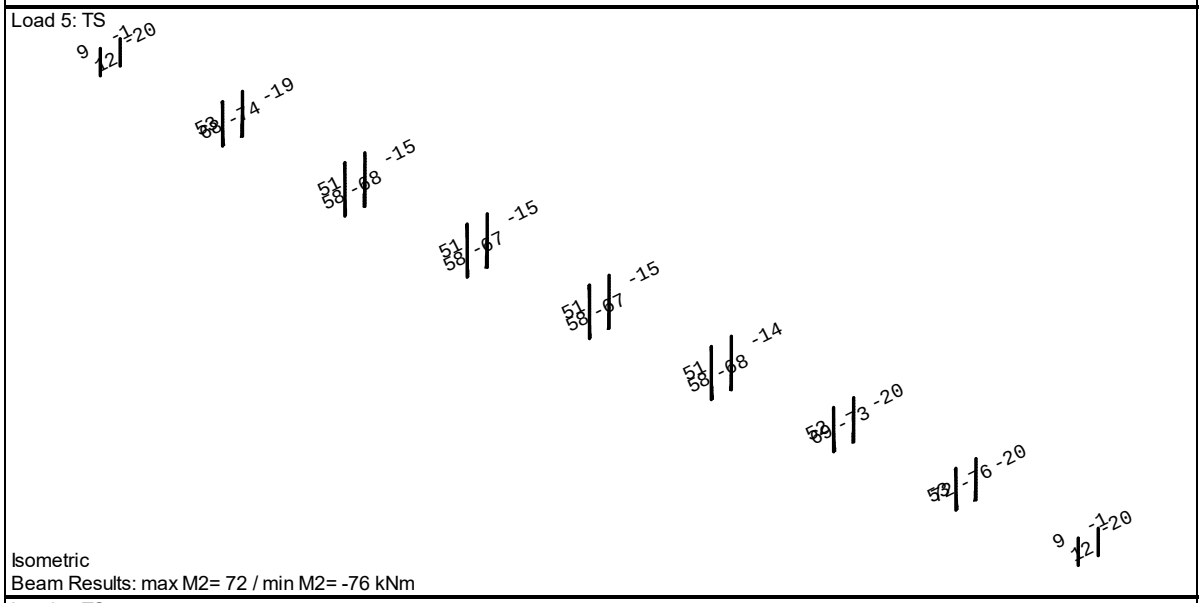
Load 5: TS
Isometric
Beam Results: max M2= 72 / min M2= -76 kNm

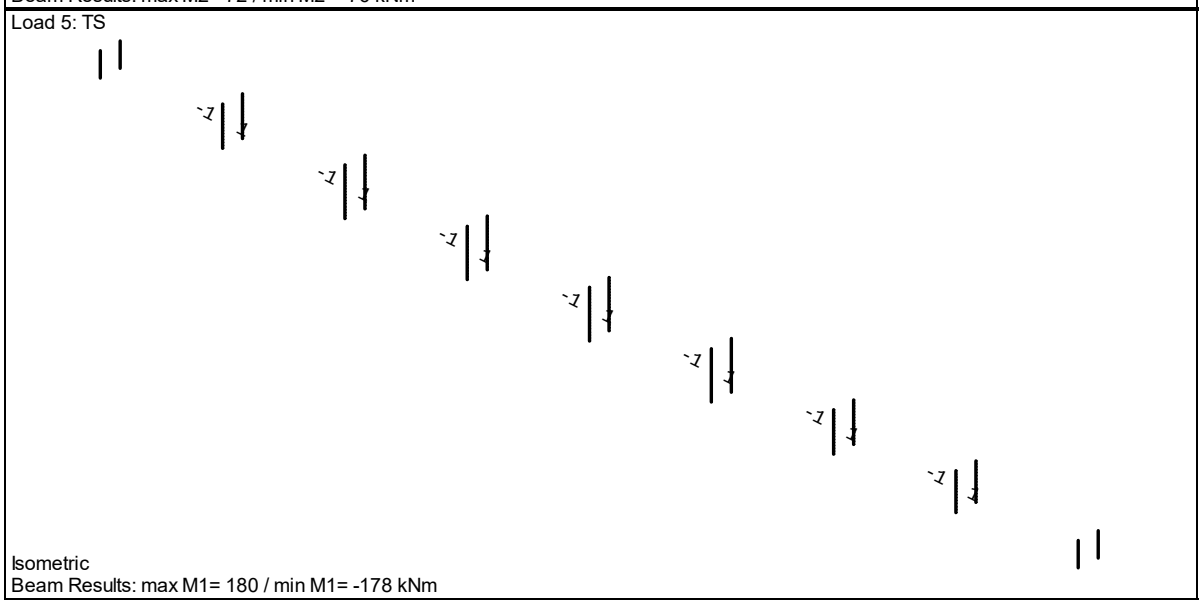
Load 5: TS
Isometric
Beam Results: max M1= 180 / min M1= -178 kNm

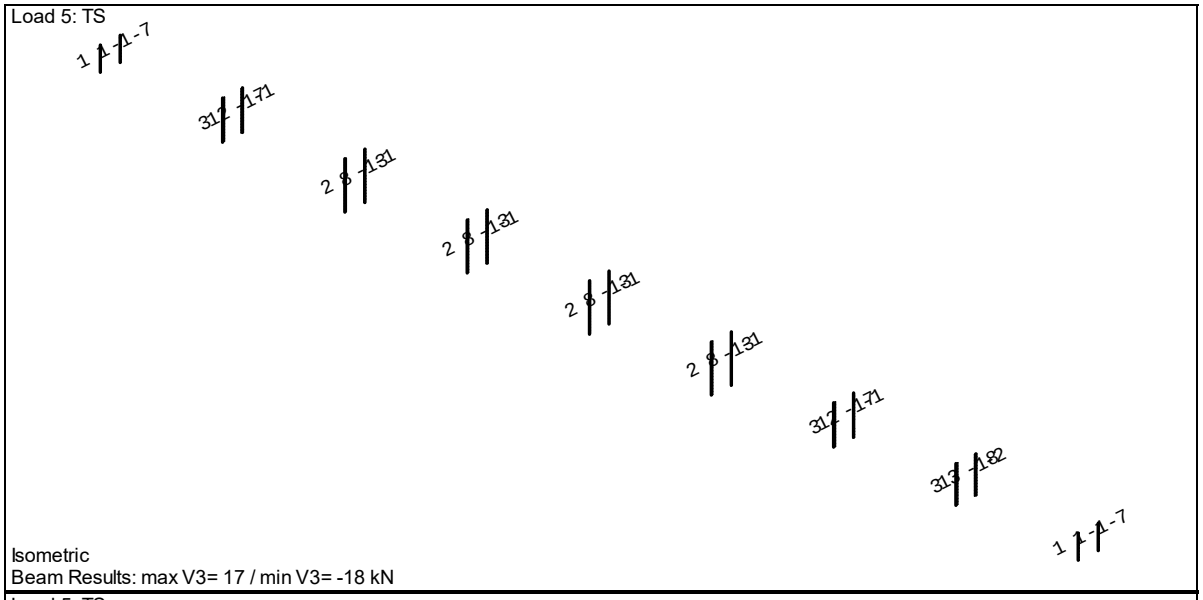
Load 5: TS
Isometric
Beam Results: max V3= 17 / min V3= -18 kN

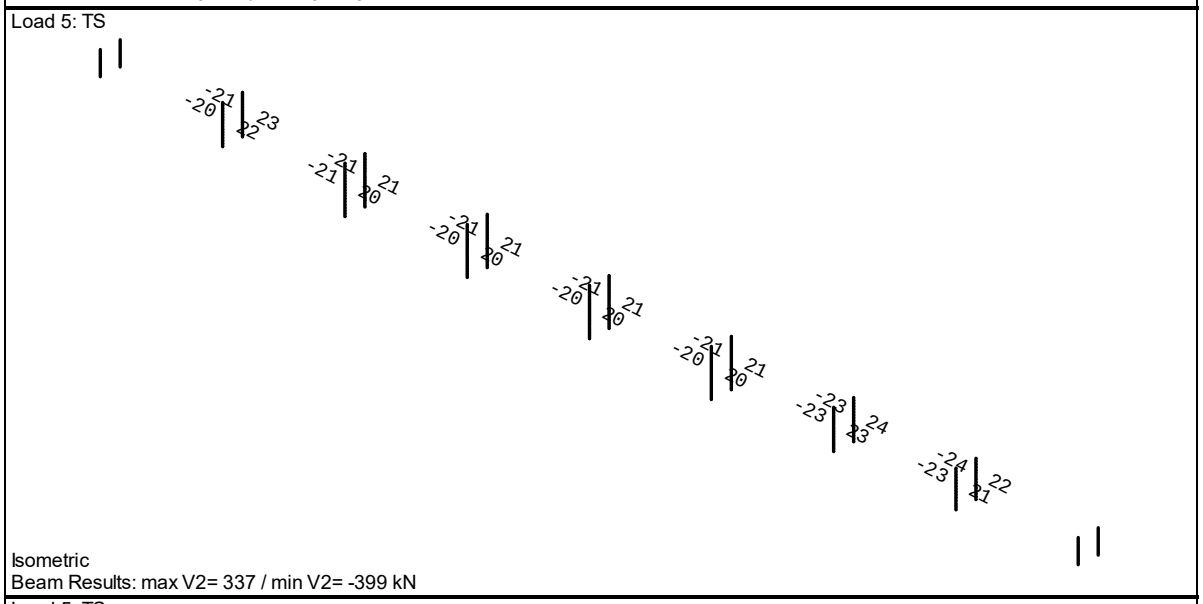
Load 5: TS
Isometric
Beam Results: max V2= 337 / min V2= -399 kN

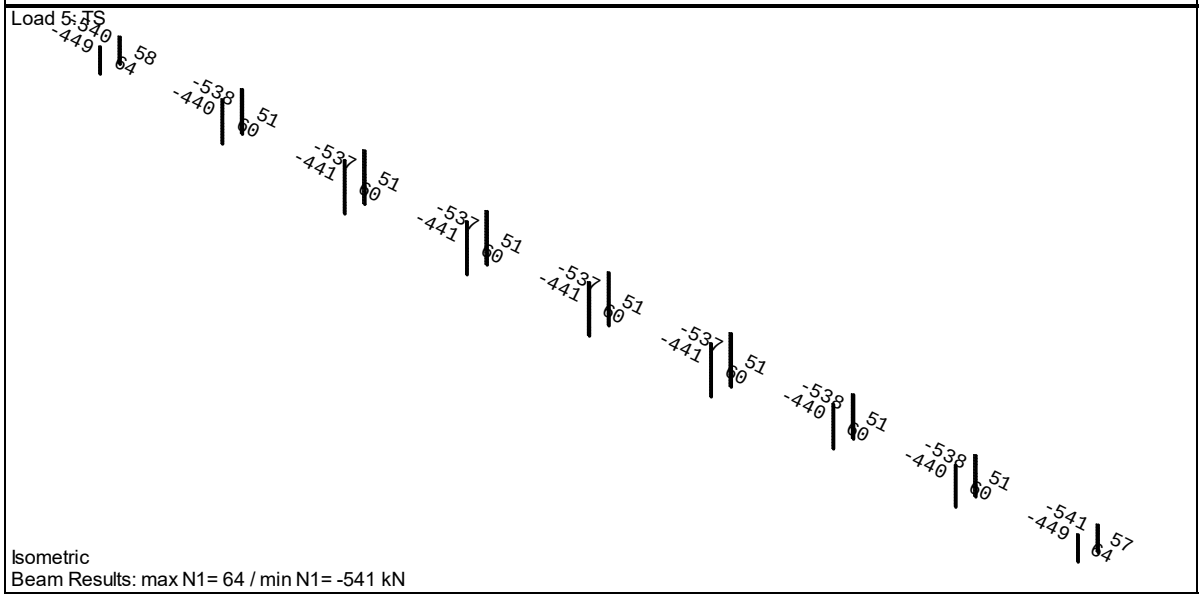
Load 5: TS
Isometric
Beam Results: max N1= 64 / min N1= -541 kN

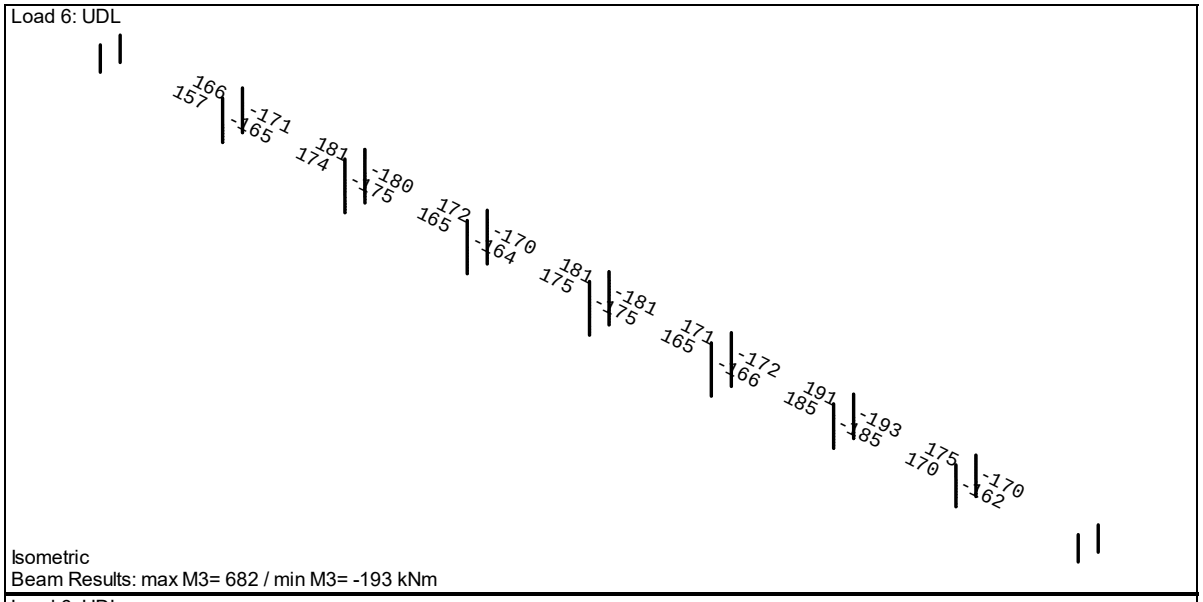
Load 6: UDL
Isometric
Beam Results: max M3= 682 / min M3= -193 kNm

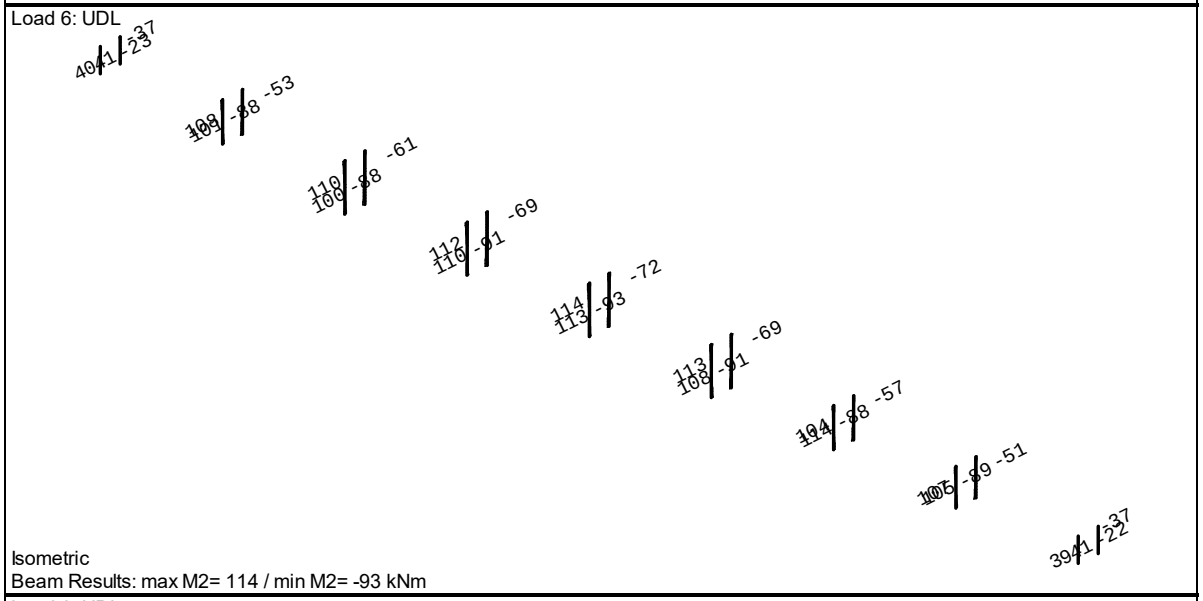
Load 6: UDL
Isometric
Beam Results: max M2= 114 / min M2= -93 kNm

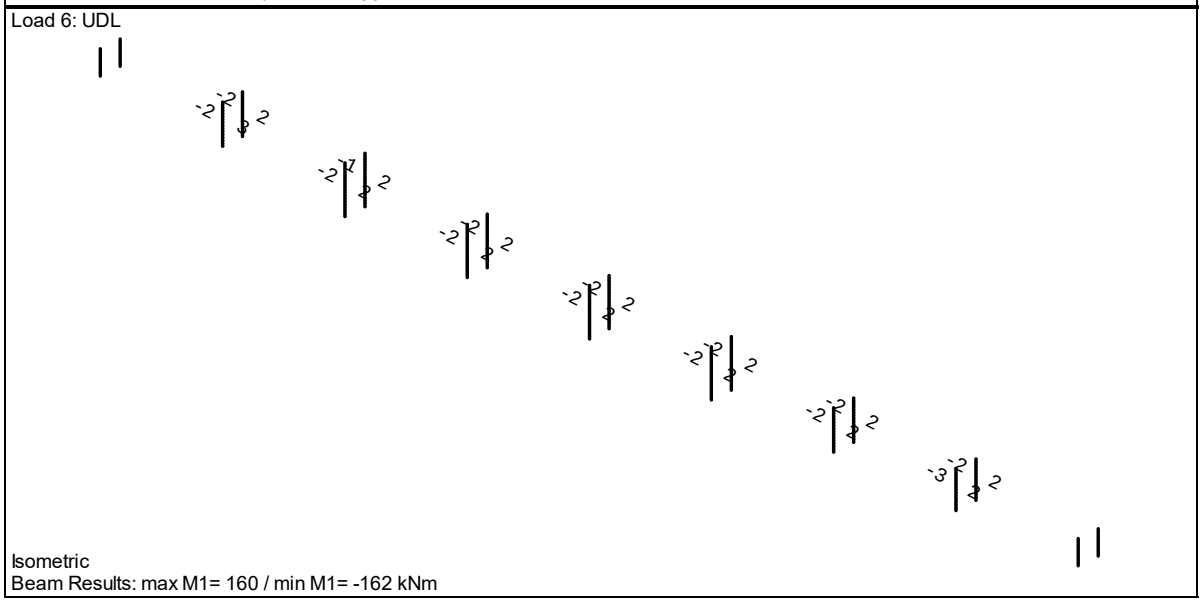
Load 6: UDL
Isometric
Beam Results: max M1= 160 / min M1= -162 kNm

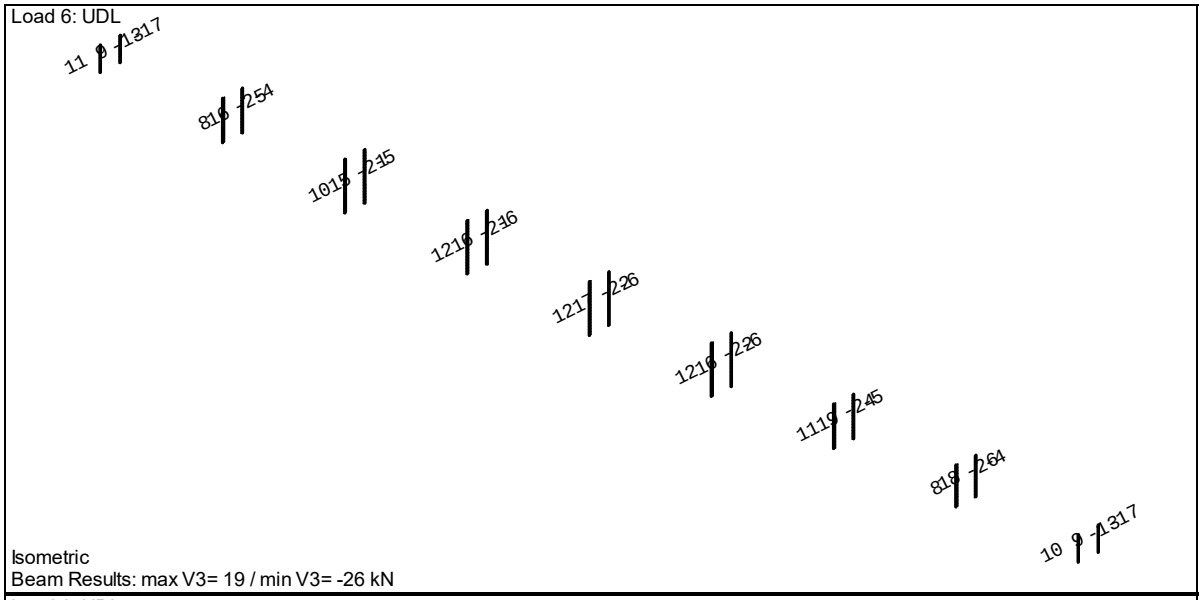
Load 6: UDL
Isometric
Beam Results: max V3= 19 / min V3= -26 kN

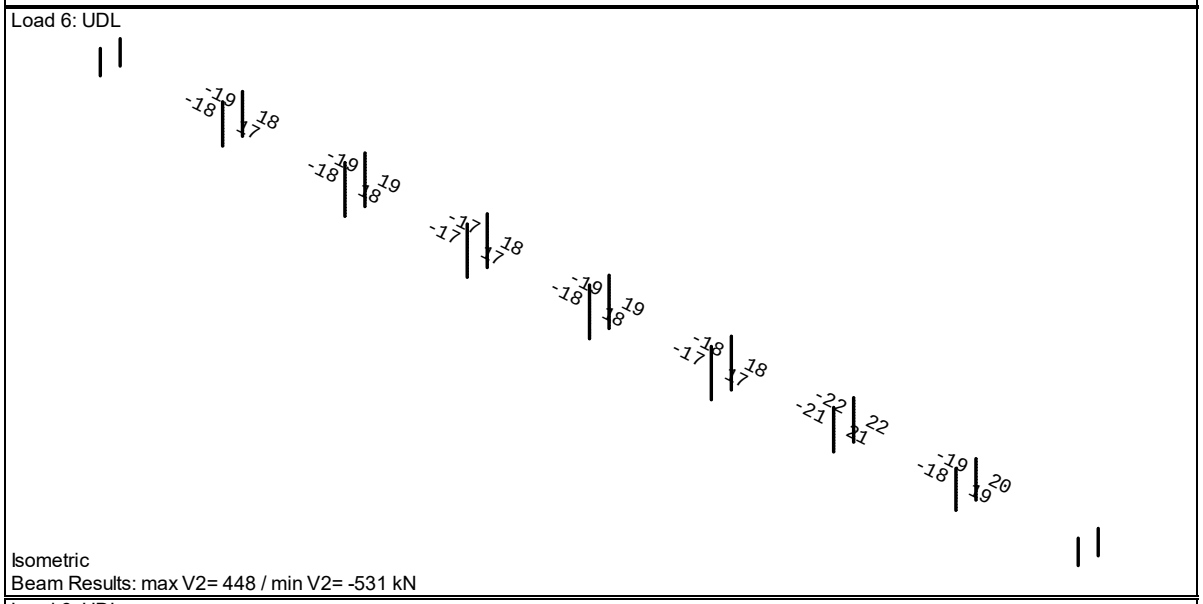
Load 6: UDL
Isometric
Beam Results: max V2= 448 / min V2= -531 kN

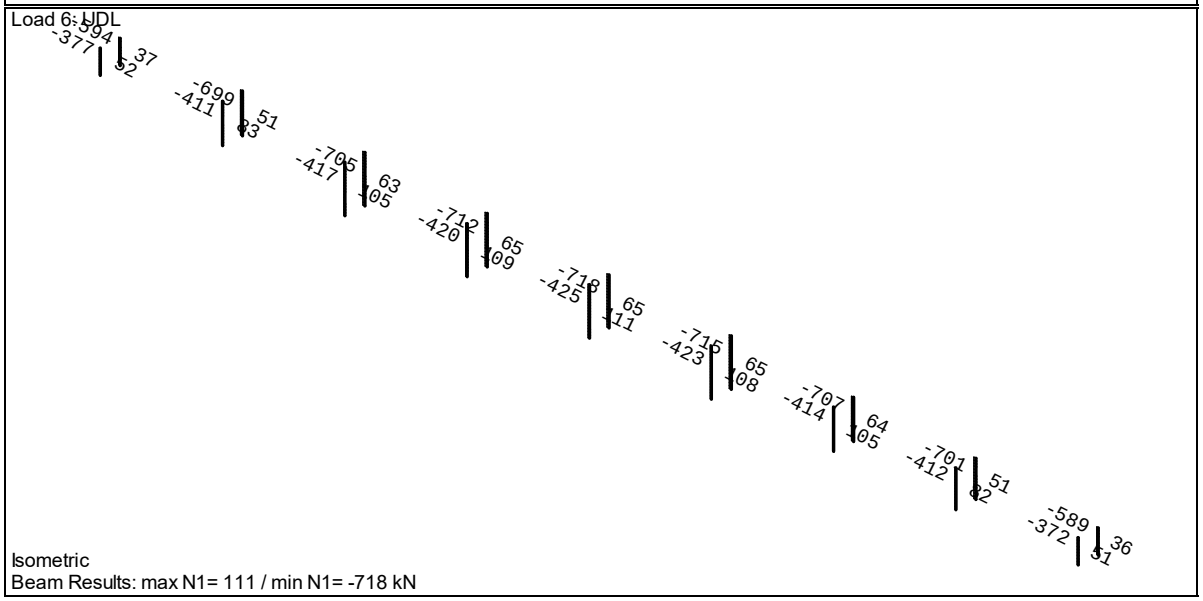
Load 6: UDL
Isometric
Beam Results: max N1= 111 / min N1= -718 kN

Load 7: Kocenje

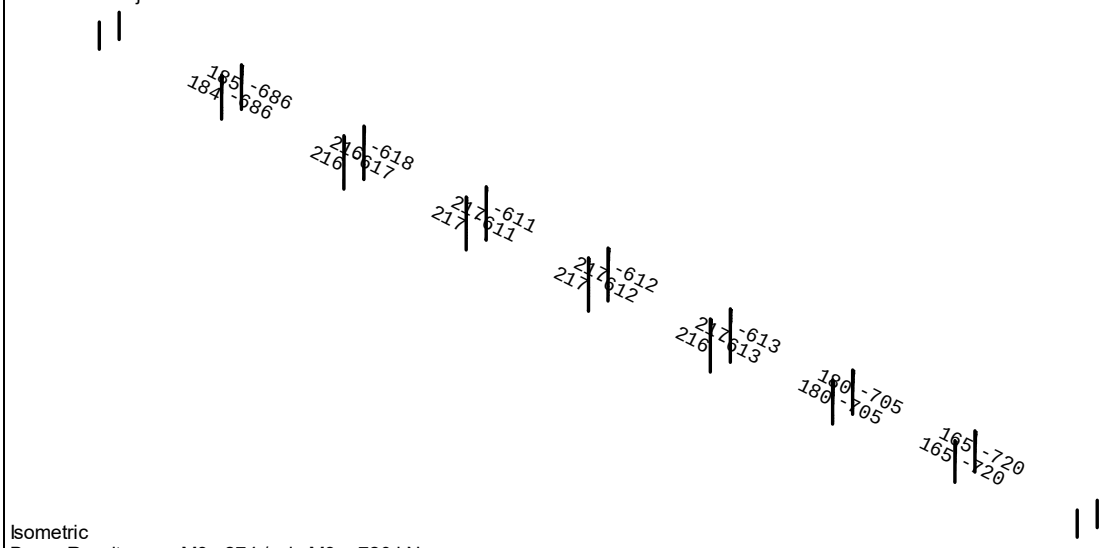

Isometric
Beam Results: max M3= 274 / min M3= -720 kNm

Load 7: Kocenje

Isometric
Beam Results: max M2= 130 / min M2= -22 kNm

Load 7: Kocenje

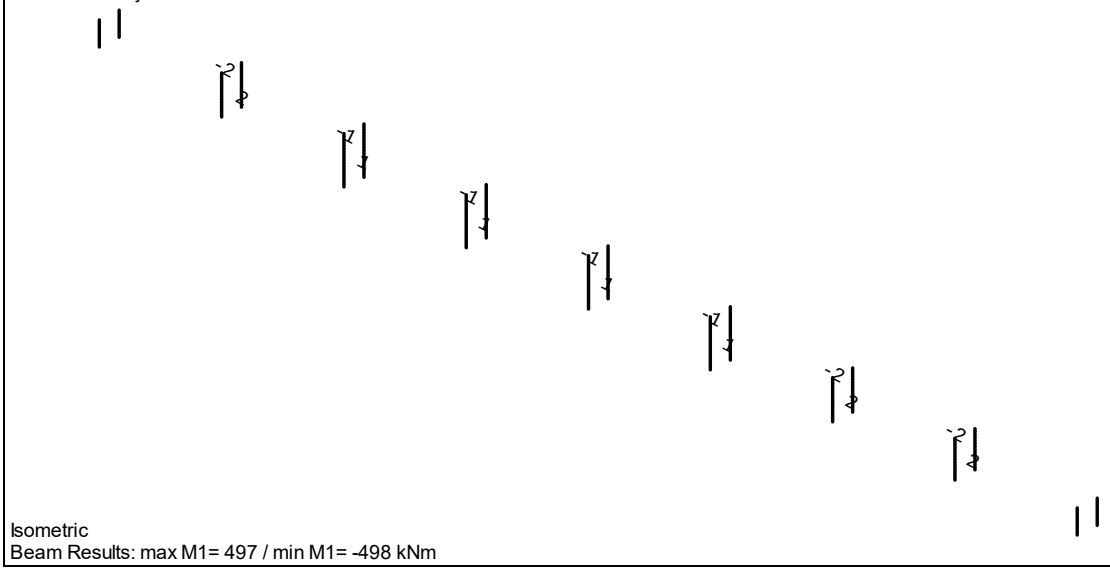

Isometric
Beam Results: max M1= 497 / min M1= -498 kNm

Load 7: Kocenje

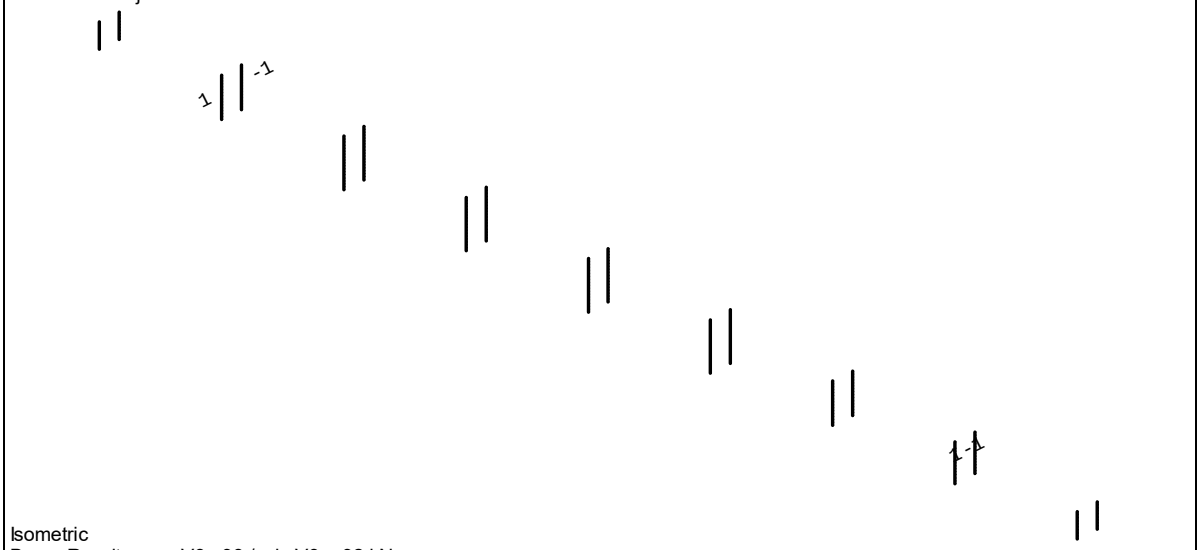

Isometric
Beam Results: max V3= 93 / min V3= -92 kN

Load 7: Kocenje

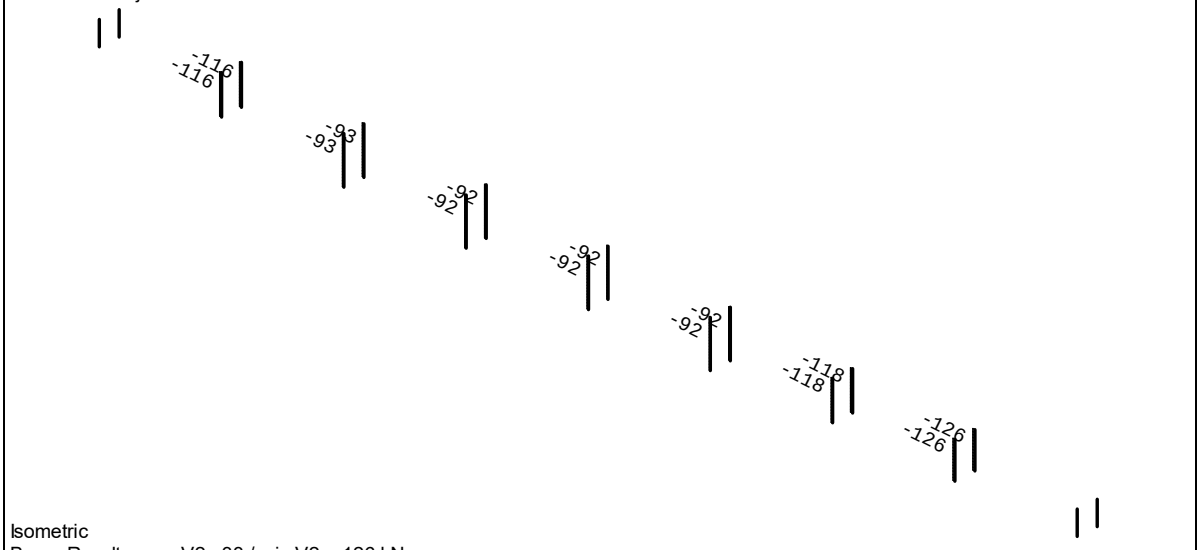

Isometric
Beam Results: max V2= 33 / min V2= -126 kN

Load 7: Kocenje

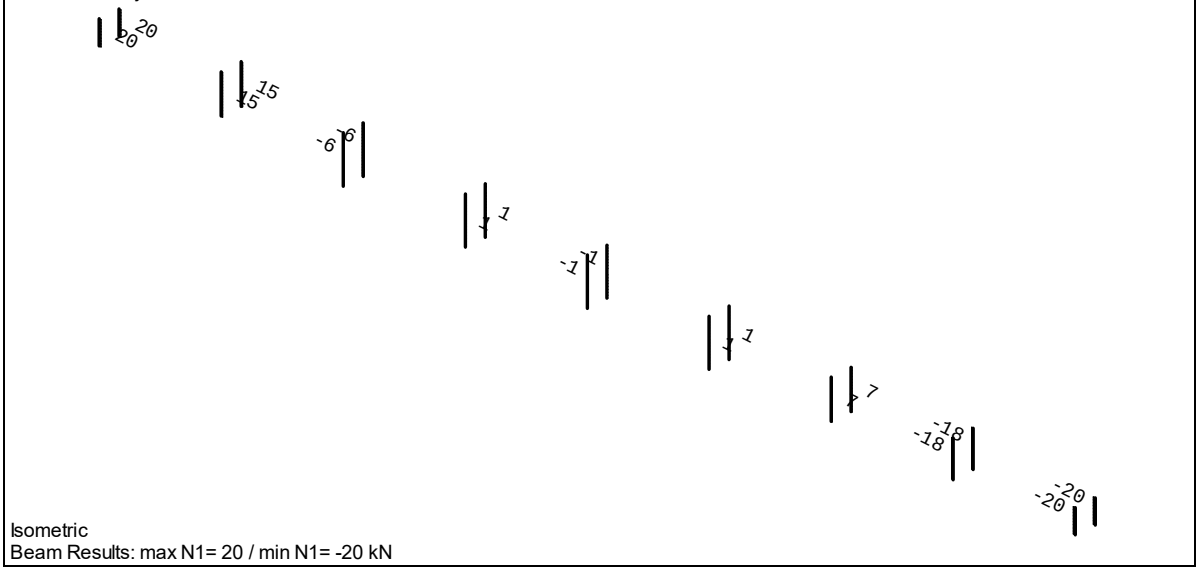

Isometric
Beam Results: max N1= 20 / min N1= -20 kN

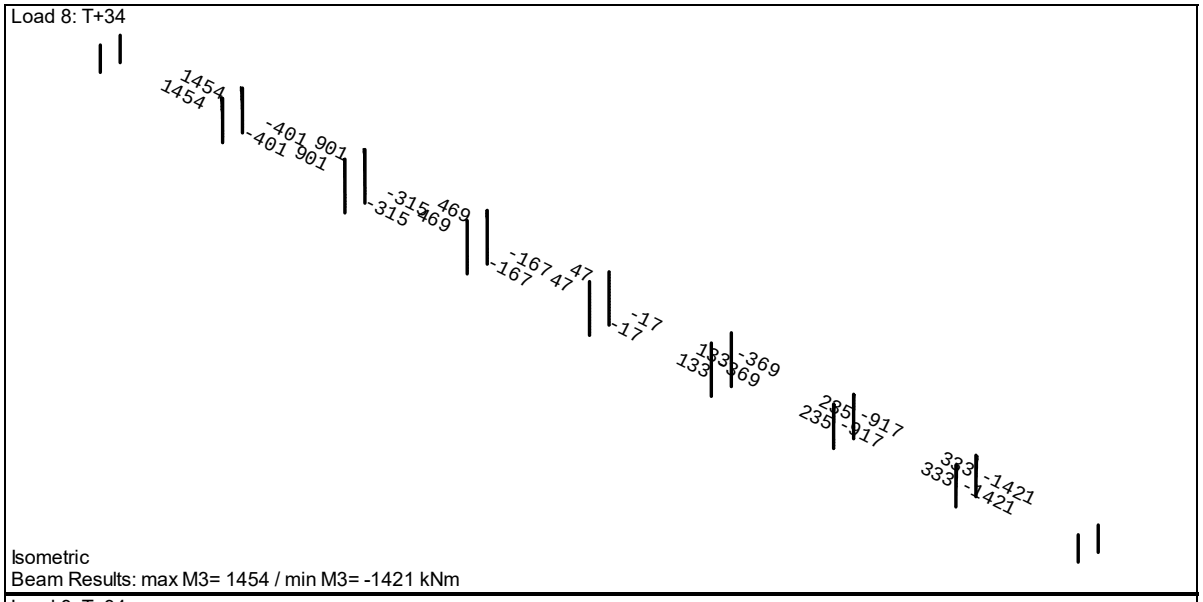
Load 8: T+34
Isometric
Beam Results: max M3= 1454 / min M3= -1421 kNm

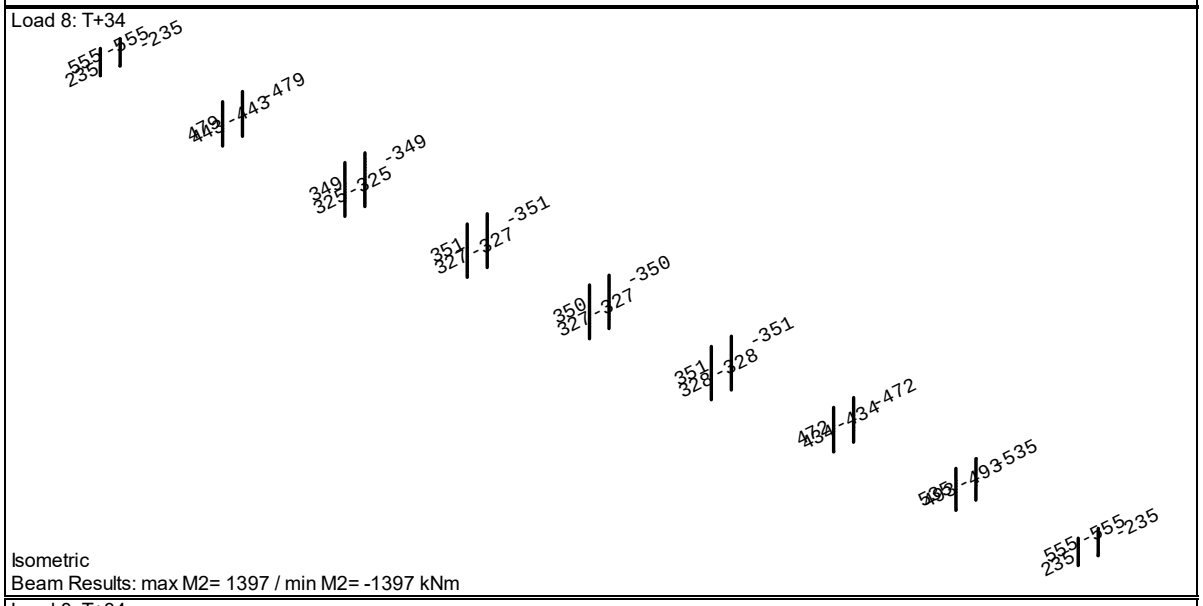
Load 8: T+34
Isometric
Beam Results: max M2= 1397 / min M2= -1397 kNm

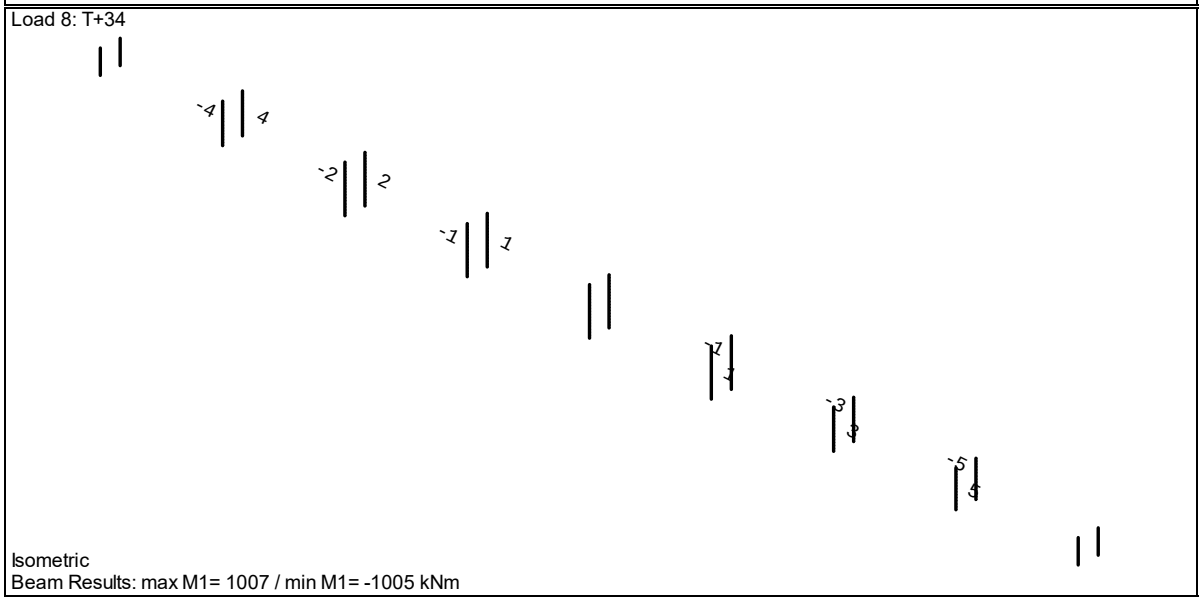
Load 8: T+34
Isometric
Beam Results: max M1= 1007 / min M1= -1005 kNm

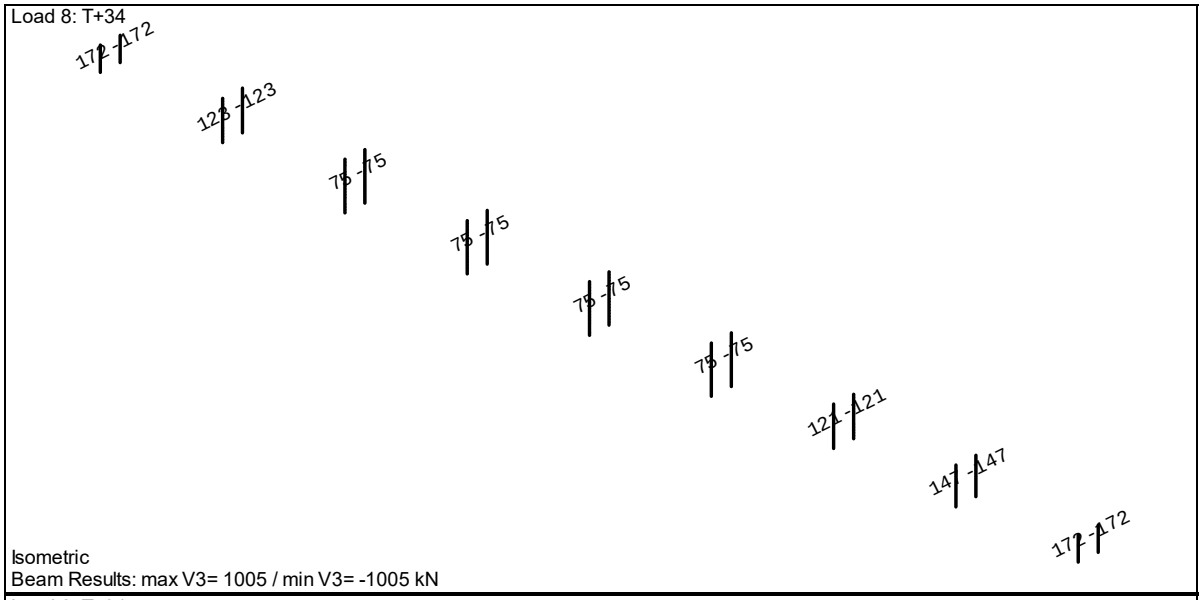
Load 8: T+34
Isometric
Beam Results: max V3= 1005 / min V3= -1005 kN

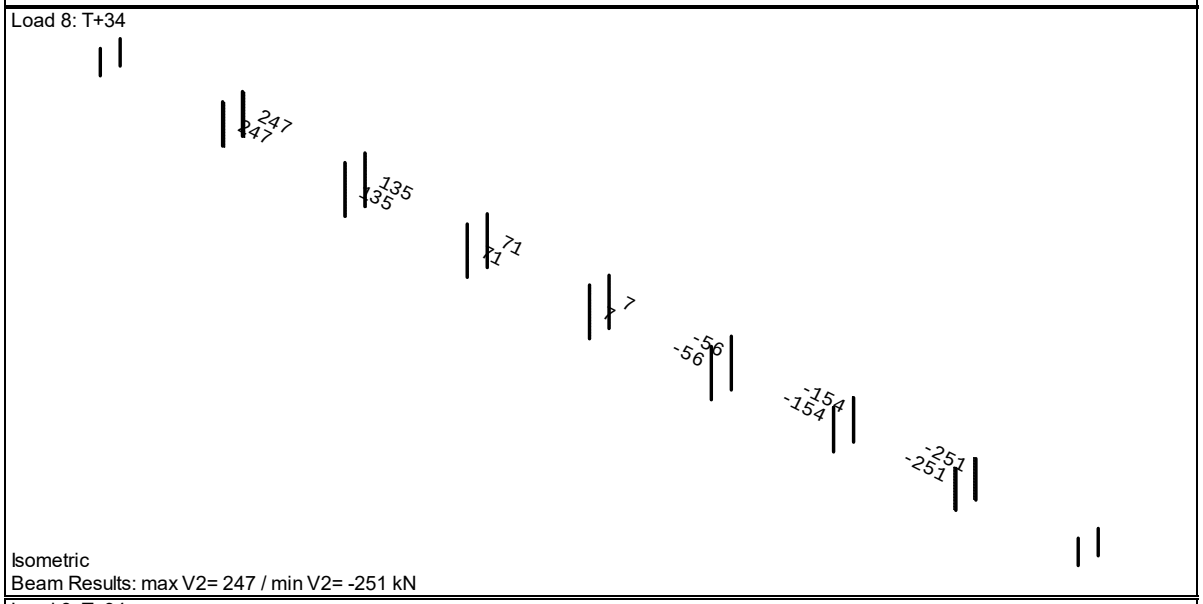
Load 8: T+34
Isometric
Beam Results: max V2= 247 / min V2= -251 kN

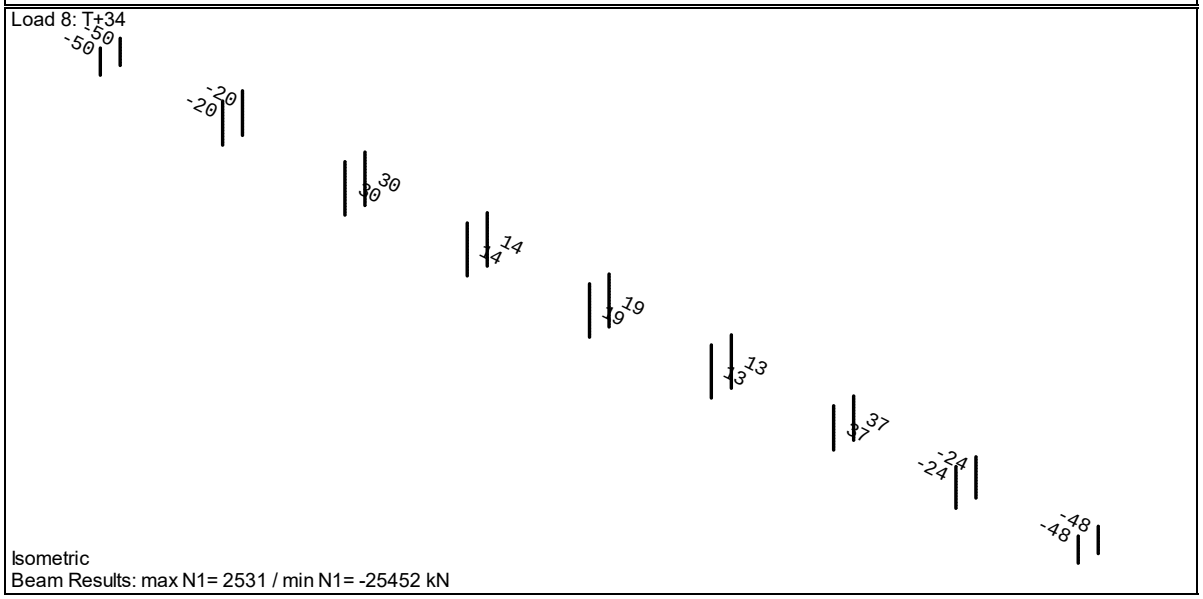
Load 8: T+34
Isometric
Beam Results: max N1= 2531 / min N1= -25452 kN

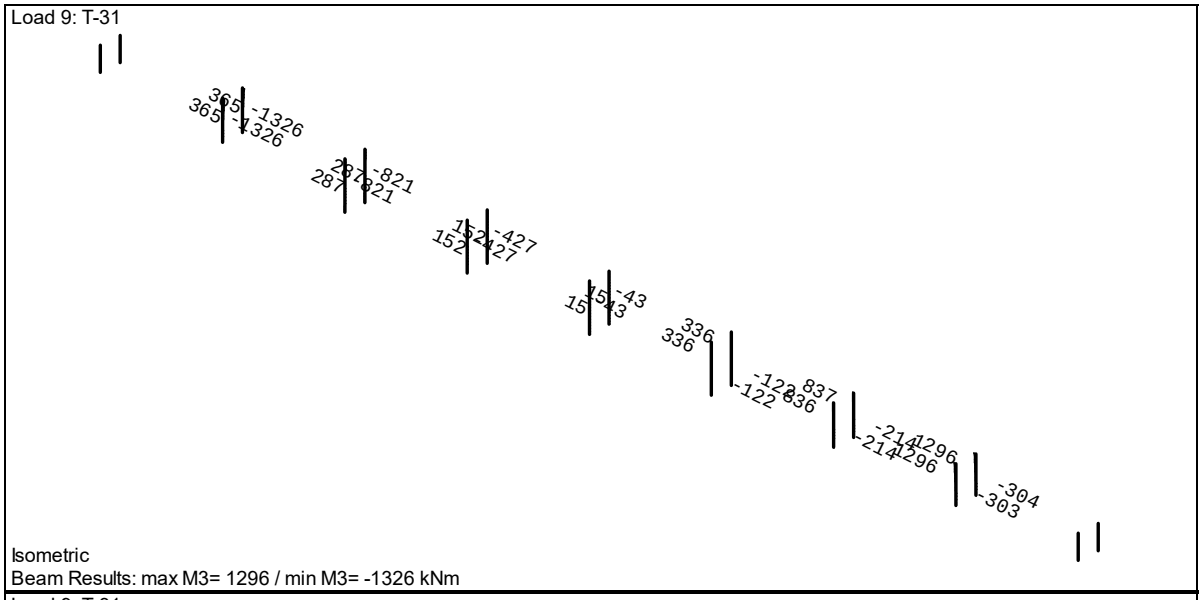
Load 9: T-31
Isometric
Beam Results: max M3= 1296 / min M3= -1326 kNm

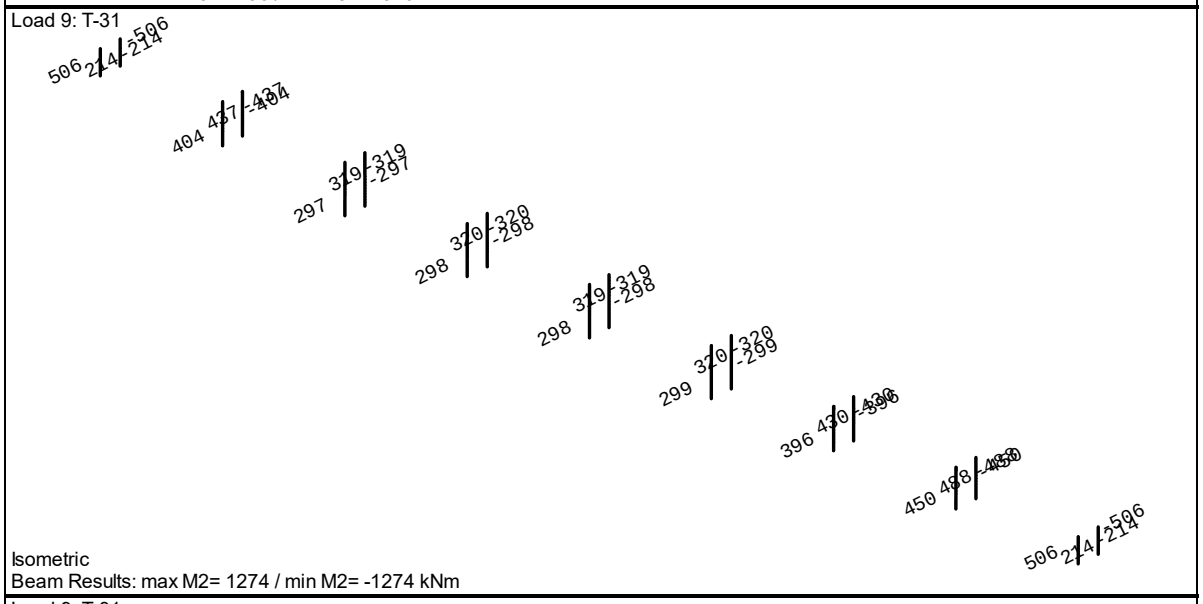
Load 9: T-31
Isometric
Beam Results: max M2= 1274 / min M2= -1274 kNm

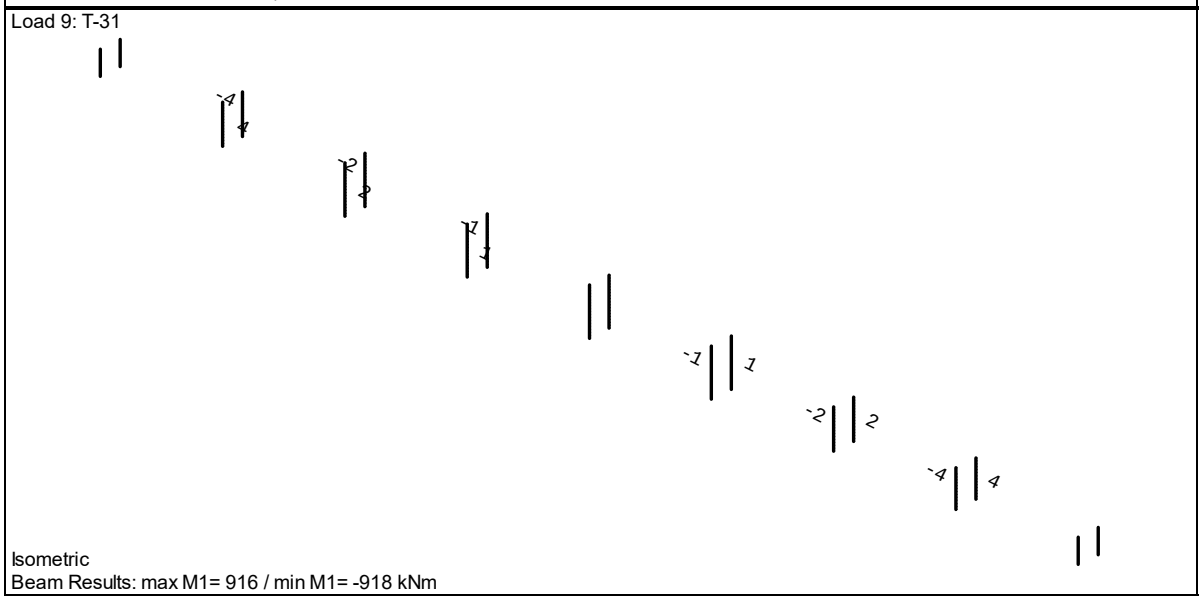
Load 9: T-31
Isometric
Beam Results: max M1= 916 / min M1= -918 kNm

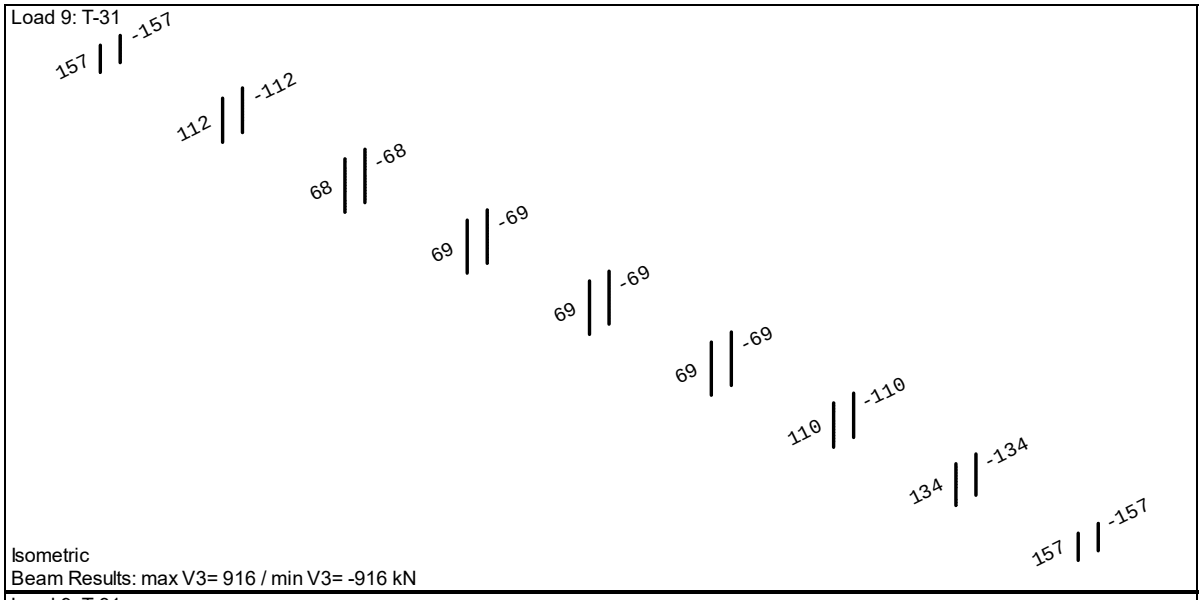
Load 9: T-31
157
-157
112
-112
68
-68
69
-69
69
-69
69
-69
110
-110
134
-134
157
-157
Isometric
Beam Results: max V3= 916 / min V3= -916 kN

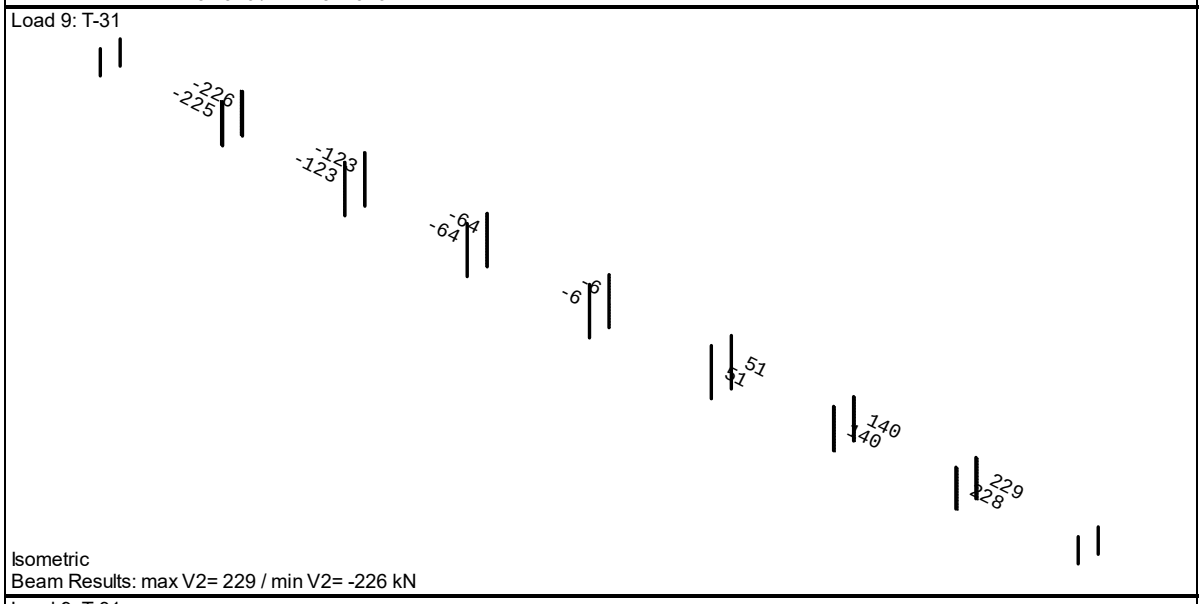
Load 9: T-31
-225
-226
-123
-123
-64
-64
-6
-6
51
51
140
140
228
229
Isometric
Beam Results: max V2= 229 / min V2= -226 kN

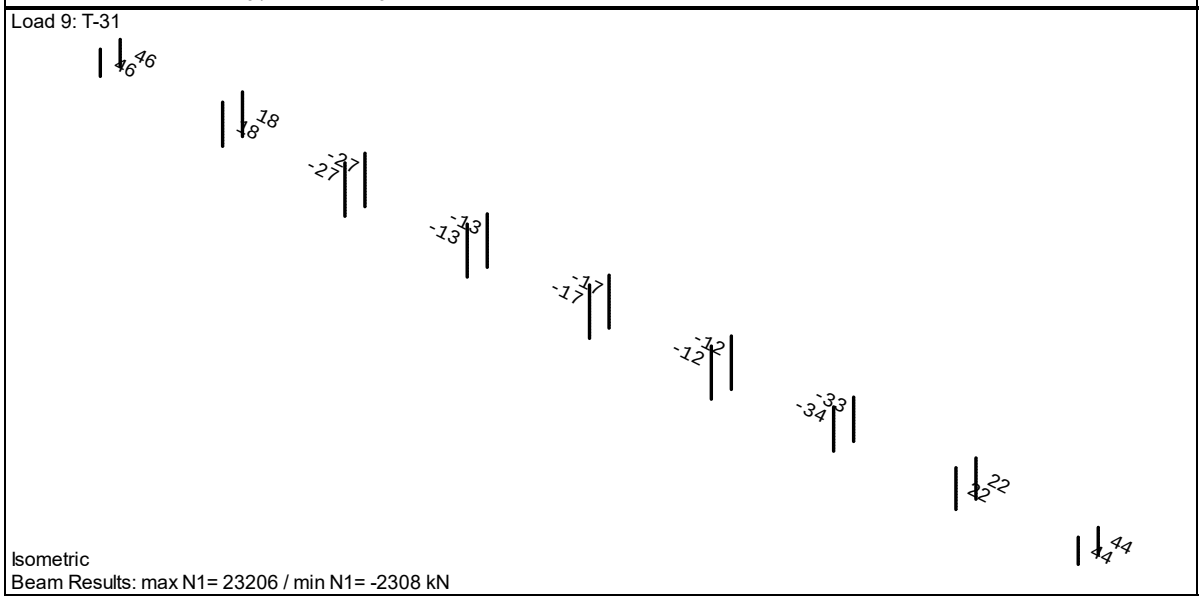
Load 9: T-31
46
46
18
18
-27
-27
-13
-13
-17
-17
-12
-12
-34
-33
22
22
44
44
Isometric
Beam Results: max N1= 23206 / min N1= -2308 kN

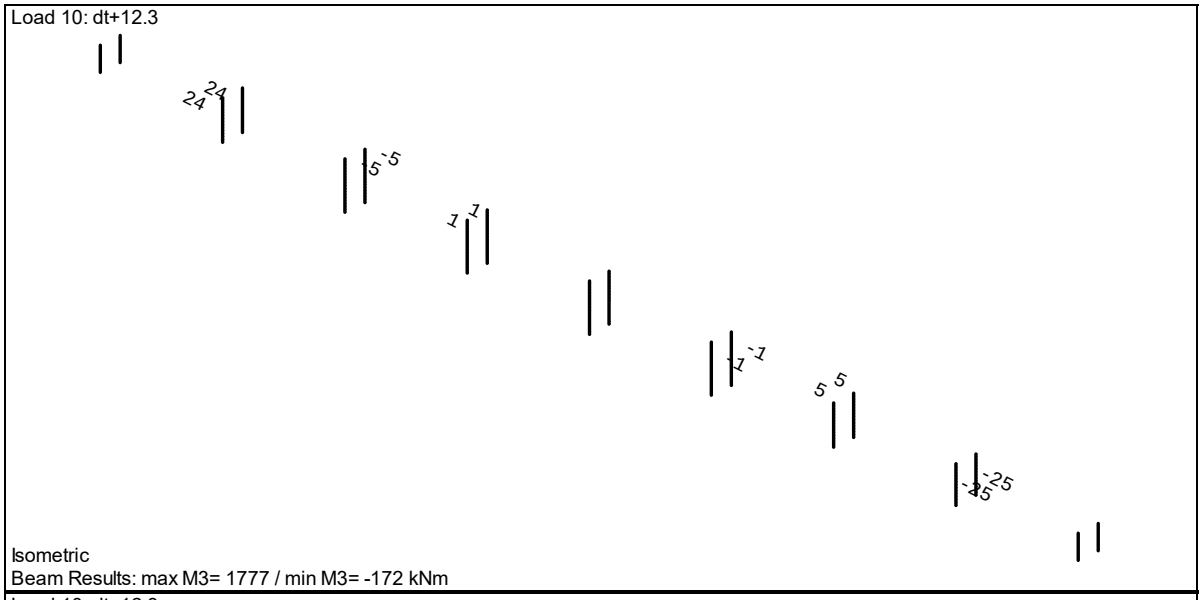
Load 10: dt+12.3
Isometric
Beam Results: max M3= 1777 / min M3= -172 kNm

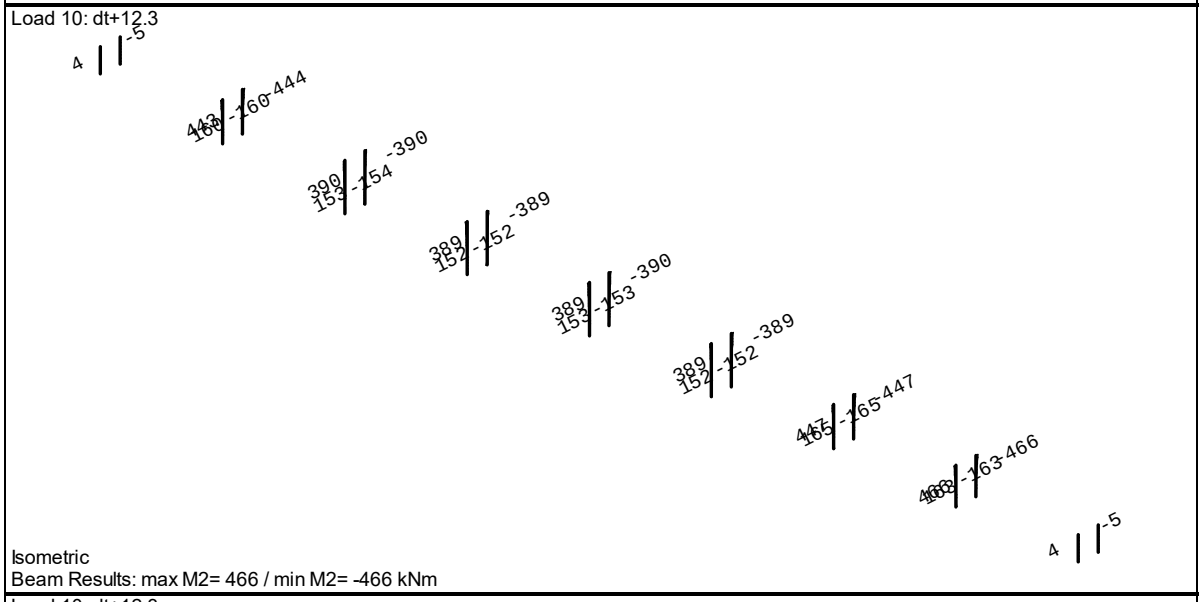
Load 10: dt+12.3
Isometric
Beam Results: max M2= 466 / min M2= -466 kNm

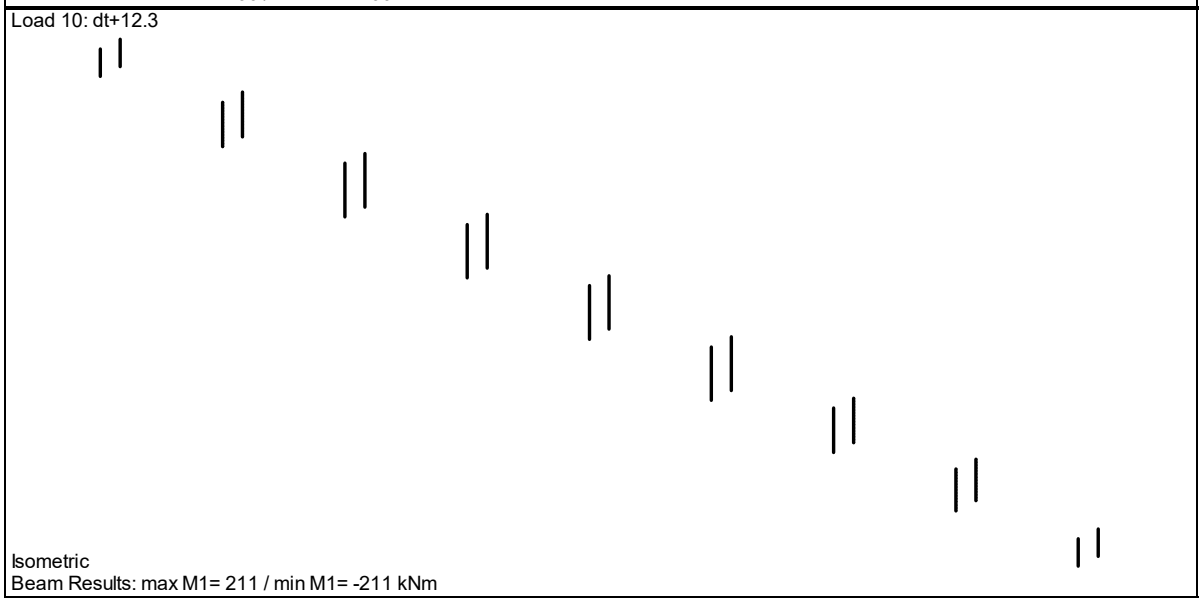
Load 10: dt+12.3
Isometric
Beam Results: max M1= 211 / min M1= -211 kNm

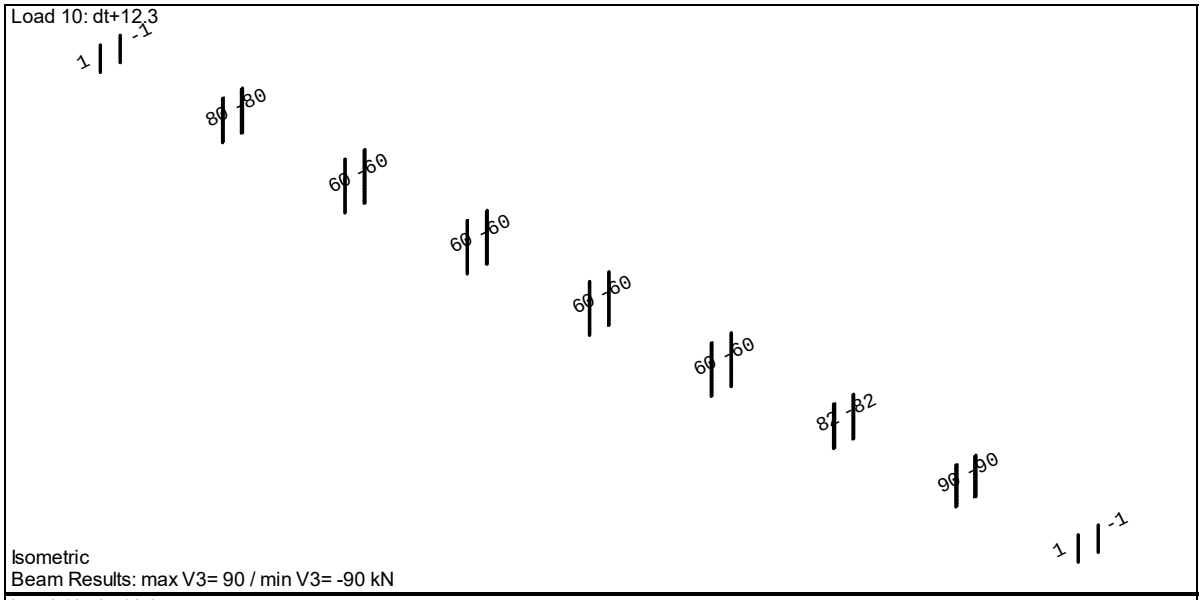
Load 10: dt+12.3
Isometric
Beam Results: max V3= 90 / min V3= -90 kN

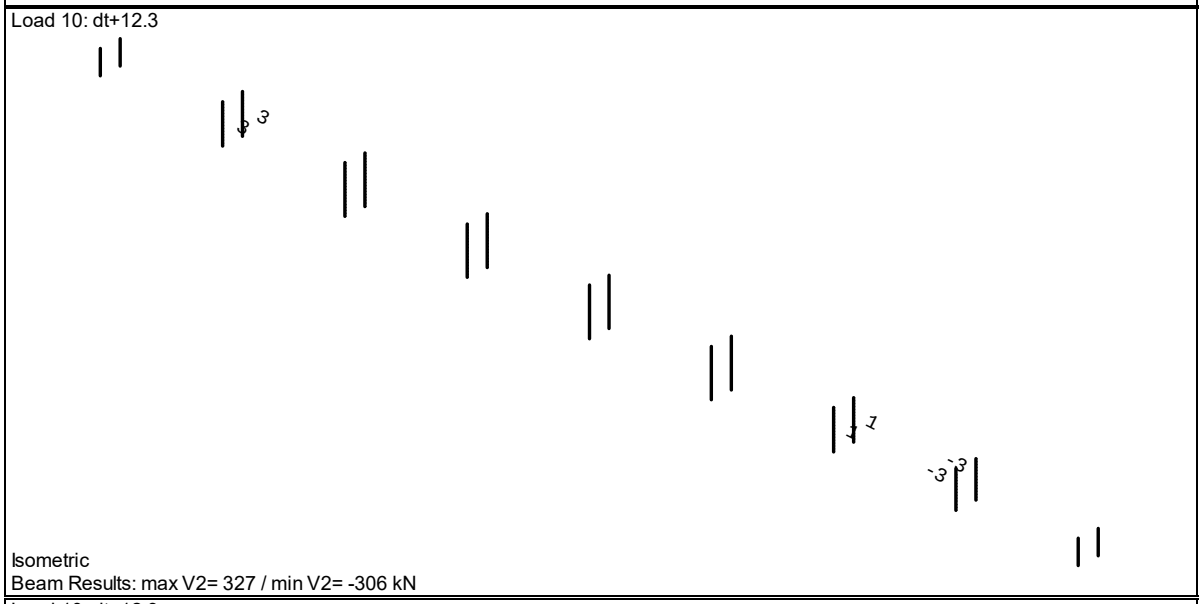
Load 10: dt+12.3
Isometric
Beam Results: max V2= 327 / min V2= -306 kN

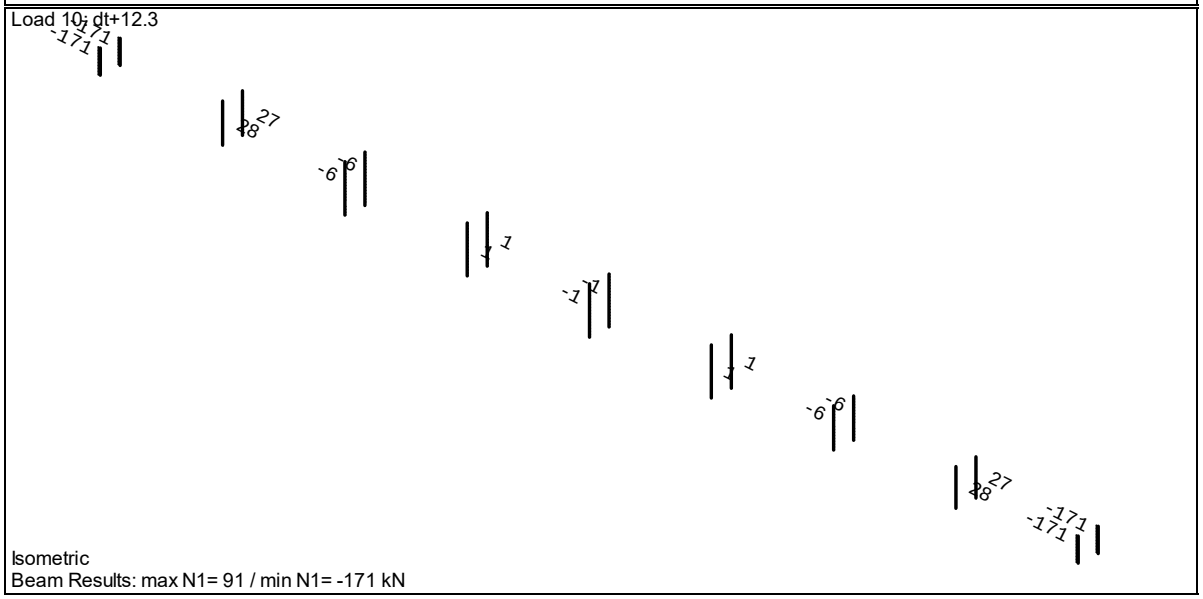
Load 10: dt+12.3
Isometric
Beam Results: max N1= 91 / min N1= -171 kN

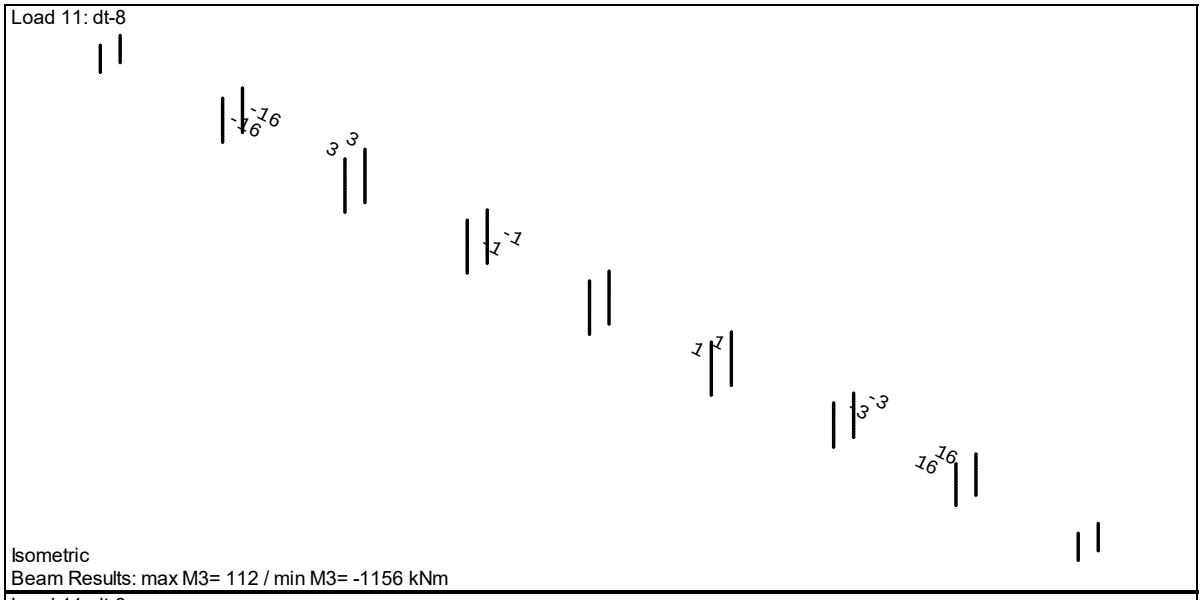
Load 11: dt-8
Isometric
Beam Results: max M3= 112 / min M3= -1156 kNm

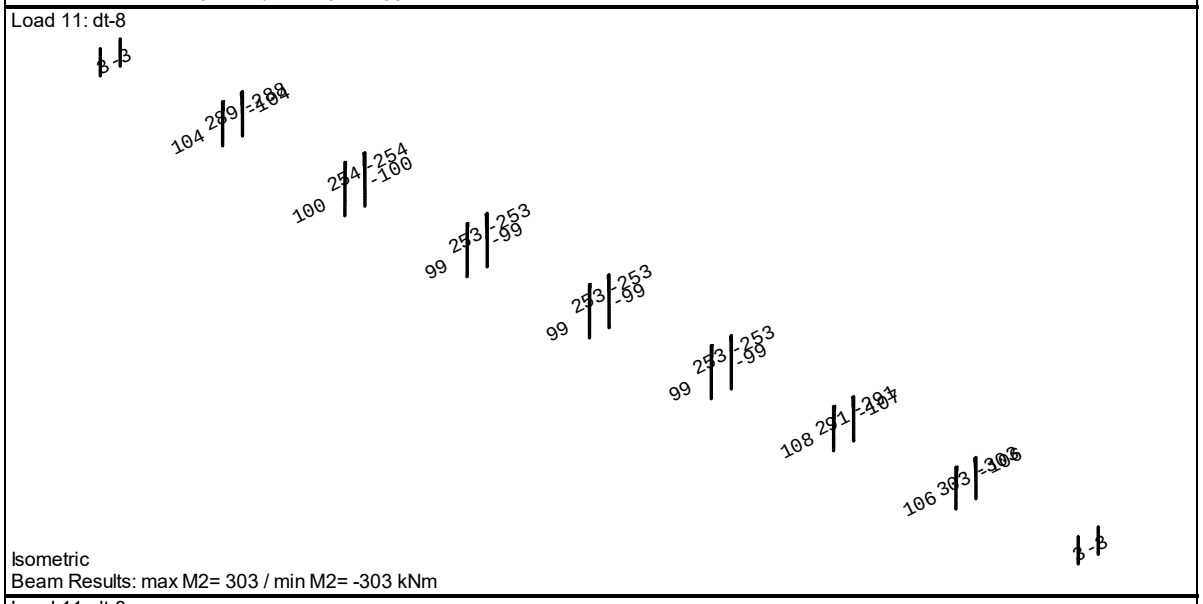
Load 11: dt-8
Isometric
Beam Results: max M2= 303 / min M2= -303 kNm

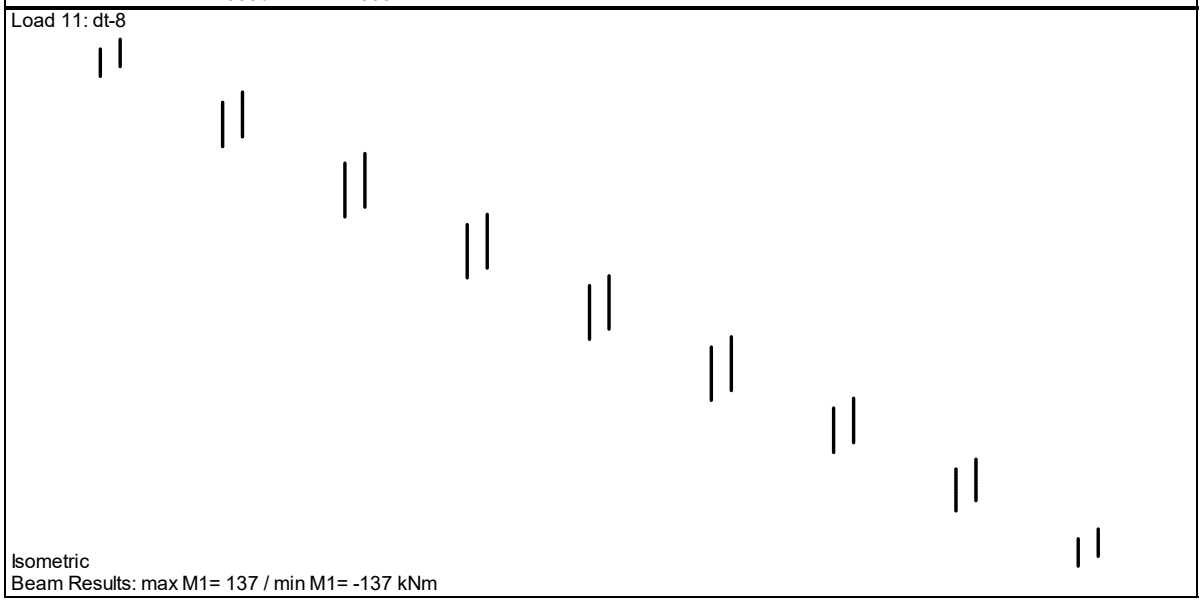
Load 11: dt-8
Isometric
Beam Results: max M1= 137 / min M1= -137 kNm

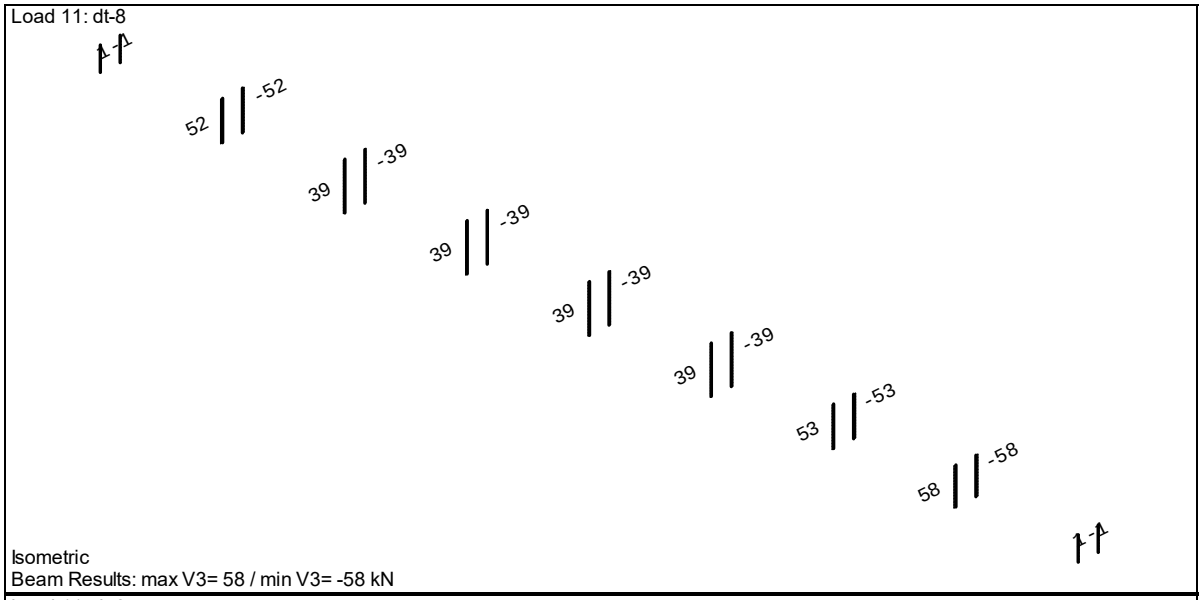
Load 11: dt-8
52
-52
39
-39
39
-39
39
-39
39
-39
53
-53
58
-58
Isometric
Beam Results: max V3= 58 / min V3= -58 kN

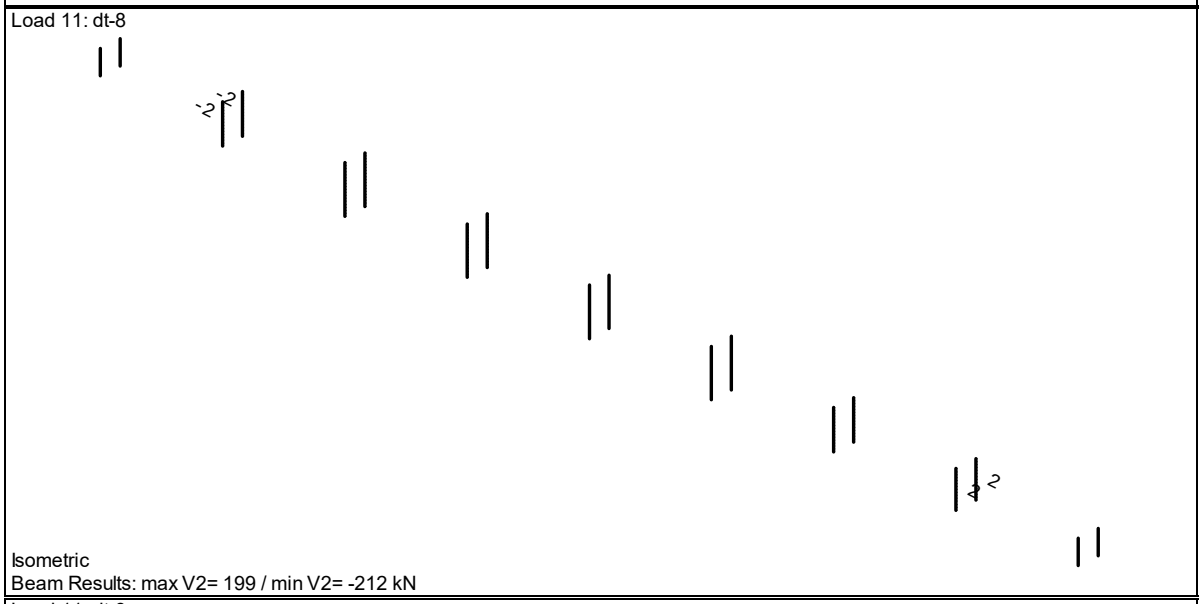
Load 11: dt-8
-2
2
Isometric
Beam Results: max V2= 199 / min V2= -212 kN

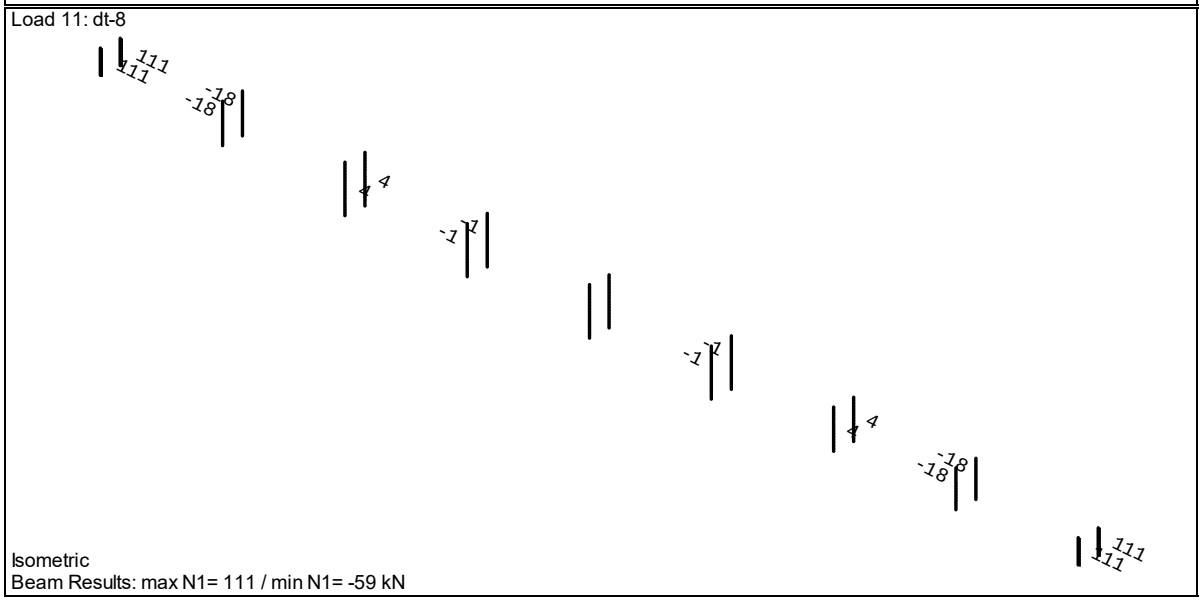
Load 11: dt-8
111
-18
4
-1
-1
4
-18
111
Isometric
Beam Results: max N1= 111 / min N1= -59 kN

Load 12: Vetar

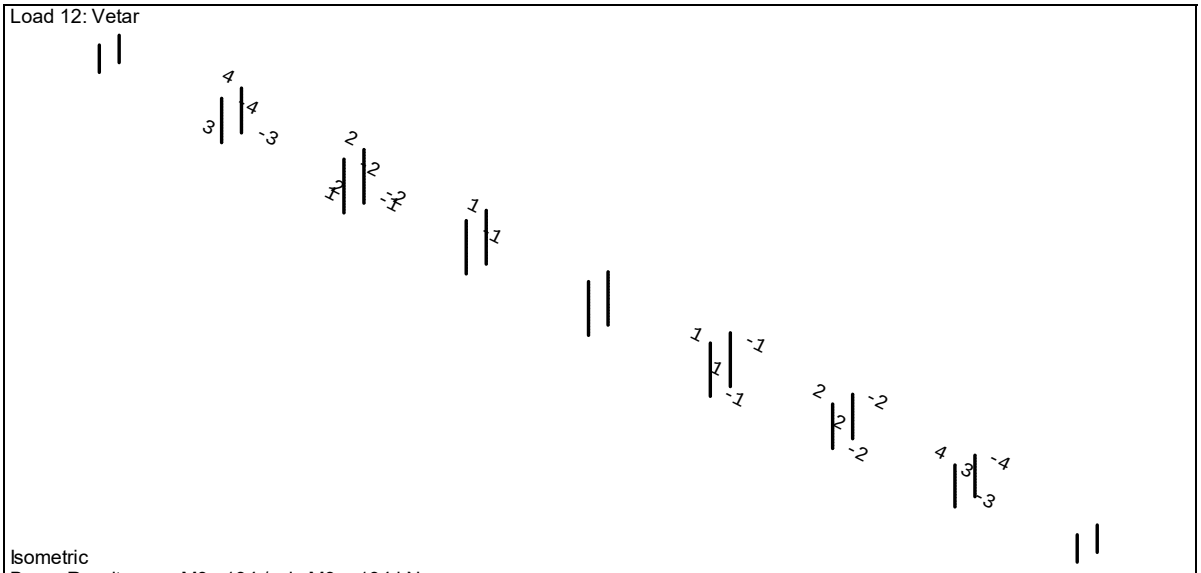

Isometric
Beam Results: max M3= 134 / min M3= -134 kNm

Load 12: Vetar

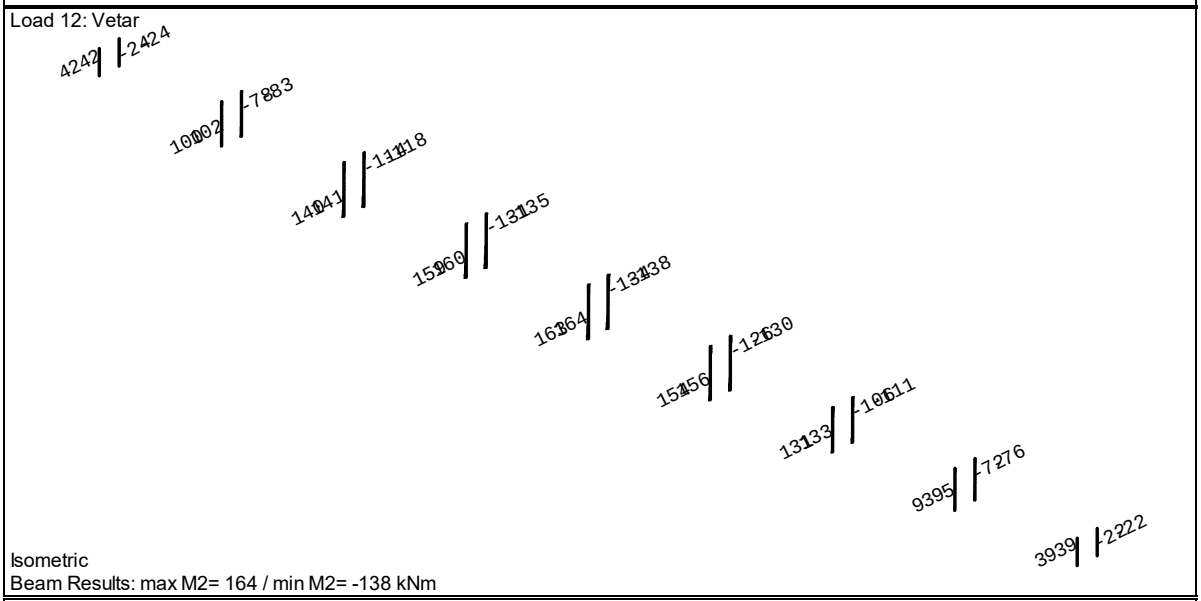

Isometric
Beam Results: max M2= 164 / min M2= -138 kNm

Load 12: Vetar

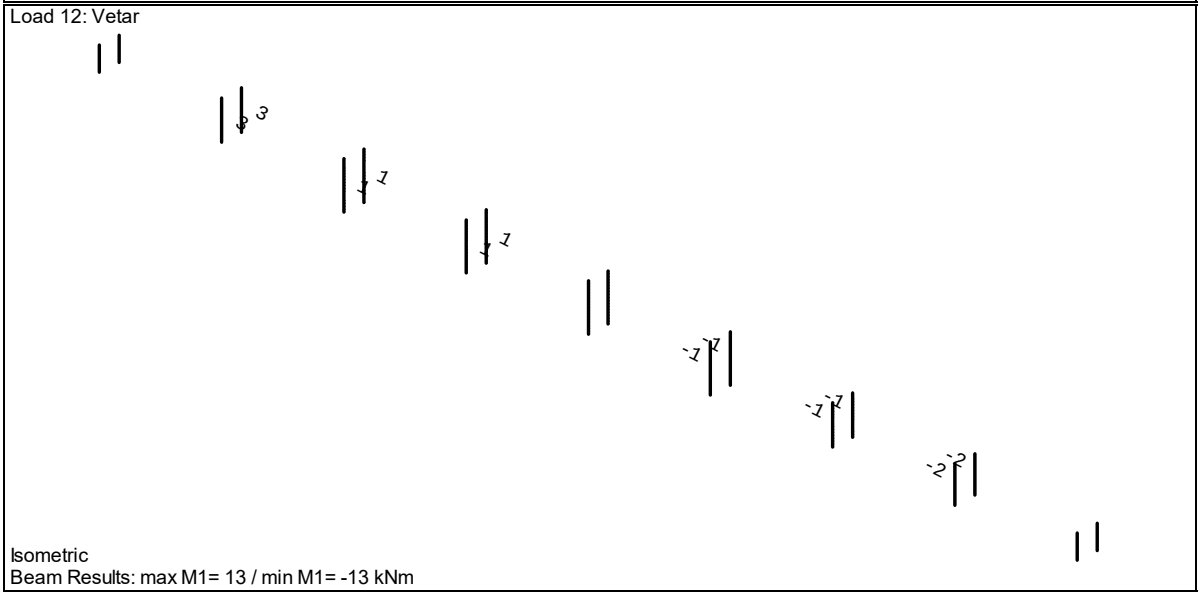

Isometric
Beam Results: max M1= 13 / min M1= -13 kNm

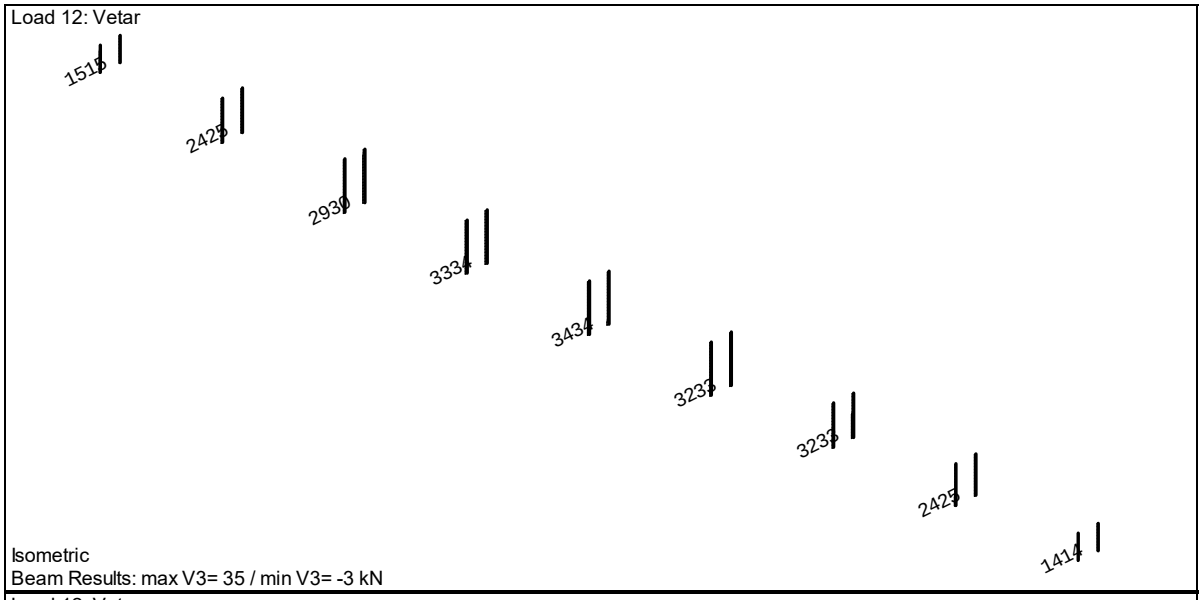
Load 12: Vetar
Isometric
Beam Results: max V3= 35 / min V3= -3 kN

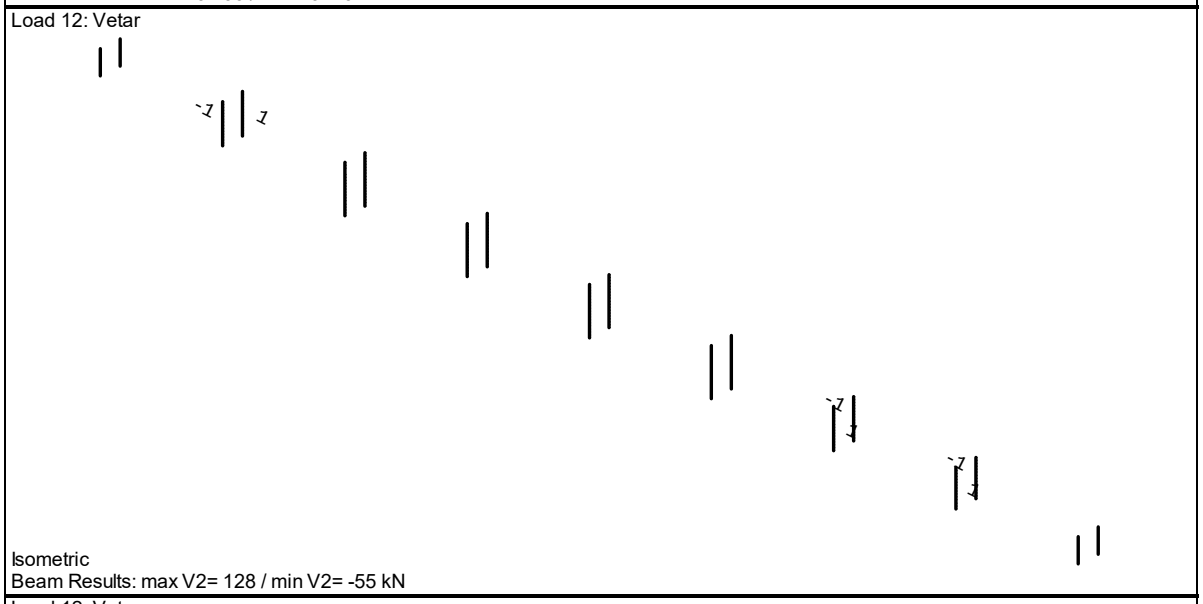
Load 12: Vetar
Isometric
Beam Results: max V2= 128 / min V2= -55 kN

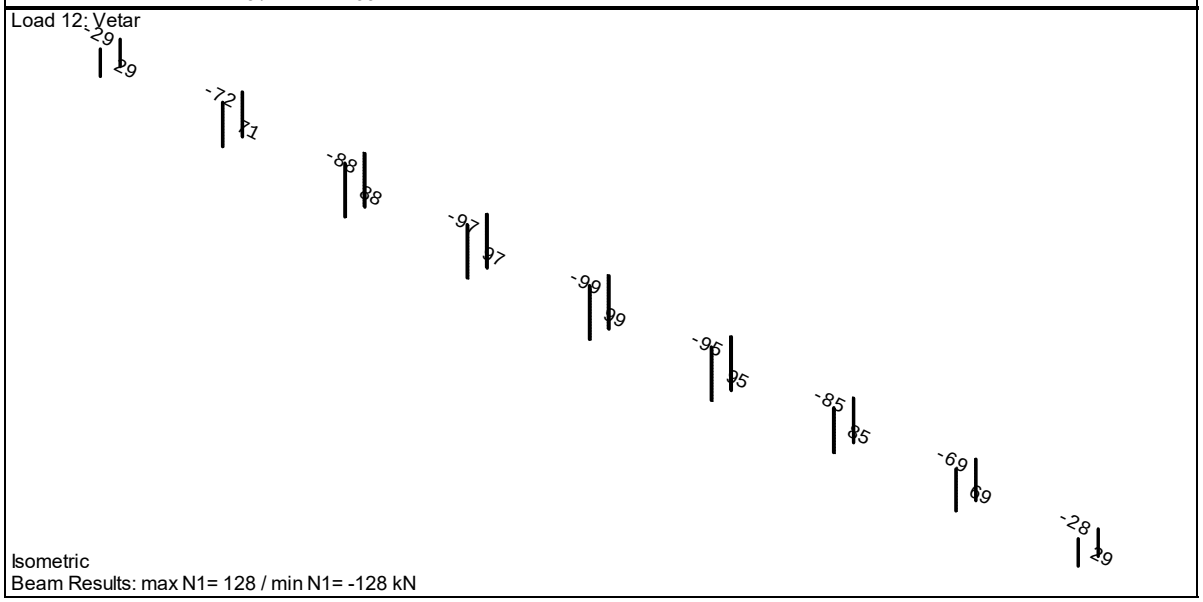
Load 12: Vetar
Isometric
Beam Results: max N1= 128 / min N1= -128 kN

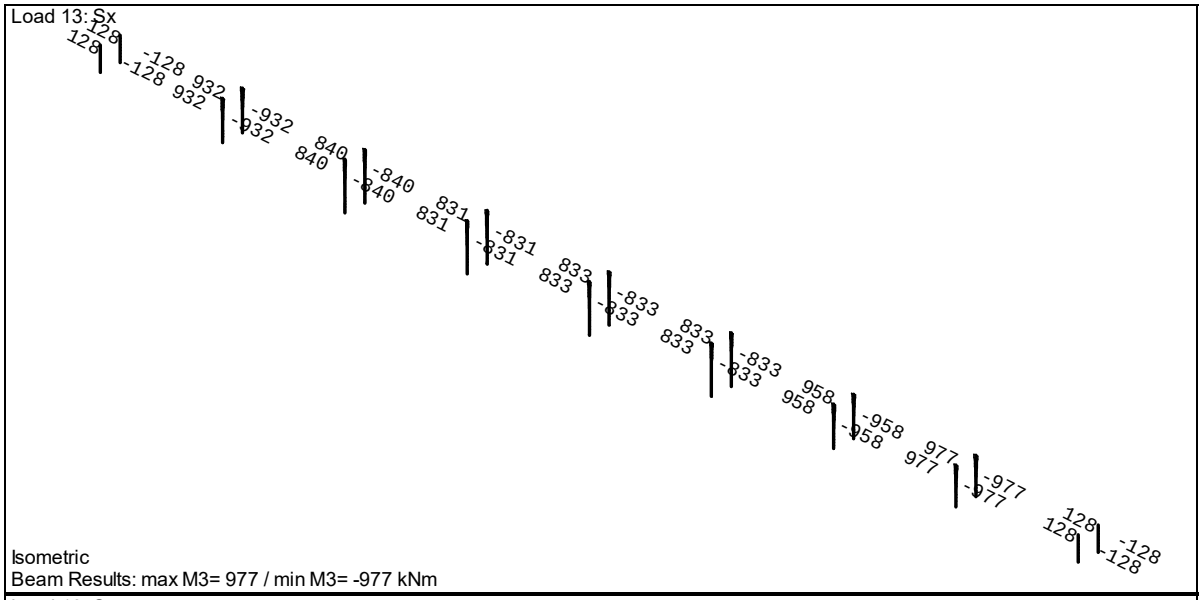
Load 13: Sx
Isometric
Beam Results: max M3= 977 / min M3= -977 kNm

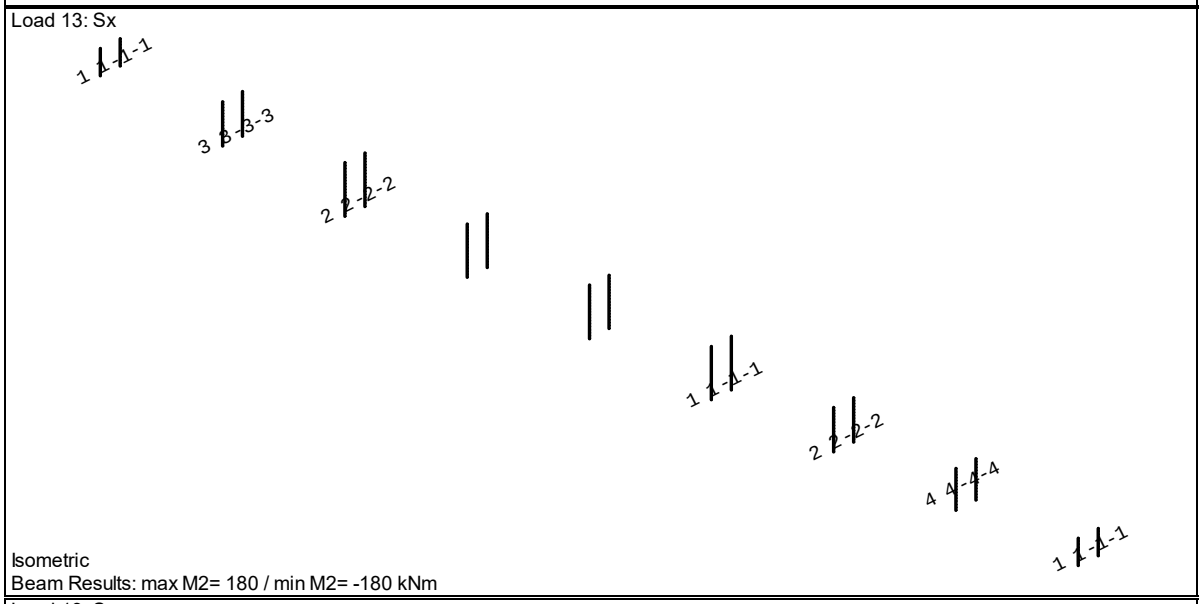
Load 13: Sx
Isometric
Beam Results: max M2= 180 / min M2= -180 kNm

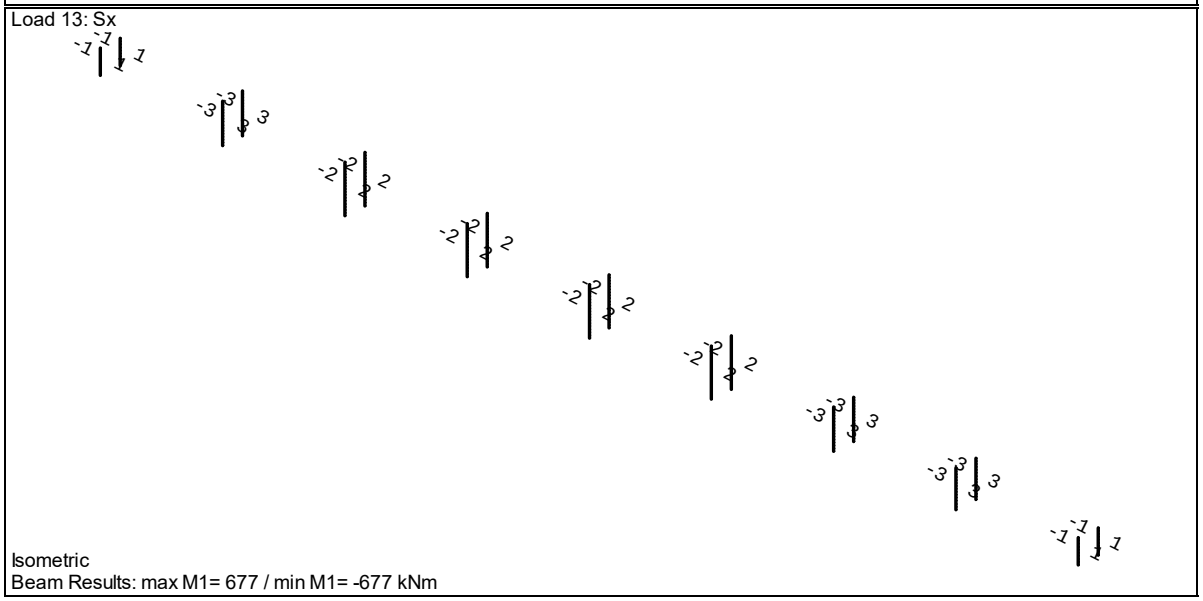
Load 13: Sx
Isometric
Beam Results: max M1= 677 / min M1= -677 kNm

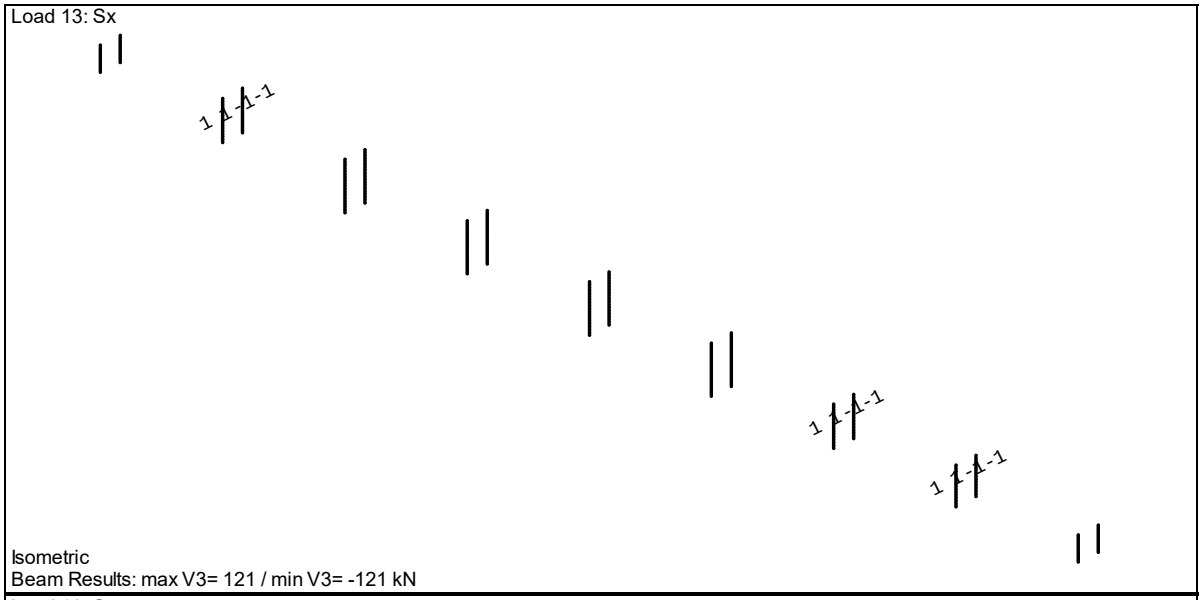
Load 13: Sx
Isometric
Beam Results: max V3= 121 / min V3= -121 kN

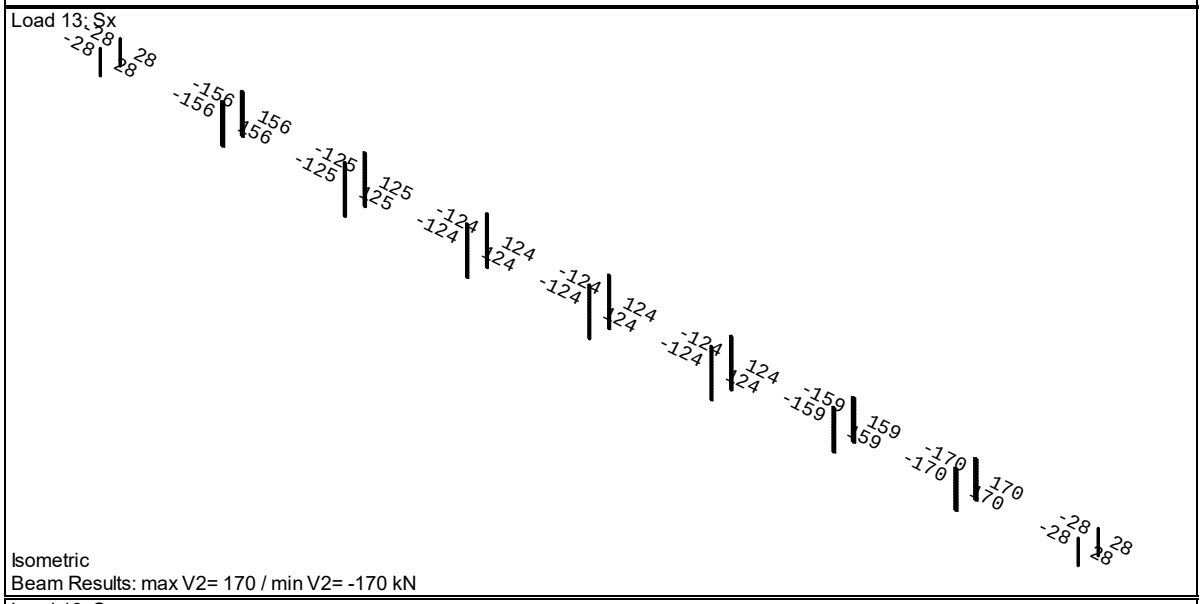
Load 13: Sx
Isometric
Beam Results: max V2= 170 / min V2= -170 kN

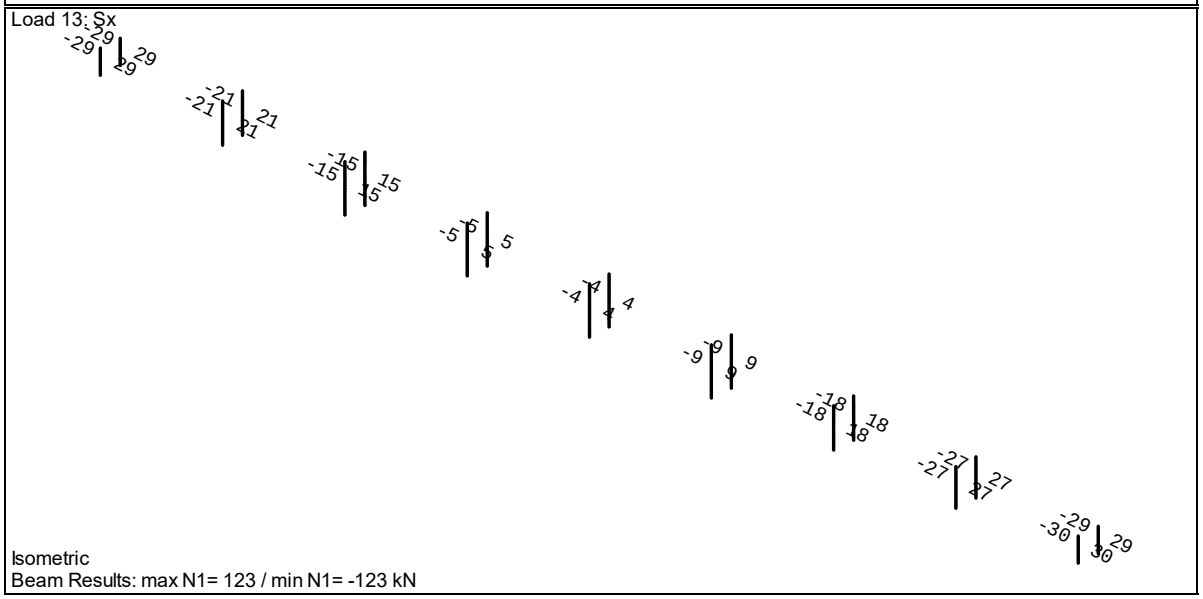
Load 13: Sx
Isometric
Beam Results: max N1= 123 / min N1= -123 kN

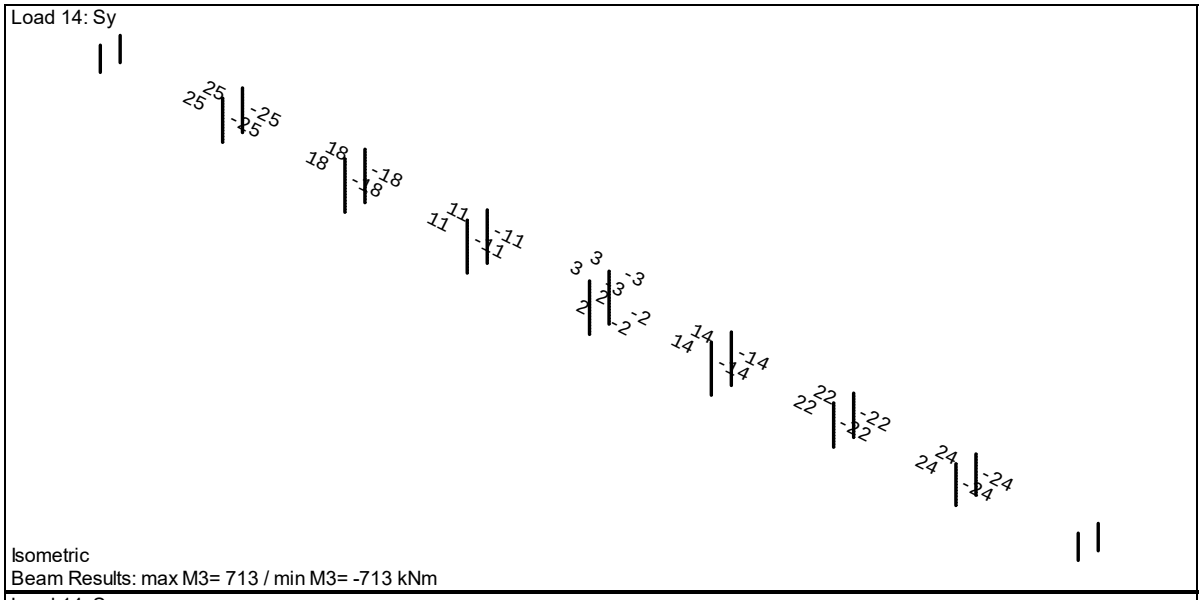
Load 14: Sy
Isometric
Beam Results: max M3= 713 / min M3= -713 kNm

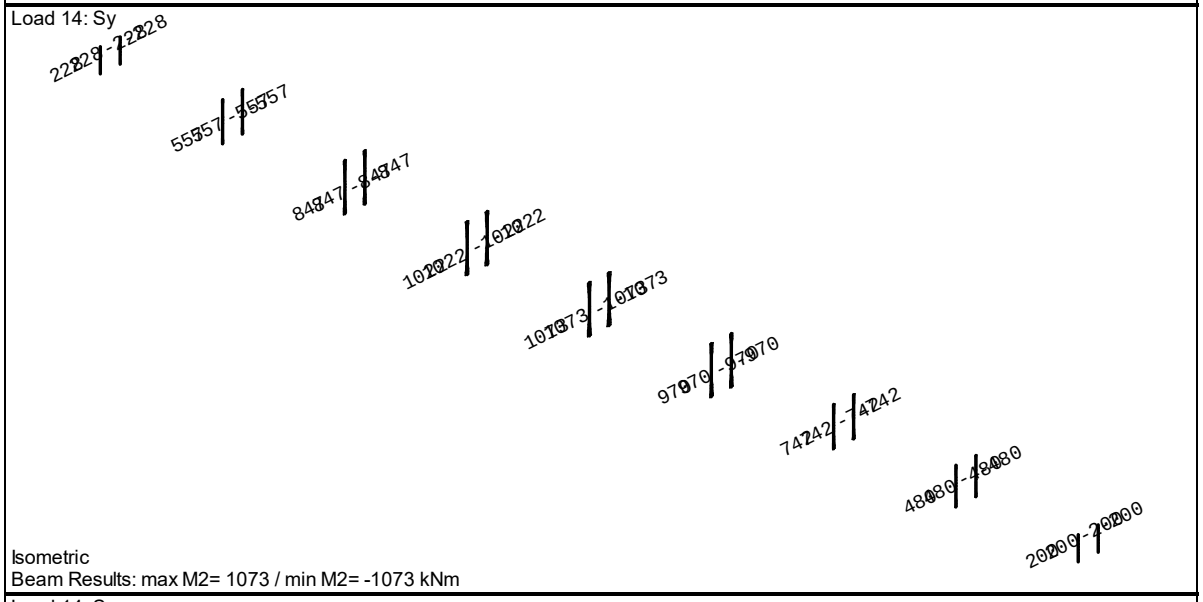
Load 14: Sy
Isometric
Beam Results: max M2= 1073 / min M2= -1073 kNm

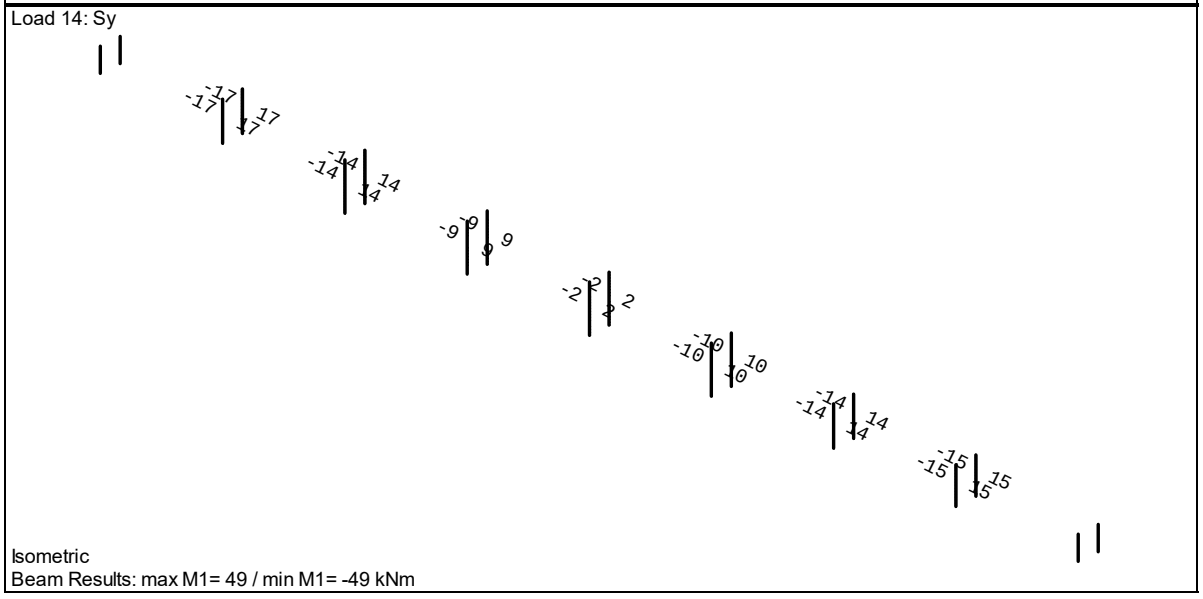
Load 14: Sy
Isometric
Beam Results: max M1= 49 / min M1= -49 kNm

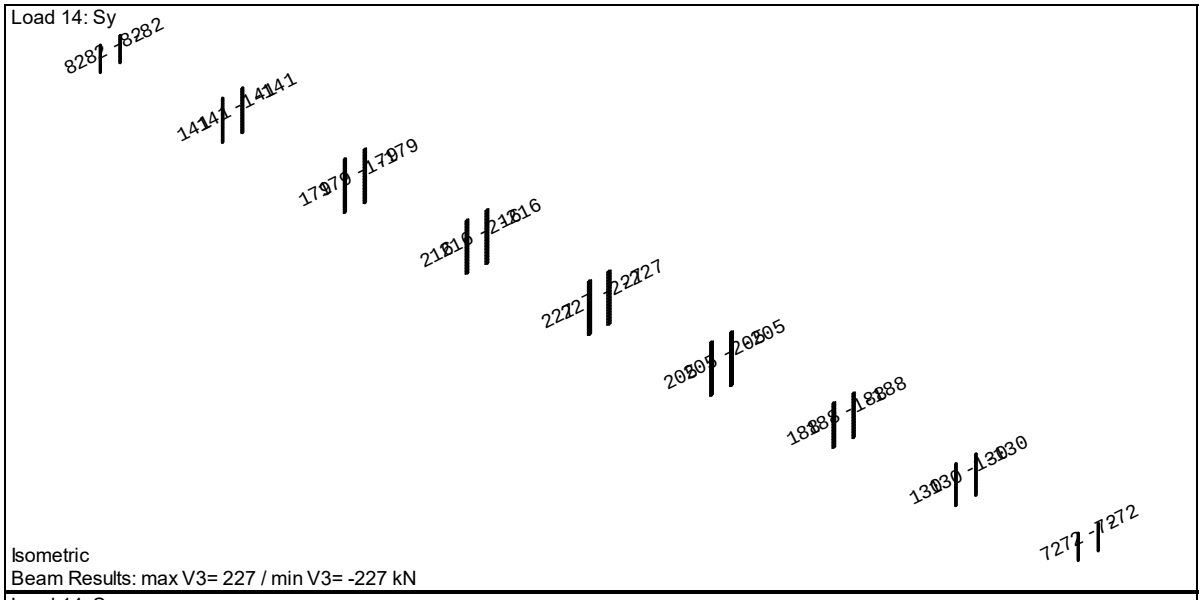
Load 14: Sy
Isometric
Beam Results: max V3= 227 / min V3= -227 kN

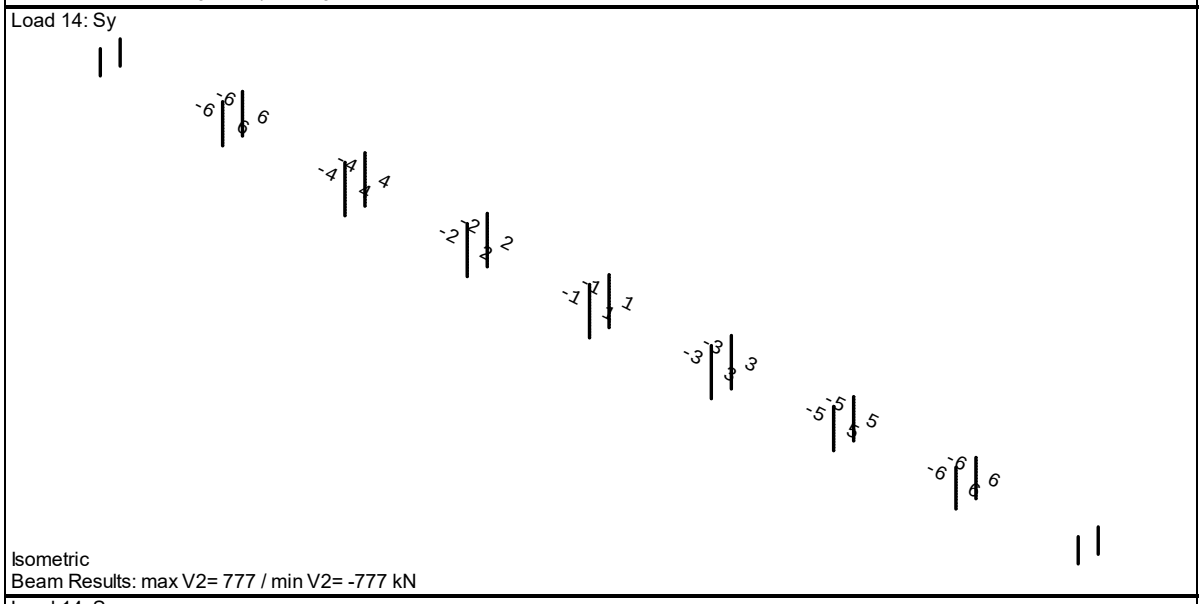
Load 14: Sy
Isometric
Beam Results: max V2= 777 / min V2= -777 kN

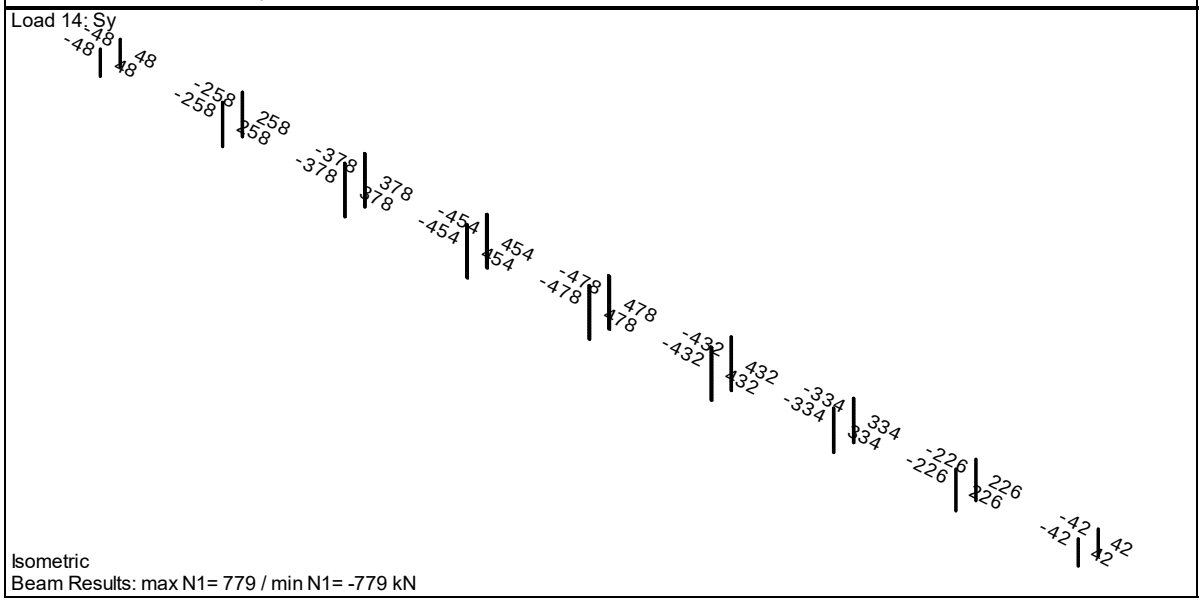
Load 14: Sy
Isometric
Beam Results: max N1= 779 / min N1= -779 kN

Load 15: Sz

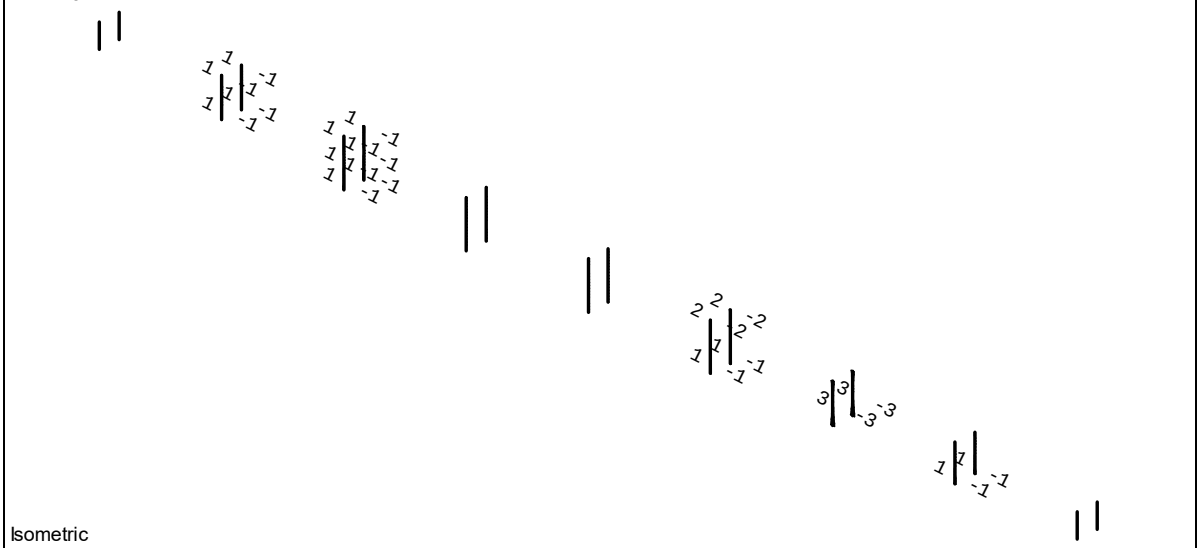

Isometric
Beam Results: max M3= 3 / min M3= -3 kNm

Load 15: Sz

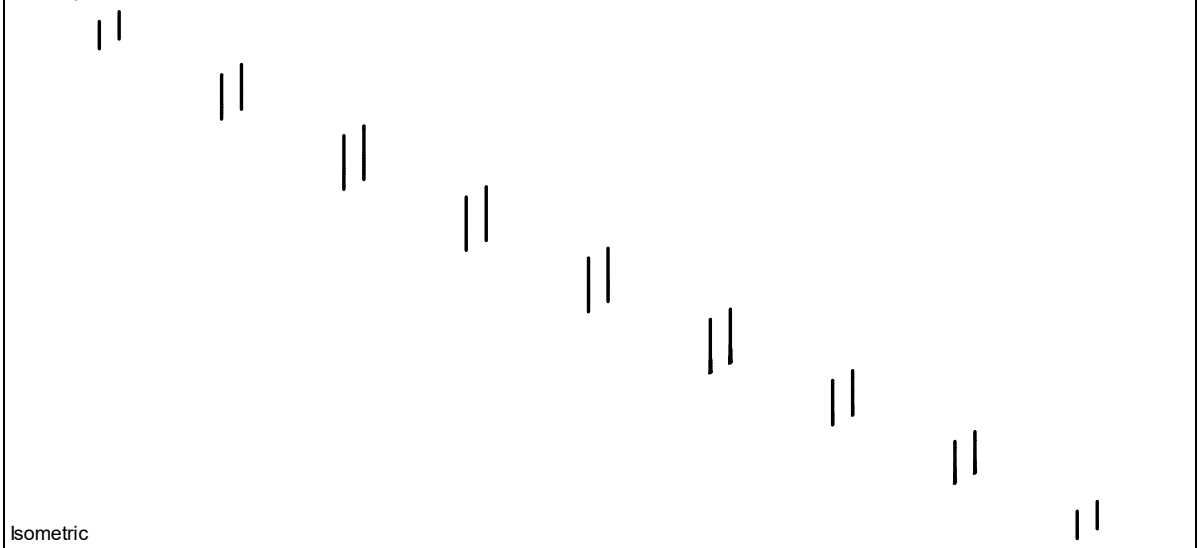

Isometric
Beam Results: max M2= 0 / min M2= -0 kNm

Load 15: Sz

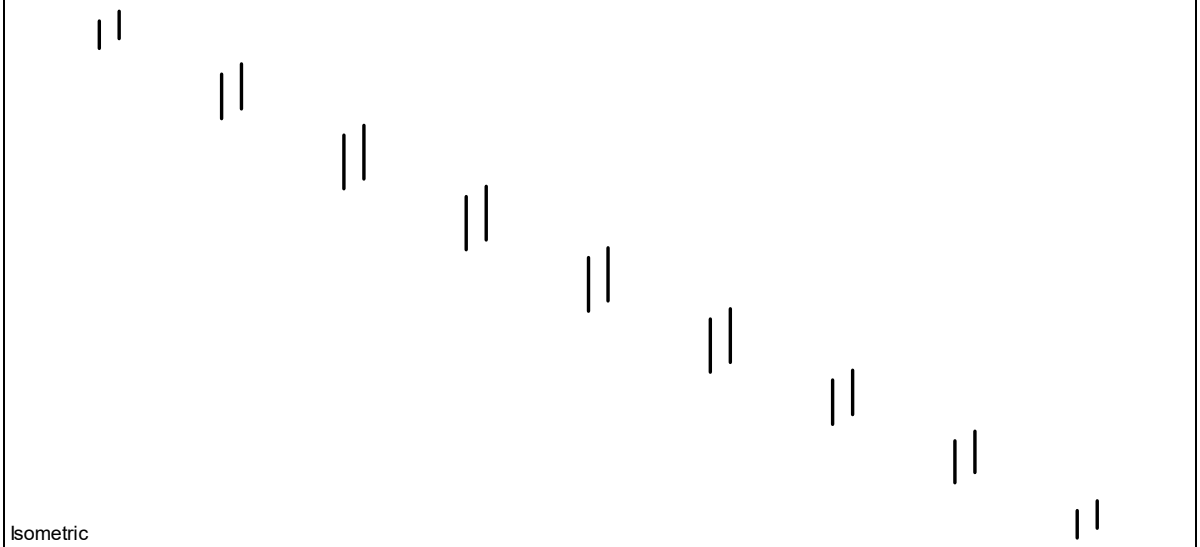

Isometric
Beam Results: max M1= 2 / min M1= -2 kNm

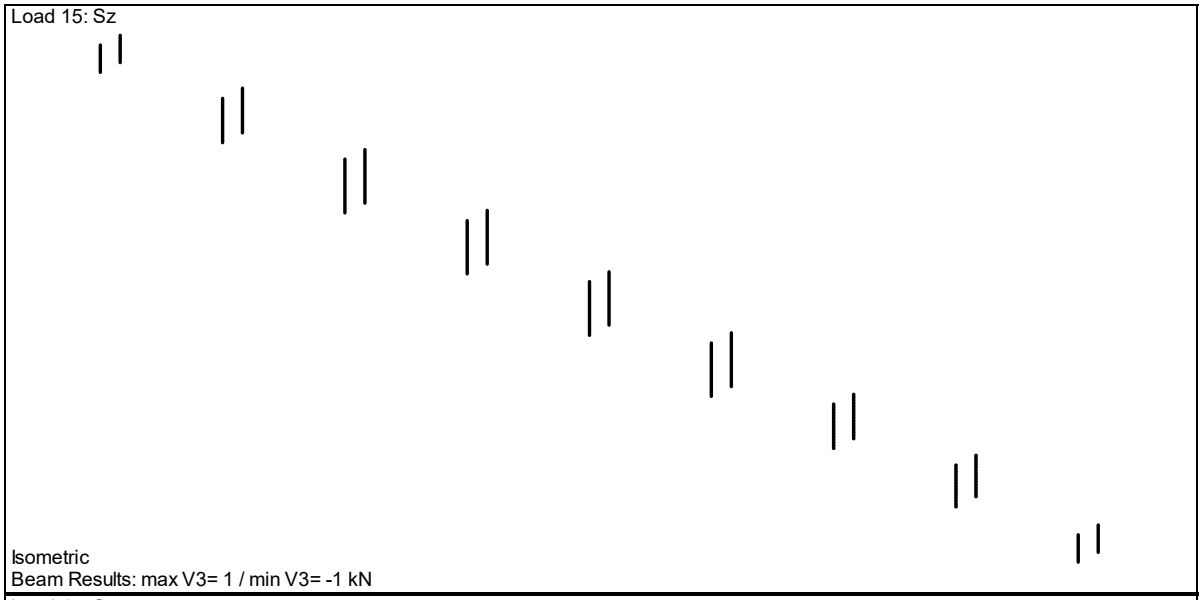
Load 15: Sz
Isometric
Beam Results: max V3= 1 / min V3= -1 kN

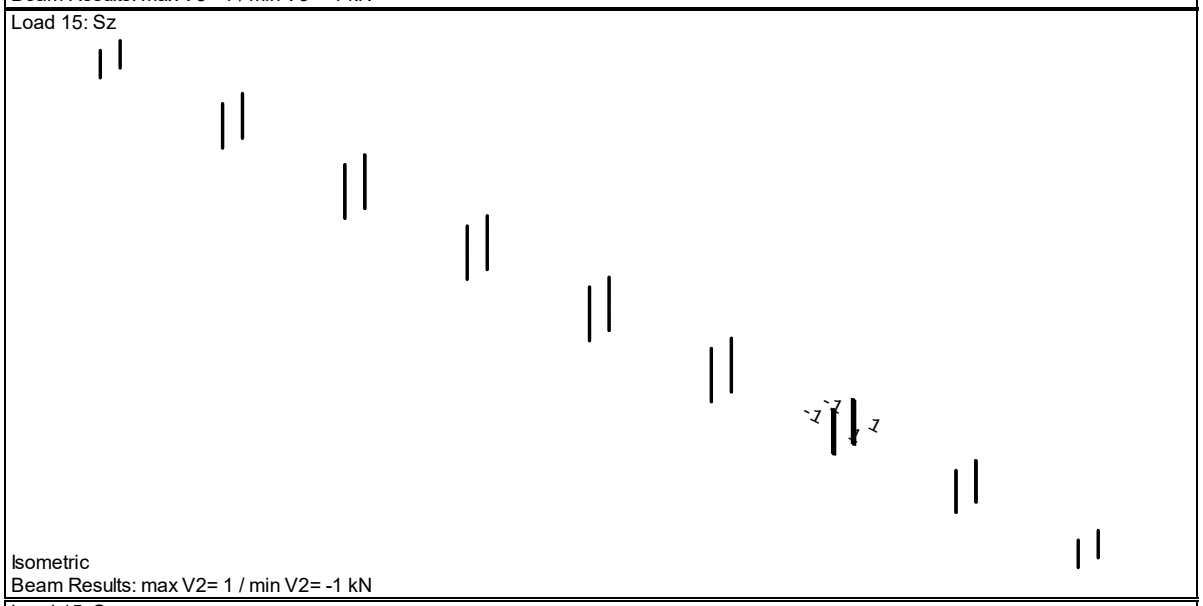
Load 15: Sz
Isometric
Beam Results: max V2= 1 / min V2= -1 kN

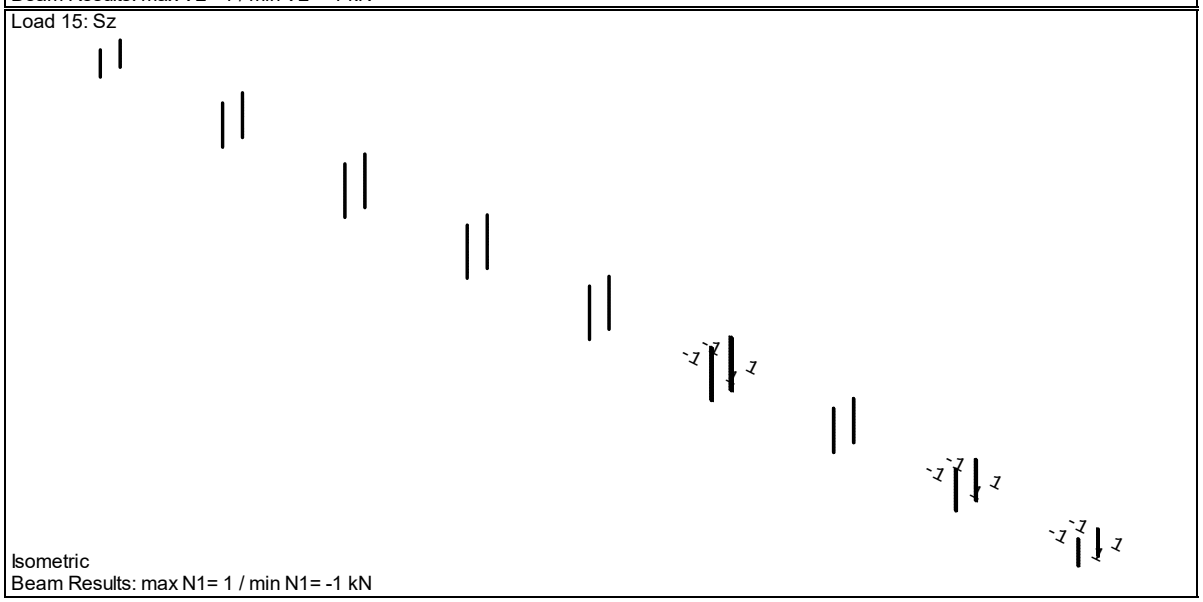
Load 15: Sz
Isometric
Beam Results: max N1= 1 / min N1= -1 kN

4.6.3.3 Димензионисање / Reinforcement design

Comb 1

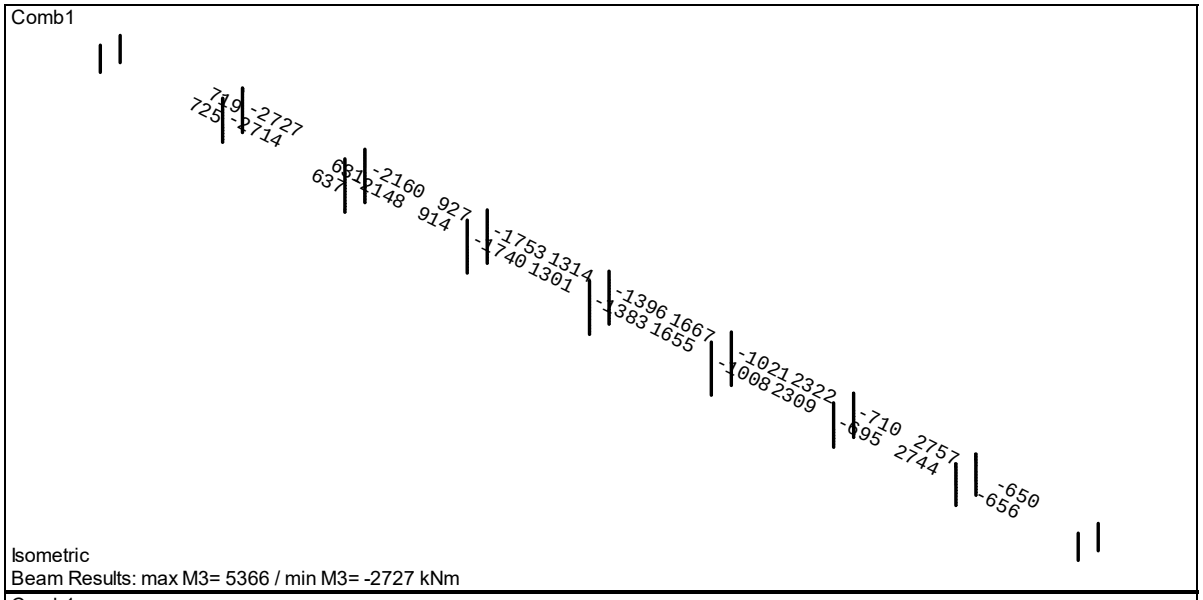
Comb1
Isometric
Beam Results: max M3= 5366 / min M3= -2727 kNm

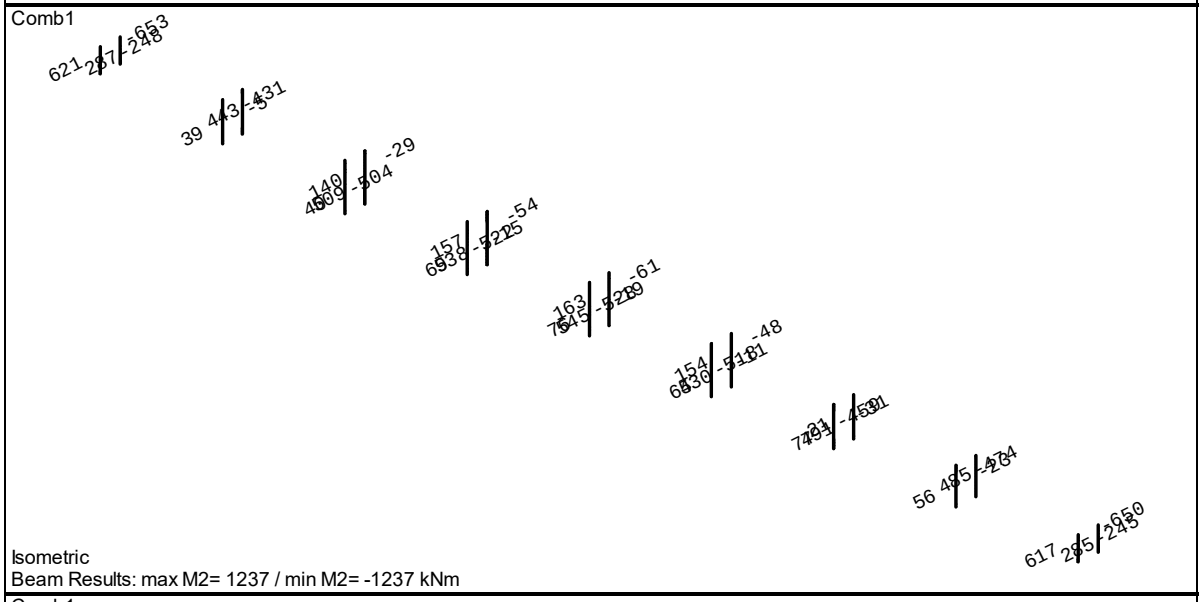
Comb1
Isometric
Beam Results: max M2= 1237 / min M2= -1237 kNm

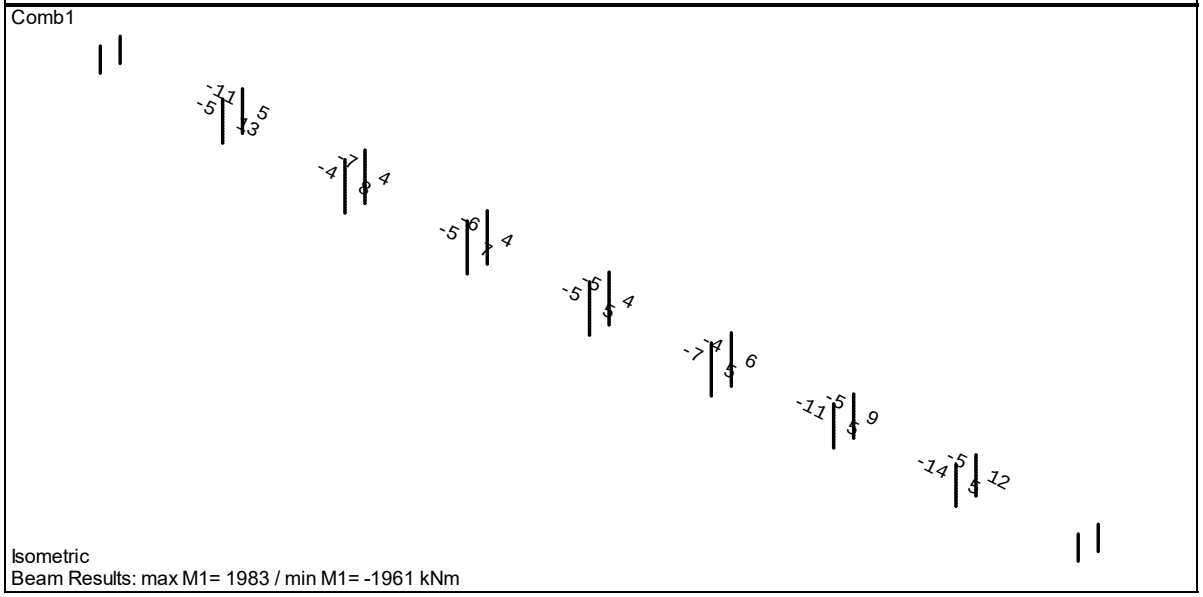
Comb1
Isometric
Beam Results: max M1= 1983 / min M1= -1961 kNm

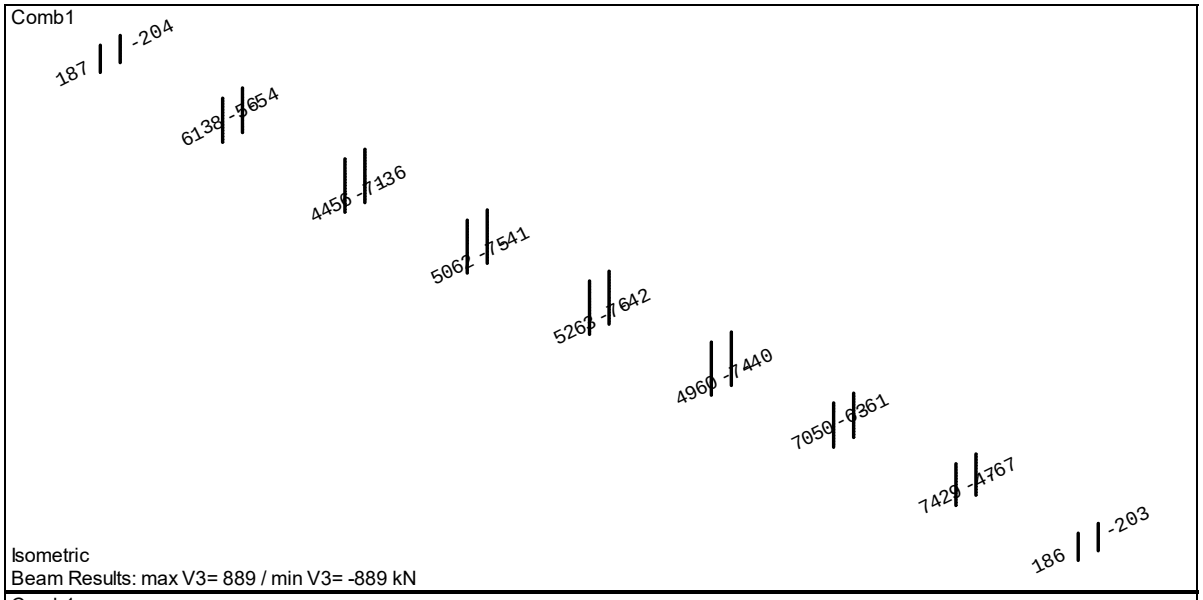
Comb1
187
-204
6138
-5654
4456
-7136
5067
-7541
5263
-7642
4960
-7440
7050
-6361
7429
-4767
186
-203
Isometric
Beam Results: max V3= 889 / min V3= -889 kN

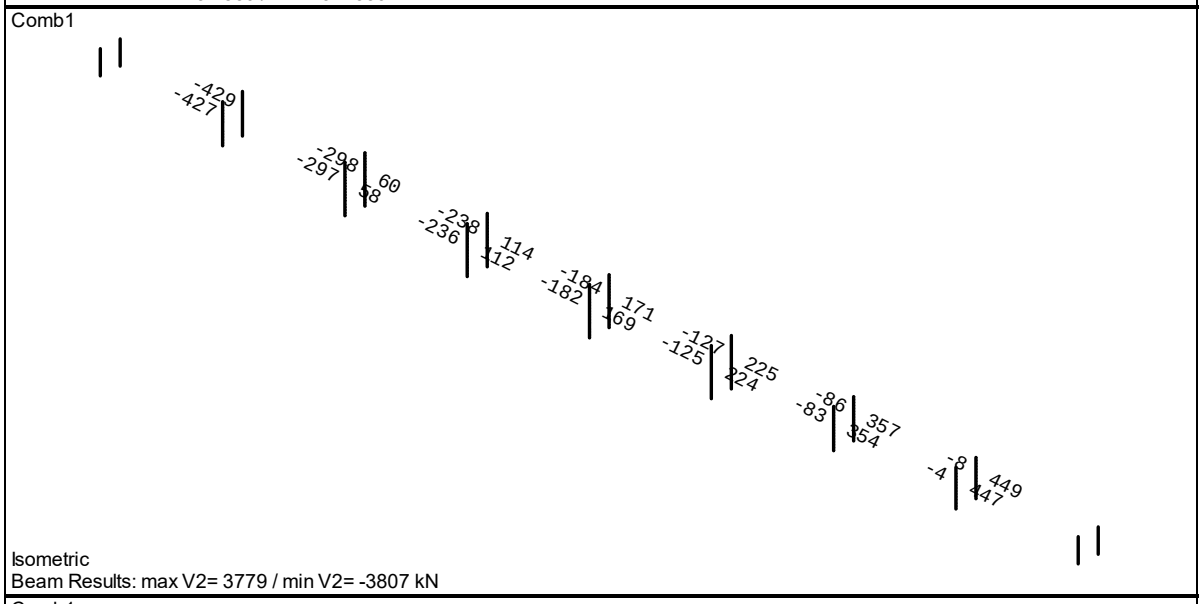
Comb1
-429
-427
-298
-297
60
58
-238
-236
114
112
-184
-182
171
169
-127
-125
225
224
-86
-83
357
354
-8
-4
449
447
Isometric
Beam Results: max V2= 3779 / min V2= -3807 kN

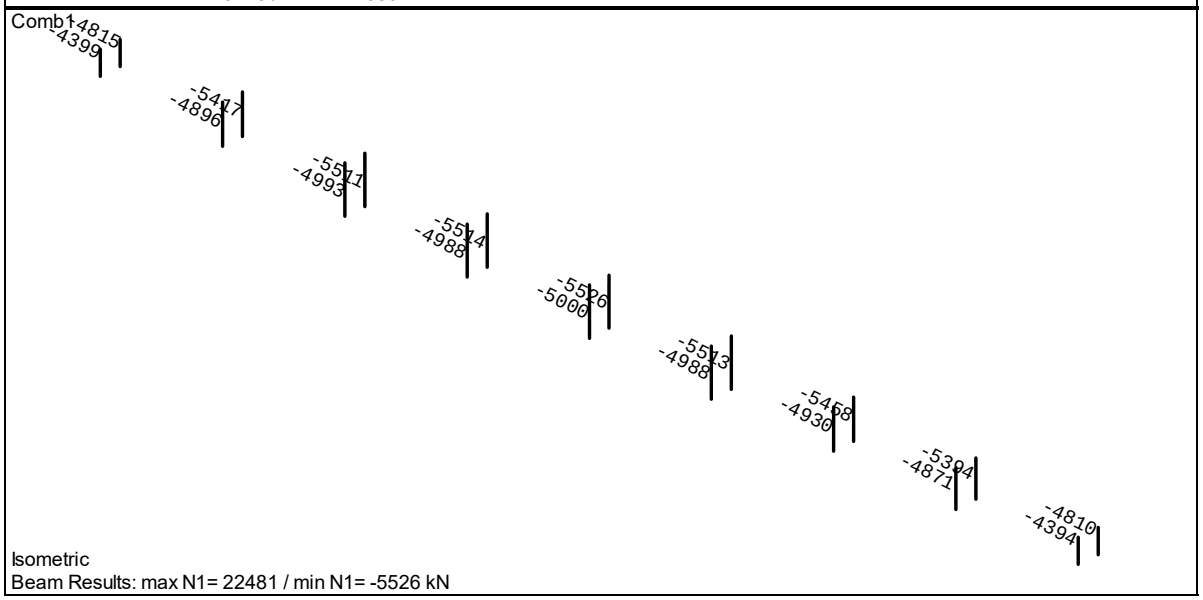
Comb1
-4815
-4399
-5417
-4896
-5511
-4993
-5514
-4988
-5526
-5006
-5513
-4988
-5458
-4936
-5304
-4871
-4810
-4394
Isometric
Beam Results: max N1= 22481 / min N1= -5526 kN

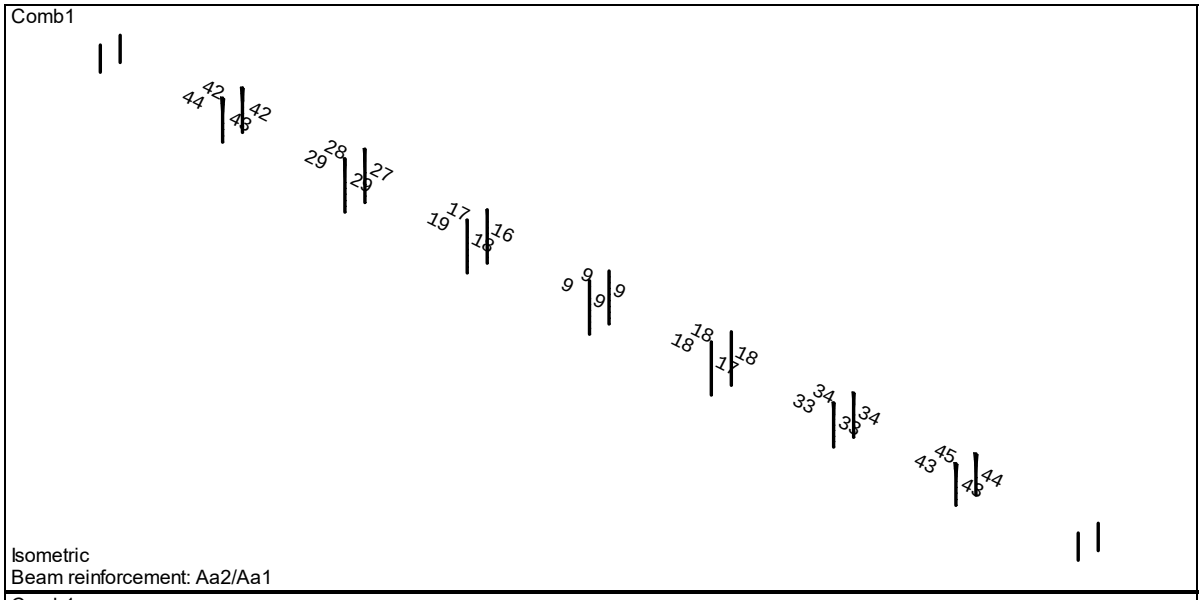
Comb1
Isometric
Beam reinforcement: Aa2/Aa1

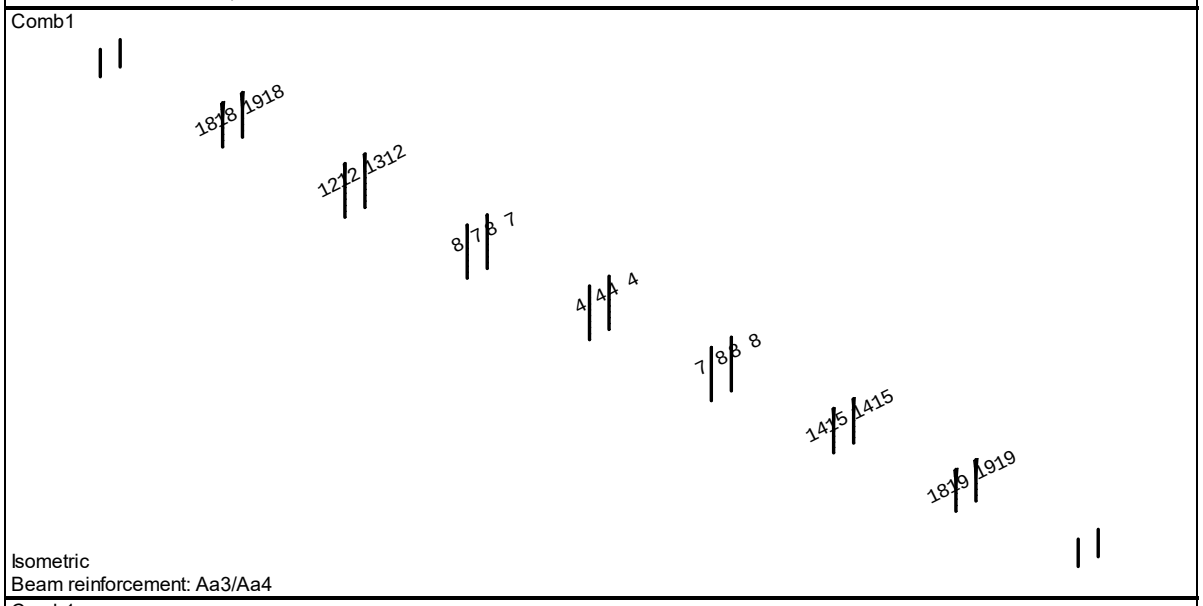
Comb1
Isometric
Beam reinforcement: Aa3/Aa4

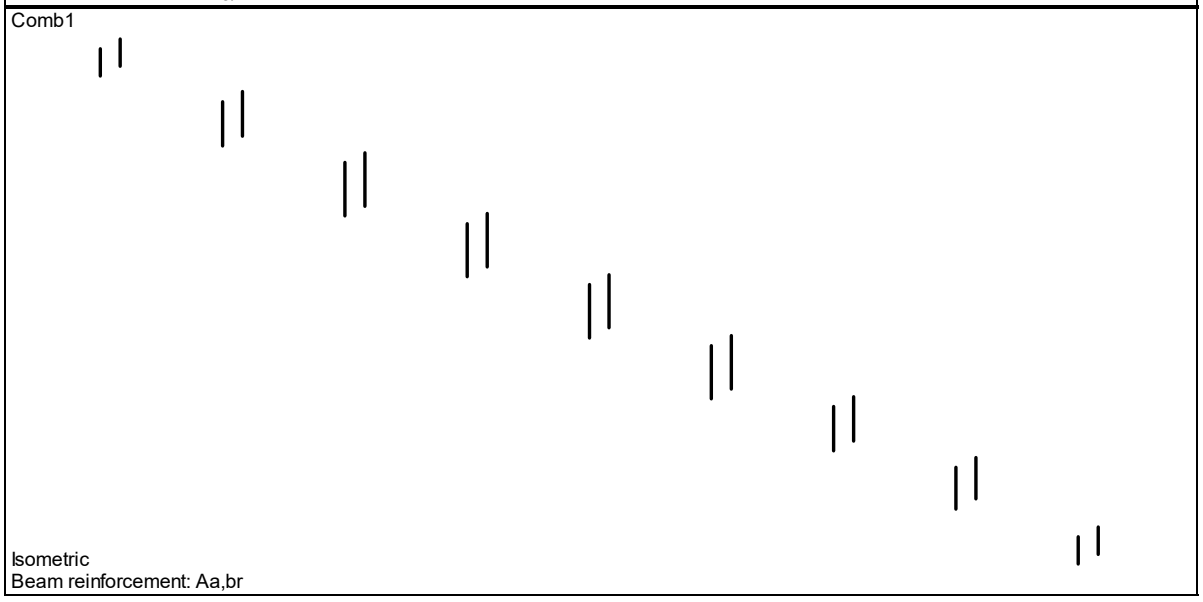
Comb1
Isometric
Beam reinforcement: Aa,br

Comb 2

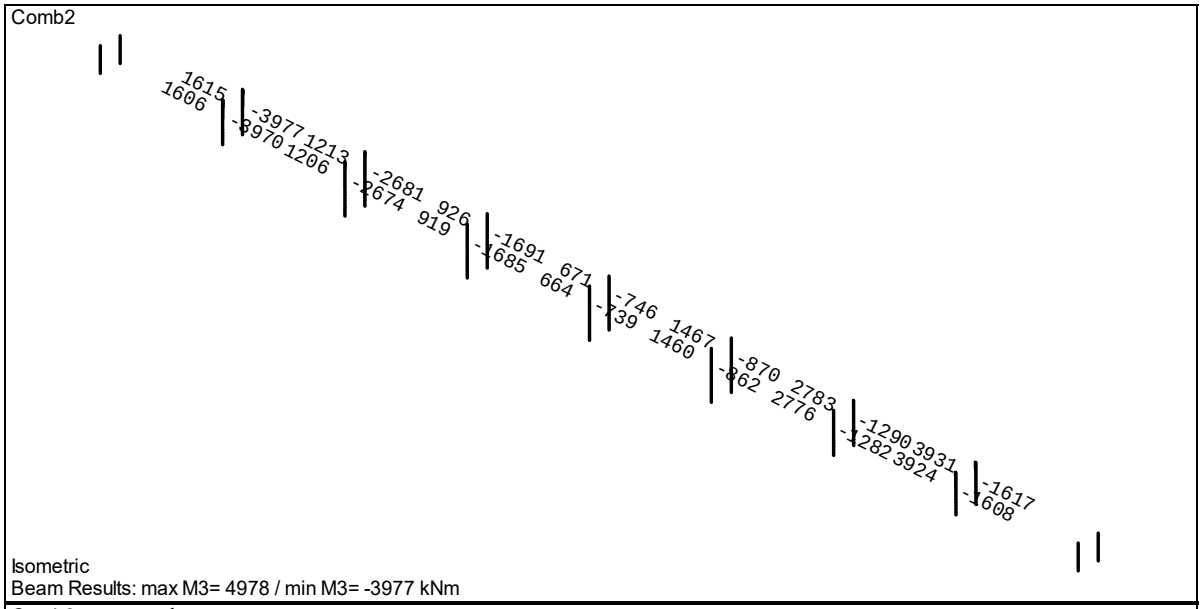
Comb2
Isometric
Beam Results: max M3= 4978 / min M3= -3977 kNm

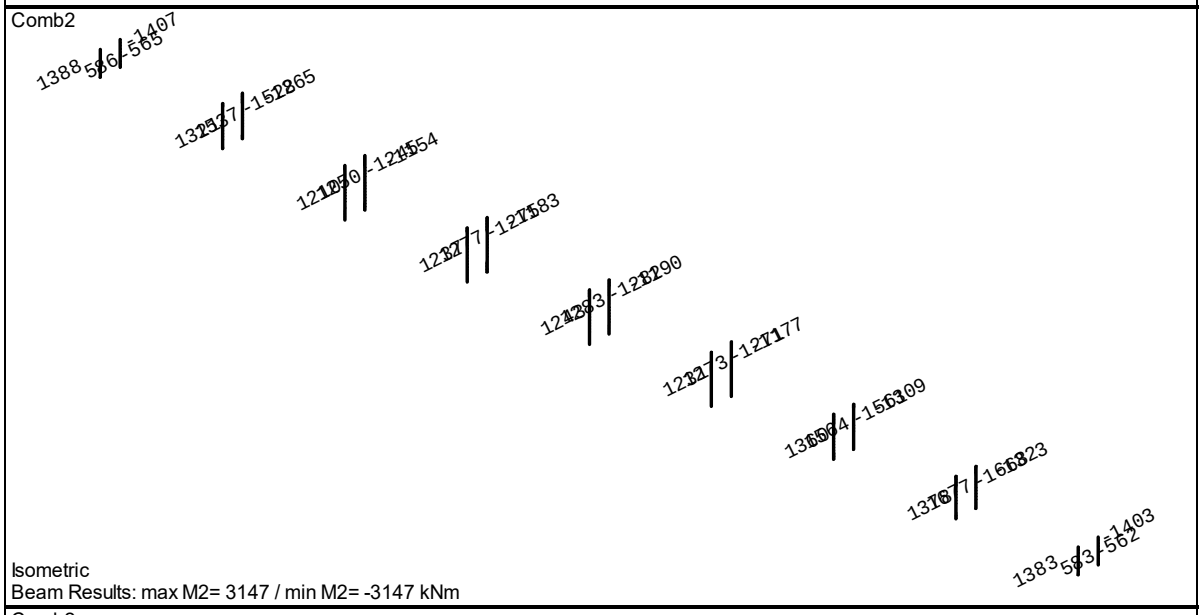
Comb2
Isometric
Beam Results: max M2= 3147 / min M2= -3147 kNm

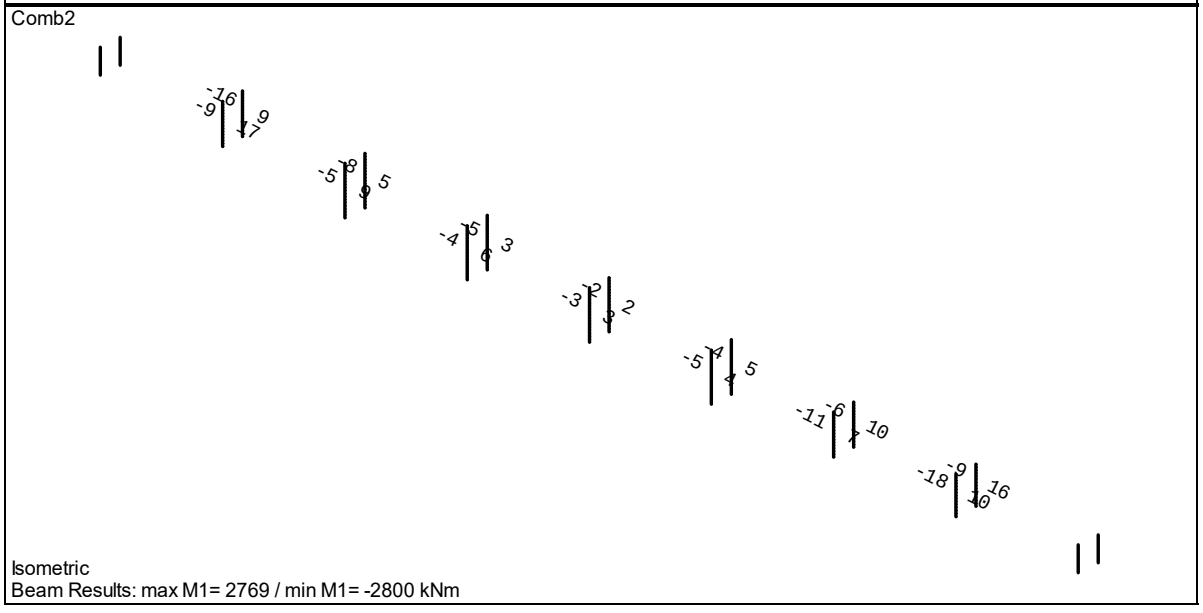
Comb2
Isometric
Beam Results: max M1= 2769 / min M1= -2800 kNm

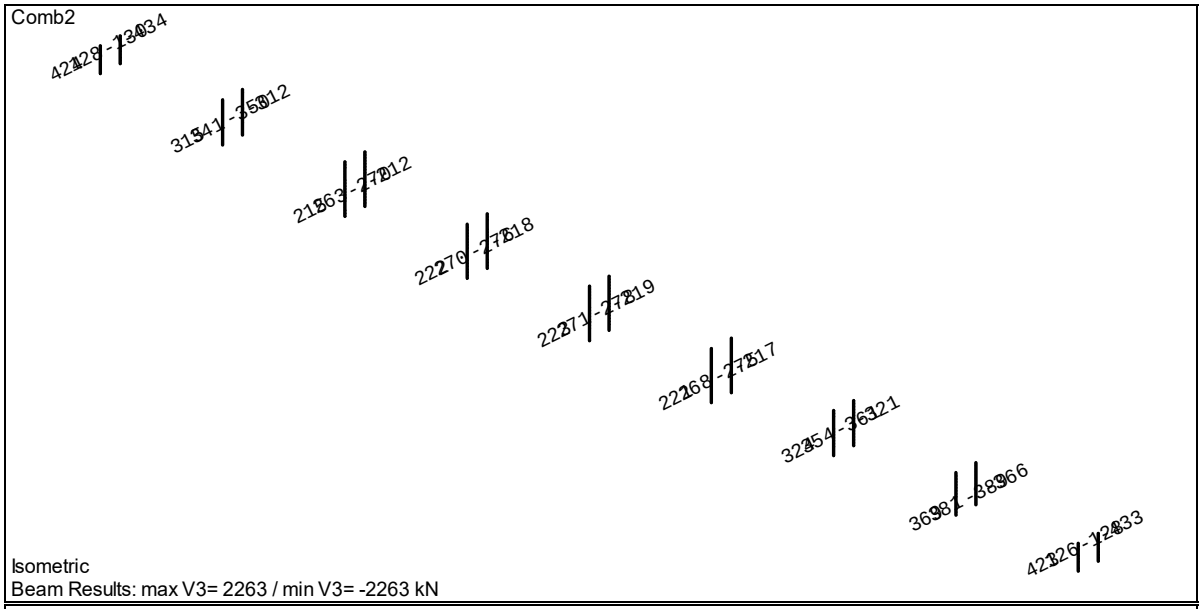
Comb2
Isometric
Beam Results: max V3= 2263 / min V3= -2263 kN

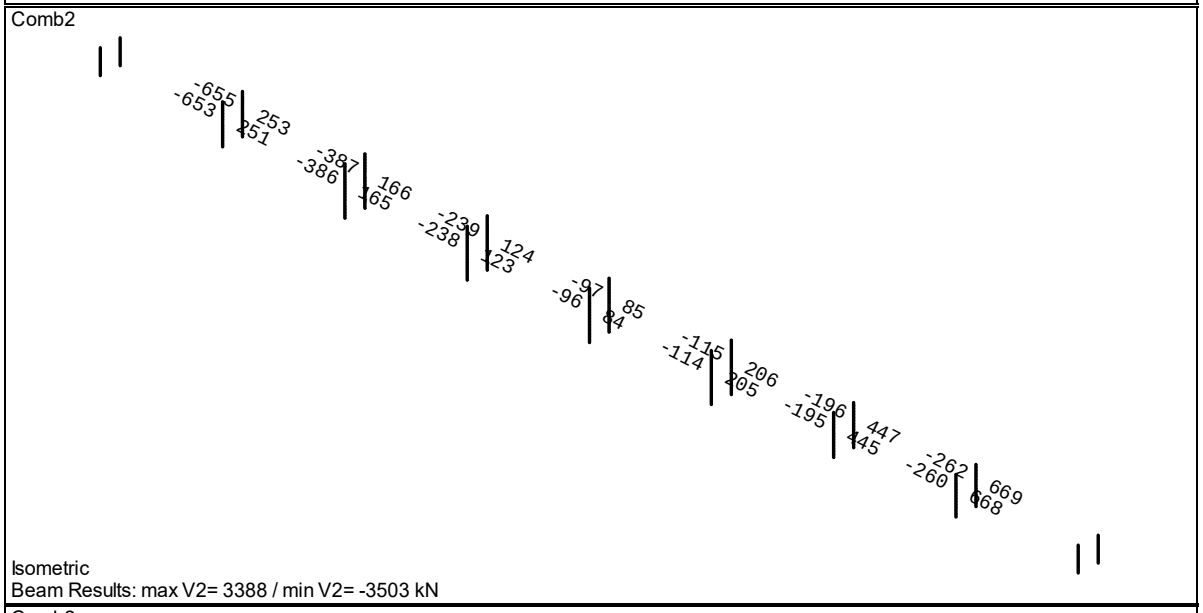
Comb2
Isometric
Beam Results: max V2= 3388 / min V2= -3503 kN

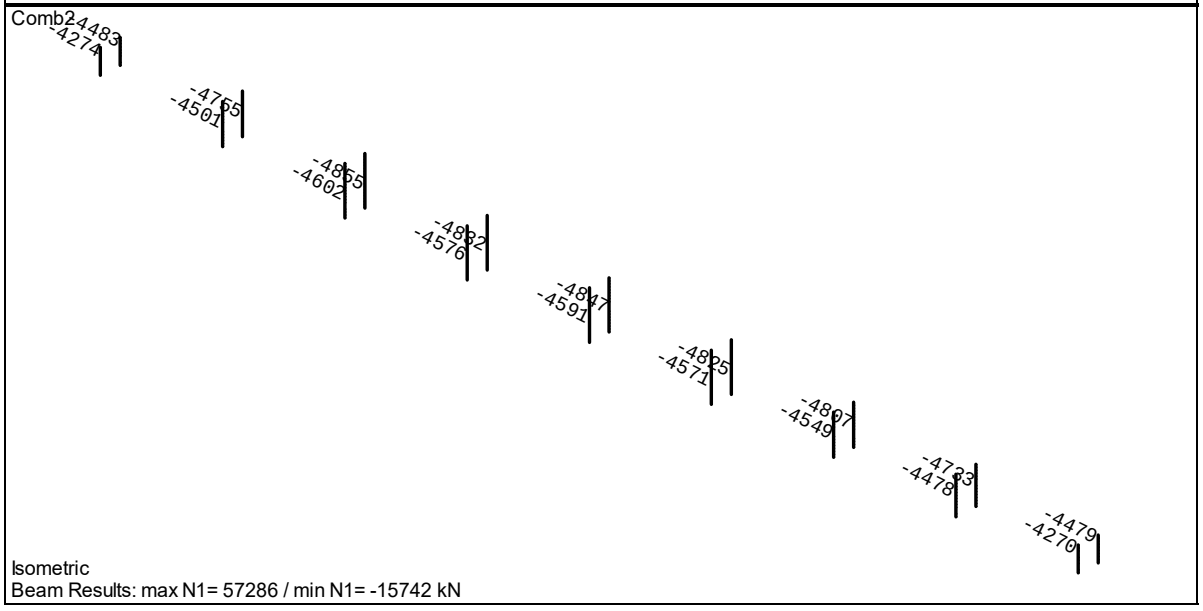
Comb2
Isometric
Beam Results: max N1= 57286 / min N1= -15742 kN

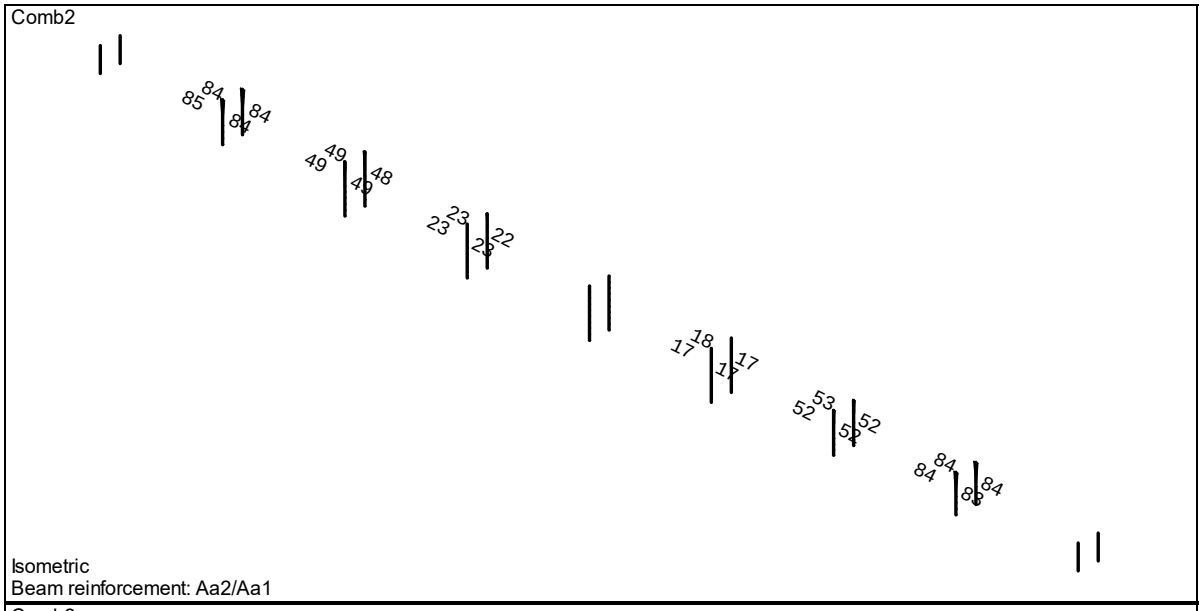
Comb2
Isometric
Beam reinforcement: Aa2/Aa1

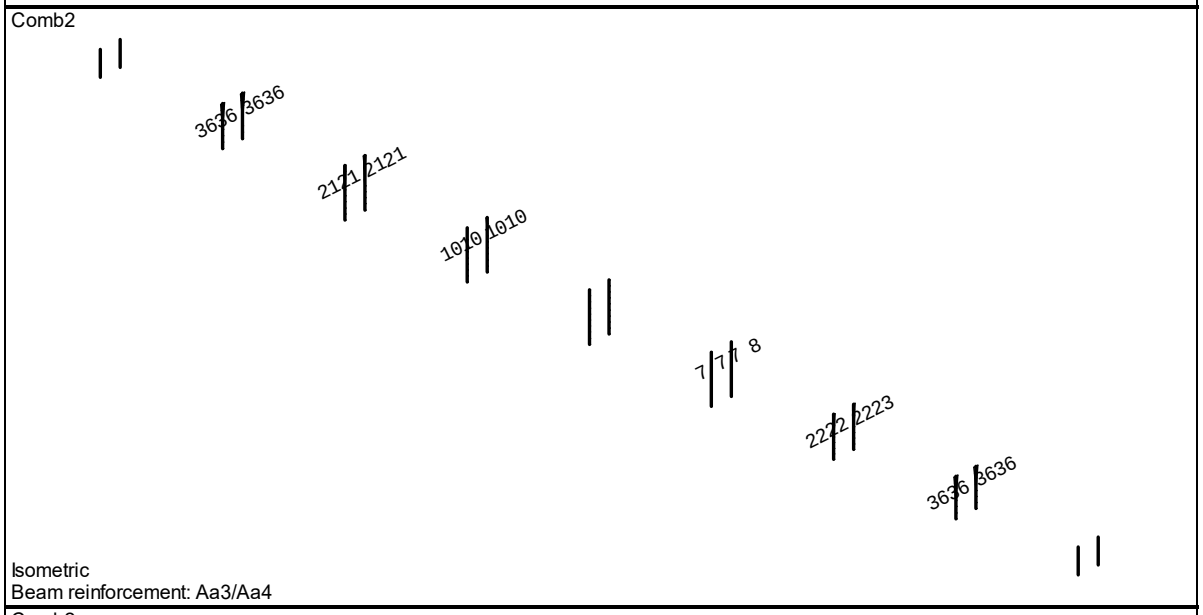
Comb2
Isometric
Beam reinforcement: Aa3/Aa4

Comb2
Isometric
Beam reinforcement: Aa,br

Comb 3

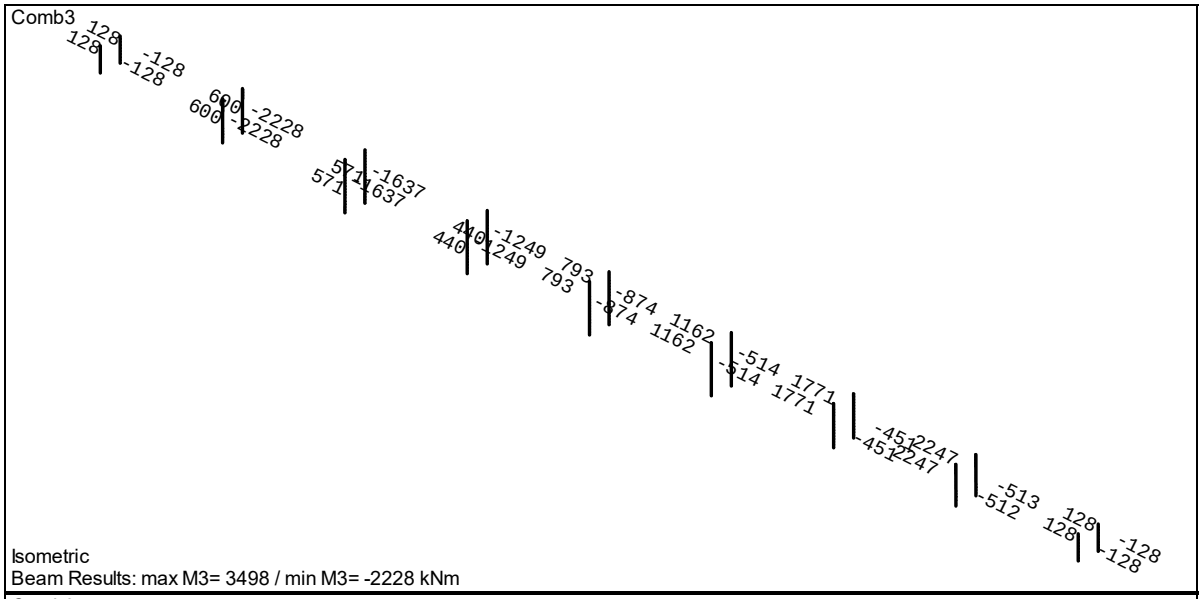
Comb3
Isometric
Beam Results: max M3= 3498 / min M3= -2228 kNm

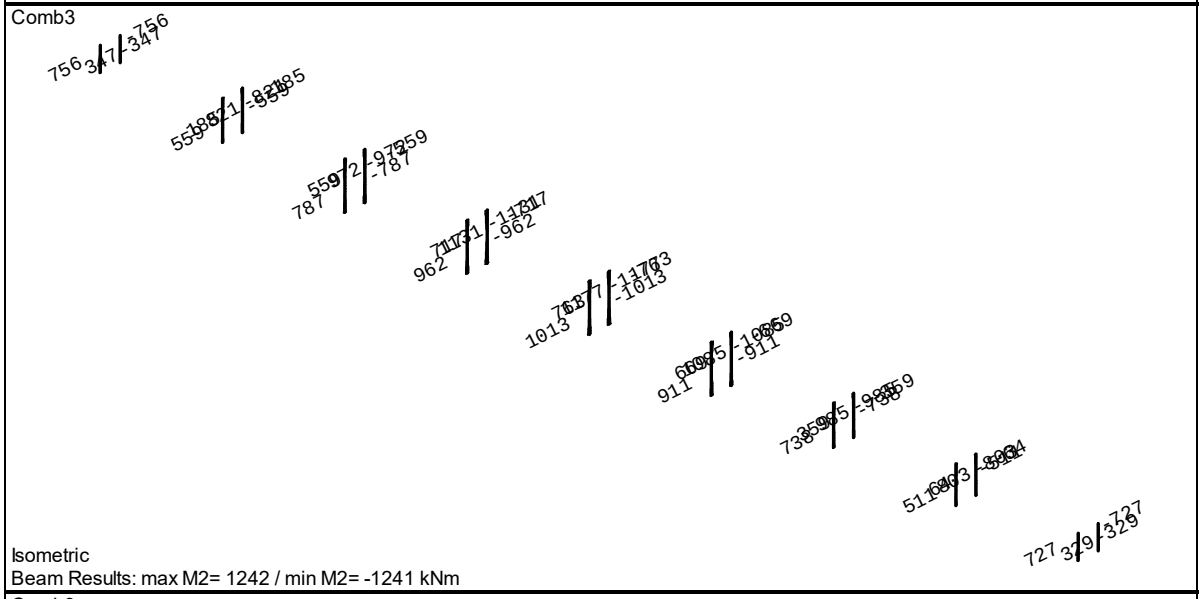
Comb3
Isometric
Beam Results: max M2= 1242 / min M2= -1241 kNm

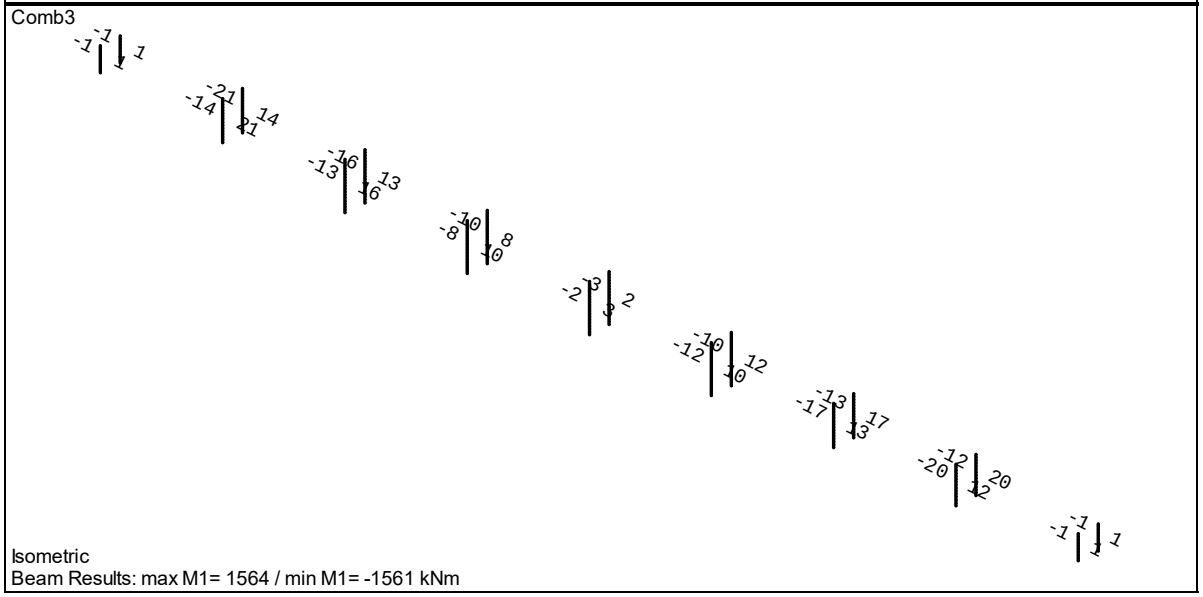
Comb3
Isometric
Beam Results: max M1= 1564 / min M1= -1561 kNm

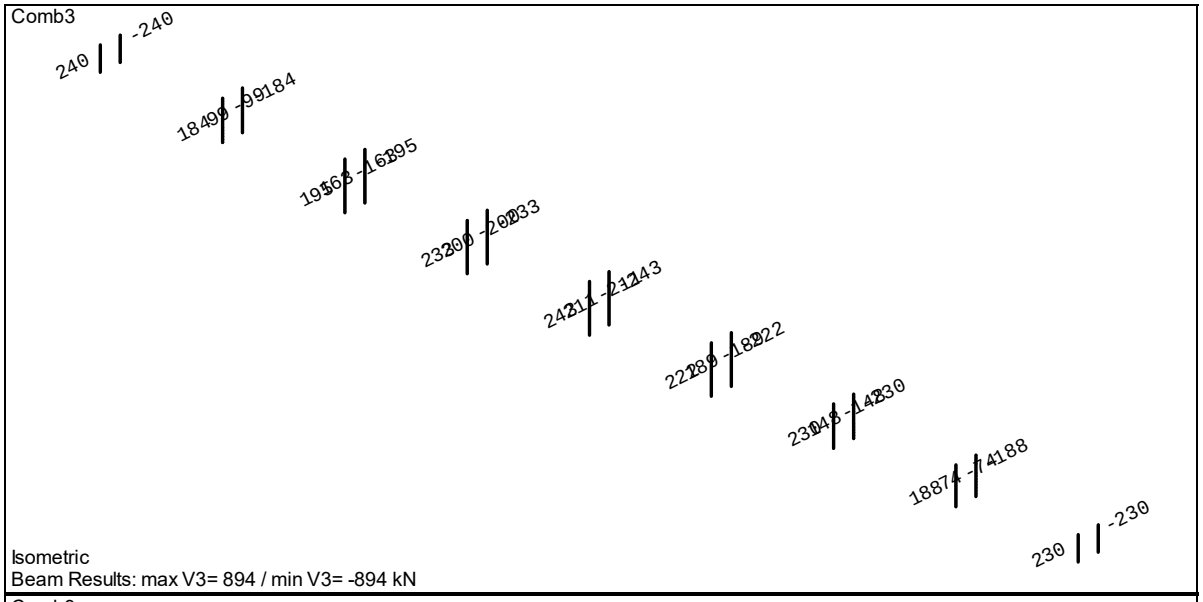
Comb3
Isometric
Beam Results: max V3= 894 / min V3= -894 kN

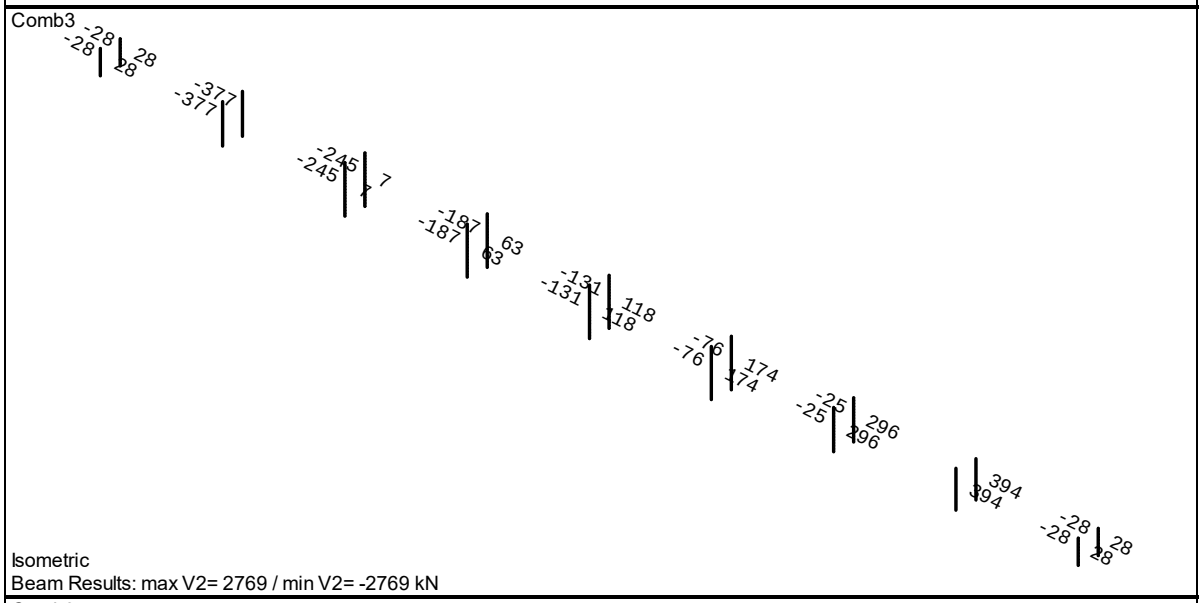
Comb3
Isometric
Beam Results: max V2= 2769 / min V2= -2769 kN

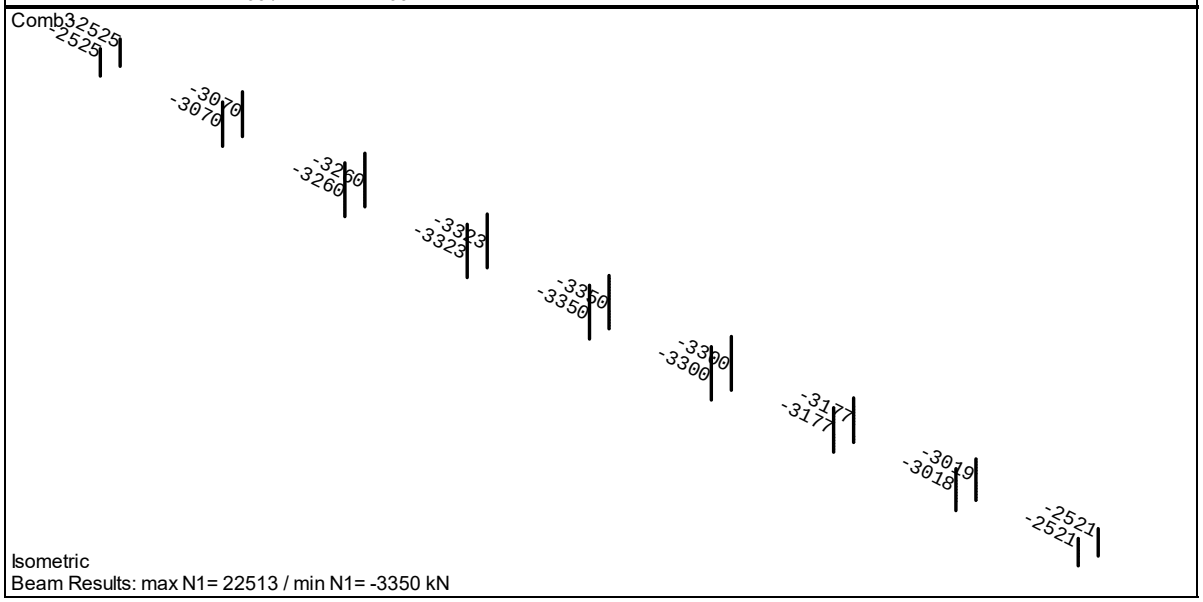
Comb3
Isometric
Beam Results: max N1= 22513 / min N1= -3350 kN

Comb3
Isometric
Beam reinforcement: Aa2/Aa1

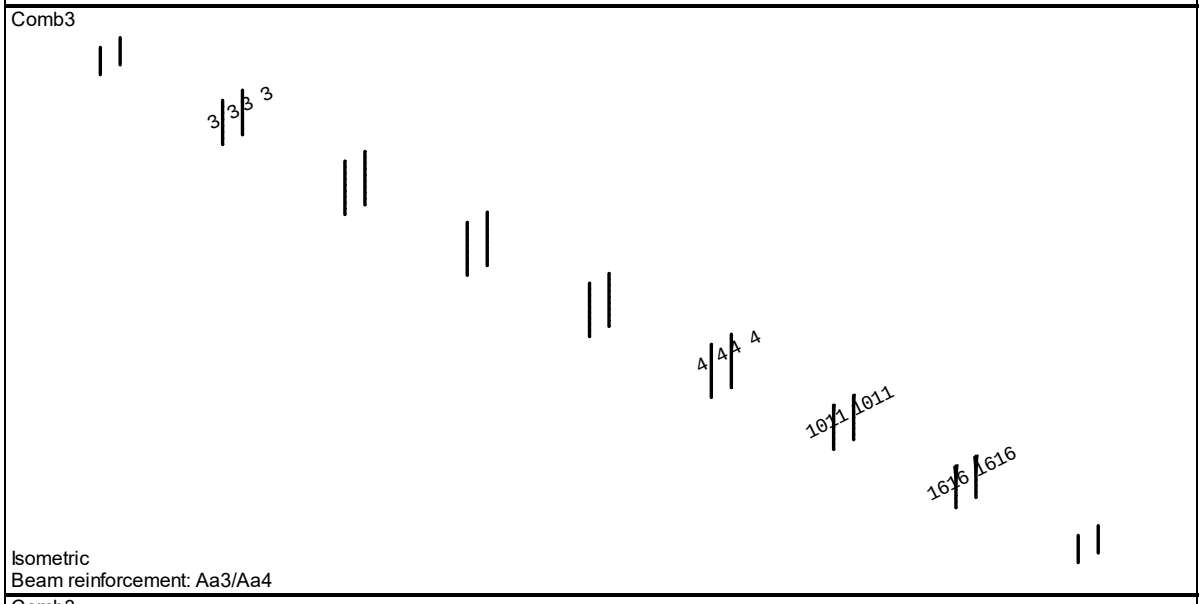
Comb3
Isometric
Beam reinforcement: Aa3/Aa4

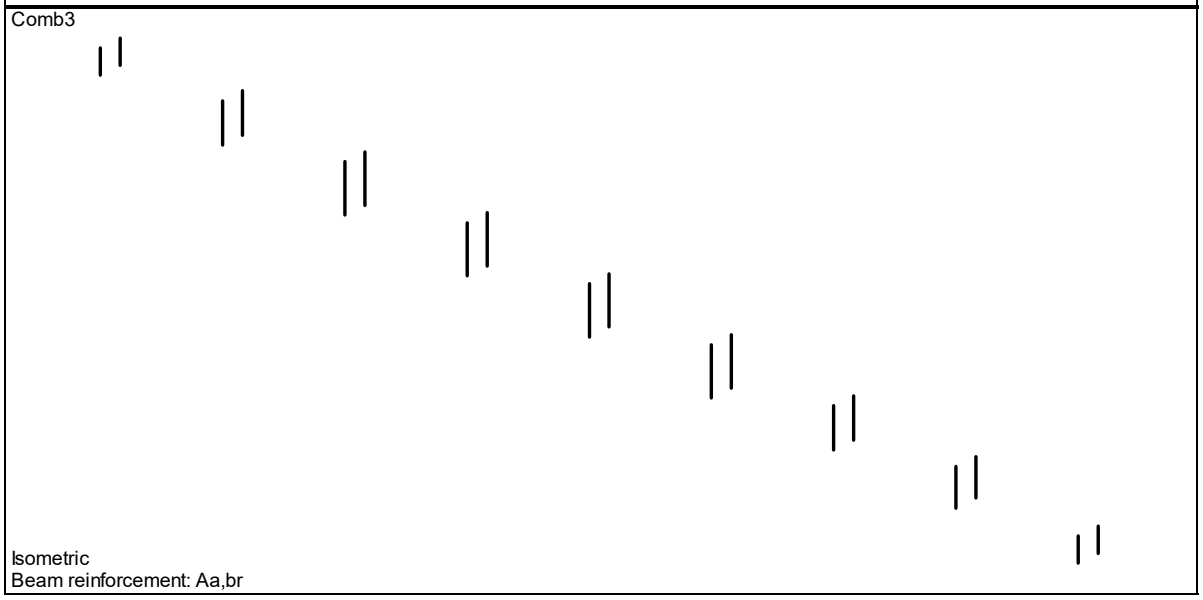
Comb3
Isometric
Beam reinforcement: Aa,br

Потребна арматура / required reinforcement

Стубови С3, С9 / Piers S3, S9

Вертикална арматура / Vertical reinforcement

Aa1,2max = 85 cm2

Aa3,4max = 36 cm2

Смичућа арматура / Shear reinforcement

Aa = 0 cm2/m

Минимална арматура / Minimum reinforcement

160x80 cm → Ac = 12800 cm2

Aa,min = 0.003xAc = 0.003x12800 = 38.4 cm2

Aa,min = 0.15xNed/fyd = (0.15x5417)/(50/1.15) = 18.69 cm2

Усвојена арматура / provided reinforcement :

Вертикална арматура / Vertical reinforcement

Aa1,2 → ±14Φ28/10 → Aa = 86.10 cm2

Aa3,4 → ±6Φ28/10 → Aa = 36.90 cm2

Смичућа арматура / Shear reinforcement

Aa = Φ12/10 → Aa = 11.30 cm/m → 1.0 m **На врху и дну /** at top and bottom

Aa = Φ12/15 → Aa = 7.53 cm/m → **у средини /** in the middle

Стубови С4 – С8 / Piers S4 – S8

Вертикална арматура / Vertical reinforcement

Aa1,2max = 52 cm2

Aa3,4max = 23 cm2

Смичућа арматура / Shear reinforcement

Aa = 0 cm2/m

Минимална арматура / Minimum reinforcement

160x80 cm → Ac = 12800 cm2

Aa,min = 0.003xAc = 0.003x12800 = 38.4 cm2

Aa,min = 0.15xNed/fyd = (0.15x5514)/(50/1.15) = 19.02 cm2

Усвојена арматура / provided reinforcement :

Вертикална арматура / Vertical reinforcement

Aa1,2 → ±9Φ28/15 → Aa = 55.35cm2

Aa3,4 → ±4Φ28/15 → Aa = 24.60 cm2

Смичућа арматура / Shear reinforcement

Aa = Φ12/10 → Aa = 11.30 cm/m → 1.0 m **На врху и дну /** at top and bottom

Aa = Φ12/15 → Aa = 7.53 cm/m → **у средини /** in the middle

Стубови С2 – С10 / Piers S2 – S10

Минимална арматура / Minimum reinforcement

160x80 cm → Ac = 12800 cm2

Aa,min = 0.003xAc = 0.003x12800 = 38.4 cm2

Aa,min = 0.15xNed/fyd = (0.15x4815)/(50/1.15) = 16.61 cm2

Усвојена арматура / provided reinforcement :

Вертикална арматура / Vertical reinforcement

Aa1,2 → ±9Φ16/15 → Aa = 18.09cm2

Aa3,4 → ±4Φ16/15 → Aa = 8.04cm2

Смичућа арматура / Shear reinforcement

Aa = Φ12/15 → Aa = 7.53 cm/m

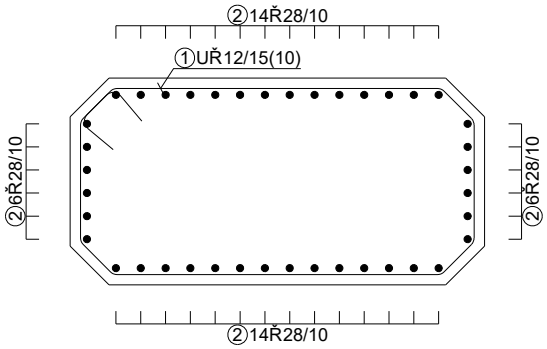

Стубови С3, С9 / Piers S3, S9

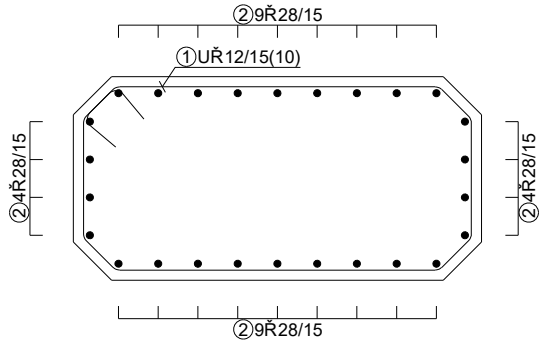

Стубови С4 – С8 / Piers S4 – S8

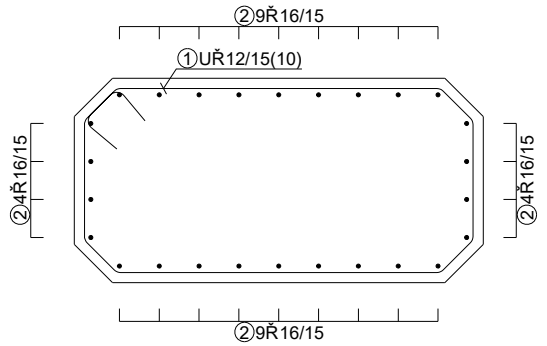

Стубови С2 – С10 / Piers S2 – S10

4.6.4 Темељи / Foundations

С3-С9 / S3-S9

Користи се метод замењујуће решетке / strut-and-tie method

Меродавна је максимална аксијална сила у стубу / Maximum axial force in column e is relevant

Nd,max = 5526 kN , (5000 kN)

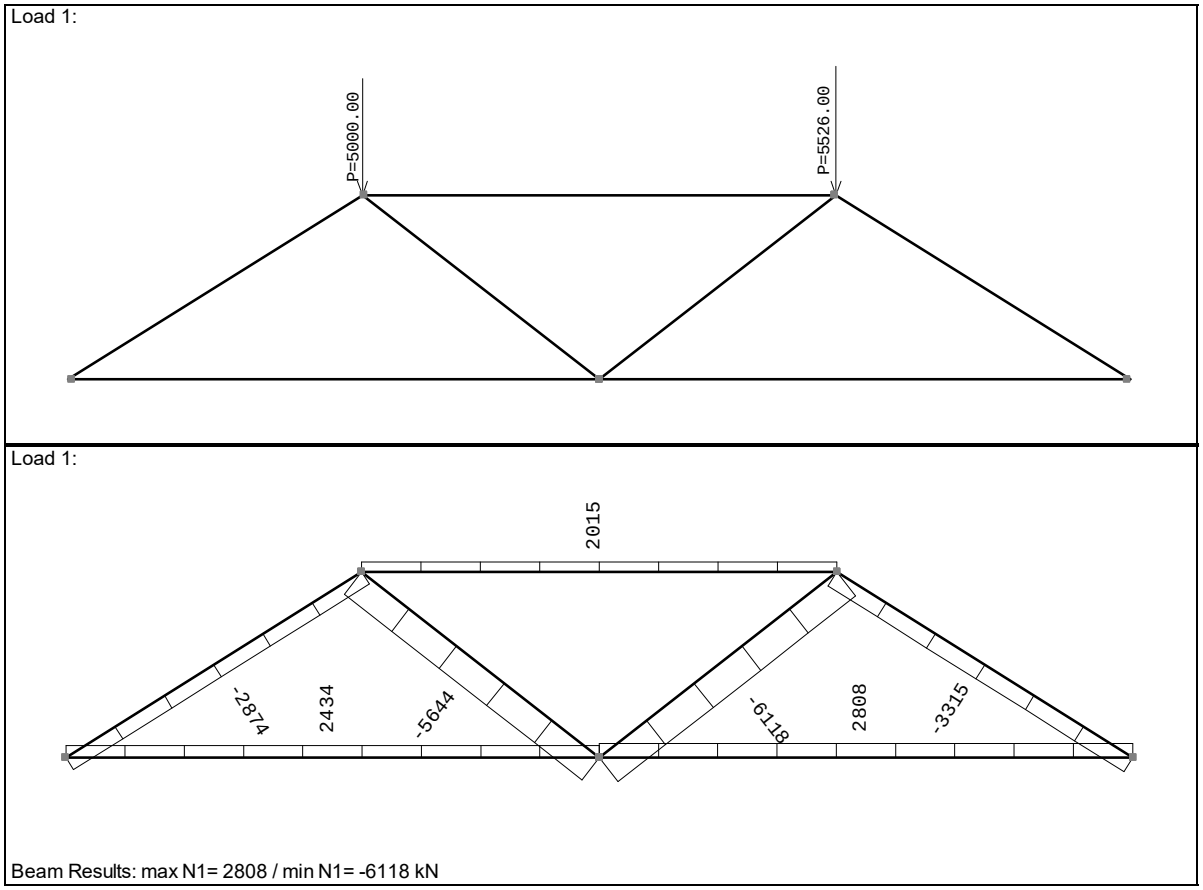

Потребна арматура / required reinforcement

Подужна арматура / Longitudinal reinforcement

Доња зона / Bottom zone

Z = 2808 kN

Aa = 2808/50/1.15 = 64.58 cm2

Усвојена арматура / provided reinforcement :

12Φ28/15 → Aa = 73.80 cm2

Горња зона / Upper zone

Z = 2015 kN

Aa = 2015/50/1.15 = 46.35 cm2

Усвојена арматура / provided reinforcement :

12Φ22/15 → Aa = 45.60 cm2

Смичућа арматура / Shear reinforcement

Све дијагонале су притиснуте / All diagonals are pressured

Усвојена арматура / provided reinforcement :

2xΦ16/15 → Aa = 13.40x2 = 26.80 cm2/m

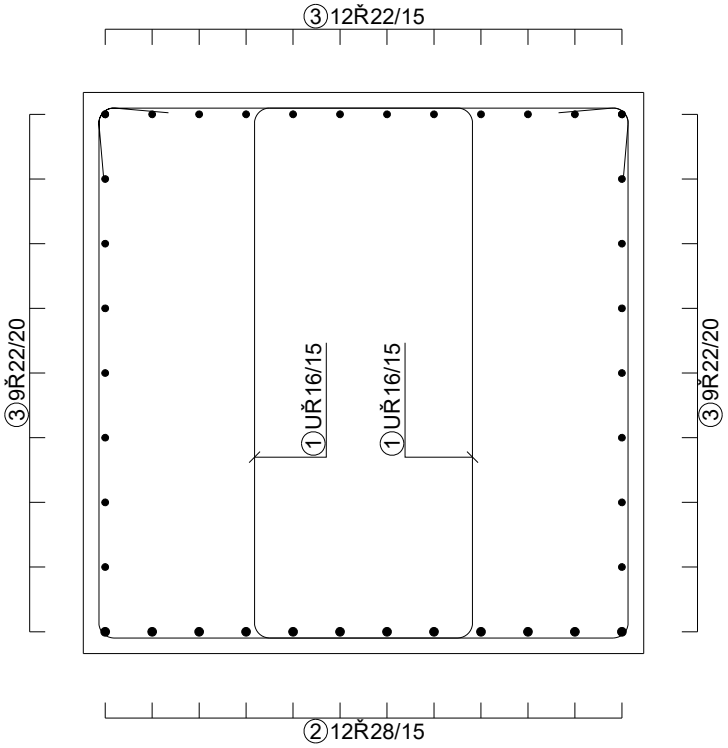

C2, C10 / S2, S10

Користи се метод замењујуће решетке / strut-and-tie method

Меродавна је максимална аксијална сила у стубу / Maximum axial force in column e is relevant

Nd,max = 4815 kN , (4399 kN)

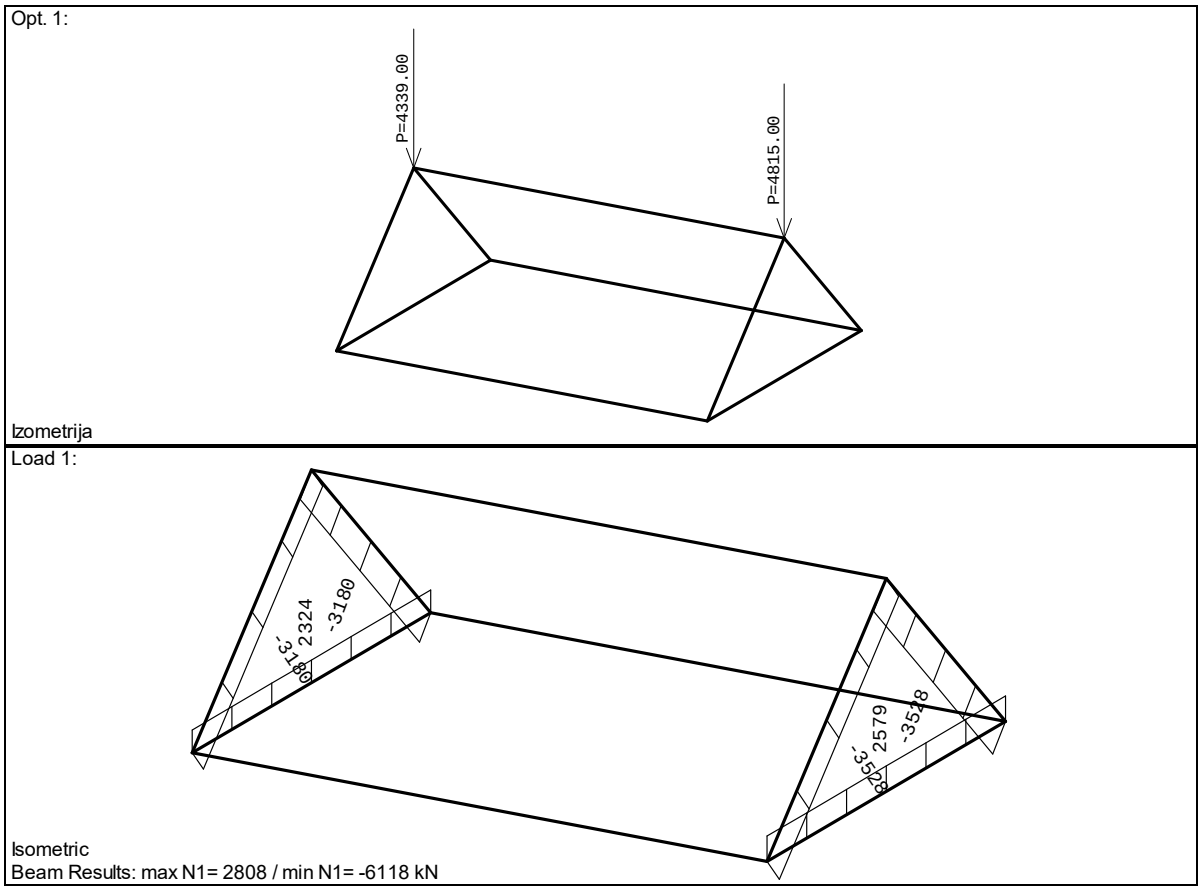

Потребна арматура / required reinforcement

Подужна арматура / Longitudinal reinforcement

X смер / X direction

Доња зона / Bottom zone

Z = 2579 kN

Aa = 2579/50/1.15 = 56.32 cm2 / 1.60 = 37.07 cm2/m

Усвојена арматура / provided reinforcement :

28/15 → Aa = 41.00 cm2 /m

Горња зона / Upper zone

Z = 0 kN

Усвојена арматура / provided reinforcement :

Φ20/15 → Aa = 20.93 cm2/m

Y смер / Y direction

Доња зона / Bottom zone , **Горња зона /** Upper zone

Z = 0 kN → **Усвојена арматура** / provided reinforcement : Φ20/15 → Aa = 20.93 cm2/m

4.6.5 **Шипови /** Piles

4.6.5.1 **Пресечне силе и деформације /** Internal forces and deformations

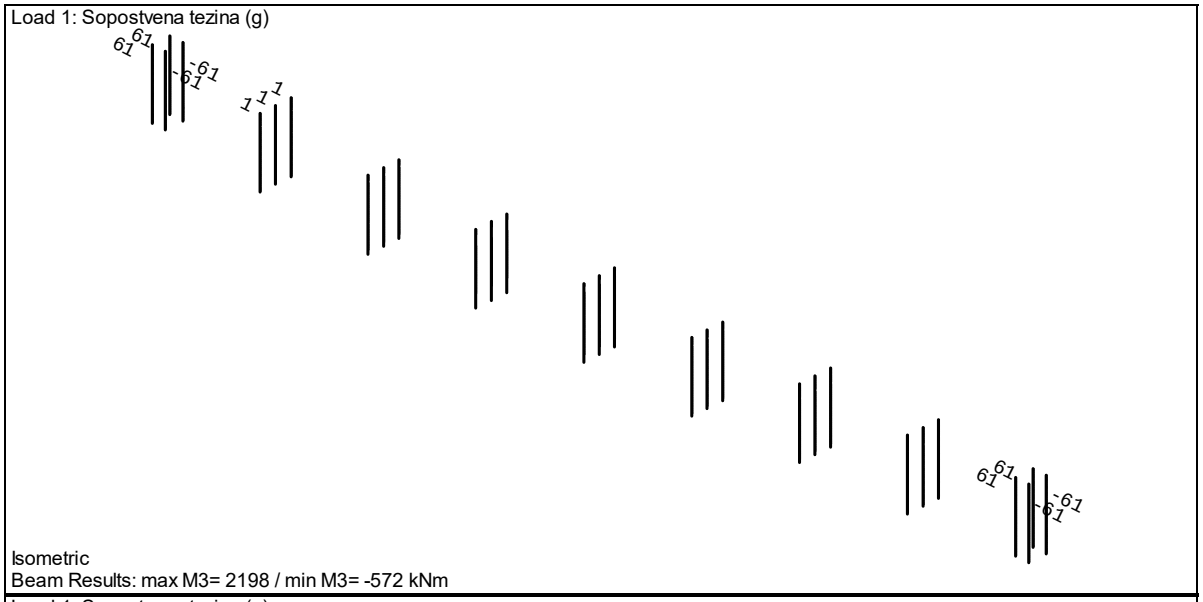

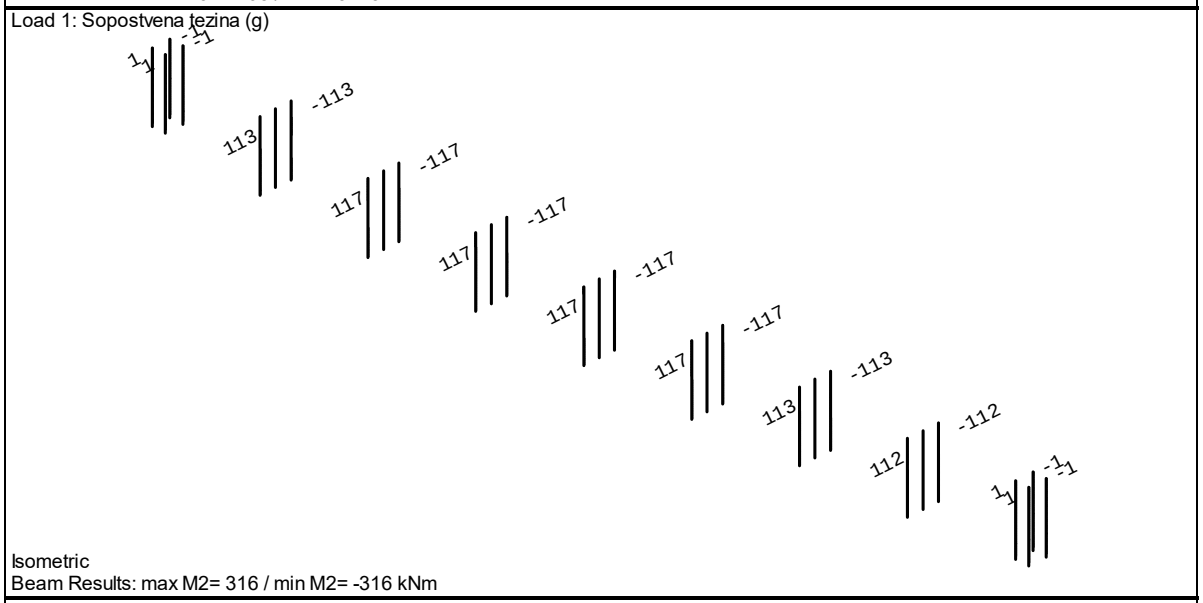

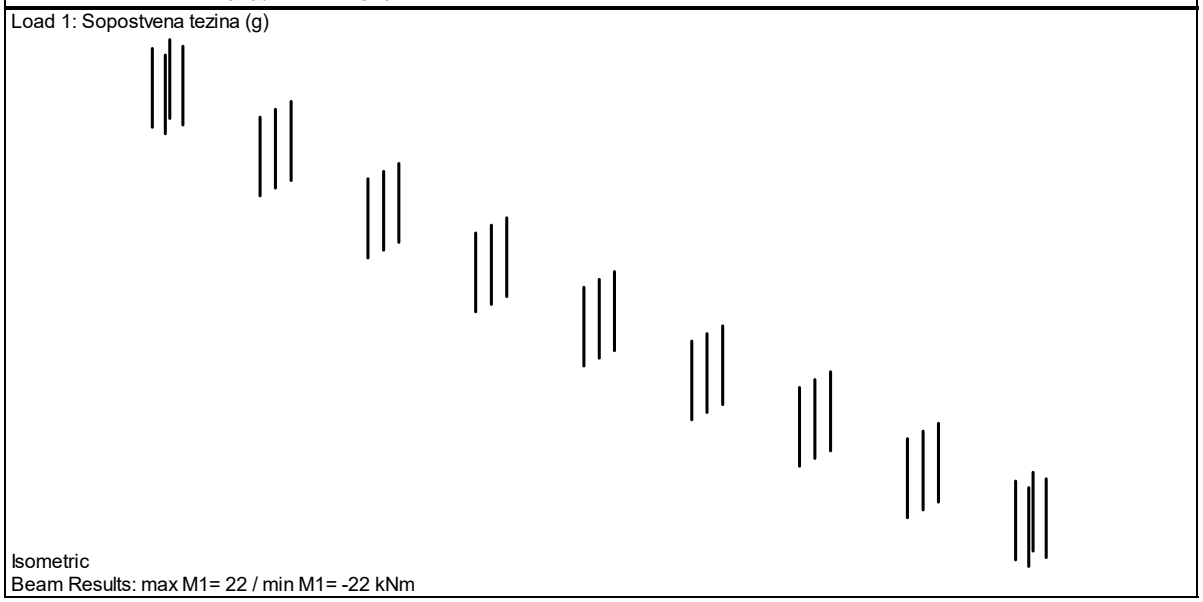

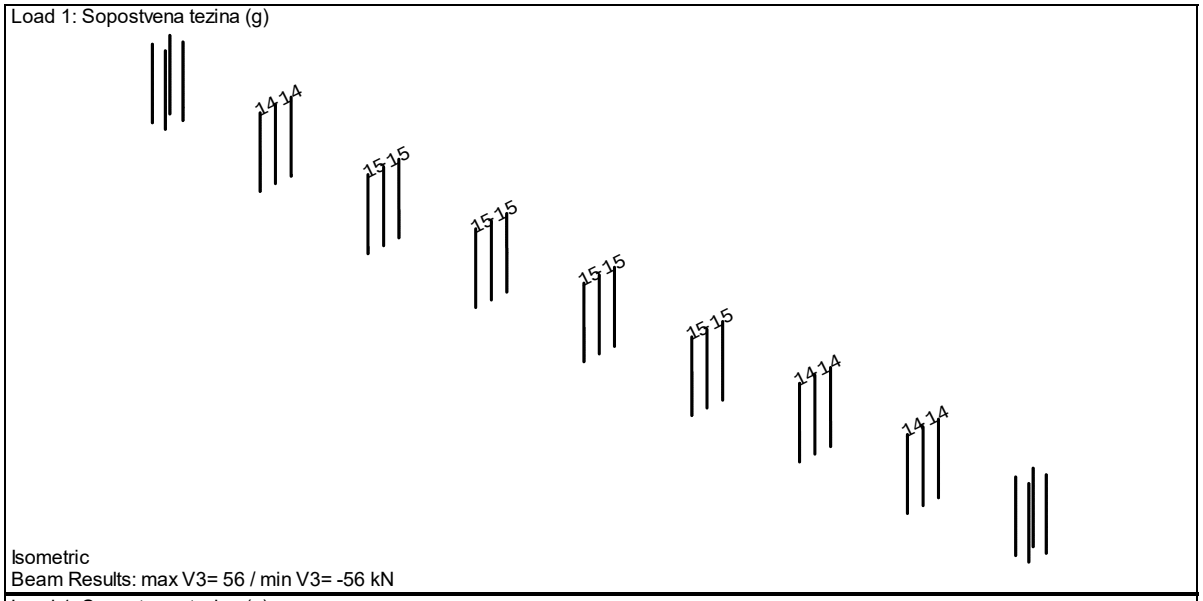
Load 1: Sopostvena tezina (g)
Isometric
Beam Results: max V3= 56 / min V3= -56 kN

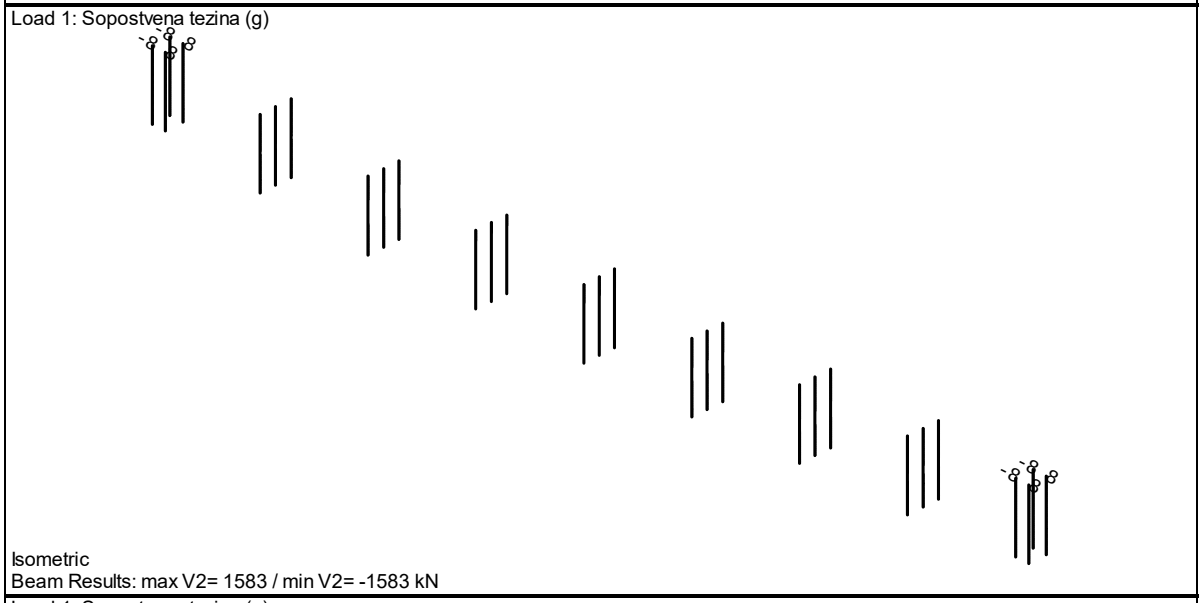
Load 1: Sopostvena tezina (g)
Isometric
Beam Results: max V2= 1583 / min V2= -1583 kN

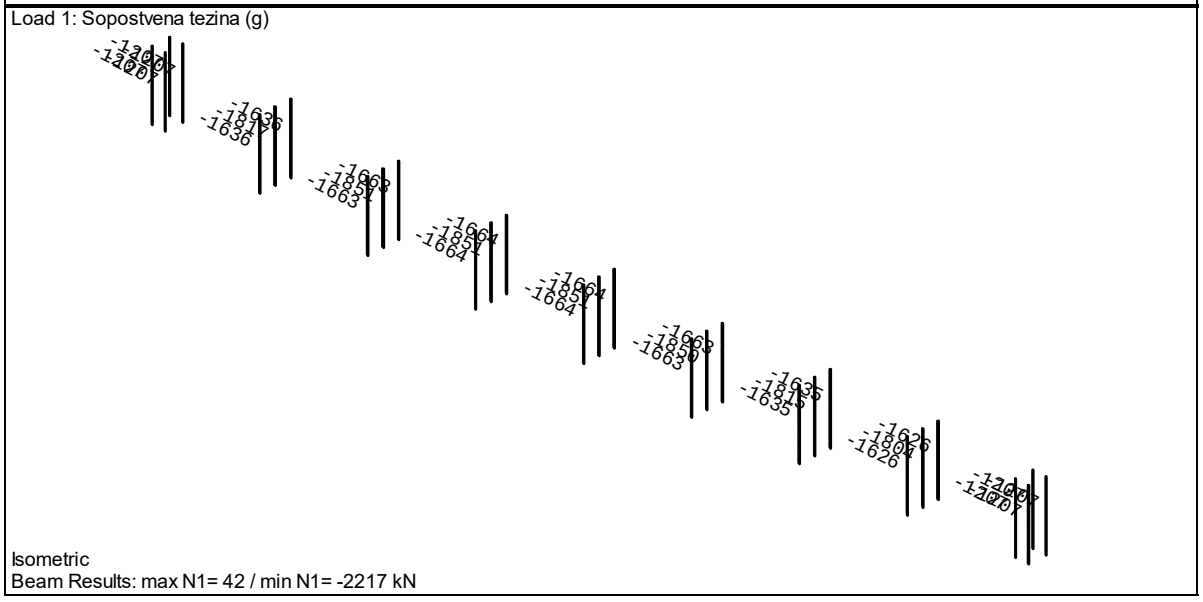
Load 1: Sopostvena tezina (g)
Isometric
Beam Results: max N1= 42 / min N1= -2217 kN

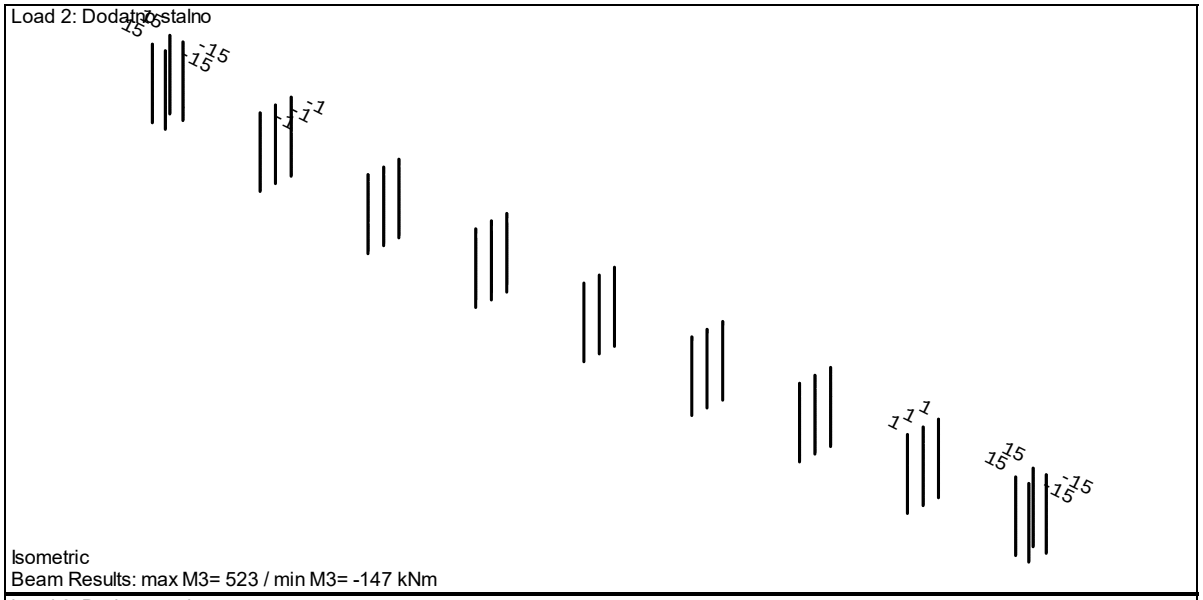
Load 2: Dodatno stalno
Isometric
Beam Results: max M3= 523 / min M3= -147 kNm

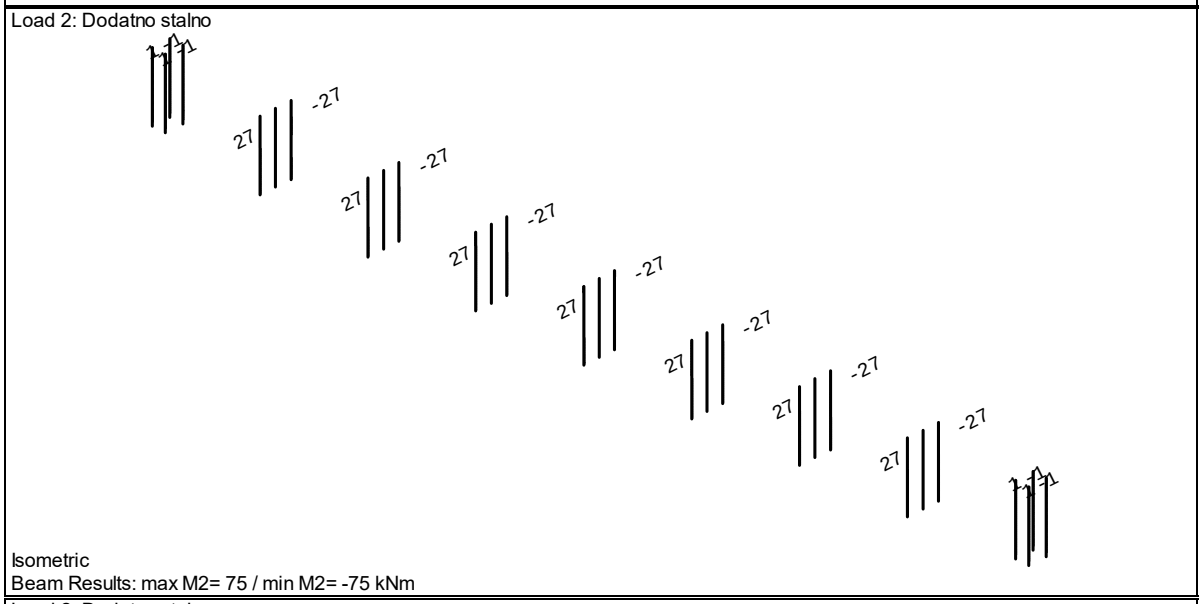
Load 2: Dodatno stalno
Isometric
Beam Results: max M2= 75 / min M2= -75 kNm

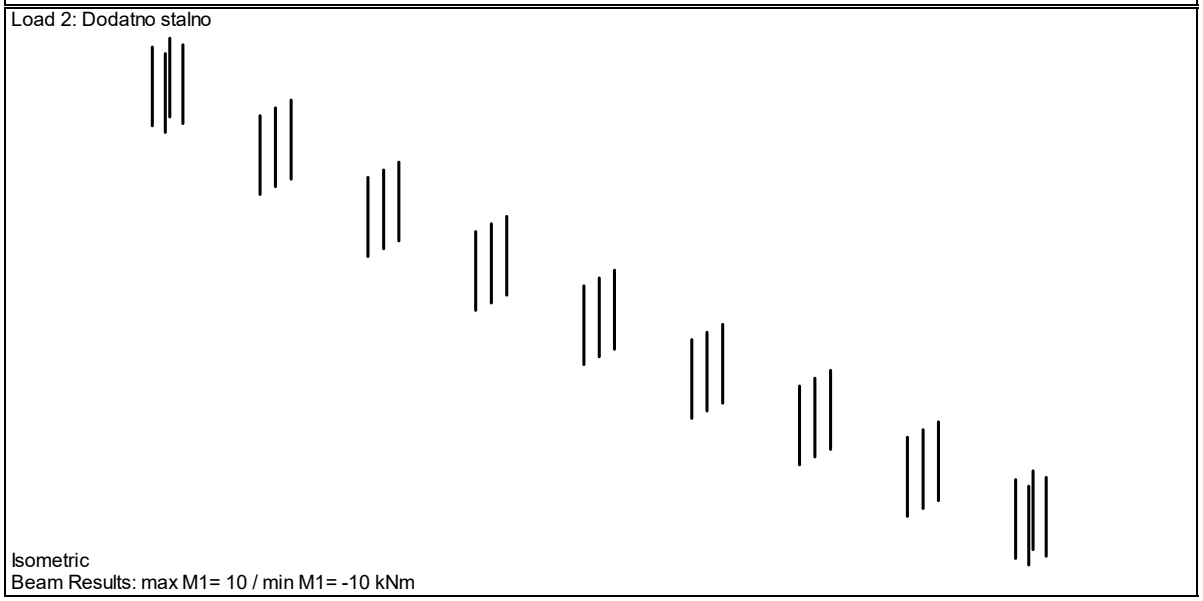
Load 2: Dodatno stalno
Isometric
Beam Results: max M1= 10 / min M1= -10 kNm

Load 2: Dodatno stalno

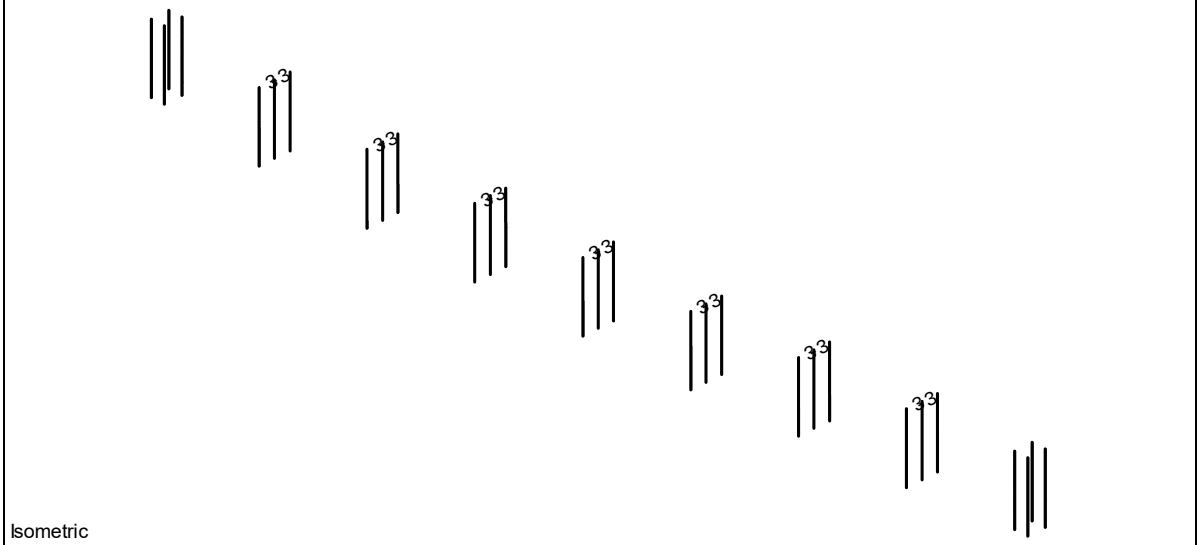

Isometric
Beam Results: max V3= 13 / min V3= -13 kN

Load 2: Dodatno stalno

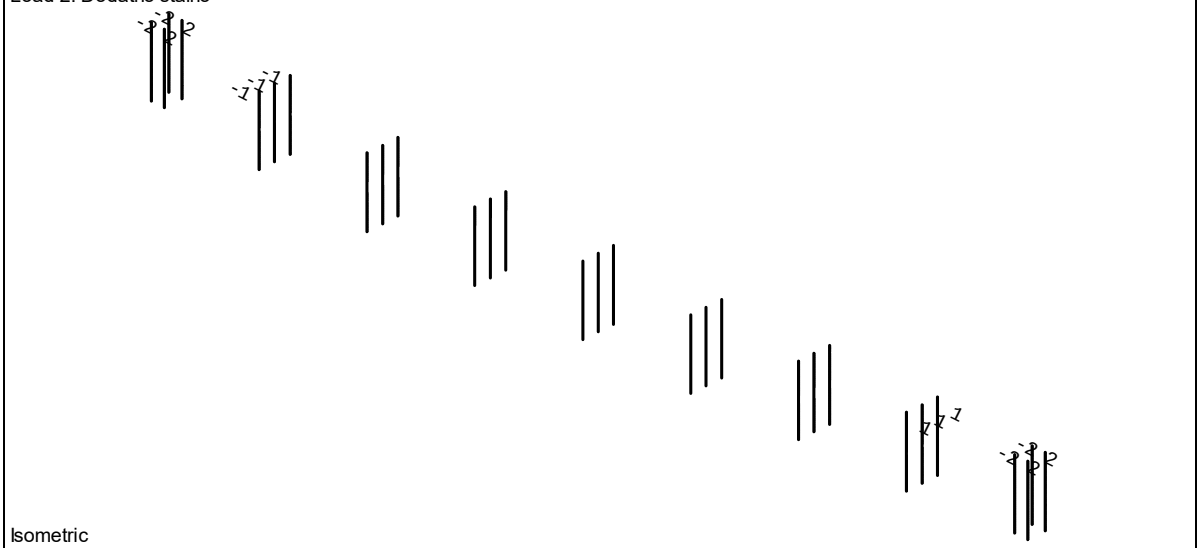

Isometric
Beam Results: max V2= 418 / min V2= -418 kN

Load 2: Dodatno stalno

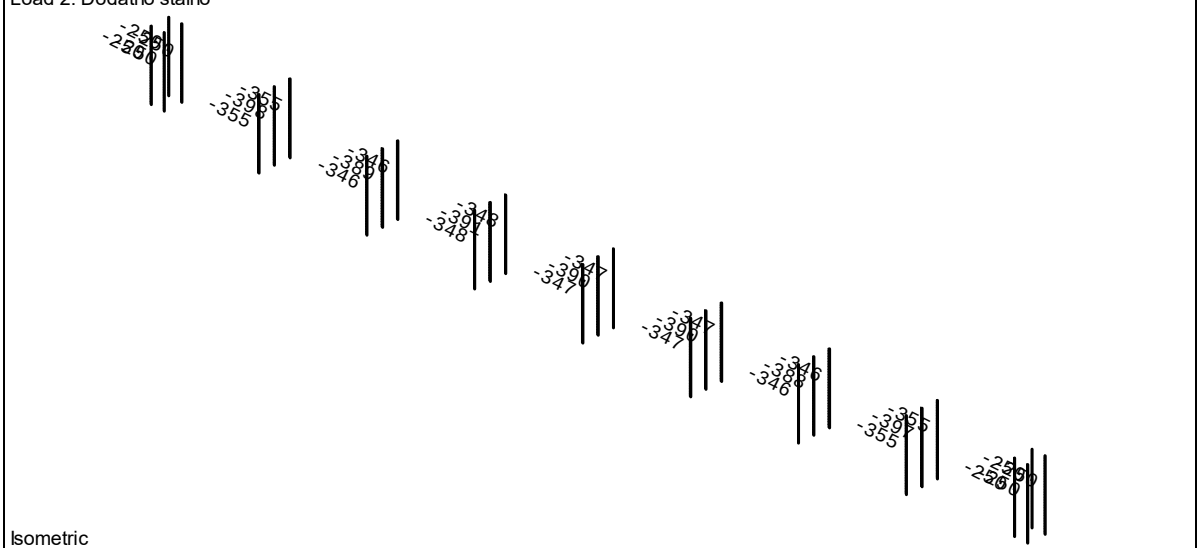

Isometric
Beam Results: max N1= 10 / min N1= -554 kN

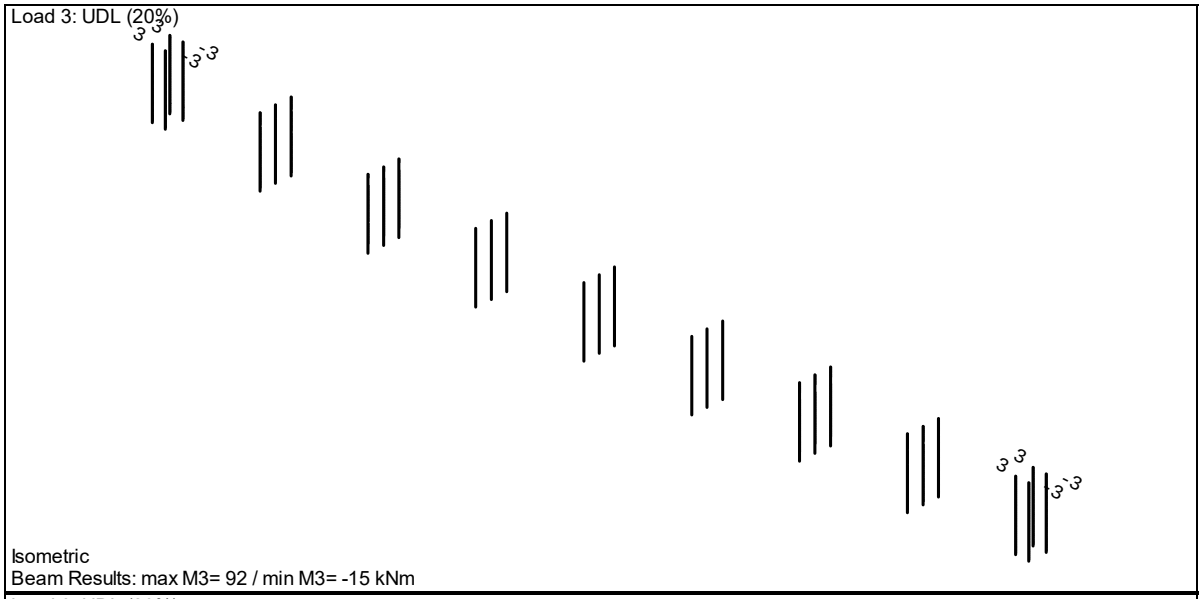
Load 3: UDL (20%)
Isometric
Beam Results: max M3= 92 / min M3= -15 kNm

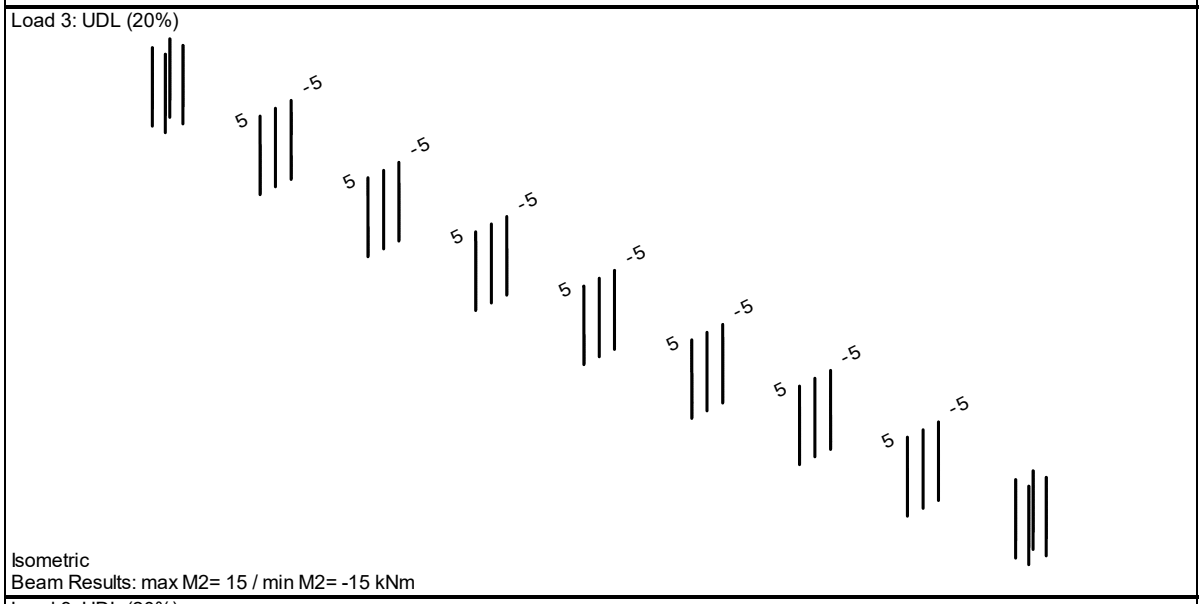
Load 3: UDL (20%)
Isometric
Beam Results: max M2= 15 / min M2= -15 kNm

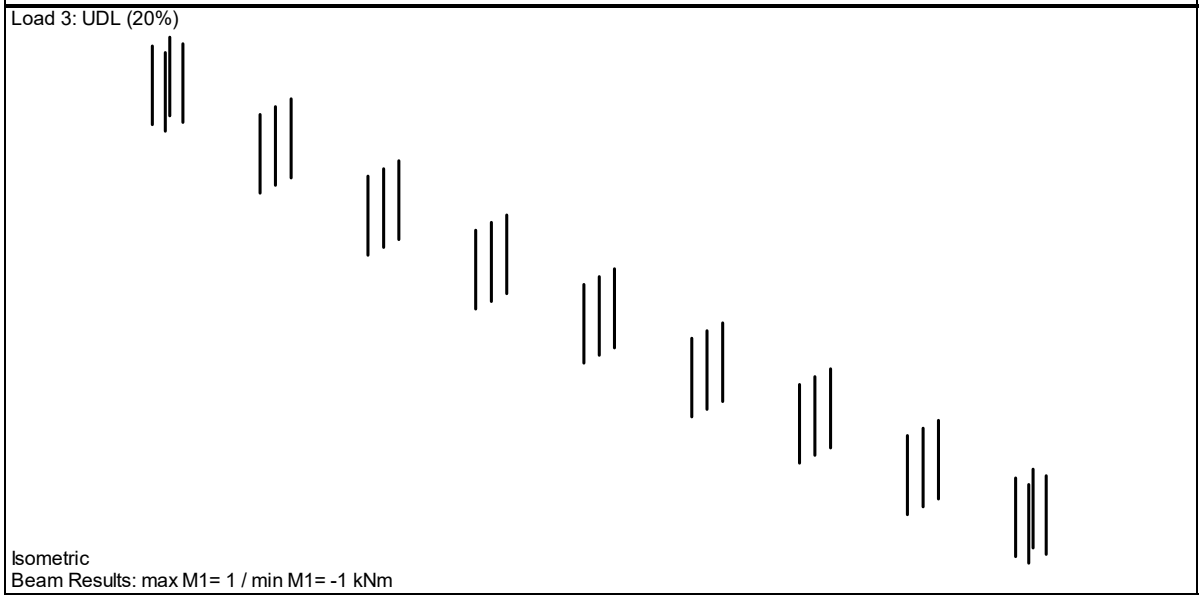
Load 3: UDL (20%)
Isometric
Beam Results: max M1= 1 / min M1= -1 kNm

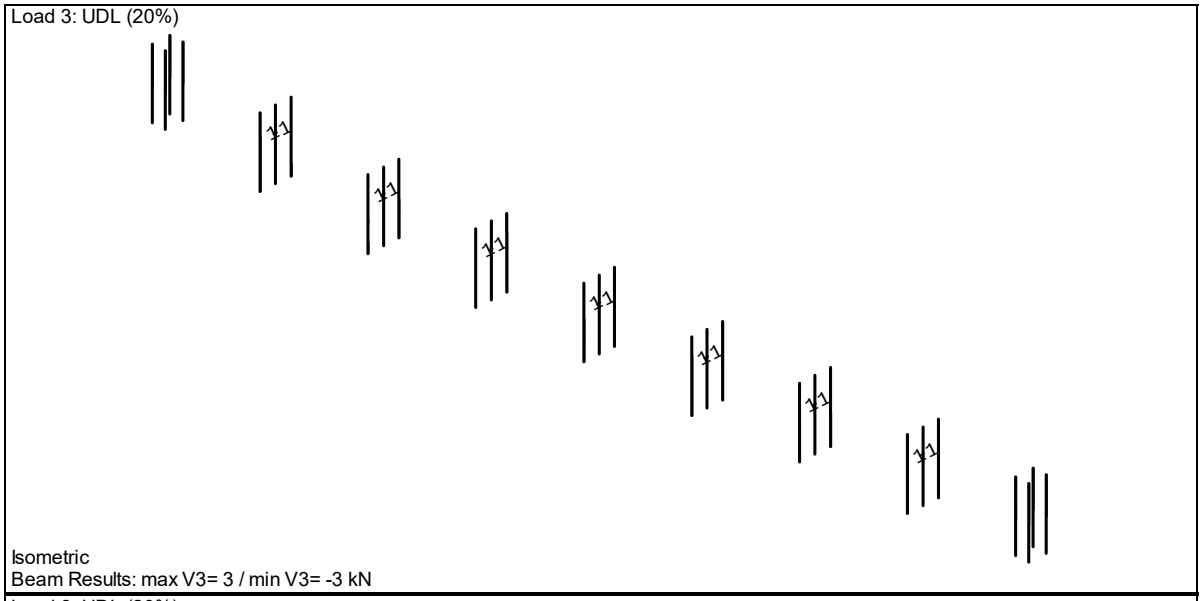
Load 3: UDL (20%)
Isometric
Beam Results: max V3= 3 / min V3= -3 kN

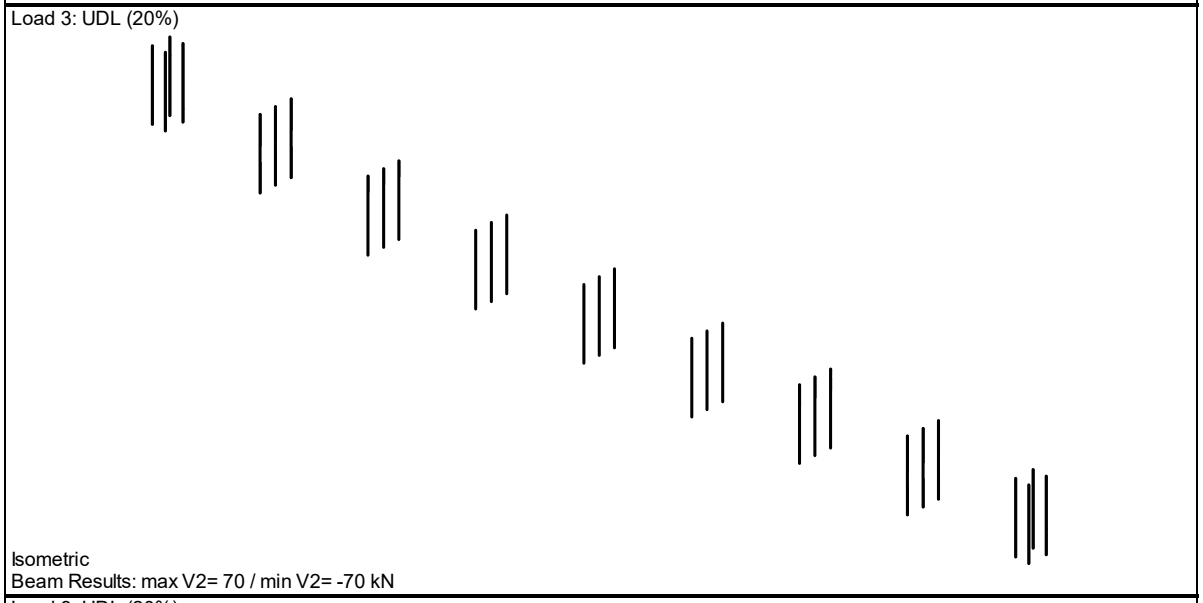
Load 3: UDL (20%)
Isometric
Beam Results: max V2= 70 / min V2= -70 kN

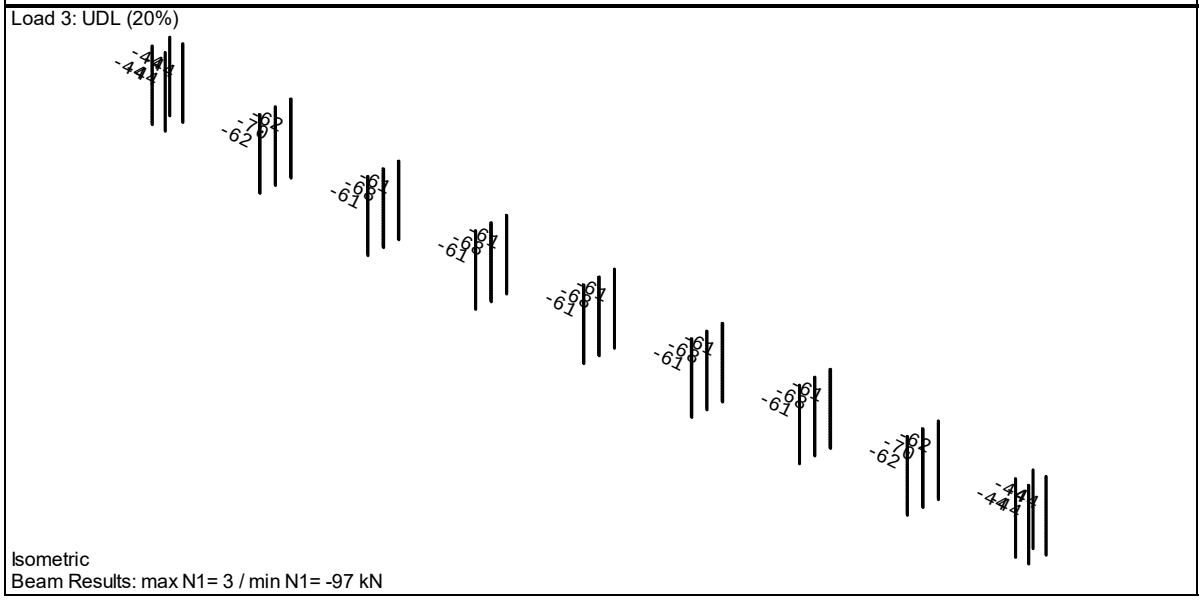
Load 3: UDL (20%)
Isometric
Beam Results: max N1= 3 / min N1= -97 kN

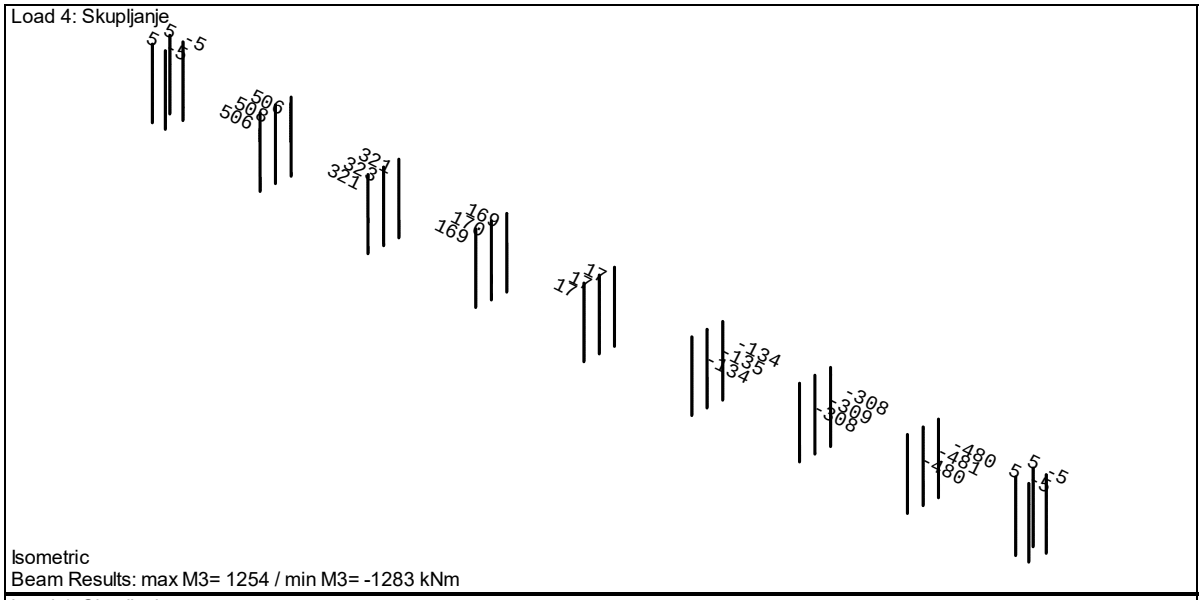
Load 4: Skupljanje
Isometric
Beam Results: max M3= 1254 / min M3= -1283 kNm

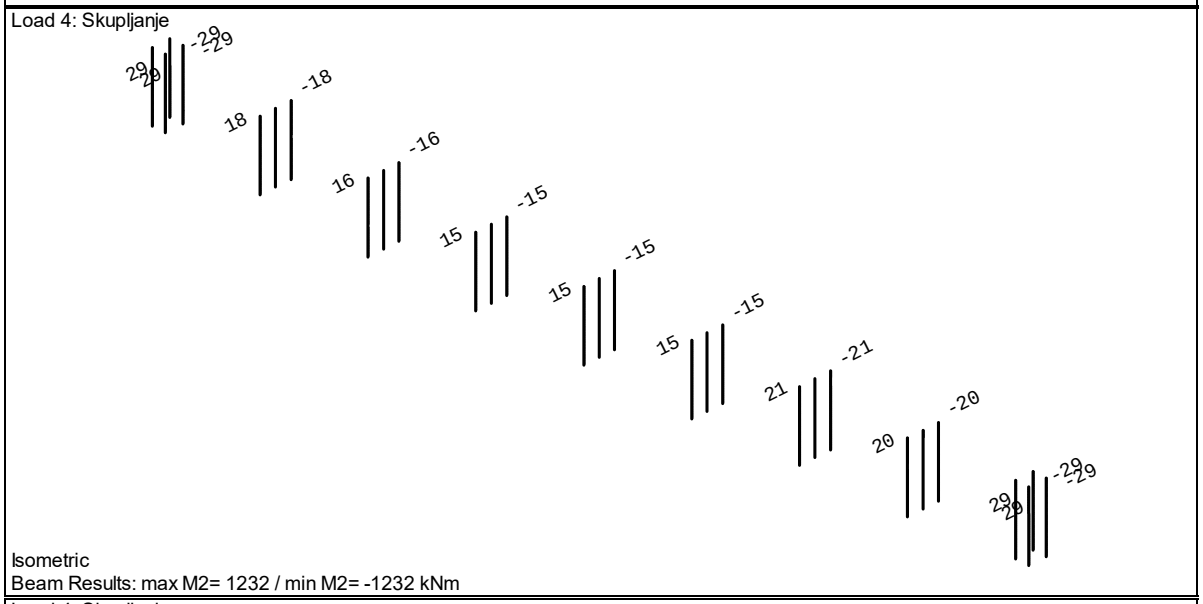
Load 4: Skupljanje
Isometric
Beam Results: max M2= 1232 / min M2= -1232 kNm

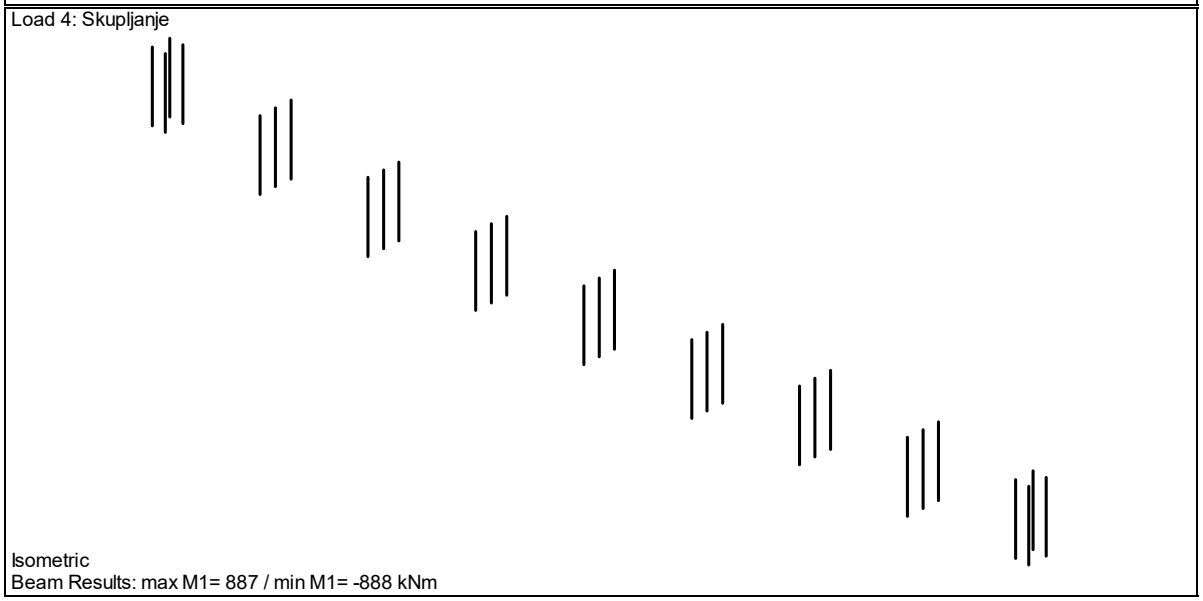
Load 4: Skupljanje
Isometric
Beam Results: max M1= 887 / min M1= -888 kNm

Load 4: Skupljanje

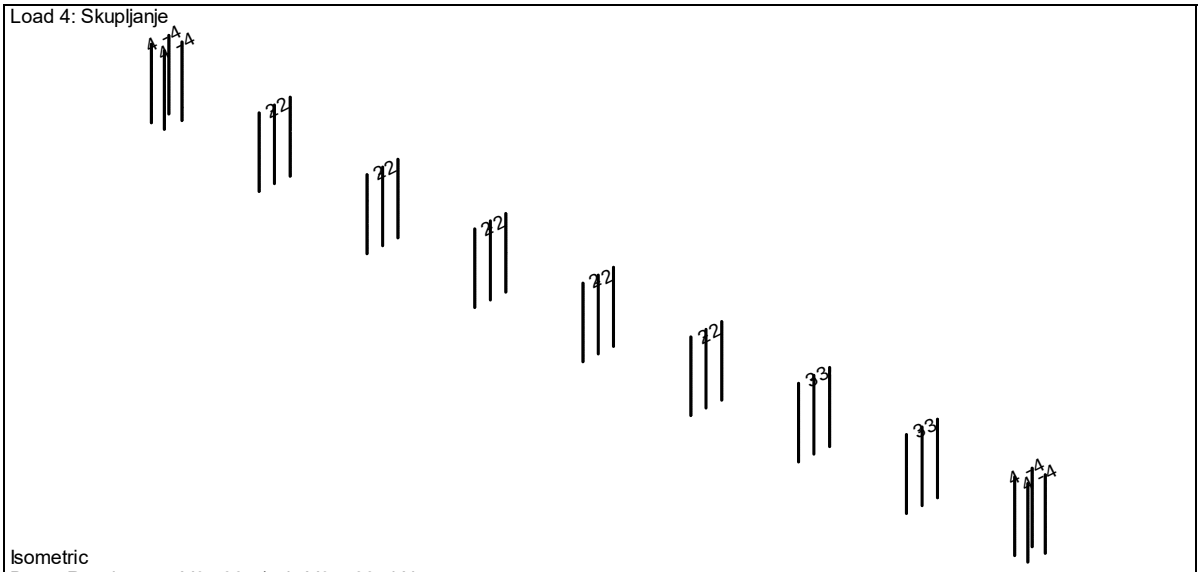

Isometric
Beam Results: max V3= 887 / min V3= -887 kN

Load 4: Skupljanje

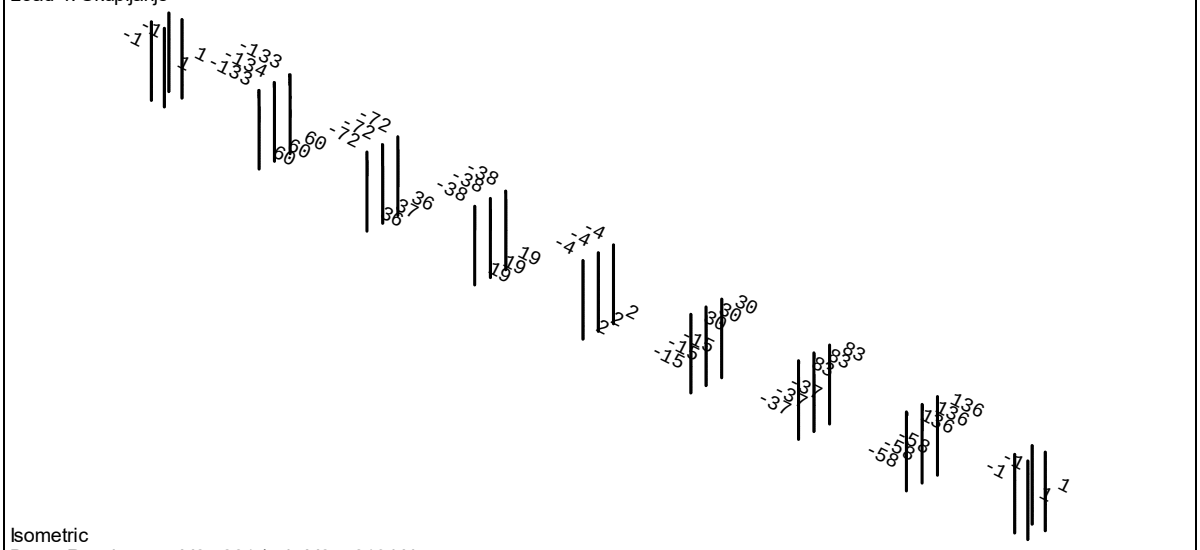

Isometric
Beam Results: max V2= 221 / min V2= -218 kN

Load 4: Skupljanje

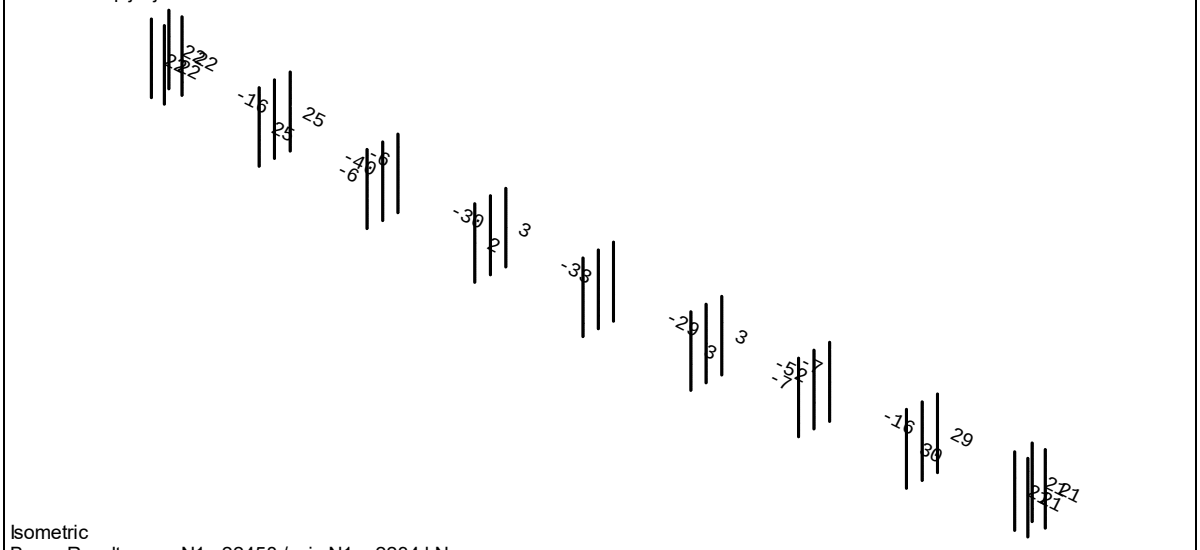

Isometric
Beam Results: max N1= 22458 / min N1= -2234 kN

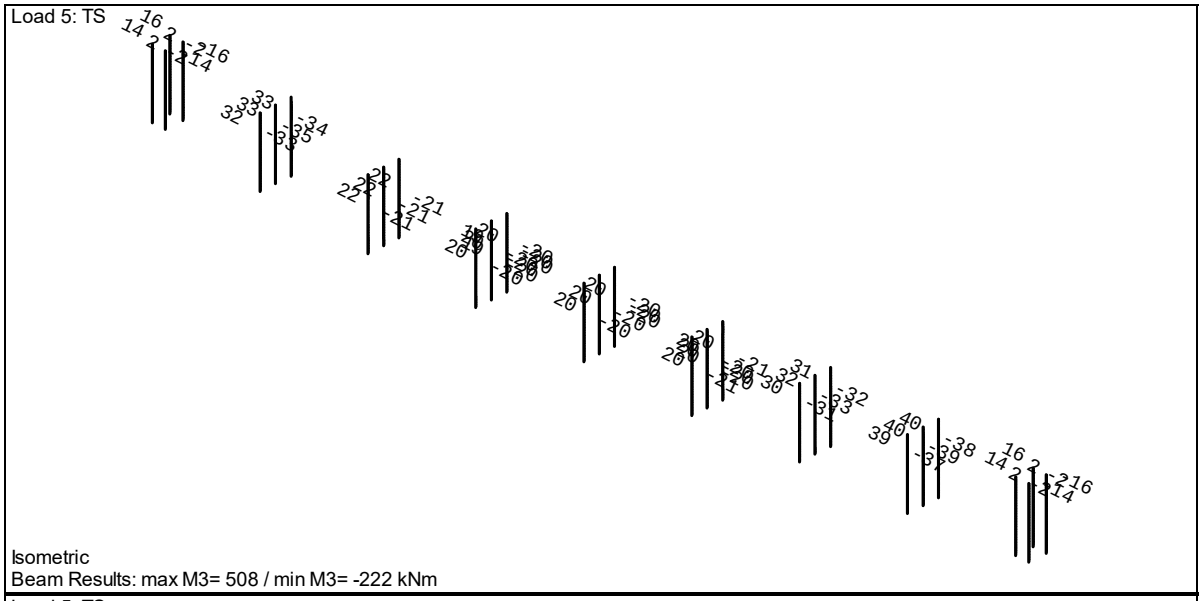
Load 5: TS
Isometric
Beam Results: max M3= 508 / min M3= -222 kNm

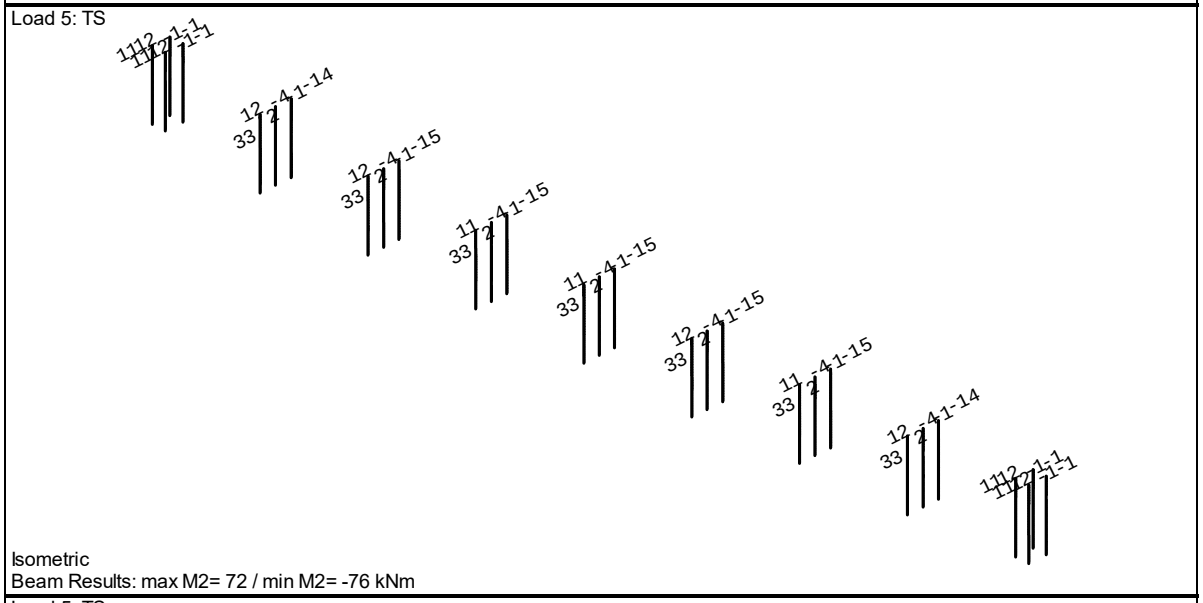
Load 5: TS
Isometric
Beam Results: max M2= 72 / min M2= -76 kNm

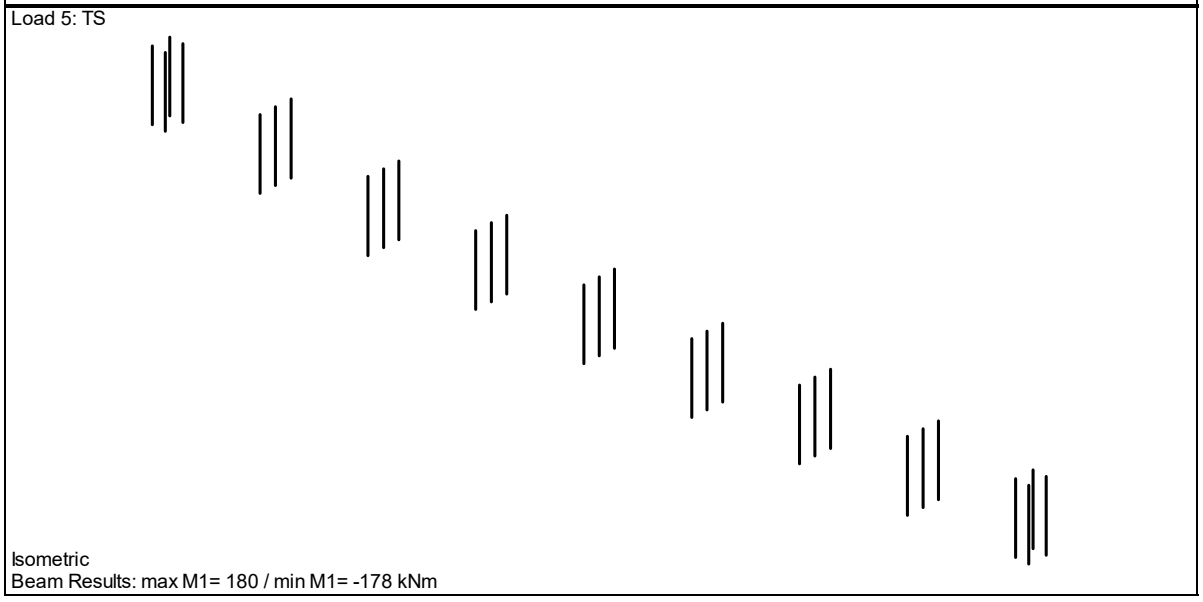
Load 5: TS
Isometric
Beam Results: max M1= 180 / min M1= -178 kNm

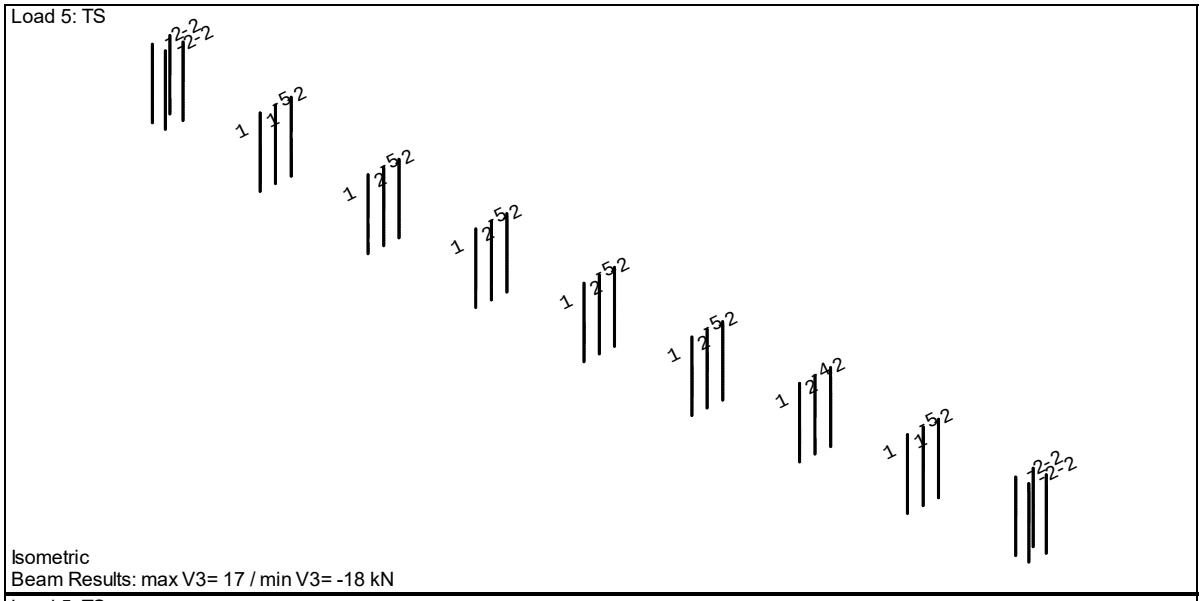
Load 5: TS
Isometric
Beam Results: max V3= 17 / min V3= -18 kN

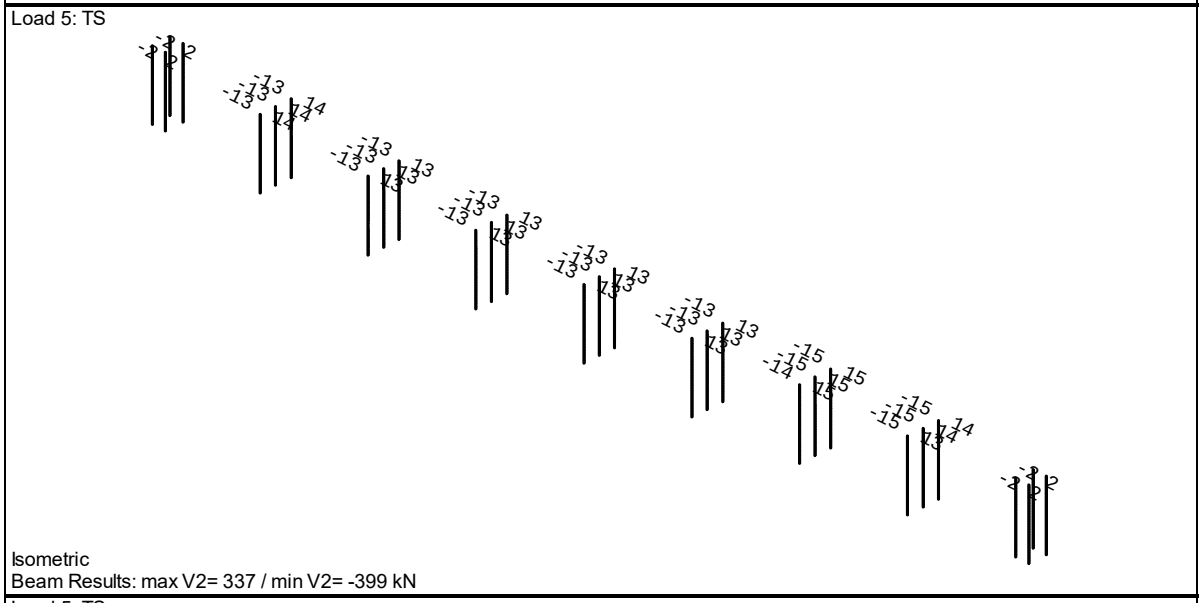
Load 5: TS
Isometric
Beam Results: max V2= 337 / min V2= -399 kN

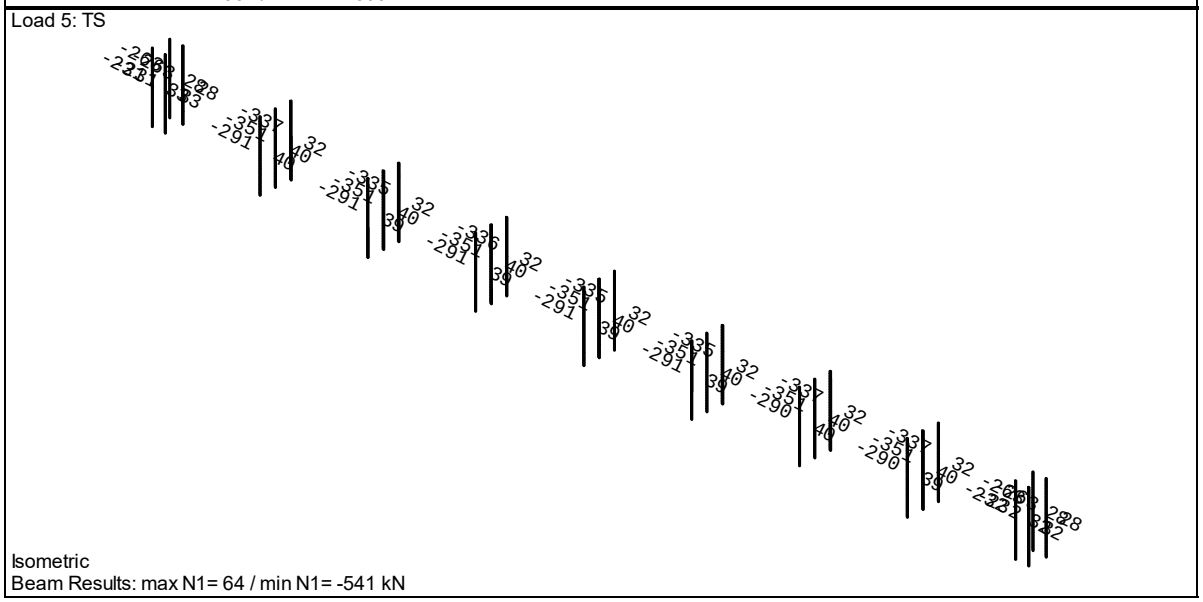
Load 5: TS
Isometric
Beam Results: max N1= 64 / min N1= -541 kN

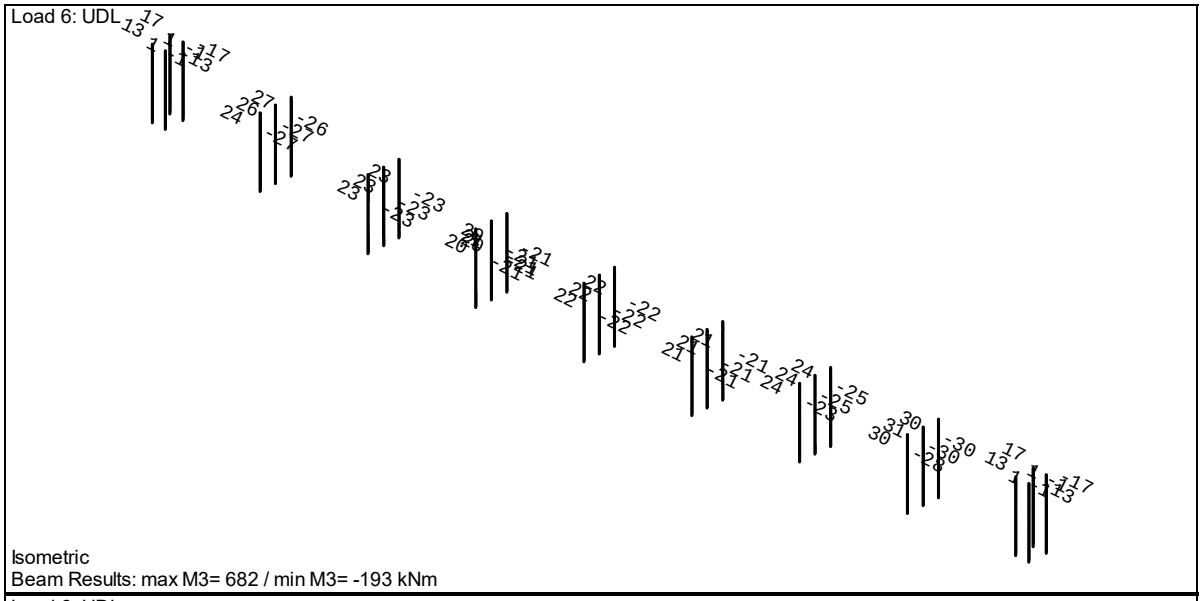
Load 6: UDL
Isometric
Beam Results: max M3= 682 / min M3= -193 kNm

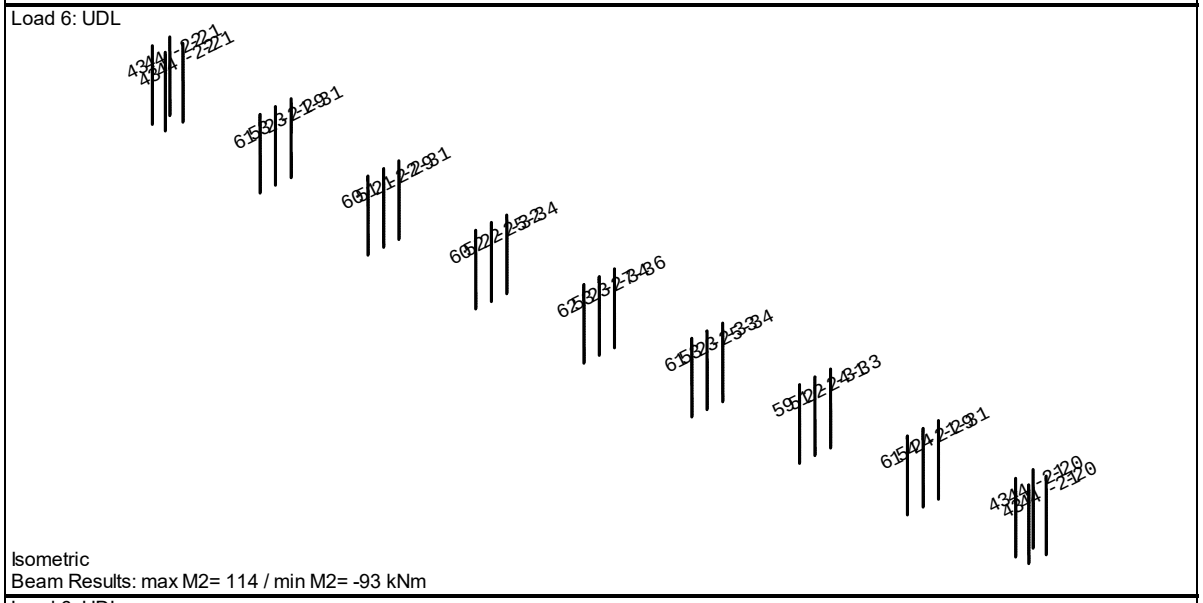
Load 6: UDL
Isometric
Beam Results: max M2= 114 / min M2= -93 kNm

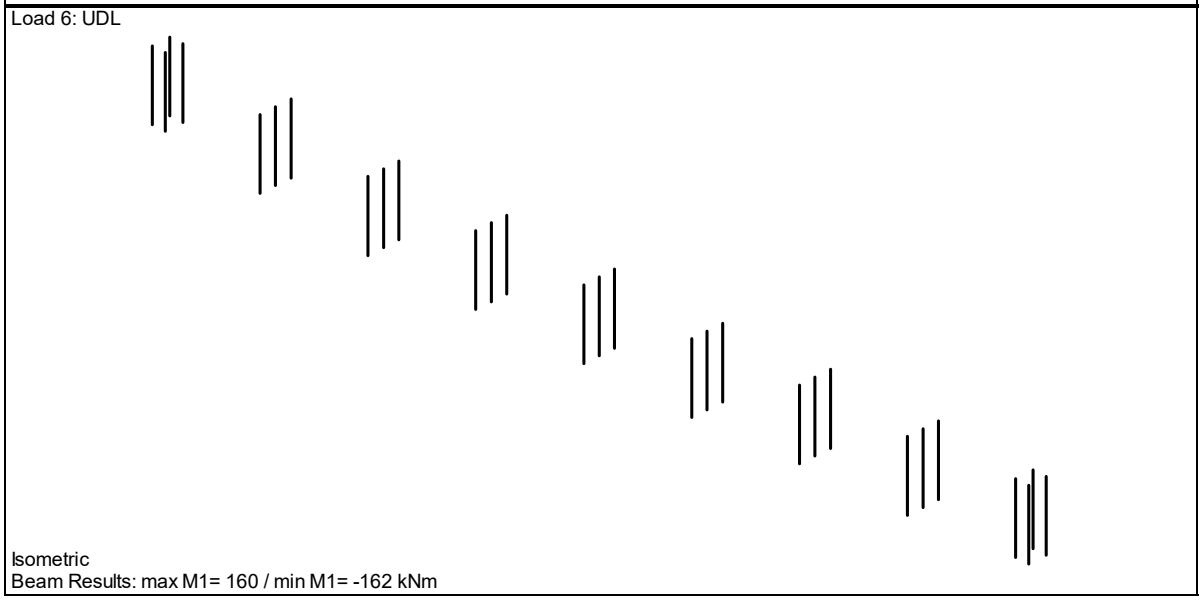
Load 6: UDL
Isometric
Beam Results: max M1= 160 / min M1= -162 kNm

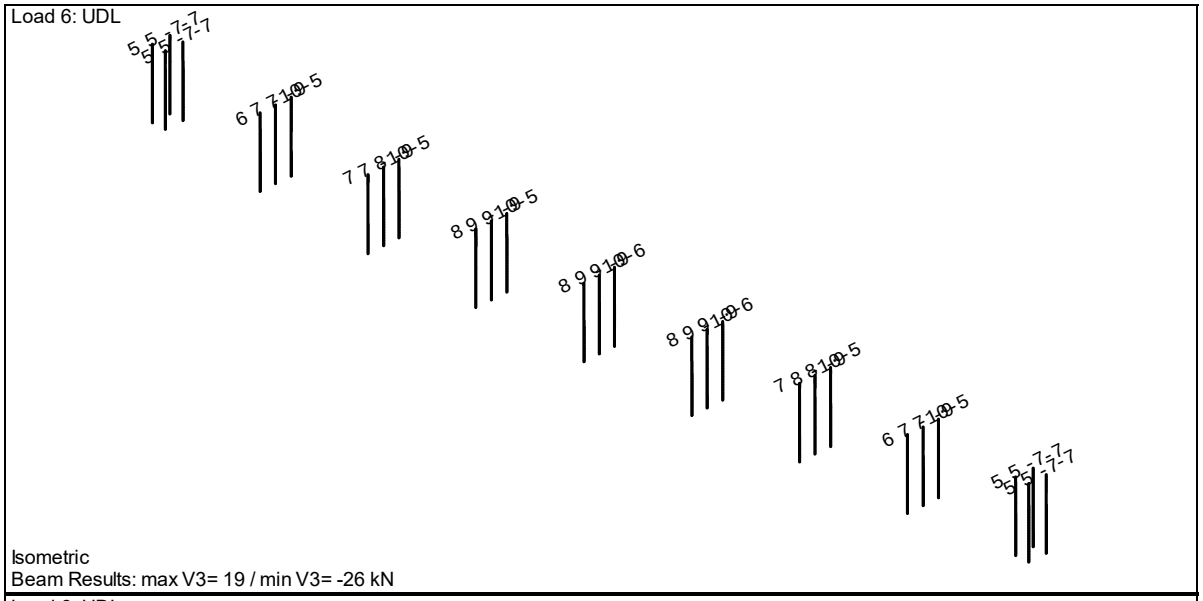
Load 6: UDL
Isometric
Beam Results: max V3= 19 / min V3= -26 kN

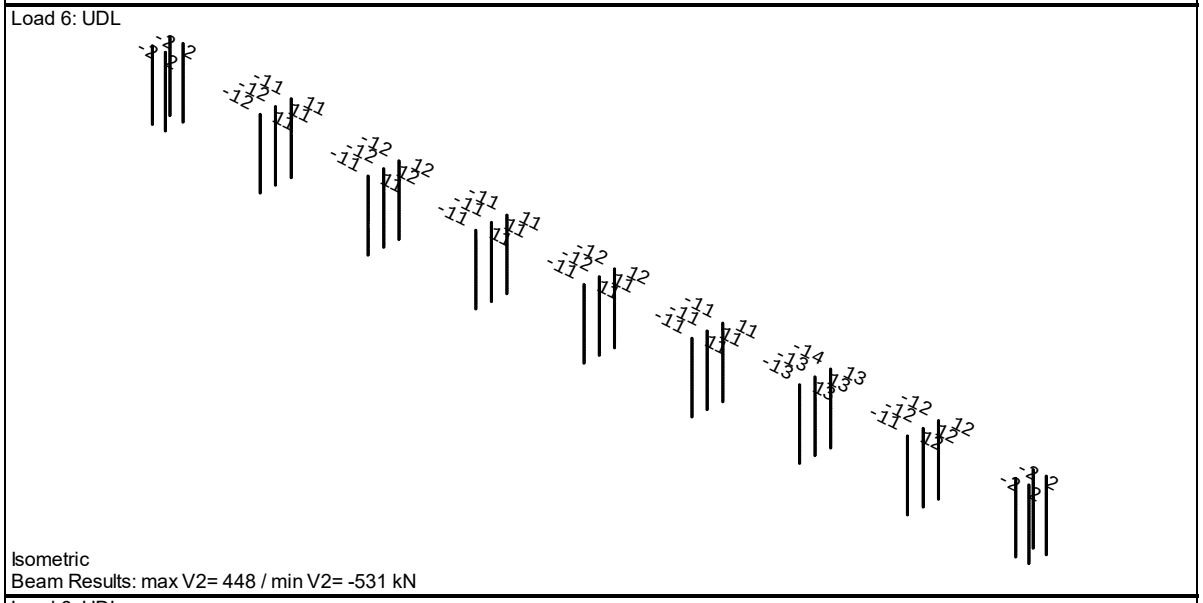
Load 6: UDL
Isometric
Beam Results: max V2= 448 / min V2= -531 kN

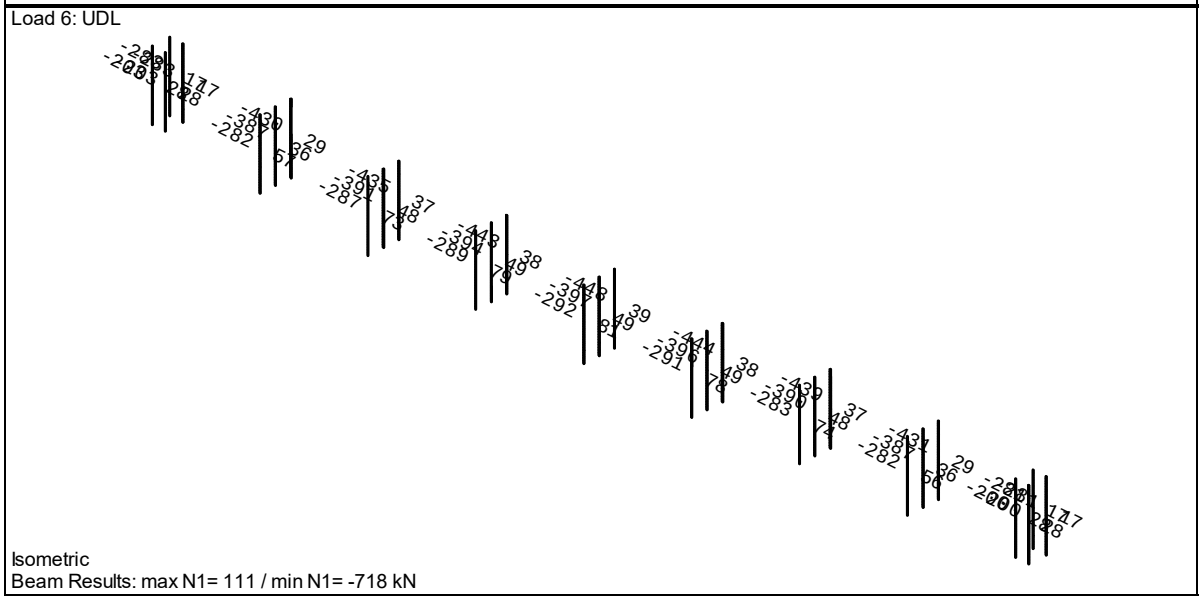
Load 6: UDL
Isometric
Beam Results: max N1= 111 / min N1= -718 kN

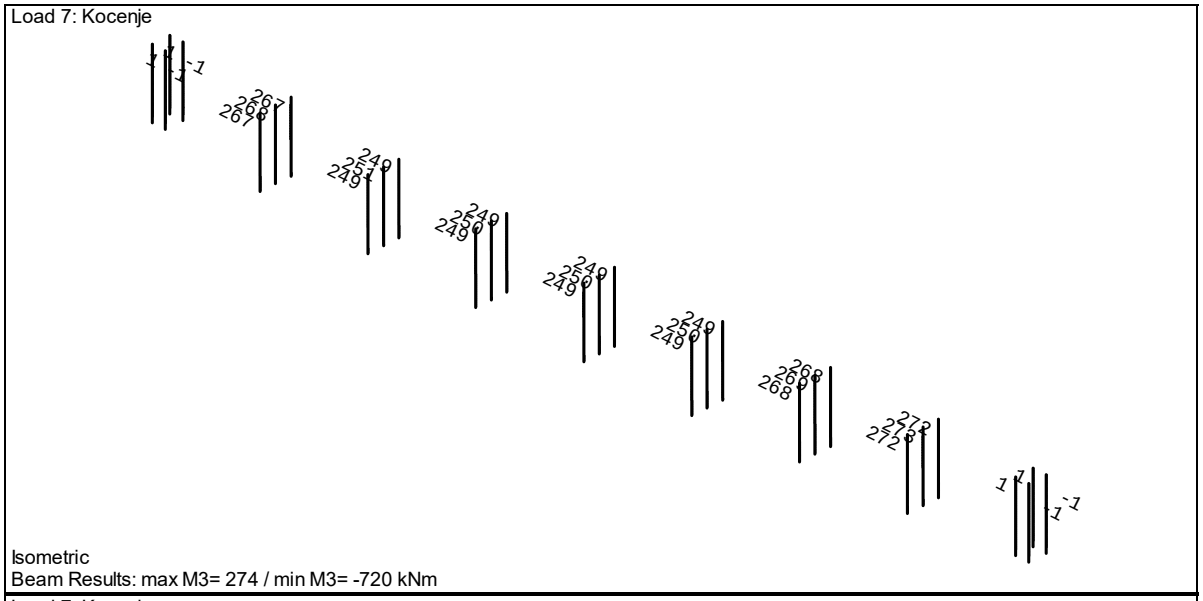
Load 7: Kocenje
Isometric
Beam Results: max M3= 274 / min M3= -720 kNm

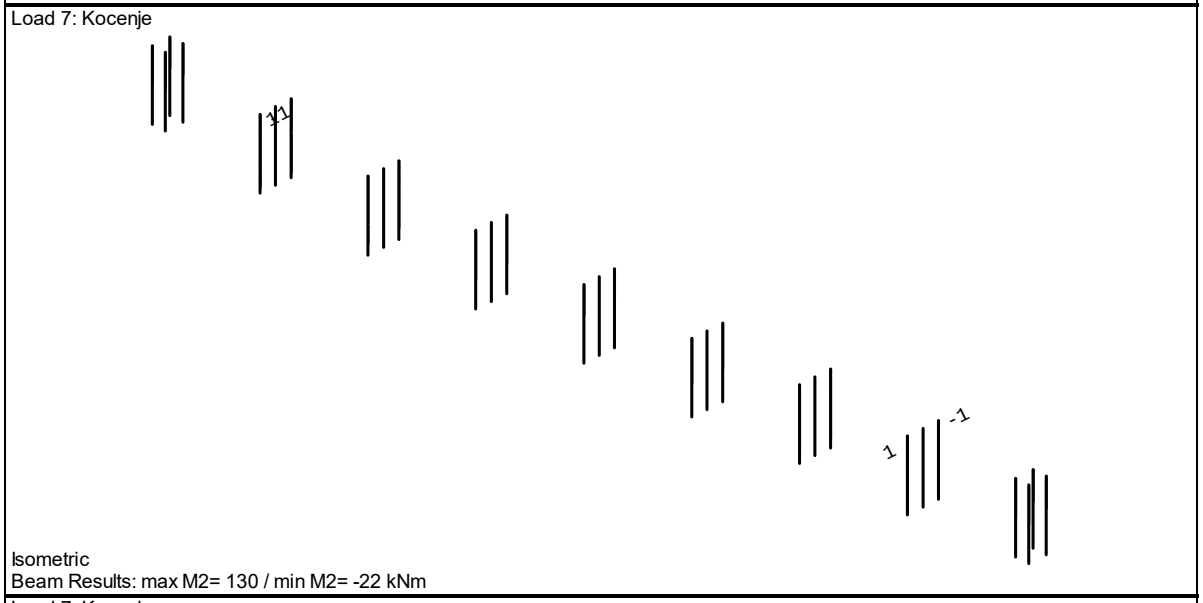
Load 7: Kocenje
Isometric
Beam Results: max M2= 130 / min M2= -22 kNm

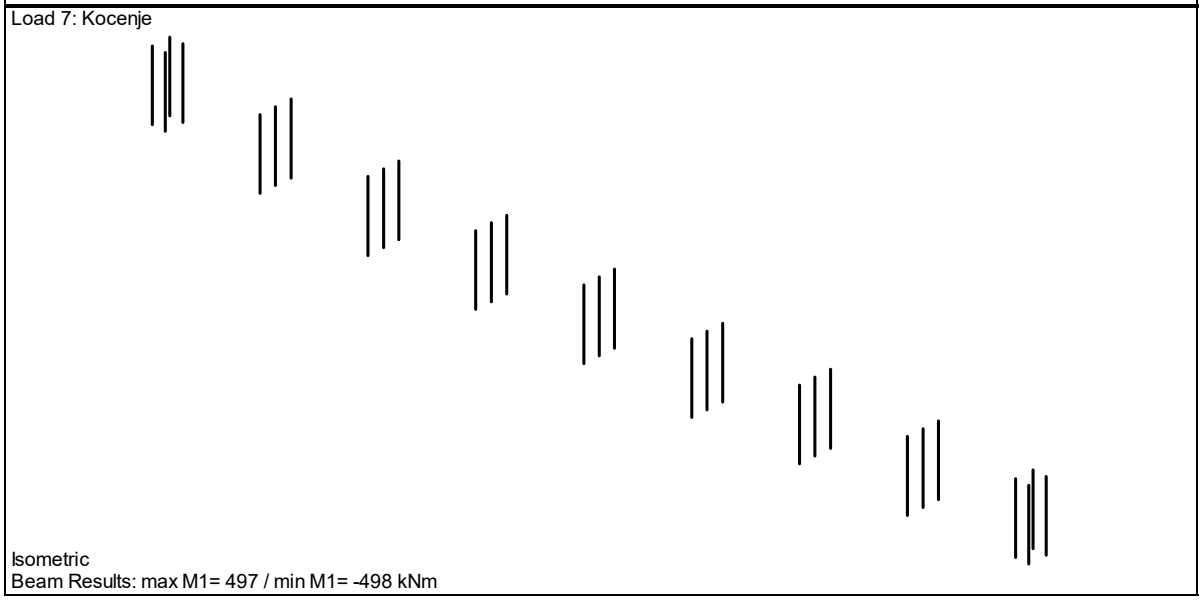
Load 7: Kocenje
Isometric
Beam Results: max M1= 497 / min M1= -498 kNm

Load 7: Kocenje

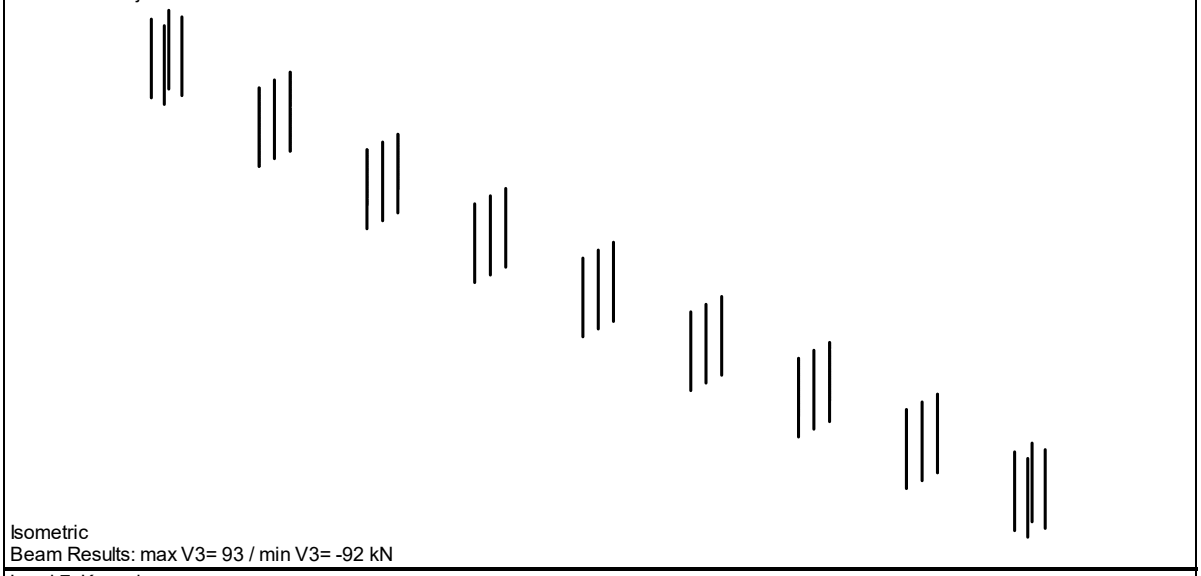

Isometric
Beam Results: max V3= 93 / min V3= -92 kN

Load 7: Kocenje

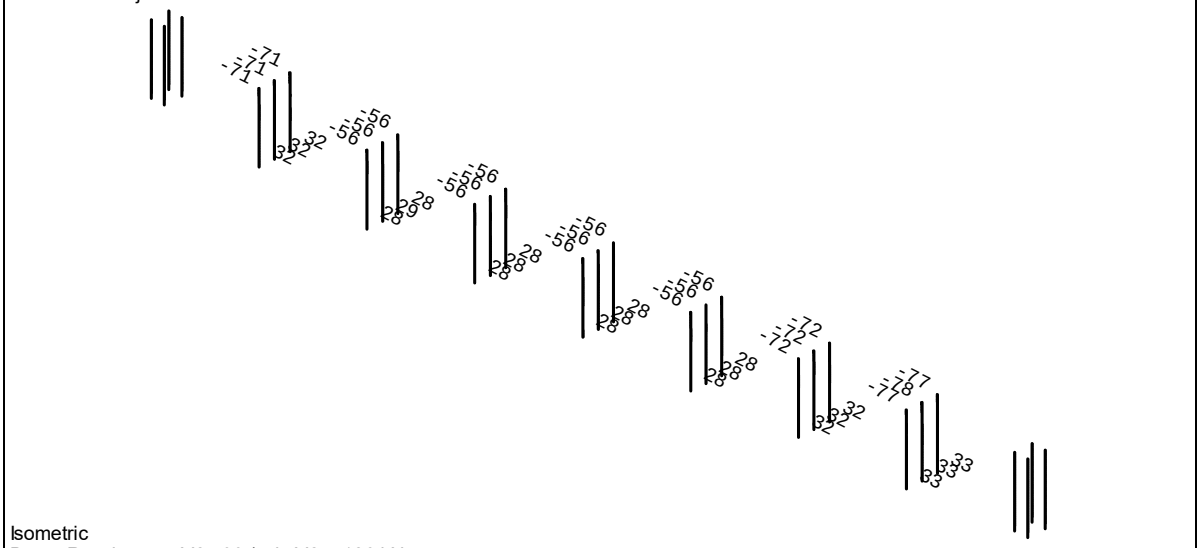

Isometric
Beam Results: max V2= 33 / min V2= -126 kN

Load 7: Kocenje

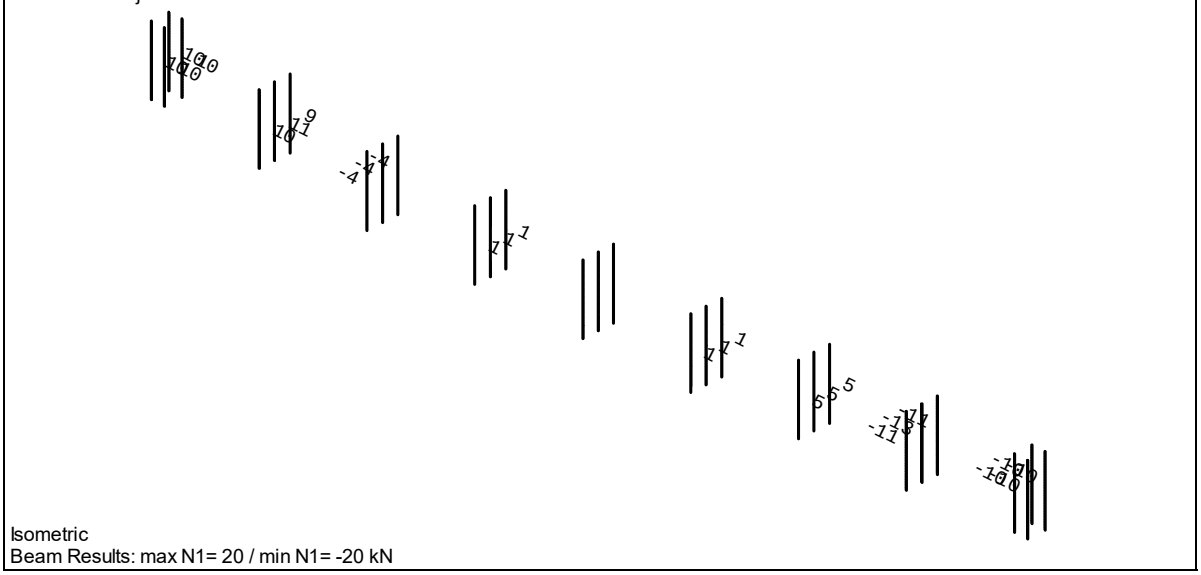

Isometric
Beam Results: max N1= 20 / min N1= -20 kN

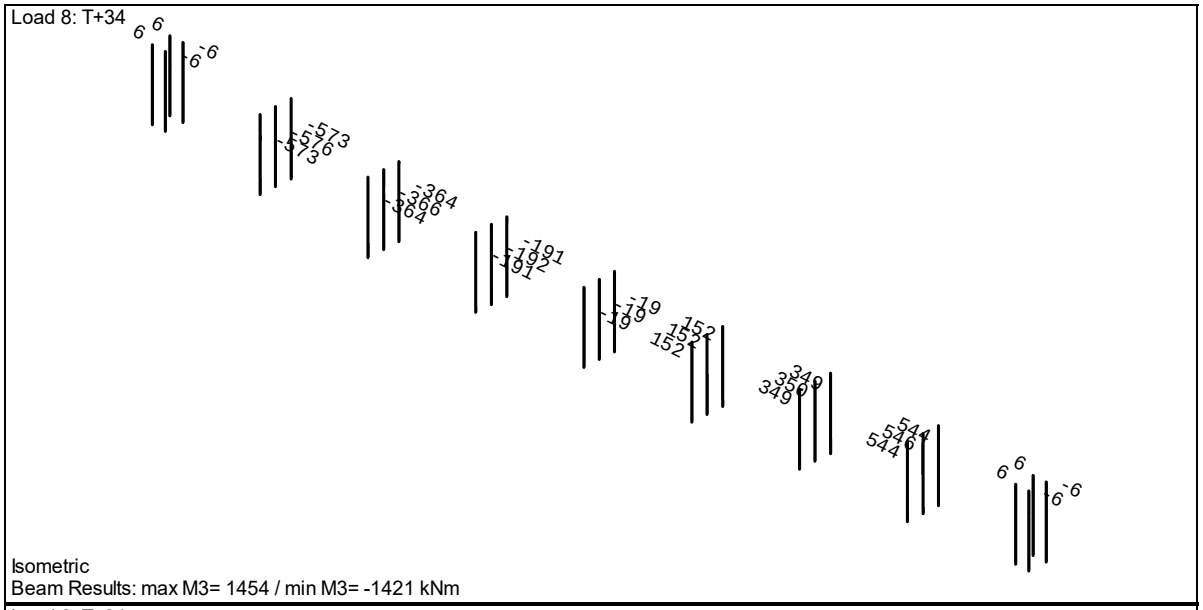
Load 8: T+34
Isometric
Beam Results: max M3= 1454 / min M3= -1421 kNm

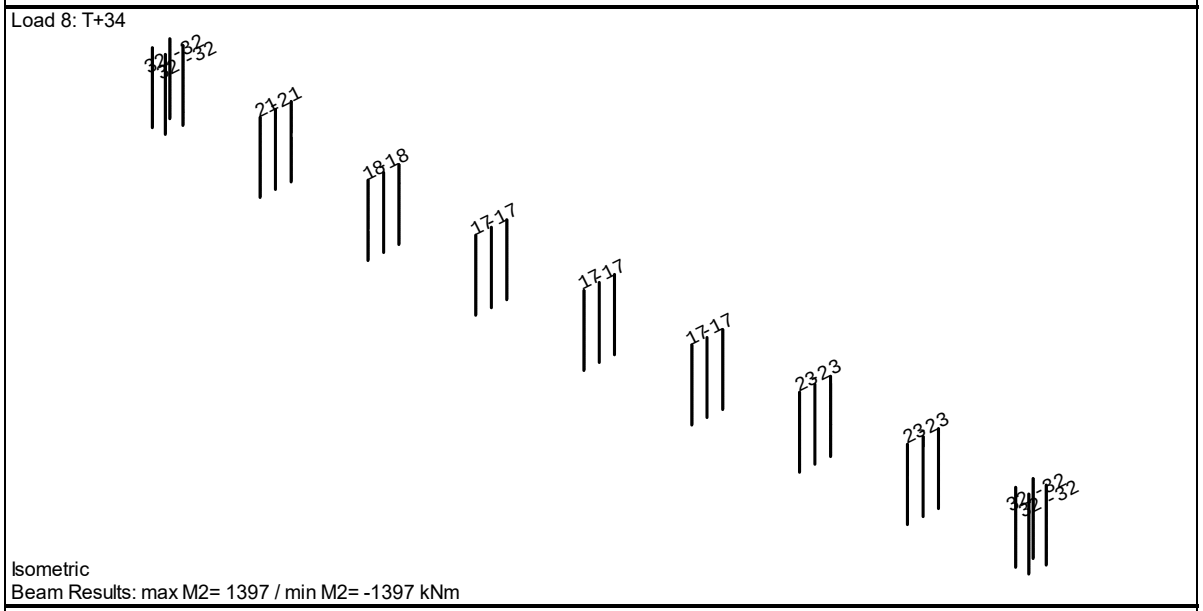
Load 8: T+34
Isometric
Beam Results: max M2= 1397 / min M2= -1397 kNm

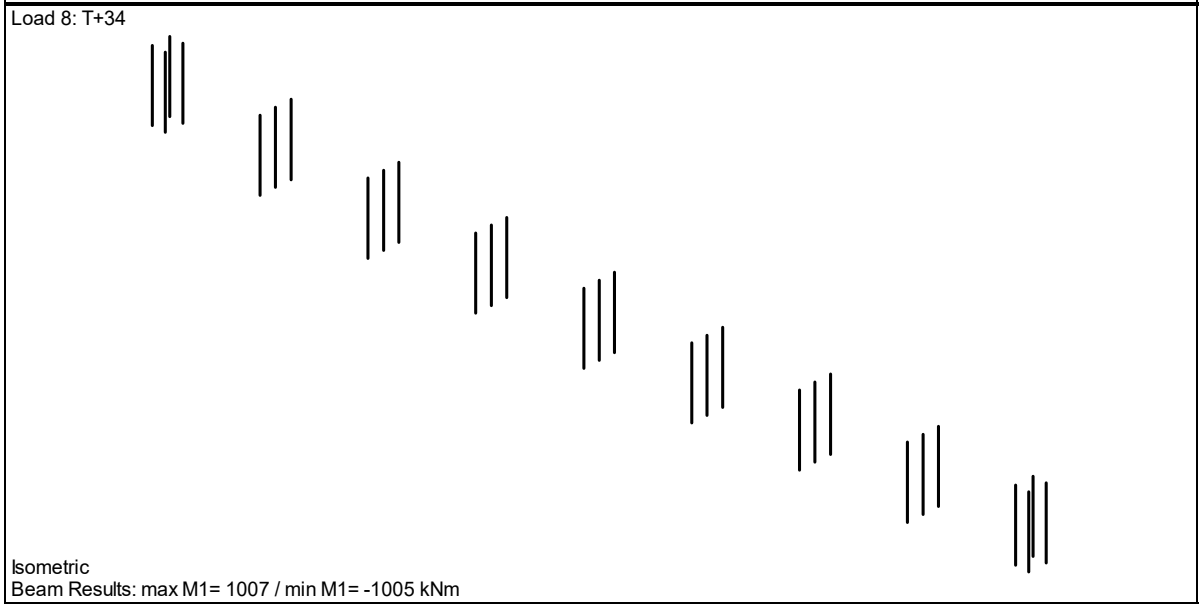
Load 8: T+34
Isometric
Beam Results: max M1= 1007 / min M1= -1005 kNm

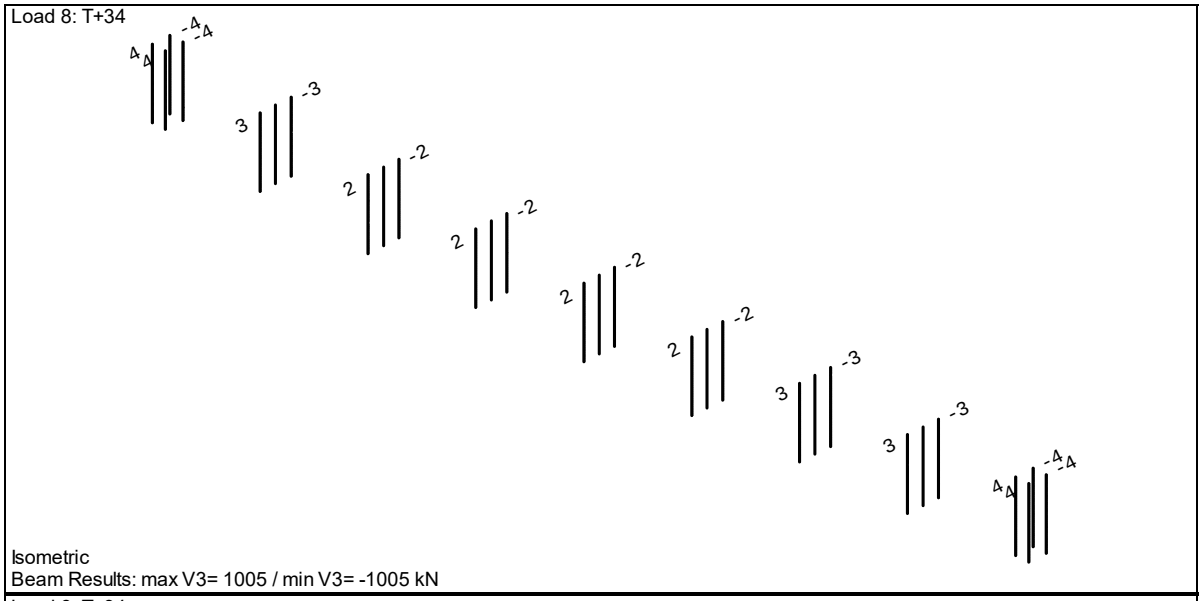
Load 8: T+34
Isometric
Beam Results: max V3= 1005 / min V3= -1005 kN

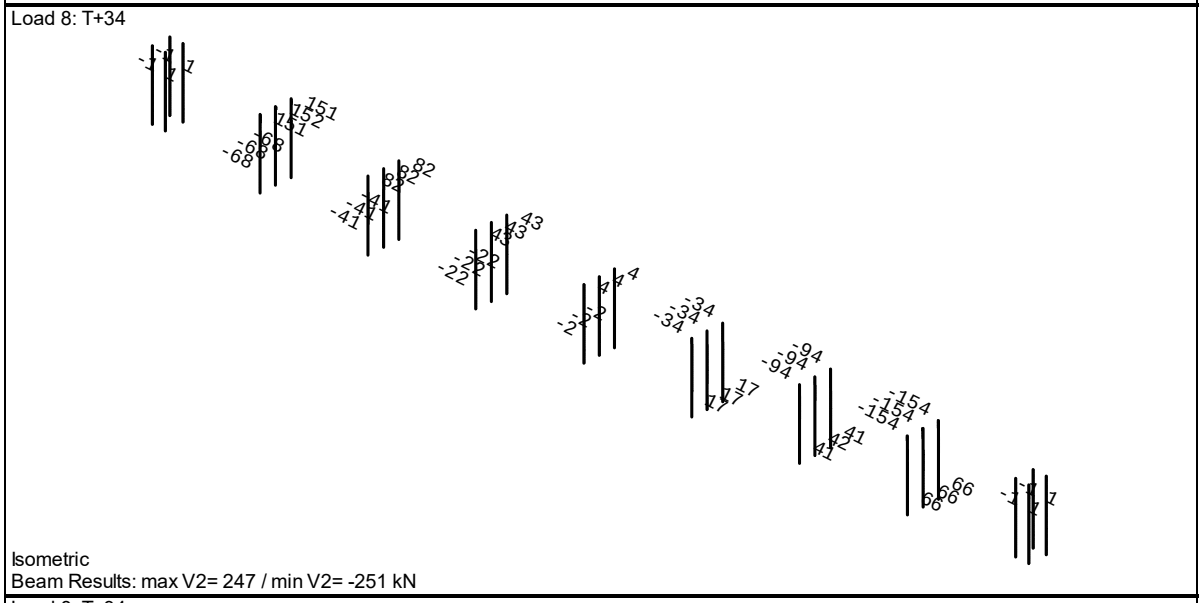
Load 8: T+34
Isometric
Beam Results: max V2= 247 / min V2= -251 kN

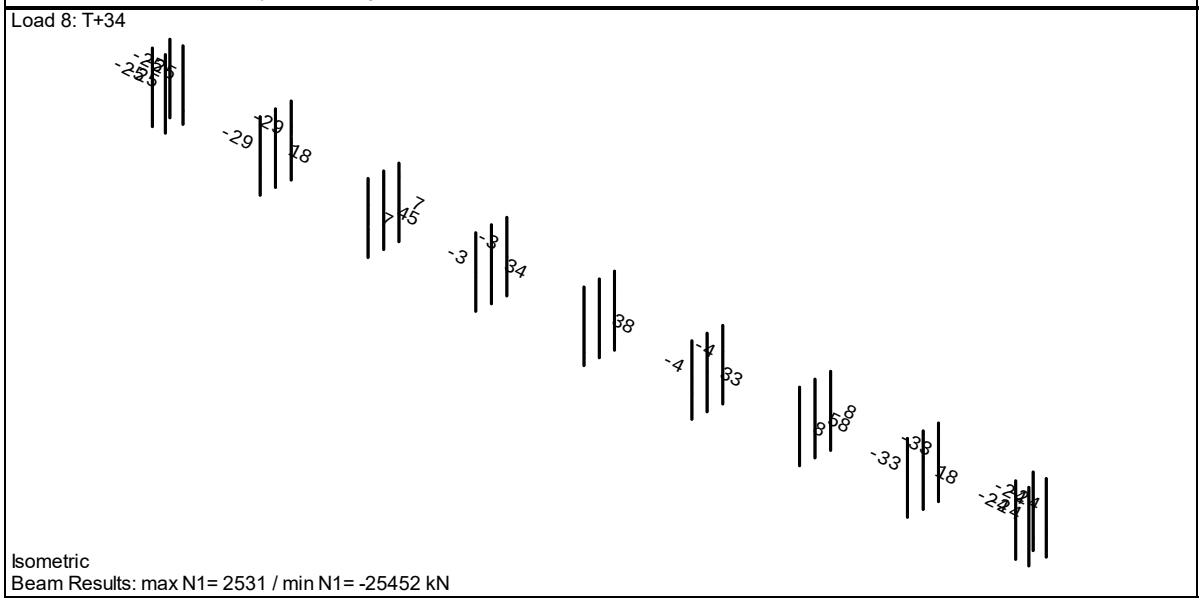
Load 8: T+34
Isometric
Beam Results: max N1= 2531 / min N1= -25452 kN

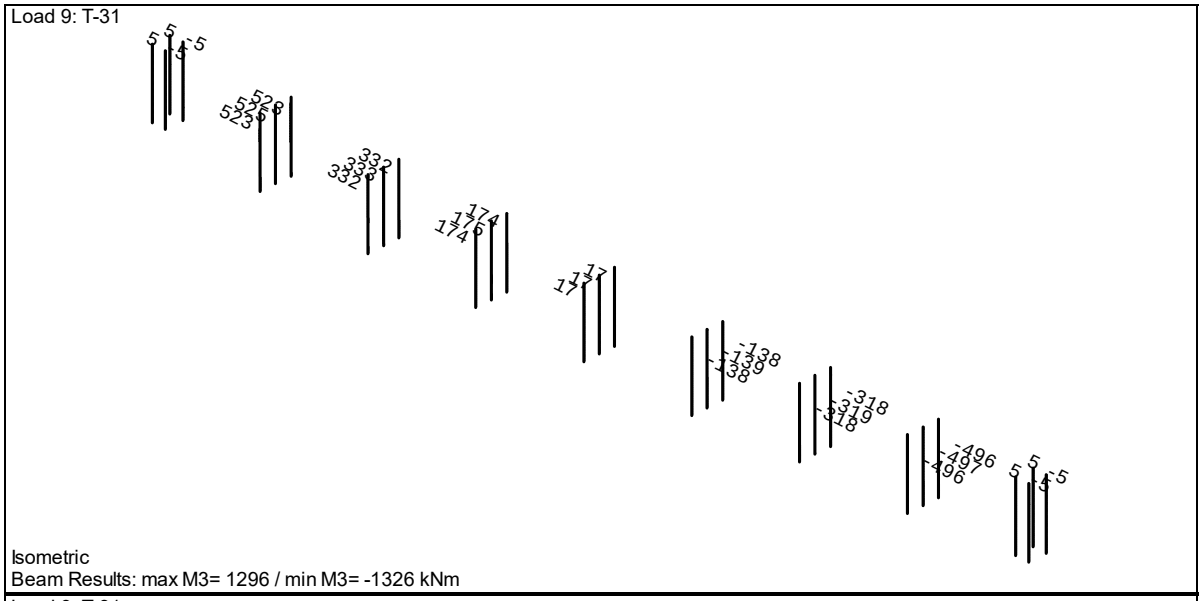
Load 9: T-31
Isometric
Beam Results: max M3= 1296 / min M3= -1326 kNm

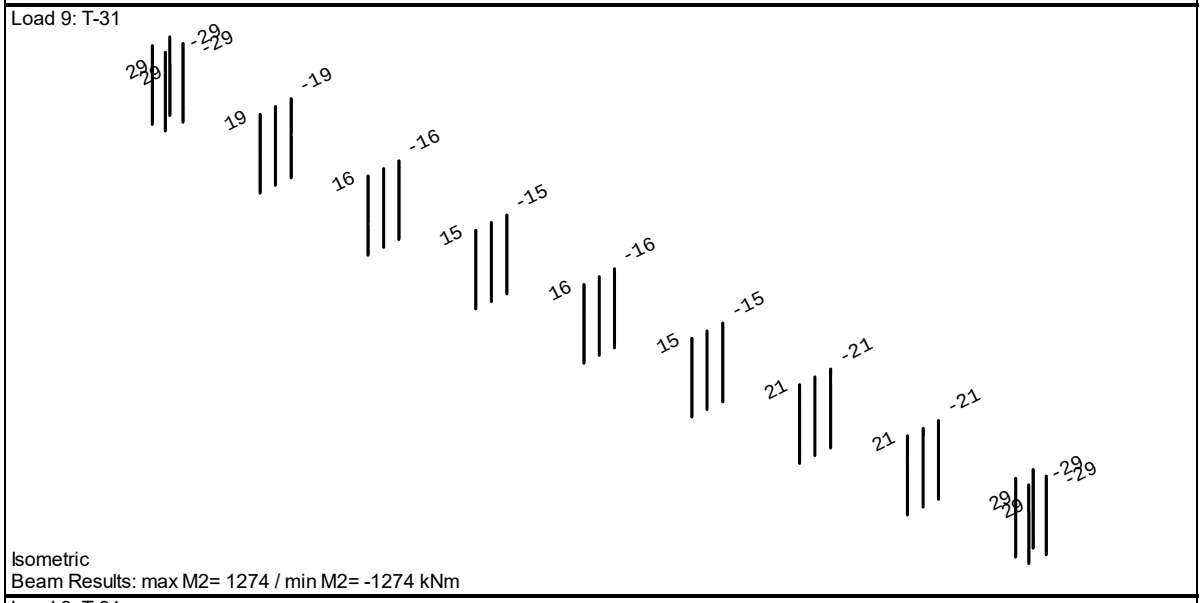
Load 9: T-31
Isometric
Beam Results: max M2= 1274 / min M2= -1274 kNm

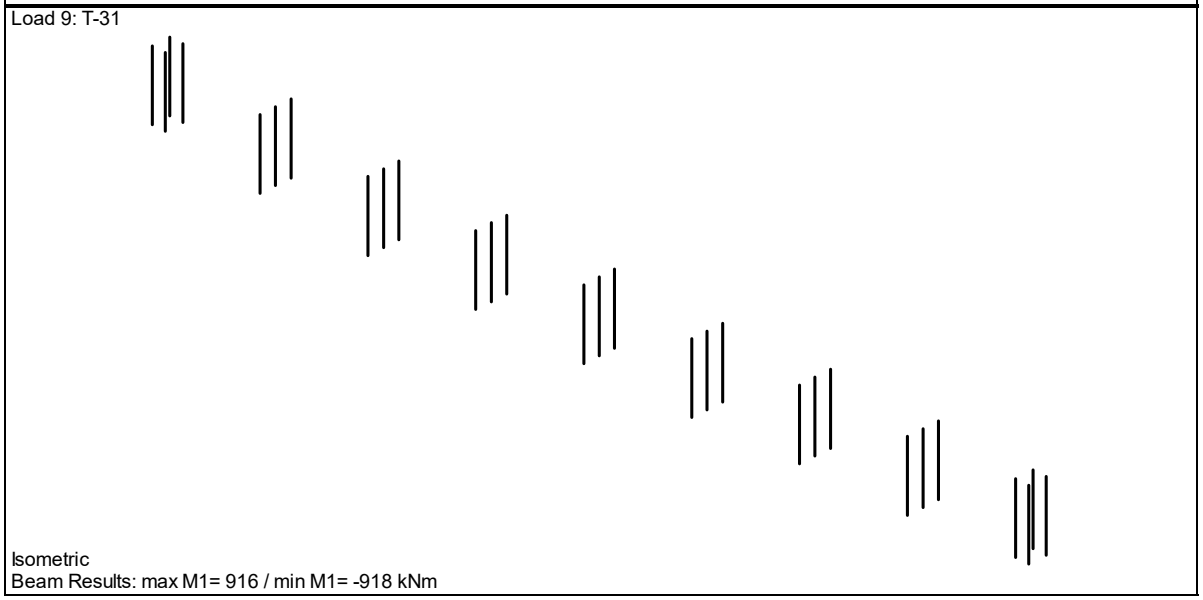
Load 9: T-31
Isometric
Beam Results: max M1= 916 / min M1= -918 kNm

Load 9: T-31

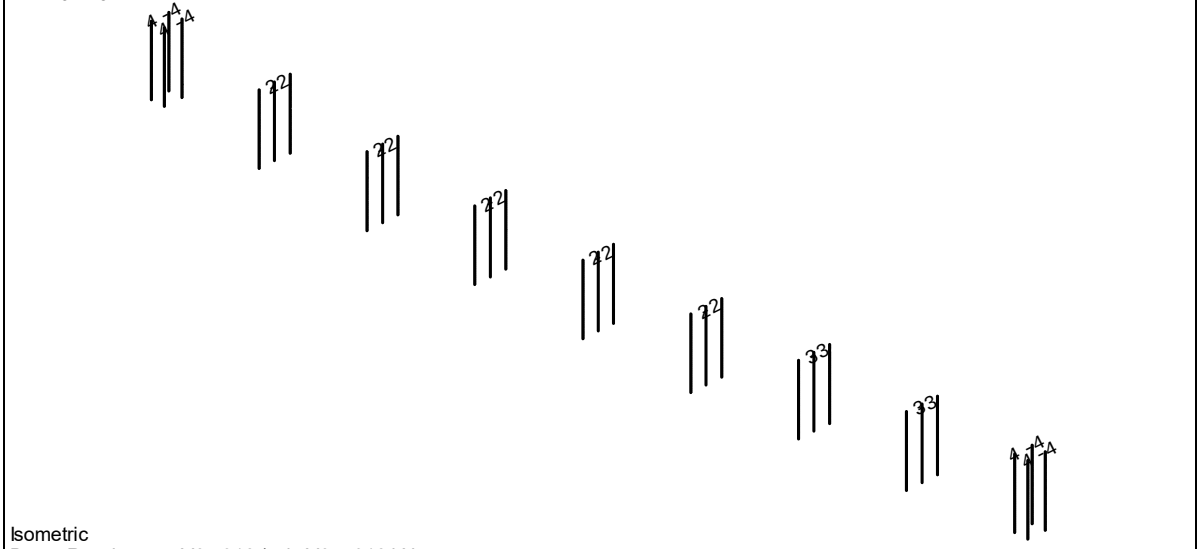

Isometric
Beam Results: max V3= 916 / min V3= -916 kN

Load 9: T-31

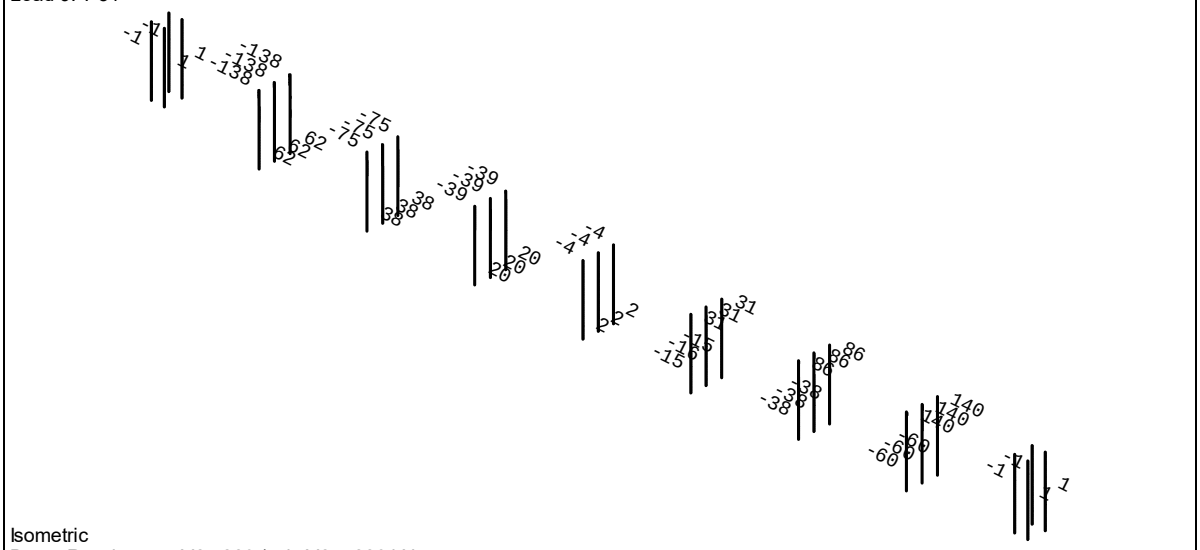

Isometric
Beam Results: max V2= 229 / min V2= -226 kN

Load 9: T-31

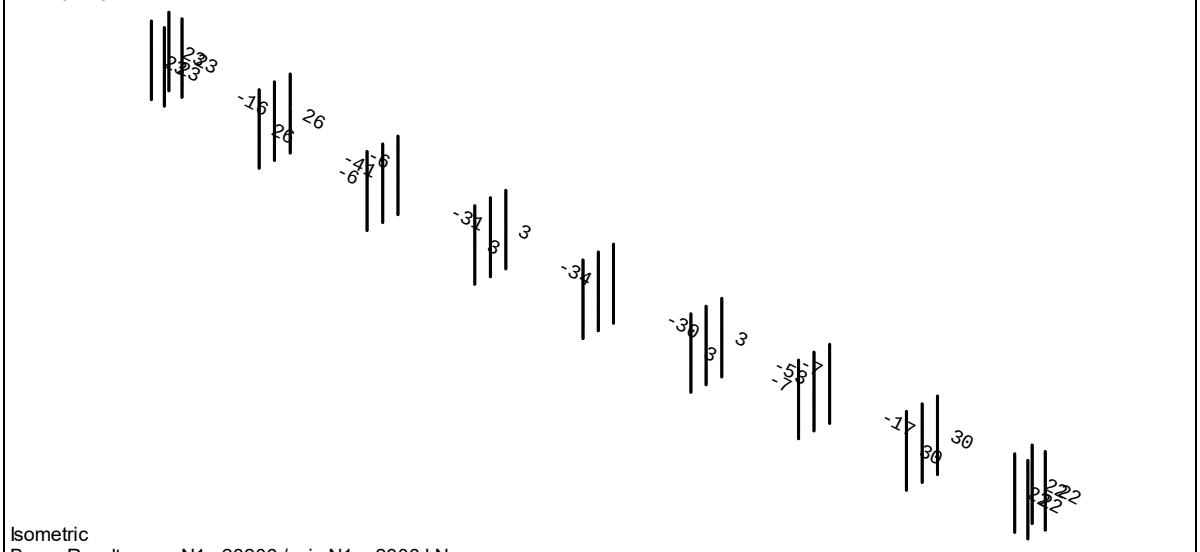

Isometric
Beam Results: max N1= 23206 / min N1= -2308 kN

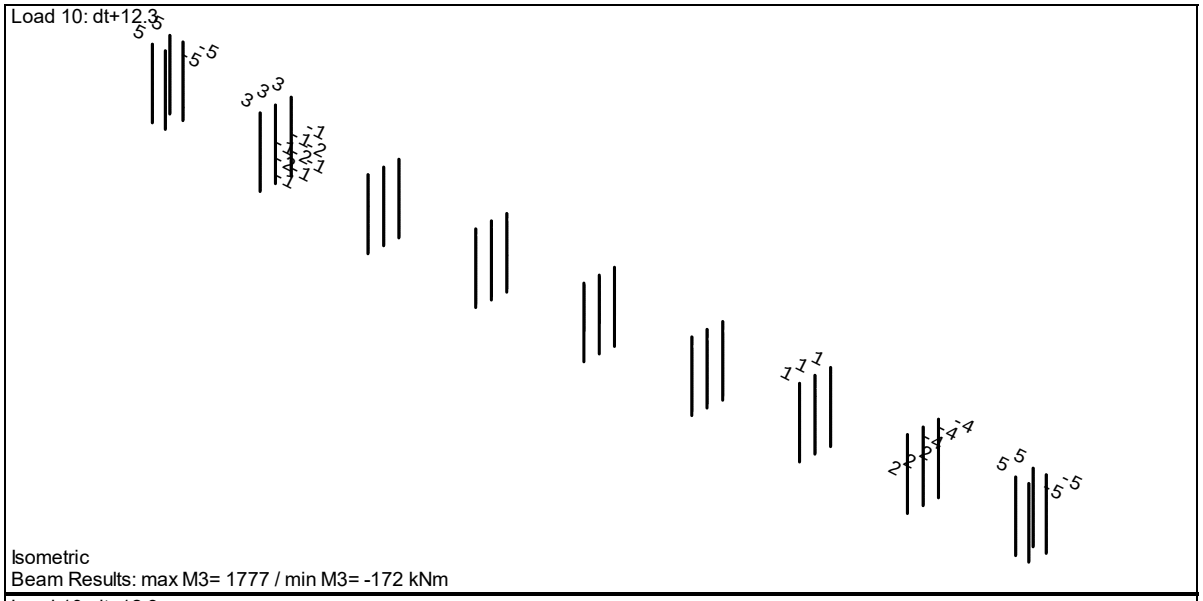
Load 10: dt+12.3
Isometric
Beam Results: max M3= 1777 / min M3= -172 kNm

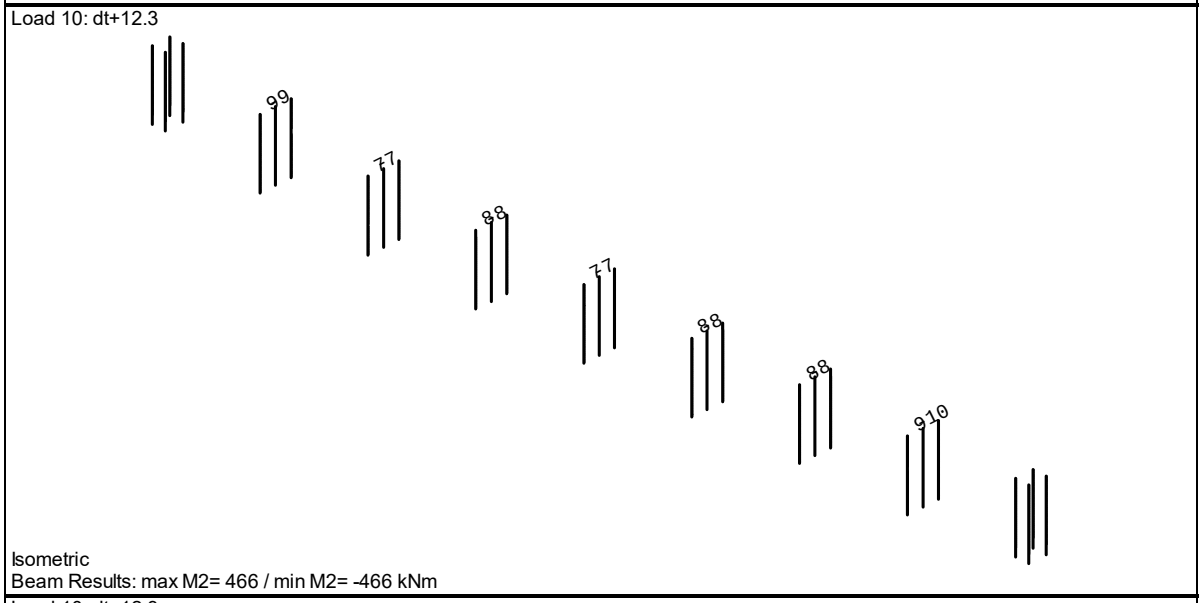
Load 10: dt+12.3
Isometric
Beam Results: max M2= 466 / min M2= -466 kNm

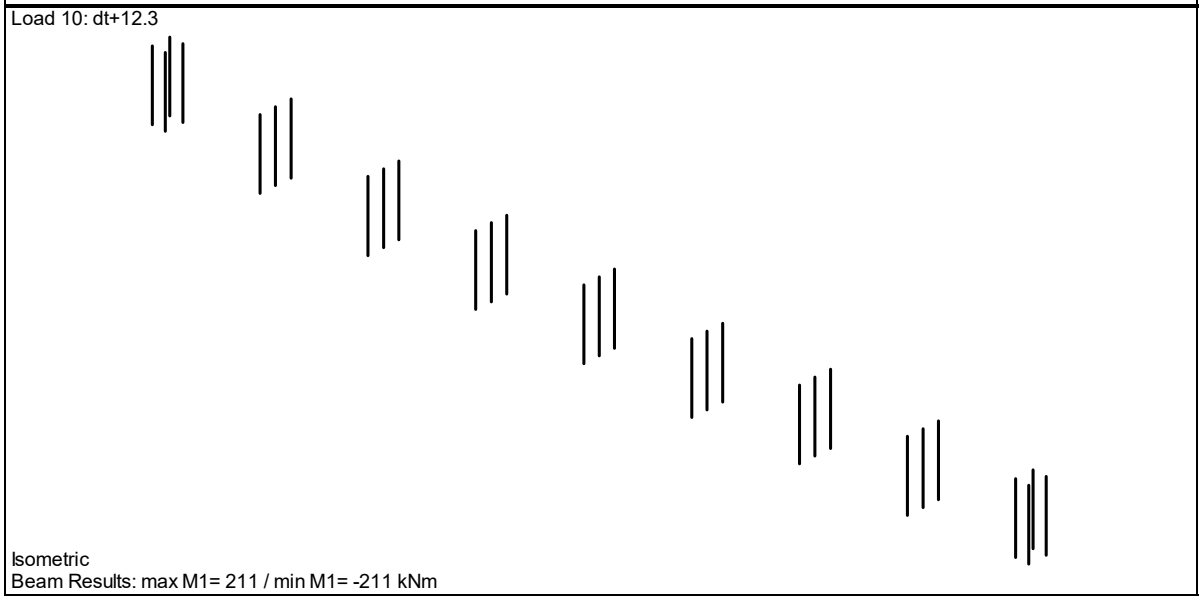
Load 10: dt+12.3
Isometric
Beam Results: max M1= 211 / min M1= -211 kNm

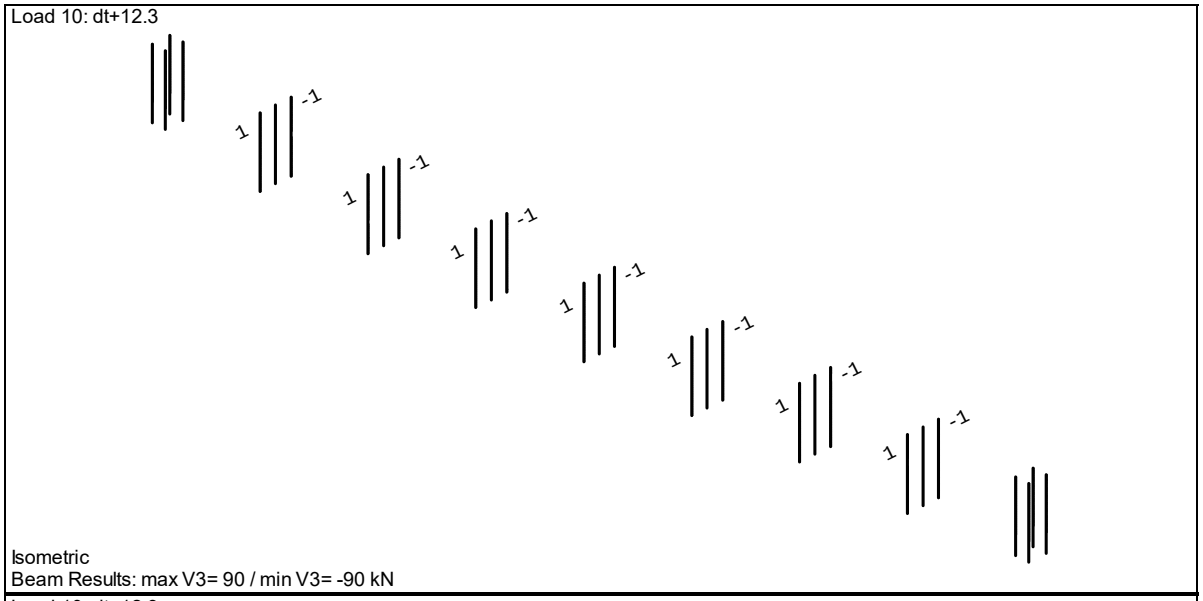
Load 10: dt+12.3
Isometric
Beam Results: max V3= 90 / min V3= -90 kN

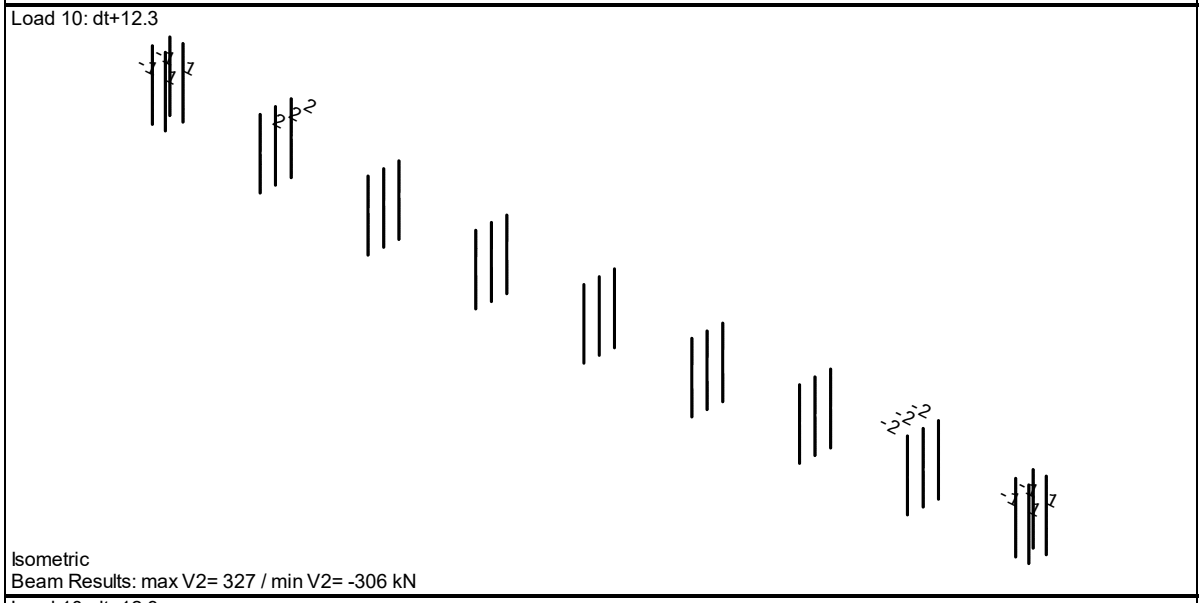
Load 10: dt+12.3
Isometric
Beam Results: max V2= 327 / min V2= -306 kN

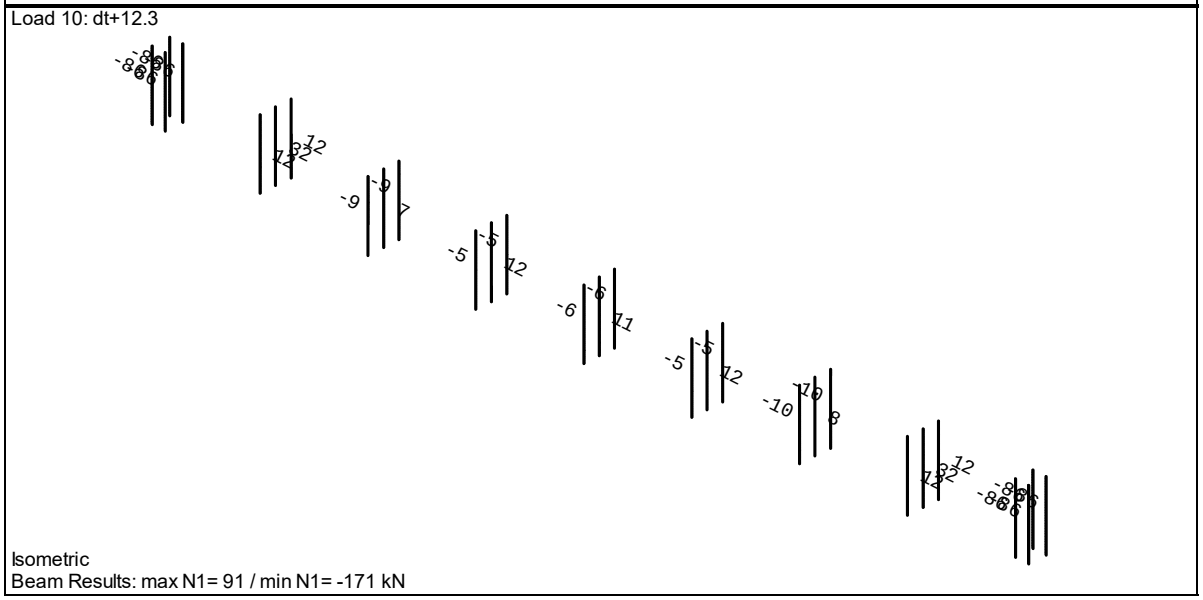
Load 10: dt+12.3
Isometric
Beam Results: max N1= 91 / min N1= -171 kN

Load 11: dt-8

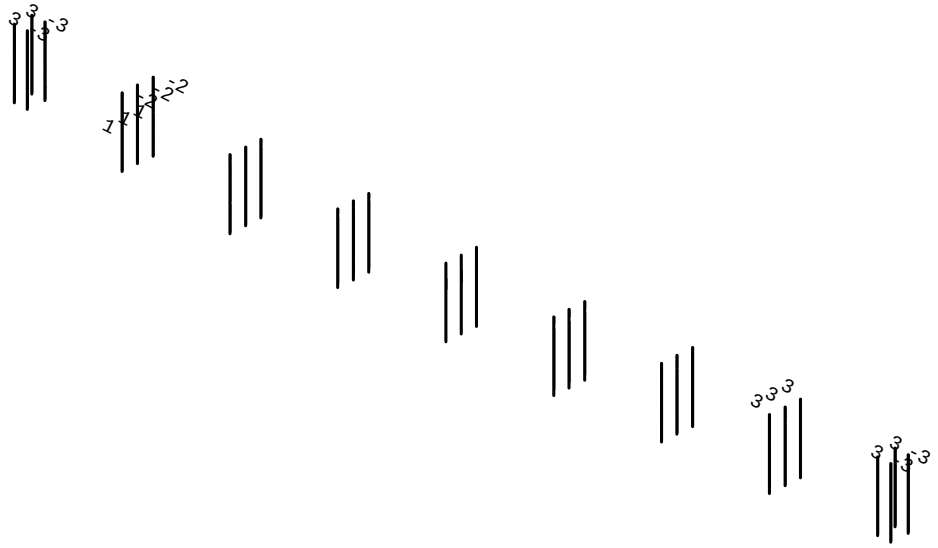

Isometric
Beam Results: max M3= 112 / min M3= -1156 kNm

Load 11: dt-8

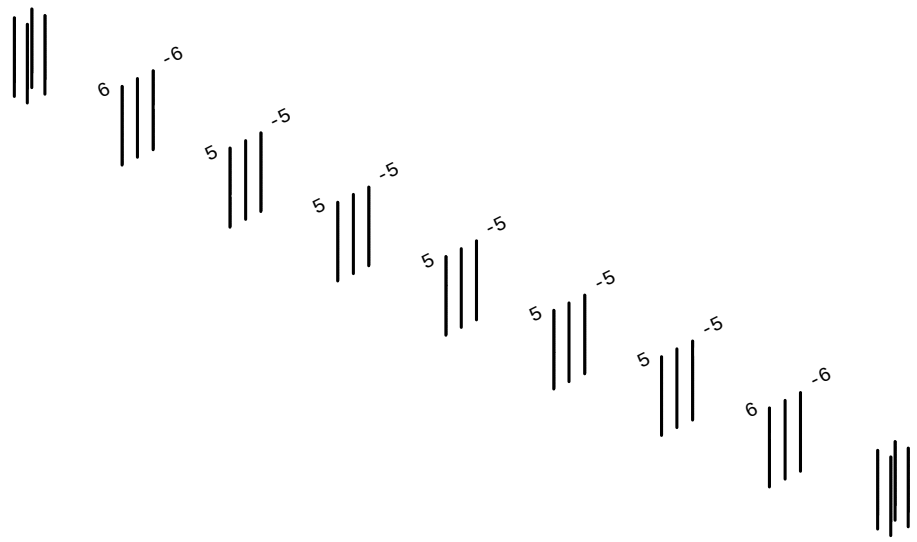

Isometric
Beam Results: max M2= 303 / min M2= -303 kNm

Load 11: dt-8

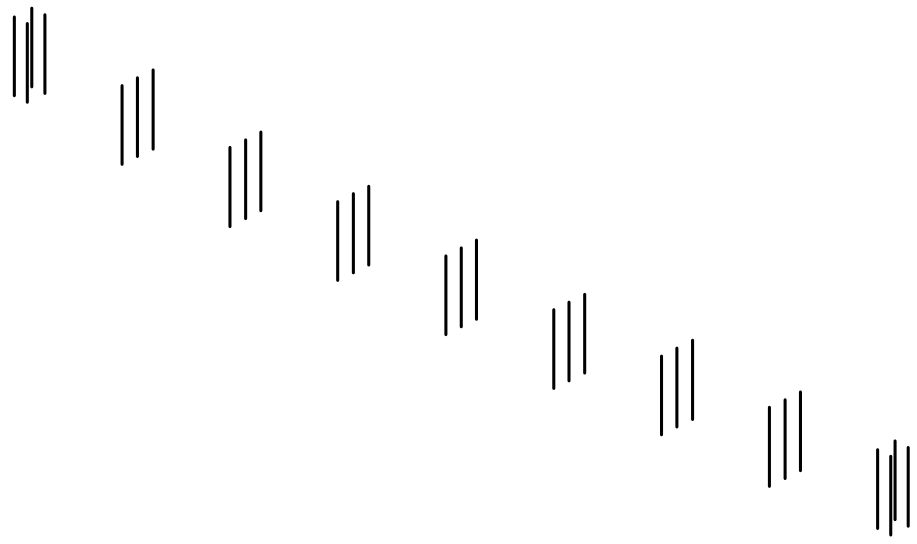

Isometric
Beam Results: max M1= 137 / min M1= -137 kNm

Load 11: dt-8

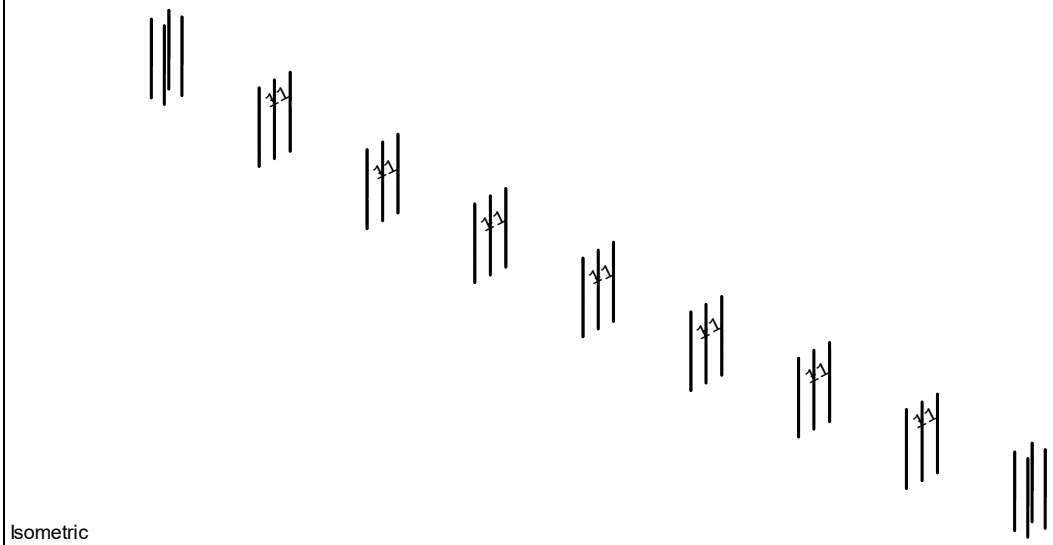

Isometric
Beam Results: max V3= 58 / min V3= -58 kN

Load 11: dt-8

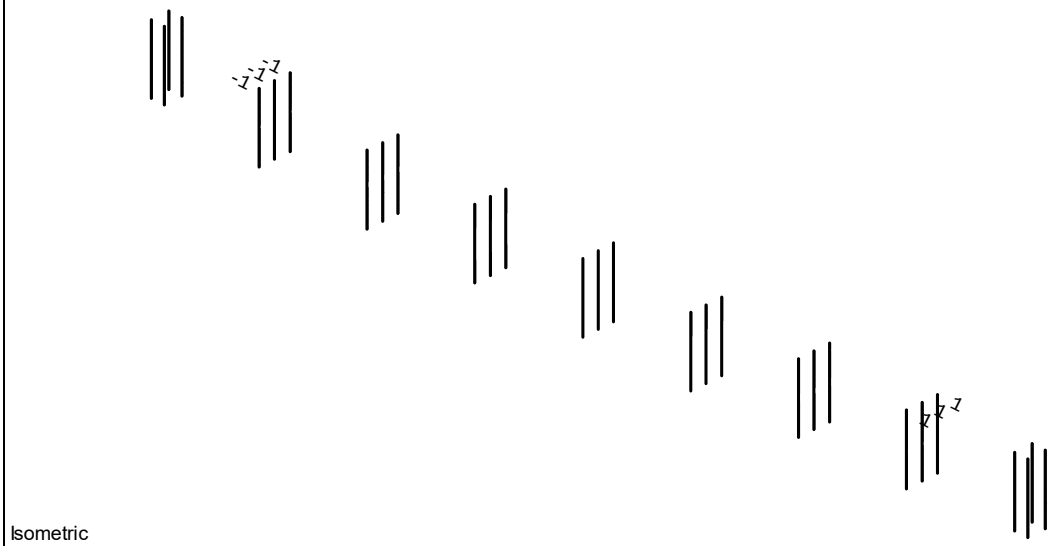

Isometric
Beam Results: max V2= 199 / min V2= -212 kN

Load 11: dt-8

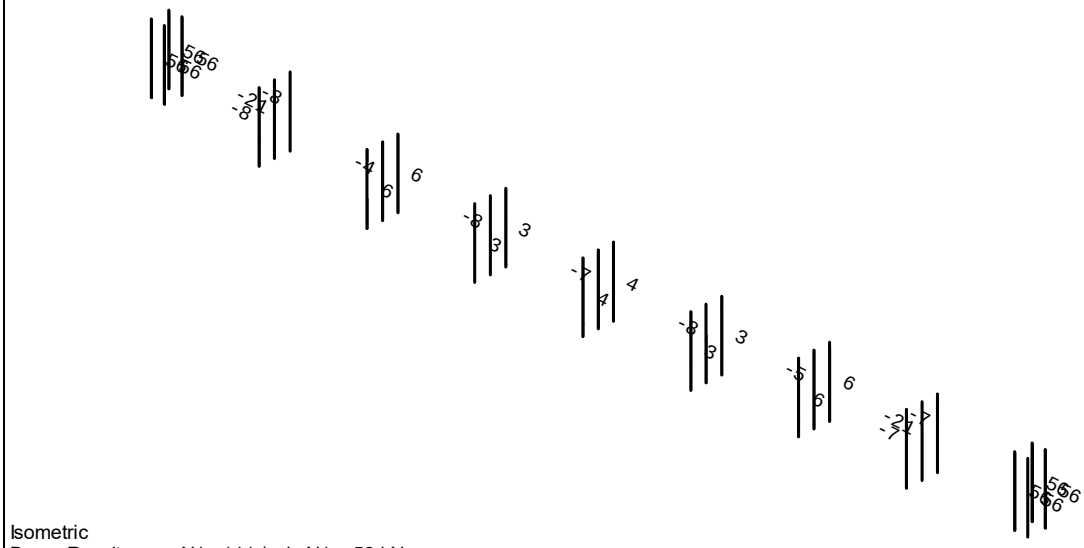

Isometric
Beam Results: max N1= 111 / min N1= -59 kN

Load 12: Vetar

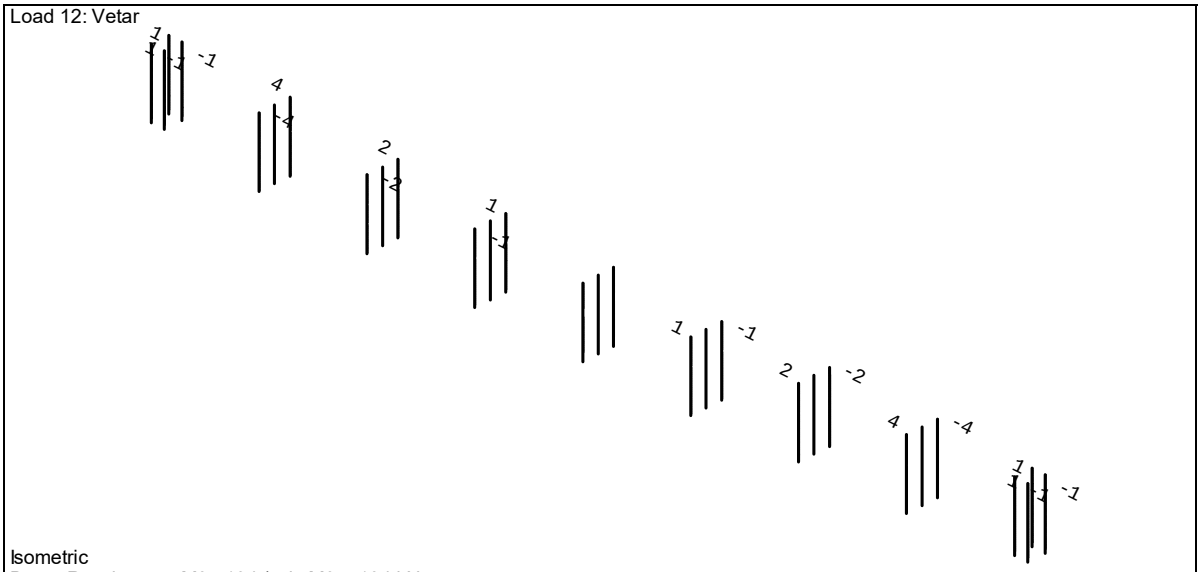

Isometric
Beam Results: max M3= 134 / min M3= -134 kNm

Load 12: Vetar

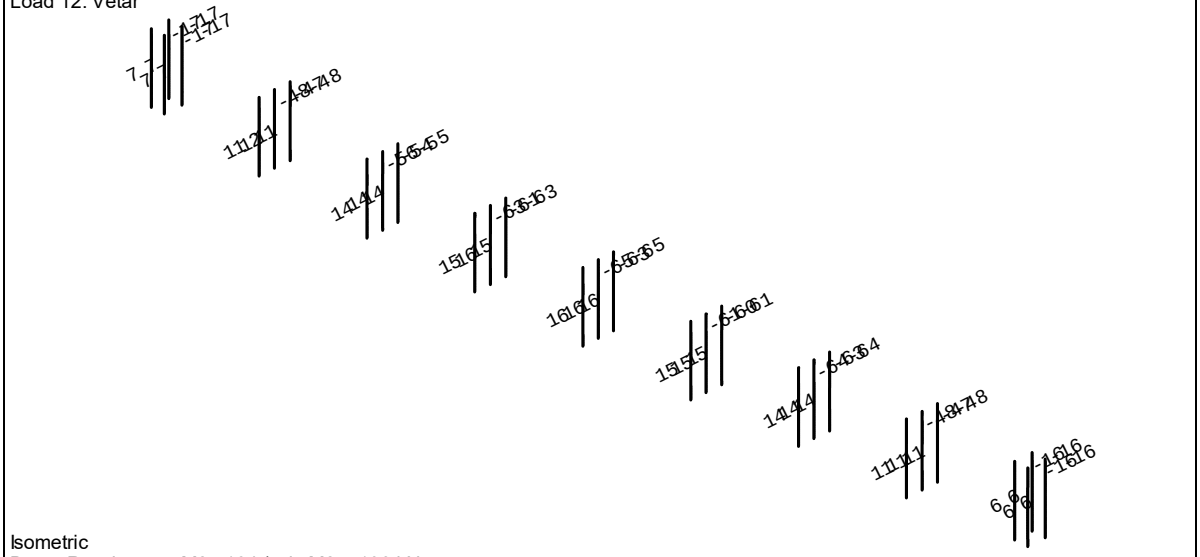

Isometric
Beam Results: max M2= 164 / min M2= -138 kNm

Load 12: Vetar

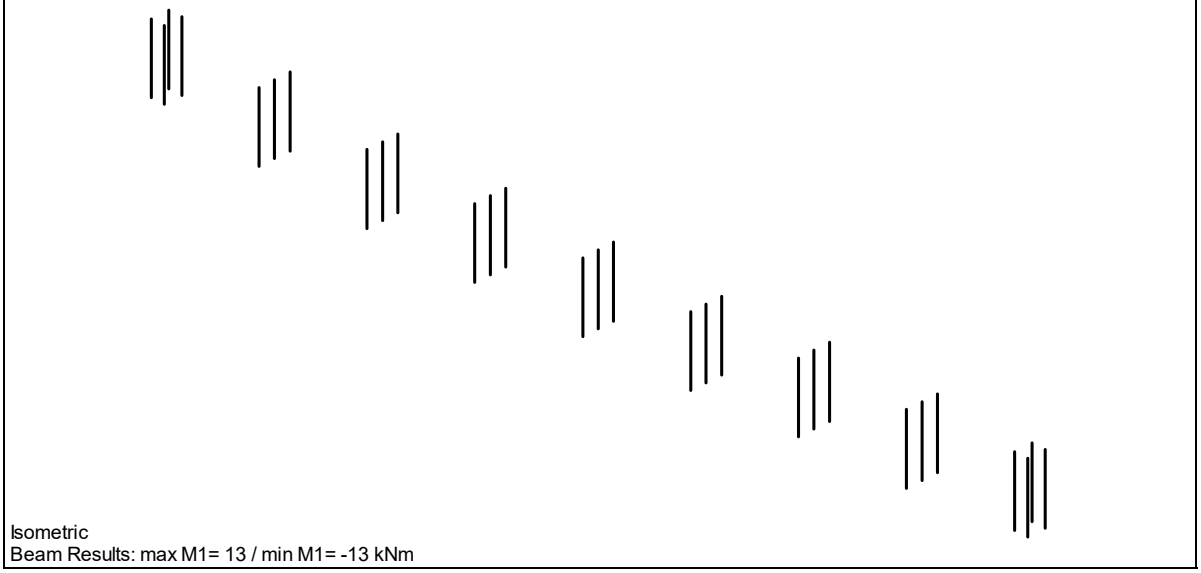

Isometric
Beam Results: max M1= 13 / min M1= -13 kNm

Load 12: Vetar

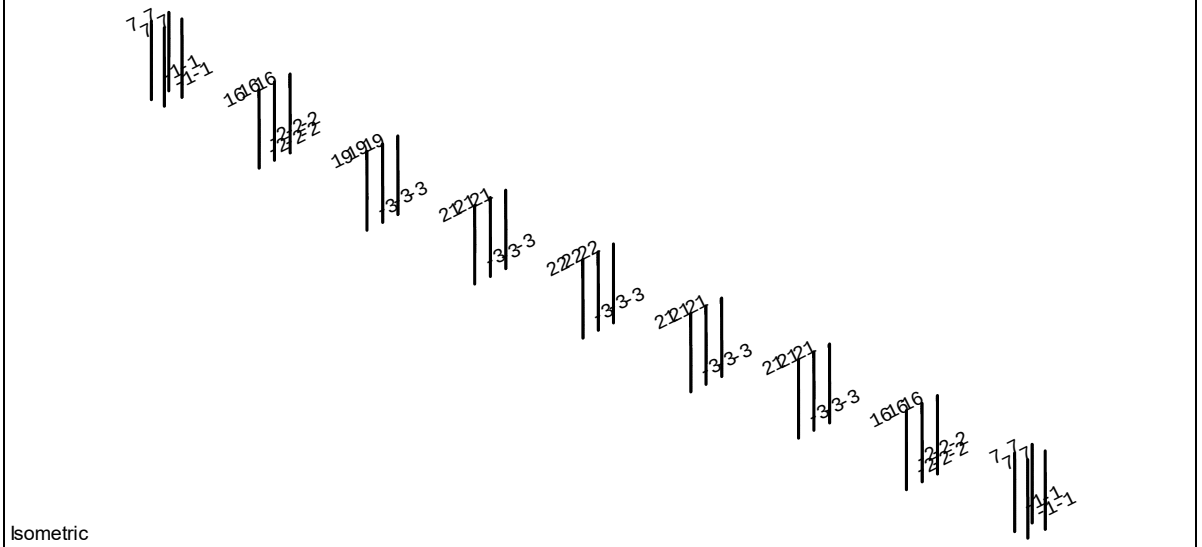

Isometric
Beam Results: max V3= 35 / min V3= -3 kN

Load 12: Vetar

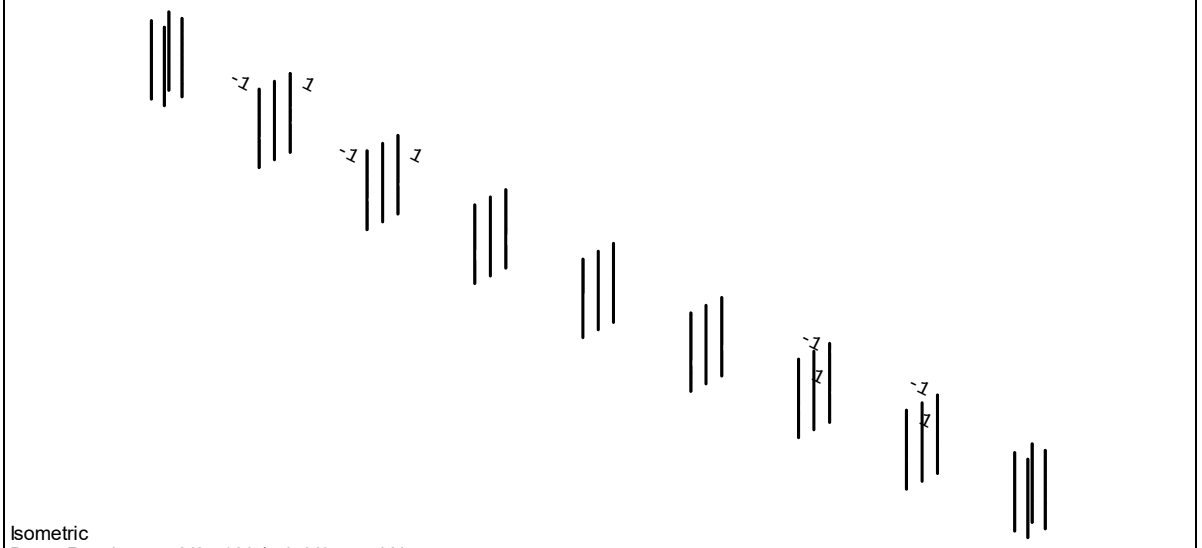

Isometric
Beam Results: max V2= 128 / min V2= -55 kN

Load 12: Vetar

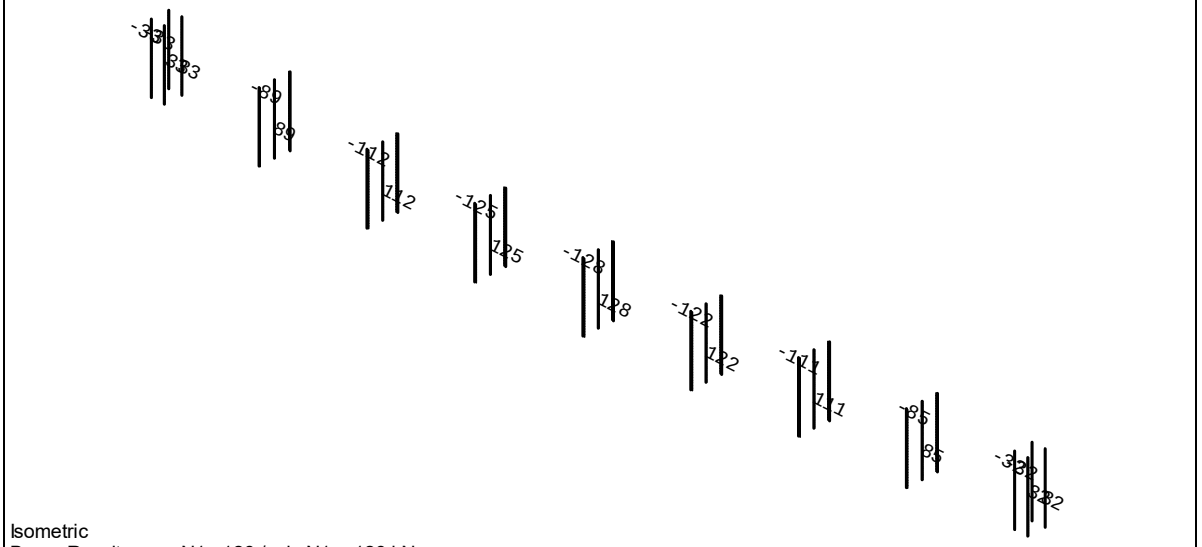

Isometric
Beam Results: max N1= 128 / min N1= -128 kN

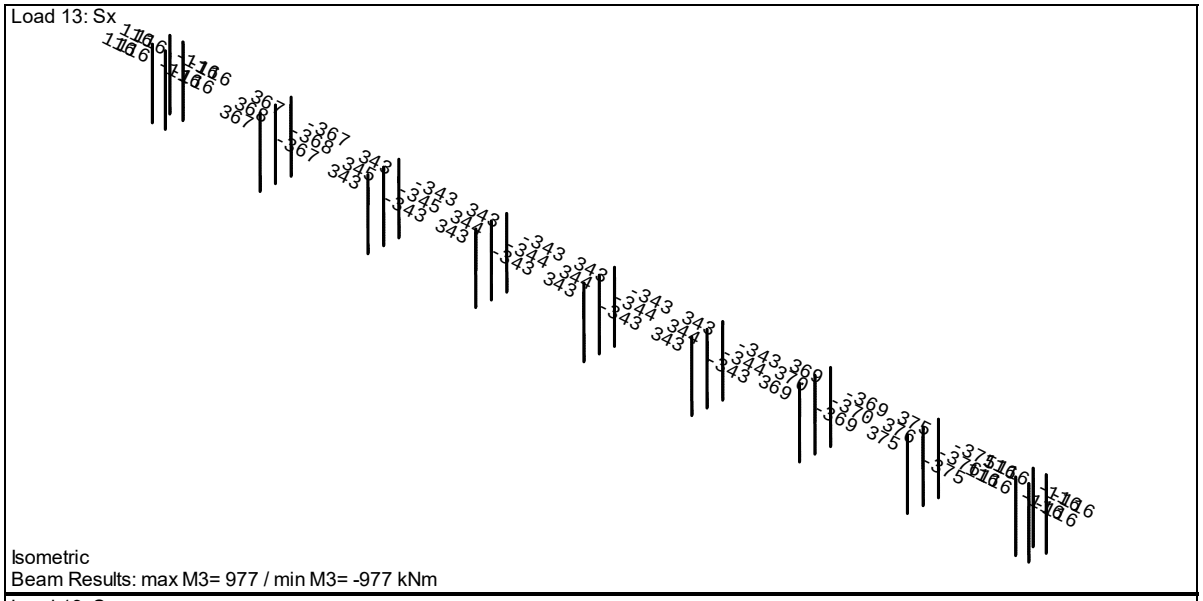
Load 13: Sx
Isometric
Beam Results: max M3= 977 / min M3= -977 kNm

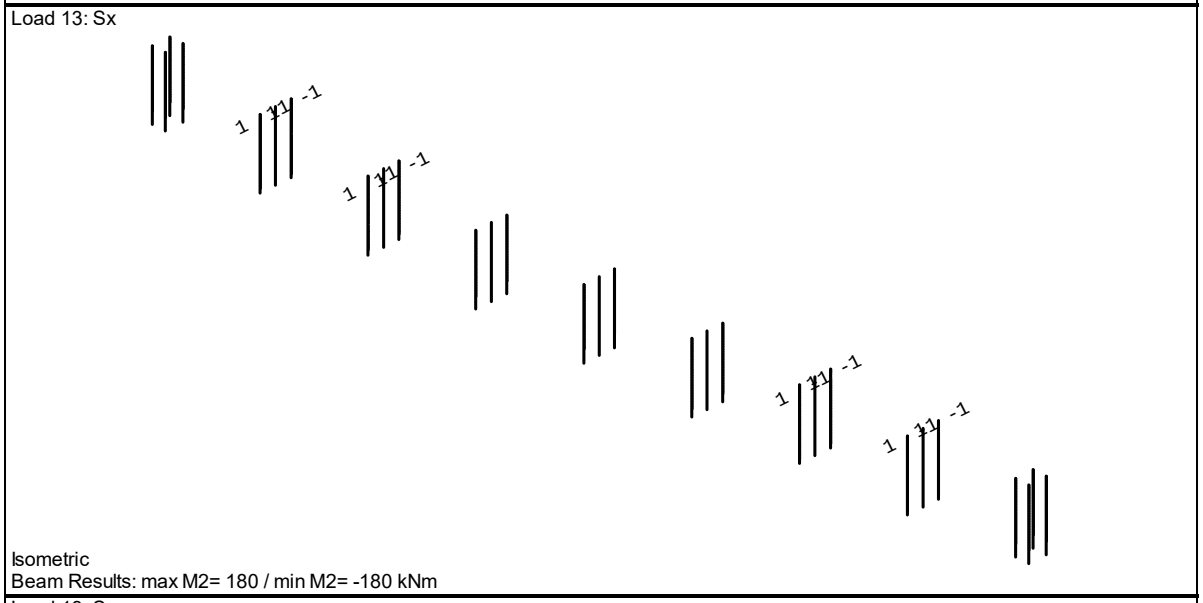
Load 13: Sx
Isometric
Beam Results: max M2= 180 / min M2= -180 kNm

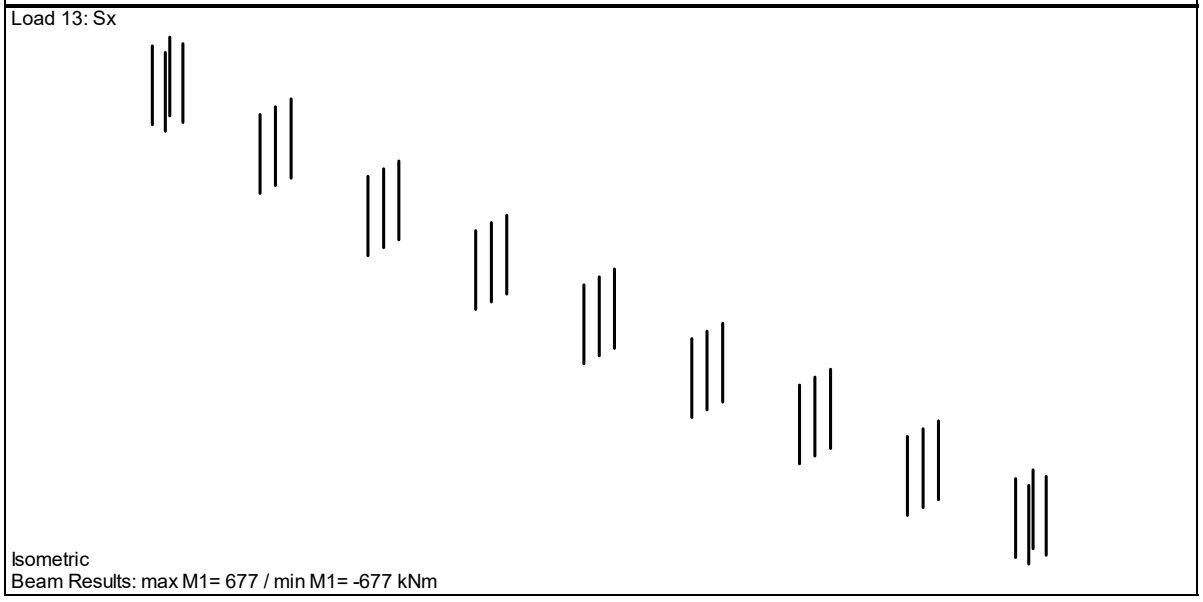
Load 13: Sx
Isometric
Beam Results: max M1= 677 / min M1= -677 kNm

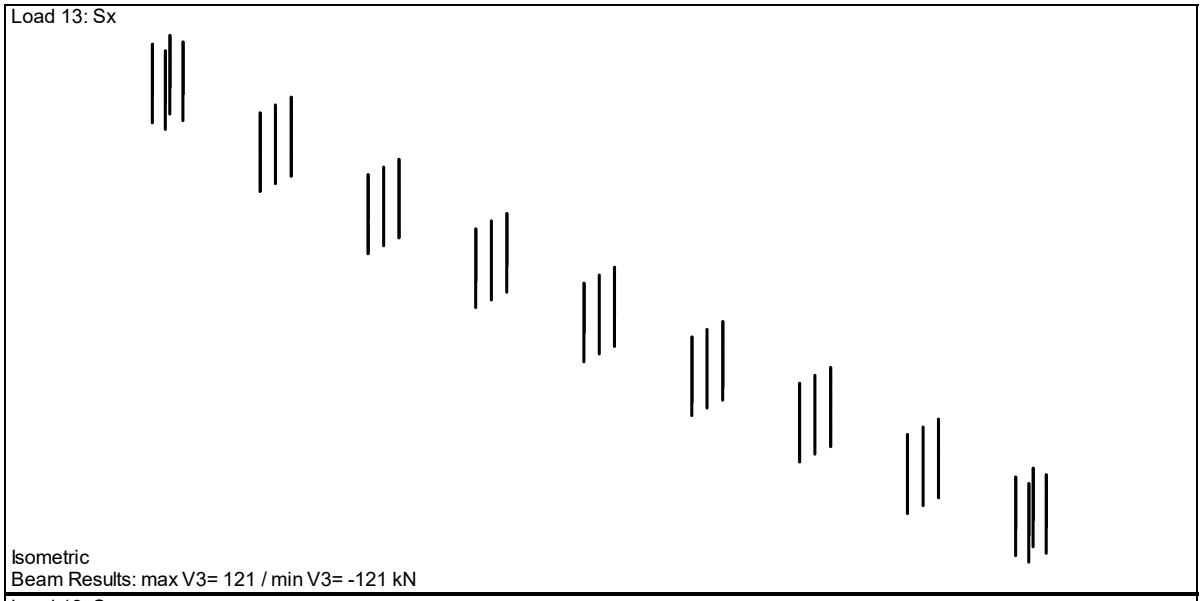
Load 13: Sx
Isometric
Beam Results: max V3= 121 / min V3= -121 kN

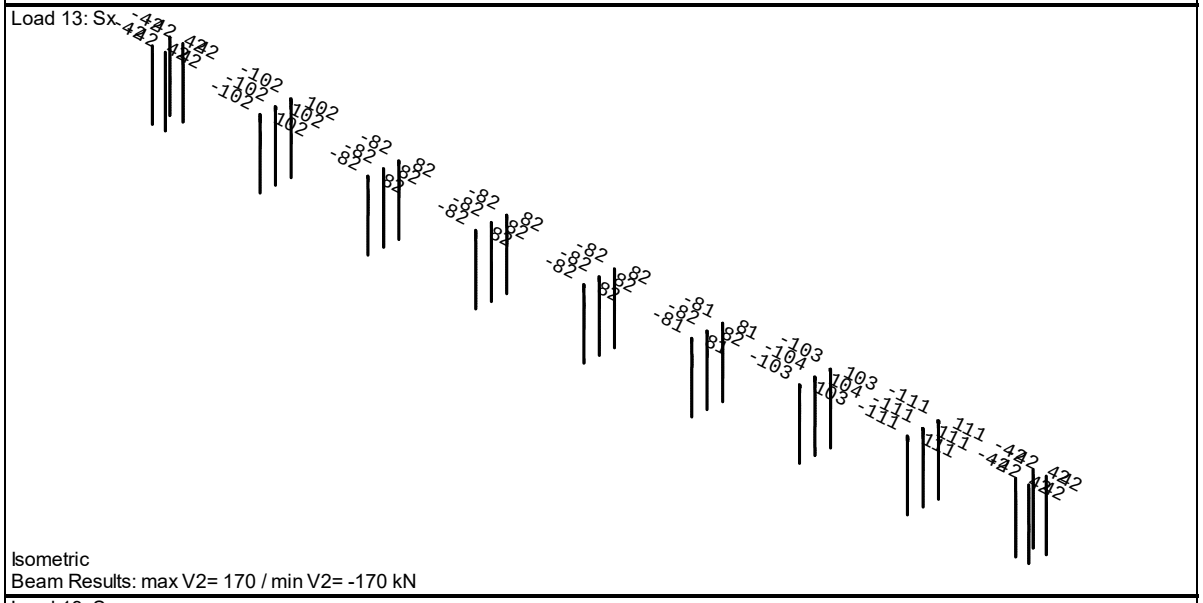
Load 13: Sx
Isometric
Beam Results: max V2= 170 / min V2= -170 kN

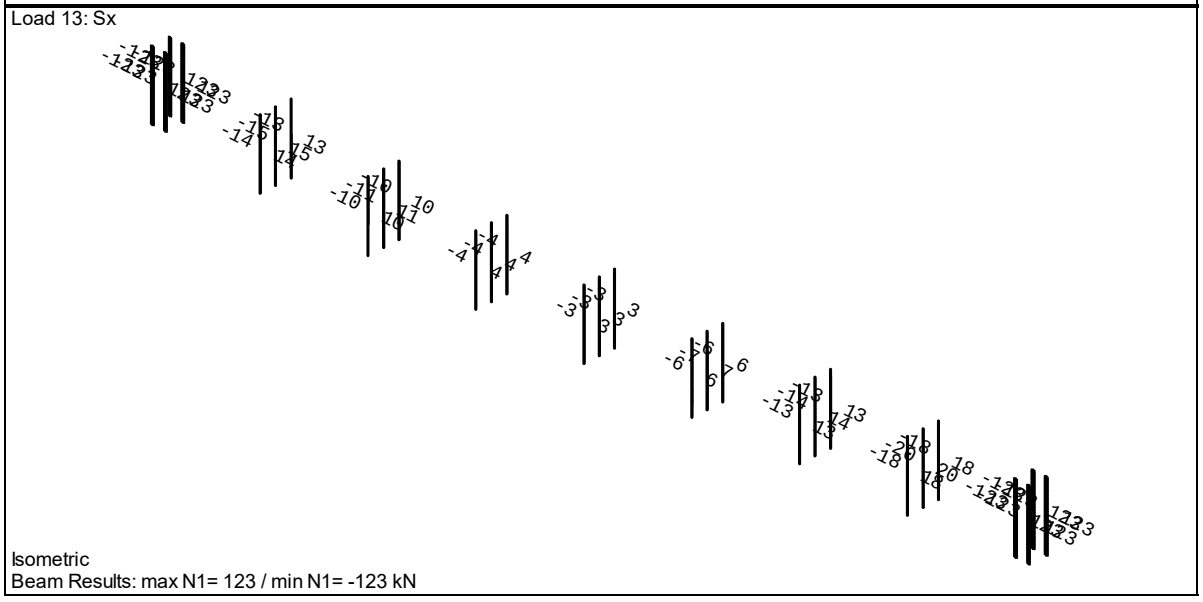
Load 13: Sx
Isometric
Beam Results: max N1= 123 / min N1= -123 kN

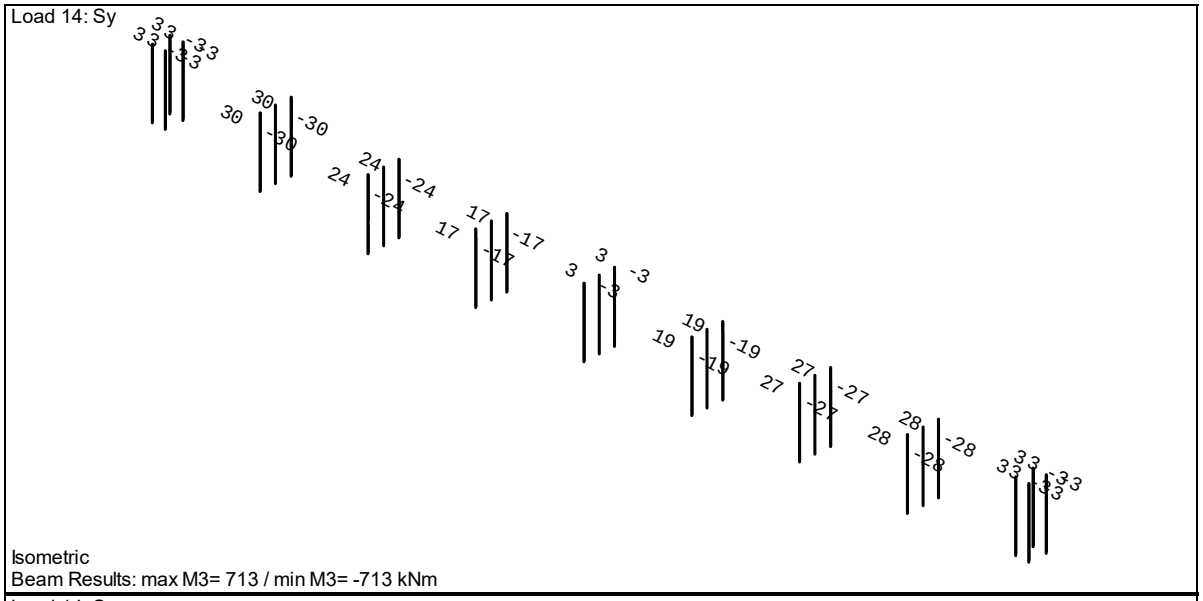
Load 14: Sy
Isometric
Beam Results: max M3= 713 / min M3= -713 kNm

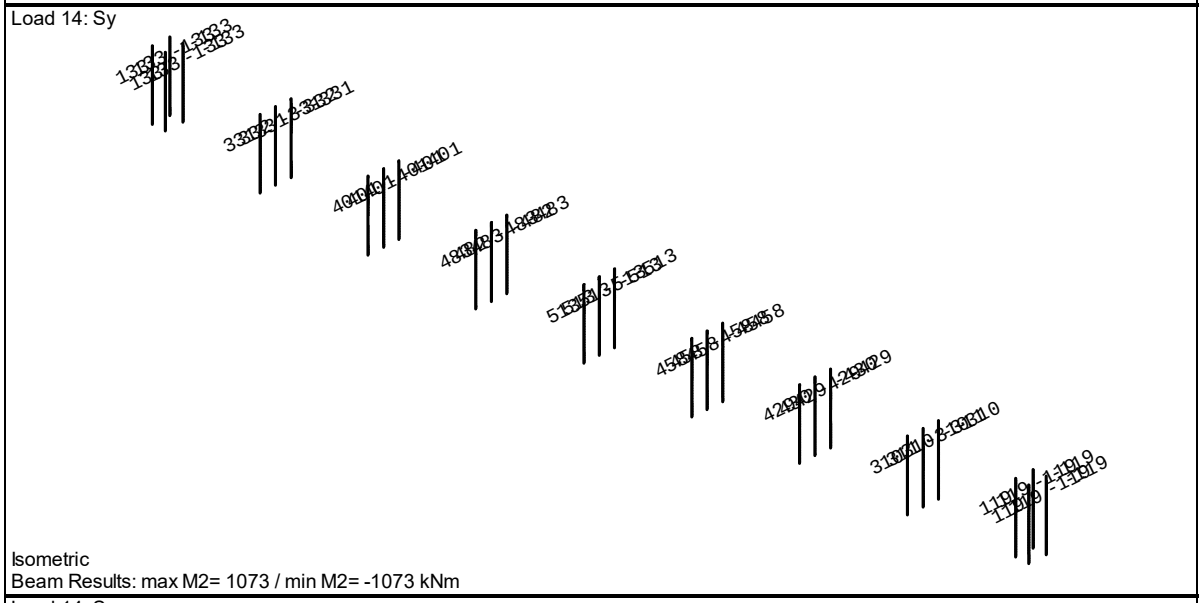
Load 14: Sy
Isometric
Beam Results: max M2= 1073 / min M2= -1073 kNm

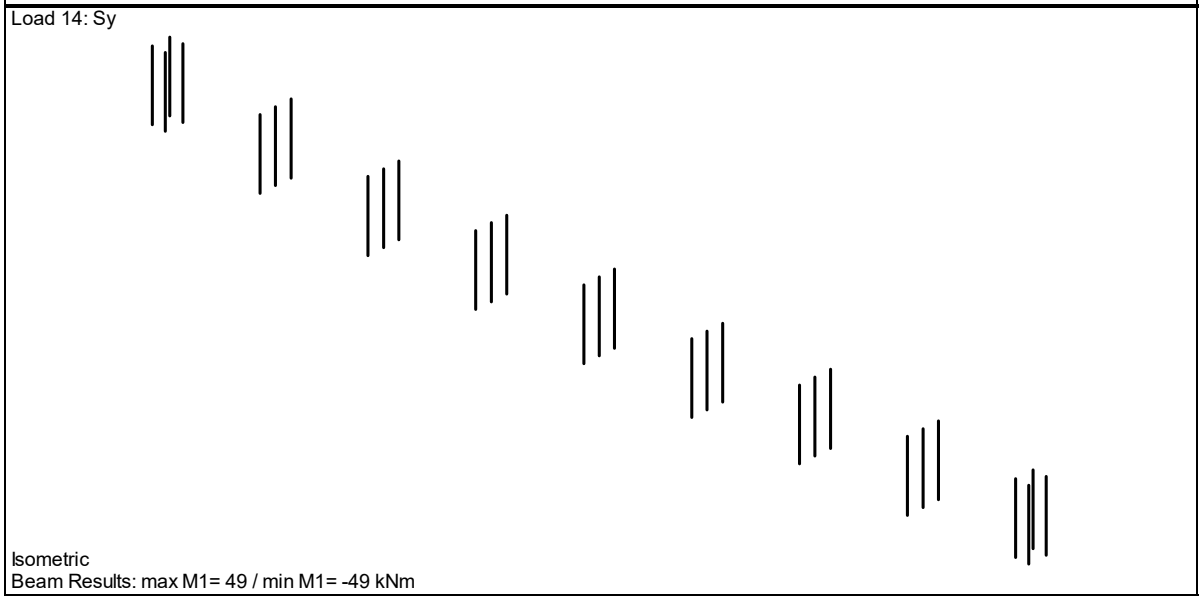
Load 14: Sy
Isometric
Beam Results: max M1= 49 / min M1= -49 kNm

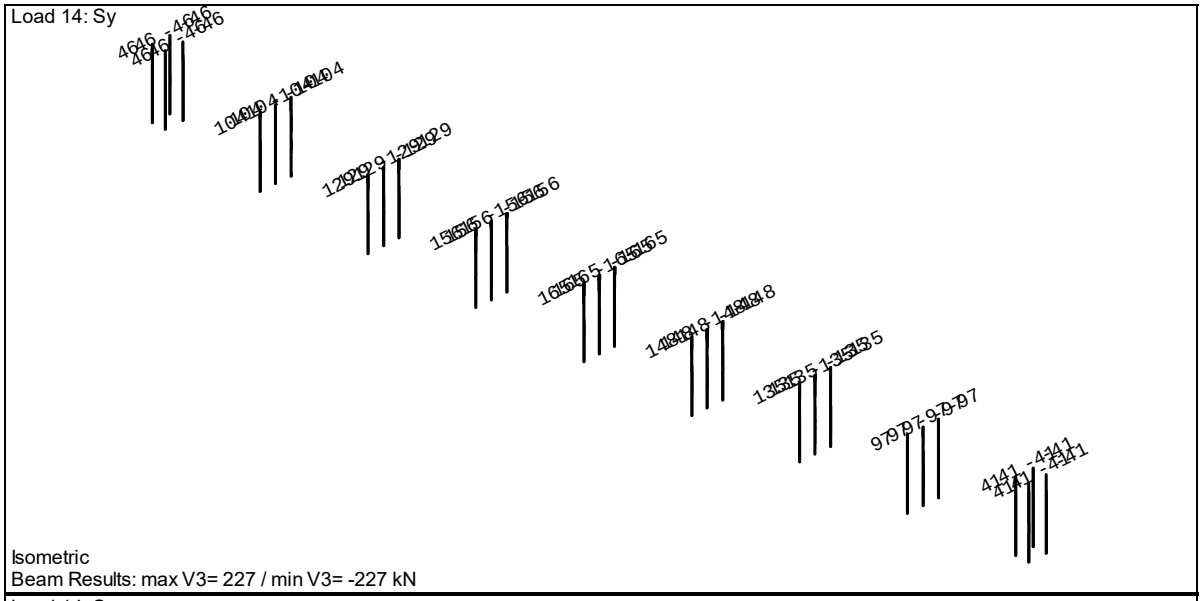
Load 14: Sy
Isometric
Beam Results: max V3= 227 / min V3= -227 kN

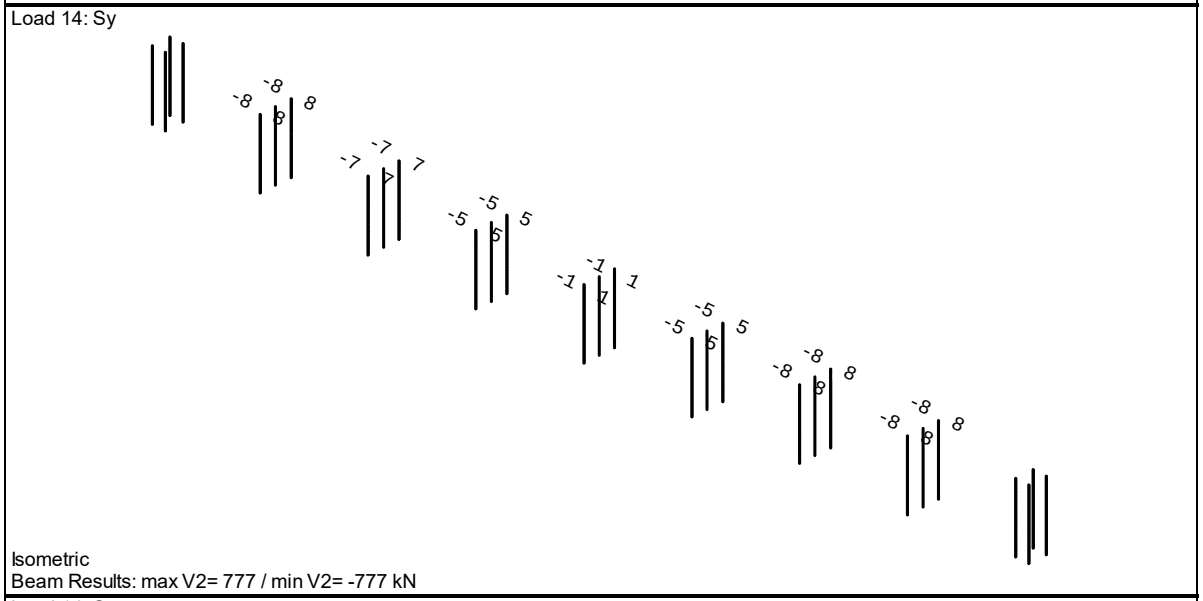
Load 14: Sy
Isometric
Beam Results: max V2= 777 / min V2= -777 kN

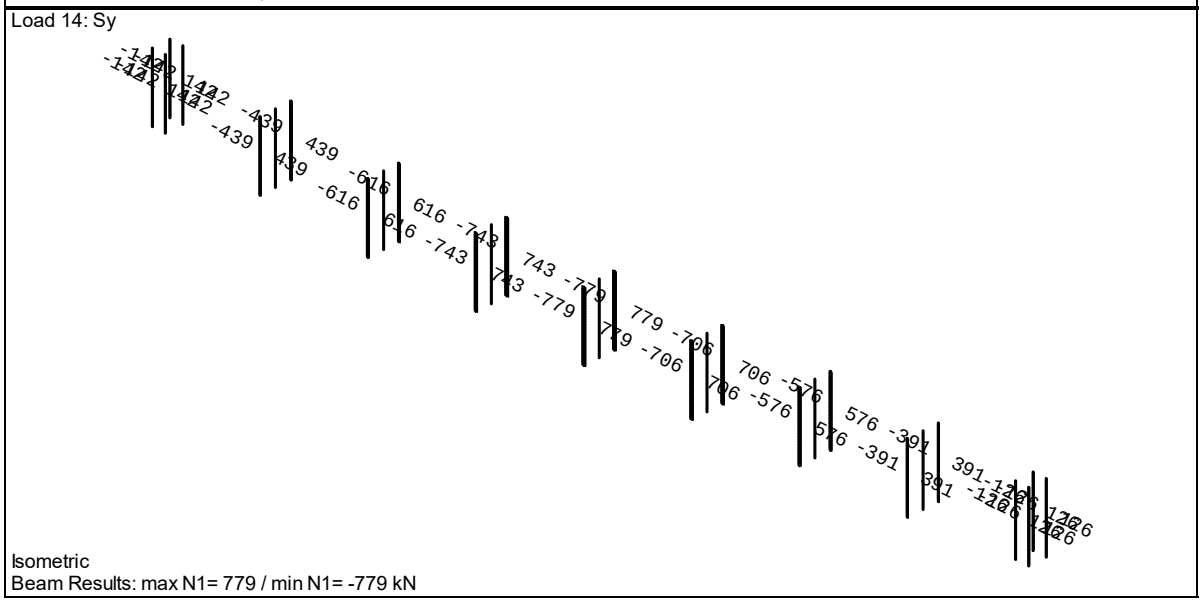
Load 14: Sy
Isometric
Beam Results: max N1= 779 / min N1= -779 kN

Load 15: Sz

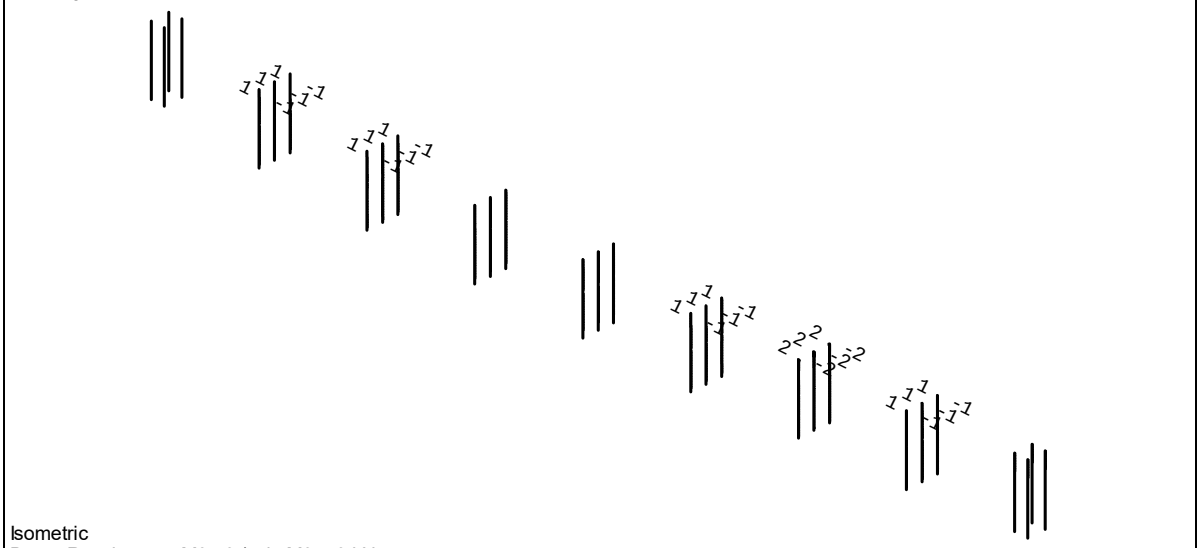

Isometric
Beam Results: max M3= 3 / min M3= -3 kNm

Load 15: Sz

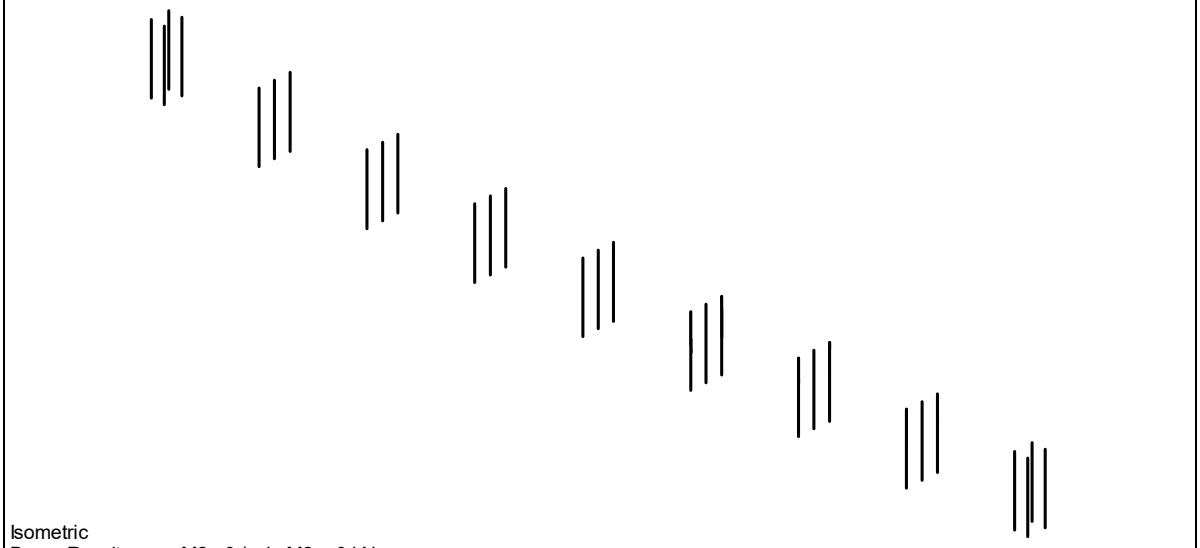

Isometric
Beam Results: max M2= 0 / min M2= -0 kNm

Load 15: Sz

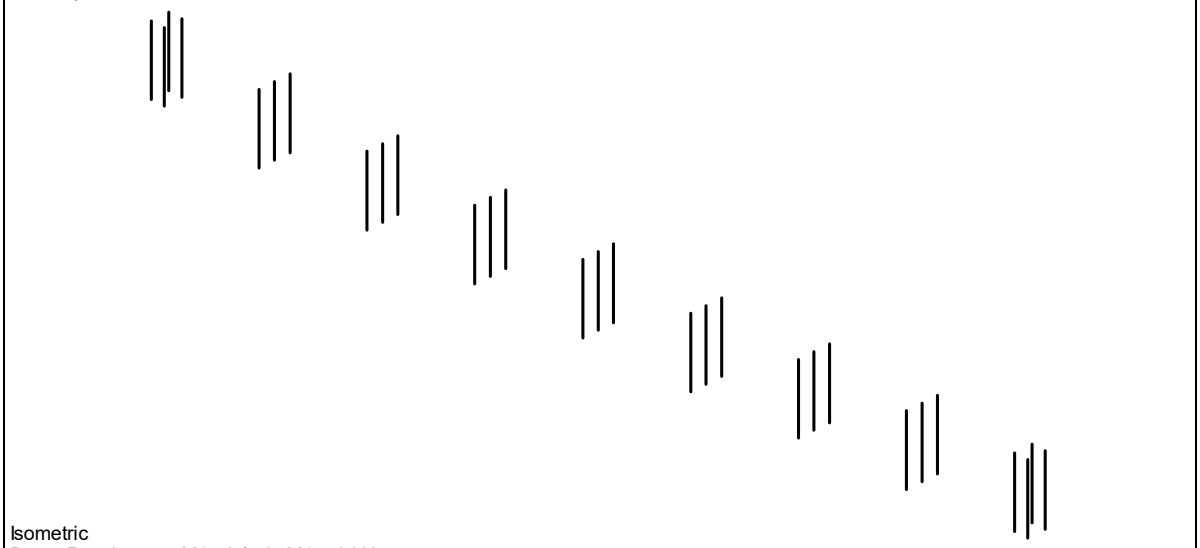

Isometric
Beam Results: max M1= 2 / min M1= -2 kNm

Load 15: Sz

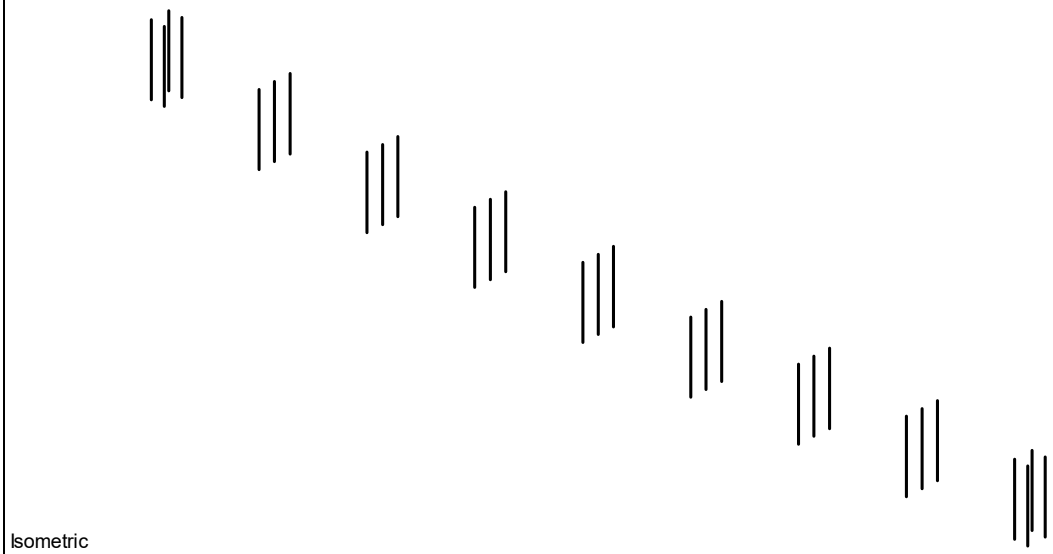

Isometric
Beam Results: max V3= 1 / min V3= -1 kN

Load 15: Sz

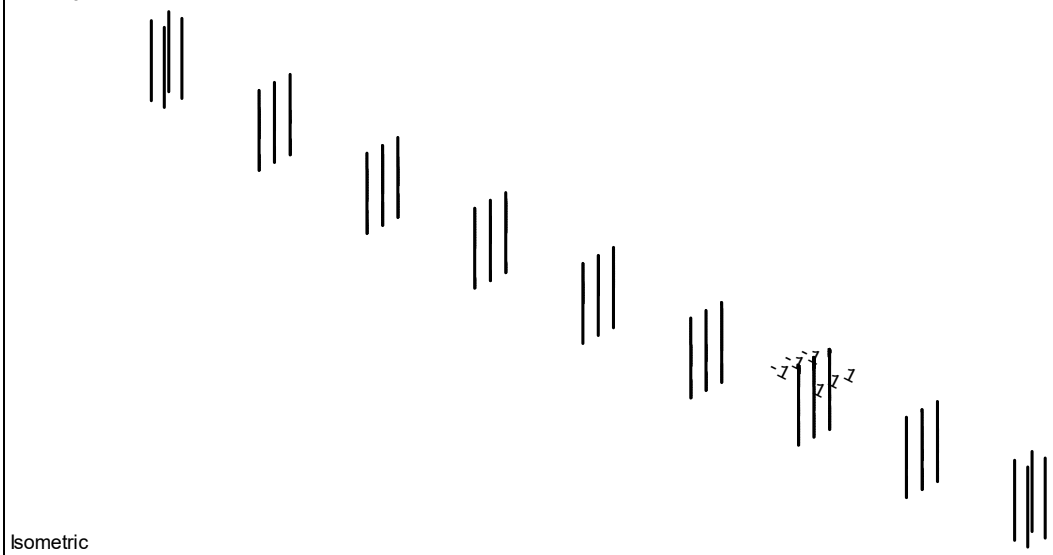

Isometric
Beam Results: max V2= 1 / min V2= -1 kN

Load 15: Sz

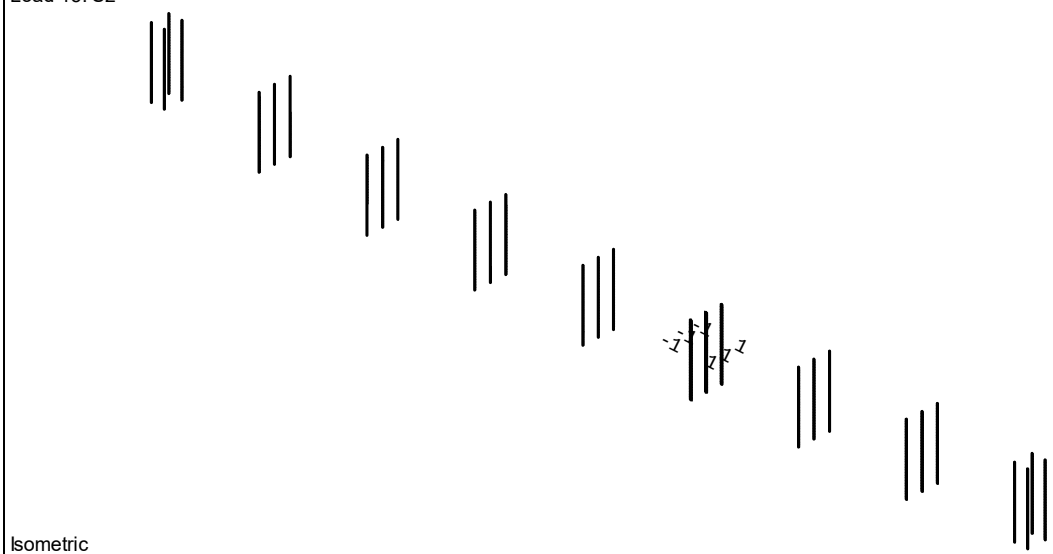

Isometric
Beam Results: max N1= 1 / min N1= -1 kN

4.6.5.2 **Димензионисање /** Reinforcement design

Comb 1

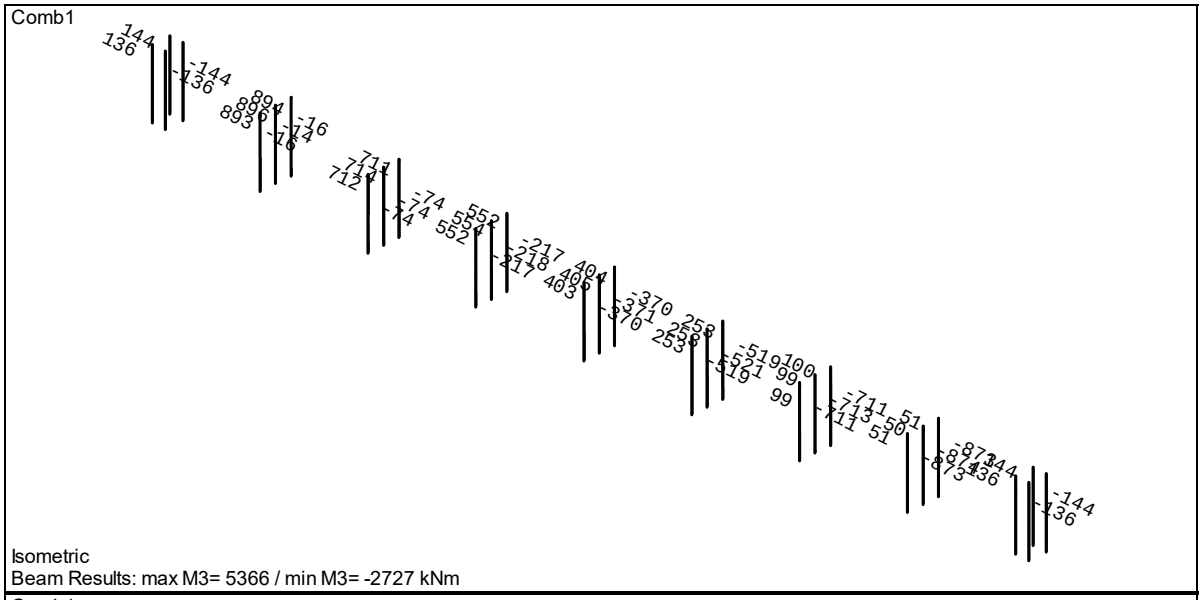

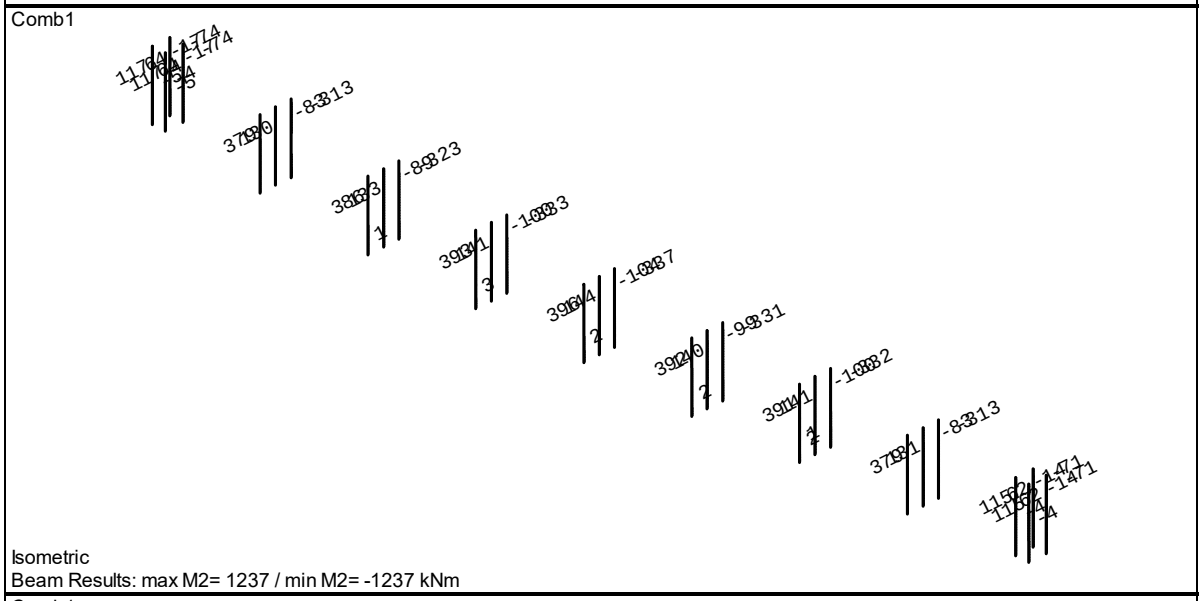

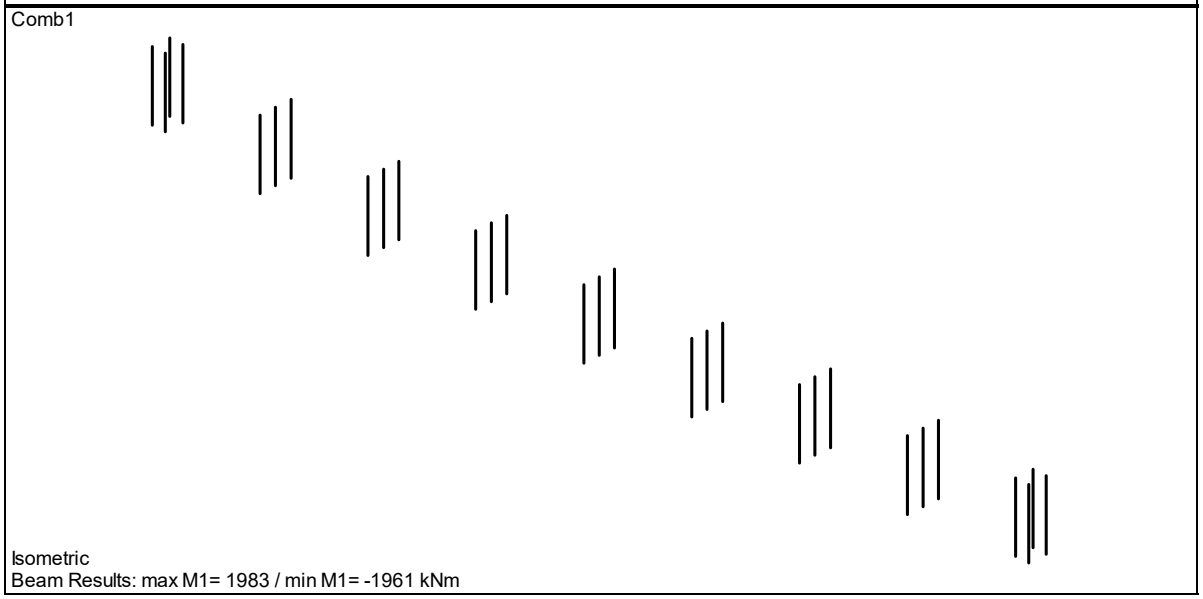

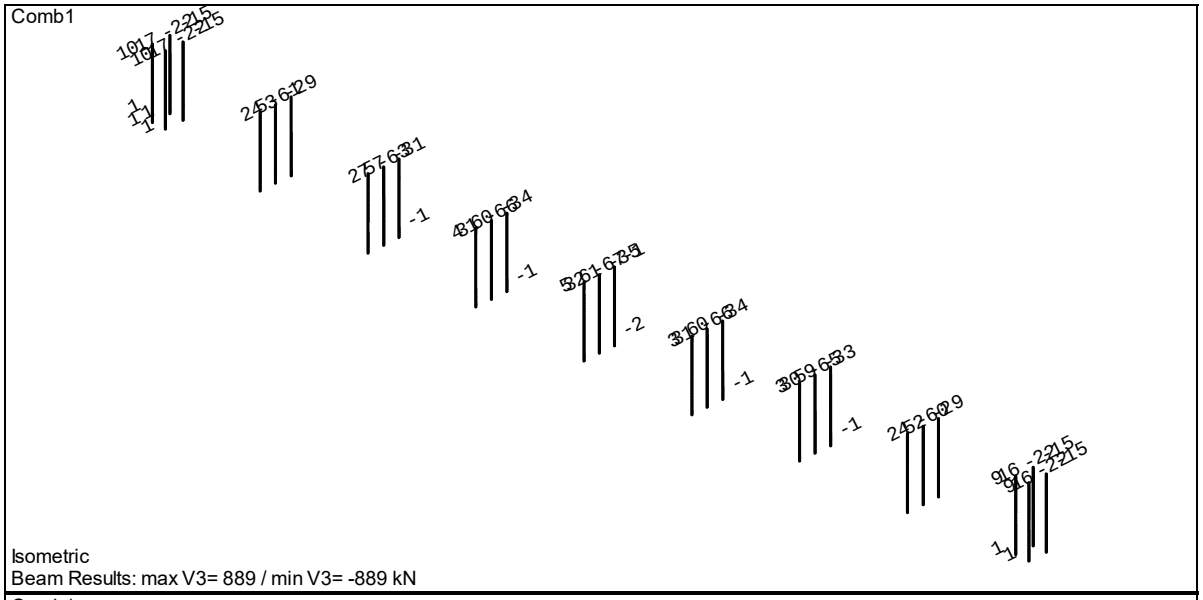
Comb1
Isometric
Beam Results: max V3= 889 / min V3= -889 kN

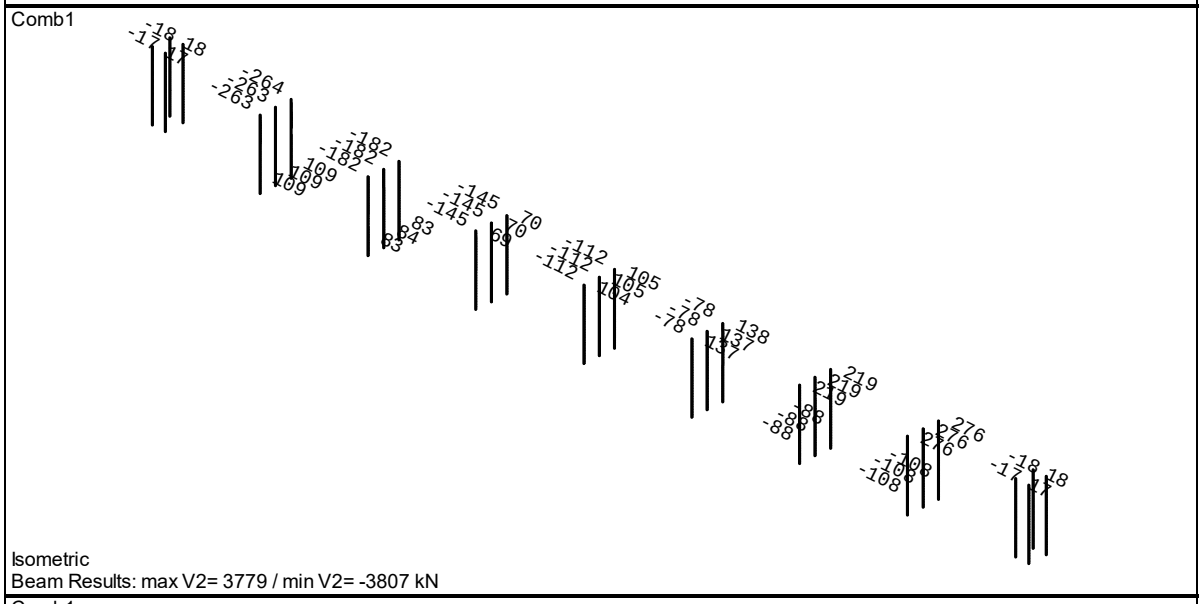
Comb1
Isometric
Beam Results: max V2= 3779 / min V2= -3807 kN

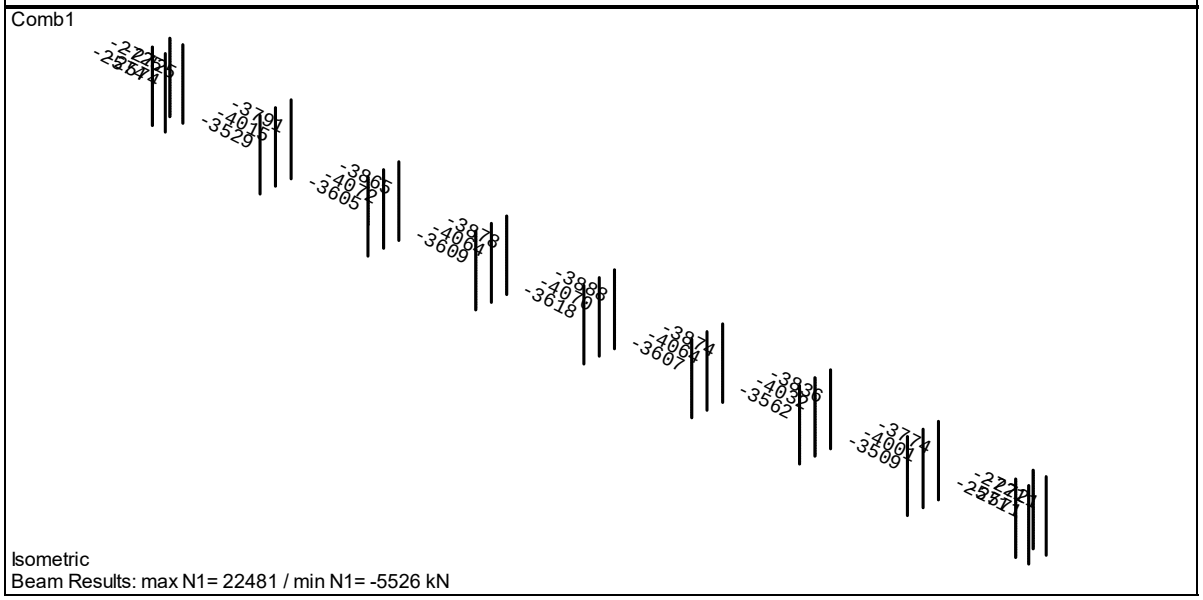
Comb1
Isometric
Beam Results: max N1= 22481 / min N1= -5526 kN

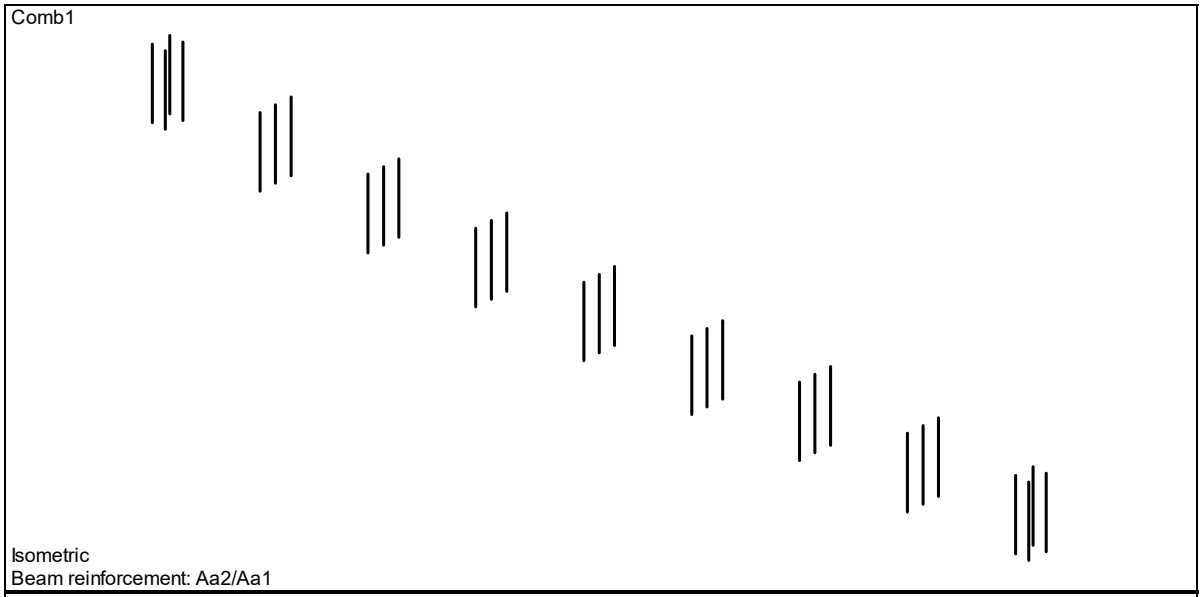
Comb1
Isometric
Beam reinforcement: Aa2/Aa1

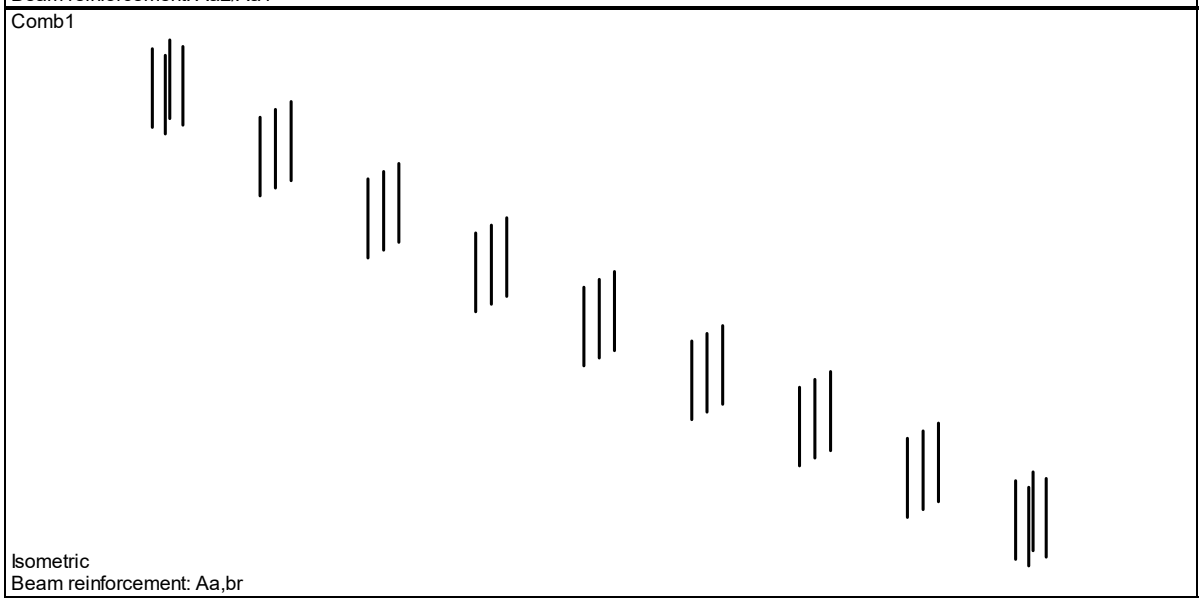
Comb1
Isometric
Beam reinforcement: Aa,br

Comb 2

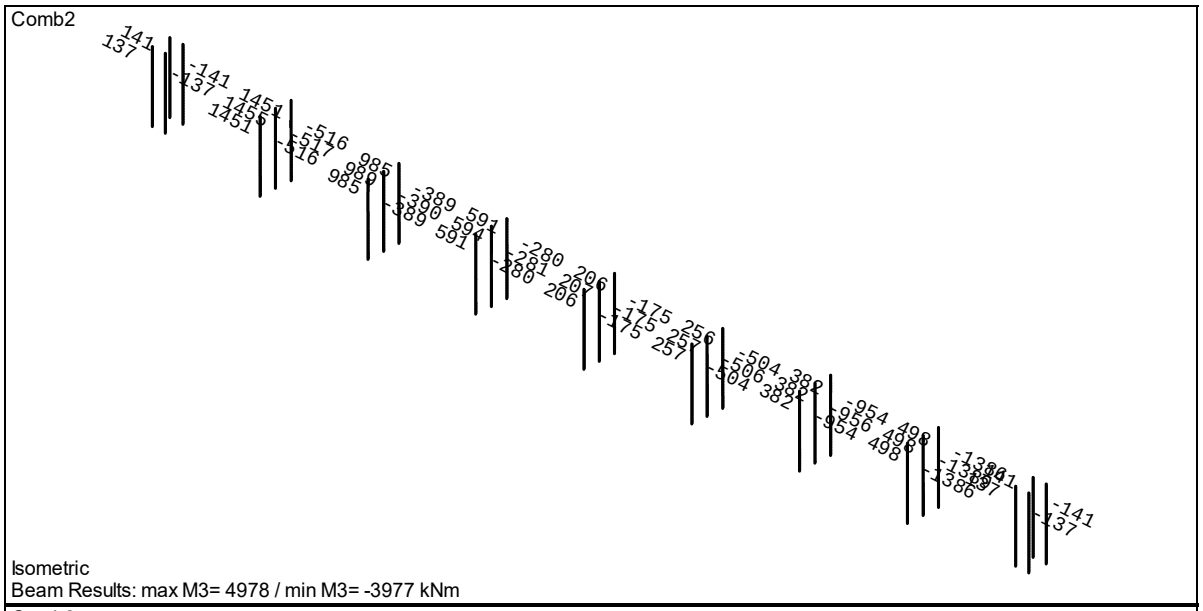
Comb2
Isometric
Beam Results: max M3= 4978 / min M3= -3977 kNm

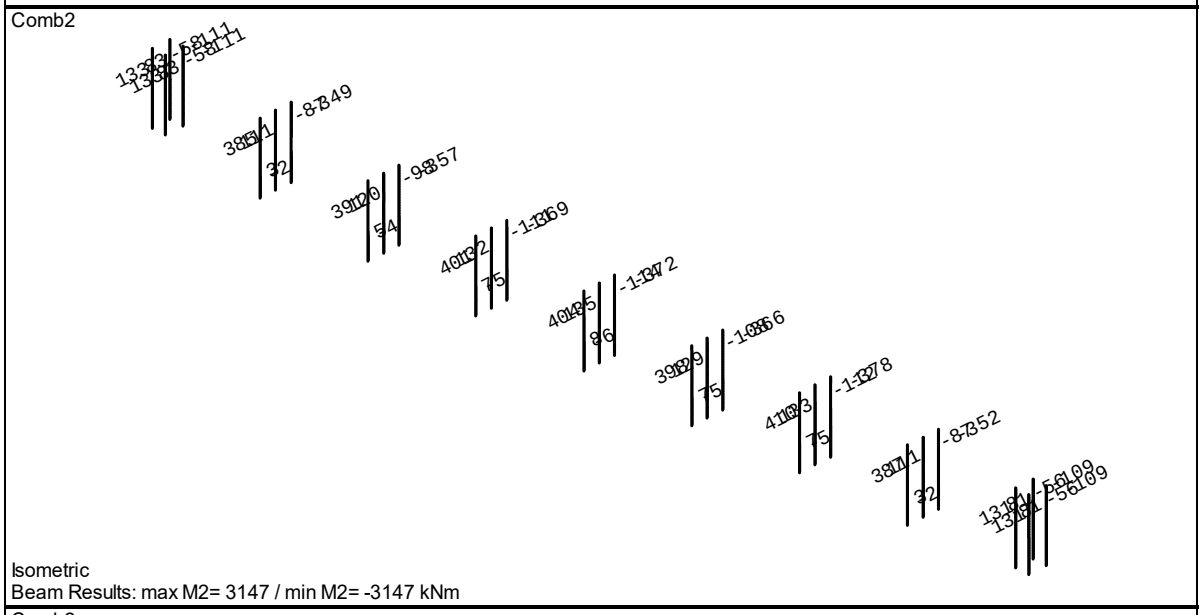
Comb2
Isometric
Beam Results: max M2= 3147 / min M2= -3147 kNm

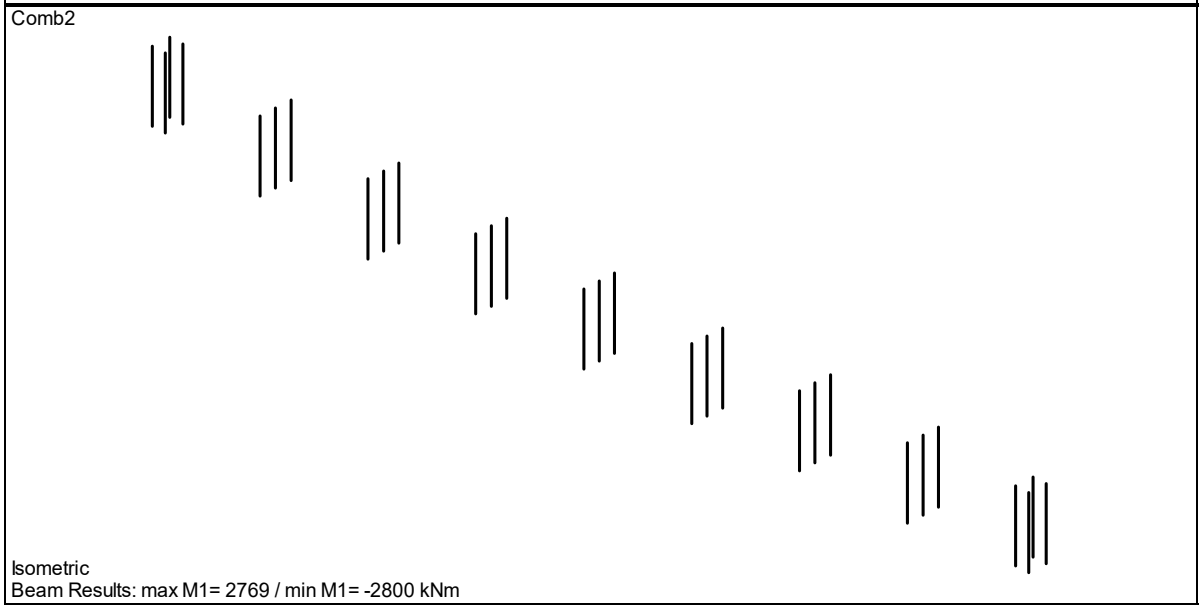
Comb2
Isometric
Beam Results: max M1= 2769 / min M1= -2800 kNm

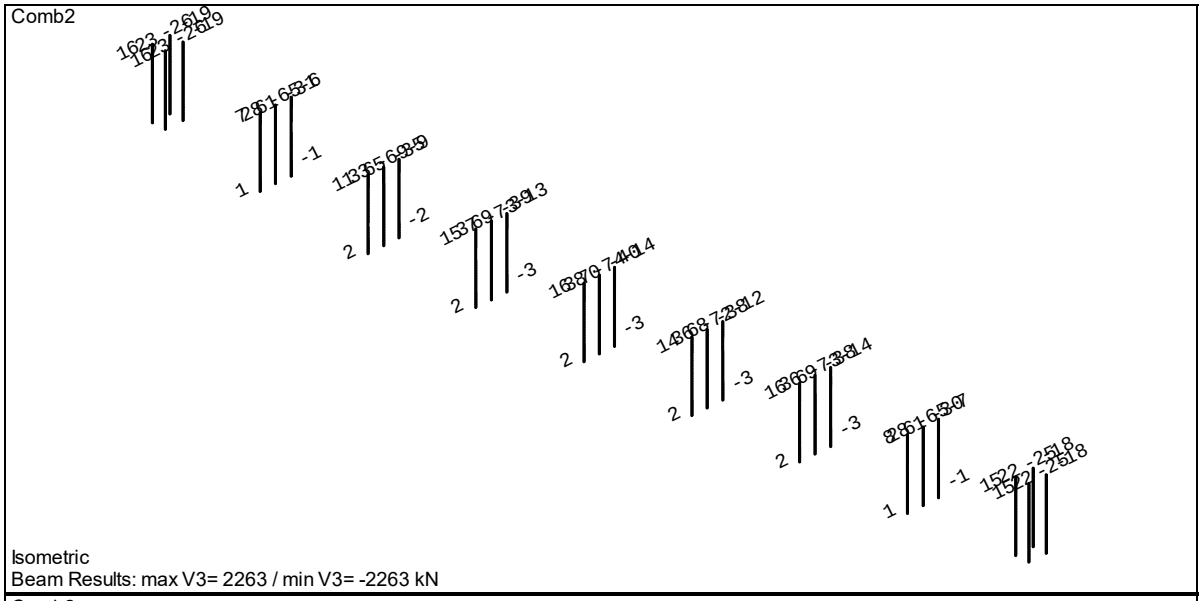
Comb2
Isometric
Beam Results: max V3= 2263 / min V3= -2263 kN

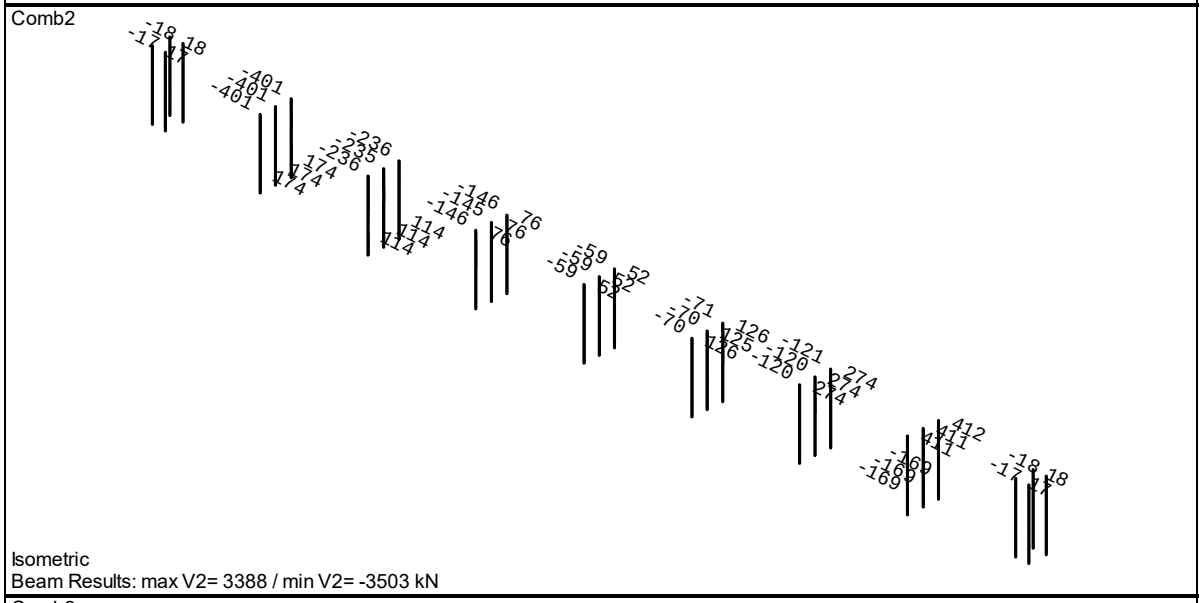
Comb2
Isometric
Beam Results: max V2= 3388 / min V2= -3503 kN

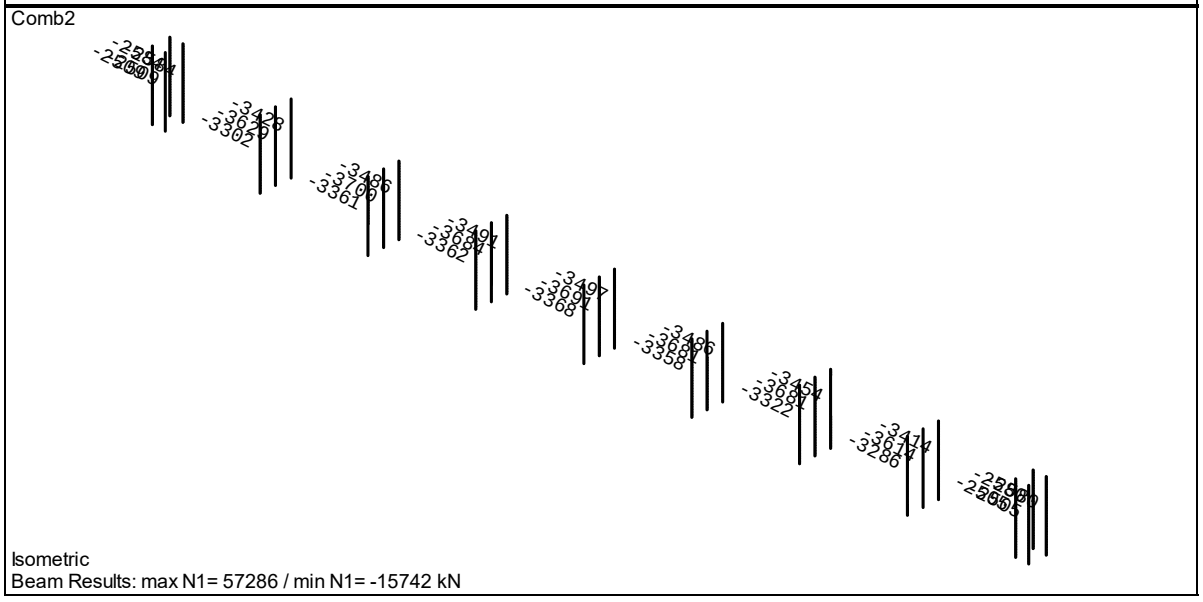
Comb2
Isometric
Beam Results: max N1= 57286 / min N1= -15742 kN

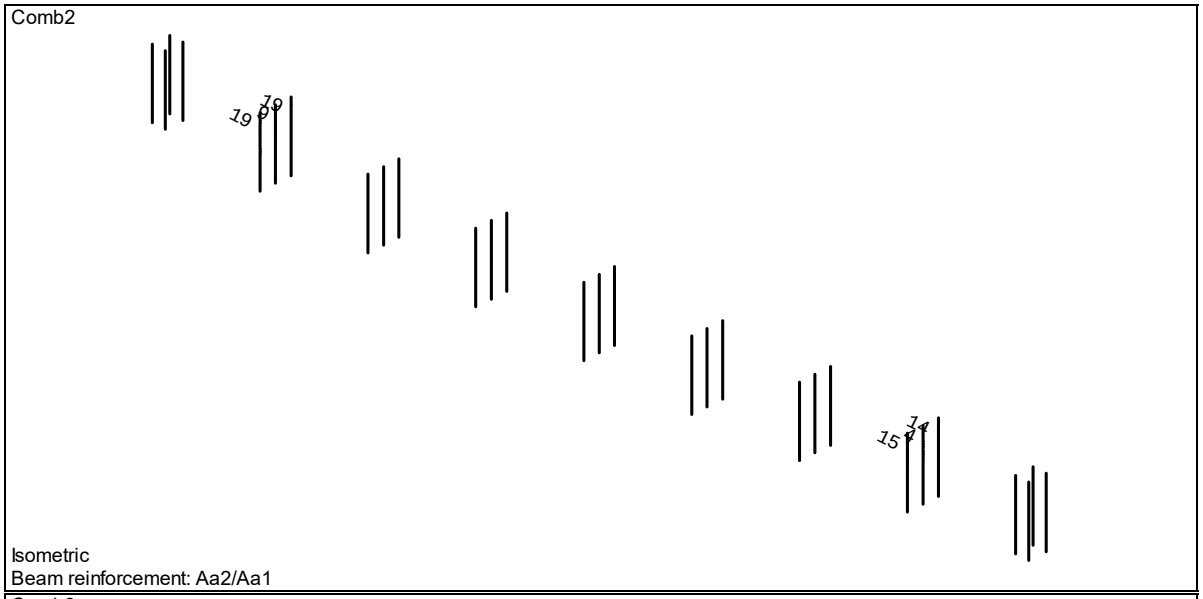
Comb2
Isometric
Beam reinforcement: Aa2/Aa1

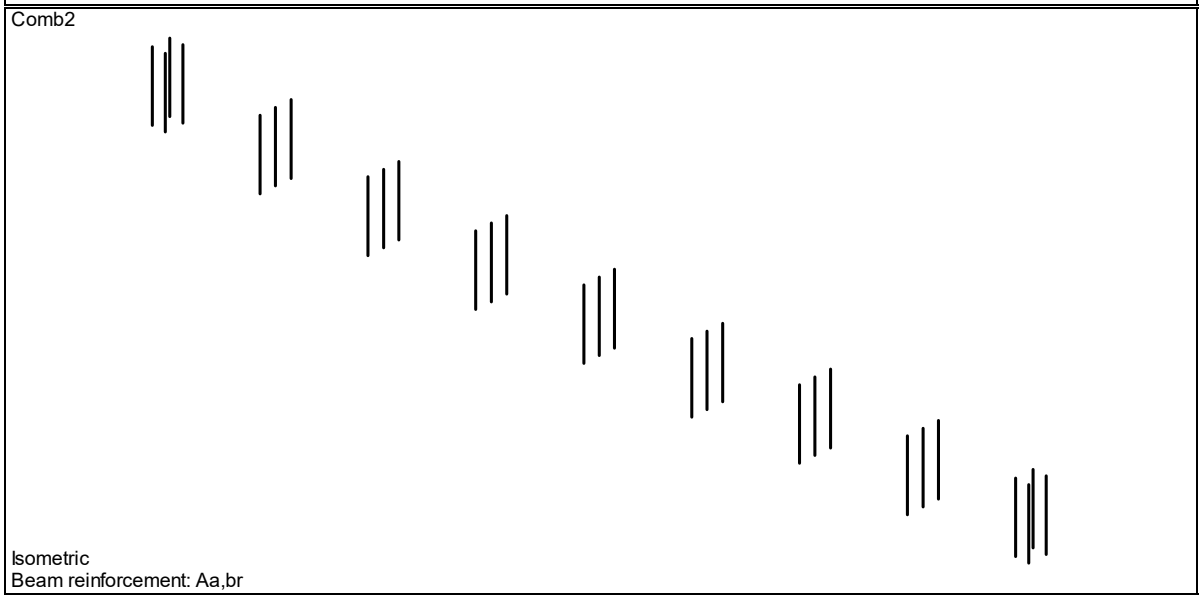
Comb2
Isometric
Beam reinforcement: Aa,br

Comb 3

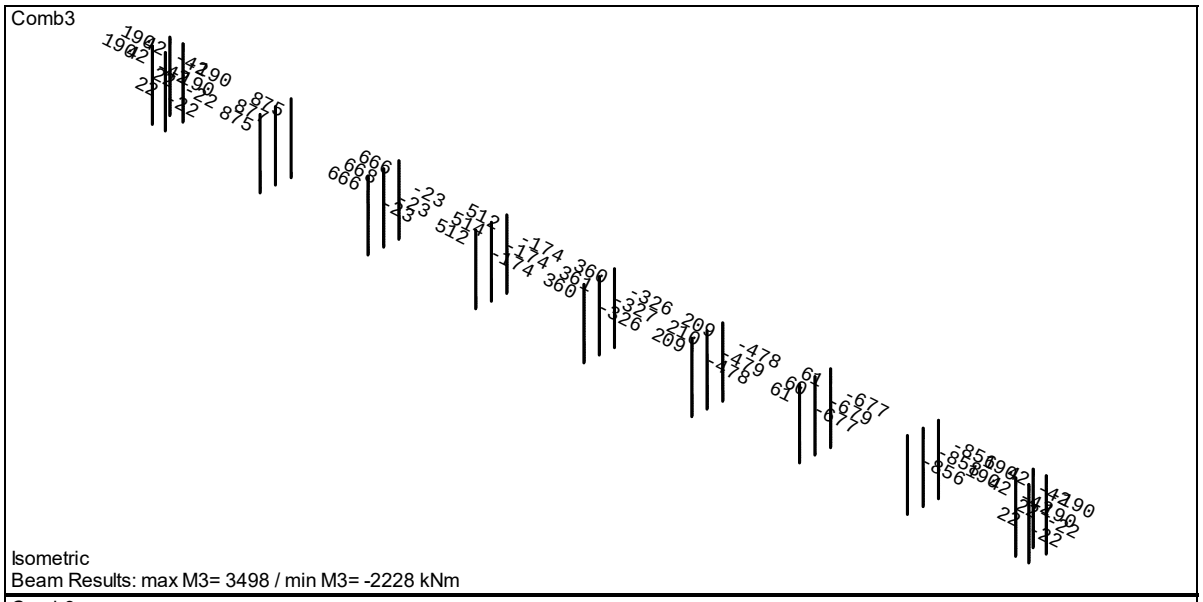
Comb3
Isometric
Beam Results: max M3= 3498 / min M3= -2228 kNm

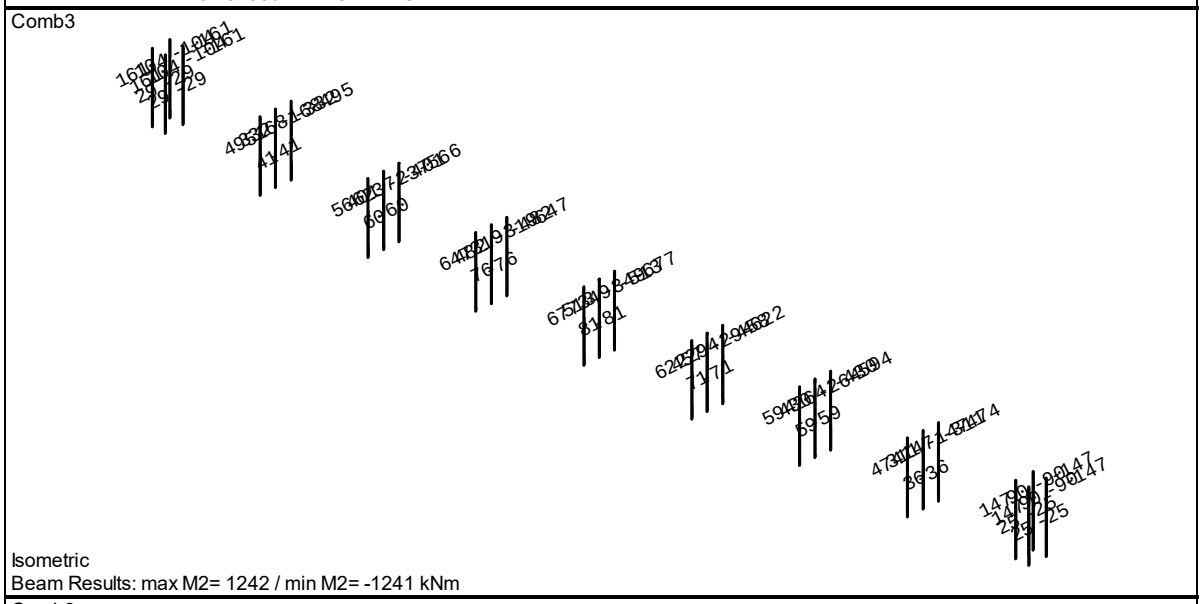
Comb3
Isometric
Beam Results: max M2= 1242 / min M2= -1241 kNm

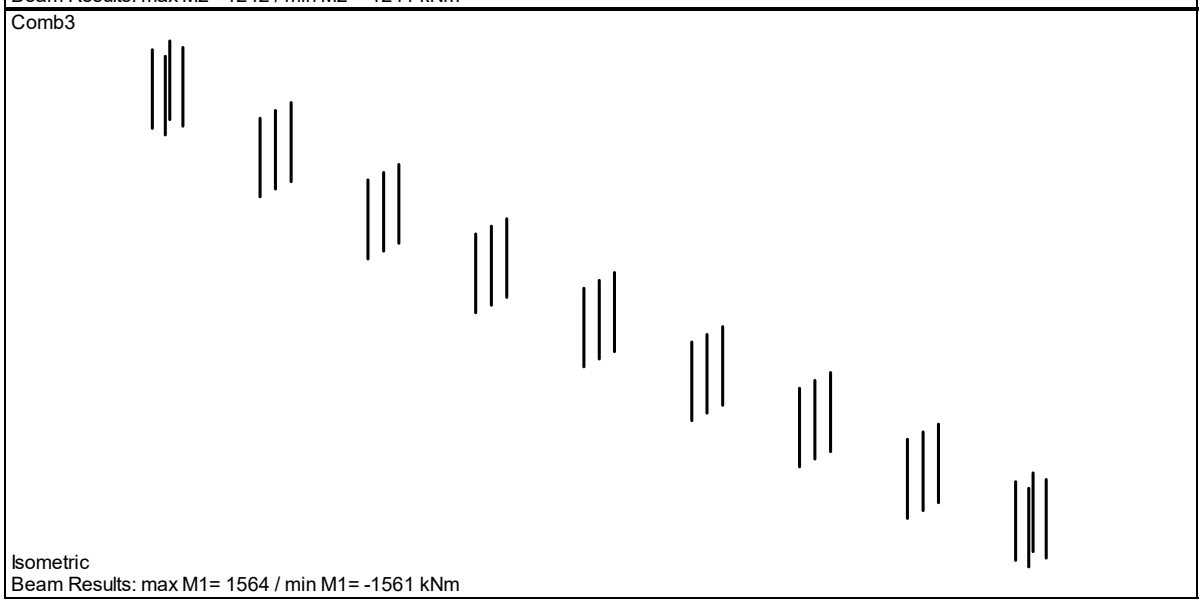
Comb3
Isometric
Beam Results: max M1= 1564 / min M1= -1561 kNm

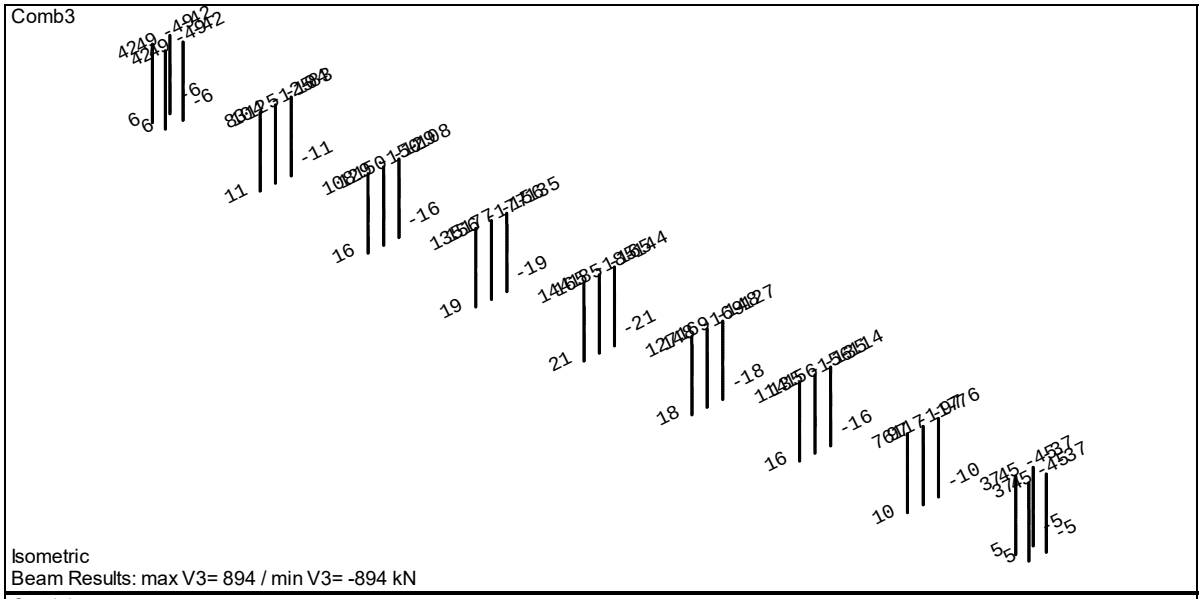
Comb3
Isometric
Beam Results: max V3= 894 / min V3= -894 kN

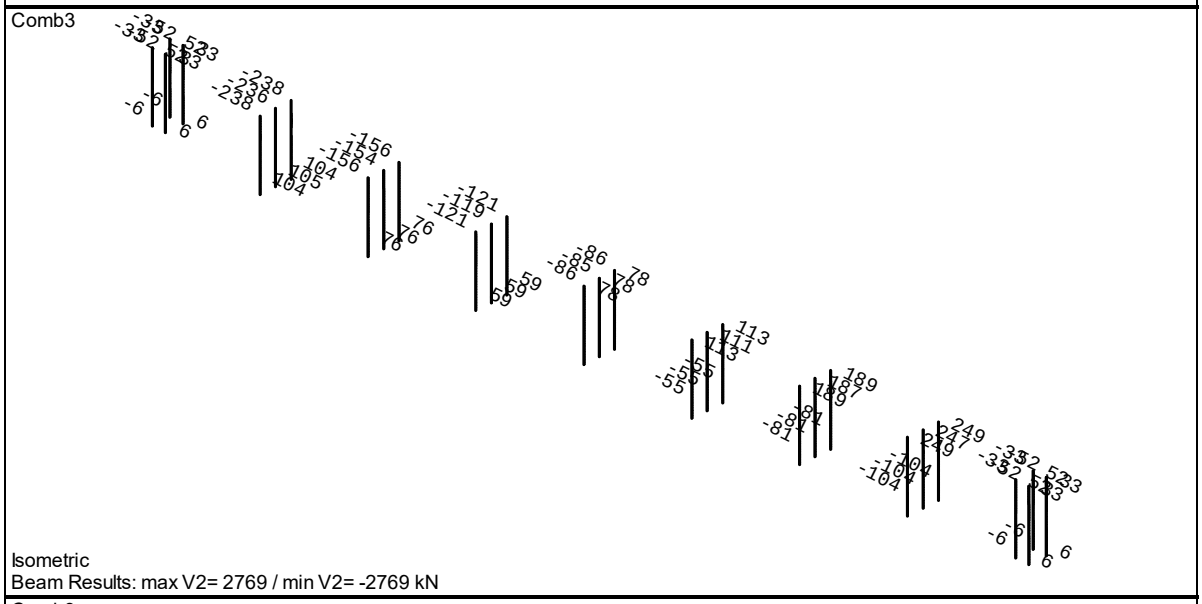
Comb3
Isometric
Beam Results: max V2= 2769 / min V2= -2769 kN

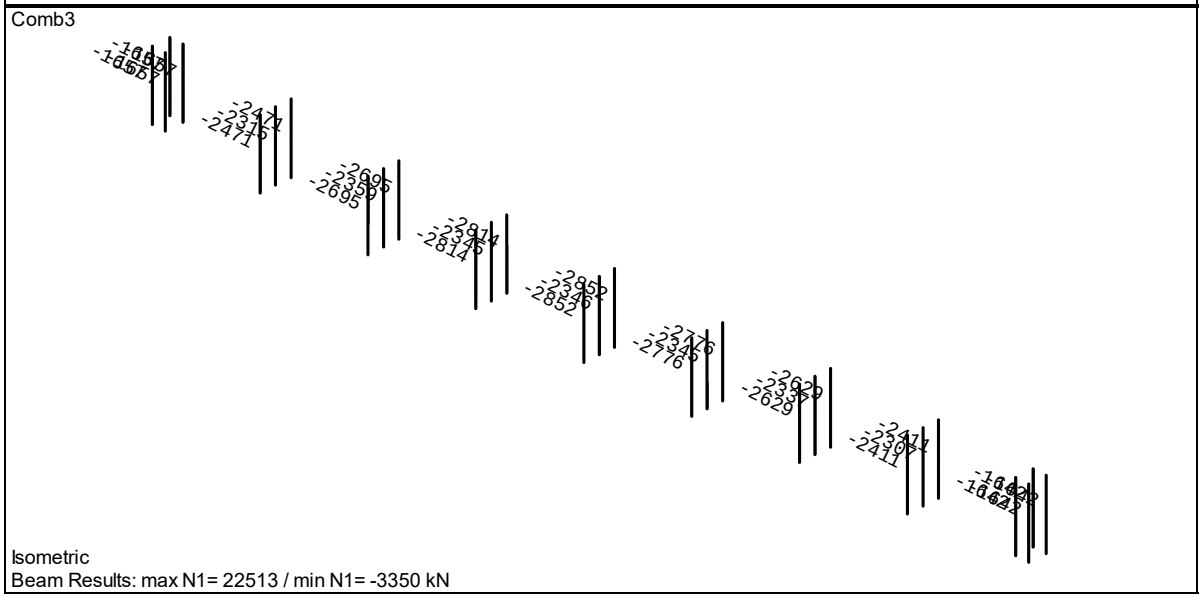
Comb3
Isometric
Beam Results: max N1= 22513 / min N1= -3350 kN

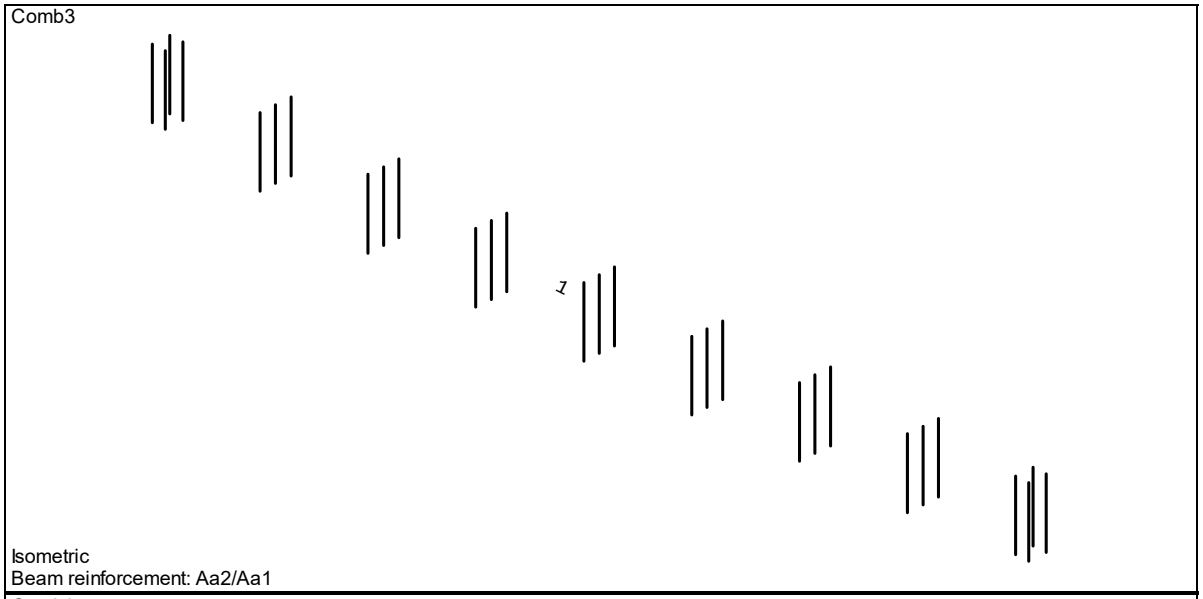
Comb3
Isometric
Beam reinforcement: Aa2/Aa1

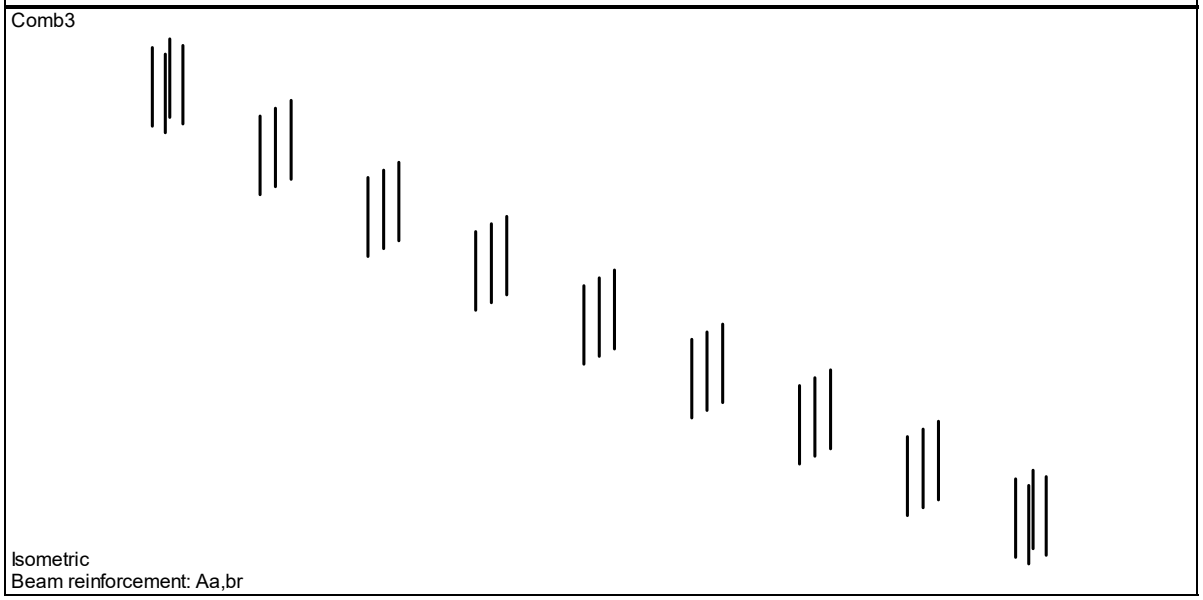
Comb3
Isometric
Beam reinforcement: Aa,br

Потребна арматура / required reinforcement

Вертикална арматура / Vertical reinforcement

Aa = 19 cm2

Смичућа арматура / Shear reinforcement

Aa = 0 cm2/m

Minimalna armatura / Minimum reinforcement

Φ120 cm → Ac = 11304 cm2

Aa,min = 0.0025xAc = 0.0025x11304 = 28.26 cm2

Usvojena armatura / provided reinforcement :

Podužna armatura / Longitudinal reinforcement

18Φ20/20 (Aa = 56.52 cm2) **Вертикална арматура** / Vertical reinforcement

Φ12/15 (Aa = 7.54 cm2/m) → **узенгије** / stirrups

Maksimalna sila u šipu / Maximal axial force

	ULS	SLS
	Nmax	Nmax
S1	3078	2456
S2	2725	2024
S3	4015	2978
S4	4072	3026
S5	4064	3018
S6	4070	3024
S7	4064	3018
S8	4032	3000
S9	4001	2968
S10	2721	2021
S11	3078	2456

Извод из геомеханичког елаборате / Geotechnical report

1 SEISMICITY OF THE TERRAIN

According to (SRPS EN 1998-2), the input parameters for seismic analysis are derived from the condition that the object, with an average service life of 50 years, does not collapse, which corresponds to seismic action with a probability of exceeding 10% over a period of 50 years. This earthquake has a return period of events of T_{NCR} = 475 years.

The second condition is that limited damage can occur only as a consequence of an earthquake, for probability which can be exceeded by up to 10% in a period of 10 years or an earthquake that has an average return period of 95 years.

To estimate the seismicity of the terrain, the map of the Republic Seismological Institute was used - the map of seismic hazard of the Republic of Serbia, which is expressed in degrees of macroseismic intensity (MCS) and the map of seismic hazard of the Republic of Serbia expressed in units of horizontal acceleration (g).

The subject location, on oleates of macroseismic intensity of earthquakes, is located in zone V-VI ° MCS for a return period of 95 years, and in zone VI-VII ° MCS for a return period of 475 years. The value of the horizontal acceleration of soil oscillation (a_{gr}) is 0.03g for the return period of 95 years, and 0.05g for the return period of 475 years.

According to the soil typification (SRPS EN 1998-1), the soil is characterized as a soil of "C" type - deposits of dense or medium-dense sand, gravel or solid clay, with shear wave velocity in range from 180-360 m/s and Nspt blows in range from 15-50.
It is recomended that the soil characterizes as "D" type - deposits of loose to medium cohesionless soil or of predominantly soft to firm cohesive soil, with shear wave velocity to 180 m/s and Nspt blowa to 15.

According to the typification of the category of the object (SRPS EN 1998-2), the planned overpass belongs to the category: bridge of class II importance.

According to Eurocode 8, the design soil acceleration a_g is represented by the product of the factor of significance of the object γ_I and the reference maximum soil acceleration a_{gr}. As the significance factor for the bridge of class II importance γ_I is 1.0, the value of the design acceleration a_g is 0.29 m/s^2 for the first condition and 0.49 m/s^2 for the second condition.

Type I elastic response spectrum is recommended.

Table 1. - Values of period parameters wich describing the recommended type I elastic response spectrum

Type of soil	S	T_B	T_C	T_D
C	1.15	0.20 s	0.60 s	2.0 s
D	1.35	0.20 s	0.80 s	2.0 s

Table 13.– Overview of adopted soil parameters I

Layer designation	z (m)	d (m)	γ (kN/m³)	φ (°)	c (kN/m²)	Mv (MN/m²)	ν	Es (MN/m²)	Ep (MN/m²)	kh (MN/m³) Vesić	kh (MN/m³) Mayerhof & Baike
CIL-saSi	2.0	2.0	20	18	21	3.2	0.4	1,54	30000	0,56	1,53
	5.5	3.5	20					3,31		1,29	3,29
	9.1	3.6	20					1,49		0,54	1,48
CII	9.7	0.6	20	19	29	2.6	0.4	1,21		0,43	1,20
	10.7	1.0	10								
CIL	11.8	1.1	10	18	21	2.0	0.4	0,93		0,33	0,93
siSa	14.7	2.9	10	25	8	6.4	0.3	14,04		5,67	12,86
	15.8	1.1	10					4,75		1,75	4,35
SaP	28.0	12.2	10	35	7	22.5	0.2	20,25		7,99	17,58

Table 14.– Overview of adopted soil parameters II

Layer designation	z (m)	d (m)	γ (kN/m³)	φ (°)	c (kN/m²)	Mv (MN/m²)	ν	Es (MN/m²)	Ep (MN/m²)	kh (MN/m³) Vesić	kh (MN/m³) Mayerhof & Baike
CIL-saSi	1.7	1.7	20	18	21	3.2	0.4	1,54	30000	0,56	1,53
	5.2	3.5	20					3,31		1,29	3,29
	9.0	3.8	20					1,49		0,54	1,48
CII	9.4	0.4	20	19	29	2.6	0.4	1,21		0,43	1,20
	10.4	1.0	10								
CIL	11.2	0.8	10	18	21	2.0	0.4	0,93		0,33	0,93
siSa	13.4	2.2	10	25	8	6.4	0.3	14,04		5,67	12,86
	14.9	1.5	10					4,75		1,75	4,35
SaP	28.0	13.1	10	35	7	22.5	0.2	20,25		7,99	17,58

Table 15.– Overview of adopted soil parameters III

Layer designation	z (m)	d (m)	γ (kN/m³)	φ (°)	c (kN/m²)	Mv (MN/m²)	ν	Es (MN/m²)	Ep (MN/m²)	kh (MN/m³) Vesić	kh (MN/m³) Mayerhof & Baike
CIL-saSi	1.6	1.6	20	18	21	3.2	0.4	1,54	30000	0,56	1,53
	5.1	3.5	20					3,31		1,29	3,29
	8.8	3.7	20					1,49		0,54	1,48
	9.0	0.2	10								
CII	10.4	1.4	10	19	29	2.6	0.4	1,21		0,43	1,20
CIL	11.5	1.1	10	18	21	2.0	0.4	0,93		0,33	0,93
siSa	13.4	1.9	10	25	8	6.4	0.3	14,04		5,67	12,86
	14.8	1.4	10					4,75		1,75	4,35
SaP	28.0	13.2	10	35	7	22.5	0.2	20,25		7,99	17,58

Table 16.– Overview of adopted soil parameters IV

Layer designation	z (m)	d (m)	γ (kN/m³)	φ (°)	c (kN/m²)	Mv (MN/m²)	ν	Es (MN/m²)	Ep (MN/m²)	kh (MN/m³) Vesić	kh (MN/m³) Mayerhof & Baike
CIL-saSi	1.8	1.8	20	18	21	3.2	0.4	1,54	30000	0,56	1,53
	5.3	3.5	20					3,31		1,29	3,29
	8.1	2.8	20					1,49		0,54	1,48
	9.4	1.3	10								
CII	10.7	1.3	10	19	29	2.6	0.4	1,21		0,43	1,20
CIL	12.4	1.7	10	18	21	2.0	0.4	0,93		0,33	0,93
siSa	13.8	1.4	10	25	8	6.4	0.3	14,04		5,67	12,86
	14.9	1.1	10					4,75		1,75	4,35
SaP	28.0	13.1	10	35	7	22.5	0.2	20,25		7,99	17,58

Table 17.– Overview of adopted soil parameters V

Layer designation	z (m)	d (m)	γ (kN/m³)	φ (°)	c (kN/m²)	Mv (MN/m²)	ν	Es (MN/m²)	Ep (MN/m²)	kh (MN/m³) Vesić	kh (MN/m³) Mayerhof & Baike
CIL-saSi	2.8	2.8	20	18	21	3.2	0.4	1,54	30000	0,56	1,53
	6.3	3.5	20					3,31		1,29	3,29
	9.1	2.8	20					1,49		0,54	1,48
	10.4	1.3	10								
CII	12.4	2.0	10	19	29	2.6	0.4	1,21		0,43	1,20
CIL	14.6	2.2	10	18	21	2.0	0.4	0,93		0,33	0,93
siSa	16.3	1.7	10	25	8	6.4	0.3	4,75		1,75	4,35
SaP	28.0	11.7	10	35	7	22.5	0.2	20,25		7,99	17,58

Table 18.– Overview of adopted soil parameters VI

Layer designation	z (m)	d (m)	γ (kN/m³)	φ (°)	c (kN/m²)	Mv (MN/m²)	ν	Es (MN/m²)	Ep (MN/m²)	kh (MN/m³) Vesić	kh (MN/m³) Mayerhof & Baike
CIL-saSi	2.8	2.8	20	18	21	3.2	0.4	1,54	30000	0,56	1,53
	6.3	3.5	20					3,31		1,29	3,29
	9.4	3.1	20					1,49		0,54	1,48
	9.8	0.4	10								
CII	12.0	2.2	10	19	29	2.6	0.4	1,21		0,43	1,20
CIL	13.9	1.9	10	18	21	2.0	0.4	0,93		0,33	0,93
siSa	14.7	0.8	10	25	8	6.4	0.3	14,04		5,67	12,86
	16.1	1.4	10					4,75		1,75	4,35
SaP	28.0	11.9	10	35	7	22.5	0.2	20,25		7,99	17,58

Table 19.– Overview of adopted soil parameters VII

Layer designation	z (m)	d (m)	γ (kN/m³)	φ (°)	c (kN/m²)	Mv (MN/m²)	ν	Es (MN/m²)	Ep (MN/m²)	kh (MN/m³) Vesić	kh (MN/m³) Mayerhof & Baike
CIL-saSi	1.9	1.9	20	18	21	3.2	0.4	1.54	30000	0,56	1,53
	5.4	3.5	20					3.31		1,29	3,29
	8.4	3.0	20					1.49		0,54	1,48
CII	8.7	0.3	20	19	29	2.6	0.4	1.21		0,43	1,20
	10.6	1.9	10								
siSa	12.9	2.3	10	25	8	6.4	0.3	7.13		2,72	6,53
	13.7	0.8	10					14.04		5,67	12,86
	14.9	1.2	10					4.75		1,75	4,35
SaP	28.0	13.1	10	35	7	22.5	0.2	20.25		7,99	17,58

Table 20.– Overview of adopted soil parameters VIII

Layer designation	z (m)	d (m)	γ (kN/m³)	φ (°)	c (kN/m²)	Mv (MN/m²)	ν	Es (MN/m²)	Ep (MN/m²)	kh (MN/m³) Vesić	kh (MN/m³) Mayerhof & Baike
CIL-saSi	1.4	1.4	20	18	21	3.2	0.4	1.54	30000	0,56	1,53
	4.9	3.5	20					3.31		1,29	3,29
	7.8	2.9	20					1.49		0,54	1,48
CII	8.6	0.8	20	19	29	2.6	0.4	1.21		0,43	1,20
	10.0	1.4	10								
siSa	12.4	2.4	10	25	8	6.4	0.3	7.13		2,72	6,53
	13.2	0.8	10					14.04		5,67	12,86
	15.0	1.8	10					4.75		1,75	4,35
SaP	28.0	13.3	10	35	7	22.5	0.2	20.25		7,99	17,58

Table 21.– Overview of adopted soil parameters IX

Layer designation	z (m)	d (m)	γ (kN/m³)	φ (°)	c (kN/m²)	Mv (MN/m²)	ν	Es (MN/m²)	Ep (MN/m²)	kh (MN/m³) Vesić	kh (MN/m³) Mayerhof & Baike
CIL-saSi	0.9	0.9	20	18	21	3.2	0.4	1.54	30000	0,56	1,53
	4.4	3.5	20					3.31		1,29	3,29
	7.7	3.3	20					1.49		0,54	1,48
CII	8.7	1.0	20	19	29	2.6	0.4	1.21		0,43	1,20
	10.0	1.3	10								
siSa	12.0	2.0	10	25	8	6.4	0.3	7.13		2,72	6,53
	12.8	0.8	10					14.04		5,67	12,86
	14.1	1.3	10					4.75		1,75	4,35
SaP	28.0	13.9	10	35	7	22.5	0.2	20.25		7,99	17,58

Table 22.– Overview of adopted soil parameters X

Layer designation	z (m)	d (m)	γ (kN/m³)	φ (°)	c (kN/m²)	Mv (MN/m²)	ν	Es (MN/m²)	Ep (MN/m²)	kh (MN/m³) Vesić	kh (MN/m³) Mayerhof & Baike
CIL-saSi	0.8	0.8	20	18	21	3.2	0.4	1.54	30000	0,56	1,53
	4.3	3.5	20					3.31		1,29	3,29
	7.9	3.6	20					1.49		0,54	1,48
CII	8.9	1.0	20	19	29	2.6	0.4	1.21		0,43	1,20
	9.9	1.0	10								
siSa	11.9	2.0	10	25	8	6.4	0.3	7.13		2,72	6,53
	12.7	0.8	10					14.04		5,67	12,86
	14.0	1.3	10					4.75		1,75	4,35
SaP	28.0	14.0	10	35	7	22.5	0.2	20.25		7,99	17,58

Table 23.– Overview of adopted soil parameters XI

Layer designation	z (m)	d (m)	γ (kN/m³)	φ (°)	c (kN/m²)	Mv (MN/m²)	ν	Es (MN/m²)	Ep (MN/m²)	kh (MN/m³) Vesić	kh (MN/m³) Mayerhof & Baike
CIL-saSi	0.8	0.8	20	18	21	3.2	0.4	1.54	300000	0,56	1,53
	4.3	3.5	20					3.31		1,29	3,29
	7.8	3.5	20					1.49		0,54	1,48
CII	8.9	1.1	20	19	29	2.6	0.4	1.21		0,43	1,20
	9.8	0.9	10								
siSa	11.9	2.1	10	25	8	6.4	0.3	7.13		2,72	6,53
	12.7	0.8	10					14.04		5,67	12,86
	14.0	1.3	10					4.75		1,75	4,35
SaP	28.0	14.0	10	35	7	22.5	0.2	20.25		7,99	17,58

Table 25. - Review of the results of bearing capacity and settlement analysis of individual piles and groups of piles

Pillar site	Length of pile	Diameter of pile	Analysis results SRPS EN 1997-1, DA2			Settlement of pile group
	L_s (m)	d (m)	$R_{s;d}$ (kN)	$R_{b;d}$ (kN)	$R_{c;d}$ (kN)	s (mm)
S1	14.0	1.2	1944,49	1230,82	3175,31	
	15.0	1.2	2400,72	6657,32	9058,04	
	16.0	1.2	3053,28	6914,36	9967,64	
	17.0	1.2	3730,56	7171,40	10901,96	
	18.0	1.2	4432,56	7428,44	11861,00	
	19.0	1.2	5159,27	7685,48	12844,75	
	20.0	1.2	5910,71	7942,52	13853,23	
	21.0	1.2	6686,86	8199,56	14886,42	
	22.0	1.2	7487,73	8456,60	15944,33	
	23.0	1.2	8313,32	8713,64	17026,96	
	24.0	1.2	9163,63	8970,68	18134,31	
	25.0	1.2	10038,66	9227,71	19266,37	
	26.0	1.2	10938,40	9484,75	20423,16	
	27.0	1.2	11862,86	9741,79	21604,66	
S2	14.0	1.2	2613,07	6554,50	8434,17	
	15.0	1.2	3255,74	6811,54	9261,90	
	16.0	1.2	3923,14	7068,58	10112,38	
	17.0	1.2	4615,25	7325,62	10985,60	
	18.0	1.2	5332,08	7582,66	11881,56	
	19.0	1.2	6073,62	7839,70	12800,26	
	20.0	1.2	6839,89	8096,74	13741,70	
	21.0	1.2	7630,87	8353,78	14705,88	
	22.0	1.2	8446,58	8610,82	15692,80	
	23.0	1.2	9287,00	8867,86	16702,47	
	24.0	1.2	10152,14	9124,90	17734,87	
	25.0	1.2	11041,99	9381,94	18790,02	
	26.0	1.2	11956,57	9638,98	19867,90	
	27.0	1.2	12894,75	9896,02	20967,51	
S3	14.0	1.2	2457,37	6361,73	8113,57	
	15.0	1.2	3081,51	6618,76	8924,25	
	16.0	1.2	3730,36	6875,80	9757,67	

Pillar site	Length of pile	Diameter of pile	Analysis results SRPS EN 1997-1, DA2			Settlement of pile group
	L_s (m)	d (m)	$R_{s;d}$ (kN)	$R_{b;d}$ (kN)	$R_{c;d}$ (kN)	s (mm)
	17.0	1.2	4403,93	7132,84	10613,83	
	18.0	1.2	5102,22	7389,88	11492,74	
	19.0	1.2	5825,23	7646,92	12394,38	
	20.0	1.2	6572,96	7903,96	13318,77	
	21.0	1.2	7345,41	8161,00	14265,89	
	22.0	1.2	8142,57	8418,04	15235,76	
	23.0	1.2	8964,45	8675,08	16228,37	
	24.0	1.2	9811,05	8932,12	17243,72	
	25.0	1.2	10682,37	9189,16	18281,81	
	26.0	1.2	11578,41	9446,20	19342,64	
	27.0	1.2	12498,88	9703,24	20425,95	
S4	14.0	1.2	2312,33	6230,64	7859,53	
	15.0	1.2	2923,86	6487,67	8658,61	
	16.0	1.2	3560,11	6744,71	9480,44	
	17.0	1.2	4221,08	7001,75	10325,00	
	18.0	1.2	4906,76	7258,79	11192,31	
	19.0	1.2	5617,16	7515,83	12082,36	
	20.0	1.2	6352,29	7772,87	12995,14	
	21.0	1.2	7112,12	8029,91	13930,67	
	22.0	1.2	7896,68	8286,95	14888,94	
	23.0	1.2	8705,96	8543,99	15869,95	
	24.0	1.2	9539,95	8801,03	16873,70	
	25.0	1.2	10398,66	9058,07	17900,19	
	26.0	1.2	11282,09	9315,11	18949,43	
	27.0	1.2	12188,81	9572,15	20020,08	
S5	14.0	1.2	1464,57	1230,82	2479,76	
	15.0	1.2	1949,68	6657,32	7918,44	
	16.0	1.2	2602,24	6914,36	8755,28	
	17.0	1.2	3279,53	7171,40	9614,85	
	18.0	1.2	3981,52	7428,44	10497,17	
	19.0	1.2	4708,24	7685,48	11402,22	
	20.0	1.2	5459,68	7942,52	12330,02	
	21.0	1.2	6235,83	8199,56	13280,55	
	22.0	1.2	7036,70	8456,60	14253,83	
	23.0	1.2	7862,29	8713,64	15249,85	
	24.0	1.2	8712,60	8970,68	16268,61	
	25.0	1.2	9587,62	9227,71	17310,11	
	26.0	1.2	10487,37	9484,75	18374,35	
	27.0	1.2	11411,83	9741,79	19461,33	
S6	14.0	1.2	1624,29	1230,82	2626,71	
	15.0	1.2	2166,84	6657,32	8118,22	
	16.0	1.2	2819,40	6914,36	8955,06	
	17.0	1.2	3496,68	7171,40	9814,63	
	18.0	1.2	4198,68	7428,44	10696,95	
	19.0	1.2	4925,39	7685,48	11602,00	
	20.0	1.2	5676,83	7942,52	12529,80	

Pillar site	Length of pile L_s (m)	Diameter of pile d (m)	Analysis results SRPS EN 1997-1, DA2 $R_{s;d}$ (kN)	$R_{b;d}$ (kN)	$R_{c;d}$ (kN)	Settlement of pile group s (mm)
	21.0	1.2	6452,98	8199,56	13480,34	
	22.0	1.2	7253,85	8456,60	14453,61	
	23.0	1.2	8079,44	8713,64	15449,63	
	24.0	1.2	8929,75	8970,68	16468,39	
	25.0	1.2	9804,78	9227,71	17509,89	
	26.0	1.2	10704,52	9484,75	18574,13	
	27.0	1.2	11628,98	9741,79	19661,12	
S7	14.0	1.2	2770,81	6425,98	8461,05	
	15.0	1.2	3401,13	6683,02	9277,42	
	16.0	1.2	4056,16	6940,06	10116,53	
	17.0	1.2	4735,91	7197,10	10978,37	
	18.0	1.2	5440,38	7454,14	11862,96	
	19.0	1.2	6169,57	7711,18	12770,29	
	20.0	1.2	6923,48	7968,22	13700,36	
	21.0	1.2	7702,10	8225,26	14653,17	
	22.0	1.2	8505,45	8482,30	15628,73	
	23.0	1.2	9333,51	8739,34	16627,02	
	24.0	1.2	10186,29	8996,38	17648,05	
	25.0	1.2	11063,79	9253,42	18691,83	
	26.0	1.2	11966,00	9510,46	19758,34	
	27.0	1.2	12889,85	9767,50	20844,76	
S8	14.0	1.2	2573,41	6271,76	8137,56	
	15.0	1.2	3188,90	6528,80	8940,28	
	16.0	1.2	3829,10	6785,84	9765,75	
	17.0	1.2	4494,02	7042,88	10613,95	
	18.0	1.2	5183,66	7299,92	11484,89	
	19.0	1.2	5898,02	7556,96	12378,58	
	20.0	1.2	6637,09	7814,00	13295,00	
	21.0	1.2	7400,89	8071,04	14234,17	
	22.0	1.2	8189,40	8328,08	15196,08	
	23.0	1.2	9002,63	8585,12	16180,73	
	24.0	1.2	9840,58	8842,16	17188,12	
	25.0	1.2	10703,25	9099,19	18218,25	
	26.0	1.2	11590,63	9356,23	19271,12	
	27.0	1.2	12502,74	9613,27	20346,73	
S9	14.0	1.2	3056,82	6413,13	8712,36	
	15.0	1.2	3685,90	6670,17	9527,59	
	16.0	1.2	4339,70	6927,21	10365,56	
	17.0	1.2	5018,21	7184,25	11226,27	
	18.0	1.2	5721,45	7441,29	12109,72	
	19.0	1.2	6449,40	7698,33	13015,91	
	20.0	1.2	7202,07	7955,37	13944,85	
	21.0	1.2	7979,46	8212,41	14896,52	
	22.0	1.2	8781,57	8469,45	15870,94	
	23.0	1.2	9608,39	8726,49	16868,09	
	24.0	1.2	10459,94	8983,53	17887,99	

Pillar site	Length of pile L_s (m)	Diameter of pile d (m)	Analysis results SRPS EN 1997-1, DA2 $R_{s;d}$ (kN)	$R_{b;d}$ (kN)	$R_{c;d}$ (kN)	Settlement of pile group s (mm)
	25.0	1.2	11336,20	9240,57	18930,63	
	26.0	1.2	12237,18	9497,61	19996,00	
	27.0	1.2	13160,38	9754,65	21081,82	
S10	14.0	1.2	3310,97	6554,50	9076,24	
	15.0	1.2	3953,64	6811,54	9903,97	
	16.0	1.2	4621,04	7068,58	10754,45	
	17.0	1.2	5313,15	7325,62	11627,67	
	18.0	1.2	6029,98	7582,66	12523,63	
	19.0	1.2	6771,53	7839,70	13442,33	
	20.0	1.2	7537,79	8096,74	14383,77	
	21.0	1.2	8328,78	8353,78	15347,95	
	22.0	1.2	9144,48	8610,82	16334,87	
	23.0	1.2	9984,90	8867,86	17344,54	
	24.0	1.2	10850,04	9124,90	18376,94	
	25.0	1.2	11739,90	9381,94	19432,09	
	26.0	1.2	12654,47	9638,98	20509,97	
	27.0	1.2	13585,85	9896,02	21603,32	
S11	14.0	1.2	2741,61	6271,76	9013,37	
	15.0	1.2	3357,09	6528,80	9885,89	
	16.0	1.2	3997,30	6785,84	10783,14	
	17.0	1.2	4662,22	7042,88	11705,10	
	18.0	1.2	5351,86	7299,92	12651,77	
	19.0	1.2	6066,21	7556,96	13623,17	
	20.0	1.2	6805,29	7814,00	14619,29	
	21.0	1.2	7569,08	8071,04	15640,12	
	22.0	1.2	8357,60	8328,08	16685,67	
	23.0	1.2	9170,83	8585,12	17755,94	
	24.0	1.2	10008,78	8842,16	18850,93	
	25.0	1.2	10871,44	9099,19	19970,64	
	26.0	1.2	11758,83	9356,23	21115,06	
	27.0	1.2	12670,93	9613,27	22284,21	

4.7. ОБАЛНИ СТУБ

ABUTMENT

4.7.1 **Диспозиција /** General arrangement

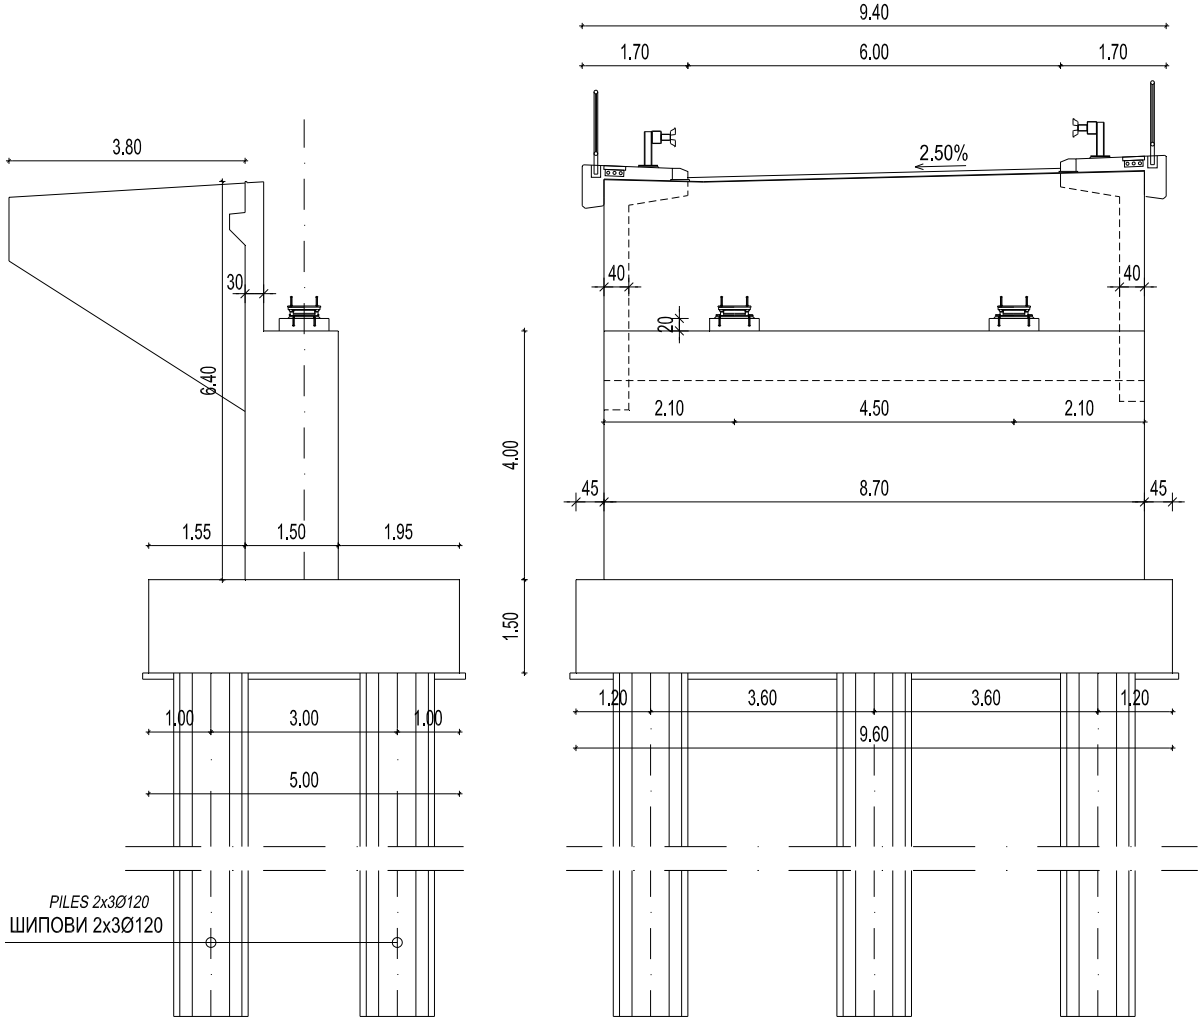

Подужни пресек / longitudinal section

Попречни пресек / cross section

4.7.2 Анализа оптерецења / Load analyses

4.7.2.1 Сопствена тежина / Self weight

Сопствена тежина свих елемената је узета у обзир у прорачуну аутоматски у програмском пакету.

Self weight of all elements will be taken into account automaticaly by design software.

Парапет /Parapet **w**all **,** d = 30 cm

Крило / Wing wall **,** d = 40 cm

Зид / Wall , d = 150 cm

Темељ / Foundation , d = 150 cm

Шипови / Piles **,** Φ120 cm

4.7.2.2 Стално оптерећење / Dead load

Лежишна греда / Bearing beam

R1 = 0.90 x 1.00 x 8.70 x 25.0 / 2 = 98 kN

Монтажни носач / pre-cast girder

R1 = 68 kN →∑R = 68x10 = 680 kN → Rg = 680/2 = 340 kN

Коловозна плоча / Deck

R1 = 37 kN →∑R = 37x10 = 370 kN → Rg = 370/2 = 185 kN

Укупно / total Rg = 623 kN

4.7.2.3 Додатно стално оптерећење / Superimposed load

Разматрана су следећа оптерећења / The following loads are considered :

- **Асфалт /**Asphalt
- **Хидроизолација /** Waterproofing
- **Пешачка стаза** / Foot path
- **Ивичњак /** Curb
- **Ел. Одбојна ограда /** Steel safety barrier
- **Пешачка ограда** / railing

Реакције преузете из RM софтвера / Reactions taken from RM software

R1 = 118 kN

R2 = 118 kN

4.7.2.4 Притисак тла / Earth pressure

Притисак тла у миру / earth pressure at rest

pzh = (1-sinφ) x γ x h = ko x γ x h

φ = 35

Прорачун по ULS-u / Design at ULS

tan φd = tanφk/γ_{φ} = tan35/1.25 = 0.46

φd = arctan0.46 = 24.79°

ko = 1-sinφk = 0.581

γz = 20 kN/m3

Притисак на парапет / pressure on the parapet wall

h = 0.0 m → pzh = 0 kN/m2

h = 2.4 m → pzh = 0.581 x 20 x 2.4 = 28 kN/m2

Притисак на зид / pressure on the wall

h = 2.4 m → pzh = 0.581 x 20 x 2.4 = 28 kN/m2

h = 6.4 m → pzh = 0.581 x 20 x 6.4 = 75 kN/m2

4.7.2.5 Возило на објекту / Traffic load on the structure

Реакције преузете из RM софтвера / Reactions taken from RM software

TS

R1 = 538 kN

R2 = 416 kN

UDL

R1 = 181 kN

R2 = 88 kN

Укупно / total

R1 = 538 +181 = 719 kN

R2 = 416 + 88 = 504 kN

4.7.2.6 Возило на насипу / Traffic load on embankment

Двоосовински тандем систем (TS) концентрисаних сила / Tandem system (including two axles) (TS)

Прва трака / First lane Q_{1k}= 1.0 x 2 x 300 kN= 600 kN

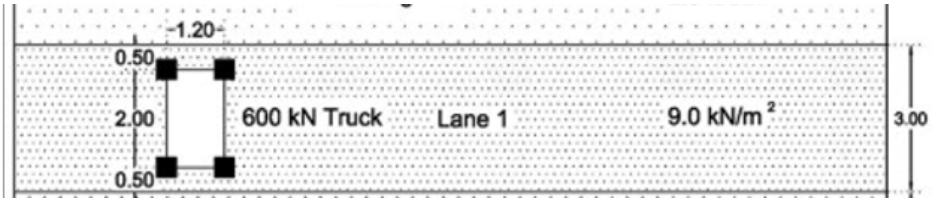

Распростирање оптерећења / Load distribution

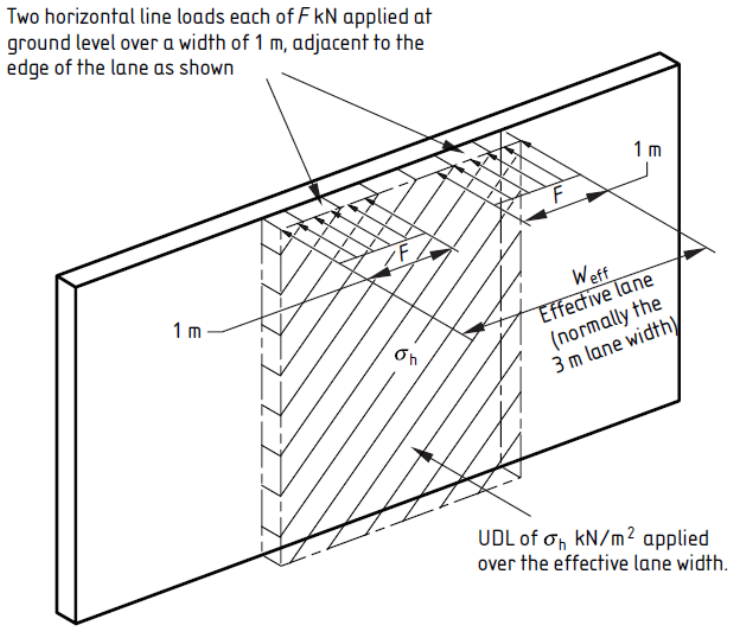

F = 330 x ko x Lf = 330 x 0.581 x 1.0 = 192 kN/m

σ = 20 x ko x R x Lf , ko = 0.581 , R = 3.0/w = 1.0 , Lf = 1.0

σ = 20 x 0.581 x 1.0 x 1.0 = 6.75 kN/m2

4.7.3 **Статички модел /** Static model

Table of materials

No	Material name	E[kN/m2]	μ	γ[kN/m3]	αt[1/C]	Em[kN/m2]	μm
1	Beton C 30	3.150e+7	0.20	25.00	1.000e-5	3.150e+7	0.20
2	Beton C 30	3.150e+7	0.20	0.00	1.000e-5	3.150e+7	0.20

Slab sets

No	t[m]	e[m]	Material	Analysis type	Orthotropy	E2[kN/m2]	G[kN/m2]	α
<1>	0.300	0.150	1	Thin slab	Isotrophy			
<2>	1.200	0.600	1	Thin slab	Isotrophy			
<3>	0.400	0.200	1	Thin slab	Isotrophy			
<4>	1.450	0.725	1	Thin slab	Isotrophy			

Beam sets

Set: 1 Section: D=120, Approx. eccentricity



Mat.	A1	A2	A3	I1	I2	I3
2 - C 30	1.131e+0	1.018e+0	1.018e+0	2.036e-1	1.018e-1	1.018e-1

Point support sets

Set	K,R1	K,R2	K,R3	K,M1	K,M2	K,M3
1	5.000e+4	5.000e+4	1.000e+6			

Linear support sets

Set	K,R1	K,R2	K,R3	K,M1	Soil [m]
1		1.800e+3	1.800e+3		
2		1.200e+3	1.200e+3		
3		5.220e+3	5.220e+3		

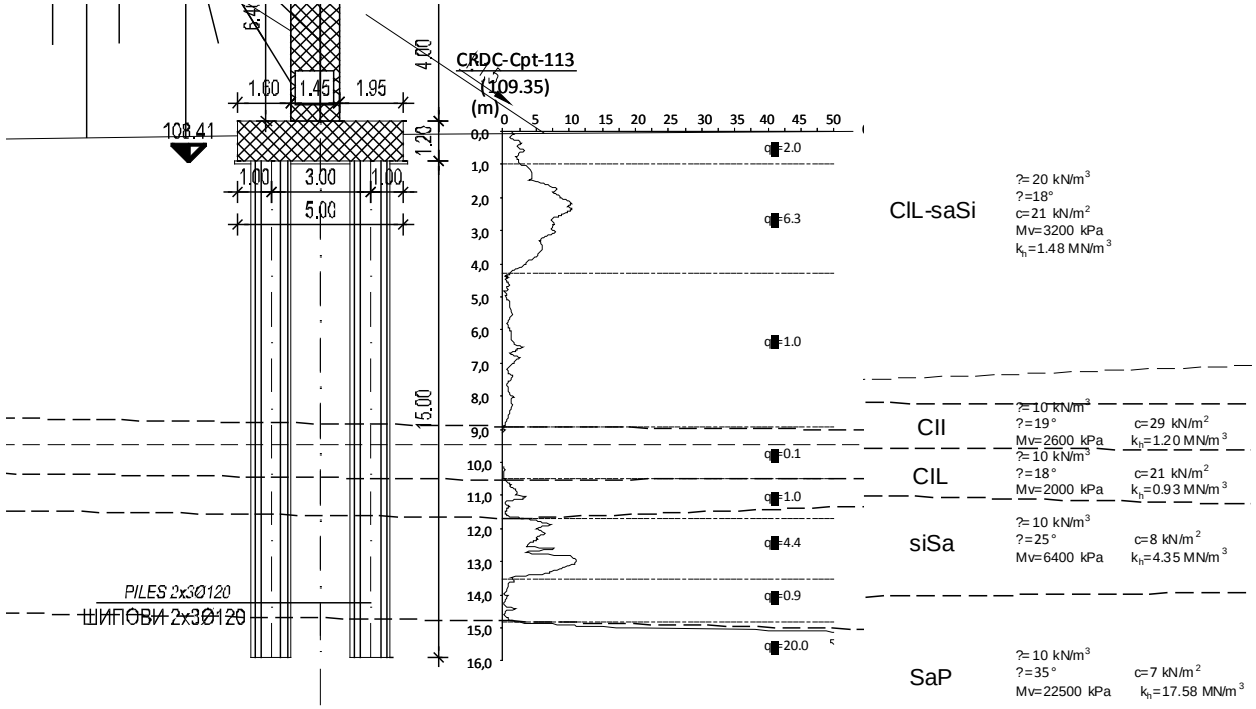

Linear support sets (Dynamic analysis)

Set	K,R1	K,R2	K,R3	K,M1	Soil [m]
4		3.600e+3	3.600e+3		
5		2.400e+3	2.400e+3		
6		1.044e+4	1.044e+4		

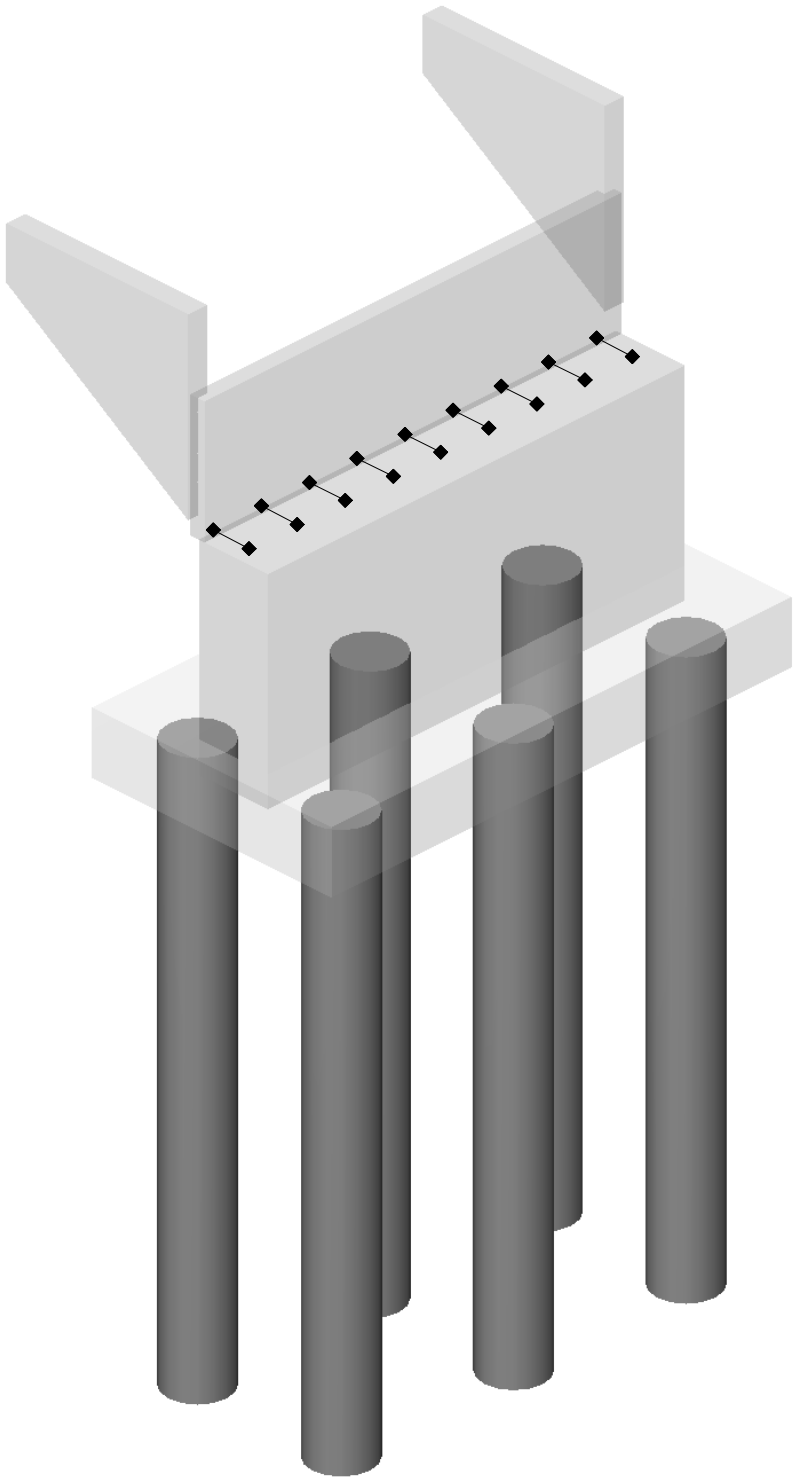

Isometric

4.7.4 **Оптерећења /** Loads

<table>
<tr>
<td> 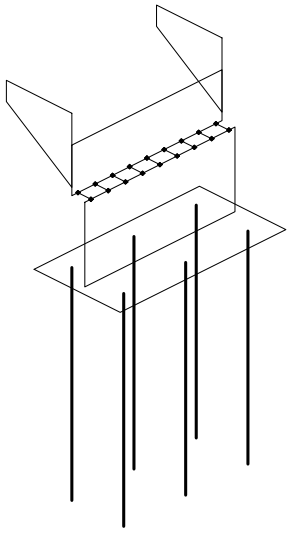
Isometric</td>
<td>Load 2: Stalno opterecenje
 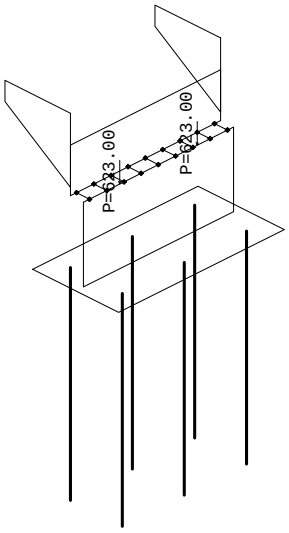
Isometric</td>
</tr>
<tr>
<td>Load 3: Dodatno stalno opterecenje
 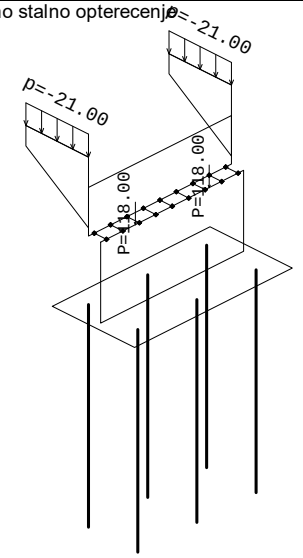
Isometric</td>
<td>Load 4: Pritisak tla
 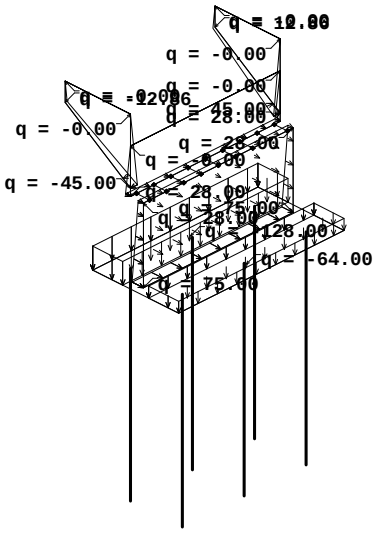
Isometric</td>
</tr>
<tr>
<td>Load 5: Vozilo na objektu
 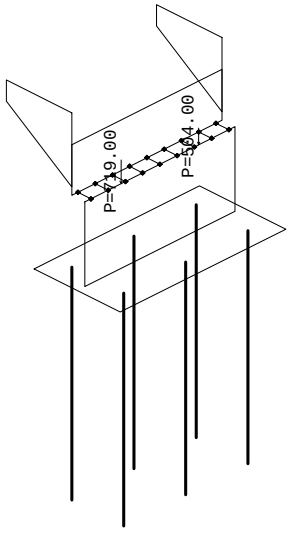
Isometric</td>
<td>Load 6: Vozilo na nasipu
 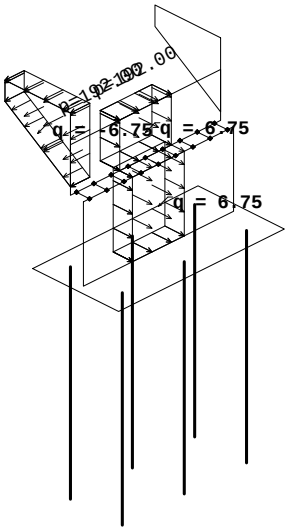
Isometric</td>
</tr>
</table>

4.7.5 **Пресечне силе и деформације /** Internal forces and deformations

4.7.5.1 **Крило/** Wing wall

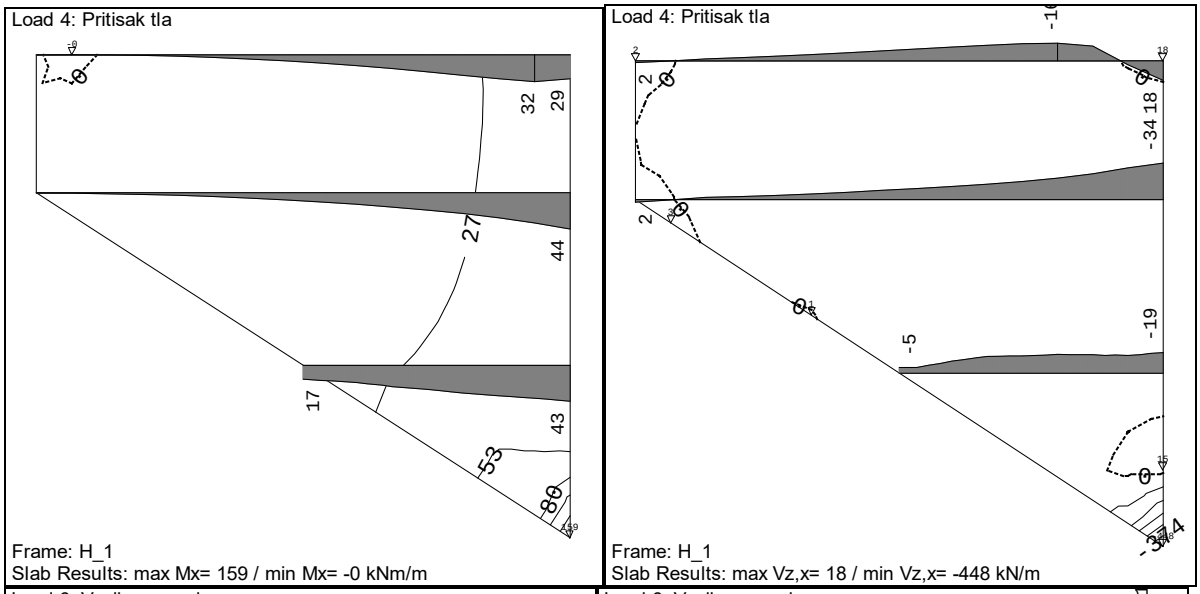

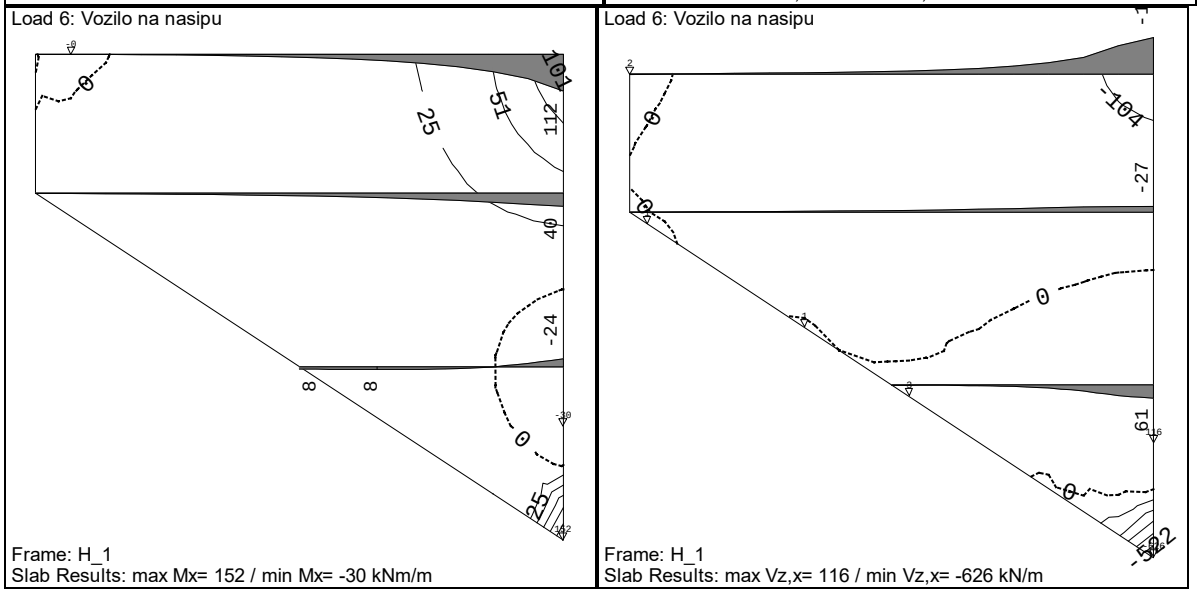

4.7.5.2 Парапет/ Parapet wall

Load 1: Sopstvena tezina (g)

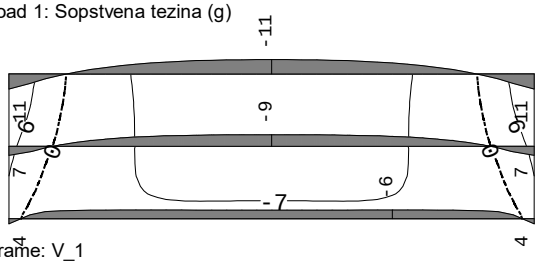

Frame: V_1
Slab Results: max Mx= 17 / min Mx= -27 kNm/m

Load 1: Sopstvena tezina (g)

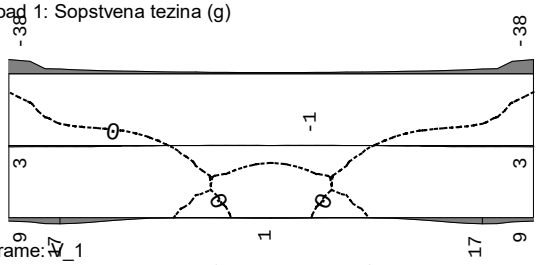

Frame: V_1
Slab Results: max Nx= 75 / min Nx= -228 kN/m

Load 2: Stalno opterecenje

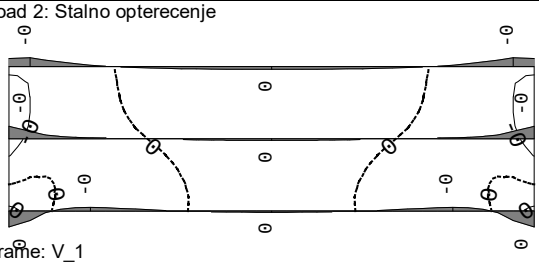

Frame: V_1
Slab Results: max Mx= 1 / min Mx= -0 kNm/m

Load 2: Stalno opterecenje

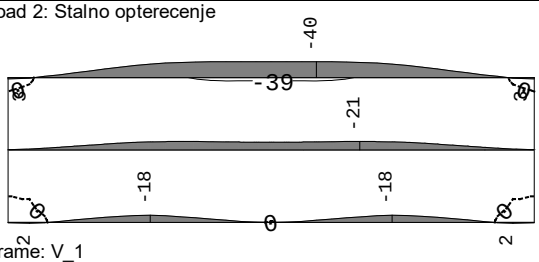

Frame: V_1
Slab Results: max Nx= 136 / min Nx= -154 kN/m

Load 3: Dodatno stalno opterecenje

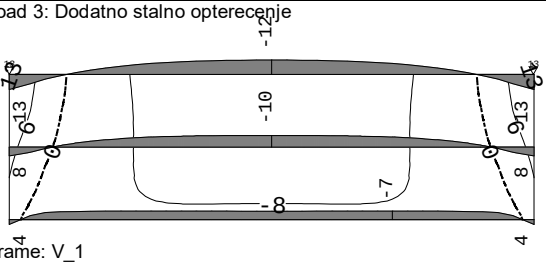

Frame: V_1
Slab Results: max Mx= 19 / min Mx= -31 kNm/m

Load 3: Dodatno stalno opterecenje

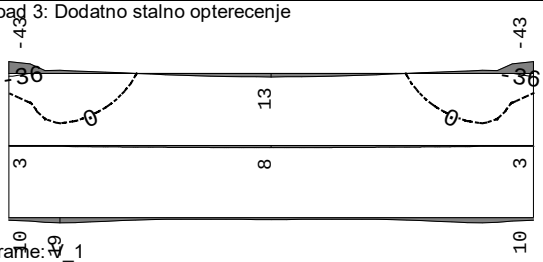

Frame: V_1
Slab Results: max Nx= 50 / min Nx= -178 kN/m

Load 4: Pritisak tla



Frame: V_1
Slab Results: max Mx= 101 / min Mx= -50 kNm/m

Load 4: Pritisak tla



Frame: V_1
Slab Results: max Nx= 63 / min Nx= -37 kN/m

Load 5: Vozilo na objektu

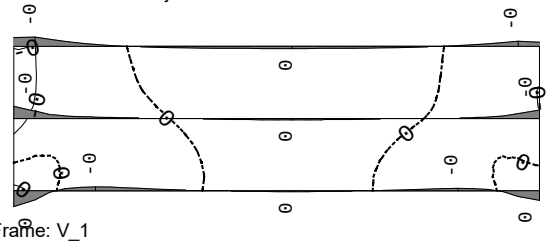

Frame: V_1
Slab Results: max Mx= 1 / min Mx= -0 kNm/m

Load 5: Vozilo na objektu

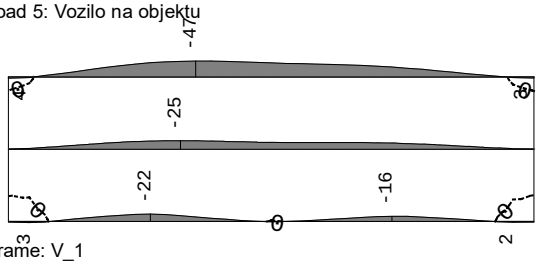

Frame: V_1
Slab Results: max Nx= 173 / min Nx= -191 kN/m

Load 6: Vozilo na nasipu

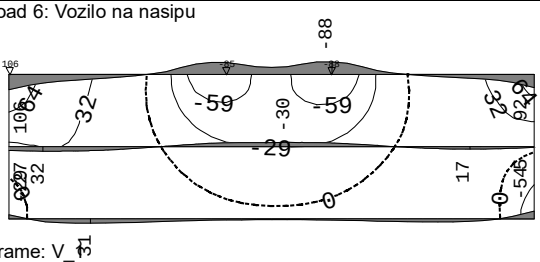

Frame: V_1
Slab Results: max Mx= 128 / min Mx= -88 kNm/m

Load 6: Vozilo na nasipu

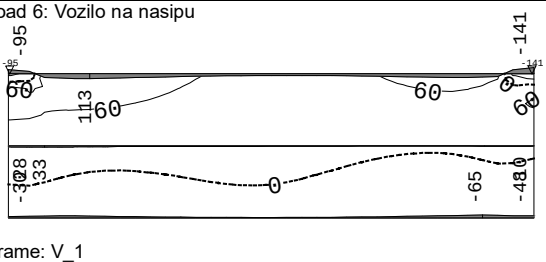

Frame: V_1
Slab Results: max Nx= 298 / min Nx= -146 kN/m

Load 1: Sopstvena tezina (g)



Frame: V_1
Slab Results: max My= 2 / min My= -108 kNm/m

Load 1: Sopstvena tezina (g)



Frame: V_1
Slab Results: max Ny= 174 / min Ny= -451 kN/m

Load 2: Stalno opterecenje



Frame: V_1
Slab Results: max My= 1 / min My= -1 kNm/m

Load 2: Stalno opterecenje



Frame: V_1
Slab Results: max Ny= 336 / min Ny= -327 kN/m

Load 3: Dodatno stalno opterecenje



Frame: V_1
Slab Results: max My= 2 / min My= -123 kNm/m

Load 3: Dodatno stalno opterecenje



Frame: V_1
Slab Results: max Ny= 235 / min Ny= -276 kN/m

Load 4: Pritisak tla



Frame: V_1
Slab Results: max My= 399 / min My= -1 kNm/m

Load 4: Pritisak tla



Frame: V_1
Slab Results: max Ny= 160 / min Ny= -278 kN/m

Load 5: Vozilo na objektu



Frame: V_1
Slab Results: max My= 1 / min My= -1 kNm/m

Load 5: Vozilo na objektu



Frame: V_1
Slab Results: max Ny= 433 / min Ny= -402 kN/m

Load 6: Vozilo na nasipu



Frame: V_1
Slab Results: max My= 616 / min My= -6 kNm/m

Load 6: Vozilo na nasipu



Frame: V_1
Slab Results: max Ny= 466 / min Ny= -868 kN/m

4.7.5.3 Зид / Wall , d = 150 cm

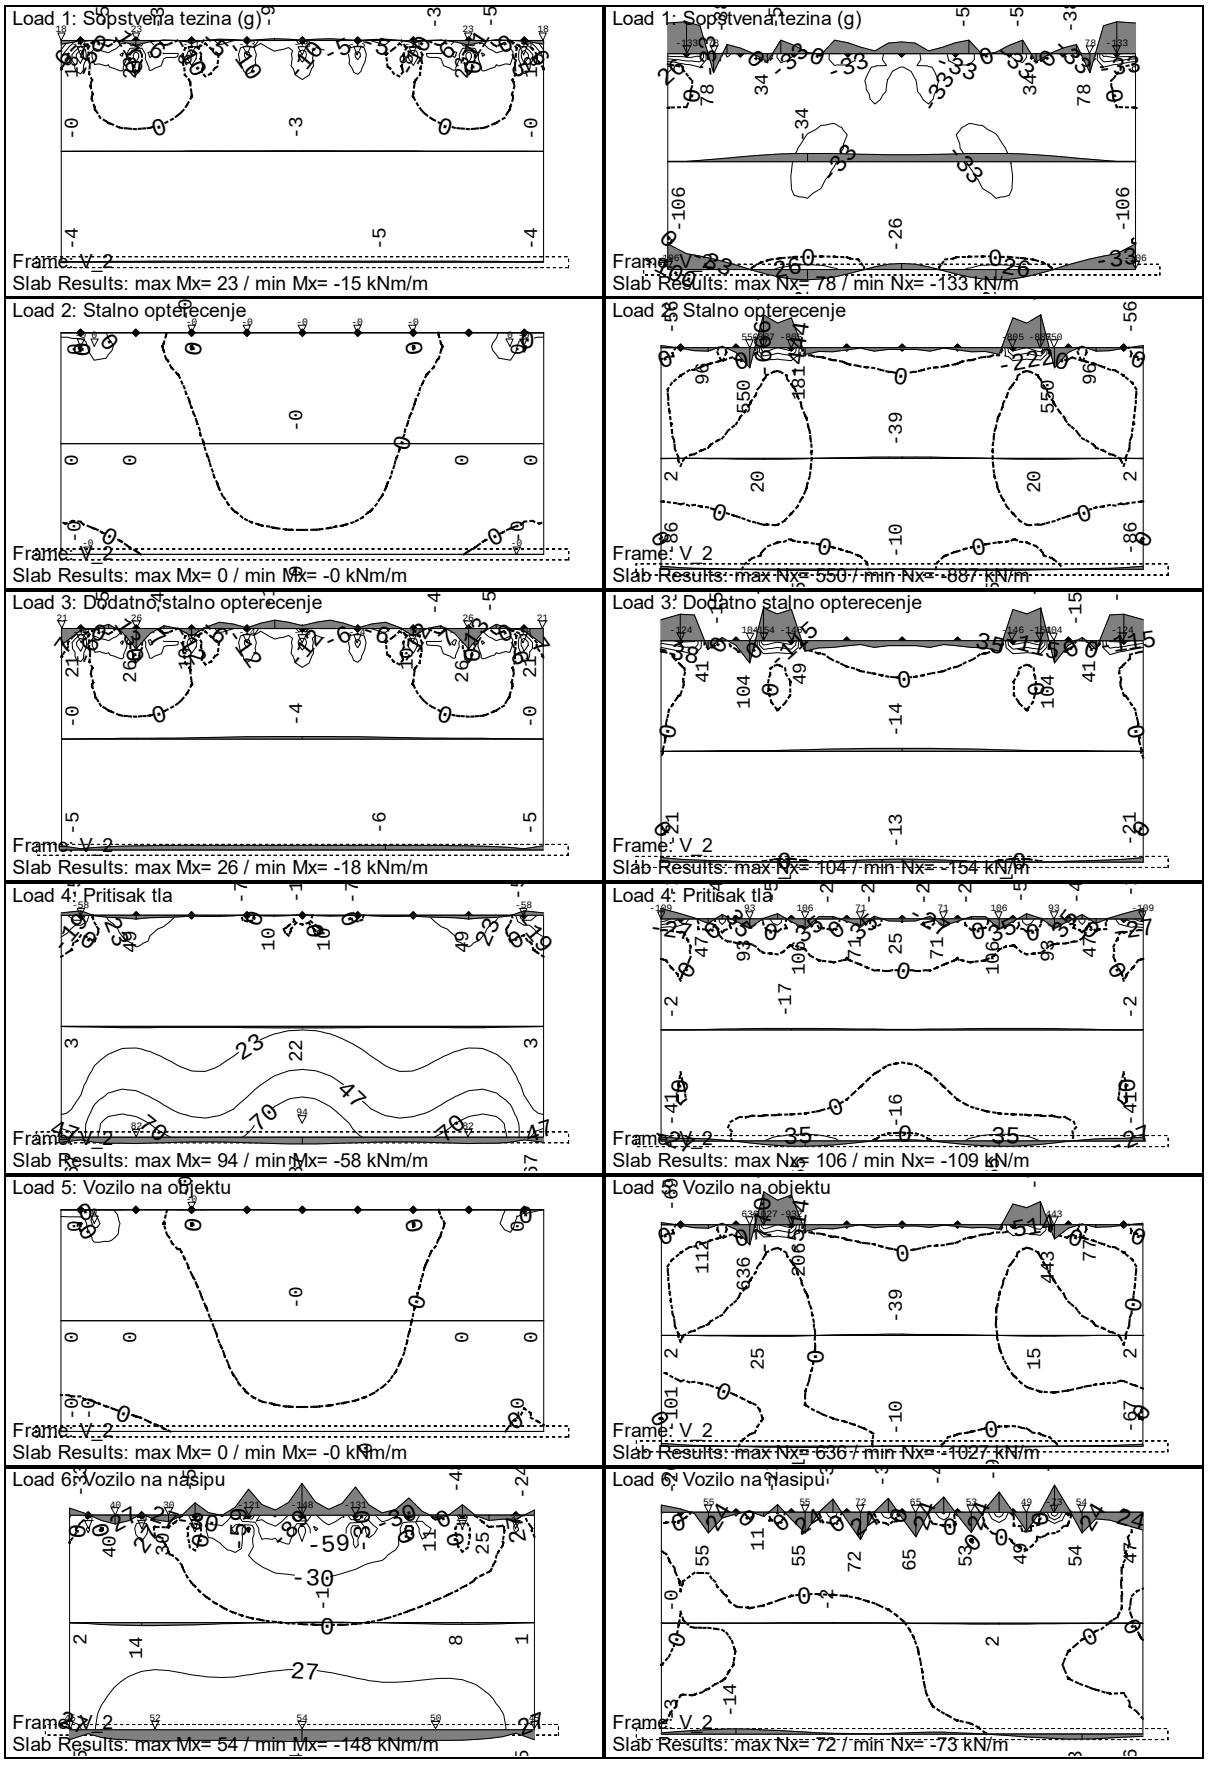

Load 1: Sopstvena tezina (g)

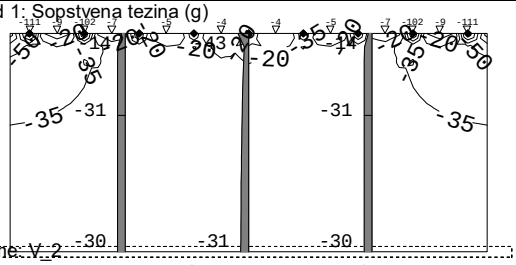

Frame: V_2
Slab Results: max My= -4 / min My= -111 kNm/m

Load 1: Sopstvena tezina (g)

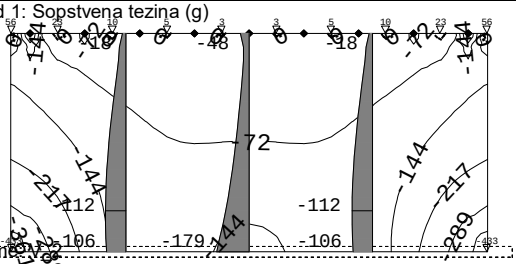

Frame: V_2
Slab Results: max Ny= 56 / min Ny= -433 kN/m

Load 2: Stalno opterecenje

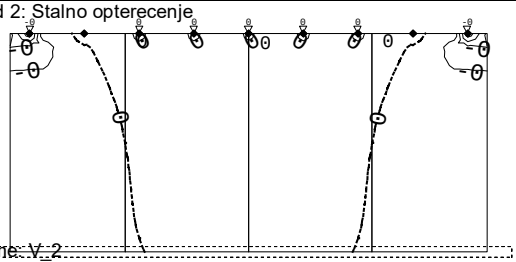

Frame: V_2
Slab Results: max My= 0 / min My= -0 kNm/m

Load 2: Stalno opterecenje

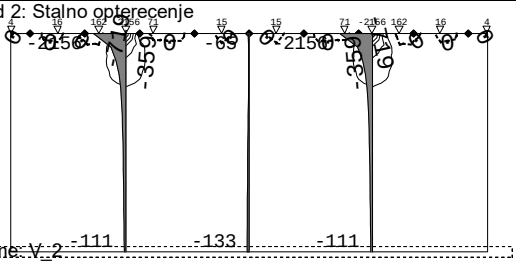

Frame: V_2
Slab Results: max Ny= 162 / min Ny= -2156 kN/m

Load 3: Dodatno stalno opterecenje

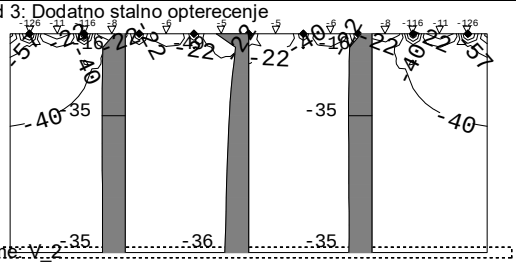

Frame: V_2
Slab Results: max My= -5 / min My= -126 kNm/m

Load 3: Dodatno stalno opterecenje

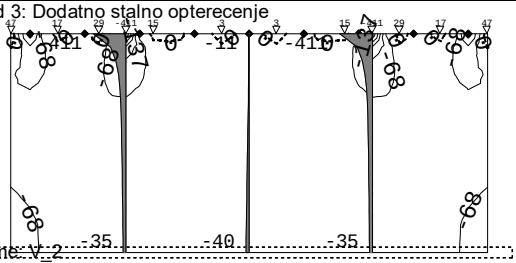

Frame: V_2
Slab Results: max Ny= 47 / min Ny= -411 kN/m

Load 4: Pritisak tla

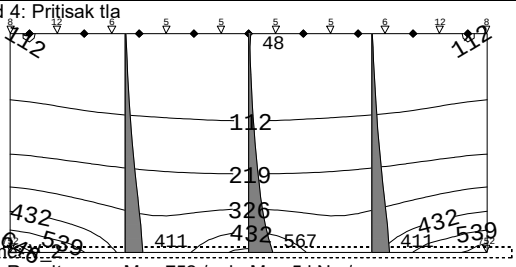

Frame: V_2
Slab Results: max My= 752 / min My= 5 kNm/m

Load 4: Pritisak tla

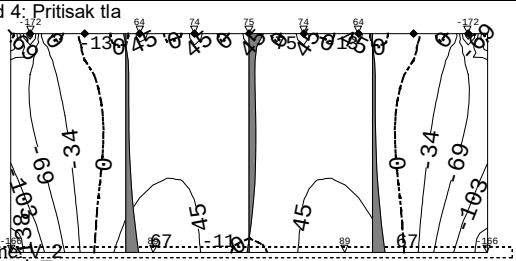

Frame: V_2
Slab Results: max Ny= 89 / min Ny= -172 kN/m

Load 5: Vozilo na objektu

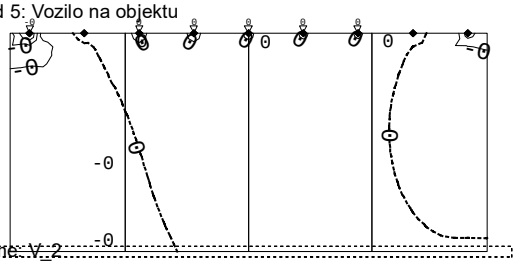

Frame: V_2
Slab Results: max My= 0 / min My= -0 kNm/m

Load 5: Vozilo na objektu

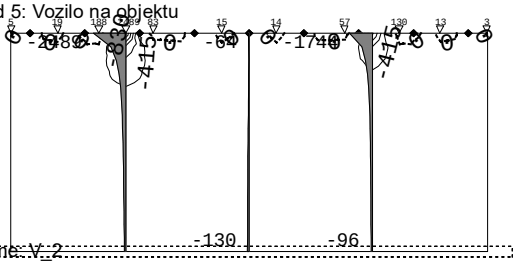

Frame: V_2
Slab Results: max Ny= 188 / min Ny= -2489 kN/m

Load 6: Vozilo na nasipu

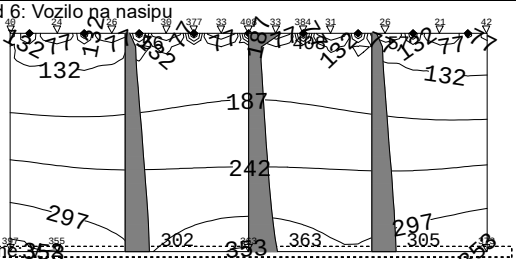

Frame: V_2
Slab Results: max My= 408 / min My= 21 kNm/m

Load 6: Vozilo na nasipu

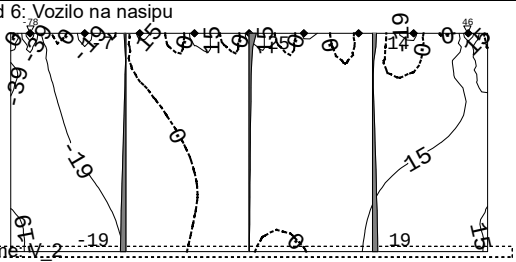

Frame: V_2
Slab Results: max Ny= 46 / min Ny= -78 kN/m

4.7.5.4 Темељ / Foundation

Load 1: Sopstvena tezina (g)

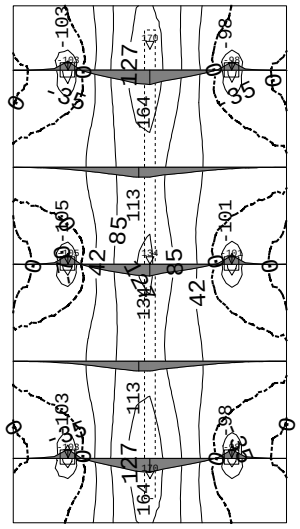

Level: [-7.90 m]
Slab Results: max Mx= 170 / min Mx= -105 kNm/m

Load 2: Stalno opterecenje

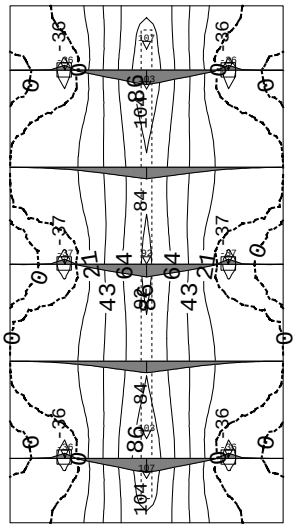

Level: [-7.90 m]
Slab Results: max Mx= 107 / min Mx= -37 kNm/m

Load 3: Dodatno stalno opterecenje

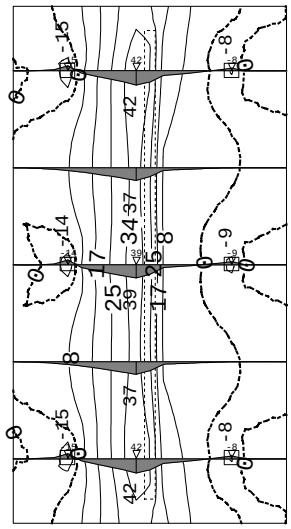

Level: [-7.90 m]
Slab Results: max Mx= 42 / min Mx= -15 kNm/m

Load 4: Pritisak tla

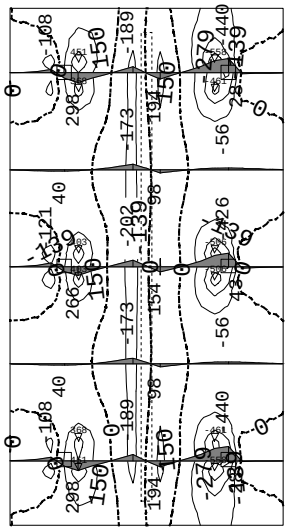

Level: [-7.90 m]
Slab Results: max Mx= 451 / min Mx= -558 kNm/m

Load 5: Vozilo na objektu

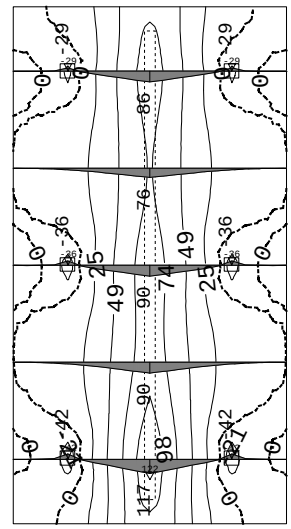

Level: [-7.90 m]
Slab Results: max Mx= 122 / min Mx= -42 kNm/m

Load 6: Vozilo na nasipu

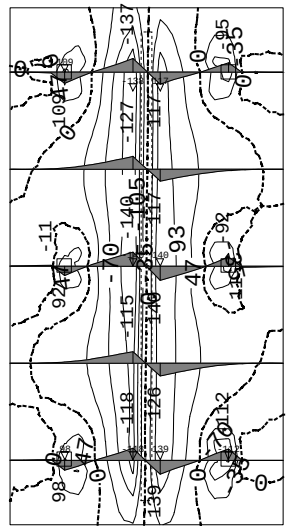

Level: [-7.90 m]
Slab Results: max Mx= 140 / min Mx= -140 kNm/m

Load 1: Sopstvena tezina (g)

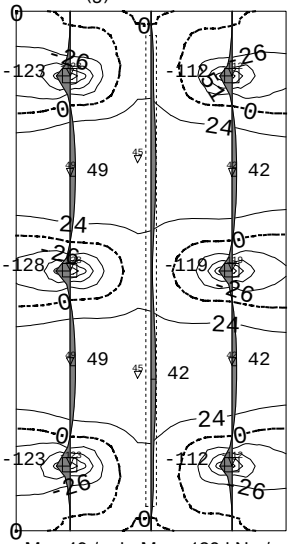

Level: [-7.90 m]
Slab Results: max My= 49 / min My= -128 kNm/m

Load 2: Stalno opterecenje

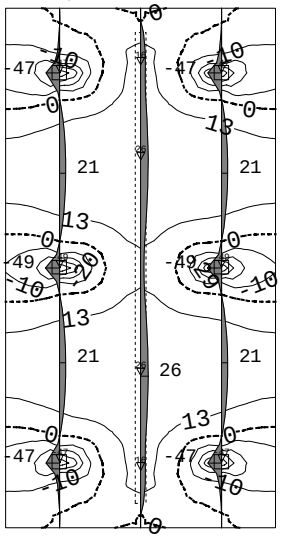

Level: [-7.90 m]
Slab Results: max My= 26 / min My= -49 kNm/m

Load 3: Dodatno stalno opterecenje

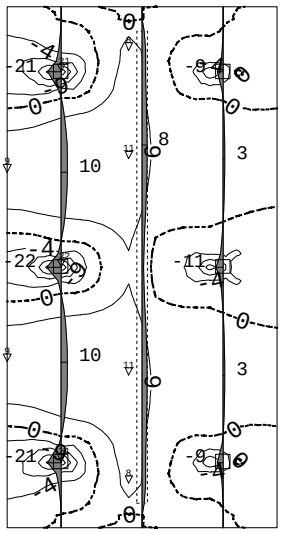

Level: [-7.90 m]
Slab Results: max My= 11 / min My= -22 kNm/m

Load 4: Pritisak tla

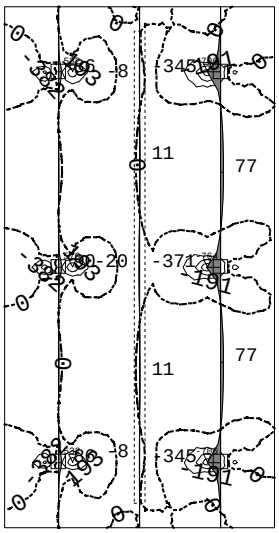

Level: [-7.90 m]
Slab Results: max My= 579 / min My= -764 kNm/m

Load 5: Vozilo na objektu

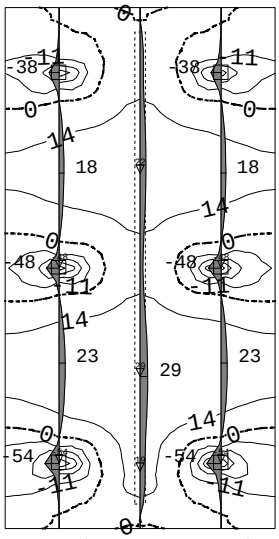

Level: [-7.90 m]
Slab Results: max My= 29 / min My= -54 kNm/m

Load 6: Vozilo na nasipu

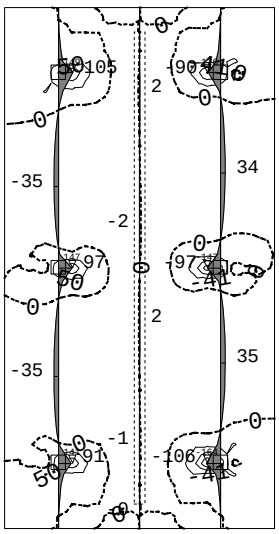

Level: [-7.90 m]
Slab Results: max My= 149 / min My= -164 kNm/m

4.7.5.5 Шипови / Piles

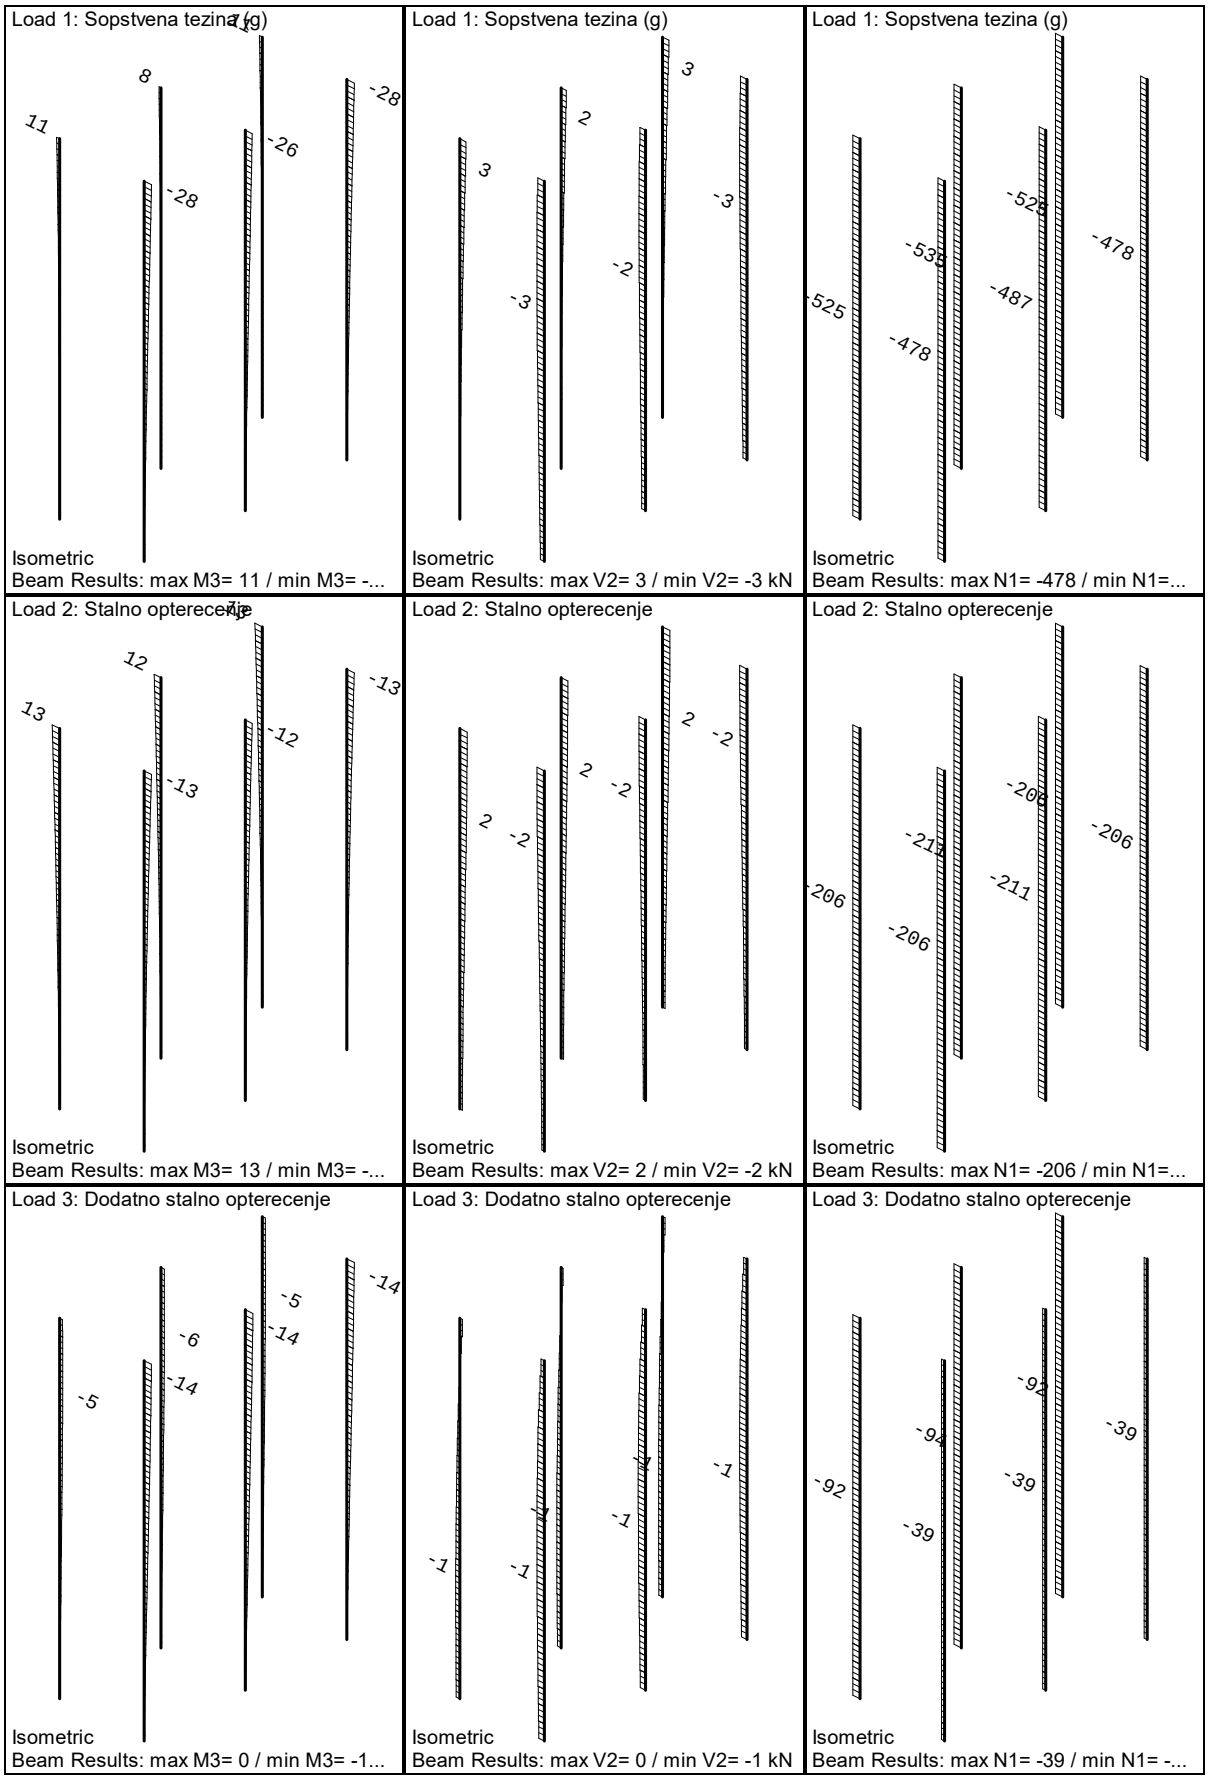

Load 4: Pritisak tla

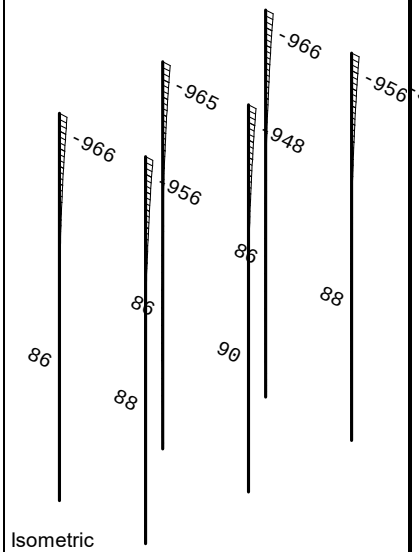

Isometric
Beam Results: max M3= 90 / min M3= ...

Load 4: Pritisak tla

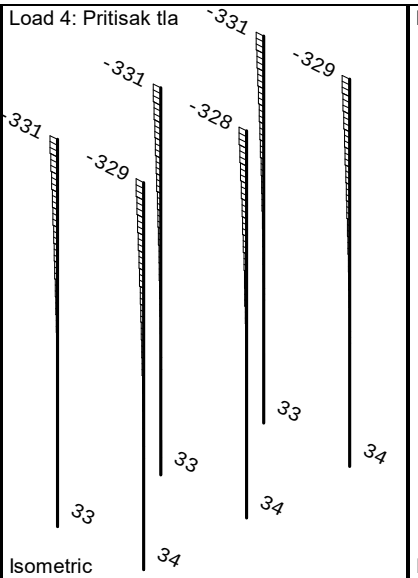

Isometric
Beam Results: max V2= 34 / min V2= -...

Load 4: Pritisak tla

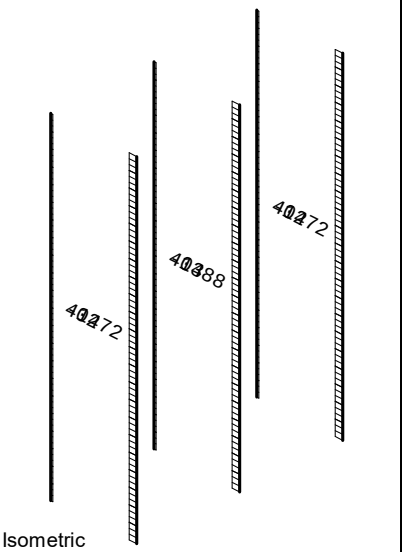

Isometric
Beam Results: max N1= 403 / min N1= ...

Load 5: Vozilo na objektu

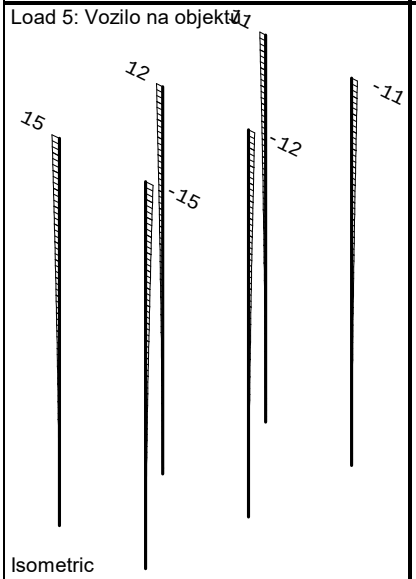

Isometric
Beam Results: max M3= 15 / min M3= -...

Load 5: Vozilo na objektu

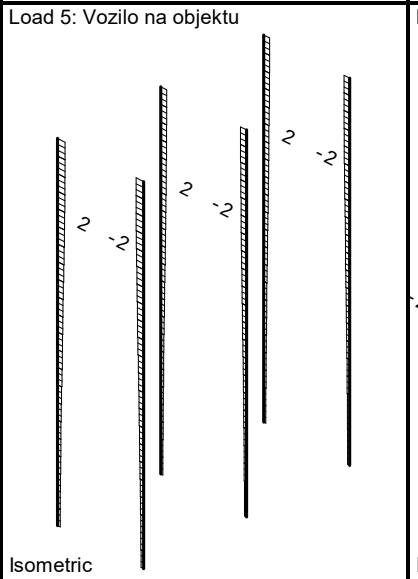

Isometric
Beam Results: max V2= 2 / min V2= -2 kN

Load 5: Vozilo na objektu

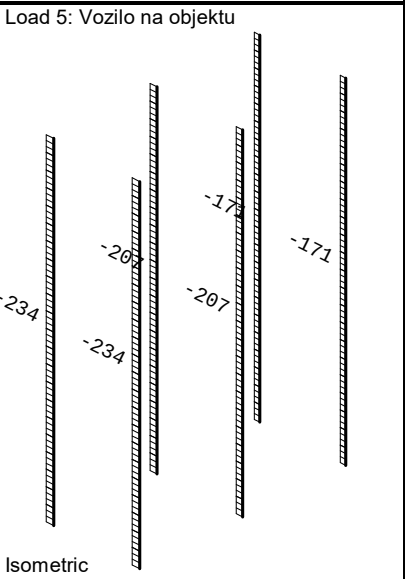

Isometric
Beam Results: max N1= -171 / min N1=...

Load 6: Vozilo na nasipu

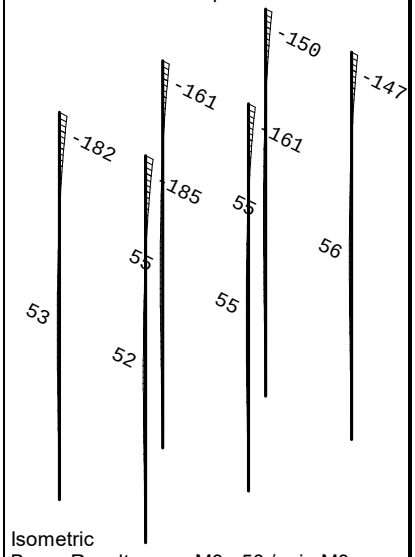

Isometric
Beam Results: max M3= 56 / min M3= ...

Load 6: Vozilo na nasipu

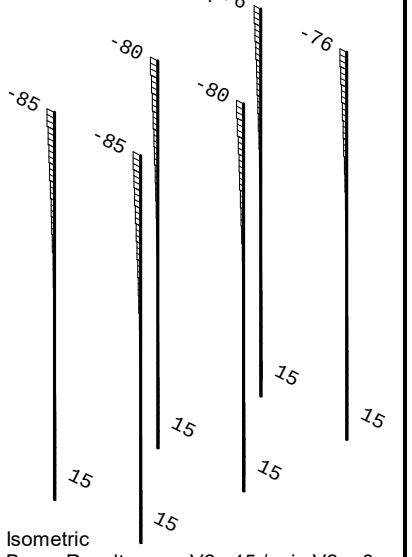

Isometric
Beam Results: max V2= 15 / min V2= -8...

Load 6: Vozilo na nasipu

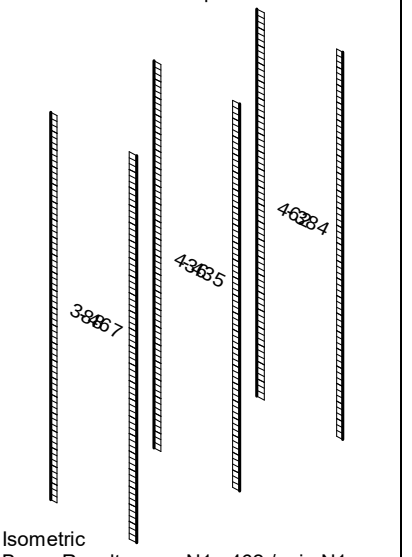

Isometric
Beam Results: max N1= 462 / min N1= ...

4.7.6 **Димензионисање /** Reinforcement design

Komb 1 → 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+IV+1.35xVI

Komb 2 → 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+IV+1.35xV

4.7.6.1 **Крило/** Wing wall l

d = 40 cm

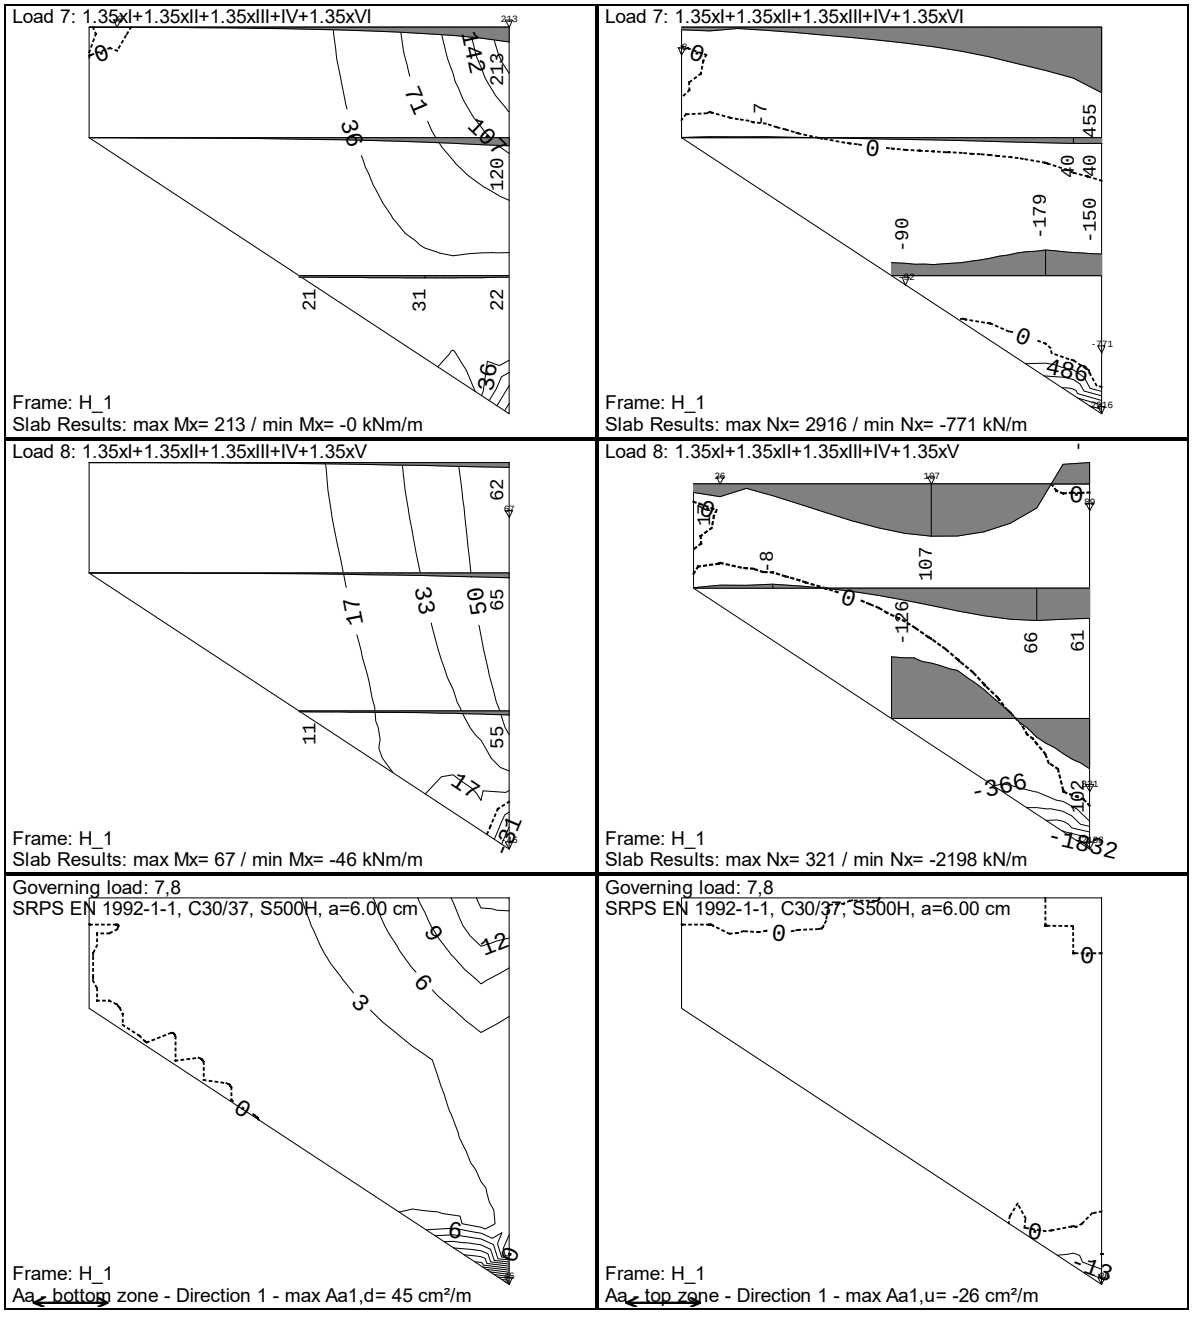

Усвојена арматура / Provided reinforcement

Direction 1: (α=0°)

Φ14/15 (Aa = 10.26 cm2/m) → **спољна страна /** outer side

Φ20/15 (Aa = 20.93 cm2/m) → **унутрашња страна** / inner side

Direction 2: (α=90°) -

±Φ12/15 (Aa = 7.54 cm2/m)

4.7.6.2 **Парапет/** Parapet **w**all

d = 30 cm

Load 7: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+IV+1.35xVI

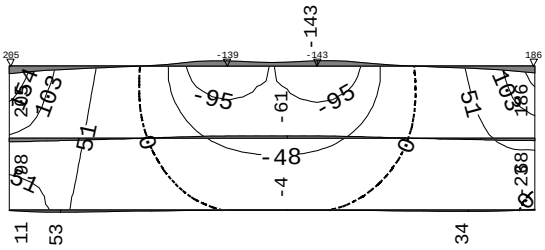

Frame: V_1
Slab Results: max Mx= 205 / min Mx= -143 kNm/m

Load 7: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+IV+1.35xVI

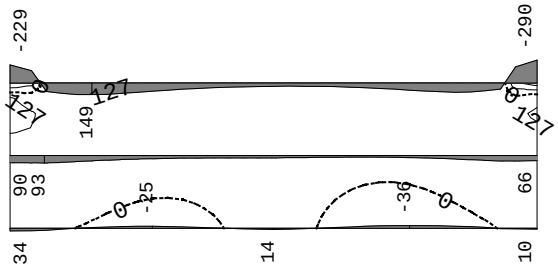

Frame: V_1
Slab Results: max Nx= 380 / min Nx= -449 kNm/m

Load 8: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+IV+1.35xV

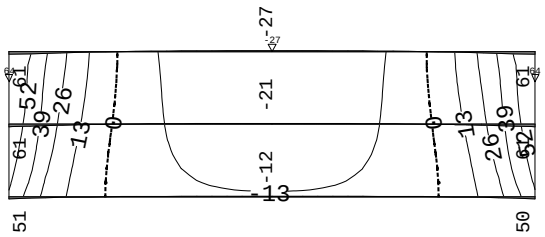

Frame: V_1
Slab Results: max Mx= 65 / min Mx= -27 kNm/m

Load 8: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+IV+1.35xV

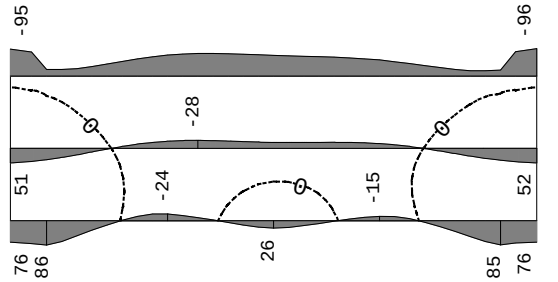

Frame: V_1
Slab Results: max Nx= 450 / min Nx= -1008 kNm/m

Load 7: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+IV+1.35xVI



Frame: V_1
Slab Results: max My= 953 / min My= -8 kNm/m

Load 7: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+IV+1.35xVI



Frame: V_1
Slab Results: max Ny= 429 / min Ny= -1312 kNm/m

Load 8: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+IV+1.35xV

Frame: V_1
Slab Results: max My= 122 / min My= -80 kNm/m

Load 8: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+IV+1.35xV



Frame: V_1
Slab Results: max Ny= 1050 / min Ny= -2054 kNm/m

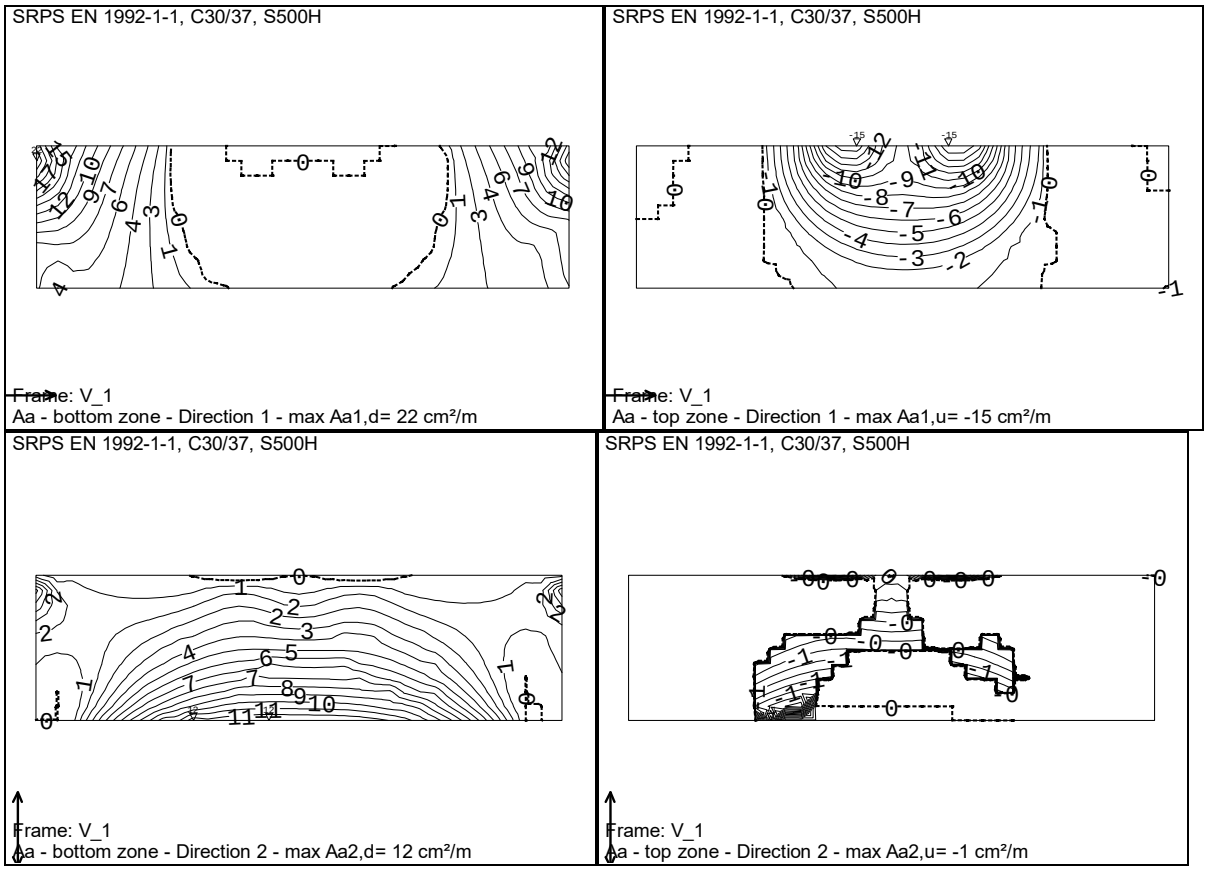

Усвојена арматура / Provided reinforcement

Direction 1: (α=0°)

±Φ20/15 (Aa = 20.93 cm2/m)

Direction 2: (α=90°) -

±Φ16/15 (Aa = 13.40 cm2/m)

4.7.6.3 Зид / Wall

d = 150cm

Load 7: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+IV+1.35xVI

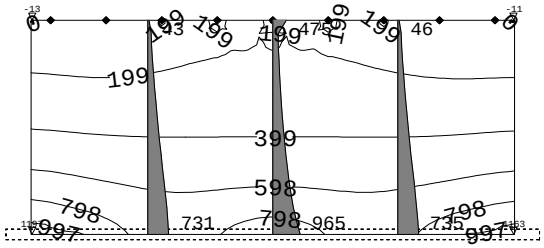

Frame: V_2
Slab Results: max My= 1197 / min My= -13 kNm/m

Load 7: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+IV+1.35xVI

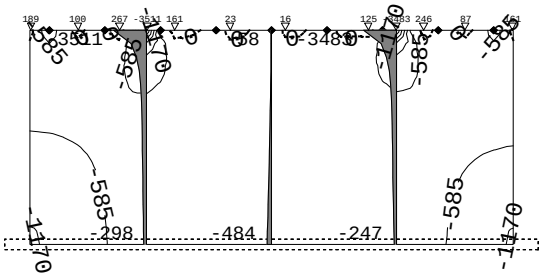

Frame: V_2
Slab Results: max Ny= 267 / min Ny= -3511 kN/m

Load 8: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+IV+1.35xV

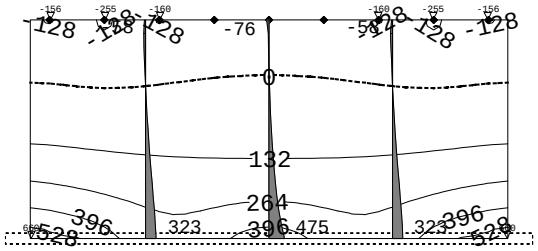

Frame: V_2
Slab Results: max My= 660 / min My= -255 kNm/m

Load 8: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+IV+1.35xV

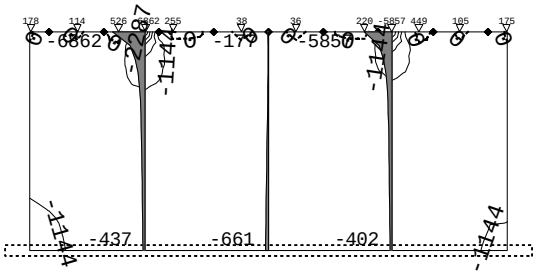

Frame: V_2
Slab Results: max Ny= 526 / min Ny= -6862 kN/m

Load 7: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+IV+1.35xVI

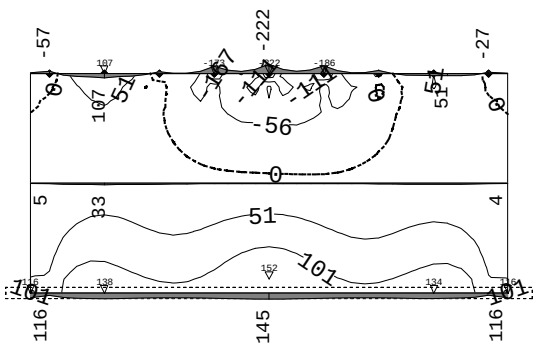

Frame: V_2
Slab Results: max Mx= 152 / min Mx= -222 kNm/m

Load 7: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+IV+1.35xVI

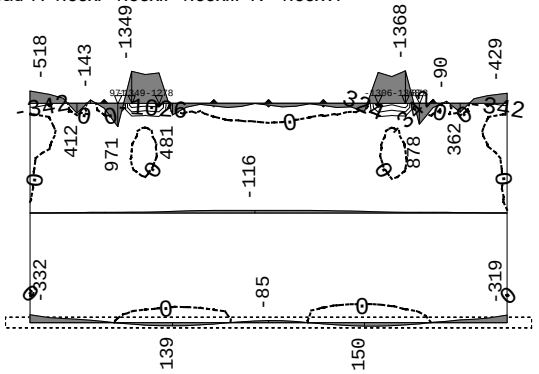

Frame: V_2
Slab Results: max Nx= 971 / min Nx= -1368 kN/m

Load 8: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+IV+1.35xV

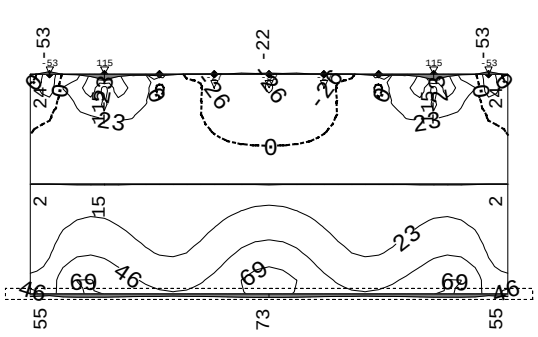

Frame: V_2
Slab Results: max Mx= 115 / min Mx= -53 kNm/m

Load 8: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+IV+1.35xV

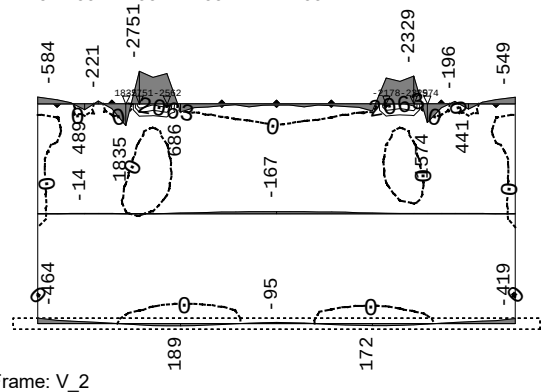

Frame: V_2
Slab Results: max Nx= 1835 / min Nx= -2751 kN/m

Governing load: 7,8
SRPS EN 1992-1-1, C30/37, S500H, a=6.00 cm

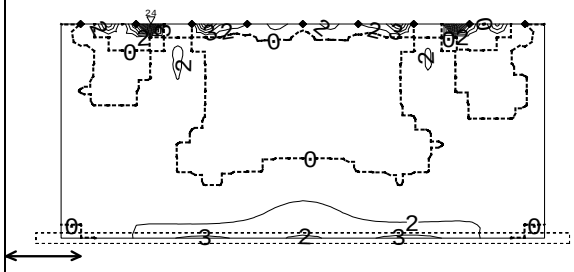

Frame: V_2
Aa - bottom zone - Direction 1 - max Aa1,d= 24 cm²/m

Governing load: 7,8
SRPS EN 1992-1-1, C30/37, S500H, a=6.00 cm

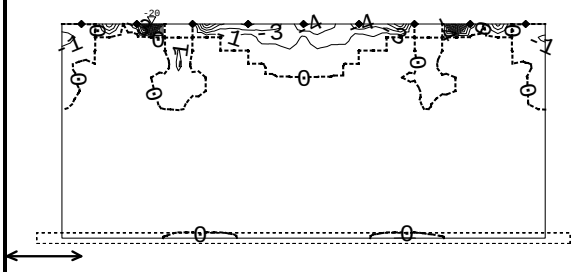

Frame: V_2
Aa - top zone - Direction 1 - max Aa1,u= -20 cm²/m

Governing load: 7,8
SRPS EN 1992-1-1, C30/37, S500H, a=6.00 cm

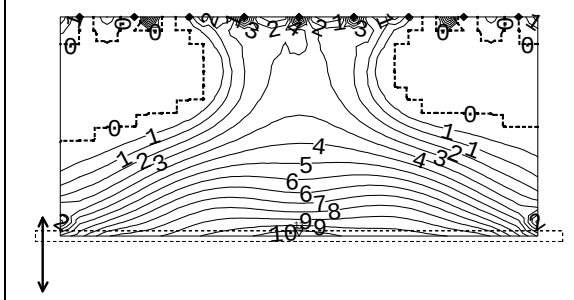

Frame: V_2
Aa - bottom zone - Direction 2 - max Aa2,d= 11 cm²/m

Governing load: 7,8
SRPS EN 1992-1-1, C30/37, S500H, a=6.00 cm

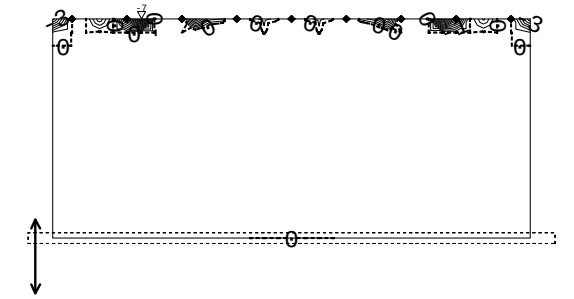

Frame: V_2
Aa - top zone - Direction 2 - max Aa2,u= -7 cm²/m

Усвојена арматура / Provided reinforcement

Direction 1: (α=0°)

±Φ22/15 (Aa = 25.33 cm2/m)

Direction 2: (α=90°) -

±Φ20/15 (Aa = 20.93 cm2/m)

4.7.6.4 Темељ / Foundation

Load 7: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+IV+1.35xVI

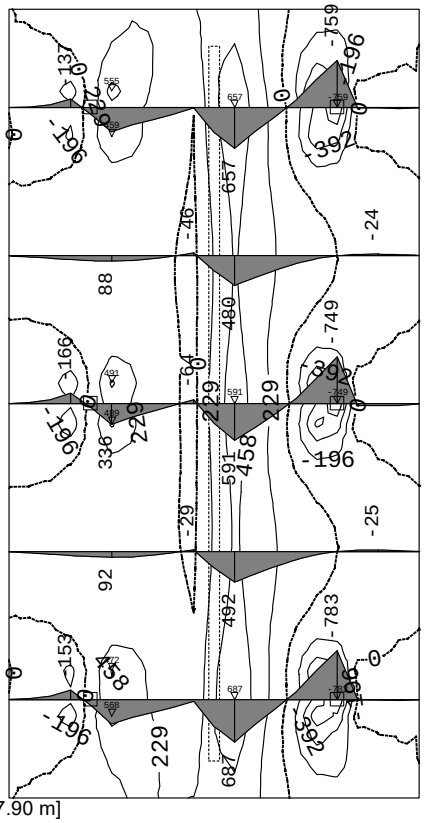

Level: [-7.90 m]
Slab Results: max Mx= 687 / min Mx= -783 kNm/m

Load 7: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+IV+1.35xVI

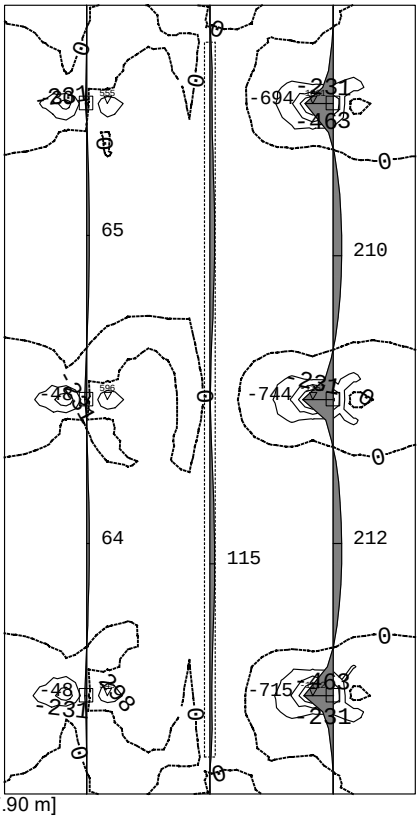

Level: [-7.90 m]
Slab Results: max My= 596 / min My= -1157 kNm/m

Load 8: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+IV+1.35xV

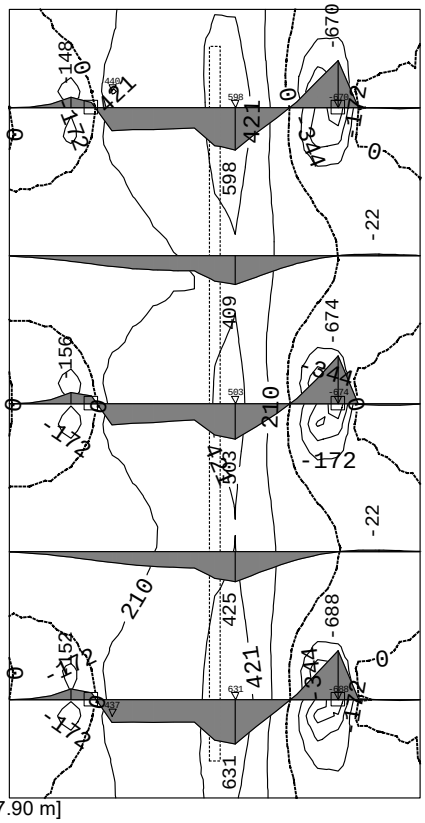

Level: [-7.90 m]
Slab Results: max Mx= 631 / min Mx= -688 kNm/m

Load 8: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+IV+1.35xV

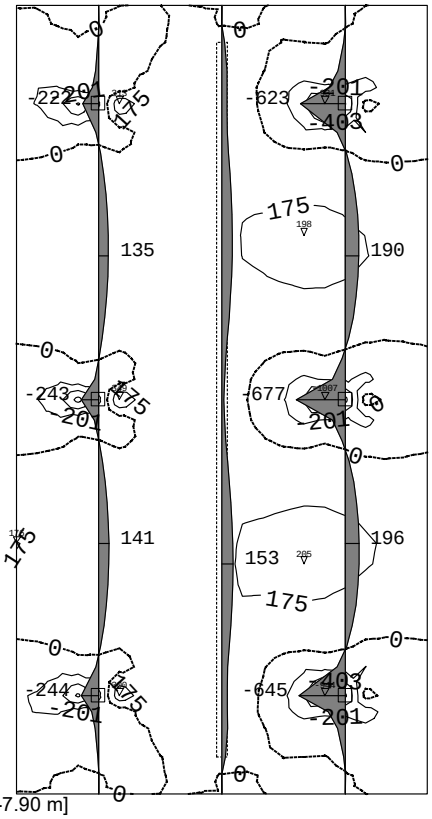

Level: [-7.90 m]
Slab Results: max My= 349 / min My= -1007 kNm/m

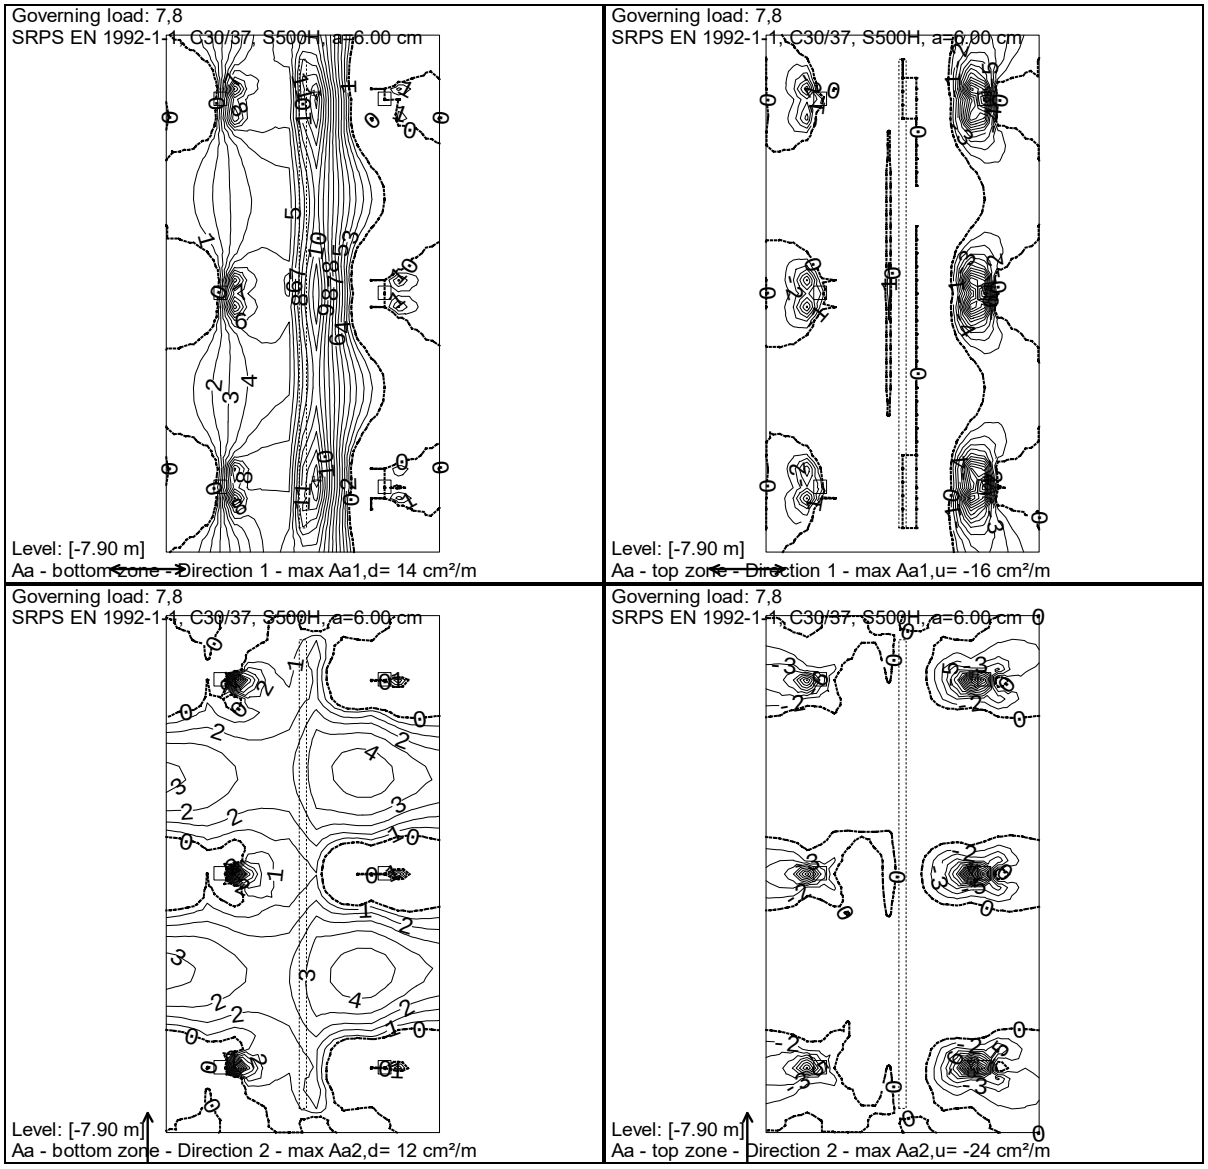

Усвојена арматура / Provided reinforcement

Direction 1: (α=0°)

Доња зона / Bottom zone

Φ25/20 (Aa = 24.54 cm2/m)

Горња зона / Top zone

Φ25/20 (Aa = 24.54 cm2/m)

Direction 2: (α=90°) -

Доња зона / Bottom zone

Φ25/20 (Aa = 24.54 cm2/m)

Горња зона / Top zone

Φ25/20 (Aa = 24.54 cm2/m)

4.7.6.5 **Шипови /** Piles

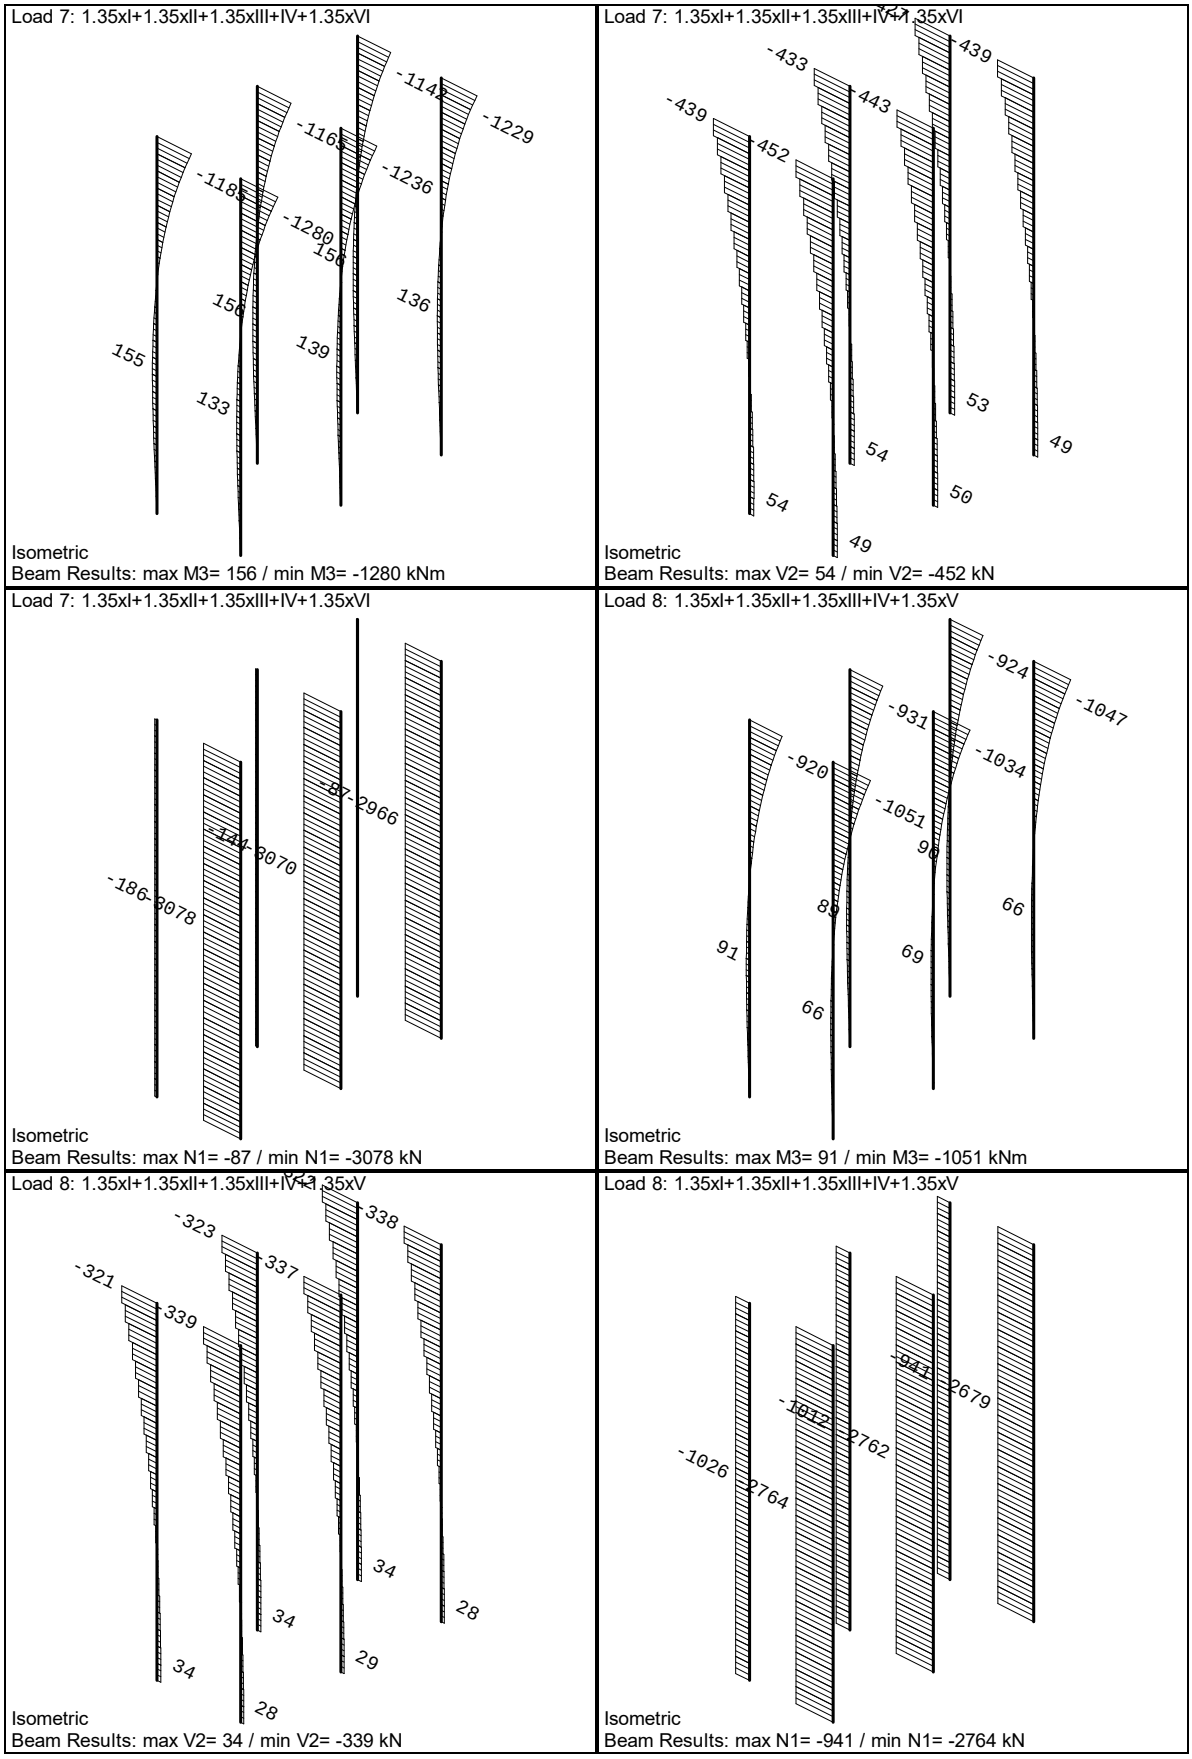

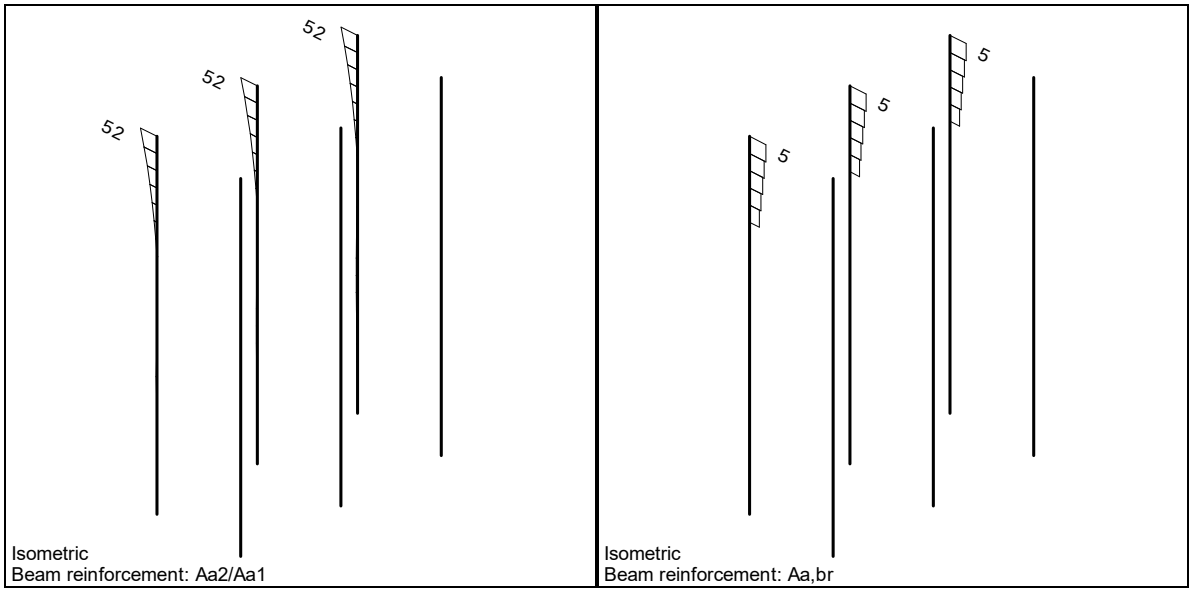

Минимална арматура / Minimum reinforcement

Ф120 cm → Ab = 11304 cm2

Aa,min = 0.0025xAb = 0.0025x11304 = 28.26 cm2

Усвојена арматура / Provided reinforcement

18Ф20/20 (Aa = 56.52 cm2) **Вертикална арматура** / Vertical reinforcement

Ф12/15 (Aa = 7.54 cm2/m) → **узенгије** / stirrups

Максимална сила у шипу / Maximal axial force

Nmax = 3078 kN ULS

Nmax = 2456 kN SLS

Београд, април 2021.

Зоран Луковић, дипл. грађ. инж.

лиценца бр.: 310 3032 03

2/1-1.35.6.2 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ
ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија)
КЊИГА 2/1-1.35: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА
НАДВОЖЊАК на km 147+137.33

DESIGN FOR BUILDING PERMIT
RAILWAY LINE: BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (Kelebia)
BOOK 2/1-1.35: BRIDGE DESIGN
OVERPASS at km 147+137.33

Бр. поз. No.	Бр.поз. Техн Усл Item in Tech. Conditions	Опис радова	Description	Јед. мере Unit	Количина Quantity	Јед. цена (дин) Unit rate (Din)	Цена (дин) Price (Din)
					A	B	A´B
2/1.1.35.1	**02**	**ИЗВОЂЕЊЕ HW ШИПОВА**	**HW PILES**				
2/1.1.35.1.1		Извођење HW бушених шипова од бетона C 30/37, XC2,PVII У цену радова је укључен сав рад на извођењу, а плаћа се готов шип по m'. Арматура се плаћа посебно. Ø120 cm	Construct HW bored pipes of concrete C 30/37, XC2, PVII. The price covers all construction work and payment shall be made per each finished pipe, per linear meter. Reinforcement to be paid separately. Ø120cm	m'	874.00	50,000.00	43,700,000.00
2/1.1.35.1.2		Израда, уградња и монтажа арматуре HW шипова. Плаћа се по kg уграђене арматуре. B 500B	Prepare, position and tie rebars in HW piles. Payment per kg of placed rebars. B 500B	kg	104,880.00	120.00	12,585,600.00
2/1.1.35.1.3		Пробно оптерећење шипова, испитивање носивости шипова.	Carry out trial loading of piles to test pile capacity Lump sum payment.	паушално / lump sum			1,688,568.00
		УКУПНО ИЗВОЂЕЊЕ HW ШИПОВА:	**TOTAL FOR HW PILES:**				**57,974,168.00**
2/1.1.35.2	**03**	**ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**	**EARTHWORKS**				
2/1.1.35.2.1		Ископ темеља у материјалу I и II категорије, са свом потебном подградом и транспортом ископаног материјала до 5 km. Плаћа се по m^3 ископаног материјала - на дубини 0-2 m - на дубини 2-4 m	Excavate foundations in soil cat. I & II, place necessary timbering and haul excavated earth to 5 km distance. Payment per m^3 of excavated material - 0-2 m by depth - 2-4 m by depth	 m^3 m^3	 1,526.72 0.00	 890.00 1,200.00	 1,358,780.80 0.00
2/1.1.35.2.2		Насипање материјала / затрпавање темеља стубова, из ископа или позајмишта, у слојевима по 30 cm, земљаним материјалом, са набијањем слојева до модула стшљивости Плаћа се по m^3 набијеног материјала	Backfill pier foundations using earth from borrow pit, in 30 cm layers tamped to modulus of compresibility of Ms=30MPa. Payment per m^3 of tamped earth	m^3	1,105.36	1,800.00	1,989,655.20
2/1.1.35.2.3		Израда шљунчаног клина иза крајњих стубова, до нивоа доње ивице прелазне плоче, од добро гранулисаног шљунка збијеног у слојевима од 30cm до модула стишљивости Ms=40 MPa.	Build gravel wedges behind end piers up to the transition slab underside of well grained gravel tamped in 30 cm layers to modulus of compressibility of Ms=40MPa.	m^3	471.63	2,000.00	943,250.00
2/1.1.35.2.4		Израда кегли, према пројекту, материјалом добијеним из усека или позајмишта са механичким набијањем у слојевима од по 30cm.	Build newly designed backwalls of earth recovered from cuttings or borrow pits and tamp them mechanically, 30 cm layers.	m^3	743.75	2,900.00	2,156,875.00
		УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:	**TOTAL EARTH WORKS:**				**6,448,561.00**

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ
ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија)
КЊИГА 2/1-1.35: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА
НАДВОЖЊАК на km 147+137.33

DESIGN FOR BUILDING PERMIT
RAILWAY LINE: BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (Kelebia)
BOOK 2/1-1.35: BRIDGE DESIGN
OVERPASS at km 147+137.33

Бр. поз. No.	Бр.поз. Техн Усл Item in Tech. Conditions	Опис радова	Description	Јед. мере Unit	Количина Quantity	Јед. цена (дин) Unit rate (Din)	Цена (дин) Price (Din)
					A	B	A´B
2/1.1.35.3	**04**	**БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ**	**PLAIN AND REINFORCED CONCRETE**				
		Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове : - Бетонски радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат, оплате и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале трошкове и зараду предузећа. - Бетон ће бити справљен, транспортован, уграђен, негован и испитиван на пробним узорцима по одредбама SRPS EN 206 за бетон. - Бетон ће бити справљен од агрегата и цемента атестираних по важећим српским стандардима. - Бетон класе B.II мора имати све класе отпорности дефинисане појединачним позицијама. - Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбама које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству". -Мешање бетона мора се вршити машинским путем, а набијање вибрирањем -Арматура се плаћа посебно -Каблови се плаћају посебно -У цену бетона је урачуната оплата и скела -Плаћа се за потпуно готов посао од m³ уграђеног бетона				
	04.01	**Неармирани бетон**	**Plain concrete**				
2/1.1.35.3.1		Мршави бетон - изравњавајући слој, дебљине 10 cm, C12/15, испод темеља стубова, крилних зидова, темељних плоча, наглавних греда, прелазних плоча од бетона.	Cast lean concrete C12/15 for 10 cm thick blinding layers under pier foundations, wing walls, foundation slabs, pile caps, transition slabs.	m^3	38.73	12,000.00	464,736.00
	04.02	**Армирано бетонске темељне конструкције**	**Reinforced concrete foundations**				
2/1.1.35.3.2		Армирани бетон темеља стубова и темеља крилних зидова, тракастих темеља, контра-греда, плочастих темеља, јастука, наглавних греда и бунара. Бетон класе : C 30/37, XC2,PVII	Cast reinforced concrete in pier and wingwall foundations, strip foundations, counter beams, foundation mats, cushions, pile caps and wells. Concrete class: C 30/37, XC2,PVII	m^3	421.36	21,600.00	9,101,289.60
	04.03	**Стубови као ослонци распонских конструкција разних система и лежишне греде**	**Supporting piers under spanning construction of various systems and bearing beams**				
2/1.1.35.3.3		Тело крајњих стубова од бетона класе C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	Cast bodies of end piers concrete class C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	m^3	104.40	27,600.00	2,881,440.00
2/1.1.35.3.4		Крила и крилни зидови крајњих стубова од бетона класе C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	Cast wings and wing walls on end piers of concrete class C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	m^3	14.68	27,600.00	405,278.40

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ
ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија)
КЊИГА 2/1-1.35: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА
НАДВОЖЊАК на km 147+137.33

DESIGN FOR BUILDING PERMIT
RAILWAY LINE: BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (Kelebia)
BOOK 2/1-1.35: BRIDGE DESIGN
OVERPASS at km 147+137.33

Бр. поз. No.	Бр.поз. Техн Усл Item in Tech. Conditions	Опис радова	Description	Јед. мере Unit	Количина Quantity	Јед. цена (дин) Unit rate (Din)	Цена (дин) Price (Din)
					A	B	A´B
2/1.1.35.3.5		Лежишне греде крајњих стубова од бетона класе C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	Cast bearing beams on end piers of concrete class C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	m^3	0.00	27,600.00	0.00
2/1.1.35.3.6		Парапети, маске крајњих стубова од бетона класе C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	Cast parapet walls and masks on end piers of concrete class C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	m^3	14.10	27,600.00	389,160.00
2/1.1.35.3.7		Пешачке конзоле на крилима крајњих стубова од бетона класе C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	Cast footway cantilevers on end pier wings of concrete class C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	m^3	3.90	30,600.00	119,340.00
2/1.1.35.3.8		Тело средњих стубова од бетона класе C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	Cast bodies of middle piers of concrete class C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	m^3	169.38	27,600.00	4,674,998.40
2/1.1.35.3.9		Лежишне греде и маске средњих стубова од бетона класе C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	Cast bearing beams and masks on middle piers of concrete class C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	m^3	113.48	30,600.00	3,472,610.40
2/1.1.35.3.10		Квадери крајњих и средњих стубова од бетона класе C 40/50, XC4, XF1,PVI	Cast squared stones on end and middle piers of concrete class C 40/50, XC4, XD1, XF2, PV-I	m^3	1.02	30,600.00	31,334.40
	04.04	**Распонска конструкција моста од армираног бетона**	**Bridge constructions in spans of reinforced concrete**				
2/1.1.35.3.11		Коловозна плоча од армираног бетона преко монтажних носача. У цену урачуната привремена оплата између монтажних носача. Бетон класе C 35/45, XC4, XD1, XF2, PV-II	Cast bridge deck of reiforced concrete on top of precast girders. Price includes temporary formwork between precast girders. Concrete class C 35/45, XC4, XD1, XF2, PV-II.	m^3	446.51	30,600.00	13,663,303.92
2/1.1.35.3.12		Армиранобетонски попречни носачи за везу главних носача. Бетон класе C 35/45, XC4, XD1, XF2, PV-II	Cast reinforced concrete cross girders connecting main girders. Concrete class C 35/45, XC4, XD1, XF2, PV-II	m^3	87.99	27,000.00	2,375,784.00
2/1.1.35.3.13		Ивични венци пешачких стаза ливени на лицу места, (укључујући и ревизионе шахтове) од бетона класе C 40/50, XC4, XD3, XF4, PV-II	Cast in situ footway cornices (with inspection chambers) of concrete class C 40/50, XC4, XD3, XF4, PV-II	m^3	234.62	37,200.00	8,728,012.80
2/1.1.35.3.14		Прелазне плоче, од бетона C 30/37, XC4	Cast transition slabs of concrete C 30/37, XC4	m^3	24.00	25,200.00	604,800.00
	04.05	**Распонска конструкција моста од преднапрегнутог бетона**	**Bridge construction in span of prestressed concrete**				
2/1.1.35.3.15		Префабриковани главни носачи од преднапрегнутог бетона Бетон:C 45/55,XC4, XD1, XF2, PV-II цемент класе "N"	Prefabricated main girders made from pre-stressed concrete Concrete: C 45/55,XC4, XD1, XF2, PV-II cement class "N"	m^3	770.00	42,000.00	32,340,000.00

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:	**TOTAL FOR CONCRETING:**	**79,252,087.92**

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ
ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија)
КЊИГА 2/1-1.35: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА
НАДВОЖЊАК на km 147+137.33

DESIGN FOR BUILDING PERMIT
RAILWAY LINE: BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (Kelebia)
BOOK 2/1-1.35: BRIDGE DESIGN
OVERPASS at km 147+137.33

Бр. поз. No.	Бр.поз. Техн Усл Item in Tech. Conditions	Опис радова	Description	Јед. мере Unit	Количина Quantity	Јед. цена (дин) Unit rate (Din)	Цена (дин) Price (Din)
					A	B	A´B
2/1.1.35.4	**05**	**РАДОВИ ОД МЕТАЛА**	**METALWORK**				
		Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове: - Армирачки радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале трошкове и зараду предузећа. - Арматуру очистити од рђе и прљавштине, исправити, исећи, савити и уградити по детаљима (арамтурним нацртима) и статичком прорачуну. - За квалитет уграђене арматуре одговара извођач радова. - Јединична цена садржи и постављање подметача од челика,пластике или бетона за постизање предвиђених заштитних слојева и правилног положаја арматуре у конструкцији. Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто везани за главну арматуру тако да не може доћи до промене положаја арматуре за време бетонирања конструкције. - Стварно уграђена количина арматуре свих квалитета обрачунава се по kg без обзира на сложеност и пречнике шипки арматуре. - Обрачун количина извршити према табличним тежинама арматуре и ужади и дужинама из арматурних нацрта.				
2/1.1.35.4.1		Набавка, чишћење, сечење, машинско савијање и монтажа арматуре према пропису, пројекту и статичким детаљима. Плаћа се по kg уграђене арматуре. Ребраста арматура B 500B	Purchase, wire brush, cut, bend mechanically and position bars according to the regulation, the design and the static detailed drawings. Payment per kg of positioned bars. Ribbed reinforcement B 500B	kg	360,819.18	120.00	43,298,301.60
2/1.1.35.4.2		Високовредна, патентирана ужад за преднапрезање са свим котвама, подложним плочицама, пресама и заштитним цевима за каблове. Класа Y1860S7-16.0-A. Плаћа се по kg уграђеног челика за преднапрезање.	Patented high-strength prestressing strands with all anchors, bearing plates, jacks and protective cable pipes . Class Y1860S7-16.0-A. Payment per kg of positioned bars.	kg	56,130.24	400.00	22,452,096.00
		УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:	**TOTAL METALWORK:**				**65,750,397.60**

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ
ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија)
КЊИГА 2/1-1.35: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА
НАДВОЖЊАК на km 147+137.33

DESIGN FOR BUILDING PERMIT
RAILWAY LINE: BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (Kelebia)
BOOK 2/1-1.35: BRIDGE DESIGN
OVERPASS at km 147+137.33

Бр. поз. No.	Бр.поз. Техн Усл Item in Tech. Conditions	Опис радова	Description	Јед. мере Unit	Количина Quantity	Јед. цена (дин) Unit rate (Din)	Цена (дин) Price (Din)
					A	B	A´B
2/1.1.35.5	**06**	**ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ**	**WATERPROOFING**				
		- Сви изолатерски радови морају бити изведени педантно и тачно према захтевима из пројекта, предрачуна радова и детаљима. - Употребљени материјали морају одговарати важећим стандардима и прописима, снабдевени атестима овлашћене установе, проверени у употреби, трајни колико и објекат или пројектовани тако да је њихова замена могућа. - Све грешке на конструкцији морају се на одговарајући начин отклонити или санирати пре почетка наношења изолационог материјала. - У јединичну цену је урачуната набавка свог потребног материјала, алата, транспорт и израда. - Плаћа се за потпуно готов посао по m^2 урађене изолације и/или заштите.					
2/1.1.35.5.1		Израда хидроизолације горње плоче и конзола на бази метил метакрилата, прскањем под притиском. Радови по овој позицији се изводе у складу са техничким условима и нормативима за ову врсту послова као и по технологији произвођача. У цену су у рачунати набавка материјала, транспорт и уградња.	Spray under pressurea layer of waterproofing material based on methyl metacrilate on deck and cantilevers.Work against this item shall conform to the relevant technical conditions and standards, and the manufacturer's technology. The price includes purchase of materials, transport and application.	m^2	2,052.33	4,150.00	8,517,169.50
2/1.1.35.5.2		Израда хидроизолације од једног хладног премаза битулитом и једног премаза врућим битуменом бетонских површина које су у контакту са земљом.	Apply waterproofing of one cold coat of bitumen emulsion and one hot bitumen coat onto concrete surfaces in contact with ground.	m^2	1,094.26	1,200.00	1,313,112.00
2/1.1.35.5.3		Израда заштите бетонских површина заштитним хидрофобним премазом за бетон, на бази пенетрата. Површине морају бити претходно очишћене и суве. Премазивање подразумева заштиту и импрегнацију свих видљивих бетонских површина моста које су у додиру са атмосферским утицајима.	Protect concrete surfaces with protective hydrophobic penetrat-based coats. Surfaces shall be clean and dry prior to application. This means that all visible concrete surfaces on the bridge exposed to atmosphere shall be coated for the purpose of protection and impregnation.	m^2	7,743.58	2,000.00	15,487,160.00
2/1.1.35.5.4		Заштитни премаз бетона на пешачким стазама, степеницама и подестима, d=3-3.5 mm, формираног од 4 слоја:епокси прајмер, водоотпорни слој пур смоле, основни премаз пур смоле(полиуретан) са кварц песком (0.5-1 mm) и завршни слој пур смоле.	Apply protective coats onto concrete surface on footways, steps and landings, 3-3.5 mm thick, 4-ply of epoxy primer, water repellent pur resin, base coat of pur resin (polyurethane) with quartz sand (0.5-1 mm) and top coat of pur resin.	m^2	732.76	2,500.00	1,831,900.00
		УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:	**TOTAL WATERPROOFING:**				**27,149,341.50**

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ
ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија)
КЊИГА 2/1-1.35: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА
НАДВОЖЊАК на km 147+137.33

DESIGN FOR BUILDING PERMIT
RAILWAY LINE: BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (Kelebia)
BOOK 2/1-1.35: BRIDGE DESIGN
OVERPASS at km 147+137.33

Бр. поз. No.	Бр.поз. Техн Усл Item in Tech. Conditions	Опис радова	Description	Јед. мере Unit	Количина Quantity	Јед. цена (дин) Unit rate (Din)	Цена (дин) Price (Din)
					A	B	A´B
2/1.1.35.6	**07**	**ЛЕЖИШТА И ДИЛАТАЦИЈЕ**	**BEARINGS AND EXPANSION JOINTS**				
2/1.1.35.6.1		Израда и постављање лончастих лежишта. Плаћа се по комаду постављеног лежишта. попречно непокретна Nd=2772 kN; Vx,d=542 kN, Ud=±150mm	Cast and position pot bearings. Payment per each bearing in place. fixed in transverse direction, Nd=2772 kN; Vx,d=542 kN, Ud=±150mm	ком	4.00	250,000.00	1,000,000.00
		попречно непокретна Nd=6388 kN; Vx,d=1071 kN, Ud=±125mm	fixed in transverse direction, Nd=6388 kN; Vx,d=1071 kN, Ud=±125mm	ком	4.00	250,000.00	1,000,000.00
2/1.1.35.6.2		Армиране еластомерне дилатационе спојнице , набавка и уградња према пројекту Плаћа се по m' уграђене дилатационе спојнице. средња померања	Reinforced elastomer expansion joints, purchase and fixing as designed. Payment per each fixed expansion joint. for medium movement	m'	20.00	100,000.00	2,000,000.00
		УКУПНО ЛЕЖИШТА И ДИЛАТАЦИЈЕ:	**TOTAL BEARINGS AND EXPANSION JOINTS:**				**4,000,000.00**
2/1.1.35.7	**08**	**ОСТАЛИ РАДОВИ**	**MISCELLANEOUS**				
		За све позиције наведених радова важи: * у цену је урачуната набавка свог потребног материјала, алата, механизације, транспорт, израда и монтажа према пројекту, а за комплетно завршен					
2/1.1.35.7.1		Сливници од ливеног гвожђа C-6, набавка и уградња према пројекту. Плаћа се по комаду уграђеног сливника.(део Пројекта	Purchase and fix cast iron gullies C-6 according to design. Payment per each gully in place (treated in Drainage design).	ком	4.00	50,000.00	200,000.00
2/1.1.35.7.2		Ливене цеви за одвод воде из сливника укључујући и сав причврсни прибор. Плаћа се по m' уграђене цеви. (део Пројекта одводњавања)	Place cast iron gully piping and all fittings. Payment per m' of gully piping (treated in Drainage design).	m'	100.00	2,700.00	270,000.00
2/1.1.35.7.3		Израда и постављање ограде од челика S 235 JRG1. У цену је урачуната набавка материјала, израда, транспорт, монтажа, антикорозиона заштита са два основна и два завршна премаза покривном бојом, а у свему према пројекту. Плаћа се по kg постављене ограде. -цевне или од профила - висока жичана заштитна ограда	Assemble and erect railing and fence of S 235 JRG1 steel. The price includes purchase of material, assembly transport, erection, anticorrosive protection of two primers and two top coats of paint, fully as designed. Payment per kg of railing/fence. - tubular railing or sections - high protective fence of steel mesh	kg kg	26,512.50 2,016.00	250.00 250.00	6,628,125.00 504,000.00
2/1.1.35.7.4		Коловозни застор од асфалт бетона, дебљине	Spread surfacing of asphalt concrete, 7 cm thick.	m^2	1,415.40	1,600.00	2,264,640.00
2/1.1.35.7.5		Уграђивање ПВЦ цеви у пешачке (ревизионе) стазе Ф100mm. Плаћа се по m' уграђених цеви.	Insert PVC pipes in footways (inspection ways) Ф100mm. Payment per m' of inserted pipes.	m'	1,466.40	450.00	659,880.00

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ
ПРУГА: СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија)
КЊИГА 2/1-1.35: ПРОЈЕКАТ МОСТОВА
НАДВОЖЊАК на km 147+137.33

DESIGN FOR BUILDING PERMIT
RAILWAY LINE: BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (Kelebia)
BOOK 2/1-1.35: BRIDGE DESIGN
OVERPASS at km 147+137.33

Бр. поз. No.	Бр.поз. Техн Усл Item in Tech. Conditions	Опис радова	Description	Јед. мере Unit	Количина Quantity	Јед. цена (дин) Unit rate (Din)	Цена (дин) Price (Din)
					A	B	A´B
2/1.1.35.7.6		Израда и затварање спојница на контакту на асфалта и ивичњака и уз дилатационе справе трајно еластичном масом. Плаћа се по m' уграђене спојнице.	Prepare and close joints in concrete surface at the joints between asphalt and curb lines and at expansion joints with durably elastic mass. Payment per m' of finished joint.	m'	512.80	3,000.00	1,538,400.00
2/1.1.35.7.11		Израда и затварање спојница на бетону на степенишном делу, уз ивичњаке и венце на пешачким стазама, трајно еластичном масом. Плаћа се по m' уграђене спојнице.	Prepare and close joints in concrete surface on the stairs, between curb lines and footway cornices a with durably elastic mass. Payment per m' of finished joint.	m'	512.50	3,000.00	1,537,500.00
2/1.1.35.7.7		Ивичњаци бетонски или камени 20/25 cm.	Place curbs of concrete or stone 20/25 cm	m'	488.80	2,600.00	1,270,880.00
2/1.1.35.7.8		Испитивање готовог моста.	Test the newly built bridge.	паушално / lump sum			1,500,000.00
2/1.1.35.7.9		Фотографско снимање у току изградње моста.	Make photo records in the course bridge building	паушално / lump sum			150,000.00
2/1.1.35.7.10		Израда и уграђивање плоче са годином изградње моста.	Prepare and fix a plate inscribed with the year of bridge building.	паушално / lump sum			15,000.00
		УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:	**TOTAL MISCELLANEOUS:**				**16,538,425.00**

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА GRAND SUMMARY

2/1.1.35.1	**02**	**ИЗВОЂЕЊЕ HW ШИПОВА**	**HW PILES**	**57,974,168.00**
2/1.1.35.2	**03**	**ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**	**EARTHWORKS**	**6,448,561.00**
2/1.1.35.3	**04**	**БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ**	**PLAIN AND REINFORCED CONCRETE**	**79,252,087.92**
2/1.1.35.4	**05**	**РАДОВИ ОД МЕТАЛА**	**METALWORK**	**65,750,397.60**
2/1.1.35.5	**06**	**ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ**	**WATERPROOFING**	**27,149,341.50**
2/1.1.35.6	**07**	**ЛЕЖИШТА И ДИЛАТАЦИЈЕ**	**BEARINGS AND EXPANSION JOINTS**	**4,000,000.00**
2/1.1.35.7	**08**	**ОСТАЛИ РАДОВИ**	**MISCELLANEOUS**	**16,538,425.00**

УКУПНО (дин): **GRAND TOTAL (Din):** **257,112,981.02**

Београд, Април 2021.

Одговорни пројектант:

Зоран Луковић, дипл.грађ.инж
лиценца бр.: 310 3032 03

Belgrade, April 2021

Responsible designer:

Zoran Luković , grad.Civ.Eng.
Licence no.: 310 3032 03

2/1-1.35.7 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

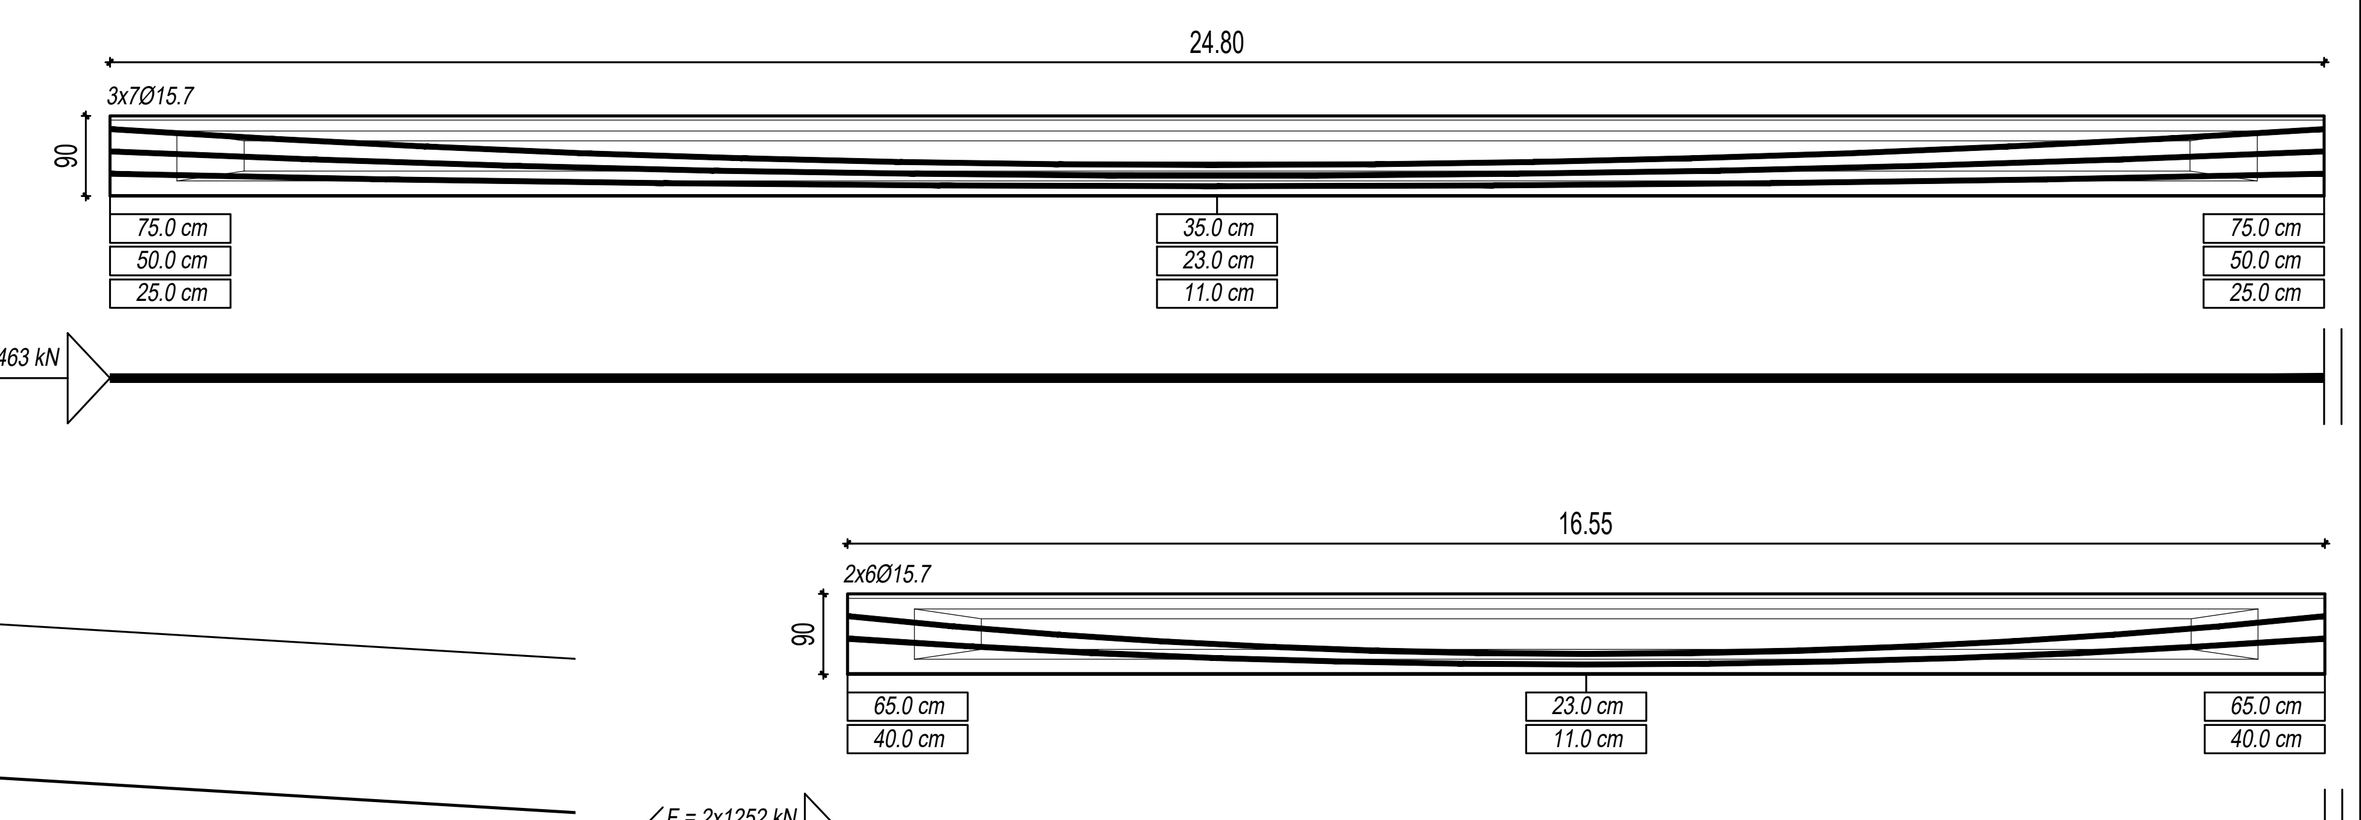

КАБЛОВИ /CABLES	fpy/fpk=1670/1860 MPa (Ø15.7mm)

КАРАКТЕРИСТИКЕ МАТЕРИЈАЛА

Елемент	Бетон		Арматура	Заштитни слој
Претходно напрегнути носачи	C 45/55, XC4,	, XF1, PV-II	B500B	4.0
Коловозна плоча и попр. носачи	C 35/45, XC3,	, XF1, PV-II	B500B	4.0
Ивични венци и пешачке стазе	C 40/50, XC4, XD3, XF4, PV-II		B500B	4.5
Лежишне греде и квадери	C 30/37, XC3,	, XF1, PV-I	B500B	4.0
АБ стубови	C 30/37, XC4,	, XF1, PV-I	B500B	5.0
АБ потпорни зидови	C 30/37, XC4,	, XF1, PV-I	B500B	5.0
Шипови	C 30/37, XC2,	PV-I	B500B	мин 7.5cm
Наглавне греде	C 30/37, XC2,	PV-I	B500B	5.0
Прелазна плоча	C 30/37, XC2,	PV-I	B500B	5.0
Подбетон	C 12/15, X0			

MATERIAL PROPERTIES

Component	Бетон		Reinforcement	Clear cover
Prestressed girders	C 45/55, XC4,	, XF1, PV-II	B500B	4.0
Deck slab and diaphragms	C 35/45, XC3,	, XF1, PV-II	B500B	4.0
Edge beams and sidewalks	C 40/50, XC4, XD3, XF4, PV-II		B500B	4.5
Pier caps and bearing pedestals	C 30/37, XC3,	, XF1, PV-I	B500B	4.0
Pier columns and abutments	C 30/37, XC4,	, XF1, PV-I	B500B	5.0
Retaining walls	C 30/37, XC4,	, XF1, PV-I	B500B	5.0
Piles	C 30/37, XC2,	PV-I	B500B	min 7.5cm
Pile caps	C 30/37, XC2,	PV-I	B500B	5.0
Approach slabs	C 30/37, XC2,	PV-I	B500B	5.0
Lean concrete	C 12/15, X0			

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рацина 16б; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION

Одговорни пројектант: / Responsible designer:
Зоран Луковић, дипл.грађ.инж
лиценца број:/ license No.: 310 3032 03

Сарадници: / Associates:
Предраг Бакић, дипл.грађ.инж.
Душко Бобера, дипл.грађ.инж.
Ивана Тадић, дипл.грађ.инж.
Мирослав Раднић, дипл.грађ.инж.
Иван Мићовић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd. No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА / DESIGN OF CONSTRUCTION

2/1.1.35 Пројекат надвожњака на км 147+137,33
2/1.1.35 Overpass at km 147+137,33

Унутрашња контрола: / Internal control:
Ruan Lidong. Bachelor & Tian Shanpo. Bachelor

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице: / Manager of organization unit:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Цртеж:/ Drawing:
ОСНОВА, ПОДУЖНИ ПРЕСЕК, ИЗГЛЕД
LAYOUT, LONGITUDINAL SECTION, VIEW

Размера: Scale: 1:200

Врста тех. док.: Type of tech. docum.:	датум:/date:	Цртеж бр./Drawing No.:
ПГД / DCP	04.2021.	2020-001-ГС-2/1.1.35.7.Ц01.

КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК

TYPICAL CROSS SECTION

R/SC 1:50

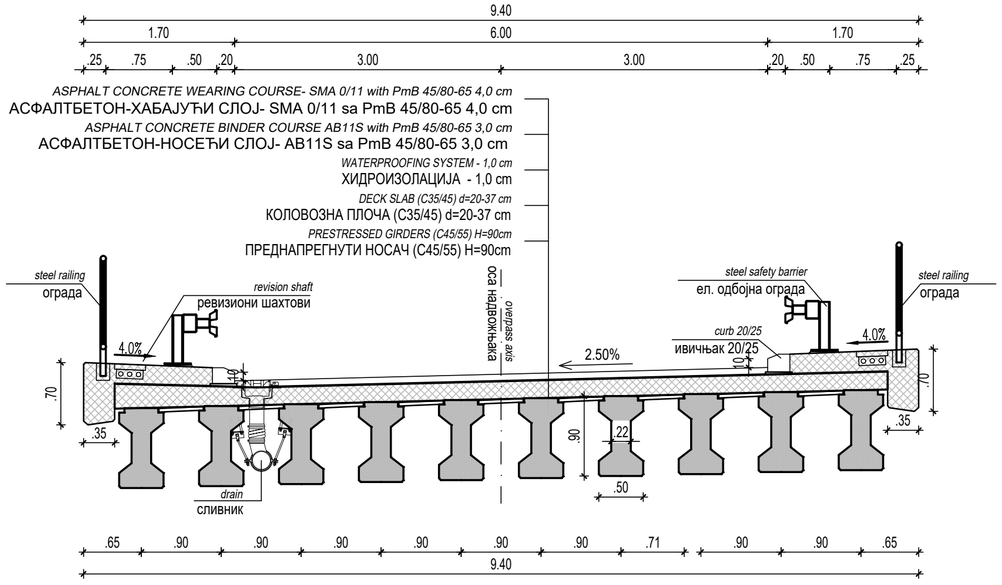

КАРАКТЕРИСТИКЕ МАТЕРИЈАЛА

Елемент	Бетон	Арматура	Заштитни слој
Претходно напрегнути носачи	C 45/55, XC4, , XF1, PV-II	B500B	4.0
Коловозна плоча и попр. носачи	C 35/45, XC3, , XF1, PV-II	B500B	4.0
Ивични венци и пешачке стазе	C 40/50, XC4, XD3, XF4, PV-II	B500B	4.5
Лежишне греде и квадери	C 30/37, XC3, , XF1, PV-I	B500B	4.0
АБ стубови	C 30/37, XC4, , XF1, PV-I	B500B	5.0
АБ потпорни зидови	C 30/37, XC4, , XF1, PV-I	B500B	5.0
Шипови	C 30/37, XC2, PV-I	B500B	мин 7.5cm
Наглавне греде	C 30/37, XC2, PV-I	B500B	5.0
Прелазна плоча	C 30/37, XC2, PV-I	B500B	5.0
Подбетон	C 12/15, X0		

MATERIAL PROPERTIES

Component	Бетон	Reinforcement	Clear cover
Prestressed girders	C 45/55, XC4, , XF1, PV-II	B500B	4.0
Deck slab and diaphragms	C 35/45, XC3, , XF1, PV-II	B500B	4.0
Edge beams and sidewalks	C 40/50, XC4, XD3, XF4, PV-II	B500B	4.5
Pier caps and bearing pedestals	C 30/37, XC3, , XF1, PV-I	B500B	4.0
Pier columns and abutments	C 30/37, XC4, , XF1, PV-I	B500B	5.0
Retaining walls	C 30/37, XC4, , XF1, PV-I	B500B	5.0
Piles	C 30/37, XC2, PV-I	B500B	min 7.5cm
Pile caps	C 30/37, XC2, PV-I	B500B	5.0
Approach slabs	C 30/37, XC2, PV-I	B500B	5.0
Lean concrete	C 12/15, X0		

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рацина 16б; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Зоран Луковић, дипл.грађ.инж
лиценца број:/ license No.: 310 3032 03

Сарадници: / Associates:
Предраг Бакић, дипл.грађ.инж.
Душко Бобера, дипл.грађ.инж.
Ивана Тадић, дипл.грађ.инж.
Мирослав Радњић, дипл.грађ.инж.
Иван Мићовић, дипл.грађ.инж.

Унутрашња контрола: / Internal control:
Ruan Lidong. Bachelor & Tian Shanpo. Bachelor

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co, Ltd.
China Railway International Corporation Ltd.
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта:/ Part of Design:
ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА / DESIGN OF CONSTRUCTION

2/1.1.35 Пројекат надвожњака на км 147+137,33
2/1.1.35 Overpass at km 147+137,33

Цртеж:/ Drawing: **КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК**
TYPICAL CROSS SECTION

Размера: Scale: **1:50**

Врста тех. док.: Type of tech. docum.:	датум:/date:	Цртеж бр./Drawing No.:
ПГД / DCP	**04.2021.**	**2020-001-ГС-2/1.1.35.7.Ц02.**

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК НА МЕСТУ СТУБА С1

CROSS SECTIONS AT PIER S1

R/SC 1:100

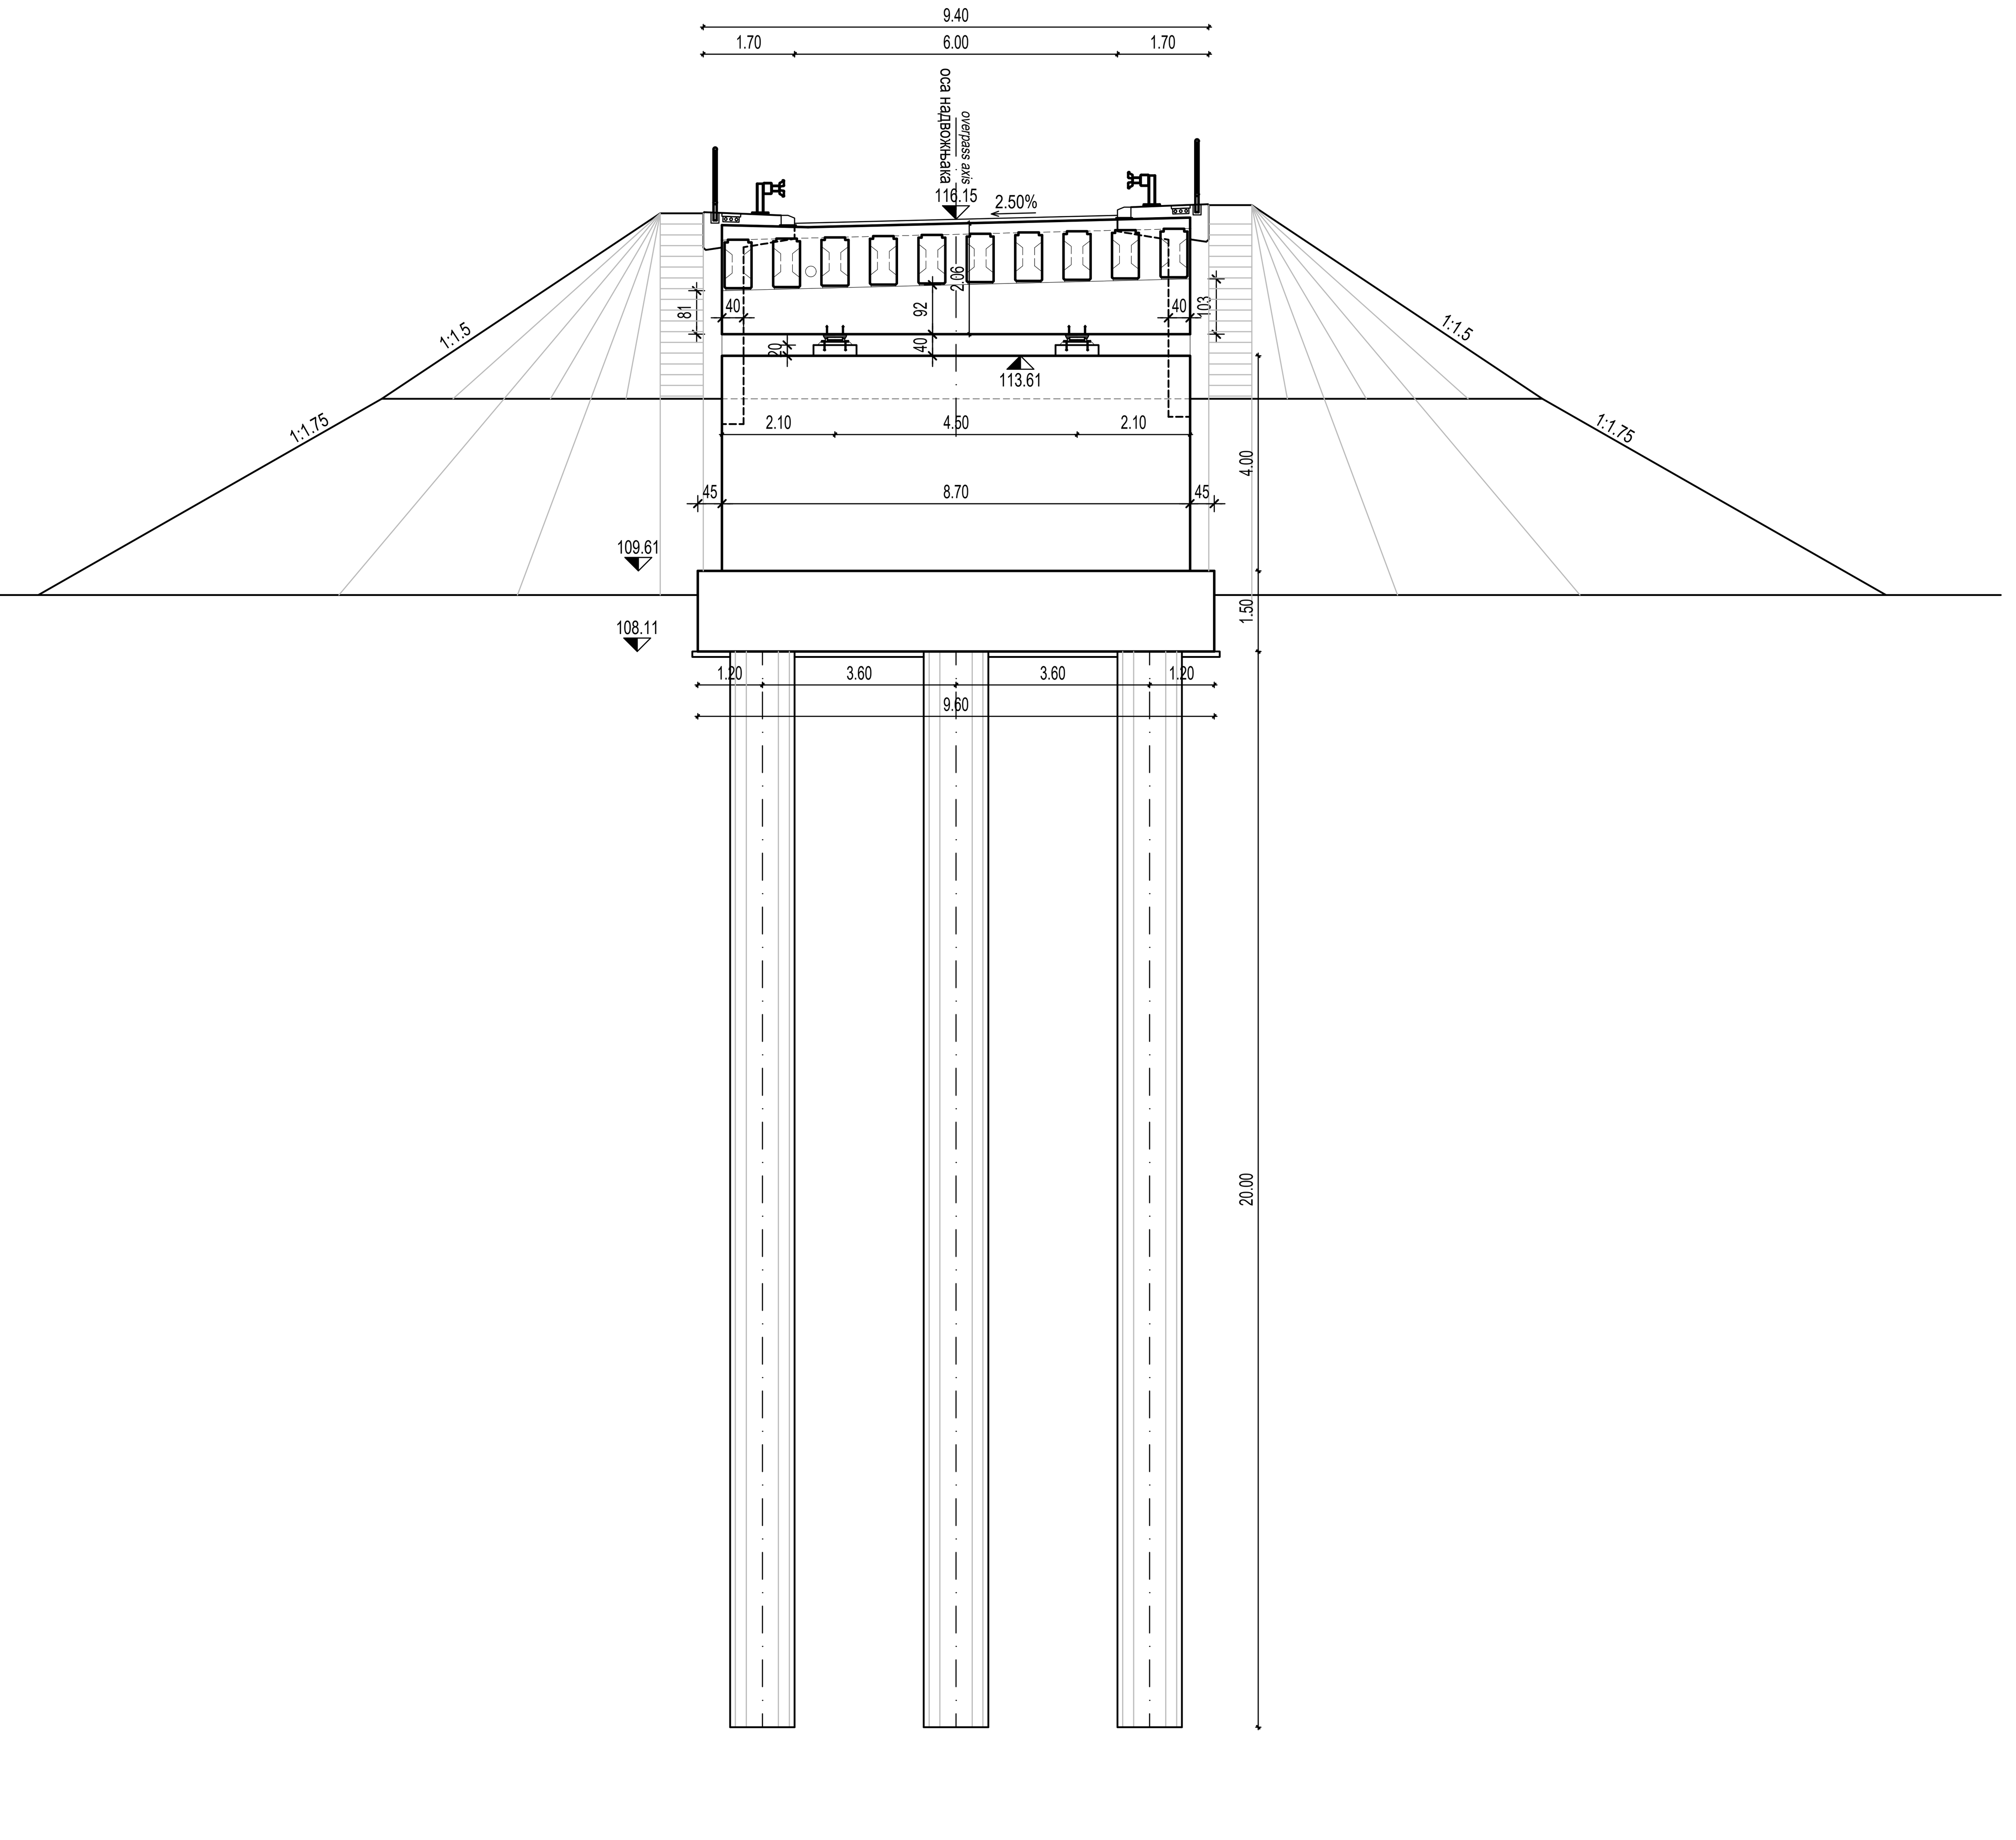

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК НА МЕСТУ СТУБА С2, С10

CROSS SECTIONS AT PIER S2, S10

R/SC 1:100

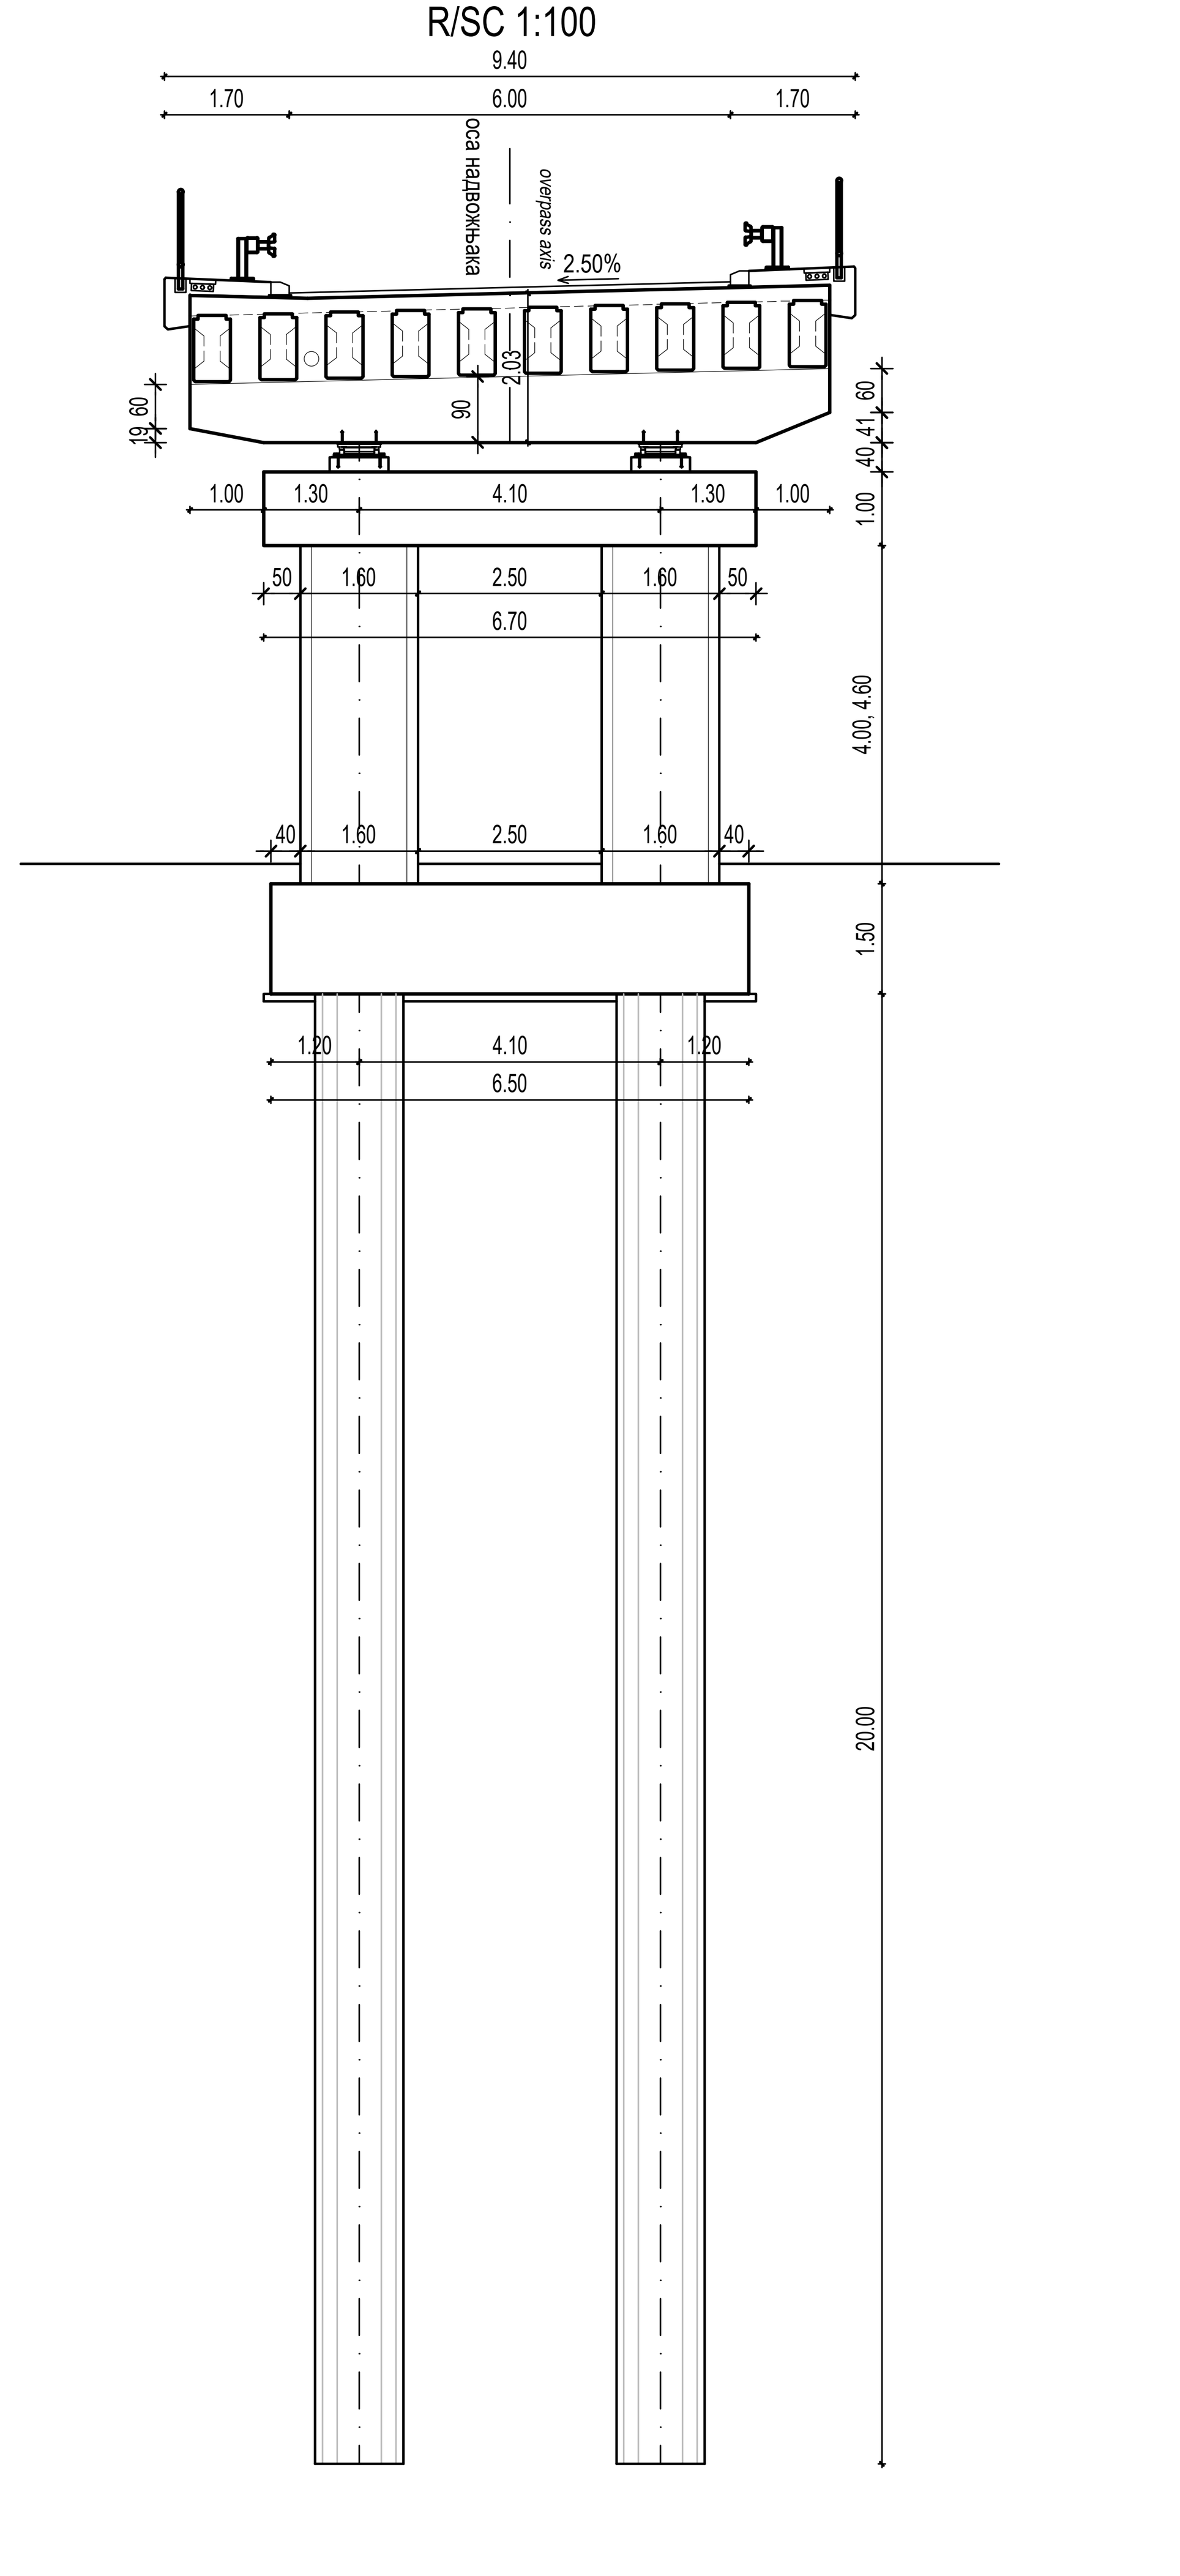

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК НА МЕСТУ СТУБА С3 - С9

CROSS SECTIONS AT PIER S3 - S9

R/SC 1:100

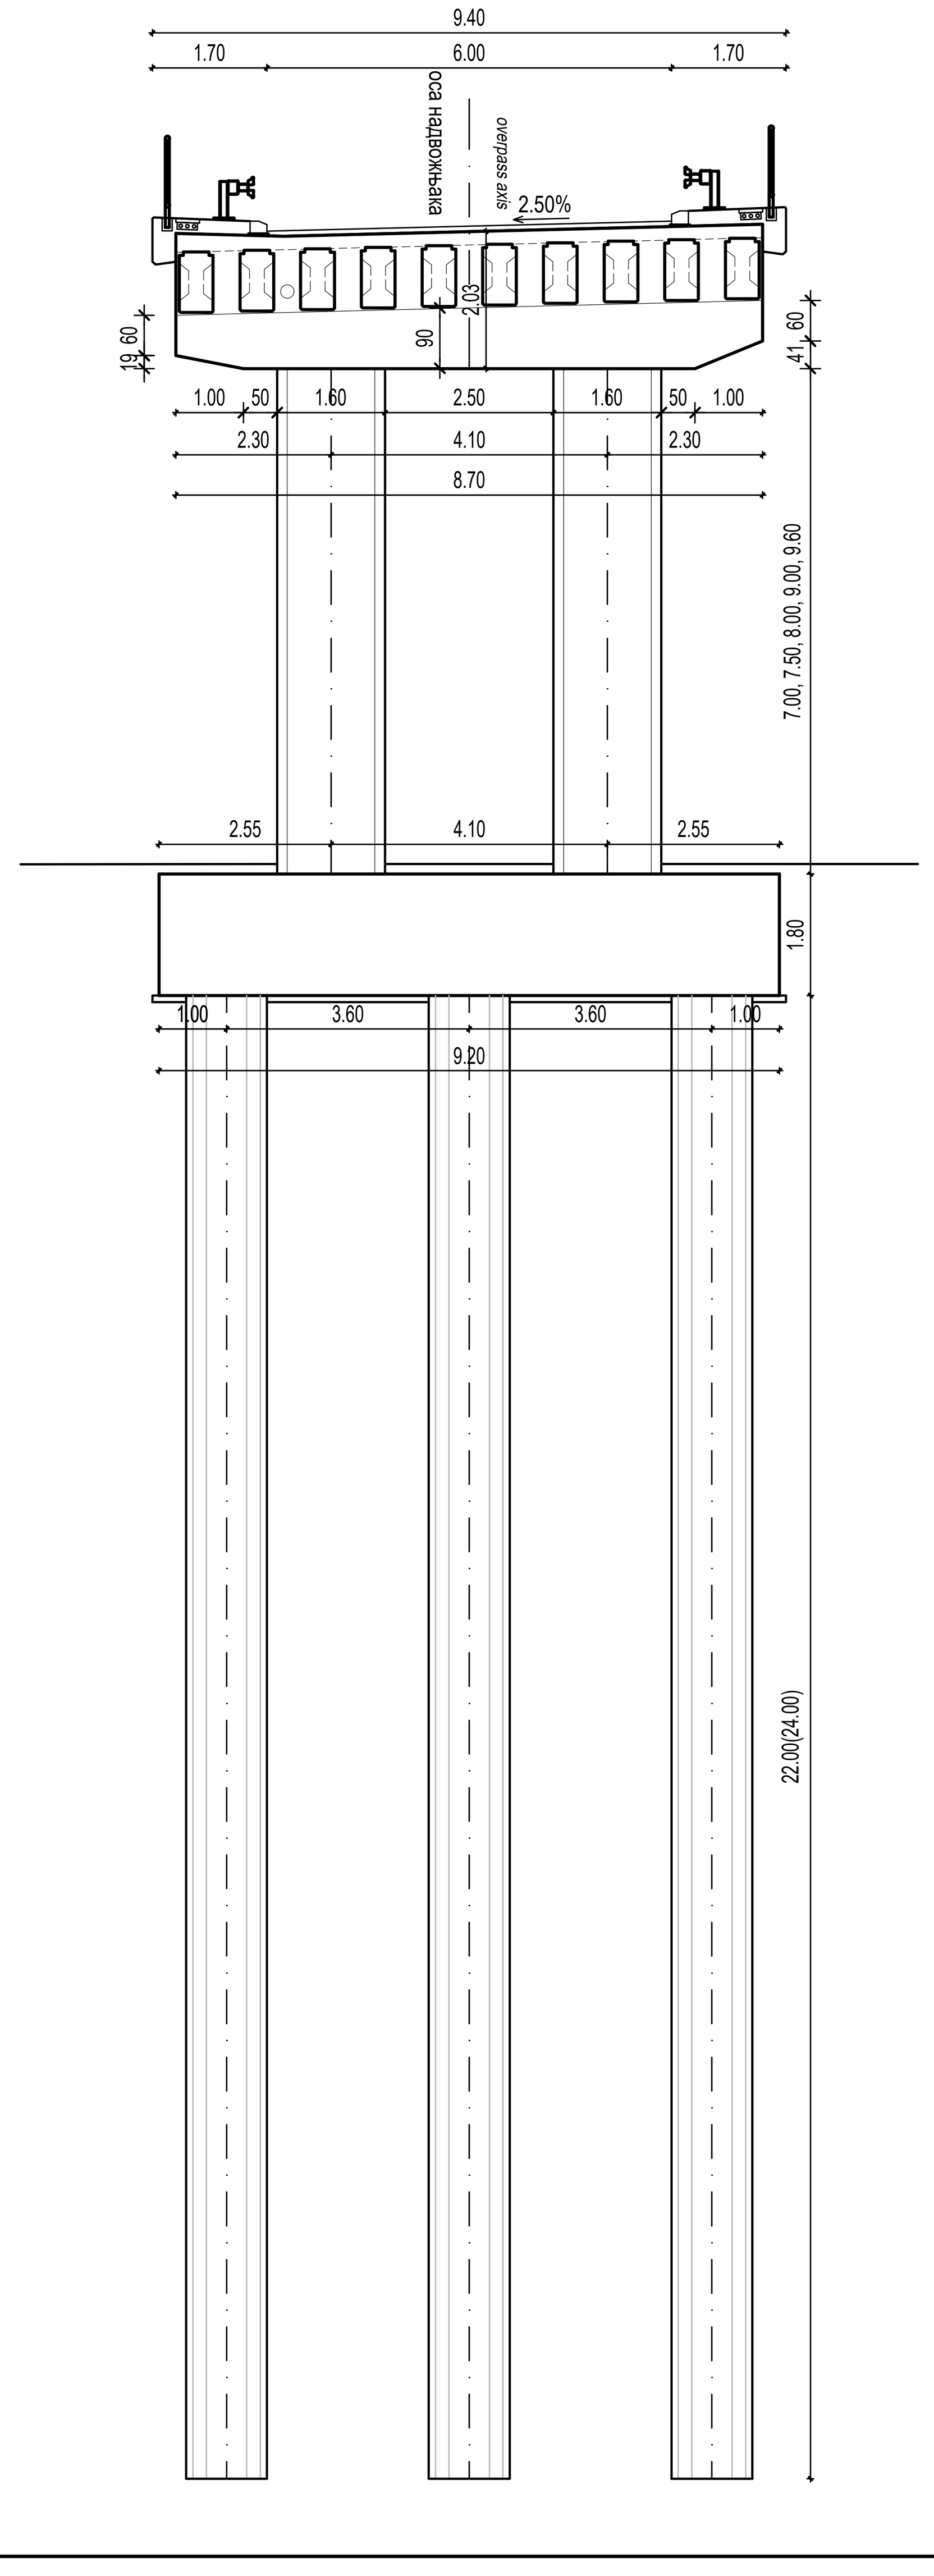

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК НА МЕСТУ СТУБА С11

CROSS SECTIONS AT PIER S11

R/SC 1:100

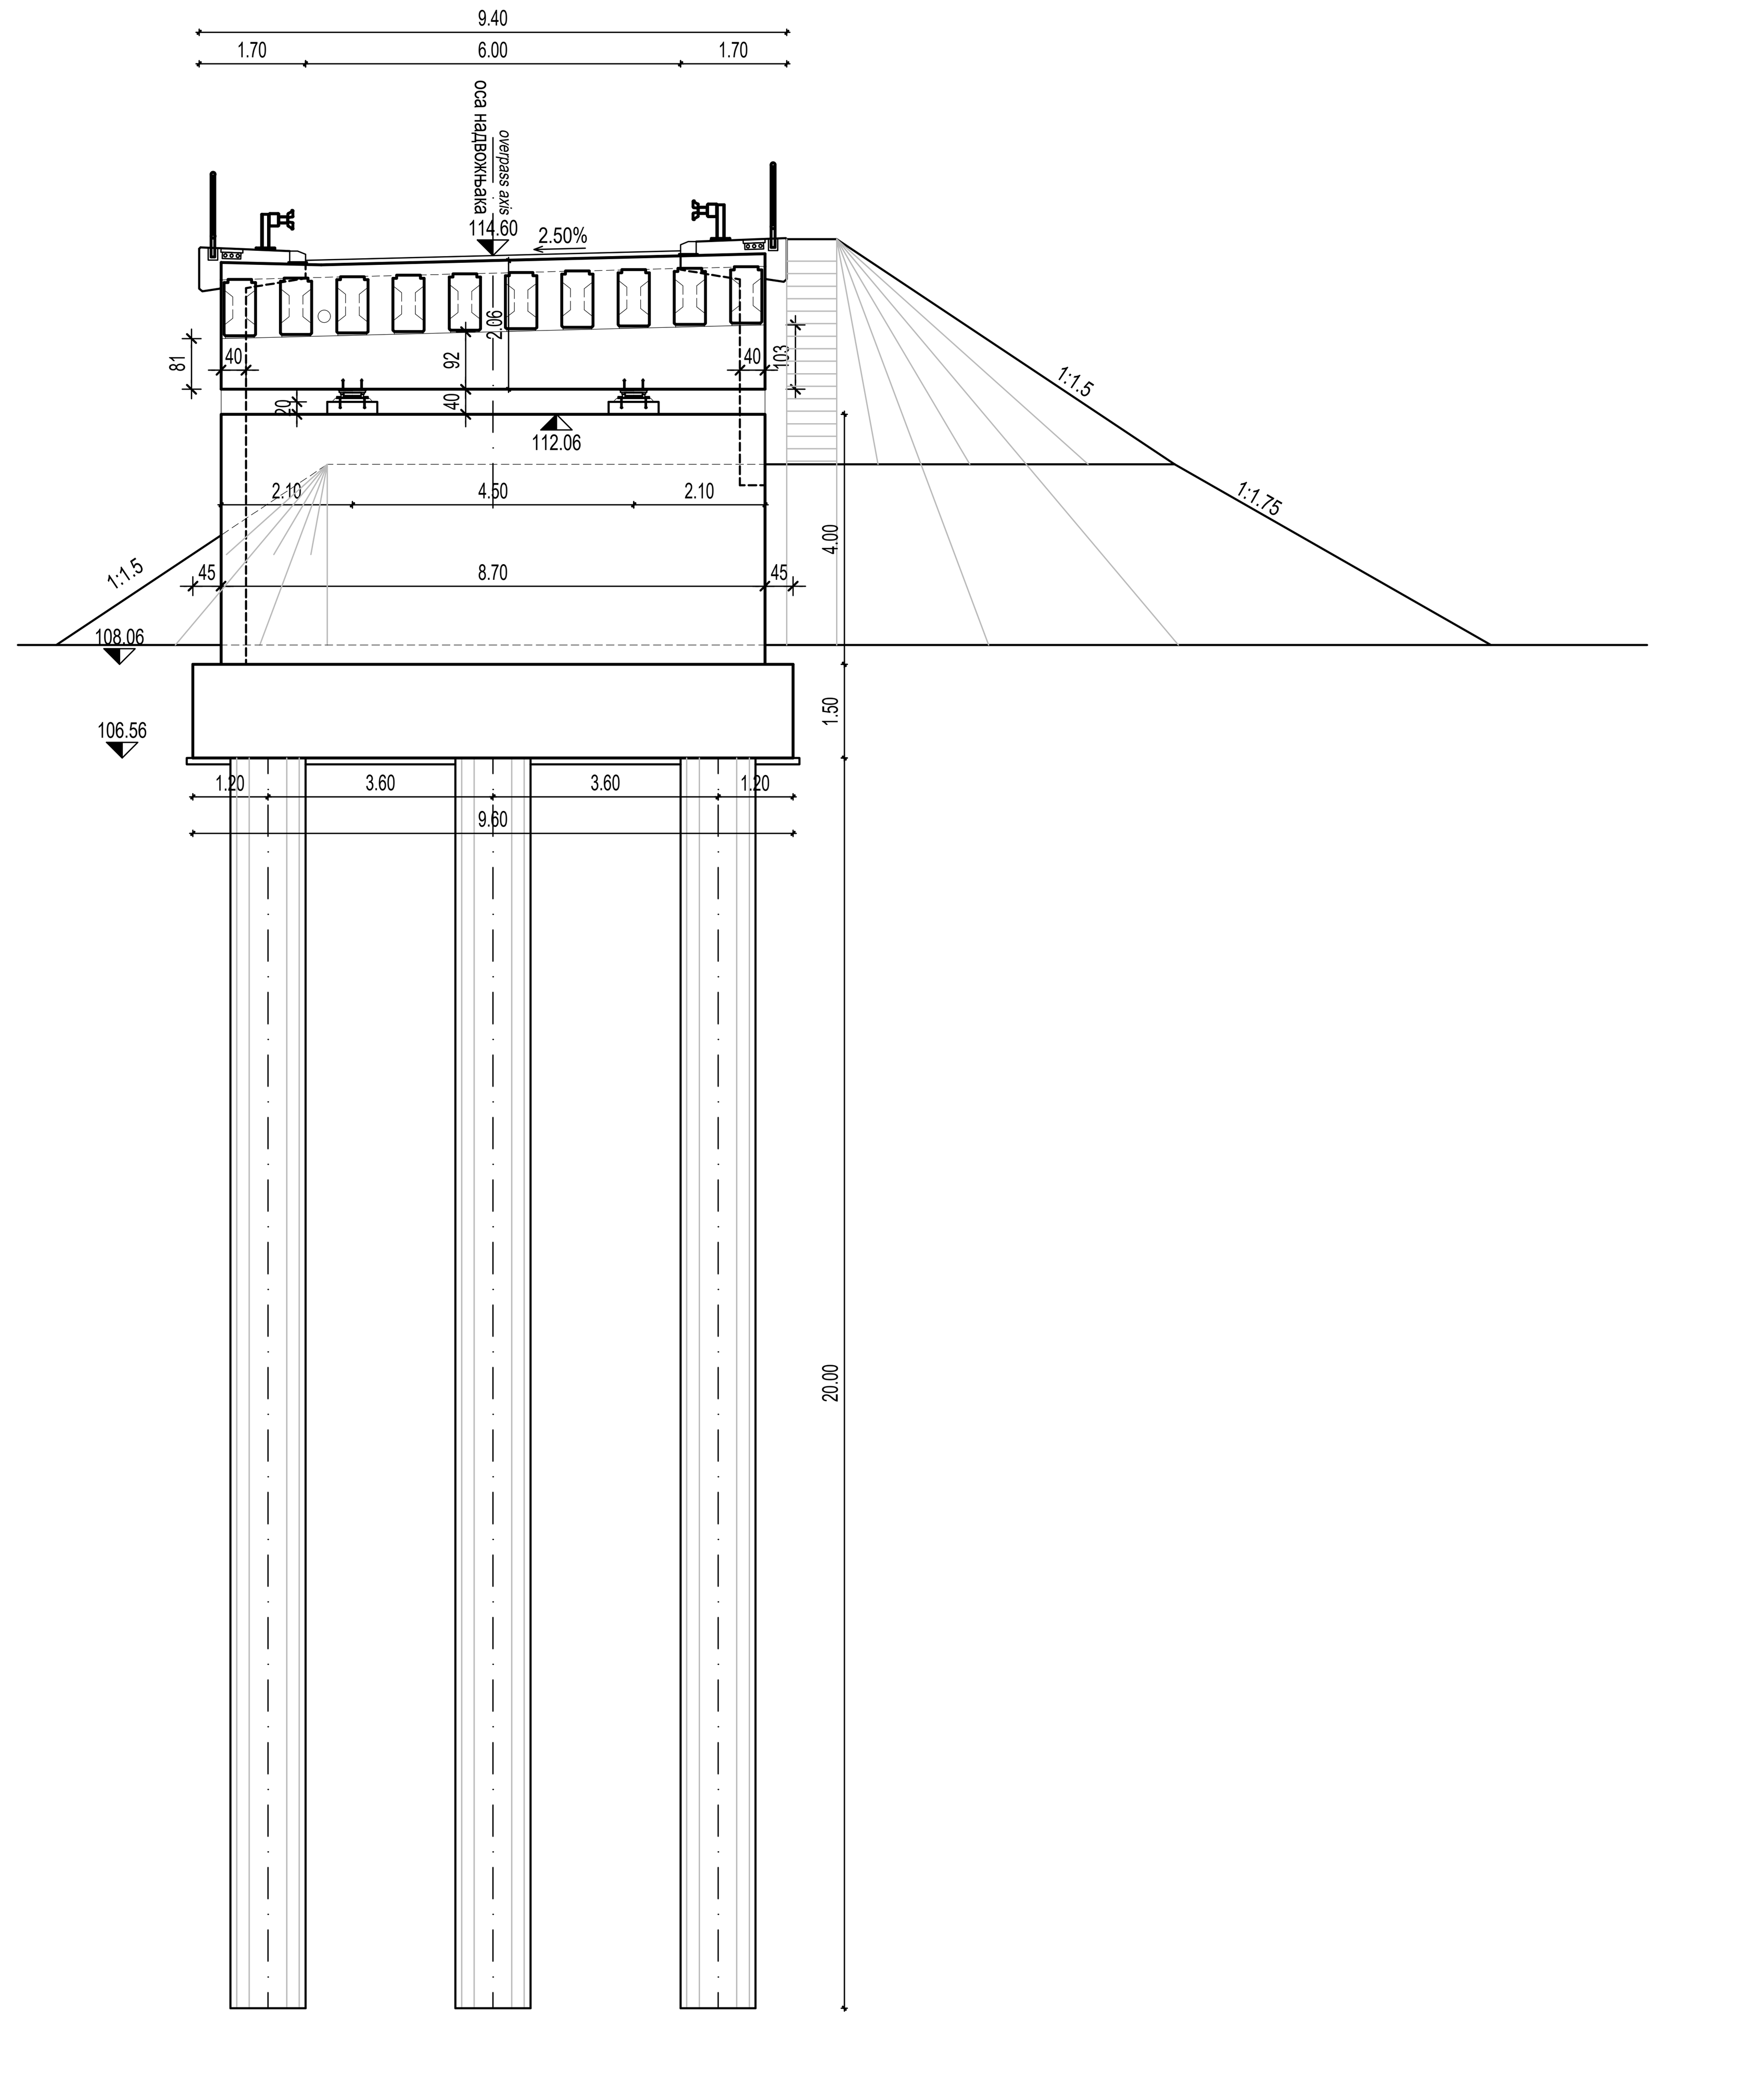

КАРАКТЕРИСТИКЕ МАТЕРИЈАЛА

Елемент	Бетон	Арматура	Заштитни слој
Претходно напрегнути носачи	C 45/55, XC4, , XF1, PV-II	B500B	4.0
Коловозна плоча и попр. носачи	C 35/45, XC3, , XF1, PV-II	B500B	4.0
Ивични венци и пешачке стазе	C 40/50, XC4, XD3, XF4, PV-II	B500B	4.5
Лежишне греде и квадери	C 30/37, XC3, , XF1, PV-I	B500B	4.0
АБ стубови	C 30/37, XC4, , XF1, PV-I	B500B	5.0
АБ потпорни зидови	C 30/37, XC4, , XF1, PV-I	B500B	5.0
Шипови	C 30/37, XC2, PV-I	B500B	мин 7.5cm
Наглавне греде	C 30/37, XC2, PV-I	B500B	5.0
Прелазна плоча	C 30/37, XC2, PV-I	B500B	5.0
Подбетон	C 12/15, X0		

MATERIAL PROPERTIES

Component	Бетон	Reinforcement	Clear cover
Prestressed girders	C 45/55, XC4, , XF1, PV-II	B500B	4.0
Deck slab and diaphragms	C 35/45, XC3, , XF1, PV-II	B500B	4.0
Edge beams and sidewalks	C 40/50, XC4, XD3, XF4, PV-II	B500B	4.5
Pier caps and bearing pedestals	C 30/37, XC3, , XF1, PV-I	B500B	4.0
Pier columns and abutments	C 30/37, XC4, , XF1, PV-I	B500B	5.0
Retaining walls	C 30/37, XC4, , XF1, PV-I	B500B	5.0
Piles	C 30/37, XC2, PV-I	B500B	min 7.5cm
Pile caps	C 30/37, XC2, PV-I	B500B	5.0
Approach slabs	C 30/37, XC2, PV-I	B500B	5.0
Lean concrete	C 12/15, X0		

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рацина 16б; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Зоран Луковић, дипл.грађ.инж
лиценца број:/ license No.: 310 3032 03

Сарадници: / Associates:
Предраг Бакић, дипл.грађ.инж.
Душко Бобера, дипл.грађ.инж.
Ивана Тадић, дипл.грађ.инж.
Мирослав Раднић, дипл.грађ.инж.
Иван Мићовић, дипл.грађ.инж.

Унутрашња контрола: / Internal control:
Ruan Lidong. Bachelor & Tian Shanpo. Bachelor.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd. — China Railway International Corporation Ltd. No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R China, 100844
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED — China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА / DESIGN OF CONSTRUCTION

2/1.1.35 Пројекат надвожњака на км 147+137,33
2/1.1.35 Overpass at km 147+137,33

Цртеж:/ Drawing: **ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕЦИ** / **CROSS SECTION**
Размера: Scale: **1:100**

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: **ПГД / DCP**
датум:/date: **04.2021.**
Цртеж бр./Drawing No.: **2020-001-ГС-2/1.1.35.7.Ц03.**